
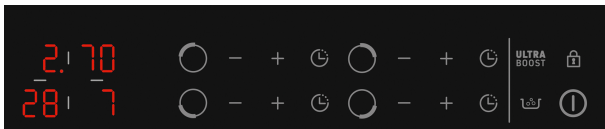


Table induction

Réf. : **BPI1641UX**

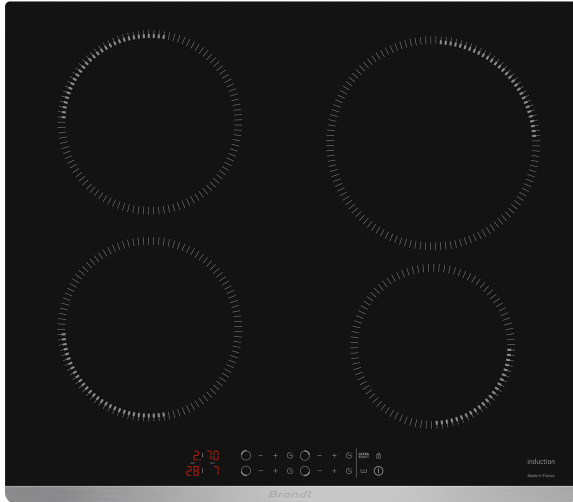

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1641UX
Code EAN	3660767980983
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Profilé avant inox; Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	BRANDT

Les plus produits

Fonction Ultraboost La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

Commandes Individuelles Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit		
Type	Induction	Induction	Induction	Induction		
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	180	160	210		
Puissance maximale en booster (W)	3600	3600	2500	3600		
Nombre de positions de cuisson	10	10	10	10		
Accès direct						
Booster				1		
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	189,2	189,2	175,4	174,8		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Boil; Clean lock; Ultraboost
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table induction

Réf. : BPI1641UX

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	182,2
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.12
Poids brut (kg)	10.8

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	