

N 70, Table de cuisson Flex Induction, 30 cm, Noir, avec cadre
T63TDX1L0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877


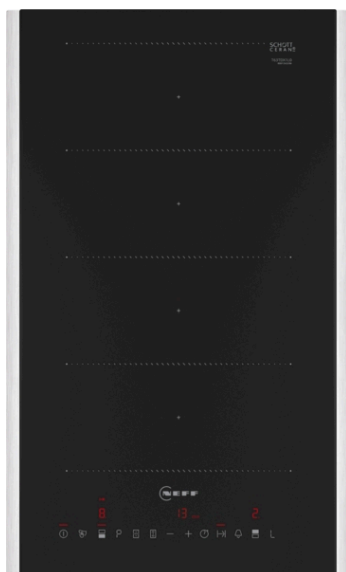


Table de cuisson FlexInduction avec commande TouchControl

- ✓ Touch Control : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.
- ✓ Flex Induction : votre table de cuisson détecte chaque casserole et chauffe exactement la zone correspondante.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : la chaleur est générée directement dans la casserole pour une cuisson précise qui s'arrête dès que le courant est coupé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
 Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
 Type de construction : Encastrable
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
 Niche d'encastrement : 51 x x mm
 Niche d'encastrement : 51 x x mm
 Largeur appareil : 319 mm
 Largeur appareil : 319 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 51 x 319 x 527 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 51 x 319 x 527 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 370 x 573 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 370 x 573 mm
 Poids net : 6,6 kg
 Poids net : 6,6 kg
 Poids brut : 7,8 kg
 Poids brut : 7,8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Couleur du cadre : Acier inox
 Longueur du cordon électrique : 110,0 cm
 Longueur du cordon électrique : 110,0 cm
 Code EAN : 4242004267614
 Code EAN : 4242004267614
 Tension : 220-240 V
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Fréquence : 50; 60 Hz

Accessoires en option

Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI



N 70, Table de cuisson Flex Induction, 30 cm, Noir,
avec cadre
T63TDX1L0



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Table de cuisson 30 cm : espace pour 2 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière centrale : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Confort d'utilisation

- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Design

Sécurité


- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 319 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 3.7 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

N 70, Table de cuisson Flex Induction, 30 cm, Noir,
avec cadre
T63TDX1L0

Cotes

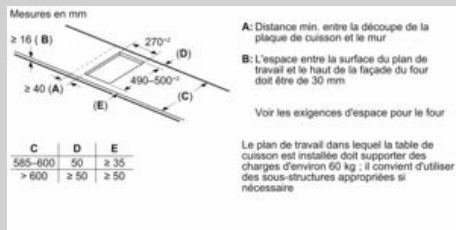

Mesures en mm

Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	812	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

