



Autres couleurs disponibles

RB492305
Zone fraîcheur proche de 0°C
Tout intégrable

Accessoires en option

RA430100
Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

Installation Accessories

RA421910
Portes en inox avec poignées
RA423340
Baguettes latérales de recouvrement, en 2 parties, pour RY et RB.
RA425110
Poignée longue, inox
RA425910
RA428910
Portes inox, sans poignées
RA460000
RA460013
Feuille thermique latérale 230 V.
Nécessaire si la distance entre les appareils installés côte à côte est comprise entre 16 mm et 160 mm et dans toutes les configurations d'installation dans un environnement humide. N'est pas nécessaire si les appareils sont séparés d'au moins 160 mm.
RA460030
Baguettes de connexion verticales pour 2 x 2 panneaux d'habillage pour combiné RB/RY 492 (pour une esthétique visuelle parfaite)
RA464913
Grille de ventilation inox

RB492305

Combiné Réfrigérateur-Congélateur Vario Série 400

Zone fraîcheur proche de 0°C

Tout intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Zone réfrigération avec 1 seule porte et zone congélation avec tiroir coulissant entièrement extractible

Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
 Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
 Ouverture de porte assistée: 1.Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.
 Contre-porte plane en inox, sur toute la surface
 Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte
 Balconnets de la contre-porte en Aluminium massif Anthracite
 Un tiroir fraîcheur proche de 0°C avec réglage manuel de la température et un tiroir fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
 Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
 Tiroir de congélation totalement extractible avec séparation pratique en Anthracite
 Ecran TFT sensitif
 Volume net total 521 litres

Bandeau de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.
 Système de fermeture de porte amortie.
 Filtre à air à charbon actif.
 Mode Repos, certifié Star-K.
 Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
 Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur

Système No-Frost avec Super Réfrigération.
 Température réglable de +2°C à +8°C.
 3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur.
 4 Spots LED brillants, éclairage blanc chaud anti-éblouissement, dans partie réfrigération et tiroir de congélation.
 Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.
 3 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
 Volume net 347 litres.

Zone fraîcheur proche de 0°C

1 tiroir fraîcheur proche de 0°C totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
 Système de fermeture amortie.
 Température réglable manuellement.
 Idéal pour viande, poisson et volaille.
 Volume net 34 litres.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur (mm)

2125

Largeur appareil (mm)

908

Profondeur appareil (mm)

608

Niche d'encastrement (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Poids net (kg)

207,111

Puissance de raccordement (W)

300

Intensité (A)

10

Charnière de la porte

Droite réversible

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50-60

Certificats de conformité

CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

300

Consommation énergétique (kWh)

Consommation énergie annuelle (kWh)

Capacité nette du réfrigérateur (l)

Capacité nette du congélateur (l)

Pouvoir de congélation (kg)

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

17

Nombre de compresseurs

2

Nombre de circuit de froid

2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur

2

Clayettes spéciales bouteille

non

Capacité du réservoir d'eau (l)

Code EAN

4242006290917

Types de consommation et de connexion

Marque

Gaggenaу

Référence Commerciale

RB492305

Classe énergétique (2010/30/CE)

A++

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

347,00

Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

381

Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

140

Froid ventilé

Réfrigérateur et congélateur

Autonomie (h)

17

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)

16

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

42

Type d'installation

N/A

2020-09-24

Page 1

Zone fraîcheur

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
 Système de fermeture amortie.
 Réglage manuel de l'humidité.
 Idéal pour fruits et légumes.

Congélateur

Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30°C.
 Température réglable de -14°C à -24°C.
 Compartiment congélateur 4 étoiles.
 Capacité de congélation 16 kg en 24 h.
 Autonomie de 17 h en cas de coupure de courant.
 Eclairage intérieur par 2 Sports LED, éclairage blanc chaud.
 Volume net 140 litres.

Fabrique de glace.

Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.
 Indicateur de saturation dans l'écran TFT sensitif.

Arrêt séparé de la fabrique de glace.
 Production de glaçons, environ 1.6 kg/24 h.
 Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
 Consommation d'énergie 347 kWh/an.
 Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
 Charnières à droite, réversibles.
 Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
 Poids maxi. de l'habillage de porte: Porte 41 kg. Tiroir 10 kg.
 Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.
 Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.
 Câble de raccordement 3.0 m avec prise.
 Raccordement à l'eau.
 Tuyau d'arrivée d'eau 2.0 m avec connexion 3/4".
 Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

RB492305

Combiné Réfrigérateur-Congélateur
Vario Série 400

Zone fraîcheur proche de 0°C

Tout intégrable


Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur
de la niche 213.4 cm

Zone réfrigération avec 1 seule porte et
zone congélation avec tiroir coulissant
entièrement extractible



2020-09-24

Page 2


Ecart mural RB 492/RY 492

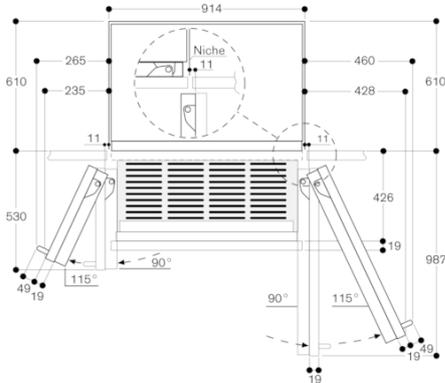


Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm
et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

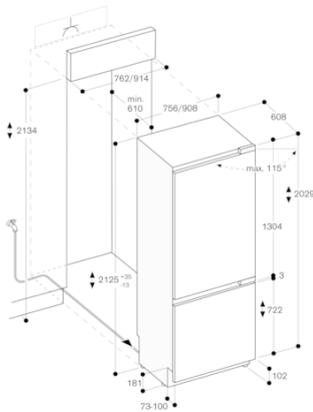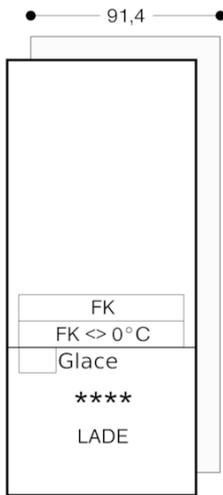

Angle d'ouverture de porte

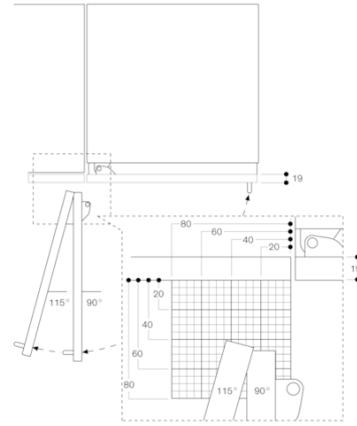

Détail plinthe

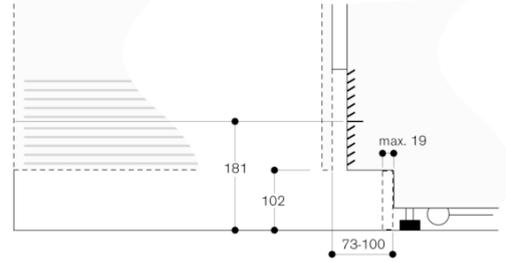

GAGGENAU