

## KWT 7112 iG

Cave de mise en température du vin intégrée avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.




- Stockage des grandes bouteilles de vin grâce à FlexiFrame Plus
- Un design impeccable pour une cuisine sans poignée Push2open
- Pas d'odeurs dans la zone de réfrigération grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté

Code EAN: 4002516150701 / Numéro matériel: 11186560

<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	inf.
<b>Design</b>	
Couleur de la façade	CleanSteel acier inox (verre)
Type d'éclairage	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
DynaCool	•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose	•
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre	•
Nombre de grilles en bois	3
Nombre de grilles en bois FlexiFrame Plus	2
Push2open	•
Assistance ouverture de porte	Push2open
Positionnement anti-vibrations	•
<b>Commande</b>	
Affichage et réglage électroniques de la température	TouchControl
Nombre de zones de température	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	116
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,317
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la porte	•
Signal optique pour la température	•

## KWT 7112 iG

Cave de mise en température du vin intégrée  
avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

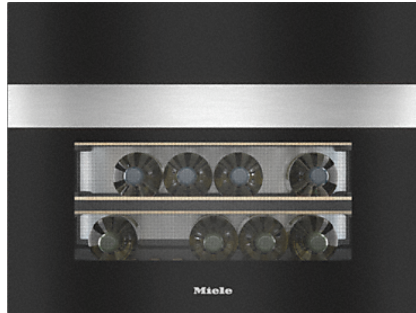

Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	450
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	570
Poids en kg	36,0
Classe climatique	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	47
Volume total utile en l	47
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2

## KWT 7112 iG

Cave de mise en température du vin intégrée  
avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

