


iQ700, Four intégrable compact
vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS736G1B1F

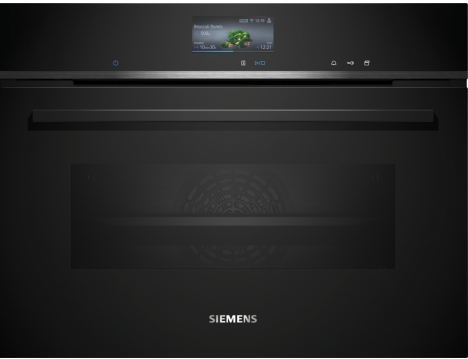

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 ;, HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four vapeur intelligent fullSteam Plus, doté d'un assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran TFT couleur tactile Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ fullSteam Plus : une cuisson vapeur rapide et saine.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Design: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 535 x 650 x 685 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.3 kg
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242003968246
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile de la cavité: 47 l
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242003 968246

iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1F

Type de four/Modes de cuisson

- 21 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120°C
- Volume 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3
- Rails télescopiques en option

Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean : paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- régulation du four: SE62
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- cookControl Pro : recettes pré-programmées
- Préchauffage booster
- coolStart
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, lèchefrite

Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 1.50 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : iQ700, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.


**iQ700, Four intégrable compact
vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS736G1B1F**

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

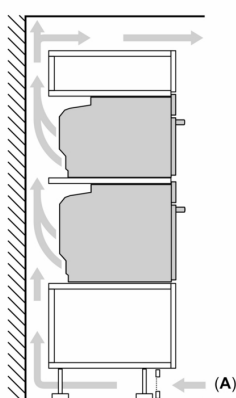


A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

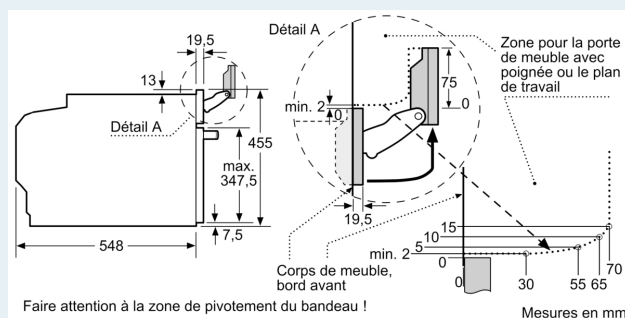

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !


Mesures en mm

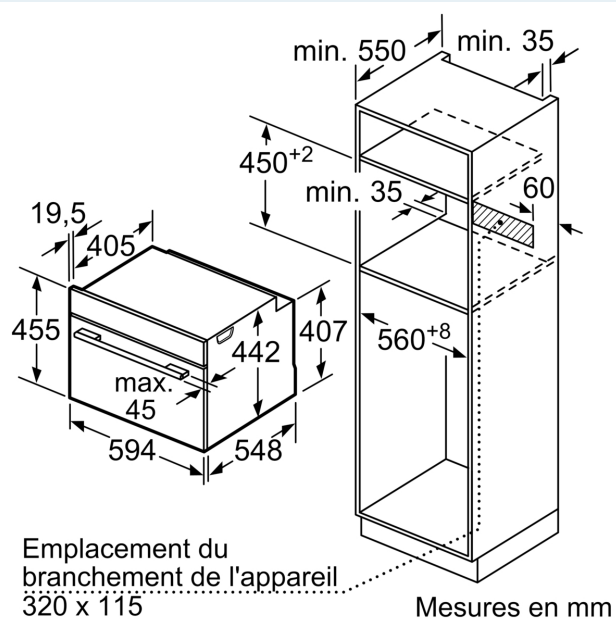

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

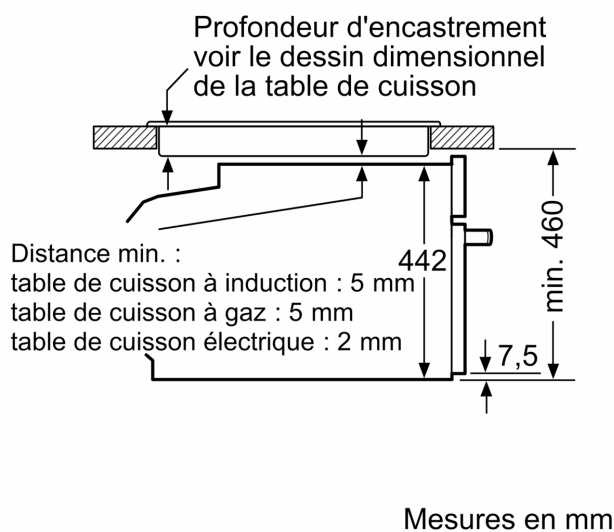

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm