Miele

Mon catalogue

KWT 7112 iG

Cave de mise en température du vin intégrée
avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

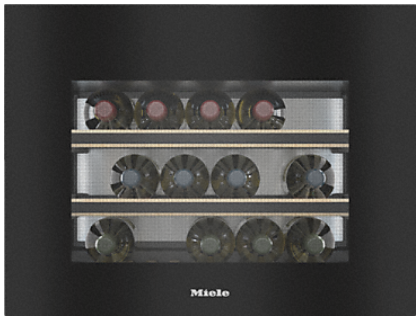

- Stockage des grandes bouteilles de vin grâce à FlexiFrame Plus
- Un design impeccable pour une cuisine sans poignée Push2open
- Pas d'odeurs dans la zone de réfrigération grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté

A+

Prix EUR 2.709,00*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	inf.
Design	
Couleur de la façade	Noir obsidien (verre)
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
DynaCool	•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose	•
Assistance ouverture de porte	Push2open
Push2open	•
Nombre de grilles en bois	3
Grilles en bois flexibles FlexiFrame	2
Nombre de grilles en bois FlexiFrame Plus	2
Positionnement anti-vibrations	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	TouchControl
Nombre de zones de température	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ -D)	A+
Consommation d'énergie par an en kWh	106
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,290
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la porte	•
Signal optique pour la température	•

KWT 7112 iG

Cave de mise en température du vin intégrée
avec FlexiFrame Plus et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

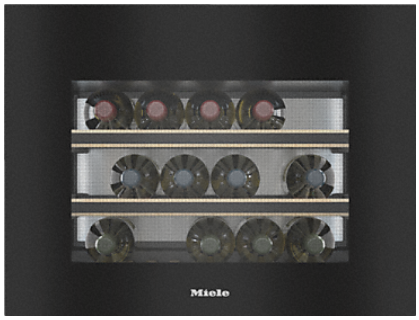

Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	450
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	570
Poids en kg	35,0
Classe climatique	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	46
Volume total utile en l	46
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2

Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires
Réservé aux professionnels
pieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles