


## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NSDD0



### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

### Équipement

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 186 kWh/a
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: Possible, avec accessoire
- Hauteur: 1772 mm
- Largeur appareil: 558 mm
- Profondeur appareil: 548 mm
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
- Poids net: 54,6 kg
- Intensité: 10 A
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 2
- Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
- Porte réversible: Oui
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Clayettes spéciales bouteille: Oui
- Froid ventilé: Congélateur
- Type d'installation: Tout intégrable
- Type de charnière: Charnières de porte pantographes



**iQ500, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes softClose  
KI86NSDD0**

#### Équipement

##### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- noFrost
- Fixation de porte à pantographe

##### Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température

##### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- Rack à bouteilles chromé

##### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 

##### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

##### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation


##### Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs


## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NSDD0

### Cotes


Mesures en mm

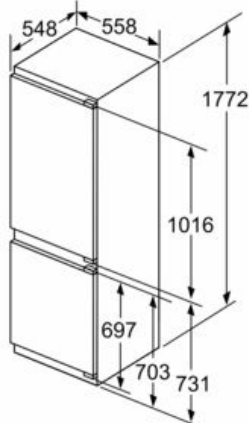

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>

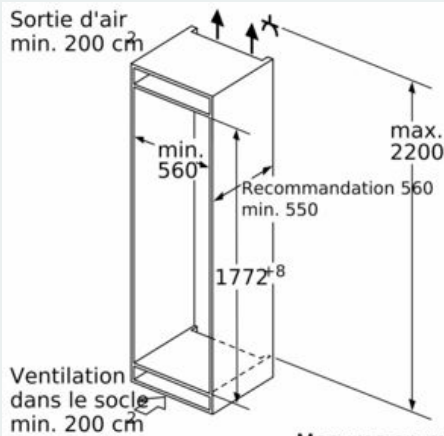


Mesures en mm

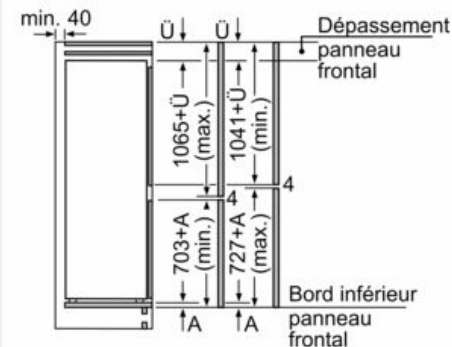

Les dimensions de porte de meuble indiquées  
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

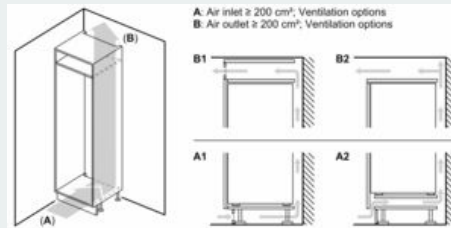


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	20	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées  
dans le tableau doivent être respectées afin  
d'assurer une ouverture sans collision des  
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi  
d'endommager les meubles de cuisine.

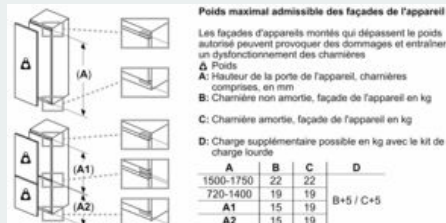

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		