


De Dietrich

Hotte

Réf. : DHB2934BX

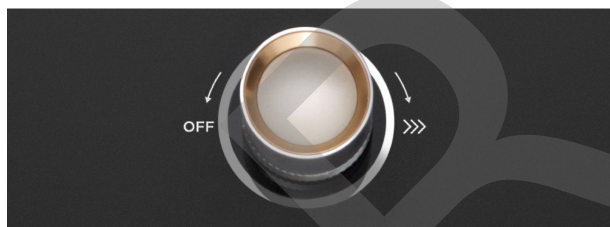

Les plus produits

Haute performance Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en termes d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

Manette Rotator La manette rotative au design assorti avec le four permet une finesse de réglage de la puissance (10 vitesses).

Variateur LED Cette fonction vous permet d'ajuster la lumière de votre hotte sur 3 niveaux d'intensité afin de l'adapter à l'ambiance de votre pièce et à vos besoins.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DHB2934BX |
| Code EAN | 3660767984974 |
| Code douanier | 84146000 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Type d'appareil | Hotte décor murale pose libre |
| Type de design | Box |
| Largeur (cm) | 90 |
| Couleur | Inox |
| Mode d'évacuation de l'air | Convertible |
| Livré en | A extraction |
| Puissance total des moteurs (W) | 160 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Localisation du moteur | Dans cheminée |
| Nombre de turbines | 1 |

PERFORMANCES

| | |
|--|-----|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh) | 36 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h) | 190 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h) | 320 |
| Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h) | 735 |
| Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h) | 148 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h) | 273 |
| Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h) | 705 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A)) | 42 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A)) | 54 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db) | 72 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A)) | 39 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db) | 53 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db) | 74 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Intensité lumineuse (Lux) | 210 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |

COMMANDES ET ECLAIRAGE

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Type de commandes | rotator |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Indicateur de saturation de filtres | Non |
| Type d'éclairage | Led |
| Nombre de lampe | 2 |
| Puissance totale des lampes (W) | 5 |

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHB2934BX

| EQUIPEMENT | |
|--|--------------------------------|
| Type de fonctions | Marche/Arrêt;Vitesse;Eclairage |
| Nombre de filtres à graisse | 3 |
| Type de filtre à graisse | Inox lavable |
| Accessoires fournis | Cheminée |
| Référence du filtre à charbon | FWK240 |
| Référence du kit de recyclage | |
| Accessoires en option | Filtre charbon |
| Référence du moteur | |
| Référence de la rallonge de la cheminée | |
| Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm) | 150 / 120 |
| Défecteur | Non |
| Clapet anti retour | Oui |

| INSTALLATION | |
|--|--------------|
| Fusible (A) | 1.1 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Autres fonctions | |
| Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm) | 65X900X500 |
| Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm) | 650/1002 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 540X1000X575 |
| Poids net (kg) | 16.5 |
| Poids brut (kg) | 20.7 |

| FABRICATION | |
|--|----|
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 14 |
| Indice de réparabilité | |