



T58TS11N0 Profil inox
Table vitrocéramique induction - 80 cm

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité :

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
 Fonction PowerManagement
 Sécurité anti-surchauffe
 Sécurité enfants
 Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

- Z9410X1 BRAISIERE EN INOX POUR ZONE FLEX
- Z9411X0 COCOTTE INOX ITTALA 16CM 1.5L
- Z9412X0 COCOTTE INOX ITTALA 18CM 2.5LITRES
- Z9413X0 COCOTTE INOX ITTALA 20CM 4LITRES
- Z9414X0 POELE ANTI-ANDHESIVE ITTALA 26CM INOX
- Z9415X1 PANIER VAPEUR POUR COCOTTE INOX Z9410X1
- Z9416X2 GRIL FONTE 40X20
- Z9417X2 TEPPAN YAKI
- Z9420X0 SET POELE ET FAITOUT ITTALA

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : , Bouton magnétique, Manette cylindrique
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 826
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 826 x 546
 Poids net (kg) : 17,0
 Poids brut (kg) : 19,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242004192077

Types de consommation et de connexion
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

Autres couleurs disponibles

Neff
 T58TS11N0
 TABLE FLEXINDUCTION 1ZONE
 TWISTPAD 80CM

Version antérieure:
 T54T83N2


Version ultérieure:

Code EAN:
 4242004192077

gamme distribuée:

T58TS11N0 Profil inox


Table vitrocéramique induction - 80 cm

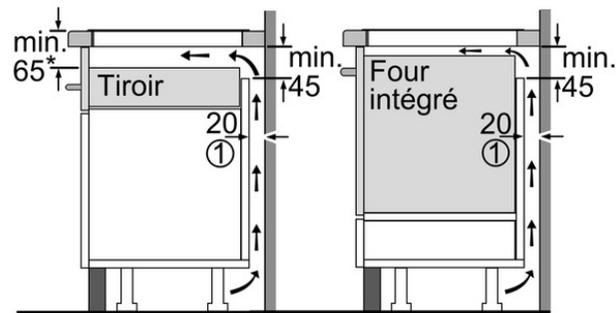

① Prévoir une fente d'aération


* Min. 70 pour toutes les plaques à induction encastrées à fleur

Mesures en mm

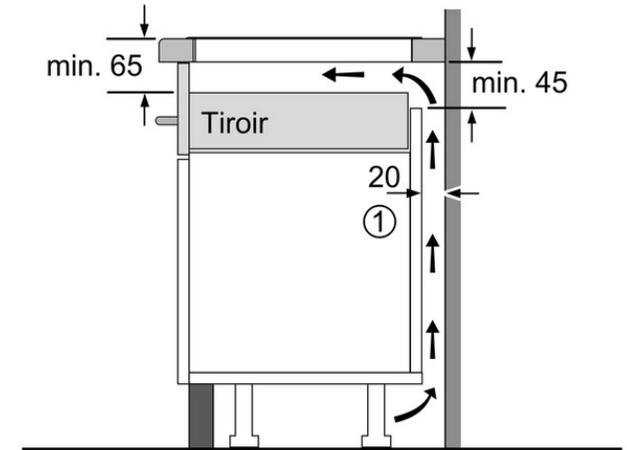

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

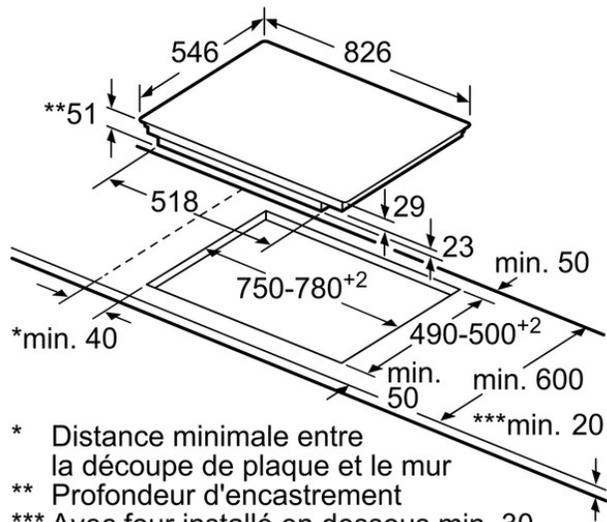


* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastement

*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

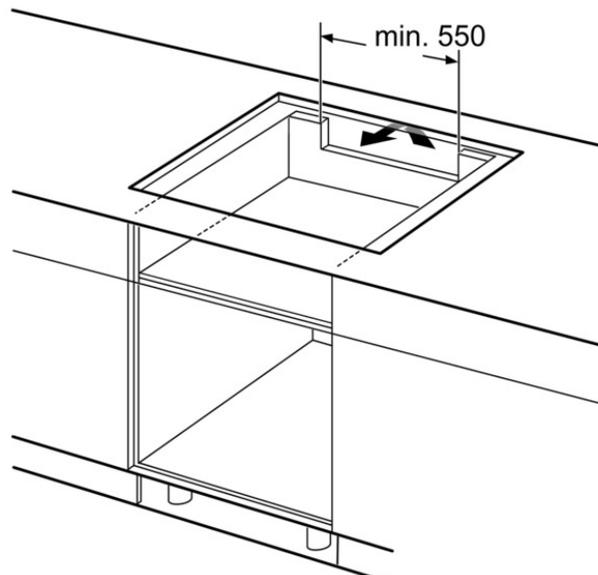

Mesures en mm