


iQ700, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6BI40

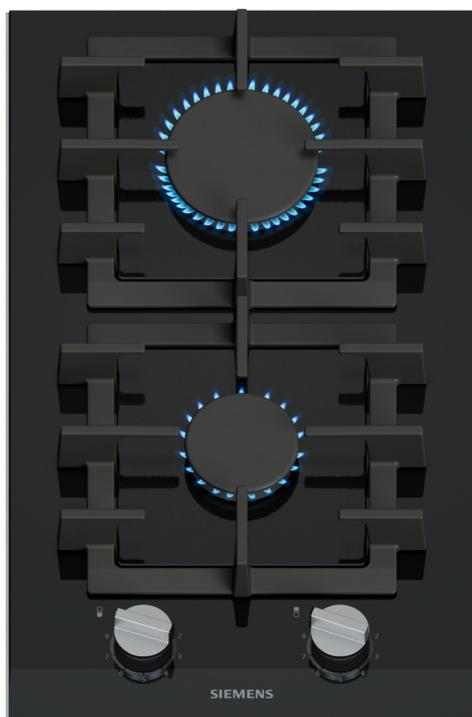

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Support des petites casseroles
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Domino gaz en vitrocéramique avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, boutons amovibles et supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Boutons métalliques amovibles : pour un nettoyage aisé et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Support de casserole semi-continu : facile à manipuler et à nettoyer
- ✓ Surface en vitrocéramique : extrêmement résistante à la chaleur et facile à nettoyer
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Vario/Domino table foyers gaz
 Design: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 2
 Niche d'encastrement: 45 x 270-270 x 490-500 mm
 Largeur: 302 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 49x302x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 170 x 360 x 580 mm
 Poids net: 7.5 kg
 Poids brut: 8.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003963098
 Puissance maxi gaz: 4750 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6BI40

Équipement

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 2 brûleurs
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 49 x 302 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 4.75 kW

iQ700, 30 cm, Vitrocéramique,
Noir
ER3A6BI40

Cotes

