

## iQ500, Groupe filtrant, 52 cm, Inox LB57574



C



Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 615 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Traditionnel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 496mm x 264mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 500  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 8,748  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 300  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 290  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 615  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003681497  
 Puissance de raccordement (W) : 252  
 Intensité (A) : 3  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Encastrable

### Accessoires en option

LZ55750	KIT DE RECYCLAGE
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ46810	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR



4 242003 681497

## iQ500, Groupe filtrant, 52 cm, Inox LB57574

### Équipement

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 560 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 615 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 90.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ500, Groupe filtrant, 52 cm, Inox LB57574

### Cotes




Mesures en mm

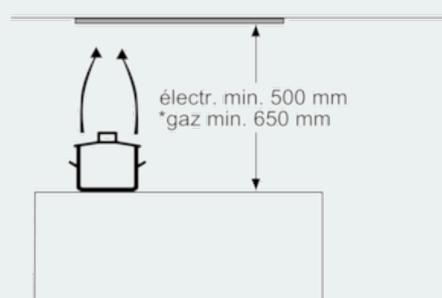


\* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm

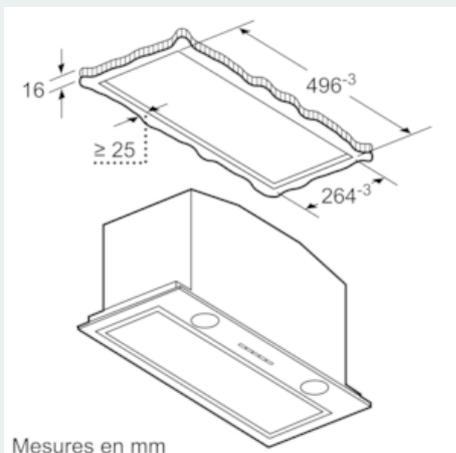

Mesures en mm

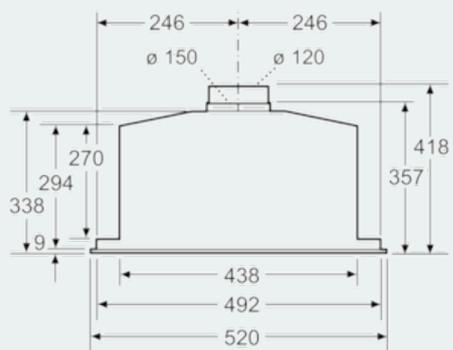

Mesures en mm