


## iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EX651HXC1E

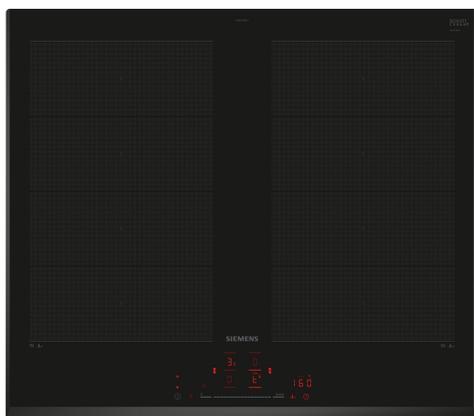

HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups

La plaque de cuisson intelligente flexInduction - pour une plus grande flexibilité lors de la cuisson et des possibilités infinies connectées par Home Connect.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ touchSlider : contrôlez la puissance de votre table de cuisson du bout du doigt.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ fryingSensor Pro : cuisinez en toute sérénité, sans craindre de faire brûler vos plats.
- ✓ flexZones intelligentes : transfert automatique des réglages pour un maximum de liberté en cuisine.

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Design: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Électrique  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur: ..... 592 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x592x522 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 125 x 750 x 600 mm  
 Poids net: ..... 13.0 kg  
 Poids brut: ..... 14.7 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003935507  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EX651HXC1E

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

### Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

### Confort d'utilisation

- touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

### Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- pan boost, sélectionnable via le bouton Favourite/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Aide à la cuisine

- fryingSensor Pro : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation

automatique de la température via un capteur intégré

- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Mise à jour récurrente de l'appareil (fonctionnalité disponible avec le compte Home Connect) : permet de maintenir l'appareil toujours à jour.

### Design

- Design: 3 biseaux

### Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

### Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

**iQ700, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
EX651HXC1E**

Mesures en mm

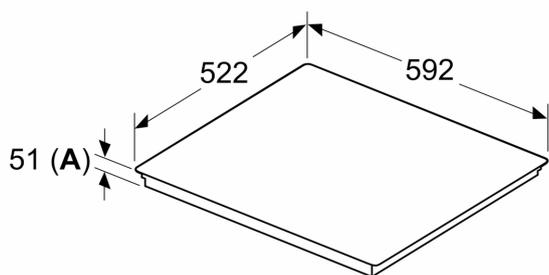


**A:** Profondeur d'encastrement

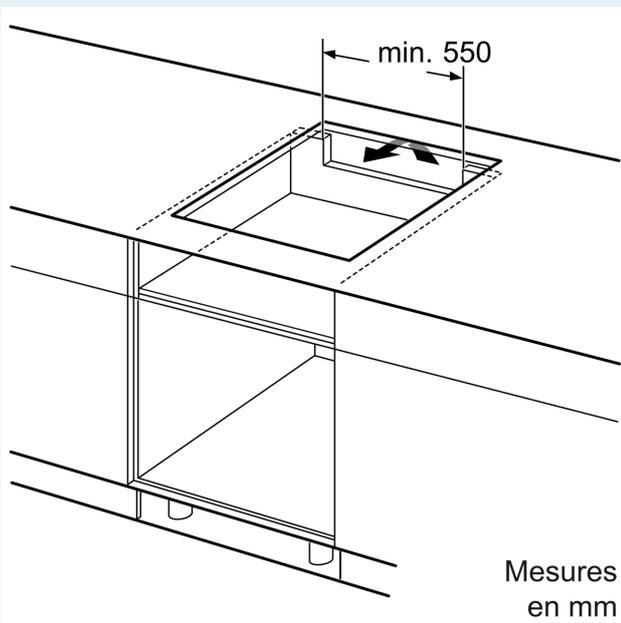

Mesures  
en mm

Mesures en mm




**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

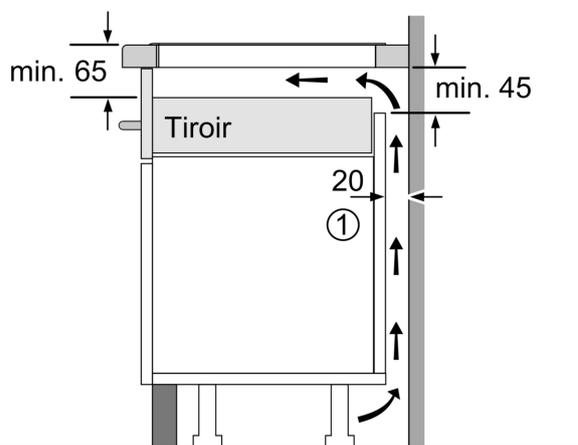

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

