



RY295350

Combiné réfrigérateur-congélateur posable Série 200

avec zone fraîcheur proche de 0 °C

Pose-libre

Portes et façade du tiroir en inox couleur Anthracite

Largeur 91 cm, Hauteur 183 cm

3 zones climatiques dont 1 zone fraîcheur proche de 0 °C
 2 tiroirs fraîcheur proche de 0 °C avec 5 réglages de température prédéfinis entre -2 °C et +4 °C
 3 tablettes en verre divisées symétriquement, réglables en hauteur
 Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
 Distributeur d'eau interne pour eau fraîche
 5 scénarios d'éclairage prédéfinis
 Volume utile 573 litres

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
 Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
 Sécurité enfants.
 Mode Repos, certifié Star-K.
 Mode Vacances.
 Panneaux latéraux et dessus de l'appareil de couleur Anthracite foncé.
 Filtre à charbon actif pour système de filtre à eau avec indicateur de saturation au niveau de l'écran.
 Filtre à air à charbon actif.
 Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur

Super Réfrigération.
 Température réglable de +2 °C à +8 °C.
 3 tablettes en verre de sécurité divisées, hauteur réglable manuellement pour toutes les 6 demi-tablettes.
 1 tablette.
 2 grands compartiments dans la contre-porte pour bouteilles.
 4 balconnets dans la contre-porte dont 2 réglables en hauteur.
 1 tiroir grande largeur.
 Distributeur d'eau interne avec raccordement direct à l'eau, intégré dans la paroi latérale intérieure gauche.
 Eclairage LED anti-éblouissement (2700 K).
 5 scénarios d'éclairage prédéfinis pour l'éclairage, également sélectionnables via Home Connect.
 Paroi arrière intérieure en inox.
 Volume utile 335 litres.

Zone fraîcheur proche de 0 °C

2 tiroirs fraîcheur proche de 0 °C.
 5 réglages de température prédéfinis entre -2 °C et +4 °C combinés avec un réglage de l'humidité pour poisson et viande, fruits, légumes, boissons, standard.
 Volume utile 67 litres.

Congélateur

Système No-Frost avec Super Congélation.
 Température réglable de -16 °C à -24 °C.
 Compartiment congélateur 4 étoiles.

Caractéristiques

Type de construction

Pose-libre

Porte habillable

impossible

Hauteur (mm)

Largeur de l'appareil

905

Profondeur appareil (mm)

70600

Niche d'encastrement (mm)

Poids net (kg)

158,401

Puissance de raccordement (W)

Intensité (A)

10

Charnière de la porte

autre

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50-60

Certificats de conformité

CSA

Longueur du cordon électrique (cm)

240

Classe énergétique

Consommation énergétique (kWh)

Consommation énergie annuelle (kWh)

Capacité nette du réfrigérateur (l)

Capacité nette du congélateur (l)

Pouvoir de congélation (kg)

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

Nombre de compresseurs

2

Nombre de circuit de froid

2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

non

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur

6

Clayettes spéciales bouteille

non

Code EAN

4242006297442

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RY295350

Classe énergétique (2010/30/CE)

A++

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

333,00

Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

0

Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

0

Froid ventilé

Autonomie (h)

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)

0

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

39

Type d'installation

N/A

Types de consommation et de connexion

2021-02-09

Page 1

Capacité de congélation 15 kg /24 h.
 Autonomie de 18.5 h en cas de coupure de courant.
 3 tiroirs entièrement extractibles.
 Volume utile 171 litres.

Fabrique de glace.

Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau.
 Arrêt séparé de la fabrique de glace.
 Production de glaçons, environ 1.5 kg/24 h.
 Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.
 Consommation énergétique 333 kWh/an.¹
 Niveau sonore 39 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Angle d'ouverture de porte de 118°, réglable à 90°.
 Distance du mur de 25 mm obligatoire.
 Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.
¹ Pour atteindre la consommation énergétique déclarée, il faut utiliser les entretoises livrées de série. Ces entretoises augmentent la profondeur de l'appareil d'environ 3,5 cm. Sans ces entretoises, l'appareil est totalement fonctionnel mais sa consommation énergétique sera légèrement plus élevée.

Valeurs de raccordement


Câble de raccordement 2.4 m avec prise.
 Raccordement à l'eau.
 Tuyau d'arrivée d'eau 3.0 m avec connexion 3/4".
 Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

RY295350
Combiné réfrigérateur-congélateur
posable Série 200
avec zone fraîcheur proche de 0°C
Pose-libre

Portes et façade du tiroir en inox
couleur Anthracite


Largeur 91 cm, Hauteur 183 cm

2021-02-09
Page 2

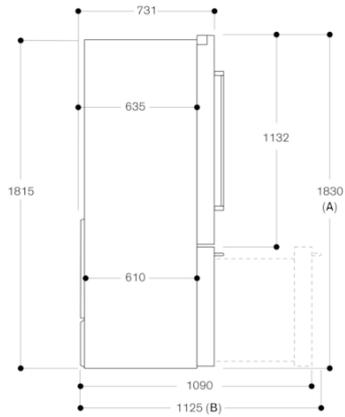


A: La dimension de la façade est ajustable de 1830 jusqu'à 1847 lorsque les pieds de nivellement avant sont entièrement sortis
B: Avec poignée

Mesures en mm

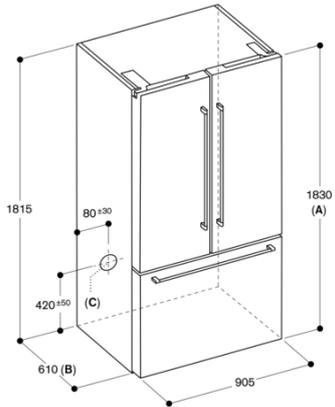


A: La dimension de la façade est ajustable de 1830 jusqu'à 1847 lorsque les pieds de nivellement avant sont entièrement sortis.
B: Ajouter 25 mm pour les entretoises fixes à l'arrière
C: Position du raccordement à l'eau

Mesures en mm

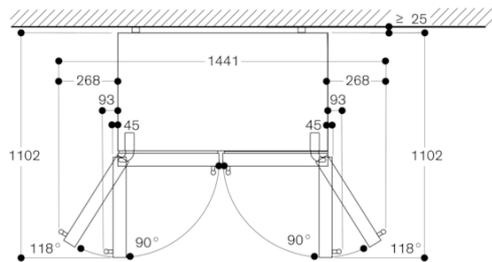

Mesures en mm


Dégagements minimums

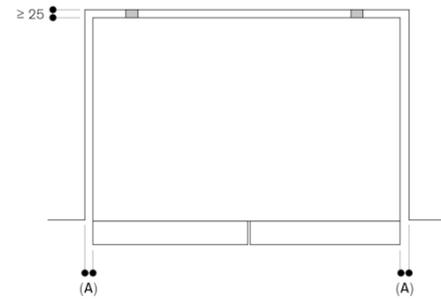

A: ≥ 3,2 mm


Laissez un dégagement d'au moins 12,7 mm au-dessus de l'appareil. Respectez les dégagements minimums indiqués ci-dessus

Mesures en mm

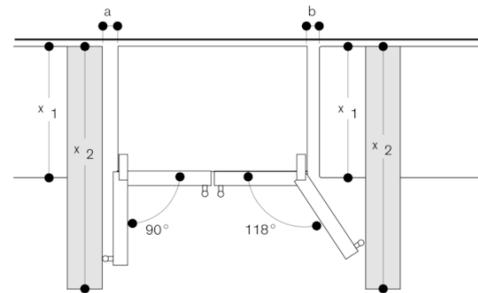

x ₁ (profondeur de l'unité)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x ₂ (mur)	93	266

Mesures en mm

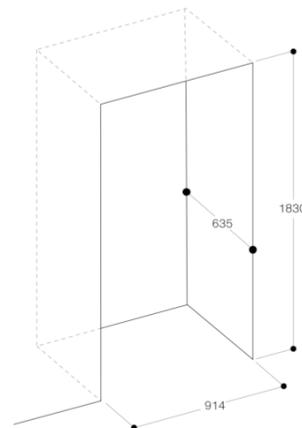

Si vous installez l'appareil dans une niche, respectez les dimensions indiquées

Mesures en mm

R Y295350

Combiné réfrigérateur-congélateur
posable Série 200

avec zone fraîcheur proche de 0°C


Pose-libre

Portes et façade du tiroir en inox
couleur Anthracite

Largeur 91 cm, Hauteur 183 cm

2021-02-09

Page 3

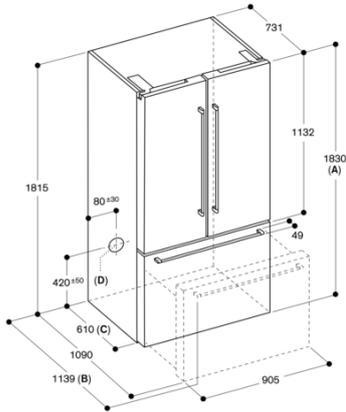


A : La dimension de la façade est ajustable de 1830 jusqu'à 1847 lorsque les pieds de nivellement avant sont entièrement sortis.

B : Avec poignées

C : Ajouter 25 mm pour les entretoises fixes à l'arrière

D : Position du raccordement à l'eau

Mesures en mm

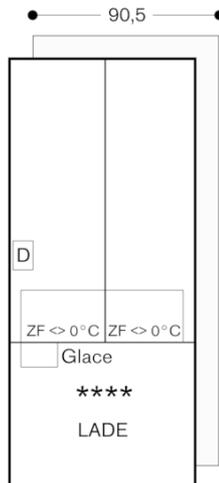

GAGGENAU