

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes SoftClose KIL82SDD0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec compartiment congélateur extra-large **, système VitaFresh XXL <0°C>, alarme et porte à fermeture assistée pour un rangement optimal.**

- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Températures réglables séparément** : la température du réfrigérateur et celle du congélateur peuvent être contrôlées individuellement.
- **Clayette rétractable Flex Shelf** : à demi ou totalement repliée, un gain de place pour vos bouteilles et récipients hauts.
- **Balconnets de porte ultra stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.

Données techniques

| | |
|--|--|
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation énergétique annuelle moyenne: | 142 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: | 34 l |
| Volume utile partie réfrigération: | 246 l |
| Niveau sonore: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore: | B |
| Type de construction: | Encastrable |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Hauteur: | 1772 mm |
| Largeur appareil: | 558 mm |
| Profondeur appareil: | 548 mm |
| Niche d'encastrement: | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Poids net: | 58.9 kg |
| Intensité: | 10 A |
| Charnière de porte: | Droite réversible |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 230.0 cm |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 1 |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | Oui |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: | 3 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Oui |
| Code EAN: | 4242005387786 |
| Marque: | Bosch |
| Référence Commerciale: | KIL82SDD0 |
| Catégorie de produits: | Réfrigérateur simple porte |
| Froid ventilé: | Non |
| Type d'installation: | Tout intégrable |
| Accessoires inclus: | 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons |



**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes SoftClose
KIL82SDD0**

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec
compartiment congélateur extra-large ****,
système VitaFresh XXL <0°C>, alarme et
porte à fermeture assistée pour un
rangement optimal.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 280 l
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 142 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 2 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes SoftClose
KIL82SDD0**

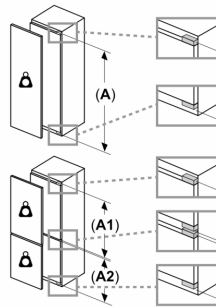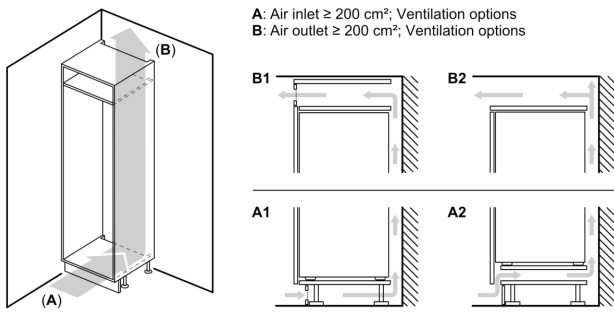

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |


Mesures en mm

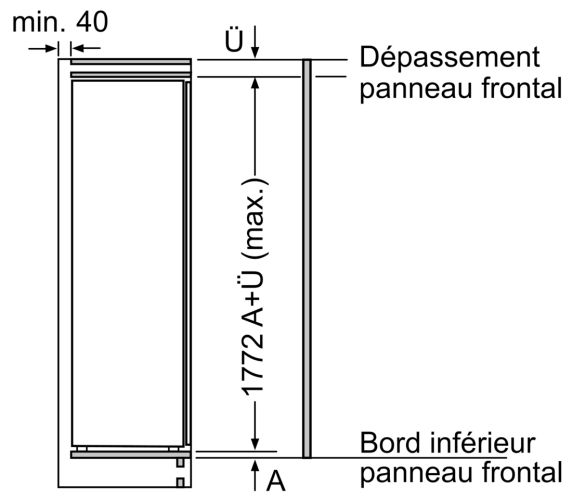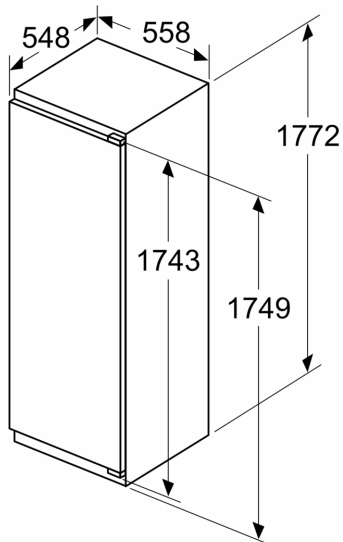

Mesures en mm

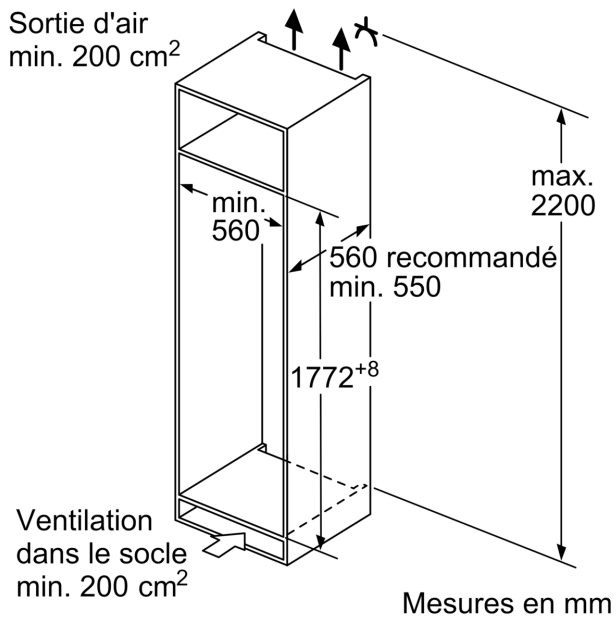

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

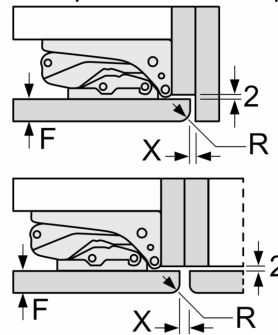

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.