

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E



Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur appareil : 812 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
 Poids net : 26,4 kg
 Poids brut : 32,8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Brûleurs : non
 Fonction boost pour les casseroles : Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 500 m³/h
 Débit d'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 595.0 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 499 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m³/h
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30 min
 Tension : 220-240/380-415 V
 Fréquence : 50-60 Hz
 Couleur de l'appareil : Noir
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
 Poids net : 26,4 kg
 Poids brut : 32,8 kg

Accessoires en option

HZ9VRPD1 : DIFFUSEUR PLINTHE, HZ9VRCR1 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS, HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VDSS2 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDSM2 : GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDSM1 : GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSB4 : COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSB3 : COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB2 : COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDKR1 : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE S (PROF. 6, HZ9VDKRO : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE L (PROF. 7, HZ9VDKE1 : KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ394301 : BARRETTES DE JONCTION, HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM, HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI, HZ390230 : POELE 22 CM, HZ390210 : POELE 14,5 CM, HZ390090 : WOK



4 242003 921463

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

Équipement

Design

- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintient les plats à faible température
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- powerBoost sur chaque foyer
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive

- Performance du système de ventilation :

Gain de temps & efficacité

- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore (12 min en évacuation, 30 min en recirculation)
- - Filtres à graisses inox intégrés haute performance avec 12 couches de filtration dont 1 noire. Efficacité de filtration des graisses de 94 %
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur

Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de cuissons. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Données techniques


- Consommation et efficacité énergétique (selon la norme EU No 65/201) :
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation :

- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- HZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir
- HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainés non fournies)
- HZ9VEDU0 pour installation en évacuation (gainés non fournies)



iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

Cotes

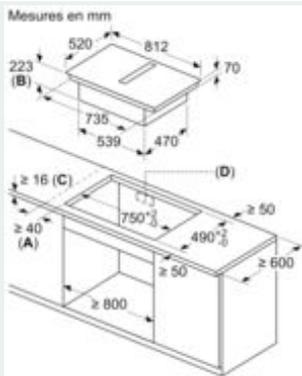


- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg.

Mesures en mm
Vue avant

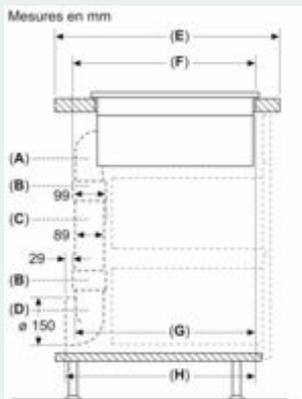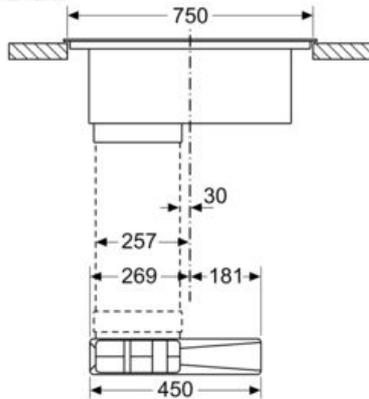

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

- A**: Coude à 90°
- B**: Manchons de connexion
- C**: Tuyau droit
- D**: Adaptateur rond-plat 90°




- A**: Longueur de tube
- B**: Hauteur de la cuisine
- C**: Coudes en L de 90°
- D**: Manchons de connexion
- E**: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



- A**: Longueur de tube
- B**: Hauteur de la cuisine
- C**: Coudes en M de 90°
- D**: Coudes en L de 90°
- E**: Manchons de connexion
- F**: Diffuseur
- G**: Tiror raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



- A**: Longueur de tube
- B**: Hauteur de la cuisine
- C**: Coudes en S de 90°
- D**: Coudes 90°, grands
- E**: Manchons de connexion
- F**: Diffuseur
- G**: Tiror raccourci




Trousse de canalisation disponible pour ≥ 600 mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E


Cotes

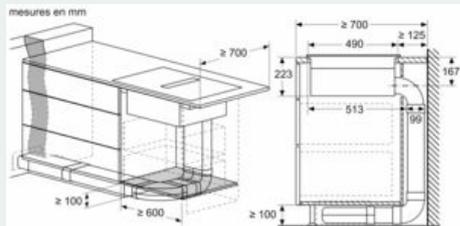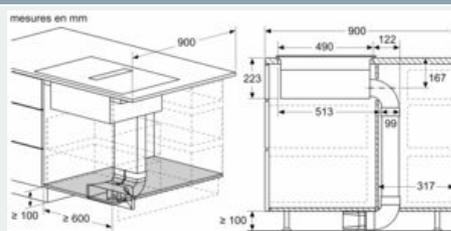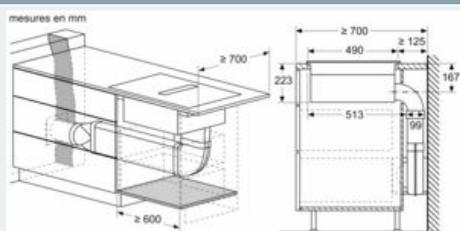


Mesures en mm Vue de face

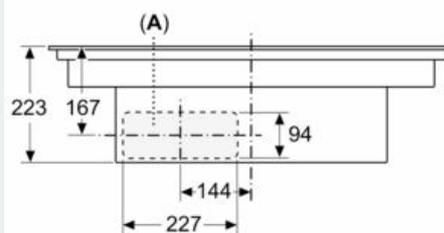

A: Connecté directement à l'arrière


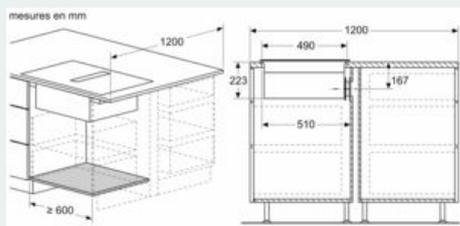


Mesures en mm Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



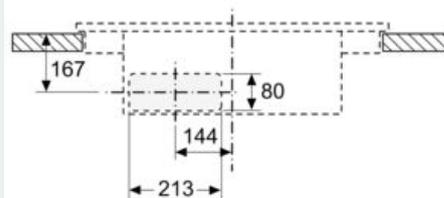


iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

Cotes

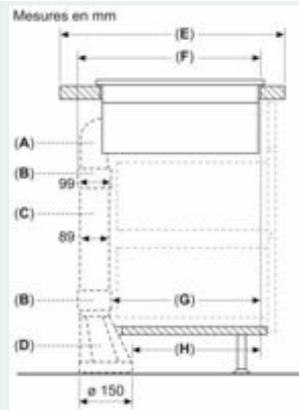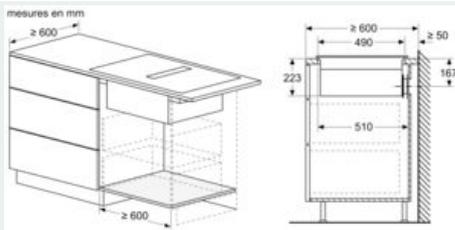

	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413

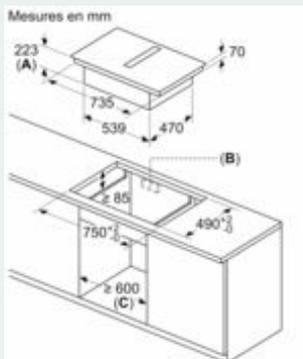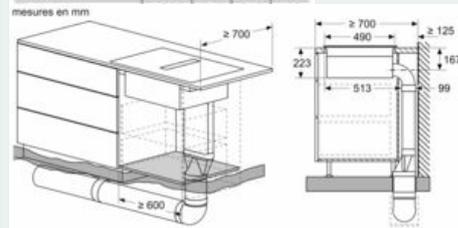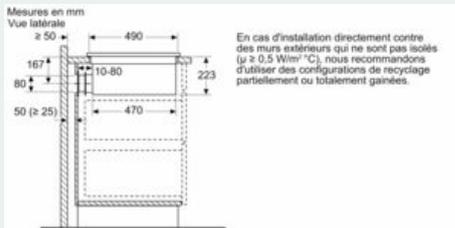

- A:** Profondeur de dégagement
- B:** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C:** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.