

N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox
C24FS31N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+

✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 455 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 520 x 650 x 710 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 34,7 kg
Longueur du cordon électrique : 150,0 cm
Code EAN : 4242004270225
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 47 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,3 %
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE



4 242004 270225

N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm,

Inox

C24FS31N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steam boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Indication réservoir d'eau vide
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3 unité
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- plat pour vapeur perforé taille XL, Grille, lèchefrite, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M
- Ventilateur en inox

Données techniques :



- Volume 47 l
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm,
Inox
C24FS31N0

Cotes

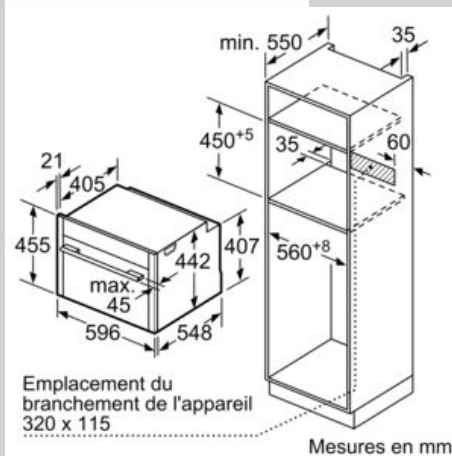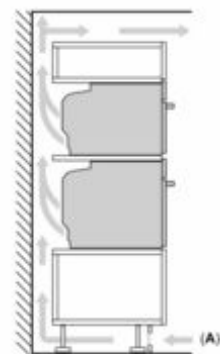 Installation de deux appareils superposés
Échange d'air


Montage avec une table de cuisson.

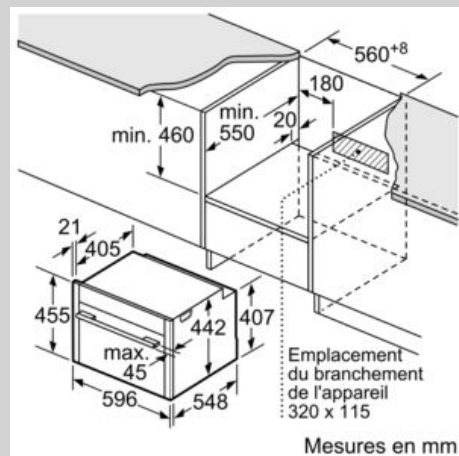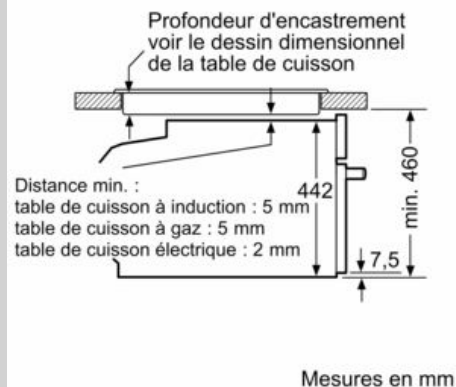

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

