


Smart

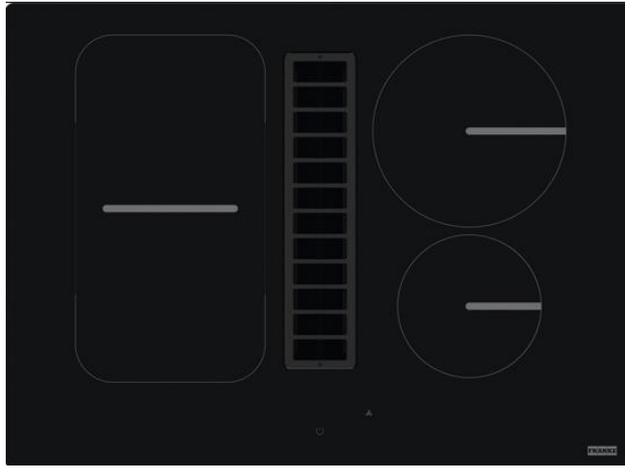

- 65 dB
- Arrêt programmé
- Témoins de saturation des filtres
- Installation possible en évacuation (version évacuation)
- Installation possible en recyclage (version recyclage H60 mm ou H100 mm)
- Moteur résistant à l'eau : en cas de débordement sur la table de cuisson, le moteur continue de fonctionner en toute sécurité

Fonctionnalités

Hotte :


- Booster
- Arrêt temporisé
- Voyant saturation filtres
- Démarrage automatique

Table :

- Détecteur récipients
- Stop & go
- 4 minuteries indépendantes / 4 boosters
- Fonction bridge
- Arrêt automatique
- Fonction recall
- Fonction defrost et fondre
- Power management
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement

Performances

	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m3/h)	230	350	500	630
Puissance (Watts)	40	75	125	220
Pression (Pa)	280	570	620	630
Niveau sonore (dB)	49	57	65	71



Recyclage 60 mm

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x L60 mm 60 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur de 60 mm : filtre et grille inclus

Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives
Nombre de vitesse	8 + 2 boost
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 (140 W)
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Filtre à graisse	X1 Aluminium
4 foyers induction	dont 1 zone Bridge
Zones de cuisson	21x19 cm / Bridge : 22x39,5 cm
Puissance totale	7,4 kW
Puissance max / boost	1400W / 3700W
Témoin de chaleur résiduelle	x 4
Protection anti-surchauffe	Oui
Protection anti-débordement	Oui



Recyclage 100 mm


- Hotte fournie avec :
- 2 gaines plates 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm : filtre et grille inclus



Evacuation

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm
 - 1 raccord 220 x 90 mm

Installation

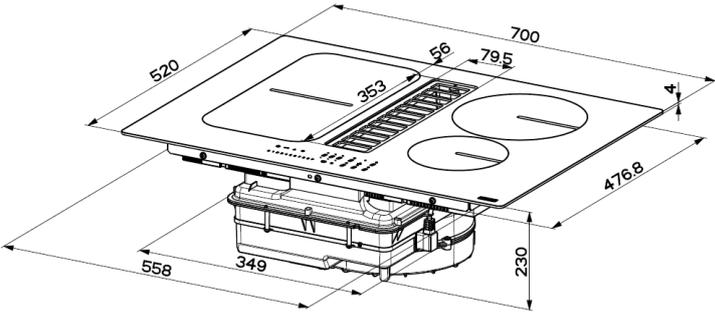

Dimensions

Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm) **480 x 870 x 630**



Dimensions du produit nu (H x L x P - mm) **230 x 700 x 520**

Poids brut (kg) **23,0**

Poids net (kg) **16,0**


Installation

Diamètre de sortie **-**

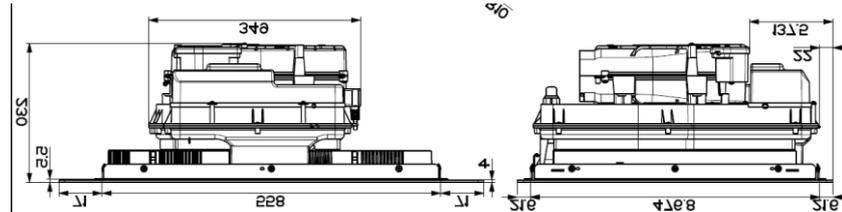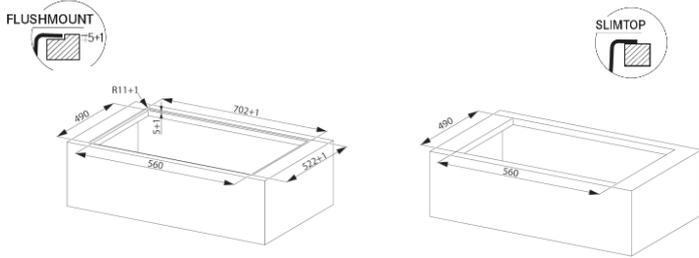

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	28,9
Classe d'efficacité énergétique	A++
Efficacité fluidodynamique (FDE)	37,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	N/A
Classe d'efficacité lumineuse	N/A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
	min max int
Débit d'air (m ³ /h)	230 500 630
Emissions acoustiques (dB)	49 65 712
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-

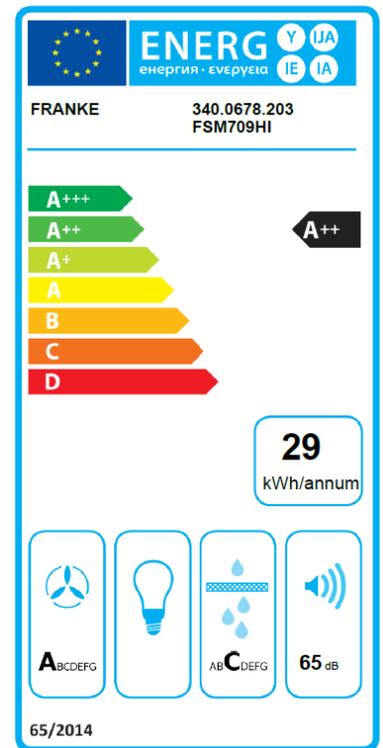

Codes

FSM 709 HI	217254 340.0678.203
Kit Evacuation Franke	853095 112.0619.471
Kit Recyclage Arrière Franke	223071 112.0679.887
Kit Recyclage 60 Franke Recyclage 60 mm	217544 112.0678.324
Kit Recyclage 100 Franke Recyclage 100 mm	217537 112.0678.323

Accessoires



Kit recyclage arrière
223071
112.0679.887