



iQ700, Table à induction, 60 cm EX677NYV6E

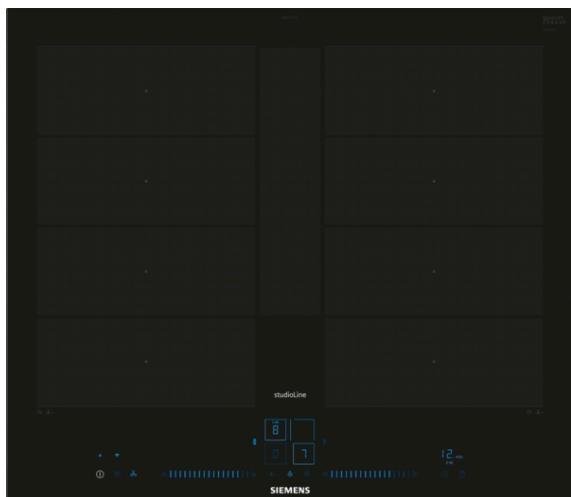

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction Plus : la zone de cuisson intelligente et extensible qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : réglages prédéfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ Contrôlez votre hotte depuis votre table de cuisson (pour les hottes compatibles) avec le système cookConnect.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 602 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51 x 602 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 130 x 753 x 610 mm

Poids net : 14,3 kg

Poids brut : 16,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242003921005

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Accessoires en option

HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM



4 242003 921005

iQ700, Table à induction, 60 cm EX677NYV6E

Équipement

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Design

- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction Plus : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux commandes tactiles rétroéclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Sécurité

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 602 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ700, Table à induction, 60 cm EX677NYV6E

Cotes

