


iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS956GCB1

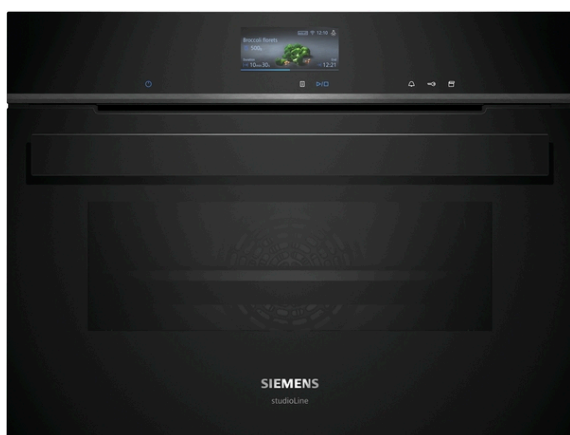

Le four vapeur intelligent fullSteam Plus, doté d'un assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et du roastingSensor Plus pour d'excellents résultats.

- ✓ Ecran TFT couleur tactile Plus – Navigation d'un simple geste du doigt pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro – Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort - ecoClean
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Noir
 Type de construction : Encastrable
 Ouverture de la porte : Abattante
 Niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 540 x 650 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 35,4 kg
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Code EAN : 4242003901502
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 47 l
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,3 %
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M
 HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR



iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS956GCB1

Équipement

Design :

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 47 l
- Nettoyage EcoClean : 4 parois : 4 parois
- 22 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide, grill air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- fullSteam Plus : 100% vapeur
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- cookControl Pro : recettes pré-programmées

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage booster
- Eclairage LED
- sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires inclus :



- plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, éponge, plat pour vapeur perforé taille XL, lèchefrite

iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS956GCB1

Cotes

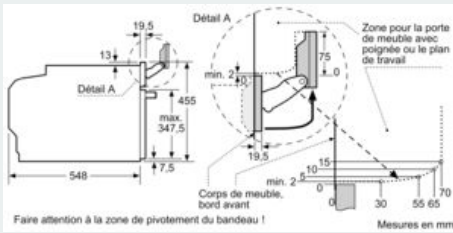


Montage avec une table de cuisson.

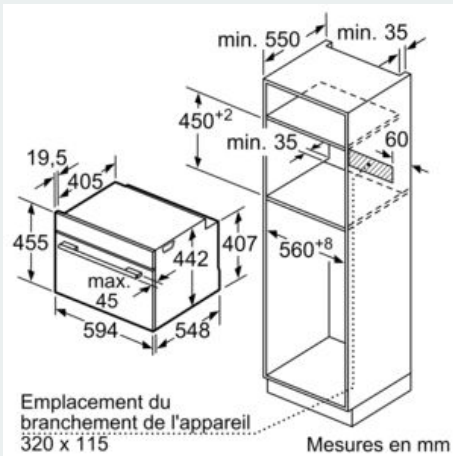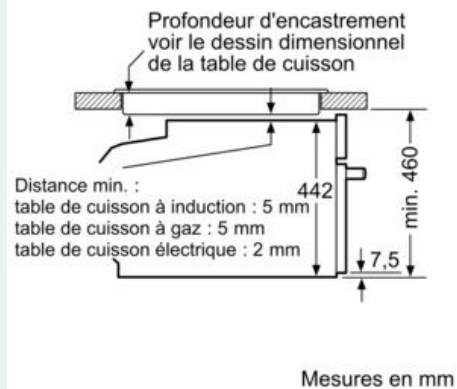


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

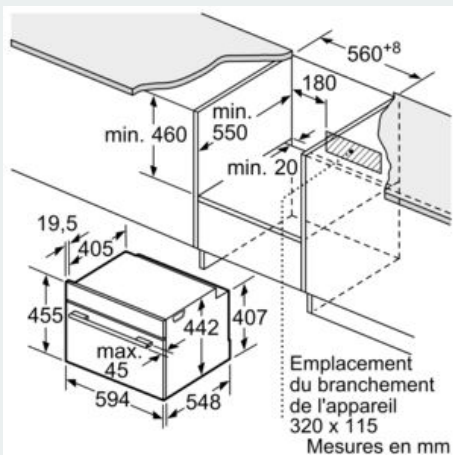

Installing two appliances on top of each other

Air exchange

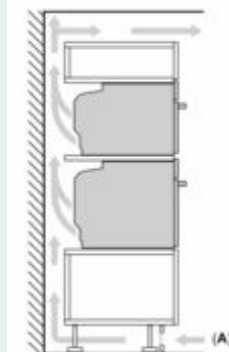

A: Air inlet ≥ 200 cm²