

H 2265-1 B Active

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL, PerfectClean à prix de départ avantageux.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Protège contre les brûlures – Façade froide
- Pas de traces de doigt et facilité d'entretien : CleanSteel

A+

Code EAN: 4002516164630 / Numéro de matériel: 11108040 / Ancien Numéro de matériel: 22226594F

Construction et design	
Four encastrable	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Bouton escamotable	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
Réglages personnalisés	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antirace	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de grill rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	250
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568

H 2265-1 B Active

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL, PerfectClean à prix de départ avantageux.




Code EAN: 4002516164630 / Numéro de matériel: 11108040 /
Ancien Numéro de matériel: 22226594F

Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30-250
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Grilles de support amovibles (paire)	1


H 2265-1 B Active

Four multifonctions


avec minuteur, enceinte de cuisson XL, PerfectClean à prix de départ avantageux.

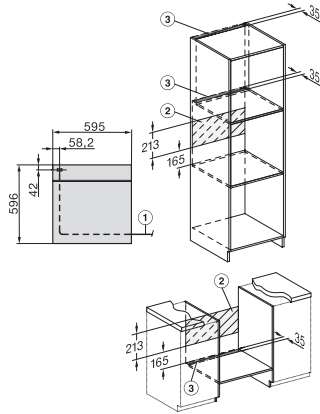


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

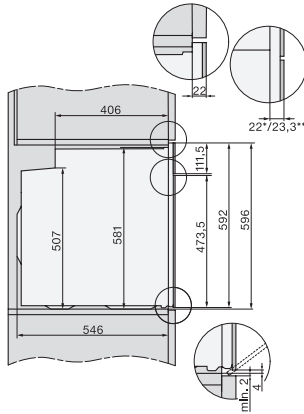

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

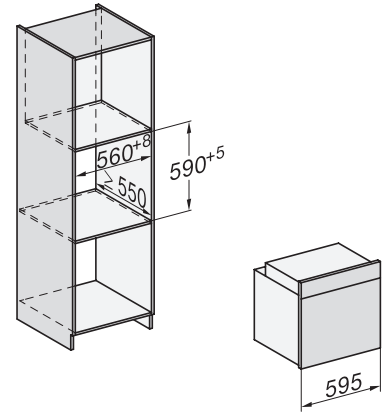


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

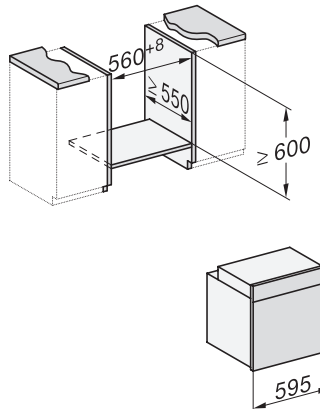


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings

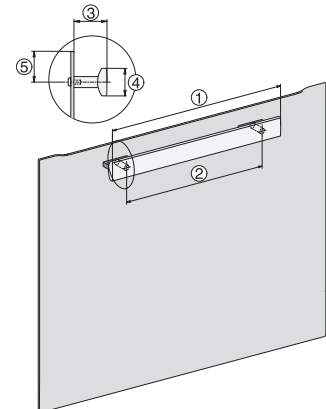


H226x-1B/BP/E/EP/IP, installation drawings

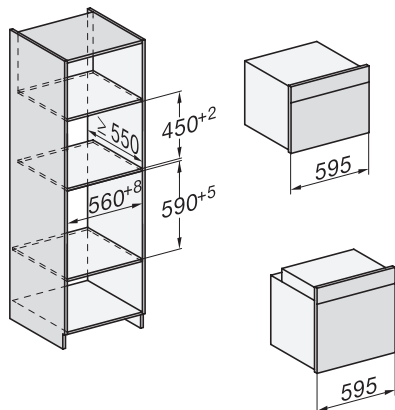

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

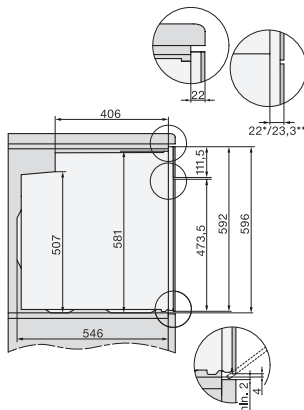

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

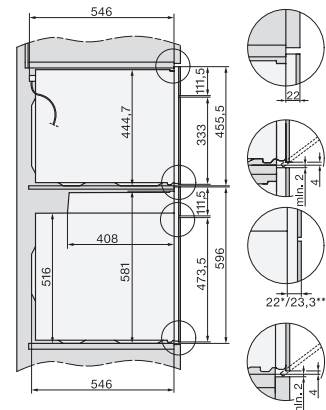


H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2265-1 B Active

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL, PerfectClean à prix de départ avantageux.

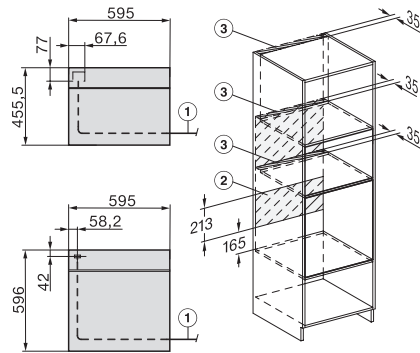

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings