

**Série 4, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PVJ611BB6E**



**Cette table de cuisson CombiInduction
vous permet d'utiliser des récipients
larges, ovales ou rectangulaires sur deux
foyers connectés.**

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Type de construction: Encastrable
Type de table: Electrique
Nombre de foyers: 3
Niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur appareil: 592 mm
Dimensions appareil H x L x P: 51 x 592 x 522 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
Poids net: 11.2 kg
Poids brut: 13.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242005381265
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242005 381265

Série 4, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre PVJ611BB6E

Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Table de cuisson 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Design: sans cadre


Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques



- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

**Série 4, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PVJ611BB6E**

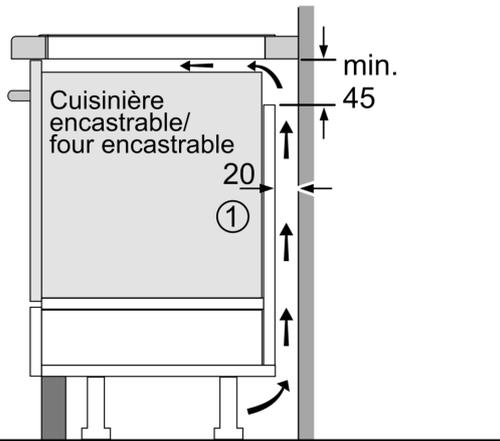

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

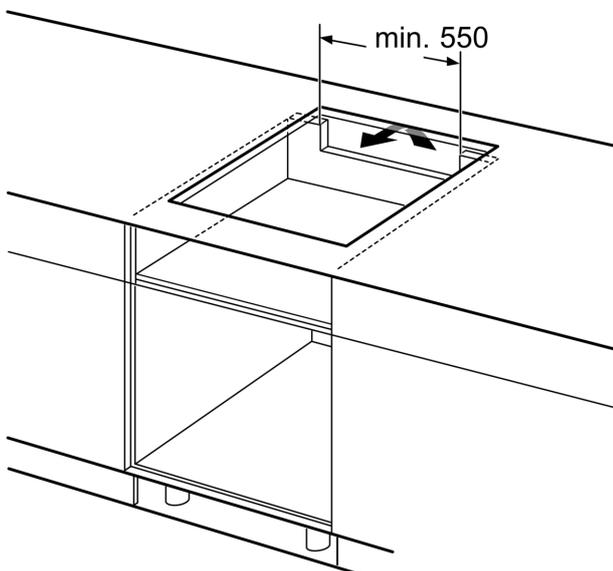

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

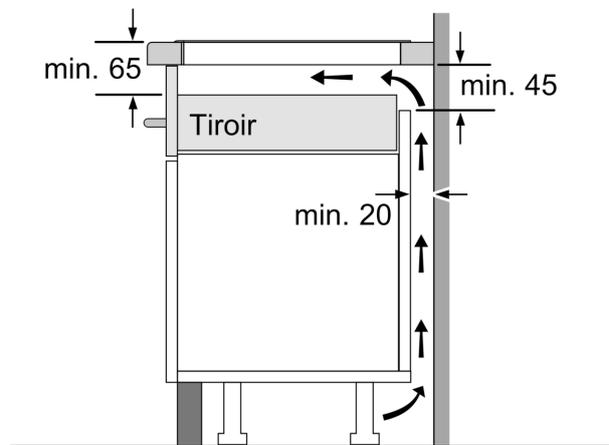

Mesures en mm