



Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir, avec cadre PXV890DV5E



Accessoires en option

HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.

- **Table de cuisson avec surface GlassProtect** : le nouveau revêtement augmente la résistance aux rayures de la surface de la table de cuisson.
- **DirectSelect Premium** : interface tactile large et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **Home Connect** : table de cuisson connectée pour faciliter votre vie au quotidien.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Niche d'encastrement : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur appareil : 816 mm
Dimensions appareil H x L x P : 51 x 816 x 527 mm
Dimensions du produit emballé : 130 x 950 x 600 mm
Poids net : 14,2 kg
Poids brut : 17,9 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Longueur du cordon électrique : 110,0 cm
Code EAN : 4242005238637
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50-60 Hz





Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir, avec cadre PXV890DV5E

Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.

- 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone flex : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- DirectSelect Premium : contrôlez directement la puissance sur la très grande barre tactile éclairée (invisible lorsqu'elle est éteinte)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Design

- Bords profilés Black inox
- Hightrans Eco Miradur: vitrocéramique résistant aux rayures
- Pour un aspect visuel optimal, nous recommandons les sources lumineuses à lampes halogène, LED ou la lumière du jour. Les lampes néons et les ampoules à économie d'énergie ne sont pas recommandées

Sécurité


- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 816 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m



Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir, avec cadre PXV890DV5E


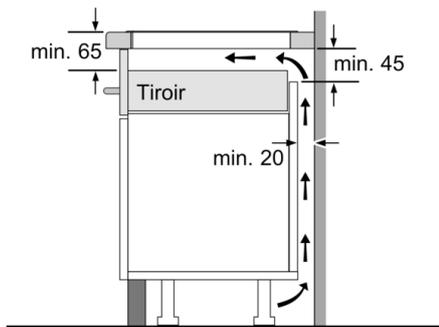


Mesures en mm

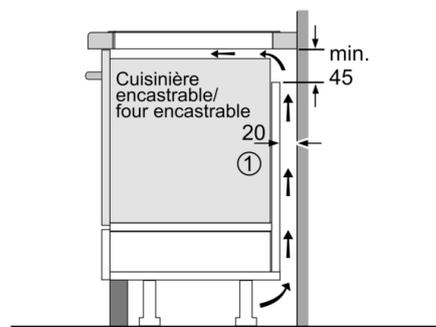

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

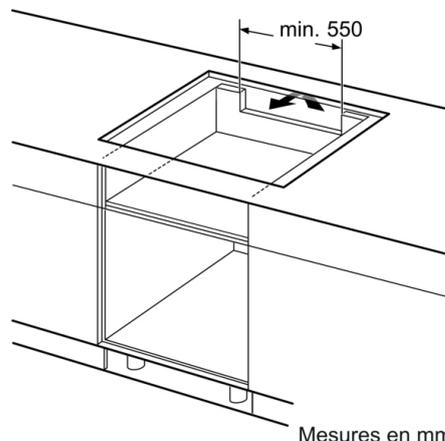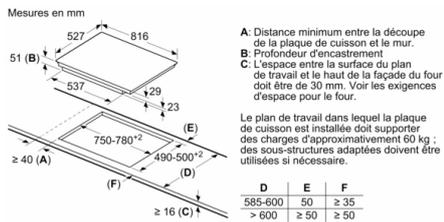

Mesures en mm