

Kit recyclage sortie direct arrière inclus
 Classe énergétique A++, 4 zones induction dont 2 modulables
 AUTOCAPTURE, la hotte identifiera les zones de cuisson actives et adptera la puissance
 Temperature manager : 3 niveaux de cuisson automatiques



Famille
 NIKOLATESLA ONE HP EVO
 Référence
 PRFO199846
 Description commerciale
 NIKOLATESLA HP EVO BL/F BO/83

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Finition | Verre vitrocéramique noir |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui |
| Fonction Aspiration automatique | Autocapture |
| Fonction Temperature manager | Oui |
| Fonction Stop&Go | Oui |
| Fonction Maintien au chaud | Oui |
| Fonction Pause | Oui |
| Détecteur casserole | Oui |
| Timer | Oui |
| Sécurité enfant par verrouillage | Oui |
| Témoin de chaleur résiduelle | Oui |
| Montée en température automatique | Oui |

INSTALLATION

| | |
|--|--|
| Largeur | 83 cm |
| Mode d'installation | Extraction & Recyclage |
| Puissance max | 7400 W |
| Limitation puissance | 4,5kW |
| Amperage | 16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A |
| Dimensions découpe de plan de travail (mm) | 807 x 492 |
| Dimensions découpe à fleur de plan (mm) | 836 x 521 |
| Sortie d'air en mm | rectangulair 222 x 89 |
| Gainés incluse dans l'emballage | Fournie - kit recyclage sortie arriere |

HOTTE

| | |
|--|-----------------------|
| Classe énergétique EEI | A++ |
| Debit d'air min en Extraction - en Recyclage | 135 m3/h - 125 m3/h |
| Debit d'air max en Extraction - en Recyclage | 525 m3/h - 495 m3/h |
| Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage | 620 m3/h - 570 m3/h |
| Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage | 34 dB(A) - 38 dB(A) |
| Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage | 67 dB(A) - 71 dB(A) |
| Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage | 71 dB(A) - 75 dB(A) |
| Commande aspiration | 1 slider 9v+1 Booster |

ACCESSOIRES


| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Filtre Anti-odeur longue durée (5ans) | Inclus - KITO200786 |
| Kit Recyclage hors plinthe | Accessoire - KIT0199836 |
| Kit Recyclage sous plinthe | Accessoire - KITO199835 |

PLAQUE CUISSON

| | |
|----------------------|--|
| Commandes cuisson | 4 sliders séparés 9p+1 Booster |
| Forme des inducteurs | 4 octogonaux |
| Zone modulable | Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone avant droit | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone arrière droit | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone avant gauche | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone arrière gauche | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code EAN | 8020283059726 |
| Poids net kg | 28,1 |
| Poids brut kg | 35,9 |
| Longueur emballage mm | 600 |
| Largeur emballage mm | 915 |
| Hauteur emballage mm | 530 |
| Quantité par palette | 8 |

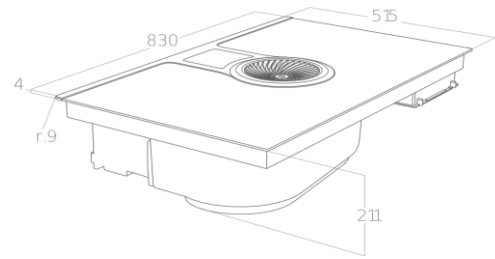

Centrale afvoer aan de achterzijde
 Klasse A++, 4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar
 Warm houden: 1 automatische kookniveau
 AUTOCAPTURE, de afzuigkap zal de actieve kookzones identificeren en het vermogen aanpassen



Familie
 NIKOLATESLA ONE HP EVO
 Referentie
 PRF0199846
 Commerciële omschrijving
 NIKOLATESLA HP EVO BL/F BO/83

INSTALLATIE

| | |
|--|---|
| Breedte | 83 cm |
| Installatie | Afvoer of recirculatie |
| Maximaal vermogen | 7400 W |
| Power Limitation | 4,5kW |
| Amperage | 16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A |
| Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm) | 807 x 492 |
| Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm) | 836 x 521 |
| Luchtafvoer in mm | rechthoek 222 x 89 |
| Installatie afvoerkit in de kast | - Recirculatie kit direct naar achteren |

DAMPKAP

| | |
|---|---------------------------------------|
| Energie klasse EEI | A++ |
| Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie | 135 m3/h - 125 m3/h |
| Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie | 525 m3/h - 495 m3/h |
| Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie | 620 m3/h - 570 m3/h |
| Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie | 34 dB(A) - 38 dB(A) |
| Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie | 67 dB(A) - 71 dB(A) |
| Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie | 71 dB(A) - 75 dB(A) |
| Bediening voor afzuiging | Touch control 1 slider 9S + 1 Booster |

ACCESSOIRES

| | |
|---|-------------------------|
| Koolstoffilter lange levensduur (5jaar) | Inclusief - KITO200786 |
| Recirculatie kit buiten de plint | Accessoire - KIT0199836 |
| Recirculatie kit in de plint | Accessoire - KIT0199835 |

KENMERKEN EN AFWERKING

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Afwerking | Zwart glas + gietijzeffect |
| Indicator verzadiging filter | Ja |
| Automatische afzuig functie | Autocapture |
| Temperature Manager | Ja |
| Stop&Go | Ja |
| Warmhoud functie | Ja |
| Pause | Ja |
| Potten en pannen detector | Ja |
| Timer | Ja |
| Child Lock | Ja |
| Restwarmte indicator | Ja |
| Automatische temperatuurstijging | Ja |

PLAQUE CUISSON

| | |
|-----------------------|--|
| Bediening voor koken | Touch control 4 slider 9S+I |
| Inductie elementen | 4 achthoekige |
| Bridge Zone | Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone vooraan rechts | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone achteraan rechts | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone vooraan links | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |
| Zone achteraan links | OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN code | 8020283059726 |
| Netto gewicht in kg | 28,1 |
| Brutto gewicht in kg | 35,9 |
| Lengte verpakking mm | 600 |
| Breedte verpakking mm | 915 |
| Hoogte verpakking mm | 530 |
| Hoeveelheid per palet | 8 |