N 70, TABLE GAZ, 60 CM, INOX
T26CIP8N0

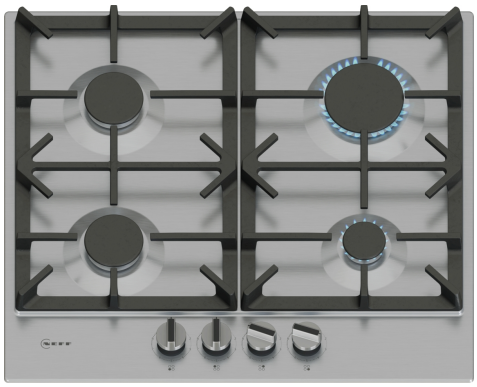

Table gaz avec un contrôle précis de la flamme, des boutons amovibles et des supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle - pour un nettoyage confortable.

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z2402X0	Support des petites casseroles
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set

Type d'appareil:	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction:	Encastrable
Type d'énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur:	582 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51.5x582x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	10.7 kg
Poids brut:	11.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Acier inox
Couleur de la surface:	Inox
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242004284543
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242004 284543

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, INOX
T26CIP8N0

Design
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation
- Technologie FlameSelect: ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage
- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mba gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.5 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

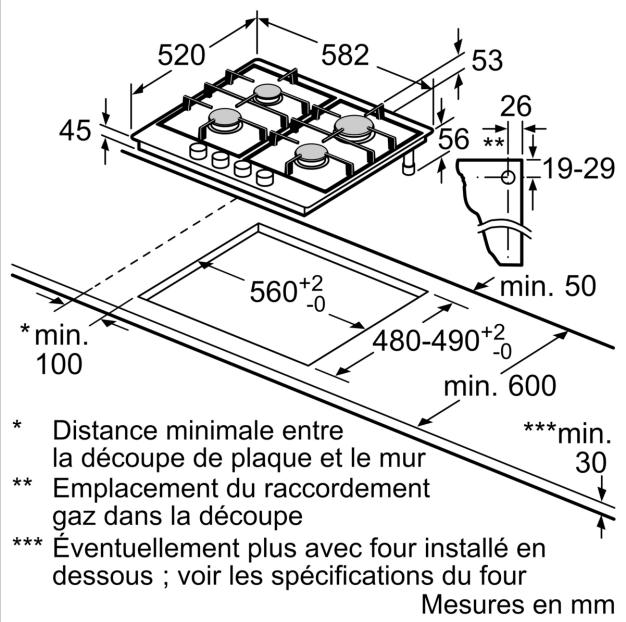
520
582
53
26
45
56
**
19-29
560+2-0
min. 50
*min. 100
480-490+2-0
min. 600
* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
***min. 30
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four
Mesures en mm