



Série 6, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFR097T51

**B**

Hotte télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design épuré au sein de la cuisine.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Eclairage LED** à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Pull-out

Longueur du cordon électrique : 175,0 cm

Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net : 12,5 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 395 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 358 m³/h

Débit d'air position intensive en évacuation : 700 m³/h

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore : 53 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242005232048

Puissance de raccordement : 146 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Encastrable

Mode d'arrêt différé : 1-9 min

Accessoires en option

DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE

DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM

DSZ4961 : Cadre affaissement

DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

DWZ2IT1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR

DWZ2IT1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR





Série 6, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFR097T51

Hotte télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design épuré au sein de la cuisine.

Puissance

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 395m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Temporisation automatique de 1 à 9 minutes pour purifier l'air
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Puissance de raccordement : 146 W
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Température de couleur : 3500 K

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*




Série 6, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable

DFR097T51

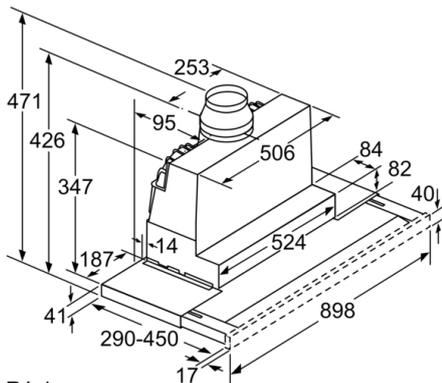


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

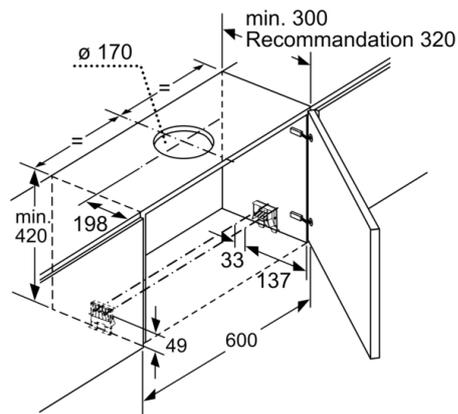


Mesures en mm

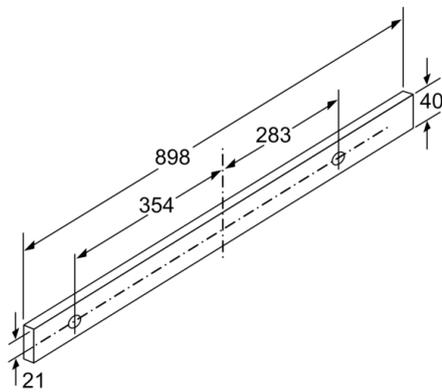

Mesures en mm

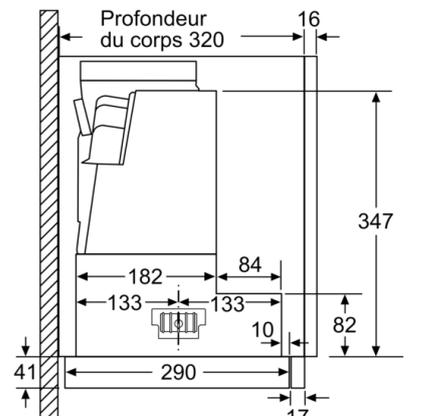


Mesures en mm

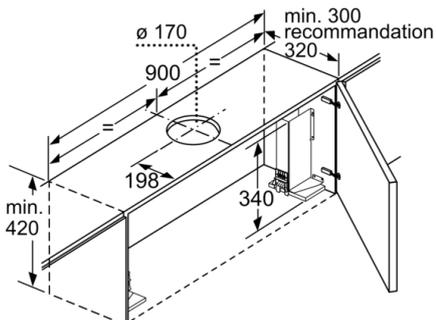

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

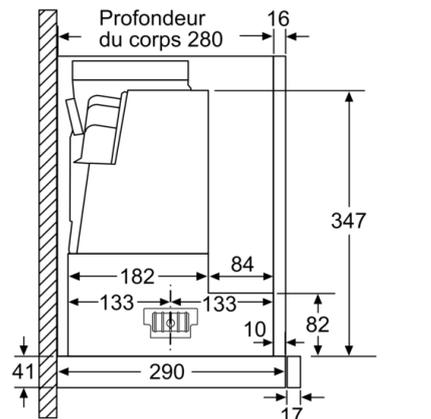

Mesures en mm



Série 6, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable
DFR097T51

