

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86NSFE0



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégré avec système hyperFresh pour conserver les aliments au frais plus longtemps, et grâce au noFrost, la glace ne s'accumule plus dans le congélateur.

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 54,5 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable
 Type de charnière: Charnières de porte pantographes



4 242003 894552

**iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières
pantographes
KI86NSFE0**

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- noFrost

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

CONGÉLATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86NSFE0


Cotes

mesures en mm

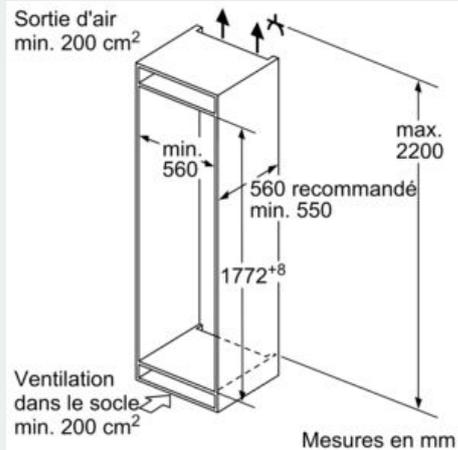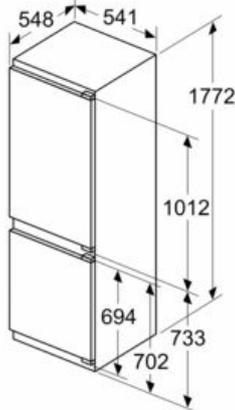



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

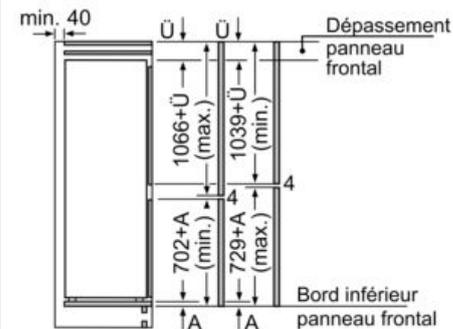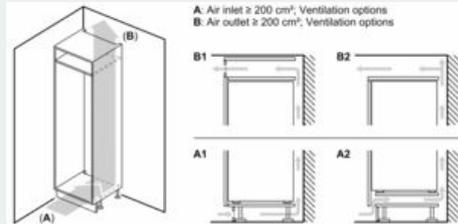

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |