


Miele

Mon catalogue



KM 7414 FX

Table de cuisson à induction
avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

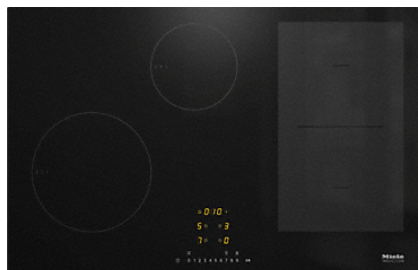

- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante
- En 752mm de large pour pose à fleur de plan
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Prix EUR 1.504,00*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Mode de chauffe	
Type de chauffe	Electrique avec induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Equipped des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zone de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Mode	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 160-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Position	Arrière centre
Mode	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
Position	droite
Mode	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300

KM 7414 FX

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



Confort d'utilisation	
Couleur affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•
Informations techniques	
Dimensions en mm (largeur)	752
Dimensions en mm (Hauteur)	51
Dimensions en mm (Profondeur)	492
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	730
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	470
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	756
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	496
Poids en kg	12
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
Accessoires fournis	
Câble de raccordement	•

Miele Experience Center Paris Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr

