

MELODIE

600 ET 900 MM

NOUVEAUTÉ



Inox (600 mm)



GRUPE DE MEUBLE INTÉGRÉ EN INOX

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ÉCLAIRAGE LED 2 x 1 W (4000k)
- 2 FILTRES À GRAISSE (VERSION 600 MM) / 3 FILTRES À GRAISSE (VERSION 900 MM) EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M³/H)	315	419	583	727
PRESSION (PA)	438	494	523	538
WATT (W)	184	228	253	271
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	50	59	65	69
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	44	53	59	63

A
ÉNERGIE



RÉFÉRENCES

Dimension 600 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 499 €	Prix H.T. 415,83 €
MELODIE 600 INOX	inox	6820745	305.0614.981		
Dimension 900 mm					
MELODIE 900 INOX	inox	6820752	305.0614.982	599 €	499,17 €

ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 49 €	Prix H.T. 40,83 €
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516		
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	69 €	57,50 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 370 à 630 mm)	6405212	112.0189.631	129 €	107,50 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 630 à 1000 mm)	6405221	112.0253.280	129 €	107,50 €



INSTALLATION FACILE

Ce groupe s'encastre directement dans le meuble : il suffit simplement d'enlever le plancher de meuble pour fixer la hotte.



FILTRES HAUTE PERFORMANCE

Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans (filtre en option).




Inox (900 mm)

VISIÈRE EN VERRE RABATTABLE




La visière en verre transparent permet non seulement de diriger les graisses et odeurs vers la hotte, garantissant un meilleur traitement de l'air, mais permet également de protéger les champs de meuble en retenant l'humidité. Elle sait se faire discrète quand la hotte ne fonctionne pas : elle s'aligne parfaitement avec le panneau d'aspiration lorsqu'elle est repliée.

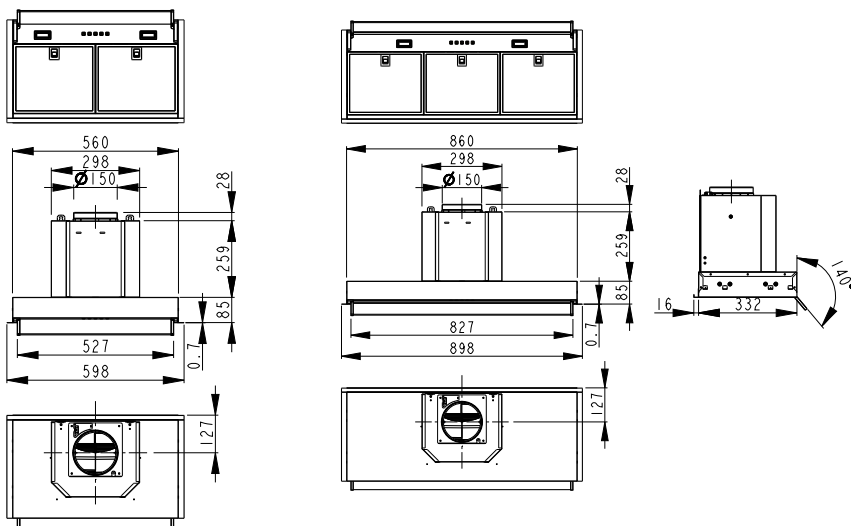

modèle 600 mm

modèle 900 mm

FIXATION PAR VIS

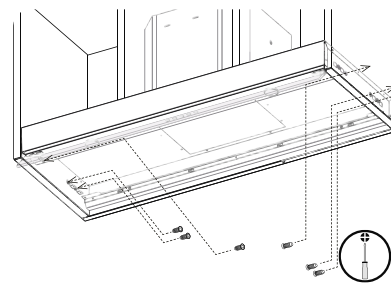

Ce mode de fixation est utilisé pour les hottes dont l'installation ne nécessite pas de découpe de plancher, la façade de la hotte venant se substituer au plancher de meuble. Les dimensions du placard doivent dès lors être parfaitement adaptées à celles de la hotte. Cette dernière se fixe simplement par des vis positionnées sur chaque côté, une fois insérée dans le meuble.



Visser toujours à l'aide d'un tournevis et non à la visseuse électrique.

Installation :

- Installation en évacuation ou en recyclage
- Version livrée : évacuation / sans fûts
- Filtres à charbon en option : 1 filtre standard, ou un filtre lavable et auto régénérant
- Hauteur de pose : 530 mm (plaque électrique) / 650 mm (plaque gaz) minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø 150 mm à la sortie du moteur
- **Ce groupe remplace le plancher de meuble, aucune découpe n'est à prévoir. Il s'installe directement dans des meubles hauts de 350 mm de profondeur (hors porte).**