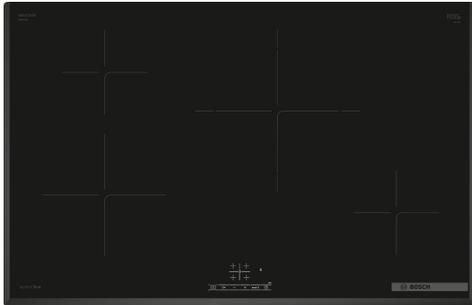


**Série 4, Table à induction, 80 cm,  
Noir, sans cadre  
PIE861BB5E**



**Table induction pour cuisiner vite, en  
toute sécurité et avec une faible  
consommation en énergie.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Zone de cuisson de 28 cm** : pour les petites et grandes casseroles.
- **Profils biseautés** : Un design élégant et attrayant avec une façade et des côtés biseautés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **QuickStart** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ390090	WOK
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type de table: ..... Electrique  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Niche d'encastrement: ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Largeur appareil: ..... 802 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x802x522 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Poids net: ..... 14.3 kg  
 Poids brut: ..... 17.1 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005288540  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 4, Table à induction, 80 cm, Noir, sans cadre PIE861BB5E

### Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

#### Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

#### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design

- Design: 3 biseaux
- Bosch AccentLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)


#### Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

#### Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

**Série 4, Table à induction, 80 cm,  
Noir, sans cadre  
PIE861BB5E**

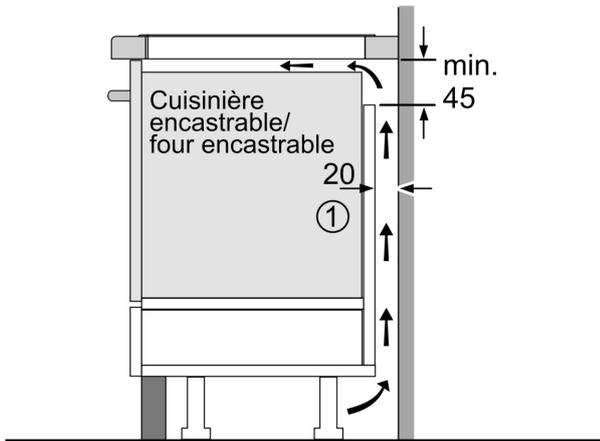


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

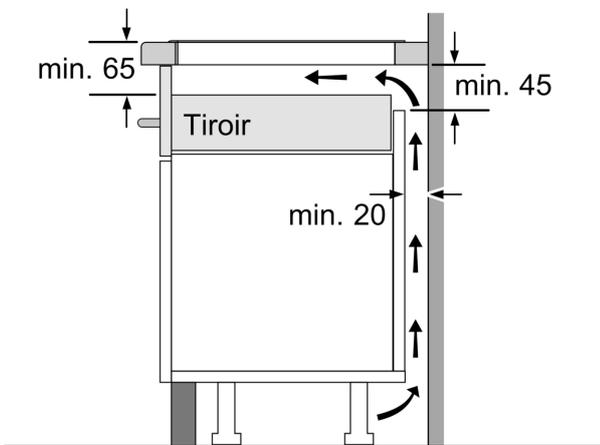


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

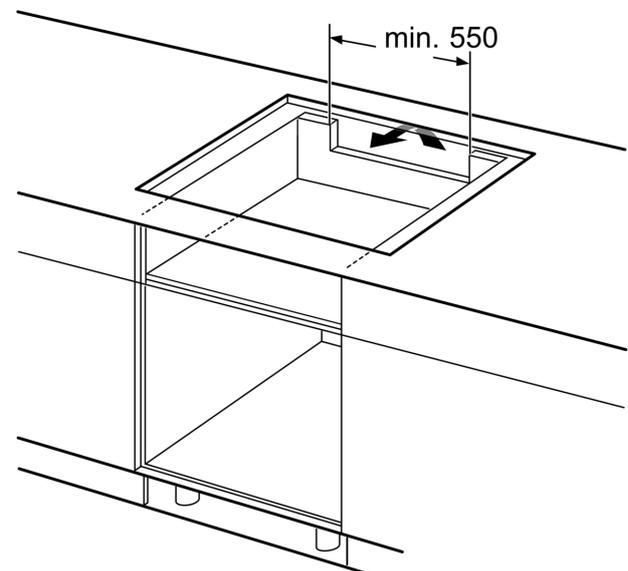

Mesures en mm