



Serie | 8, Ångugn, Inox CDG634AS0



Le four vapeur avec vitre ColorGlass : pour cuire en douceur et préserver les arômes et les vitamines.

- **Fonction cuisson vapeur** : un mode de cuisson sain qui préserve les plats.
- **ColorGlass** : une superbe alternative à l'inox grâce à la façade en verre teinté quartz.
- **Porte abattante** : pour une ouverture et une fermeture facilitée.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Niche d'encastrement (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	520 x 650 x 710
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	24,438
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :	CE, VDE

Accessoires intégrés

1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HEZ36D153P , HEZ36D163 , HEZ36D163G , HEZ36D353P PLAT EN PORCELAINE, HEZ36D643 , HEZ36D643G , HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ6SCC0 LIVRE DE CUISINE, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZG9AS00S Adaptateur



4 242005 101740



Serie | 8, Ångugn, Inox CDG634AS0

Le four vapeur avec vitre ColorGlass : pour cuire en douceur et préserver les arômes et les vitamines.

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson: Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
- 20 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires :
 - Programme de détartrage
 - Détection du point d'ébullition

Confort/Sécurité



- Préconisation de température
 - Affichage de la température
 - Contrôle optique de la montée en température programmes automatiques
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
 - Coupure automatique du four
 - Touche marche
 - Interrupteur au contact de la porte
- Réservoir d'eau 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide

Données techniques :


- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.75 kW




Serie | 8, Ångugn, Inox CDG634AS0

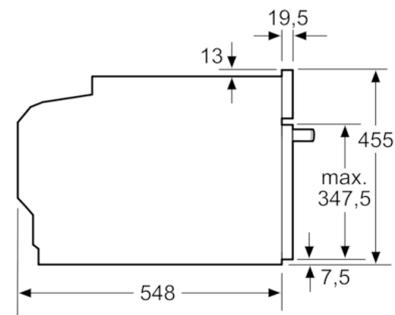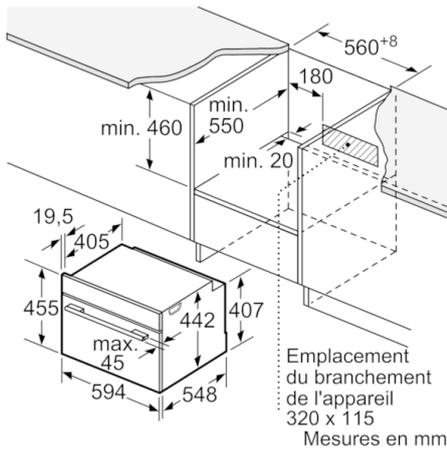

Mesures en mm

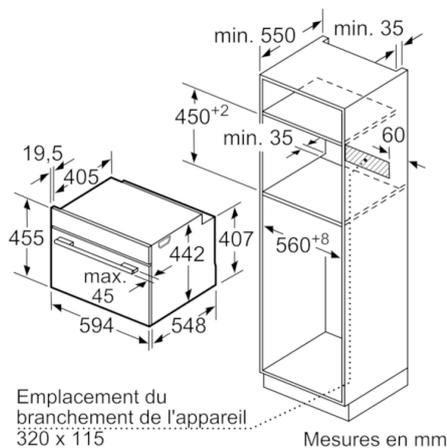

Montage avec une table de cuisson.

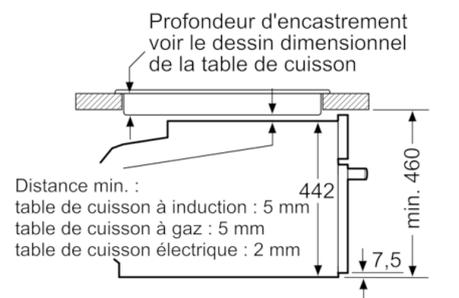

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm