

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDD0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSGGZM00

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.
- ✓ flexShelf : optimisez l'espace dans votre réfrigérateur grâce à la clayette coulissante et rabattable.
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.

Équipement

Données techniques

Poids brut: 135,000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 91 kWh/a
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 310 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 34 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 558 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Poids net: 56,5 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compresseur/1 cold circuit
 Super-réfrigération: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 2
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 125,000 lbs



**iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5
x 56 cm, Charnières pantographes
softClose
KI81RSDD0**

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 310 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 91 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 310 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES




- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDDO


Cotes

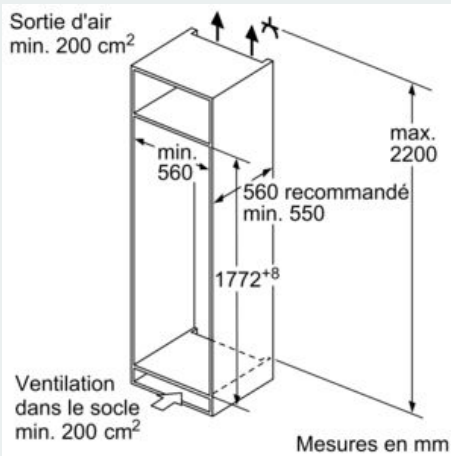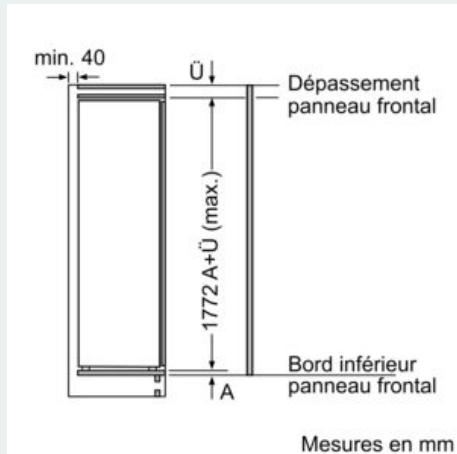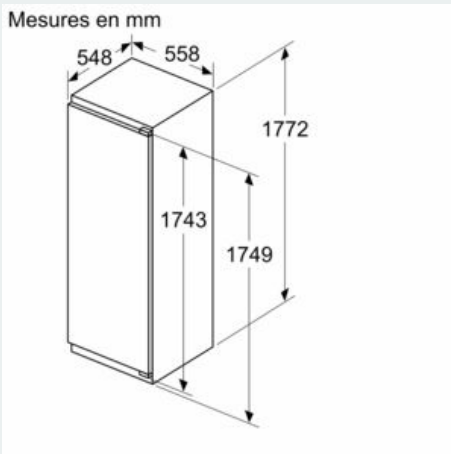

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

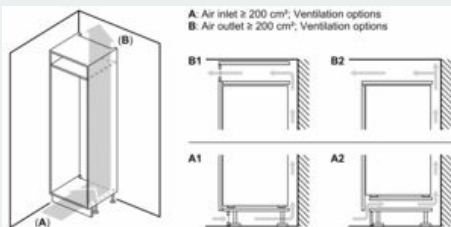

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	