



Photo non contractuelle

## GNVP3630B

Lave-vaisselle tout intégrable 16 couverts



### Cornerwash

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles de votre lave-vaisselle, les recoins habituellement inatteignables.



### Doormatic

L'ouverture de la porte (10 cm) de votre appareil est automatique à la fin du cycle dès lors que la température atteint 43°C. Ainsi, l'air ambiant s'infiltré dans le lave-vaisselle pour finaliser la phase de séchage.



### Charnières coulissantes Best Fit

La plupart du temps, la porte du lave-vaisselle est directement fixée sur la porte et reste figée. Grâce à un mécanisme de charnières coulissantes, la porte du meuble coulisse le long du lave-vaisselle à son ouverture. La hauteur nécessaire entre la porte et la plinthe est réduite (6 cm suffisent).




### Tiroir à couverts pleine largeur flexible

Le tiroir à couverts pleine largeur flexible vous permet de gagner de l'espace pour laver davantage de couverts ou tasses à expresso.

De plus, il couvre la totalité du panier supérieur, tout en étant entièrement modulable

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS		FONCTIONS		LOGISTIQUE	
Référence	GNVP3630B	Option 1	Hygiène	Nomenclature	84221100
Séries	GR7700	Option 2	Soin Verres	Livraison en 40	108
Famille de produit	Lave-vaisselle	Option 3	Doormatic	Livraison en 40 ForkLift	108
Type de pose	Full-integrated	Option 4	Express	Livraison en 40 HC ForkLift	159
Taille du produit	60 cm	Option Tablette tout en 1	Oui		
Origine de fabrication	Turquie	Départ différé	30 min - 24 h		
Code EAN	4013833052548				
PERFORMANCES EU2021		PANIER & ACCESSOIRES		RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Nombre de couverts	16	Nombre de bras de lavage	3	Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Consommation d'eau (litres)	9,5	dont bras de lavage supérieur	Douchette	Indice de réparabilité	7,4
Niveau sonore dB(A)	42	Tiroir à couverts	Pleine largeur flexible	Notice en papier recyclé	Oui
Cons. d'énergie par cycle	0.768 kWh	Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé	Produit composé de plastique recyclé	Oui
Classe énergétique	C	Nombre de clayettes à tasses	4		
Cons. d'énergie pour 100 cycles	77 kWh	Picots rabattables panier inférieur	8		
Durée prog. de référence (h:min)	03:56	Picots rabattables panier supérieur	3		
Classe de niveau sonore	B	Poignée sur panier inférieur	CornerWash		
		Poignée sur panier supérieur	Prologue		
		Clayettes longs couverts	Oui		
		Couleur des paniers	Gris		
		Accessoire	Supports à lèchefrite et casseroles		
CARACTERISTIQUES		DESIGN			
Type de moteur	Moteur à induction	Plateforme	Atlantis		
Matière de la cuve	Cuve Inox	Couleur du bandeau	Dark Inox		
Matière du Filtre	Inox	Type d'affichage	LCD		
Système de séchage	Statique	Sérigraphies bandeau	Pictogrammes		
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui				
Type de fixation de porte	Porte à glissière BestFit				
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0				
Adoucisseur d'eau	Oui				
Indicateur de liquide de rinçage	Oui				
Indicateur de sel	Oui				
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui + Aquastop				
Capteur de salissure	Oui				
Eclairage intérieur	Oui				
Possibilité d'installer en colonne	Oui				
PROGRAMMES		DETAILS TECHNIQUES			
Nombre de programmes	8	Tension (V)	220-240		
Températures de lavage	35-40-50-65-70	Fréquence (Hz)	50		
Programme 1	Auto 45-65°	Puissance totale (W)	1800-2100		
Programme 2	ALLinWash	Type de prise	Européenne		
Programme 3	Intensif 70°				
Programme 4	Eco 50°				
Programme 5	Super délicat 40				
Programme 6	Lavage Express				
Programme 7	Express				
Programme 8	Pré lavage				
		DIMENSIONS			
		Largeur sans emballage (cm)	59,8		
		Hauteur de la niche	82-92 cm		
		Hauteur sans emballage (cm)	81,8		
		Profondeur sans emballage (cm)	55,0		
		Profondeur porte ouverte	115,0 cm		
		Poids sans emballage (kg)	40,20		
		Largeur avec emballage (cm)	64,4		
		Hauteur avec emballage (cm)	85,9		
		Profondeur avec emballage (cm)	66,1		
		Poids avec emballage (kg)	43,50		

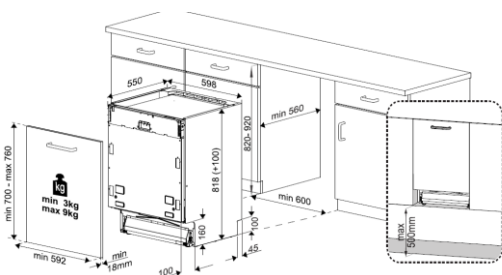

14/10/2022 - V1



Durée de disponibilité des pièces détachées =  
12 ans

grundig.fr