

**Miele**

Mon catalogue






KM 7667 FR

Table de cuisson à induction

626mm mm de large et induction sur toute la surface pour une grande flexibilité

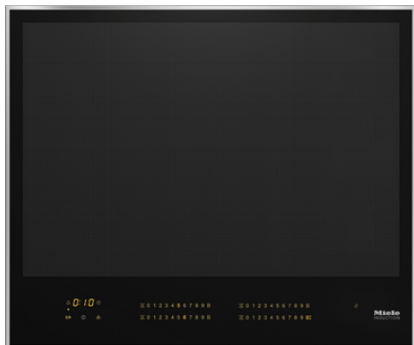

- Commande frontale à touches sensibles - SmartSelect
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 4 casseroles
- Cadre inox pour pose standard
- Puissances variées - Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Prix EUR 2.004,00\*

\* Prix maximum conseillés en € TTC

<b>Mode de chauffe</b>	
Type de chauffe	Electrique avec induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
<b>Equipement des zones de cuisson</b>	
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
<b>Zone de cuisson</b>	
Taille en mm	570x390
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Couleur affichage	Jaune
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Détection intelligente de récipient	•
Aide au positionnement	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•

KM 7667 FR

Table de cuisson à induction

626mm mm de large et induction sur toute la surface pour une grande flexibilité



Informations techniques	
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (Hauteur)	52
Dimensions en mm (Profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	600
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
Accessoires fournis	
Câble de raccordement	•

## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

