iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

B

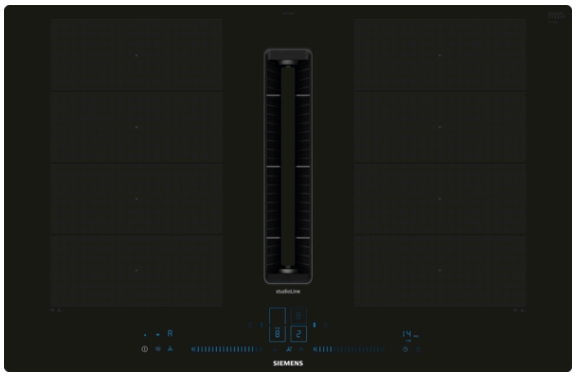

flexInduction

climateControl sensor

Accessoires intégrés

1 x Filtre à charbon Clean Air Standard

Accessoires en option

HZ9VRPD1 : DIFFUSEUR PLINTHE , HZ9VRCR1 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS , HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT , HZ9VDSS2 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150 , HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE , HZ9VDSM2 : GAINE PLATE 100 CM , HZ9VDSM1 : GAINE PLATE 500MM , HZ9VDSI1 : ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE , HZ9VDSI0 : ADAPTATEUR GAINE ROND/PLAT , HZ9VDSB4 : COUDE VERTICAL S 90° , HZ9VDSB3 : COUDE VERTICAL M 90° , HZ9VDSB2 : COUDE VERTICAL L 90° , HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90° , HZ9VDKR1 : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE S (PROF. 6 , HZ9VDKR0 : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE L (PROF. 7 , HZ9VDKE1 : KIT INSTALLATION EN EVACUATION , HZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS , HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM , HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI , HZ390230 : POELE 22 CM , HZ390210 : POELE 14,5 CM , HZ390090 : WOK

Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Électricité
Largeur appareil : 792 mm
Dimensions appareil H x L x P : 227 x 792 x 512 mm
Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
Poids net : 26,0 kg
Poids brut : 32,4 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Brûleurs : non
Fonction boost pour les casseroles : Toutes les zones de cuisson
Puissance du 2nd foyer : 3.3 kW
: 3.7 kW
Débit d'aspiration max en évacuation en m^3/h : 500 m^3/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 595.0 m^3/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m^3/h : 499 m^3/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m^3/h
Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 30 min
Tension : 220-240/380-415 V
Fréquence : 50-60 Hz
Couleur de l'appareil : Noir
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Dimensions appareil H x L x P : 227 x 792 x 512 mm
Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
Poids net : 26,0 kg
Poids brut : 32,4 kg
Accessoires inclus : 1 x Filtre à charbon Clean Air Standard

4 242003 921036

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

Équipement

Design
- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- A fleur de plan

Flexibilité des zones de cuisson
- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- powerBoost sur chaque foyer
-
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
- En fonctionnement normal max500 m3/h
- Position intensive622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : En fonctionnement normal max69 DBre 1 pW
- Position intensive74 DBre 1 pW
-

Gain de temps & efficacité
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisses inox intégrés haute performance avec 12 couches de filtration dont 1 noire.
- Efficacité de filtration des graisses de94 %
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur

Aide à la cuisine
- fryingSensor avec 5 niveaux de cuissons. Maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Données techniques
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- - Classe d'efficacité énergétique :Bsur une échelle allant de A+++ à D
- - Consommation énergétique moyenne :57kWh/an
- - Classe d'efficacité filtre à graisse :B
-
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Acessoires d'installation :
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- HZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir
- HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gaines non fournies)
- HZ9VEDU0 pour installation en évacuation (gaines non fournies)

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

Cotes

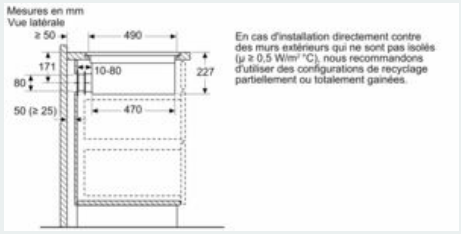

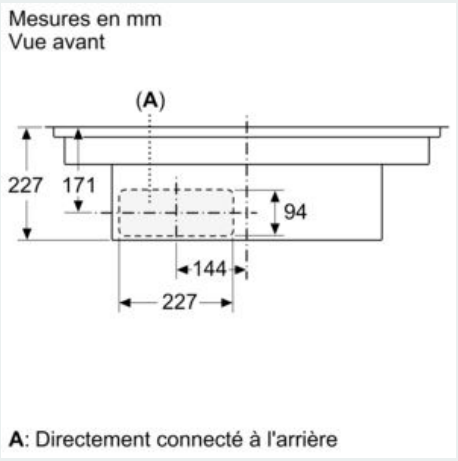

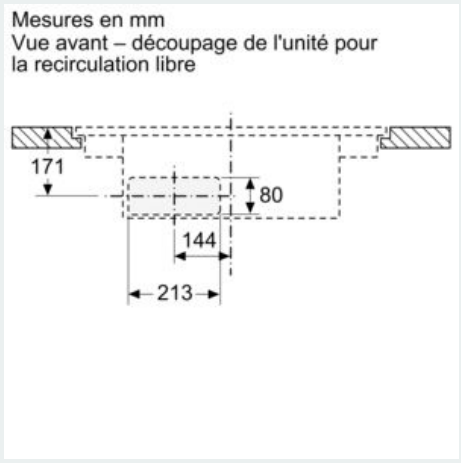

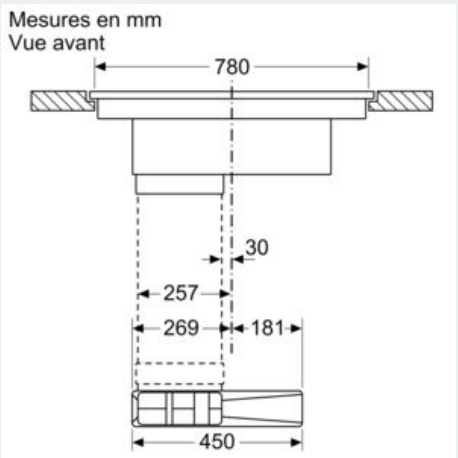

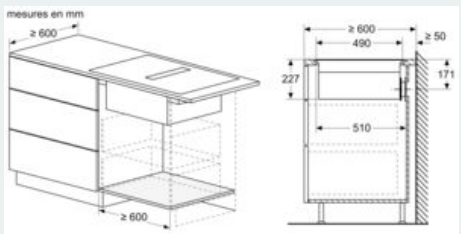

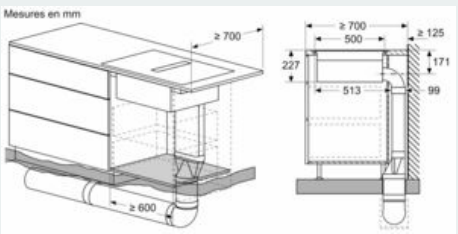

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

Cotes

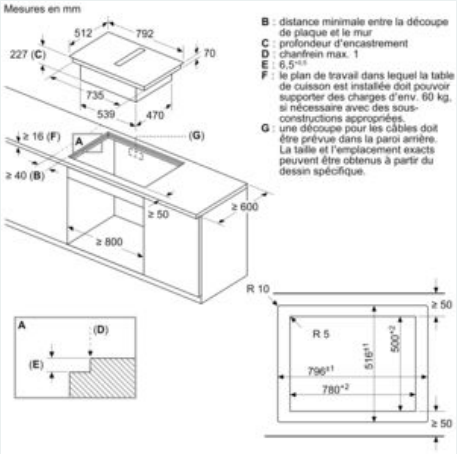

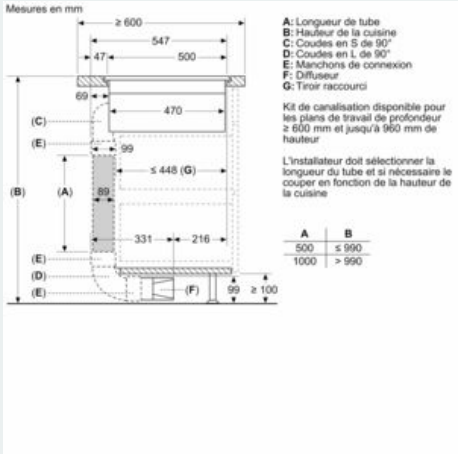

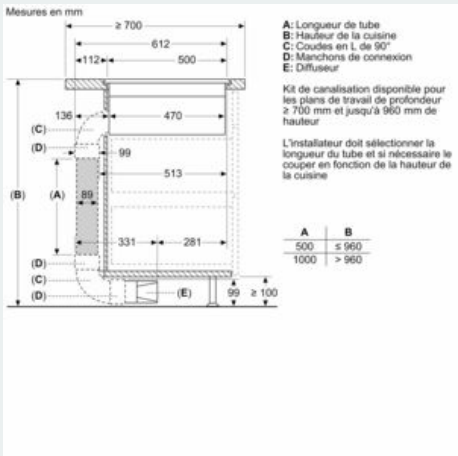

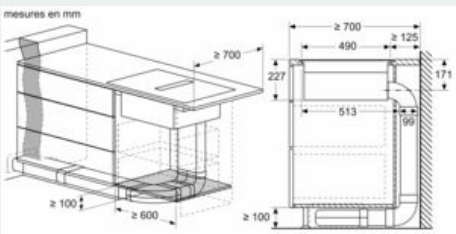

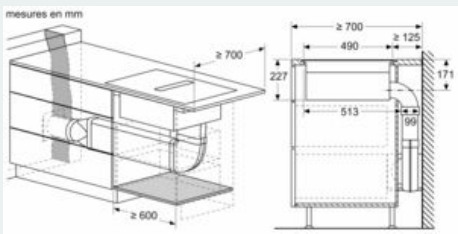

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

Cotes

Mesures en mm

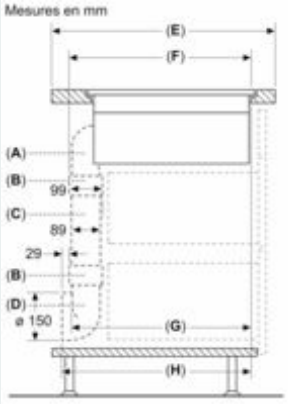

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603

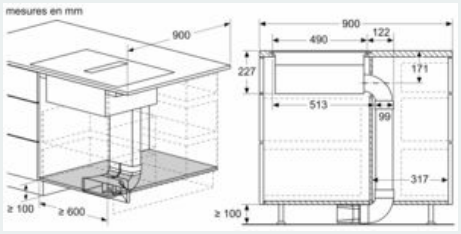

Mesures en mm

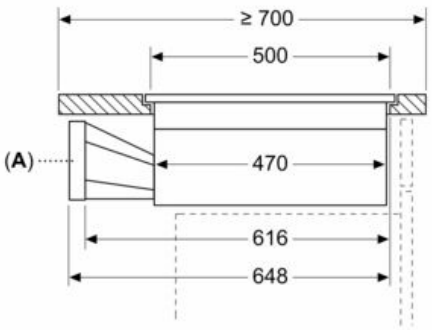

A: Adaptateur rond-plat

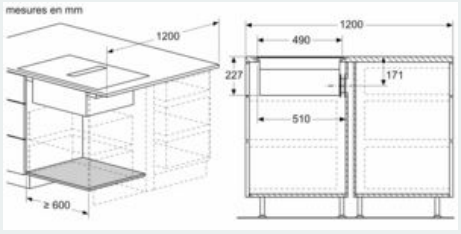

Mesures en mm

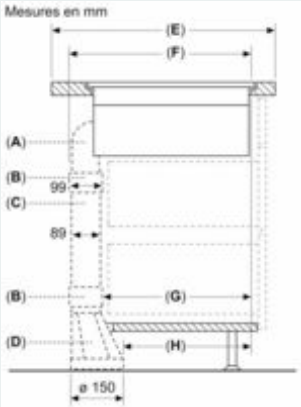

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453
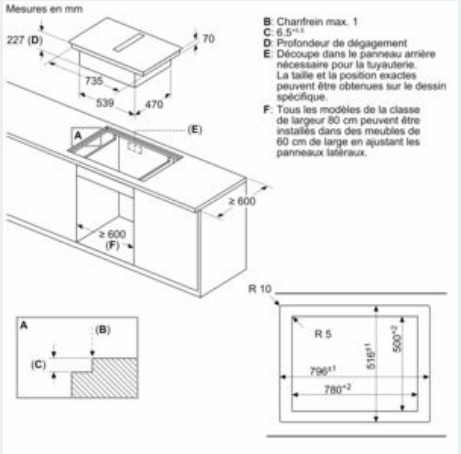
A: Coude à 90°
B: Manchons de connexion
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat