

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65



A+



Accessoires en option

LZ11BKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11BKS11	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ11BKR11	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
LZ11BKP11	FILTRE A CHARBON REGENERANT
LZ11BK116	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11BKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
LZ10BXX61	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
HEZG9AS00S	

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe avec moteur iQdrive très performant et capteur ClimateControl pour une cuisine intelligente sans odeurs et sans bruit.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
 Hauteur de la cheminée : 420-663/457-750 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 450 mm
 Poids net : 26,1 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 441 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 944 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 437 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 1007 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 51 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HEZG9AS00S, LZ10BXX61, LZ10BXL61, LZ11BKB16, LZ11BK116, LZ11BKP11, LZ11BKR11, LZ11BKS11, LZ11BKV16
 Type de filtre à graisse : Filtre cassette
 Puissance de raccordement : 250 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Mural
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 30.31 x 28.74 x 48.03
 Poids net : 58,000 lbs
 Poids brut : 82,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 892-1185 x 890.0 x 447.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 770 x 730 x 1220 mm
 Poids net : 26,1 kg
 Poids brut : 37,1 kg
 Mode d'arrêt différé : 10 min



4 242003 908952

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour un fonctionnement en recyclage, le kit Clean Air Plus (accessoire) ou le kit longue durée (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :

- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- emotionLight Pro : éclairage en halo
- Position Powerboost : La hotte peut s'entrouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- air quality sensor BME688: sensor automatique pour des résultats parfaits.
- T54-SE5E rétroéclairer
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Retour automatique : 10 min

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- emotionLight Pro : éclairage en halo avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour une illumination inspirante via l'application Home Connect

- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
-
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 1007 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 211 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 435 M3H ; Niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 1 : débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 2 : débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 214 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : débit d'extraction 751 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW Vitesse intensive 2 : débit d'extraction 944 M3H ; niveau sonore 80 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 250 W

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65

Équipement

- Tension: 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre régénérant longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- air quality sensor BME688: contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.


Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65


Cotes

Mesures en mm

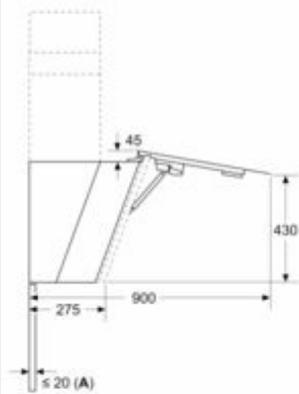


Mesures en mm

Appareil en mode d'évacuation d'air

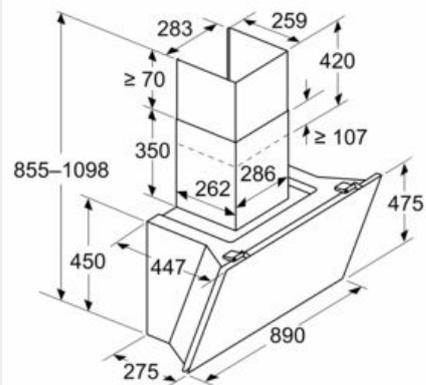


Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air

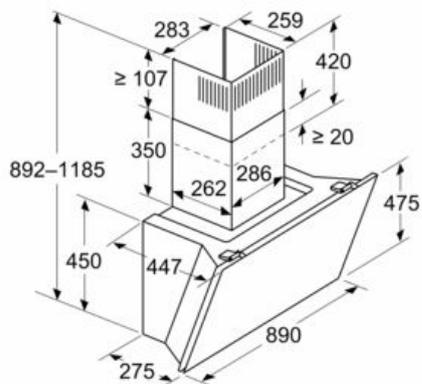


Mesures en mm

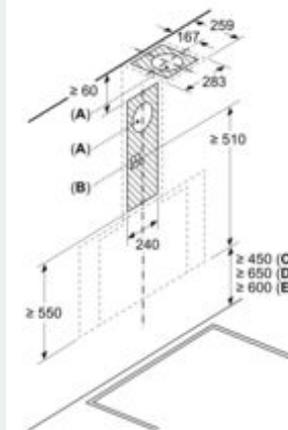

Mesures en mm

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

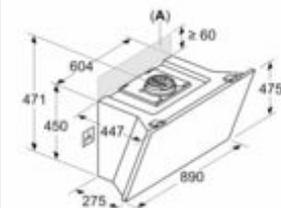


La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm

Installation murale avec cheminée

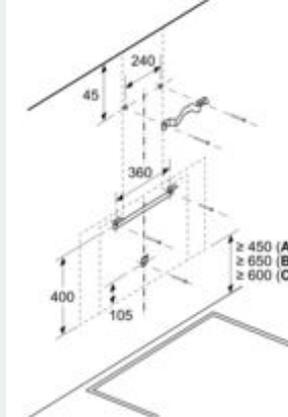


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec
 finition en verre
 LC91KLT65

Cotes

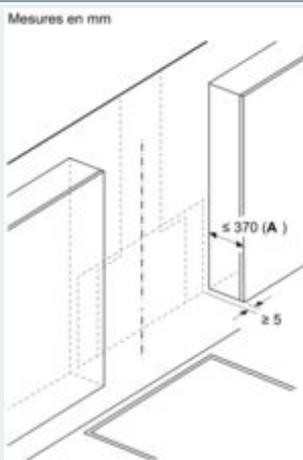

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm