

**iQ700**  
**FOUR COMPACT COMBINE PYROLYSE**  
**45L INOX**  
**CM676GBS1 Inox**



Four compact 45 cm avec fonction micro-ondes pour des résultats de cuisson parfaits.

- ✓ varioSpeed : réduction du temps de cuisson jusqu'à 50%.
- ✓ Ecran TFT tactile : pour une vision parfaite sous tous les angles.
- ✓ le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ cookControl Plus : succès garanti de nombreux plats.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné  
 Type de commandes : Electronique  
 Couleur de la façade : Inox  
 Dimensions du produit (mm) : 455 x 595 x 548  
 Dimensions de la cavité (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 36,0  
 Poids brut (kg) : 38,0  
 Puissance maximum du micro-ondes : 1000  
 Puissance de raccordement (W) : 3650  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite



### Accessoires en option

- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L

**iQ700**  
**FOUR COMPACT COMBINE PYROLYSE**  
**45L INOX**  
**CM676GBS1 Inox**

#### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson :  
air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- Puissance max. : 1000 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou. de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupe automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

**iQ700**  
**FOUR COMPACT COMBINE PYROLYSE**  
**45L INOX**  
**CM676GBS1 Inox**

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

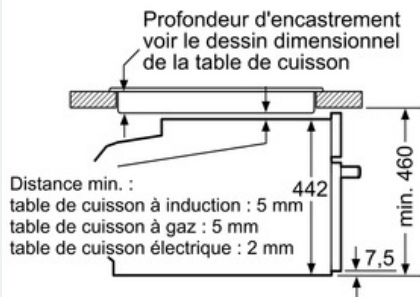

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

