

DA 9299 W Screen blbo

Hotte murale

avec façade en verre Blackboard exclusive et commande intuitive SmartControl



- Forme rectiligne de 880 mm de largeur et profondeur min. 256 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Déflecteur rabattable – pour une aspiration optimale
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches

A+++

Code EAN: 4002516798354 / Numéro de matériel: 12526070 / Ancien Numéro de matériel: 28929970F

| | |
|---|-------------------------------|
| Modèle | |
| Hotte aspirante murale | • |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Filtre à charbon actif en option | Filtre à charbon actif DKF 29 |
| Design | |
| Coloris | Blackboard |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| commande tactile | • |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Saturation du filtre à graisses programmable | • |
| Saturation du filtre à charbon actif programmable | • |
| Pack Silence | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+++ |
| Moteur ECO | • |
| Système Gestion de puissance | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 21,3 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | C |
| Système de filtration | |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 3 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x Watt | 1 x 3,0 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 350 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Moteur à courant continu (moteur DC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 210 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 300 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 415 |
| Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h) | 650 |
| Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m ³ /h) | 915 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 38,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 46,0 |

DA 9299 W Screen blbo
Hotte murale

avec façade en verre Blackboard exclusive et commande intuitive SmartControl



Code EAN: 4002516798354 / Numéro de matériel: 12526070 /
Ancien Numéro de matériel: 28929970F

| | |
|---|------|
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 53,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 70,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 23,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Air recyclé | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 175 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 270 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 420 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 | 620 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591 | 715 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 40,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 49,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 59,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 68,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 71,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Sécurité | |
| Sécurité Oubli | • |
| Verre securit | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm | 500 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm | 500 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm | 500 |
| Largeur du fût en mm | 880 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm | 500 |

DA 9299 W Screen blbo

Hotte murale

avec façade en verre Blackboard exclusive et commande intuitive SmartControl




Code EAN: 4002516798354 / Numéro de matériel: 12526070 /
Ancien Numéro de matériel: 28929970F

| | |
|---|------|
| Hauteur du fût en mm | 500 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm | 500 |
| Profondeur du fût en mm | 260 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm | 500 |
| Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques | 450 |
| Poids net en kg | 20,0 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,23 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Accessoires fournis | |
| Manchon de déviation pour recyclage | • |
| Clapet anti-retour | • |
| Accessoires disponibles en option | |
| Filtre à charbon actif | Nein |

DA 9299 W Screen blbo

Hotte murale

avec façade en verre Blackboard exclusive et commande intuitive SmartControl

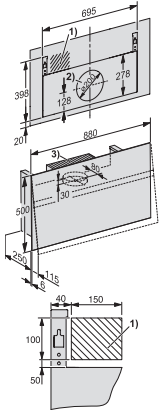

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings