


RÉCHAUFFEZ VOTRE QUOTIDIEN

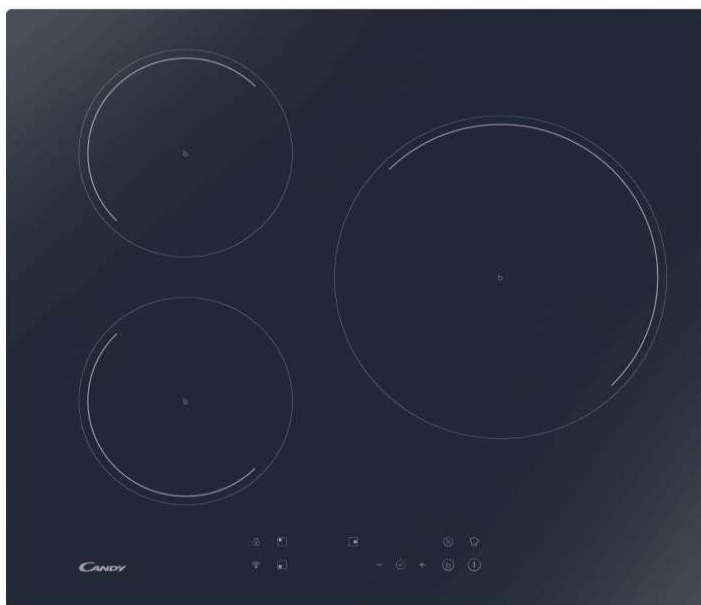

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32 A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

WIFI - APPLICATION hOn

Simplifiez la gestion de votre plaque grâce à l'application hOn. Vous pouvez bénéficier des accès directs : "Maintien au chaud", "Faire fondre", "Mijoter", "Bouillir" ou "Frire" ; et vous pouvez accéder à 15 recettes directement connectées à votre plaque.

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION IDEA CI633CTTWIFI

- | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 3 | • Booster max (W) | 3500 |
| • Type de commandes | Groupées | • Niveaux de cuisson | 9 |
| • Puissance totale (W) | 6900 | • Finition | Bords droits |

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	6900
Taille du grand foyer (cm)	28
Booster max (W)	3500
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Connectivité	Oui
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Maintien au chaud
	Doux-Moyen-Vif
	Mijoter
Fonctions spéciales	Accès directs via hOn
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000B
Foyer avant droit (cm)	28
Puissance foyer avant droit (W)	2500/3500B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	8,5 / 9,8

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803148
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1188
Lead time (jours)	140
Code EAN	8059019053196

