Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox
PGQ7B5K90

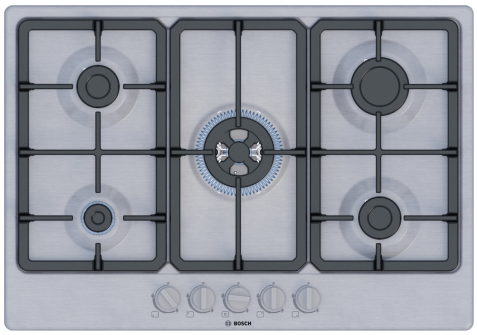

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	support pour WOK
HEZ298114	Support des petites casseroles
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation: ..... Encastrable
Type de table: ..... Gaz
Nombre de foyers: 5
Système de commandes: .....Manette losangée
Niche d'encastrement: .....45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil: .....750 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....54.2x750x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....145 x 793 x 597 mm
Poids net: .....9.0 kg
Poids brut: ..... 10.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....sans
Emplacement du bandeau de commande: .....Devant de la table
Matériau de la surface: .....Acier inox
Couleur de la surface: ..... Inox
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm
Code EAN: 4242005473670
Puissance maxi gaz: ..... 10800 W
Intensité: ..... 3 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz

4 242005 473670

Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox
PGQ7B5K90

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mba gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54.2 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 10.8 kW

Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox
PGQ7B5K90

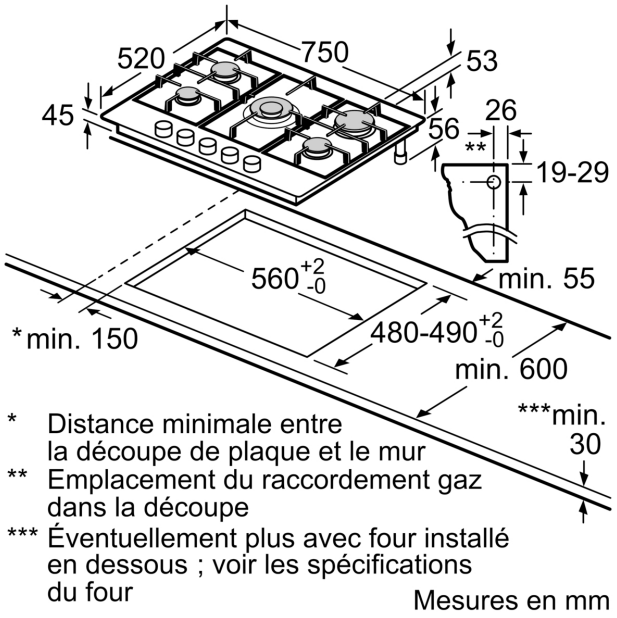

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm