

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KFN65



A+



Accessoires en option

LZ11KKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR
LZ11KKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR PLUS
LZ11KKB16	FILTRES A CHARBON CLEAN AIR PLUS
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
LZ10BXX61	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
HEZG9AS00S	

La hotte inclinée avec moteur iQdrive très performant pour une cuisine automatiquement exempte d'odeurs et de bruit.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
 Hauteur de la cheminée : 550-793/550-880 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 320 mm
 Poids net : 12,8 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 431 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 687 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 427 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 768 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HEZG9AS00S, LZ10BXX61, LZ10BXL61, LZ11KKB16, LZ11KKI16, LZ11KKV16
 Type de filtre à graisse : Filtre cassette
 Puissance de raccordement : 140 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Mural
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 19.21 x 25.15 x 34.92
 Poids net : 28,000 lbs
 Poids brut : 45,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 883-1213 x 790.0 x 433.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 488 x 639 x 887 mm
 Poids net : 12,8 kg
 Poids brut : 20,2 kg
 Mode d'arrêt différé : 10 min



4 242003 938478

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KFN65

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, le kit de Clean Air Plus (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :

- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 502 lux
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- T34-SE3M rétroéclairé
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Hotte entièrement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 223 M3H; niveau sonore 39 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 319 M3H; niveau sonore 48 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 431 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 768 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 208 M3H; niveau sonore 47 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 309 M3H; niveau sonore 54 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 429 M3H; niveau sonore 62 DB (A) re1pW Vitesse intensive : taux d'extraction 724 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 210 M3H ; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H ; niveau sonore 54 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 427 M3H ; niveau sonore 64 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : taux d'extraction 687 M3H ; niveau sonore 76 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Tension: 220 - 240 V.
- Puissance de raccordement : 140 W
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 883-1126 x 790 x 433 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 883-1213 x 790 x 433 mm

**iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec
 finition en verre
 LC87KFN65**


Équipement

- Dimensions de l'installation à recirculation, sans cheminée (HxLxP) : 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour


**iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec
 finition en verre
 LC87KFN65**

Cotes


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

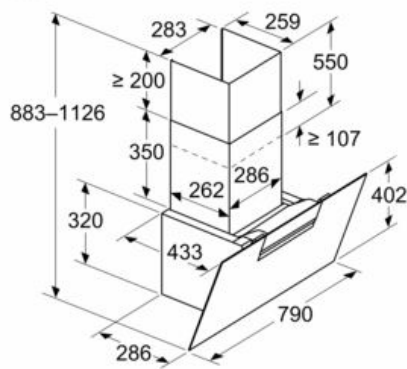

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

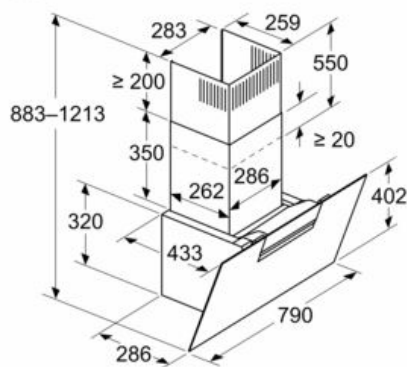


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans
 conduit

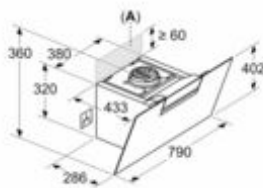


La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Mesures en mm

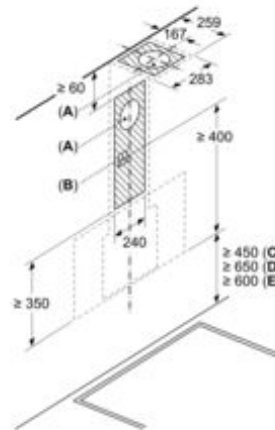

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

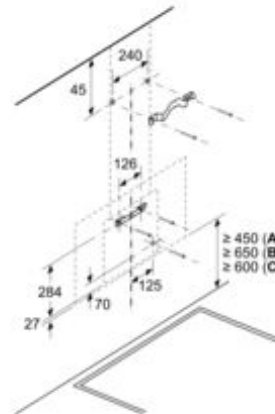

Mesures en mm

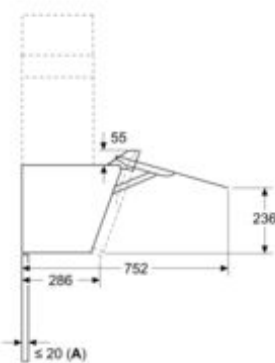

A: Épaisseur max. de la paroi arrière