

# Plafonnier Maxi Pure'line 150cm

## 855/7 Inox

EAN 5414425008551



### Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	-
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	-
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	-
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	-

### Informations générales

Moteur intégré	-
Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier)	-
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	2) 2x
Type de lampes	-
Eclairage à intensité variable	-
Amortisseur de bruit	-

Recyclage en option (Monoblock) (en combinaison avec 2x moteur dissocié intérieur 245.999)

### Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	1460 x 670 x 90
Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm)	133
Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1438 x 648
Largeur sertissage (mm)	14
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Diamètre de la sortie d'air (mm)	2 x 150

### Fonctions

Système de commande	touches + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch 3)	
Auto-Stop	
Témoin de saturation du filtre à graisses	
Témoin de saturation du filtre recyclage	
- Connexion avec éclairage externe possible (en option)	max. 300W

### Débit/pression et niveau sonore

<b>Débit maximum (m3/h)</b>	-
Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	2)
- Vitesse 2	2)
- Vitesse 3	2)
- Vitesse Power / vitesse 4	2)
<b>Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)</b>	2)

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20 Pa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1	2)
- Vitesse 2	2)
- Vitesse 3	2)
- Vitesse Power / vitesse 4	2)

### Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	2
Consommation totale max. (W)	0 + motor
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	2 x supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	35 + moteur (2x)

2) Chez le montage du moteur à distance le débit d'air/ le niveau sonore dépend de l'installation


Plafonnier  
Maxi Pure'line 150cm

855/7  
Inox


### Accessoires

Moteur dissocié intérieur	• (2x)
Moteur extérieur pour toiture plate (voir page xx)	• (2x)
Moteur mural extérieur (voir page xx)	• (2x)
Kit recyclage:	
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm)	2x830400 (avec 2x moteur dissocié 245.999)
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm)	2x831400 (avec 2x moteur dissocié 245.999)
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm)	2x7900400 (avec 2x moteur dissocié 245.999)
- Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock	850400 (avec 2x moteur dissocié 245.999)
Adaptateur pour gaines plates	830052 (2x)
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000092 (2x)
Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K	-


1

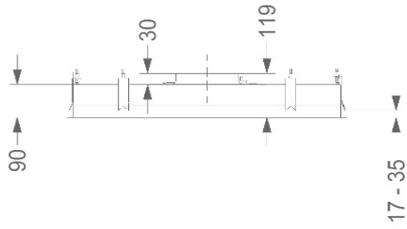

2



3

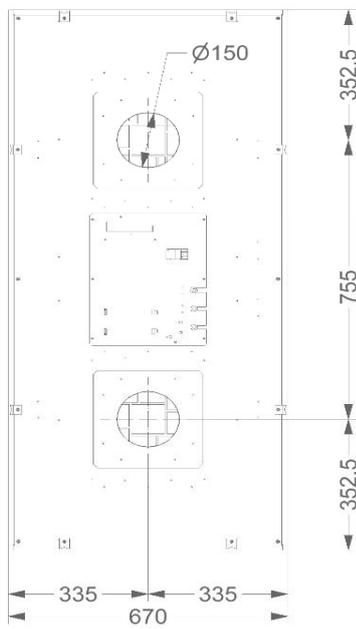

4

