

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BIR55



A



Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (rempc.), LZ10FXJ05 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, LZ11CXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ12265 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm, LZ12365 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ12CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ12CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ12FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, LZ50961 CREDENCE EN INOX, LZ53450 KIT DE RECYCLAGE, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Appelez la ligne d'assistance Home Connect et fixez un rendez-vous pour un diagnostic à distance.

Équipement

Données techniques


Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur:	46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	19.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	427 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	442 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	343 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	702 m³/h
Débit d'air maximum:	427 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau Sonore:	55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003832035
Puissance de raccordement:	149 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Mode d'arrêt différé:	10 min




iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BIR55

Cotes

Mesures en mm

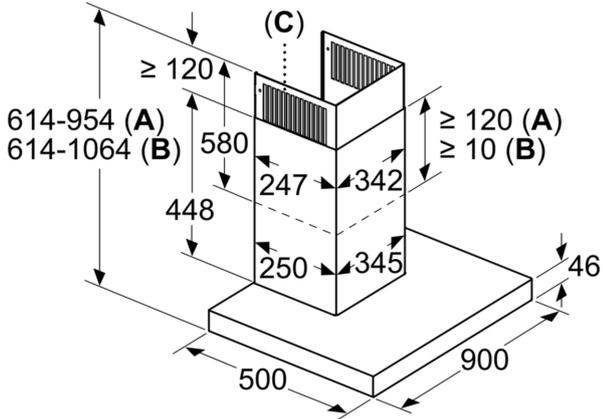


- A:** Évacuation d'air
- B:** Circulation d'air
- C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

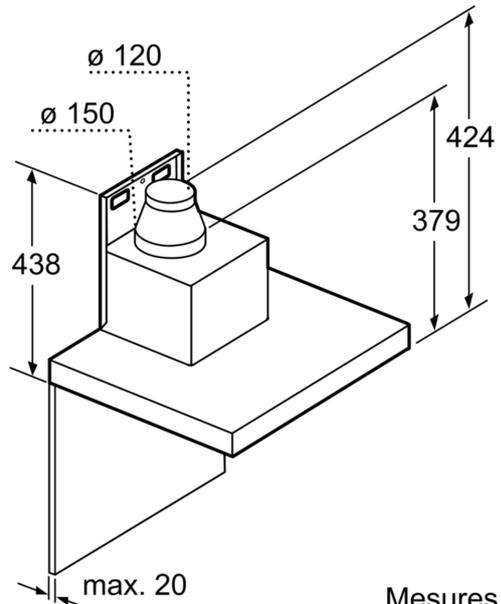


Mesures en mm

Mesures en mm

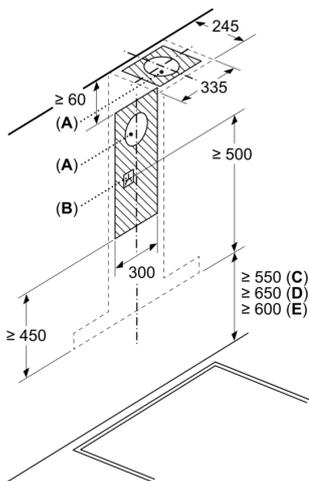

- A:** Sortie d'air
- B:** Prise
- C:** Électrique
- D:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

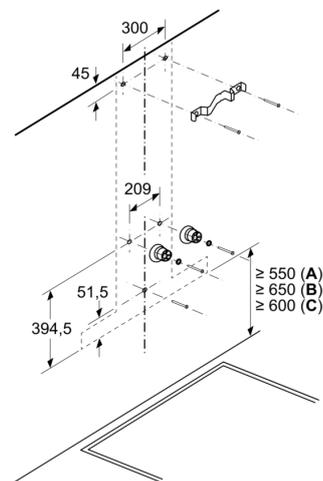

- A:** Électrique
- B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande