



TABLE INDUCTION

Notice d'installation et d'utilisation

FR
EN
CS
DA
DE
ES
EL
FI
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
UK
HE



CZ2100167_01

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684



FR

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un produit De Dietrich. Ce choix révèle votre exigence autant que votre goût pour l'art de vivre à la française.

Héritières de plus de 300 ans de savoir-faire, les créations De Dietrich incarnent la fusion du design, de l'authenticité et de la technologie au service de l'art culinaire. Nos appareils sont fabriqués avec des matériaux nobles et offrent une qualité de finition irréprochable.

Nous sommes certains que cette confection de haute facture permettra aux amoureux de la cuisine d'exprimer tous leurs talents.

Le Service Consommateurs De Dietrich est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et suggestions pour toujours mieux satisfaire vos exigences.

Nous sommes honorés d'être votre nouveau partenaire en cuisine et vous remercions de votre confiance.



Avec ses manufactures en France, à Orléans et Vendôme, De Dietrich cultive une quête constante d'excellence, perpétuant un savoir-faire d'exception dans la conception de produits parfaitement finis. Nombre de nos électroménagers sont certifiés par le label Origine France Garantie, une reconnaissance qui atteste de leur fabrication en France.

Ce label assure non seulement la qualité et la durabilité de nos appareils, mais il garantit également leur traçabilité, offrant une indication claire et objective de leur provenance.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TABLE DES MATIERES

FR

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTION IMPORTANTE	4-6
1 ENVIRONNEMENT	7
Protection de l'environnement	7
2 INSTALLATION.....	8-9
Déballage.....	8
Encastrement.....	8-9
Branchement électrique.....	10
3/ PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL.....	11
Sonde.....	11
Bandeau.....	12-13
4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	14
Gestion des paramètres.....	14
Choix du récipient	14
Sélection de foyer	15
Mise en Marche / Arrêt.....	15
Horizone.....	16
Réglage de la puissance.....	16
Réglage de la minuterie	18
Verrouillage des commandes (sécurité enfant)	18
Fonction cuisson.....	19-23
Exemple de recette	24
Sécurités et recommandations	35
5 ENTRETIEN	36
6 ANOMALIES ET SOLUTIONS	37
7 TABLEAU ECO CONCEPTION.....	38
8 SERVICES APRÈS-VENTE.....	39

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

Votre appareil est conforme aux directives et réglementations européennes auxquelles il est soumis.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes sans expérience et connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été correctement informées ou formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.


Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

Votre table possède une sécurité enfant qui verrouille son utilisation à l'arrêt ou en cours de cuisson (voir chapitre: utilisation de la sécurité enfant).


 L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.

Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface, car ils peuvent devenir chauds.

 **ATTENTION** : la cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte nécessite une surveillance continue.

Risque d'incendie : ne pas stocker d'objets sur les zones de cuisson.

Une cuisson avec de l'huile ou de la matière grasse effectuée sur une table, et sans surveillance peut être dangereuse et donner lieu à un incendie. Ne tentez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais coupez l'alimentation de l'appareil avant de couvrir la flamme avec par exemple un couvercle ou une couverture anti feu.

 Si la surface est fissurée, déconnecter l'appareil pour éviter le risque de choc électrique.

Ne plus utiliser votre table avant changement du dessus verre.

Ces tables doivent être branchées sur le réseau par l'intermédiaire d'un



SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installations en vigueur. Un moyen de déconnexion doit être incorporée dans la canalisation fixe. Votre table de cuisson est prévue pour fonctionner en l'état sous une fréquence de 50Hz ou 60Hz (50Hz/60Hz), sans aucune intervention particulière de votre part.

L'appareil doit être branché avec un câble d'alimentation normalisé dont le nombre de conducteur dépend du type de raccordement désiré (voir chapitre installation)

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Assurez-vous que le câble d'alimentation d'un appareil électrique branché à proximité de la table, n'est pas en contact avec les zones de cuisson.

⚠ MISE EN GARDE : Afin qu'il n'y ait pas d'interférences entre votre table de cuisson et un stimulateur cardiaque, ce dernier doit être conçu et réglé en conformité avec la réglementation qui le concerne. Renseignez vous auprès de son fabricant ou votre médecin traitant.

Utilisez uniquement des protections de tables conçues par le fabricant de l'appareil de cuisson, référencées dans la notice d'utilisation comme étant adaptées, ou incorporées à l'appareil. L'utilisation de protections non appropriées peut provoquer des accidents.

Évitez les chocs avec les récipients : la surface verre vitrocéramique est très résistante, mais n'est toutefois pas incassable.

Ne pas poser de couvercle chaud à plat sur votre table de cuisson. Un effet «ventouse» risquerait d'endommager le dessus vitrocéramique. Évitez les frottements de récipients qui peuvent à la longue générer une dégradation du décor sur le dessus vitrocéramique.

Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium. Ne déposez jamais des produits emballés avec de l'aluminium, ou en barquette d'aluminium sur votre table de cuisson. L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil de cuisson.

Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson vos produits d'entretien ou produits inflammables.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre table.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.


Après utilisation, arrêter le fonctionnement de la table de cuisson au moyen de son dispositif de commande et ne pas compter sur le détecteur de casseroles.




SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

SONDE

La sonde est équipée d'une pile de type CR2032 (utilisez uniquement la pile spécifiée).

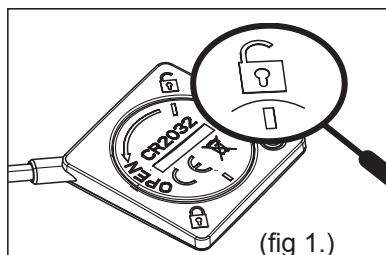

Pour dévisser le couvercle, utiliser une pièce de monnaie pour tourner jusqu'à aligner le trait avec le verrou ouvert (fig 1.).

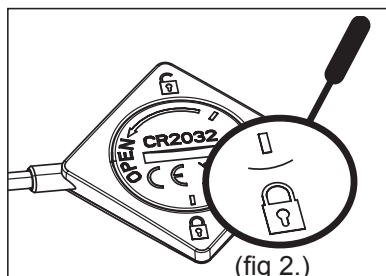

Pour remettre le couvercle, insérer celui-ci en alignant le trait avec le verrou ouvert (fig 1.), puis le tourner avec une pièce de monnaie pour aligner le deuxième trait avec le verrou fermé (fig 2.)

Remplacer la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite. La pile doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

La pile doit être jetée dans les conteneurs à pile ou rapportée dans votre magasin (conformément à la réglementation en vigueur).

- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- La sonde n'est pas faite pour aller dans un four.

Nous, Brandt France, déclarons que l'appareil équipé de la fonction Sonde est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse internet suivante :

www.dedietrich-electromenager.com



1 ENVIRONNEMENT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager.


■ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce symbole afin de vous indiquer que les appareils usagés doivent être remis à un point de collecte habilité. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Certains matériaux d'emballage de cet appareil sont également recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs prévus à cet effet. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Conseil économie d'énergie

Cuisiner avec un couvercle bien ajusté économise de l'énergie. Si vous utilisez un couvercle en verre, vous pouvez parfaitement contrôler votre cuisson.

Si vous imprimez ce document, pensez à trier !





.2 INSTALLATION

DEBALLAGE

Enlevez tous les éléments de protection de la table de cuisson, de la sonde et du support de sonde.

Votre sonde est livrée avec une pile que vous devez installer. Pour insérer la batterie il faut dévisser le couvercle au dos de la sonde à l'aide d'une pièce de monnaie, insérer la pile en respectant la polarité (+ au dessus) puis re-visser le couvercle. Vérifiez et respectez les caractéristiques de l'appareil figurant sur la plaque signalétique.

Veuillez noter dans les cadres ci-dessous les références de service et de type norme figurant sur cette plaque pour un usage futur.

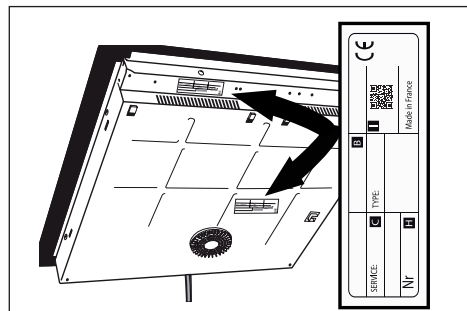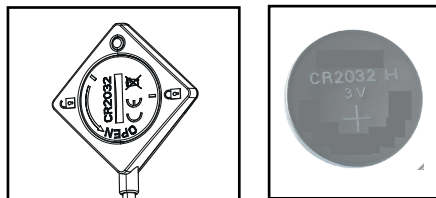


Service:	Type:
----------	-------


ENCASTREMENT

Vérifiez que les entrées et les sorties d'air sont bien dégagées.


Tenez compte des indications sur les dimensions d'encastrement (en millimètres) du plan de travail destiné à recevoir la table de cuisson. Vérifiez que l'air circule correctement entre l'avant et l'arrière de votre table de cuisson.

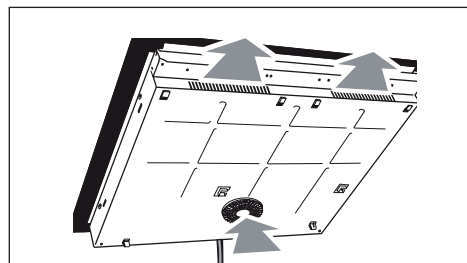

Encastrement sur plan

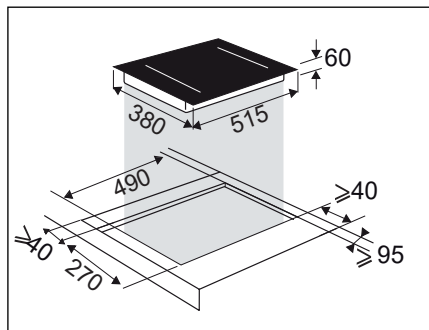


Encastrement à fleur

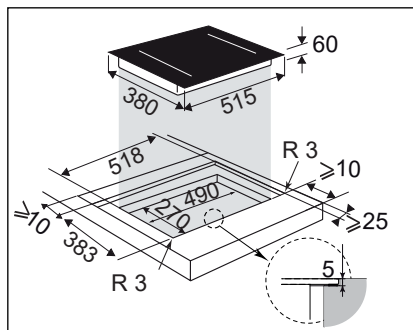




.2 INSTALLATION

En cas d'installation de la table au-dessus d'un tiroir,

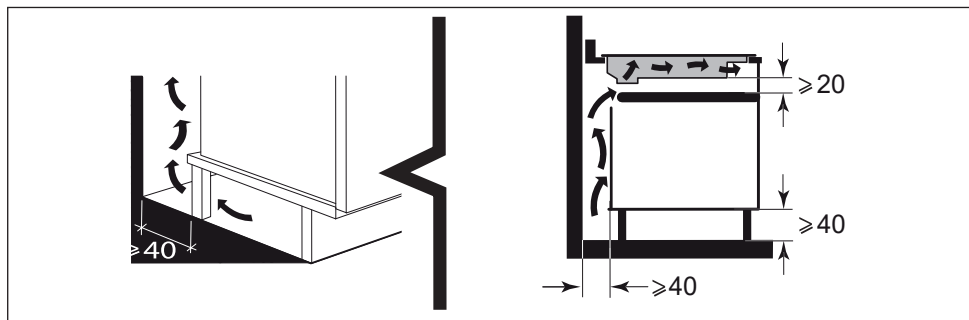

ou au-dessus d'un four encastrable, respectez les dimensions notées sur les illustrations afin d'assurer une sortie d'air suffisante.

Collez soigneusement le joint d'étanchéité sur tout le pourtour du verre de la table avant l'encastrement.

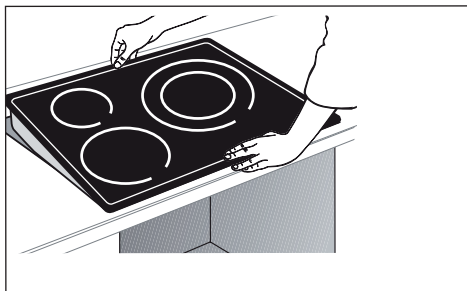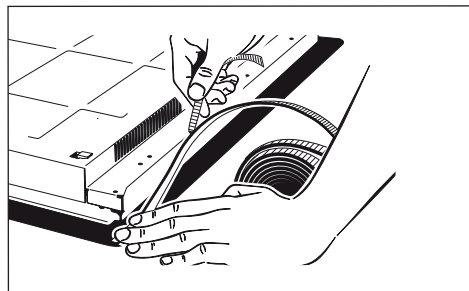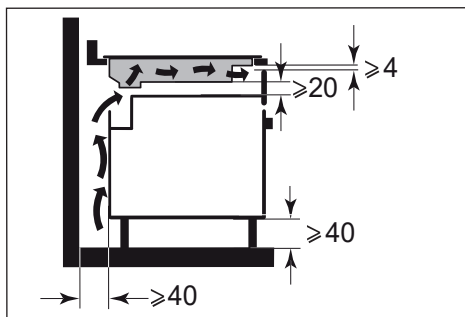

Important

Si votre four est situé sous votre table de cuisson, les sécurités thermiques de la table peuvent limiter l'utilisation simultanée de celle-ci et du four en mode pyro, affichage code «F7» dans les zones de commande. Dans ce cas, nous vous recommandons d'augmenter l'aération de votre table de cuisson en pratiquant une ouverture sur le côté de votre meuble (8cm x 5cm).



.2 INSTALLATION

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Ces tables doivent être branchées sur le réseau par l'intermédiaire d'un dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installations en vigueur. Un moyen de déconnexion doit être incorporée dans la canalisation fixe.



Identifiez le câble de votre table de cuisson :

- a) vert-jaune
- b) bleu
- c) marron
- d) noir
- e) gris

A la mise sous tension de votre table, ou après une coupure de courant prolongée, un codage lumineux apparaît sur le clavier de commandes.

Attendez un instant ou appuyez sur une touche pour que ces informations disparaissent pour utiliser votre table (cet affichage est normal et il est réservé le cas échéant à votre Service Après-Vente).


En aucun cas l'utilisateur de la table ne doit en tenir compte.

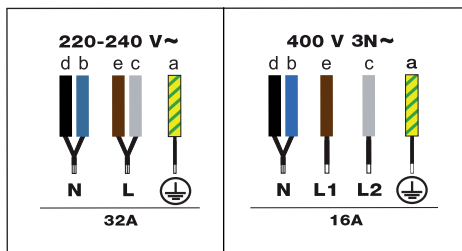


3 PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

SONDE


Cette table de cuisson est fournie avec sa sonde de température connectée et son support spécifique pouvant se positionner facilement sur tout type de récipient. Cette sonde est utilisable sur tous les foyers.

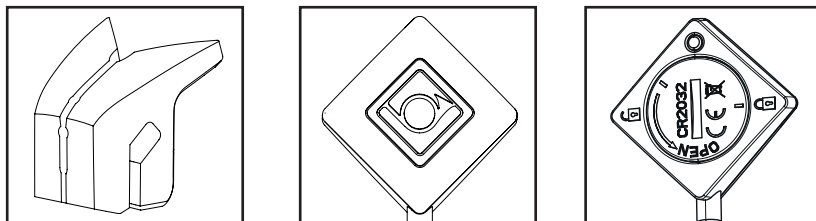

1 - Allumez votre sonde avec un appui long, elle émet un flash blanc.



2 - La sonde clignote en vert, faites un appui bref de 1 seconde.



3- La sonde clignote en bleu. Elle communique avec votre table, vous pouvez choisir une fonction de cuisson.

La led de la sonde émet un flash **blanc bleuté** : mise sous tension de la sonde.

La led de la sonde clignote en **vert** : connexion en cours.

La led de la sonde est **bleu** : la sonde est connectée.













La led de la sonde clignote en **rouge** : pile trop faible / perte de communication / arrêt de la sonde.

3 PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL



BANDEAU







Lexique clavier

-  On / Off
-  Verrouillage / Clean Lock
-  Horizone (selon modèles)
-  Horizone (selon modèles)
-  Choix zone de cuisson
-  Réglage puissance / Temps
-  Minuterie
-  Navigation (haut / bas)
-  Navigation (haut / bas)
-  Retour arrière
-  Validation / OK
-  Paramètres

Accès direct


-  Puissance
-  Boost

Fonction





-  Fonction ICS
-  Fonction Elapsed time
-  Assistant culinaire
-  Sonde

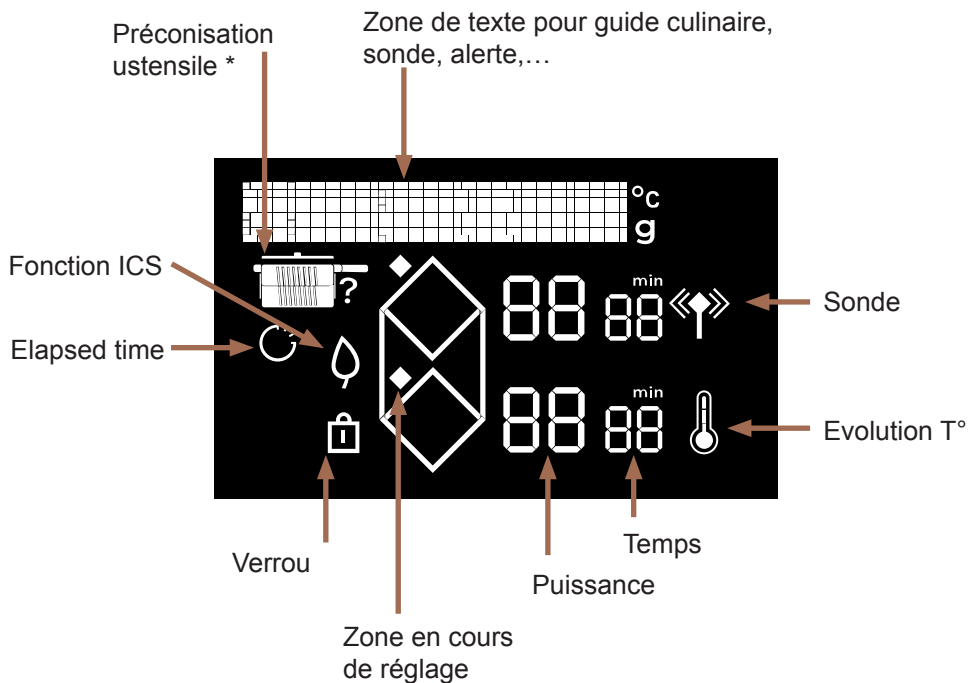3 PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

Lexique afficheur



* Préconisation ustensile

-  Poêle
-  Poêle avec couvercle
-  Casserole avec un couvercle
-  Casserole

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


A la première mise sous tension de votre table, vous pouvez personnaliser différentes fonctions.

GESTION DES PARAMÈTRES

Faire un appui sur la touche  pour accéder aux paramètres :

- **Langue** (Français par défaut)
- **Luminosité** (5 graduations possibles)
- **Maintenance** : En cas de problème, vous avez accès au menu Maintenance. Lors d'un contact avec le SAV, les codes produits affichés dans le diagnostic pourront vous être demandés. L'option «Réinitialiser» vous permet de rétablir votre appareil en réglage usine.

Les touches  et  permettent de se déplacer dans le menu.


Un appui sur la touche  permet un retour en arrière dans le menu sans modification.

Un appui sur **OK** permet de valider votre choix.

 **Assurez vous que la puissance sélectionnée est adaptée aux fusibles du tableau électrique.**

CHOIX DU RÉCIPIENT

La plupart des récipients sont compatibles avec l'induction. Seuls le verre, la terre, l'aluminium sans fond spécial, le cuivre et certains inox non magnétiques ne fonctionnent pas avec la cuisson induction.

 **Nous vous suggérons de choisir des récipients à fond épais et plat. La chaleur sera mieux répartie et la cuisson plus homogène. Ne jamais mettre à chauffer un récipient vide sans surveillance.**

 **Evitez de poser des récipients sur le clavier de commande.**


4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

SÉLECTION DE FOYER

Vous disposez de plusieurs foyers sur lesquels déposer les récipients. Sélectionnez celui qui vous convient, en fonction de la taille du récipient.


Si la base du récipient est trop petite, l'indicateur de puissance se mettra à clignoter et le foyer ne fonctionnera pas, même si le matériau du récipient est préconisé pour l'induction. Veillez à ne pas utiliser de récipients au diamètre inférieur à celui du foyer (voir tableau).

Diamètre du foyer (cm)	Puissance max du foyer (Watts)	Diamètre du fond du récipient (cm)
Horizone	4800	18 - Ovale - poissonnière
1/2 zone	2800	11 -22

 Lors de l'utilisation simultanée de plusieurs foyers, la table gère la répartition de puissance afin de ne pas dépasser la puissance totale de celle-ci. Lorsque vous utilisez la puissance maximale (Boost) sur plusieurs foyers en même temps, veillez à privilégier le meilleur positionnement de vos récipients et éviter les configurations ci-dessous.



① MISE EN MARCHÉ - ARRÊT

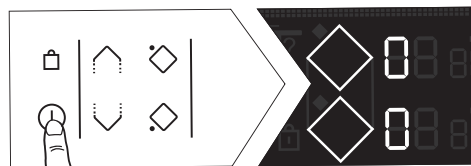

Appuyez sur la touche ①.
Un «0» s'affiche sur chaque foyer disponible pendant 8 secondes.
La table de cuisson détecte automatiquement les récipients.


4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


Lorsqu'un récipient est détecté, le «0» clignote avec un point sur la zone détectée. Vous pouvez alors régler la puissance désirée, sans demande de puissance de votre part, la zone de cuisson s'éteindra automatiquement. Si aucun récipient n'est détecté sélectionnez votre foyer :




Arrêt d'une zone / table




Appuyez longuement sur la touche de la zone , un bip long retentit et l'afficheur s'éteint ou le symbole "H" (chaleur résiduelle) apparaît.

Appuyez sur la touche  pour l'arrêt complet de la table.

HORIZONE

Le foyer Horizone peut être utilisé en 2 zones séparées ou en 1 zone complète. La sélection de la zone complète se fait par la touche 



Le réglage de la puissance et de la minuterie se fait comme pour un foyer normal. Pour arrêter la zone, appuyer longuement sur la touche 


long retentit et les afficheurs s'éteignent ou le symbole «H» apparaît.

Un appui sur la touche du foyer avant ou arrière de la zone désactivera la fonction et transférera les réglages sur le foyer sélectionné.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Appuyez sur la touche + ou - pour régler votre niveau de puissance allant de 1 à 19.


4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

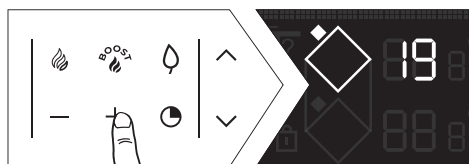



Lors de la mise en marche vous pouvez passer directement en puissance maximum (hors boost) en appuyant sur la touche «-» de la zone .

Accès direct

Deux touches sont à votre disposition pour accéder directement à des niveaux de puissances pré-établies :

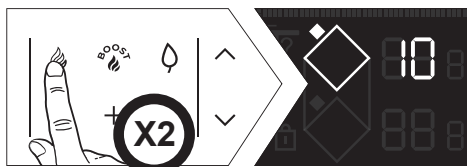

Boost : puissance maximale

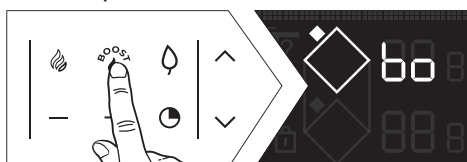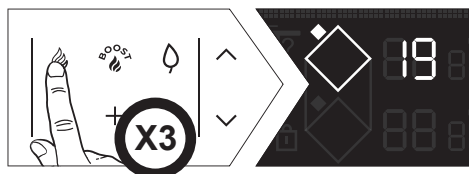

Le réglage de la puissance et de la minuterie se fait comme pour un foyer normal. Ces valeurs de puissance sont modifiables, excepté pour le BOOST.

Procédez ainsi :

La table de cuisson doit être éteinte, l'afficheur doit être allumé :

- Affichage des deux losange afin d'accéder aux réglages des accès directs.

• Première étape

- Sélectionnez  par un appui long sur celle-ci.

- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 1 et 3 (pour maintenir au chaud) par appui sur la touche + ou - .

- un bip valide votre action.

• Deuxième étape

- Répéter le réglage précédent

- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 4 et 11 (pour mijoter) par appui sur la touche + ou - .

- un bip valide votre action.

• Troisième étape

- Répéter le réglage précédent

- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 12 et 19 (pour saisir) par appui sur la touche + ou - .

- un bip valide votre action.




4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

🕒 RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Chaque zone de cuisson possède une minuterie dédiée. Celle-ci peut être mise en route dès que la zone de cuisson concernée est en fonctionnement.

Pour la mettre en marche ou la modifier, appuyez sur la touche 🕒 minuterie.

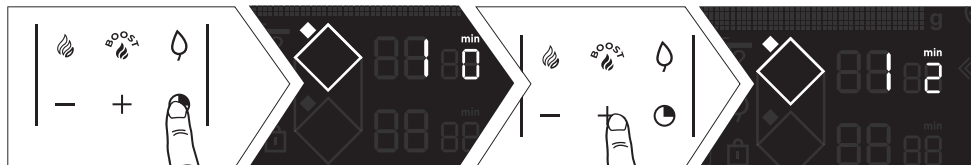

Pour faciliter le réglage de temps très long, vous pouvez accéder directement à 8 heures en appuyant dès le départ sur la touche -.

Un appui sur - décrémente d'heures en heures jusqu'à 2 heures puis 99 minutes. En fin de cuisson, l'affichage indique 0 et un bip vous prévient. Pour éteindre, appuyez sur n'importe quelle touche de commande de la zone de cuisson concernée. A défaut, le bip s'arrêtera au bout de quelques instants. Pour arrêter la minuterie en cours de cuisson, appuyez simultanément sur les touches + et -.

Minuteur indépendant

Cette fonction permet de minuter un événement sans lancer de cuisson en sélectionnant une zone non utilisée.



Vous pouvez arrêter un décompte en cours par un appui long sur la touche de sélection du foyer.

🔒 VERROUILLAGE DES COMMANDES (sécurité enfant)

Votre table de cuisson possède une sécurité enfants qui verrouille les commandes à l'arrêt ou en cours de cuisson (pour préserver vos réglages). Pour des raisons de sécurité, seules la touche arrêt et les touches de sélection de zone sont toujours actives et autorisent l'arrêt de la table ou la coupure d'une zone de chauffe.


Verrouillage

Appuyez sur la touche 🔒 (cadenas), jusqu'à ce que le symbole de verrouillage 🔒 apparaisse dans l'afficheur et qu'un bip confirme votre manœuvre.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Table verrouillée en fonctionnement

Quand vous appuyez sur les touches de puissance ou de minuterie des zones en fonctionnement :

Le symbole  se met à clignoter.

Déverrouillage


Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le symbole de verrouillage  disparaisse de l'afficheur et qu'un bip confirme votre manœuvre.

Fonction CLEAN LOCK

Cette fonction permet le verrouillage temporaire de votre table pendant un nettoyage. Pour activer Clean lock :

Faites un appui court sur la touche .

Un bip est émis et le symbole  clignote dans l'afficheur.


Après un temps prédéfini, le verrou sera automatiquement annulé. Un double bip est émis. Vous avez la possibilité d'arrêter le Clean lock à tout moment par un appui long sur la touche .

FONCTIONS DE CUISSON


Fonction ICS (Intelligent Cooking System)

Cette fonction permet d'optimiser le choix du foyer en fonction du diamètre des récipients utilisés. Procédez ainsi :

- posez le récipient sur un foyer (ex.: Ø28 cm).

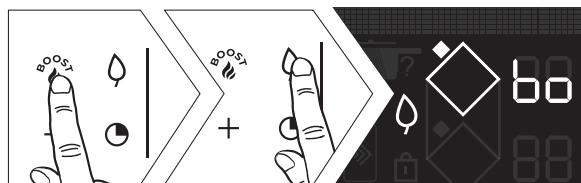

NOTA: La table doit être froide pour utiliser cette fonction.

- soit le foyer choisi est le mieux adapté au récipient et  disparaît pour laisser apparaître les paramètres de cuisson initiaux.

- soit le foyer choisi n'est pas le mieux adapté au récipient, l'afficheur indique alors le foyer le plus adapté et les réglages sont transférés automatiquement sur celui-ci.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


Fonction ELAPSED TIME

Cette fonction permet d'afficher le temps écoulé depuis la dernière modification de puissance sur un foyer choisi.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la touche .

Le temps écoulé clignote dans l'afficheur minuterie du foyer sélectionné.



Si vous voulez que votre cuisson se termine dans un temps défini, appuyez sur la touche  puis, dans les 5 secondes, appuyez sur + de la minuterie pour incrémenter

le temps de cuisson que vous voulez obtenir. L'affichage du temps écoulé devient fixe pendant 3 secondes puis l'affichage du temps restant apparait. Un bip est émis pour confirmer votre choix.

Cette fonction existe avec ou sans la fonction minuterie.

Remarque : si un temps est affiché sur la minuterie, attendre 5 secondes pour pouvoir modifier le temps de cuisson.

Passé ces 5 secondes, le temps est modifiable.

Fonction assistant culinaire

Sous cette fonction sont regroupés : Recettes / Boil / Blanchir.

Votre table dispose d'un guide culinaire vous proposant une sélection de recettes. Ce mode de cuisson sélectionne pour vous les paramètres de cuisson appropriés en fonction de l'aliment à préparer.

La table doit être allumée, faire un appui sur  pour accéder au différentes fonctions.

Lors de l'utilisation de votre table en mode Recette, nous préconisons d'utiliser les ustensiles ci-dessous. En fonction de la recette, le type d'ustensile sera préconisé à l'écran.

 **Nous vous suggérons de choisir des récipients à fond épais et plat. La chaleur sera mieux répartie et la cuisson plus homogène. Ne jamais mettre à chauffer un récipient vide sans surveillance.**

 **Ne pas de poser de récipients sur l'écran de commande cela endommagerait votre produit.**

Sélection de recettes

Afin d'obtenir des résultats de cuisson optimaux, il convient d'utiliser des récipients inox pour toutes les recettes hormis les recettes crêpes et pancakes qui ont été optimisées avec un ustensile à fond rapporté.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Nous vous proposons une sélection d'aliments pour lesquels la table préconise et programme automatiquement une puissance et une durée de cuisson en fonction du type ou de la quantité souhaitée.

Recette	Famille	Ingrédient	Finition (si nécessaire)
	Viandes	Boeuf	Fin Moyen Épais
		Steak haché	Frais Surgelé
		Agneau	Cotelettes
		Porc	Côte moyenne Côte épaisse
		Canard	Magret Aiguillettes
		Volaille	Blanc Cuisse
	Produit de la mer	Filet Darne Pavé	
		Poisson entier	Petit Rond Plat
		Crabes	Pocher Pocher ECO*
		Crevettes	Pocher Pocher ECO* Griller
		Moules	
		Noix de Saint Jacques	
	Légumes	Tomates Courgettes Aubergines Poivrons Oignons	
		Champignons	Taillés Entiers
		Pommes de terre blan-chies	
		Epinards	



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Sélection de recettes

Recette	Famille	Ingrédient	Finition (si nécessaire)
	Desserts	Chocolat fondu Crêpes Pancakes Brioche / Pain perdu Caramel	
	Oeufs	Au plat Omelette Brouillés A la coque Mollets Durs De caille	
	Pâtes / Riz	Pâtes sèches Pâtes fraîches	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelles Tagliatelles ECO* Coquillettes Coquillettes ECO* Complètes
		Riz	Blanc Complet Vénééré

* Les recettes ECO font référence à la cuisson passive, qui permet de faire des économies d'énergie en utilisant la chaleur résiduelle. Grâce au couvercle, la chaleur reste concentrée à l'intérieur de la casserole après l'arrêt de la table permettant la poursuite de la cuisson durant un temps prédéfini par la fonction ECO.

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

La fonction Boil

Cette fonction permet de faire bouillir une quantité d'eau et de maintenir son ébullition sans débordement pour faire cuire des pâtes par exemple.

Positionnez votre récipient sur un foyer.

Réglez la quantité d'eau désirée (de 0.5 à 6 litres) via les touches ∇ / \blacktriangle .

La table vous propose le foyer le mieux adapté.

Validez en appuyant sur **OK**.

La cuisson démarre.

Un bip retentit lorsque l'eau atteint l'ébullition et un message sur l'écran vous demande d'ajouter les ingrédients. Lorsque cela est fait, appuyez sur **OK** pour valider.

Le temps et la puissance s'affichent. Vous pouvez néanmoins les ajuster à votre convenance. Un bip sonore retentit à la fin de la cuisson.

NOTA : Il est important que la température de l'eau soit à température ambiante au départ de la cuisson car cela fausserait le résultat final.

Pour cette fonction, ne pas utiliser de récipient en fonte, ni de couvercle. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour faire cuire tout aliment nécessitant une cuisson dans l'eau bouillante.

La fonction Blanchir

Cette technique de cuisson consiste à faire cuire des légumes dans de l'eau arrivée à ébullition pendant quelques minutes, puis de les tremper dans de l'eau glacé pour interrompre la cuisson.

Cela permet de conserver la couleur vive des légumes mais aussi leur texture. Cette fonction permet de préparer les légumes en les portant à ébullition 5 minutes maximum.

Sélectionnez la quantité d'eau dans laquelle sont plongés vos légumes.


Positionnez votre récipient avec les ingrédients sur un foyer.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Exemple de recette d'une pièce de Boeuf :

» Allumer la table ①

» Faire un appui sur 



» Sélectionner le menu «Recettes» à l'aide des touches ∇ / \blacktriangle

» Valider le choix «Recettes» à l'aide de la touche **OK**.



» Sélectionner le menu «Viandes» à l'aide des touches ∇ / \blacktriangle

» Valider le choix «Viandes» à l'aide de la touche **OK**.



» Sélectionner le menu «Boeuf» à l'aide des touches ∇ / \blacktriangle

» Valider le choix «Boeuf» à l'aide de la touche **OK**.



» Sélectionner l'épaisseur de votre pièce de Boeuf à l'aide des touches ∇ / \blacktriangle


» Valider le choix de l'épaisseur avec la touche **OK**.




» Sélectionner la finition de cuisson souhaitée à l'aide des touches ∇ / \blacktriangle

» Valider le choix de la finition avec la touche **OK**.

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL



» L'afficheur de la table vous préconise l'emplacement du récipient (zone clignotante) permettant un résultat de cuisson optimal, ainsi que la zone adéquate pour effectuer la cuisson.




» Après la mise en place de l'ustensile sur la zone Valider avec la touche **OK**.
Appuyer sur la touche **ON / OFF** (si demandé).

» Une phase de préchauffage à vide s'initie.




» A la fin du préchauffage, l'afficheur de la table vous invite à déposer la pièce de boeuf.



» Après avoir déposer l'ingrédient, appuyer sur la touche **OK**.

» Le temps de cuisson de la première face de la pièce boeuf commence à décompter.



» A la fin de ce temps, l'afficheur vous invite à retourner la viande.

» Après l'avoir retourné, appuyer sur la touche **OK**
» La deuxième phase de cuisson débute.



» A la fin de la cuisson, la table émet une série de bip.

» Un appui sur **^** vous permet de rajouter du temps de cuisson.

Nota : Avant la fin de la cuisson, si «min» clignote, vous pouvez ajuster le temps de cuisson en appuyant sur **⌚** puis sur + ou -.

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

«» Fonction Sonde

Pour faire fonctionner la sonde, il faut l'allumer (appui sur le bouton du boîtier plusieurs secondes), allumer la table puis appuyer sur «», le symbole «» s'anime dans l'afficheur pour rechercher la sonde.

Quand celle-ci est connectée le symbole «» devient fixe et la sonde clignote en bleu à intervalle régulier.

Vous avez accès à 3 modes :

• Manuel

Avec ce mode vous sélectionnez la température de consigne souhaitée. La température de départ de cuisson ainsi que la température de consigne s'affichent sur le foyer utilisé.

Dès que la température de consigne est atteinte, des bips sont émis, et la température est maintenue. Pour arrêter la cuisson faites un appui long sur le foyer.

• Programme

(Fondre / Sous-vide / Saisir / Réchauffer / Bouillir / Mijoter / Frire)

• Affichage T°

Vous pouvez voir en temps réel la température relevé par la sonde où qu'elle se trouve (dans une préparation sur votre table ou dans un roti au sortir du four par exemple).

La sonde ne se met pas dans le four en fonctionnement.

La Sonde vous donne accès à 8 fonctions culinaires ajustable au degré prés.

- Manuel
- Fondre
- Sous-vide expert
- Saisir
- Réchauffer
- Bouillir
- Mijoter
- Frire

La sonde peut également être utilisé dans certaines fonctions recette (Consignes de cuisson).


4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Positionnement de la sonde


La sonde n'est pas faite pour aller dans un four.

3 positions conseillées sont à votre disposition :

• Verticale



• Intermédiaire (réglable)



• En biais



Utilisation de la sonde :

Il est déconseillé d'utiliser la sonde sans son support.

Dans un aliment solide, la sonde doit être insérée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Le bout de la sonde doit être à mi-hauteur de l'aliment.

Utilisation de la sonde

La sonde clignotant en vert, allumer la table puis appuyer sur la touche Sonde. Lors de la régulation en température, la table ajuste automatiquement la puissance nécessaire ce qui peut provoquer une variation d'ébullition.


Les fonctions culinaires

Pour accéder aux différentes fonctions culinaires, mettre la table sous tension, appuyer sur la touche sonde et choisir la fonction culinaire sonde souhaitée.

Dans ces fonctions, la cuisson est pilotée par la sonde. Pour toutes les fonctions, exceptée la fonction fondre :

- la sonde doit être à 1 cm minimum du fond de la casserole.
- la sonde doit être immergée de minimum 1 cm dans le mets à cuisiner.







4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL





Si cela n'est pas possible, adapter le diamètre de la casserole et le foyer à la quantité à cuisiner.

Il est recommandé de remuer régulièrement le contenu de votre récipient durant la cuisson.

Pour accéder aux différentes fonctions

Appuyer sur la touche «» et choisir dans le menu la fonction avec les touches  /, sélectionnez le foyer désiré puis **OK** (puis sur les touches  ou  si vous souhaitez modifier la température préconisée). La température s'affiche puis le «» s'anime jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Quand la température de consigne est atteinte, un bip retenti et le «» est fixe. La température sera maintenue jusqu'à ce que vous éteigniez le foyer.

Manuel

Cette fonction permet de faire cuire des aliments en choisissant directement la température souhaitée à l'aide des touche  / . La température est réglable entre 40 et 180°C.

Fondre

Cette fonction permet de faire fondre des aliments à une température réglable entre 40 et 70°C. La température de consigne par défaut est 50°C. Durant ce type de cuisson, la sonde doit être en position verticale et le bout de la sonde doit toucher le fond de la casserole.

Il faut veiller à bien mélanger lors de la cuisson pour homogénéiser le mélange. Cette fonction est disponible uniquement sur les foyers 1/2 Horzone de votre table de cuisson.

Cuisson sous vide

Cette fonction permet de faire cuire des aliments à une température réglable entre 45 et 85°C. La température de consigne par défaut est 60°C.

Réchauffer

Cette fonction permet de réchauffer des aliments à une température réglable entre 65 et 80°C. La température de consigne par défaut est 70°C.

Mijoter

Cette fonction permet de faire cuire lentement des aliments à une température réglable entre 80 et 90°C, la température de consigne par défaut est 80°C.

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Bouillir

Cette fonction permet de faire bouillir de l'eau à une température de 100°C. Vous pouvez couvrir partiellement votre récipient à l'aide d'un couvercle, nous vous recommandons de le faire dès le début de la cuisson.

Cette fonction n'est pas destinée à faire bouillir du lait. Dans ce cas utiliser la fonction Mijoter.

Saisir

Cette fonction permet de saisir des aliments à une température réglable entre 40 et 85°C. La température de consigne par défaut est 60°C.


Un bip est émis à l'atteinte de la température de consigne et le foyer arrête la chauffe. Un bip de retournement a +10°C par rapport à la T° la plus basse de départ.

Frire

Cette fonction permet de frire à une température réglable entre 130 et 190°C, la température de consigne par défaut est 180°C.

Avertissement :

 Minuterie :

- Vous pouvez programmer une minuterie en fonction sonde. Dans ce cas le temps s'affiche de manière fixe (1 - 99 min).
- Si vous souhaitez modifier de nouveau le temps, appuyez sur la touche .
- La minuterie se déclenche à l'atteinte de la température de consigne.
- La sonde ne s'utilise que sur un seul foyer à la fois.
- En fin d'utilisation, n'oubliez pas d'éteindre la sonde en effectuant un appui long sur la sonde, la led s'éclaire en rouge quelques secondes.
- La sonde s'éteint automatiquement 1 minute après extinction de la table.
- Afin de ne pas dégrader votre sonde, veillez à ne pas mettre le boîtier électronique de la sonde directement au dessus des émanations de cuisson.
- La température d'ébullition de l'eau peut varier en fonction de l'altitude et des conditions atmosphériques de votre situation géographique.
- Une perte de communication peut être liée à une batterie trop faible.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Informations techniques sur la fonction sonde :

	Spécifications	Notes
Tension	2.5 - 3V	Pile CR2032
Autonomie	300 h	avec pile neuve
Couleur du témoin	Blanc Vert Bleu Rouge	Mise sous tension Attente connexion Connectée Arrêt
Température d'utilisation	0 - 85°C	Boitier de la sonde
Gamme de mesure de température	5° - 180°C	
Fréquence de travail	2402 -2480 MHz	
Portée de la sonde	2 mètres	
Puissance maximum	< 10 mW	

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Consignes de cuisson :

Fonction	Ingrédient de base ou plat	Quantité (g)	Température (°C)	Temps	Conseils
Manuel	Viandes blanches	filets de poulet 150g	80 °C	8 à 12 min	Aplatir les blancs (11,5 cm de haut)
	Viandes rouges	150 à 200g	35 à 45°C (bleu)	30s à 2 min/face (selon épaisseur)	Laisser reposer la viande 5 min après cuisson
		150 à 200g	50 à 55°C (saignant)	1 min à 3 min/face (selon épaisseur)	Laisser reposer la viande 5 min après cuisson
		150 à 200g	60 à 65°C (à point)	1 min 30 à 4 min (selon épaisseur)	Laisser reposer la viande 5 min après cuisson
		150 à 200g	70 à 75°C (bien cuit)	2 min à 8 min/face (selon épaisseur)	Laisser reposer la viande 5 min après cuisson
	Frites congelées	200g / 1,5l huile	160° puis 180°	11 min 2 min 30s	Plonger 11 min puis retirer, re-plonger 2 min 30s dès les 180° atteint pour terminer la cuisson
	Sauces béchamel	500	85 à 87 °C	1 min à ébullition	Mélanger en continu durant la cuisson pour éviter de coller au fond de la casserole
	Crèmes au chocolat	1300	87 à 92°C	8 à 10 min	Mélanger en continu durant la cuisson pour éviter de coller au fond de la casserole
	Caramel	«à sec» (100g)	jusqu'à 150°C (coloration)	3 à 5 min (puissance 10)	Le brunissement est très rapide, rester vigilant,
	Caramel	à l'eau (100g sucre/60 ml eau)	jusqu'à 145°C	8 à 12 min (puissance 10)	Surveiller l'ébullition, quand elle s'arrête, le brunissement est très rapide.
Pâtes de fruit	400 - 1000	105 - 110	suivant quantité	EXPERT (compter 1 à 1,2% de pectine /kg de fruits)	
Fondre	Chocolat noir	100 - 500	50 - 55	5 à 10 min	Mélanger souvent
	Chocolat au lait		45 - 50		
	Chocolat blanc		45 - 50		
	Beurre	50 - 500	40 - 50	5 à 20 min	
	Beurre clarifié	50 - 500	40 - 50	5 à 20 min	ne pas mélanger pour bien décanter la caseine du beurre
	Fromage pour fondue	200 - 1500	40 - 50	10 à 25 min	la quantité de vin ajouté pour la cuisson jouera sur le temps de fonte (50cl pour 1kg de fromage)
Réchauffer	Purée	200 - 800	65 - 75	Suivant quantité	
	Soupe	200 - 2000	65 - 75	2 min 30 à 15 min	attention, selon la viscosité de la soupe, les temps peuvent varier.
	Bocaux / conserves	300 - 1000	65 - 75	4 min à 10 min	test réalisé sur des conserves de cassoulet
	Petits pots	125 - 300	60 - 70	Suivant quantité	Tester la température avant consommation

4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Consignes de cuisson :

Fonction	Ingrédient de base ou plat	Quantité (g)	Température (°C)	Temps	Conseils
Mijoter	Pot au feu	1000 - 4000	70 - 80	2h30 à 3h00	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire. Rajouter les pommes de terre épluchées avant la dernière 1/2 heure de cuisson
	Blanquette de veau	1000 - 4000	70 - 80	2h00 à 3h00	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	2h00 à 4h00	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire.
	Daube	1000 - 4000	70 - 80	2h00 à 4h00	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire.
	Poulet basquaise	1000 - 4000	70 - 80	1h15 à 1h30	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire.
	Confiture	1000 - 4000	105	20 min à 1h00 selon le fruit, vérifier texture)	La température de gélification d'une confiture est de 105°C (thermomètre à sucre). On peut abaisser cette température aux environs des 90°C en ajoutant de la pectine (15g pour 1kg de fruits)
	Sauce tomate	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Attention à l'acidité de la tomate en cuisson, sur une sauce à base de tomates fraîches, rajouter une pincée de sucre en poudre à la cuisson.
Cuisson sous videexpert	Poisson	saumon 250-300g	45-50	20 min	Entre 3L et 5L d'eau, attention à l'assaisonnement, la cuisson sous vide a tendance à décupler la puissance du sel.
	Poisson	poisson blanc 250-300g	56°C	15 min	
	Légumes	verts 200-300g	85°C	30-75 min	
	Légumes	racine 150g	85°C	60- 80min	
	Viande blanche	filet de poulet 150g	64°C	25 min	
	Viande blanche	cuisse de poulet 200g	68°C	120 min	
	Viande rouge	filet de bœuf 150 a 300g	56,5°C du bain d'eau	30 min pour 2,5 cm épaisseur / 2h00 pour 5 cm épaisseur / jusqu'à 4h00.	
Œuf parfait	50g / 1l d'eau	64°	45 min	1l d'eau	
Bouillir	Riz	100-500 (sec) = 300 à 1500 ml d'eau salée	90-100	12 à 20 min selon le riz	Riz «créole»: porter l'eau de cuisson à ébullition, verser le riz (rincé à l'eau froide au préalable), couvrir et laisser cuire chaleur douce (attention, certains riz demande plus de temps de cuisson : riz «vénézé»)
	Pâtes	100 - 500 (seches) = 1l à 5l d'eau salée	90-100	10 à 12 min de cuisson	Porter l'eau à ébullition, verser les pâtes et cuire à frémissement. Vérifier cuisson selon la nature des pâtes utilisées.



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Consignes de cuisson :

Fonction	Ingrédient de base ou plat	Quantité (g)	Température (°C)	Temps	Conseils
Saisir	Saumon	120	52	14 à 16 min	Sonde à cœur Cuisson sur peau, sans retournement et avec couvercle
	Bœuf (bleu) Façon tournedos 3 cm	160	52	12 min	Bip retournement à mi-cuisson
	Bœuf (saignant) Façon tournedos 3 cm	180	57	14 min	Bip retournement à mi-cuisson
	Bœuf (à point) Façon tournedos 3 cm	160	68	13 min	Bip retournement à mi-cuisson
	Filet de canard sur peau	300	63	22 à 25 min	Adapter le contenant de cuisson à la quantité à cuire. Cuisson avec couvercle
	Blanc de volaille	130	105	24 à 30 min	Sonde à cœur Cuisson sans couvercle avec bip de retournement
Frire	Frites	200	180	10 à 15 min	1500 ml d'huile



4 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

SÉCURITÉS & RECOMMANDATIONS

Chaleur résiduelle

Après une utilisation intensive, la zone de cuisson que vous venez d'utiliser peut rester chaude quelques minutes.

Un "H" s'affiche durant cette période.

Évitez alors de toucher les zones concernées.

Limiteur de température

Chaque zone de cuisson est équipée d'un capteur de sécurité qui surveille en permanence la température du fond du récipient. En cas d'oubli d'un récipient vide sur une zone de cuisson allumée, ce capteur adapte automatiquement la puissance délivrée par la table et limite ainsi les risques de détérioration de l'ustensile ou de la table.

Protection en cas de débordement

L'arrêt de la table peut être déclenché dans les 3 cas suivants :

- Débordement qui recouvre les touches de commande.
- Chiffon mouillé posé sur les touches.
- Objet métallique posé sur les touches de commande.

Enlevez l'objet ou nettoyez et séchez les touches de commandes puis relancez la cuisson.

Dans ces cas, le symbole  s'affiche accompagné d'un signal sonore.

Système «Auto-stop»

Si vous oubliez d'éteindre une préparation, votre table de cuisson est équipée d'une fonction de sécurité «Auto-Stop» qui coupe automatiquement la zone de cuisson oubliée, après un temps prédéfini (compris entre 1 et 10 heures suivant la puissance utilisée).

En cas de déclenchement de cette sécurité, la coupure de la zone de cuisson est signalée par l'affichage "AS" dans la zone de texte et un signal sonore est émis pendant 2 minutes environ. Il vous suffit d'appuyer sur une touche quelconque des commandes pour l'arrêter.

 Des sons semblables à ceux des aiguilles d'une horloge peuvent se produire.

Ces bruits n'interviennent que lorsque la table est en fonctionnement et disparaissent ou diminuent en fonction de la configuration de chauffe. Des sifflements peuvent également apparaître selon le modèle et la qualité de votre récipient. Les bruits décrits sont normaux, ils font partie de la technologie d'induction et ne signalent pas de panne.

 Nous ne recommandons pas de dispositif de protection de table.



.5 *ENTRETIEN*

ENTRETIEN DE LA TABLE

Pour des salissures légères, utilisez une éponge sanitaire. Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, puis essuyez.

Pour une accumulation de salissures recuites, des débordements sucrés, du plastique fondu, utilisez une éponge sanitaire et/ou un racloir spécial verre. Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, utilisez un racloir spécial verre pour dégrossir, finir avec une éponge sanitaire, puis essuyez.

Pour des auréoles et traces de calcaire, appliquez du vinaigre blanc chaud sur la salissure, laissez agir, et essuyez avec un chiffon doux.

Pour des colorations métalliques brillantes et entretien hebdomadaire, utilisez un produit spécial verre vitrocéramique. Appliquez le produit spécial (qui comporte du silicone et qui a de préférence un effet protecteur) sur le verre vitrocéramique.

Remarque importante : ne pas utiliser de poudre ni d'éponge abrasive. Privilégiez les crèmes et les éponges spéciales vaisselle délicate.

ENTRETIEN DE LA SONDE

- Nettoyer la sonde avant la première utilisation
- Utiliser uniquement des produits neutre, pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants, ni d'objets métalliques.
- Ne pas laver la sonde dans le lave vaisselle.
- Le support de sonde peut être lavé au lave vaisselle.

6 ANOMALIES ET SOLUTIONS

A LA MISE EN SERVICE

Vous constatez qu'un affichage lumineux apparaît. C'est normal. Il disparaîtra au bout de 30 secondes.


Votre installation disjoncte ou un seul côté fonctionne. Le branchement de votre table est défectueux. Vérifiez sa conformité (voir chapitre branchement).

La table dégage une odeur lors des premières cuissons. L'appareil est neuf. Faites chauffer chaque zone pendant une demi-heure avec une casserole pleine d'eau.

A LA MISE EN MARCHÉ

La table ne fonctionne pas et les afficheurs lumineux sur le clavier restent éteints. L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccordement sont défectueux. Inspectez les fusibles et le disjoncteur électrique.

La table ne fonctionne pas et un autre message s'affiche. Le circuit électronique fonctionne mal. **Faites appel au Service Après-Vente.**

La table ne fonctionne pas, l'information  s'affiche. Déverrouillez la sécurité enfants.

Code défaut F9 : tension inférieure à 170 V.

Code défaut D1 : température inférieure à 5°C.

EN COURS D'UTILISATION

La table ne fonctionne pas, le visuel affiche – et un signal sonore retentit.

Il y a eu débordement ou un objet encombre le clavier de commande. Nettoyez ou enlevez l'objet et relancez la cuisson.

Le code F7 s'affiche.

Les circuits électroniques se sont échauffés (voir chapitre encastrement).

Durant le fonctionnement d'une zone de chauffe, les voyants lumineux du clavier clignotent toujours.

Le récipient utilisé n'est pas adapté.

Les récipients font du bruit et votre table émet un cliquetis lors de la cuisson (voir le conseil «Sécurités et recommandations»). C'est normal. Avec un certain type de récipient, c'est le passage de l'énergie de la table vers le récipient.

La ventilation continue de fonctionner après l'arrêt de votre table.

C'est normal. Cela permet le refroidissement de l'électronique.

En cas de dysfonctionnement persistant.

Mettez votre table hors tension durant 1 minute. Si le phénomène persiste, contactez le Service Après-Vente.



RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :

> consulter notre site :

www.dedietrich-electromenager.com

> nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs

DE DIETRICH

5 avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

> nous appeler du lundi au vendredi de
8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 04


Service 0,50 € / min
+ prix appel

NOTA :

- Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.
- Afin de retrouver aisément les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter.

INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

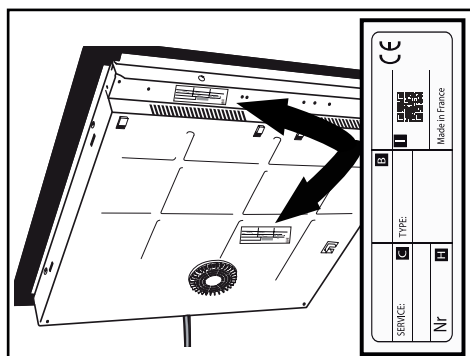

B : Référence commerciale

C : Référence service

H : Numéro de série

I : QR Code

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 34 34

Service gratuit
+ prix appel



EN

DEAR CUSTOMER,

You have just purchased a De Dietrich product. This choice reflects your high standards and taste for the French way of life.

Resulting from over 300 years' know-how, the De Dietrich creations embody the fusion between design, authenticity and technology at the service of culinary arts. Our appliances are manufactured using noble materials and offer an irreproachable quality of finish.

We are certain this high-quality product will enable cooking enthusiasts to express all their talents.

The De Dietrich Customer Service Department is at your disposal for all your questions and suggestions to always better meet your expectations.

We are honoured to be your new partner in the kitchen and thank you for your trust.

With its factories based in France, in Orléans and Vendôme, De Dietrich cultivates a constant search for excellence, perpetuating exceptional know-how in the design of perfectly finished products. Many of our electrical appliances are certified by the "Origine France Garantie" label, an acknowledgement which certifies they are manufactured in France.

This label both ensures the quality and durability of our appliances, as well as their traceability, thus offering a clear and objective

indication of their provenance.



www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS	4-6
1/ ENVIRONMENT	7
Environmental protection	7
2/ INSTALLATION	8-9
Unpacking	8
Building in	8-9
Electric connection	10
3/ PRESENTATION OF YOUR APPLIANCE	11
Sensor	11
Control panel	12-13
4 USING YOUR APPLIANCE	14
Settings management	14
Choice of cookware	14
Cooking ring selection	15
Switching On / Off	15
Horizone	16
Adjusting the power	16
Adjusting the timer	18
Control panel locking (child safety lock)	18
Cooking function	19-23
Example of a recipe	24
Safety and recommendations	34
5/ CARE	35
6/ TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS	36
7/ ECO DESIGN TABLE	37
8/ CUSTOMER SERVICE	38

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE USE.

This user guide is available for download on the brand's website.

Your appliance complies with applicable European Directives and regulations.


This appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical, sensory or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are correctly supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved.

Children must not be allowed to play with the appliance.


Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision.

Children under 8 years of age should not be allowed near the appliance, unless they are constantly supervised.

Your hob is equipped with a child safety device that locks its operation after use or during cooking (See " Child Safety use" section).


 The appliance and its accessible parts become hot during use. Precautions must be taken to avoid touching the heating elements.

Metal objects such as knives, forks, spoons and lids must not be placed on the cooking surface as they may become hot.

 **CAUTION:** cooking must be monitored. Short cooking requires constant surveillance.

Danger of fire: do not store objects in the cooking zones.

Leaving oil or fat to cook unattended on a hob can be dangerous and lead to fire. NEVER attempt to extinguish a fire with water. Instead, switch off the appliance and cover the flame with a lid or a fire blanket.

 If the surface is cracked, turn off the appliance to avoid the risk of electric shock.

Do not use your hob until you have replaced the glass top.

These hobs must be connected to the mains via an all-pole cut-off device that complies with current installation regulations. A disconnection device must be incorporated into the fixed wiring. Your hob is designed to work at a frequency of 50Hz or 60Hz (50Hz/60Hz), without you having to do anything.



IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS

The appliance must be connected via a standardised power supply cable with the suitable number of conductors for the type of connection wanted (see installation chapter)

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or a similarly qualified person, so as to avoid danger.

Ensure that the power cables of any electrical appliances plugged in close to the hob are not in contact with the cooking zones.

⚠ WARNING : In order to avoid interference between your cooking hob and a heart pacemaker, the pacemaker must be designed and programmed in compliance with the regulations that apply to it. Ask the pacemaker manufacturer or your GP.

Only use hob protectors designed by the manufacturer of the cooking appliance or listed as suitable in the user guide, or included with the appliance. The use of unsuitable protectors could cause accidents.

Avoid hard shocks from cookware: although the vitroceramic glass worktop is very sturdy, it is not unbreakable.

Do not place any hot lids flat on your cooking hob. A suction effect may damage the vitroceramic surface. Avoid dragging cookware across the surface, which could damage the decorative finish on the vitroceramic top in the long term.

Never use aluminium foil for cooking. Never place items wrapped in aluminium foil or packaged in aluminium dishes on your cooking hob. The aluminium will melt and permanently damage your appliance.

Do not store cleaning products or flammable products in the cabinet underneath the hob.

Never use a steam cleaner to clean your cooking hob.


The appliance is not designed to be switched on using an external timer or separate remote control system.

After use, turn off the hob using its control device and do not rely on the pan sensor to do this.


IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS

SENSOR

The sensor is fitted with a CR2032 battery (only use the specified battery).

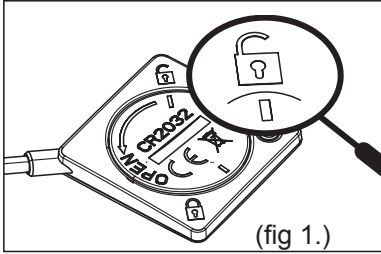

To unscrew the cover, use a coin to line up the line with the open padlock (fig 1.).

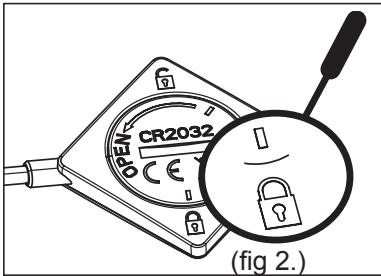

To put the cover back on, insert it by lining up the line with the open padlock (fig 1.), then turn it with a coin to line up the second line with the closed padlock (fig 2.)

Replace the battery when it is worn out or if it leaks. The battery must be removed from the appliance before disposing of the appliance.

The battery must be disposed of in battery containers or taken back to your shop (in compliance with regulations in force).

- Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed together.
- If the appliance has to be stored without being used for a long period, remove the batteries beforehand.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- The sensor is not designed to go in an oven.

We, Brandt France, declare the appliance equipped with the sensor function complies to directive 2014/53/EU. The full EU declaration of compliance is available on the following website:

www.dedietrich-electromenager.com



• 1 ENVIRONNEMENT

PROTECTING THE ENVIRONMENT



This symbol indicates that this appliance must not be treated as household waste. Your appliance contains a large amount of recyclable material. This logo indicates that used appliances must be taken to a special waste collection point. Contact your local authority or retailer for details of your nearest used equipment collection points. Recycling of appliances organised by your manufacturer is carried out under the best conditions, in accordance with the European regulation on waste disposal of electronic and electrical equipment.

Some of the packaging material used for this appliance can also be recycled. Recycle and contribute towards protecting the environment by disposing of packaging in local waste containers designed for this purpose. We thank you for your help in protecting the environment.

Advice on how to save energy

Cooking with the correctly sized lid saves energy. If you use a glass lid, you can control your cooking perfectly.






.2 INSTALLATION

UNPACKING

Remove all the protective elements from the hob, the sensor and the sensor stand.

Your sensor is delivered with a battery which you need to install. To insert the battery, unscrew the cover on the back of the sensor using a coin. Insert the battery following the polarity (+ upwards), then screw the cover back on. Check and respect the characteristics of the appliance on the manufacturer's nameplate.

Note the service and standard references shown on this plate in the boxes below for future reference.

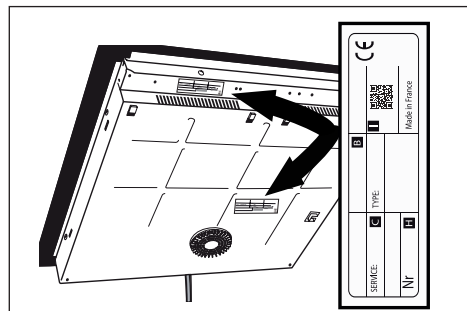


Service:	Type:
----------	-------


FITTING THE HOB

Check that the air intakes and outlets are unobstructed.


Comply with the information concerning the fitting dimensions (in millimetres) of the work top destined to receive the hob. Check that air can flow correctly between the front and back of your hob.

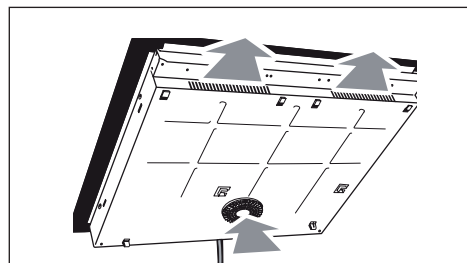

Fitting into the worktop

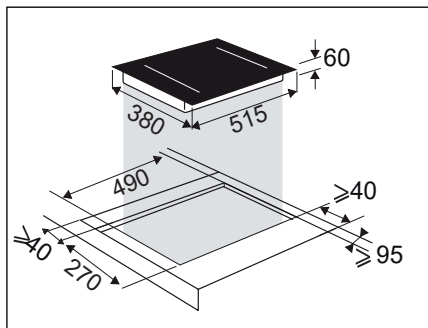


Fitting flush with the worktop



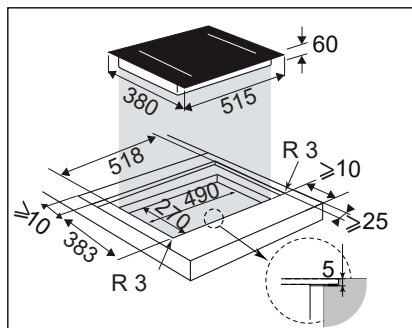


.2 INSTALLATION

If installing the hob above a drawer,

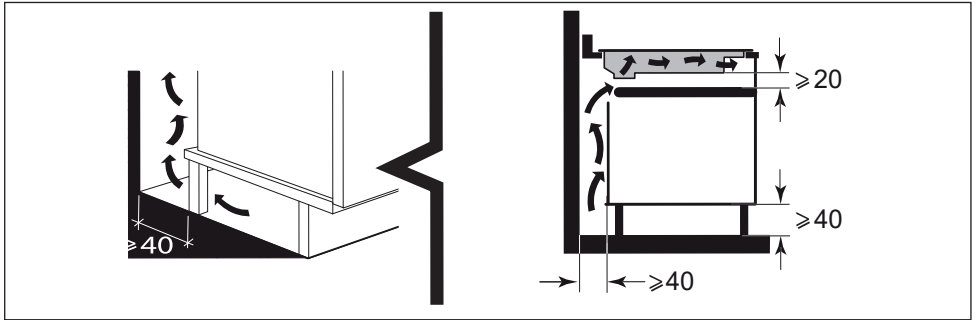

or above a built-in oven, comply with the dimensions provided on the illustrations to ensure a sufficient outlet air flow. Apply a seal all around the edge of the hob before fitting it.

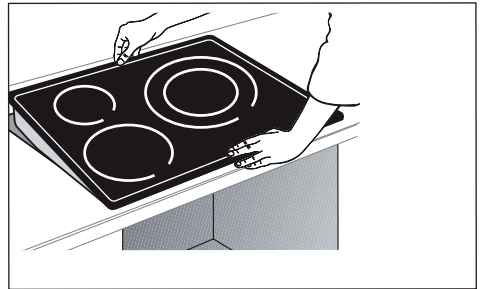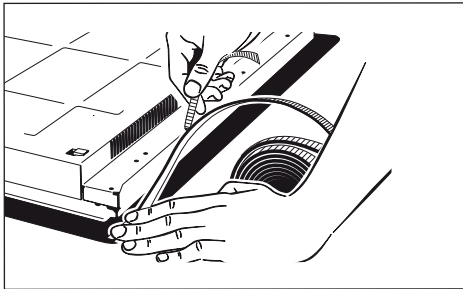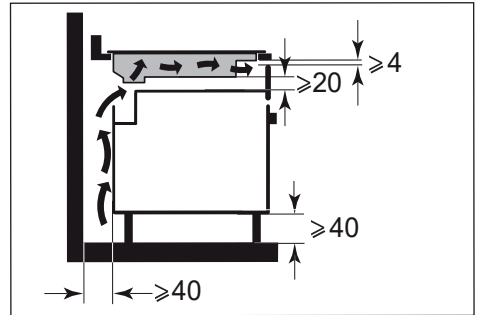

Important

If your hob is located above your oven, the hob's thermal safety devices can impede the simultaneous use of the hob and the oven's pyrolysis programme, display code "F7" in the control zones. In such circumstances we recommend that you increase the hob's ventilation by creating an opening in the side of the cabinet (8cm x 5cm).

.2 INSTALLATION

ELECTRIC CONNECTIONS



These hobs must be connected to the mains via an all-pole cut-off device that complies with current installation regulations. A disconnection device must be incorporated into the fixed wiring.

Identify the cable for your hob:

- a) green-yellow
- b) blue
- c) brown
- d) black
- e) grey

When power is first supplied to your hob, or after an extended power outage, an indicator light will appear on the control panel.




Wait or press any touchkey on the control panel to make the information disappear and use your hob (this display is normal and is reserved for use by After-Sales Service, where applicable). In all cases, it should be disregarded.

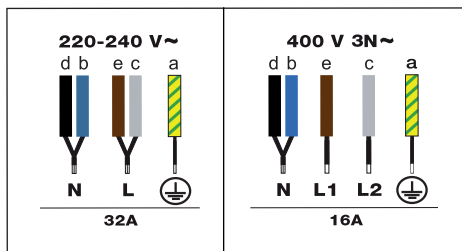


3 PRESENTATION OF YOUR APPLIANCE

SENSOR

This hob is supplied with a connected temperature sensor and specific stand that can be easily positioned on any type of cookware. This sensor can be used on all cooking zones.



1 - Press and hold to switch your sensor on, it flashes white.



2 -The sensor flashes green, press the button briefly for 1 second.



3 -The sensor flashes blue. It communicates with your hob, you can now select a cooking function.

The sensor's LED flashes **blue-white**: sensor switching on.

The sensor's LED flashes **green**: connecting.

The sensor's LED is **blue**: the sensor is connected.












The sensor's LED flashes **red**: weak battery / loss of communication / sensor switching off.

3 PRESENTATION OF YOUR APPLIANCE

CONTROL PANEL







Control panel glossary

-  On / Off
-  Locking / Clean Lock
-  Horizone (depending on model)
-  Choice of cooking ring
-  Power / time setting
-  Timer
-  Navigation (top / bottom)
- 
-  Back
-  Validation / OK
-  Parameters

Direct access


-  Power
-  Boost

Function





-  ICS function
-  Elapsed time function
-  Cooking assistant
-  Sensor

3 PRESENTATION OF YOUR APPLIANCE

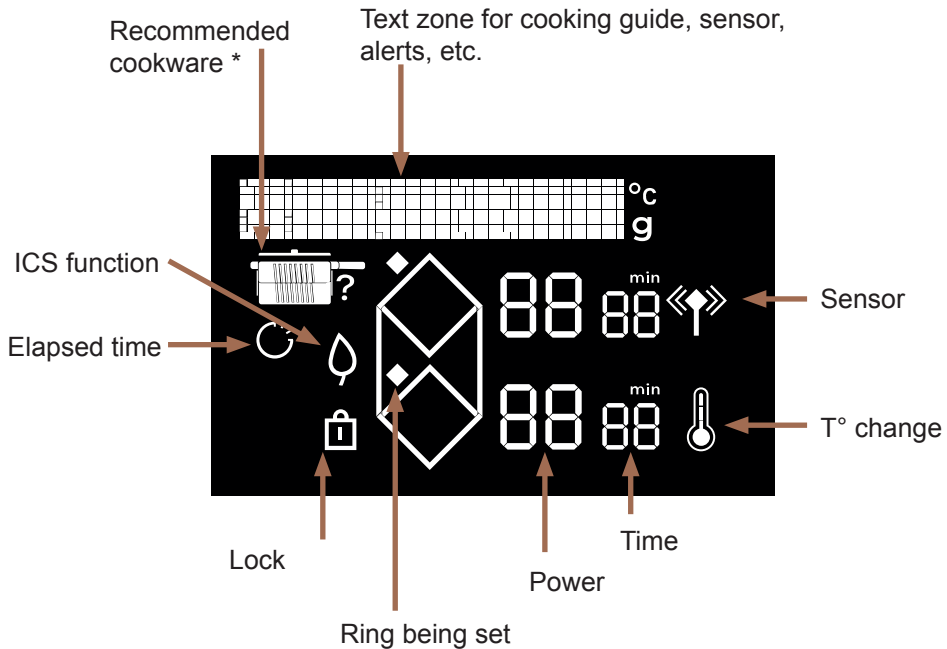Display glossary




* Recommended cookware

-  Frying pan
-  Frying pan with lid
-  Pan with lid
-  Pan

4 USING YOUR APPLIANCE

When switching your hob on for the first time, you can personalise different functions.

SETTINGS MANAGEMENT

Press the  key to access the settings:

- **Language** (French by default)
- **Brightness** (5 levels possible)
- **Maintenance**: If a problem occurs, you can access the Maintenance menu. If you contact the After-Sales Service, you may be asked to provide the product codes displayed in the diagnostic. The “Reinitialise” option lets you reset your appliance to factory settings.

The  and  keys enable you to navigate through the menu.


Press the  key to go back to the previous menu without changes.

Press **OK** to confirm your choice.

 **Make sure the power level selected is compatible with the hob's fuses.**

CHOICE OF COOKWARE

Most cookware is compatible with induction. Only glass, terracotta, aluminium without a special base, copper and some non-magnetic stainless steels do not work with induction cooking.

 **We suggest that you choose cookware with a thick, flat bottom. The heat will be better distributed and cooking will be more uniform. Never leave an empty pan to heat unattended.**

 **Avoid putting cookware on the control panel.**




4 USING YOUR APPLIANCE


COOKING RING SELECTION

You have several cooking rings available. Select one that is suitable, based on the size of the pan.


If the base of the cookware is too small, the power indicator will start to flash and the cooking ring will not work, even if the cookware's material is recommended for induction. Avoid using pans which are smaller in diameter than the cooking ring (see table).

Diameter of cooking zone (cm)	Maximum power of cooking ring (Watts)	Diameter of bottom of cookware (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fish dish
1/2 zone	2800	11 -22

 When several cooking rings are used at the same time, the hob manages the power distribution, so as not to exceed its total power. When using the maximum power setting (Boost) on several rings at the same time, make sure to position your cookware in the best configurations, and avoid the ones below.



① SWITCHING ON AND OFF

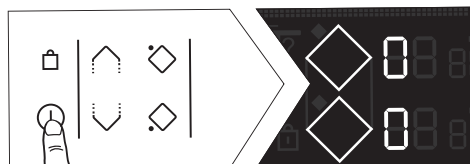


Press ①.
A "0" displays in each zone available for 8 seconds.
The hob automatically detects your pans.




4 USING YOUR APPLIANCE



When a pan is detected, the "0" flashes with a dot over the ring detected. You can then adjust the power. If you do not select a power level, the cooking ring will automatically turn itself off.

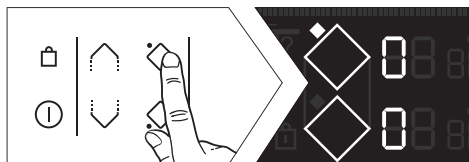If no pan is detected select your cooking ring:




Switching off a zone on the hob




Press and hold the key for the  ring, a long beep sounds and the display switches off or the "H" symbol (residual heat) appears. Press the  key to switch the hob off completely.

HORIZONE

The Horizone ring can be used as 2 separate zones or as 1 full zone.

To select the full zone, press the  key.



The power and timer is adjusted as for a normal cooking ring. To switch the ring off, press and hold the  key;

a long beep sounds and the displays go off or the "H" symbol appears.

Pressing the key for the front or rear ring deactivates the function and transfers the settings to the selected ring.

POWER SETTING

Press the + or - button to adjust the power level from 1 to 19.




4 USING YOUR APPLIANCE




When switching on, you can go directly to maximum power (apart from boost) by pressing the "-" key for the zone.

Direct access

Two keys are available to provide direct access to pre-set power levels:

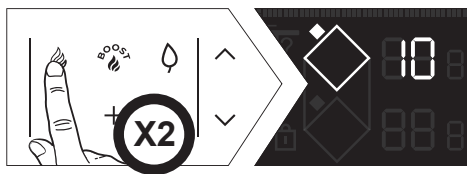

Boost: maximum power

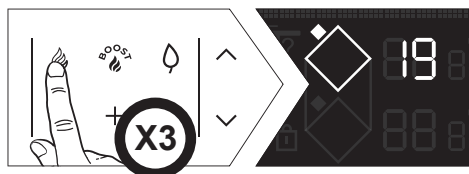

The power and timer are adjusted as for a normal cooking ring. All these power values apart from BOOST can be modified.

Proceed as follows:

The hob must be switched off with the display on:

- Two diamonds display to access the direct access settings.

• First step

- Select  by pressing and holding it.

- Set the new power level between 1 and 3 (to keep warm) by pressing the + or - keys.

- a beep confirms your action.

• Second step

- Repeat the previous setting

- Set the new power level between 4 and 11 (to simmer) by pressing the + or - keys.

- a beep confirms your action.

• Third step

- Repeat the previous setting

- Set the new power level between 12 and 19 (to sear) by pressing the + or - keys.

- a beep confirms your action.




4 USING YOUR APPLIANCE

🕒 SETTING THE TIMER

Each cooking ring has a dedicated timer. This can be set once the relevant cooking ring is on.

To activate or adjust the timer, press the timer key 🕒.

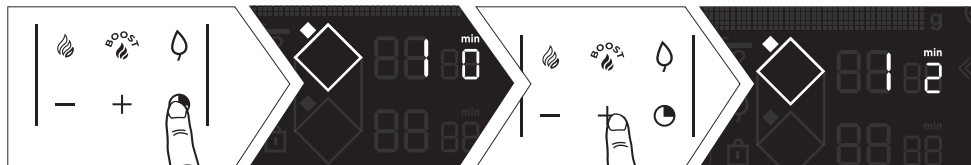


To make setting a very long time easier, you can go straight to 8 hours by pressing the - key from the start.

Press - again to reduce the time hour by hour up to 2 hours and 99 minutes.

At the end of cooking, the display indicates 0 and a warning beep sounds. To cancel the timer, press any key for the cooking ring being used. Failing this, the beeping will stop after a few minutes. To stop the timer while cooking, press the + and - keys at the same time.

Independent timer

This function enables you to time an event without starting cooking by selecting a non-used ring.

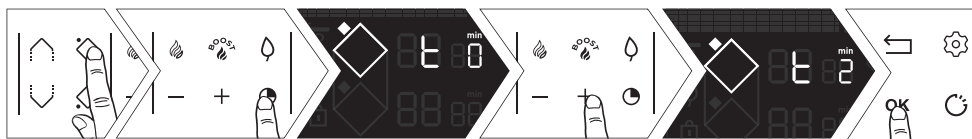

You can stop the timer by pressing and holding down the cooking ring selection key.

🔒 CONTROL PANEL LOCKING (child safety lock)

Your hob has a child safety device which locks the controls when the hob is not in use or during cooking (to maintain the current settings). For safety reasons, only the stop and ring selection keys are still active, allowing the hob or a cooking ring to be switched off.


Locking

Press the 🔒 key (padlock) until the lock symbol 🔒 appears the displays and a beep confirms the operation.



4 USING YOUR APPLIANCE

Table locked in operation

When you press the power or timer controls for the rings which are "on":
The  symbol starts to flash.


Unlocking


Press the  key until the lock symbol  disappears from the display and a beep confirms your operation.

CLEAN LOCK function

This function allows you to temporarily lock your hob while cleaning it. To activate Clean lock :

Press the  key briefly

A beep sounds and the  symbol flashes on the display.


After a predefined time, the lock will automatically disengage. A double beep sounds. You can stop Clean Lock at any time by pressing and holding the  touchkey.

COOKING FUNCTIONS


ICS function (Intelligent Cooking System)

This function optimises the choice of cooking ring for the diameter of cookware used. Proceed as follows:

- set the cookware on a ring (e.g.: 28 cm dia.).

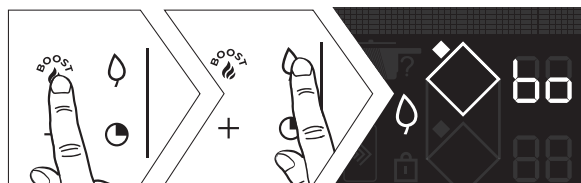

NOTE: The hob must be cold to use this function.

- either the ring chosen is the best one for the pan and  disappears, leaving the initial cooking parameters in the display.

- or the selected ring is not the best one for the pan and the display then indicates which ring should be used and the settings are transferred to it automatically



4 USING YOUR APPLIANCE


Elapsed TIME function

This function displays the time since the power setting was last changed for a selected cooking ring.

To use this function, press the  key.

The time elapsed flashes on the timer display for the chosen burner.



If you want cooking to end within a specific time, press the  key and, within 5 seconds, press + on the timer to increase it to the desired cooking time. The elapsed

time is displayed fixed for 3 seconds and then the remaining time is displayed. A beep sounds to confirm your choice.

This function is available with or without the timer function.

Note: if a time is displayed on the timer, wait for 5 seconds before modifying the cooking time.

After 5 seconds, the cooking time can be modified.


Cooking assistant function


Under this function are gathered: Recipes / Boil / Blanch.

Your hob includes a cooking guide offering you a selection of recipes. This cooking mode selects for you the suitable cooking parameters based on the food to be prepared.

The hob must be switched on, press  to access the different functions.

When using your hob in Recipe mode, we recommend you use the utensils below. The recommended utensils according to the recipe will display on the screen.

 **We suggest that you choose cookware with a thick, flat bottom. The heat will be better distributed and cooking will be more uniform. Never leave an empty pan to heat unattended.**

 **Do not place any cookware on the control panel as this would damage your product**

Recipe selection

To obtain optimal cooking results, you need to use stainless steel cookware for all recipes, excluding the crepe and pancake recipes which were optimised for utensils with applied bottoms.

We offer you a selection of food items for which the hob recommends and automatically sets a power level and cooking time according to the type and desired quantity.



4 USING YOUR APPLIANCE

Recipe	Family	Ingredient	DONENESS (if necessary)
	Meat	Beef	End Medium Thick
		Burger	Fresh Frozen
		Lamb	Cutlets
		Pork	Medium chop Thick chop
		Duck	Breast Aiguillettes
		Poultry	White Thigh
	Seafood	Fillet Steak Fillet	
		Whole fish	Small Round Flat
		Crabs	Poach Poach ECO*
		Shrimp	Poach Poach ECO* Grill
		Mussels	
		Scallops	
	Vegetables	Tomatoes Courgettes Aubergines Peppers Onions	
		Mushrooms	Chopped Whole
		Blanched potatoes	
		Spinach	



4 USING YOUR APPLIANCE

Recipe selection

Recipe	Family	Ingredient	DONENESS (if necessary)
	Desserts	Melted chocolate Crêpes Pancakes Brioche / Pain perdu Caramel	
	Eggs	Fried Omelette Scrambled Boiled Soft boiled Hard boiled Quail	
	Pasta / Rice	Dried pasta	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Pasta shells Pasta shells ECO* Whole wheat
		Fresh pasta	
		Rice	White Whole wheat Black

* The ECO recipes refer to passive cooking, which makes it possible to save energy by using residual heat. Thanks to a lid, heat remains concentrated inside the pan after stopping the hob, which makes it possible to continue cooking for a time predetermined by the ECO function.



4 USING YOUR APPLIANCE

Boil function

This function enables you to boil water and keep it boiling without overflowing to cook pasta, for example.

Place your pan on a cooking ring.

Set the quantity of water required (from 0.5 to 6 litres) using the the ∇ / \blacktriangle keys.

The hob proposes the most suitable ring.

Confirm by pressing **OK**

Cooking starts.

A beep sounds when the water is boiling and a message on the display prompts you to add the ingredients. When it is done, press **OK** to confirm.

The time and power display. You can however adjust them at your convenience. A beep sounds out when cooking is finished.

NOTE: It is important that water is at ambient temperature at the start of cooking or the final result will be distorted.

Do not use a cast iron pan or a lid with this function. You can also use this function to cook any food that needs to be cooked in boiling water.

Blanch function

This cooking technique consists in cooking vegetables in boiling water for a few minutes, then immersing them in ice-cold water to interrupt cooking.

This preserves both the vivid colour of vegetables as well as their texture. This function enables you to cook vegetables in boiling water for 5 minutes maximum.


Select the quantity of water in which to immerse the vegetables.

Place your pan with the ingredients on a cooking ring.



4 USING YOUR APPLIANCE

Recipe example for a Beef cut:

- » Switch the hob on ①
- » Press .



- » Select the “Recipes” menu with the ∇ / \blacktriangle keys
- » Press the **OK** key to confirm the “Recipes” selection



- » Select the “Meat” menu with the ∇ / \blacktriangle keys
- » Press the **OK** key to confirm the “Meat” selection



- » Select the “Beef” menu with the ∇ / \blacktriangle keys
- » Press the **OK** key to confirm the “Beef” selection




- » Select the thickness of your Beef cut with the ∇ / \blacktriangle keys
- » Press the **OK** keys to confirm the thickness



- » Select the desired doneness with the ∇ / \blacktriangle keys
- » Press the **OK** key to confirm the doneness.

4 USING YOUR APPLIANCE




» The hob's display recommends the best cookware for an optimal result, as well as the suitable ring to cook your food on.


» Once you have placed the utensil on the ring, confirm with the key **OK**.

Press the **ON / OFF** button (if required)

» An empty preheating phase initiates.




» Once preheated, the hob's display prompts you to place your beef cut.



» After placing the ingredient, press the **OK** key

» The cooking time for the first side of the beef cut starts to count down.



» Once this time is up, the display prompts you to turn the meat over.

» After turning it over, press the **OK** key

» The second cooking phase starts.



» Once cooked, the hob emits several beeps.

» Press **^** to extend the cooking time.

Note: Before the cooking ends, if "min" flashes, you can add the cooking time by pressing **⌚** then + or -.



4 USING YOUR APPLIANCE

◀▶ Sensor Function

To use the sensor, first switch it on (press the button on the case for a few seconds), switch the hob on then press ▶▶, the ▶▶ symbol flashes in the display to search for the sensor.

When the latter is connected, the ▶▶ symbol becomes fixed and the sensor flashes blue at regular intervals.

You can access 3 modes:

• Manual

Use this mode to select the desired setpoint temperature. The cooking start temperature as well as the requested setpoint display on the ring used.

Once the setpoint reached, beeps are emitted and the temperature is maintained. To stop cooking, press and hold the key for the ring.

• Programme

(Melt / Vacuum cook / Sear / Reheat / Boil / Simmer / Fry)

• Display T°

You can see in real time the temperature recorded by the sensor wherever it is located (such as in a preparation on your hob or in a roast just taken out of the oven).

The sensor is not designed to be placed in an operating oven.

The Sensor gives you access to 8 cooking functions which can be adjusted to the closest degree.

- Manual
- Melt
- Expert vacuum
- Sear
- Reheat
- Boil
- Simmer
- Fry


The sensor can also be used with certain recipe functions (Recipes chapter).

4 USING YOUR APPLIANCE


Positioning of the sensor

The sensor is not designed to go in an oven.
There are 3 recommended positions:

• Vertical



• intermediate (adjustable)



- Slanted



Using the sensor:

It is not recommended to use the sensor in its stand.

In a solid food item, the sensor must be inserted into the thickest part of the food.

The sensor tip must be halfway into the food.

Using the sensor

The sensor flashes green, switch on the hob and press the Sensor key.
When setting the temperature, the hob automatically adjusts the necessary power which may cause a difference in boiling.


Cooking functions

To access the different cooking functions, switch the hob on, press the sensor key and select the sensor cooking function you want.

In these functions, the cooking is managed by the sensor. For all functions except melt:

- the sensor must be at least 1 cm away from the base of the pan.
- the sensor must be immersed by at least 1 cm into the food to be cooked








4 USING YOUR APPLIANCE





If this is not possible, adapt the diameter of the pan and the ring to the quantity to be cooked.

It is recommended to regularly stir the contents of your pan during cooking

To access the different functions

Press the  key and select the function in the menu with the  /  keys, select the desired ring then press **OK** (then press the  or  key if you want to modify the recommended temperature). The temperature displays then the  flashes until the setpoint temperature is reached. When the set temperature is reached, a beeping sounds and the  becomes fixed. The temperature will be maintained until you switch off the ring.

Manual

This function allows you to cook food by directly selecting the required temperature using the  /  keys. The temperature can be adjusted between 40 and 180°C

Melt

This function allows you to melt food at temperature that can be adjusted between 40 and 70°C. The default setpoint temperature is 50°C. During this type of cooking, the sensor must be vertical and the tip of the sensor must touch the base of the pan.

Mix well during cooking to homogenise the mix. This function is available only on the or 1/2 Horizonte rings on your hob.

Vacuum cooking

This function allows you to cook food at a temperature that can be adjusted between 45 and 85°C. The default setpoint temperature is 60°C.

Warm

This function allows you to warm food at a temperature that can be adjusted between 65 and 80°C. The default setpoint temperature is 70°C.

Simmer

This function allows you to cook food at a temperature that can be adjusted between 80 and 90°C, default setpoint temperature is 80°C.

Boil

4 USING YOUR APPLIANCE

This function allows you to boil water at a temperature of 100°C. You can partially cover your pan with a lid; we recommend you do this from the start of cooking. This function is not intended to boil milk. To do so, use the Simmer function

Sear

This function allows you to sear food at a temperature that can be adjusted between 40 and 85°C. The default setpoint temperature is 60°C.


A beep sounds when the setpoint temperature is reached and the cooking ring stops heating. A turn over beep at +10°C compared to the lowest starting T°.

Fry

This function allows you to fry at a temperature that can be adjusted between 130 and 190°C. The default setpoint temperature is 180°C.

Warning:

 Timer:

- You can set a timer in sensor mode. In this case, the time displays permanently (1-99 minutes).
- If you want to modify the time again, press the  key
- The timer starts to run once the setpoint temperature is reached
- The sensor can only be used on one ring at a time.
- At the end, remember to switch off the sensor by pressing and holding the button on the sensor; the LED light switches to red for a few seconds.
- The sensor turns off automatically 1 minute after switching off the hob.
- To avoid damaging your sensor, do not put the electronic case of the sensor directly above the cooking fumes.
- The boiling temperature of water may vary depending on the altitude and atmospheric conditions of your geographical situation.
- A loss of communication may be caused by a weak battery



4 USING YOUR APPLIANCE

Technical information regarding the sensor function:

	Specification	Notes
Voltage	2.5 - 3V	CR2032 battery
Autonomy	300 hours	with new battery
Colour of the indicator	White Green Blue Red	On Connecting Connected Off
Operating temperature	0 - 85°C	Sensor's box
Temperature measurement range	5° - 180°C	
Operating frequency top	2402 -2480 MHz	
Sensor range	2 metres	
Maximum power	< 10 mW	



4 USING YOUR APPLIANCE

Cooking instructions:

Function	Basic ingredient or dish	Quantity (g)	Temperature (°C)	Time	Tips
Manual	White meat	150g chicken fillets	80°C	8 to 12 min	Flatten the breasts (1/1.5 cm high)
	Red meat	150 to 200g	35 to 45°C (blue)	30s to 2 min/side (depending on thickness)	Leave the meat to rest for 5 min after cooking
		150 to 200g	50 to 55°C (rare)	1 min to 3 min/side (depending on thickness)	Leave the meat to rest for 5 min after cooking
		150 to 200g	60 to 65°C (medium)	1 min 30 to 4 min (depending on thickness)	Leave the meat to rest for 5 min after cooking
		150 to 200g	70 to 75°C (well done)	2 min to 8 min/side (depending on thickness)	Leave the meat to rest for 5 min after cooking
	Frozen fries	200g / 1.5l oil	160°C 180°	11 min 2 min 30s	Immerse for 11 minutes then remove, immerse again for 2 min 30s as soon as the temperature reaches 180°C to finish cooking
	Béchamel sauces	500	85 to 87°C	Boil for 1 minute	Stir constantly during cooking to avoid sticking to the bottom of the pan
	Chocolate cream	1300	87 to 92°C	8 to 10 min	Stir constantly during cooking to avoid sticking to the bottom of the pan
	Caramel	"dry" (100g)	up to 150°C (colouration)	3 to 5 min (power level 10)	Browning happens very quickly, stay alert.
	Caramel	with water (100g sugar/60 ml water)	up to 145°C	8 to 12 min (power level 10)	Monitor the boiling. When it stops, browning occurs very quickly.
Fruit jellies	400 - 1000	105 - 110	depending on quantity	EXPERT (use 1 to 1.2% pectin / kg of fruits)	
Melt	Dark chocolate	100 - 500	50 - 55	5 to 10 min	Stir frequently
	Milk chocolate		45 - 50		
	White chocolate		45 - 50		
	Butter	50 - 500	40 - 50	5 to 20 min	
	Clarified butter	50 - 500	40 - 50	5 to 20 min	do not stir to properly decant the casein from the butter
	Fondue cheese	200 - 1500	40 - 50	10 to 25 min	the quantity of wine added for cooking will affect the melting time (50cl for 1kg cheese)
Warm	Purée	200 - 800	65 - 75	Depending on quantity	
	Soup	200 - 2000	65 - 75	2 min 30 to 15 min	attention, depending on the viscosity of the soup, the time may vary.
	Jars / preserves	300 - 1000	65 - 75	4 min to 10 min	test carried out on cassoulet preserves
	Small pots	125 - 300	60 - 70	Depending on quantity	Test the temperature before eating

4 USING YOUR APPLIANCE

Cooking instructions:

Function	Basic ingredient or dish	Quantity (g)	Temperature (°C)	Time	Tips
Simmer	Stew	1000 - 4000	70 - 80	2h30 to 3h	Adjust the cooking container to the quantity to cook. Add the peeled potatoes before the last 1/2 hour of cooking
	Veal blanquette	1000 - 4000	70 - 80	2h to 3h	Adjust the cookware to the quantity to be cooked.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	2h to 4h	Adjust the cookware to the quantity to be cooked.
	Casserole	1000 - 4000	70 - 80	2h to 4h	Adjust the cookware to the quantity to be cooked.
	Basque-style chicken	1000 - 4000	70 - 80	1h15 to 1h30	Adjust the cookware to the quantity to be cooked.
	Jam	1000 - 4000	105	20 min to 1h depending on the fruit, check the texture)	The gelling temperature of jam is 105°C (sugar thermometer). This temperature can be decreased to around 90°C by adding pectin (15g for 1kg of fruits)
	Tomato sauce	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Be careful of the acidity of the tomatoes during cooking. Add a pinch of powdered sugar to fresh tomato sauce during cooking.
Expert vacuum cooking	Fish	250-300g salmon	45-50	20 min	Between 3L and 5L of water. Be careful when seasoning as vacuum cooking tends to intensify the power of salt.
	Fish	white fish 250-300 g	56°C	15 min	
	Vegetables	200-300g green vegetables	85°C	30-75 min	
	Vegetables	150g root vegetables	85°C	60 - 80min	
	White meat	150g chicken fillets	64°C	25 min	
	White meat	chicken thighs 200 g	68°C	120 min	
	Red meat	beef fillet 150 to 300 g	56.5°C water bath	30 min for 2.5 cm thickness / 2h for 5 cm thickness / up to 4h.	
	Perfect eggs	50g / 1l water	64°	45 min	1l water
Boil	Rice	100-500 (dry) = 300 to 1500 ml salted water	90-100	12 to 20 minutes depending on the rice	"Creole" rice: bring the water to the boil. Pour in the rice(rinsed with cold water beforehand), cover and leave to cook on gentle heat (warning: some types of rice require a longer cooking time such as Venere rice)
	Pasta	100 - 500 (dry) = 1l to 5l salted water	90-100	10 to 12 min cooking	Bring the water to the boil. Pour in the pasta and simmer. Check the cooking depending on the type of pasta used.



4 USING YOUR APPLIANCE

Cooking instructions:

Function	Basic ingredient or	Quantity (g)	Temperature (°C)	Time	Tips
Sear	Salmon	120	52	14 to 16 min	Sensor in the middle Cook skin side down, without turning over and with lid
	Beef (rare) Tournedos style 3 cm	160	52	12 min	Turnover beep halfway through cooking
	Beef (medium) Tournedos style 3 cm	180	57	14 min	Turnover beep halfway through cooking
	Beef (well done) Tournedos style 3 cm	160	68	13 min	Turnover beep halfway through cooking
	Duck breast skin side down	300	63	22 to 25 min	Adjust the cookware to the quantity to be cooked. Cook with a lid
	Poultry breast	130	105	24 to 30 min	Sensor in the middle Cook without a lid and with turn over beep
Fry	Chips	200	180	10 to 15 min	1500 ml oil



4 USING YOUR APPLIANCE

SAFETY PRECAUTIONS & RECOMMENDATIONS

Residual heat

After intensive use, the cooking ring you have just used may remain hot for several minutes,

A "H" symbol is displayed during this time.

Avoid touching the areas concerned.

Temperature limiter

Each cooking ring is fitted with a safety sensor that continuously monitors the temperature of the bottom of the pan. In the event that an empty pan is left on a zone that is switched on, the sensor automatically adapts the power delivered by the hob and limits the risk of damaging the cookware or the hob.

Spillage protection

The hob may be switched off in the following three cases:

- Spillage covering the control keys.
- Damp cloth placed over the keys.
- Metal object placed on the control keys.

Remove the object or clean and dry the keys and resume cooking.

In these cases, the **—** symbol is displayed accompanied by an audible signal.

"Auto-Stop" System

If you forget to switch off a pan, your hob has an "Auto-Stop" safety function that automatically switches off the forgotten cooking ring after a pre-set time (between 1 and 10 hours based on the power level setting).

If the safety system is triggered, the cooking ring is shown as switched off with "AS" displayed on the control panel and a beep sounds for about 2 minutes. To stop it, simply press any of the control keys.



Sounds similar to the ticking of a clock may be heard.

These sounds occur when the hob is in operation and disappear or decrease according to the heating configuration. Low whistling or humming may also occur depending on the model and on the quality of your pan. Such noises are a normal part of induction technology and do not indicate a fault.



We do not recommend using any hob protection mechanisms.

LOOKING AFTER THE HOB

For light soiling, use a kitchen sponge. Use hot water to wet the area to be cleaned and then wipe dry.

For burnt-on food deposits, sugary spills, melted plastic, use a scouring sponge and/or a special glass cleaning scraper. Use hot water to wet the area to be cleaned, use a special glass cleaning scraper to remove the dirt, finish off with a scouring sponge and then wipe dry.

For rings and hard water residue, apply warm white vinegar to the stain, let stand, then wipe with a soft cloth.

For shiny metal streaks and weekly maintenance, use a special vitroceramic glass product. Apply the special product (which contains silicon and preferably has a protective effect) to the vitroceramic glass.

Important note: do not use abrasive powders or scourers. Use cleaning creams and special gentle washing up sponges.

LOOKING AFTER THE SENSOR

- Clean the sensor before using for the first time
- Only use neutral products, no abrasive products, scouring pads, solvents or metal objects.
- Do not wash the sensor in the dishwasher.
- The sensor's stand can be washed in the dishwasher.



6 TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS

WHEN USING FOR THE FIRST TIME

You notice that something appears in the display. This is normal. It will disappear after 30 seconds.

The circuit breaker trips/blows a fuse or only one side of the hob works. The hook-up of your hob is faulty. Verify its compliance (see connexion chapter).

The hob gives off a smell during the first few uses. The appliance is new. Heat each zone for half an hour with a pan full of water.

WHEN POWERING ON

The hob does not work and the lights on the panel stay off.

There is no power to the hob. The electrical supply or the connection are faulty. Inspect the fuses and the circuit-breaker.

The hob does not work and another message is displayed. The electronic circuit is faulty. **Call the After-Sales service.**

The hob does not work, the "bloc" information is displayed. Unlock the child safety lock.

Fault code F9 : voltage less than 170 V.

Fault code D1 : temperature less than 5°C.

DURING USE

The hob does not work, the screen displays – and a beep sounds.

There was a spillage or an object is obstructing the control panel. Clean or remove the object and resume cooking.

Code F7 is displayed.

The electronic circuits have overheated (See "Fitting" chapter).

While a heating area is on, the control panel's illuminated symbols continue to flash.

The pan being used is not suitable.

The pans make a noise and the hob emits a clicking noise during cooking (see

the "safety and recommendations" tip). This is normal. With certain types of pan, heat passing from the hob to the pan causes this clicking.

The ventilation continues to operate after the hob is switched off.

This is normal. It cools the electronics.


In the event of a persistent fault,

switch off your hob for 1 minute. If the problem persists, contact the After-Sales Service.



• *S* CUSTOMER SERVICE

Any repairs made to your appliance must be carried out by a qualified professional authorised to work on the brand. When making contact, mention the complete reference of your appliance (model, type, serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment.

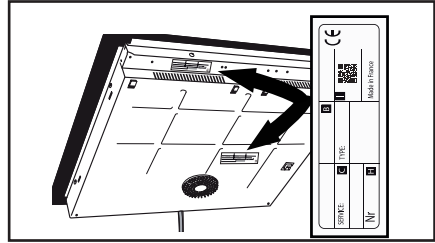



CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Právě jste si zakoupili výrobek De Dietrich. Tato volba je důkazem vaší vysoké úrovně a lásky k francouzskému způsobu života.

Výrobky De Dietrich, které jsou výsledkem více než 300 let know-how, ztělesňují spojení designu, autenticity a technologie ve službách kulinářského umění. Naše spotřebiče jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů a mají dokonalou povrchovou úpravu.

Jsme přesvědčeni, že tato vysoká kvalita zpracování umožní nadšencům do přípravy pokrmů uplatnit svůj talent.

V neustálé snaze o lepší uspokojení vašich požadavků vám oddělení zákaznického servisu společnosti De Dietrich zodpoví všechny vaše dotazy a připomínky.

Je nám ctí být vaším novým partnerem v kuchyni. Děkujeme vám za vaši důvěru.



Společnost De Dietrich, která má výrobní závody ve francouzských městech Orléans a Vendôme, neustále usiluje o dokonalost a udržuje si výjimečné know-how při navrhování svých výjimečných výrobků. Mnoho našich spotřebičů je opatřeno značkou Origine France Garantie, která potvrzuje, že jsou vyrobeny ve Francii.

Toto označení zaručuje kvalitu a dlouhou životnost našich spotřebičů a také zaručuje jejich sledovatelnost tím, že poskytuje jasný a objektivní údaj o jejich původu.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

BEZPEČNOST A DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ	4-6
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	7
Ochrana životního prostředí	7
2 INSTALACE	8-9
VYBALENÍ	8
ZABUDOVÁNÍ.....	8-9
Elektrické zapojení	10
3 POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE	11
Sonda.....	11
Lišta	12-13
4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	14
Správa nastavení	14
Výběr nádobí	14
Výběr varné zóny	15
Zapnutí-vypnutí	15
Horizone.....	16
Nastavení výkonu	16
Nastavení časovače.....	18
Zamknutí ovládacího panelu (dětská pojistka).....	18
FUNKCE VAŘENÍ	19-23
Příklad receptu na hovězí maso	24
Bezpečnost a doporučení	34
5 ÚDRŽBA	35
6 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	36
7 TABULKA EKO DESIGNU	37
8 SLUŽBY SPOTŘEBITELŮM	38

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti.

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.


Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod řádným dohledem nebo pokud obdrží předchozí informace nebo školení o používání zařízení a pochopí případná rizika.

Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.


Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.

Děti do 8 let věku se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti nebo musí být pod stálým dohledem.

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky).


 Spotřebič a jeho přístupné části jsou při používání horké. Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Doporučuje se nepokládat kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžičky a pokličky na varnou plochu, protože by se mohly zahřát.

 **UPOZORNĚNÍ:** Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty.

Vaření s olejem nebo tukem na varné desce prováděné bez dohledu může být nebezpečné a může vést k požáru. NIKDY se nesnažte uhasit oheň vodou, ale vždy vypněte napájení zařízení a překryjte plamen například pokličkou nebo protipožárním krytem.

 Pokud je povrch popraskaný, přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko elektrického šoku.

Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte.

Tyto varné desky se musí připojit k síti pomocí zásuvky nebo vícepólového jističe podle platných pravidel instalace. Jistič musí být

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

zabudován do pevného rozvodu. Varná deska je navržena tak, aby mohla pracovala při 50 Hz nebo 60 Hz (50 Hz/60 Hz) bez jakéhokoli zvláštního zásahu z Vaší strany.

Zařízení musí být připojeno standardizovaným napájecím kabelem, jehož počet vodičů závisí na požadovaném typu zapojení (viz kapitola Instalace)

Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní oddělení nebo oprávněná osoba, aby nedošlo k rizikovým situacím.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Použití nevhodných ochranných opatření může způsobit zranění či poškození.

Zabraňte nárazům nádobami: sklokeramická plocha je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že by efekt „baňky“ poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce.

Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztavil a nevratně poškodil vaši varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čisticí nebo hořlavé přípravky.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.


Po použití varnou desku vypněte pomocí ovládacího panelu a nespolehejte na detektor hrnců.




DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

SONDA

Sonda je vybavena baterií typu CR2032 (používejte pouze uvedenou baterii).

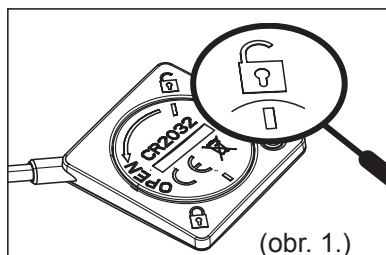

Chcete-li kryt odšroubovat, otáčejte pomocí mince, dokud se drážka nezarovná se symbolem otevřeného zámku (obr. 1).

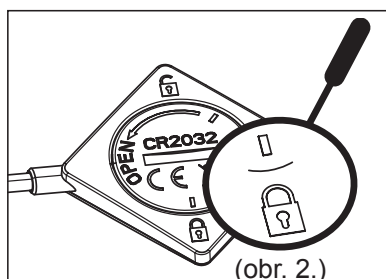

Chcete-li kryt vrátit na místo, vložte jej tak, že drážka bude v rovině se symbolem otevřeného zámku (obr. 1.), poté jím otočte pomocí mince, abyste zarovnali druhou drážku se symbolem zavřeného zámku (obr. 2.)

Vyměňte baterii, když je vybitá nebo vytéká. Před likvidací je nutné z přístroje vyjmout baterii.

Baterie musí být odložena do nádob baterií nebo vrácena do vašeho obchodu (v souladu s platnými předpisy).

- Nesměšujte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, je třeba vyjmout baterie.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nedobíjecí baterie by se neměly dobíjet.
- Sonda není navržena pro použití uvnitř trouby.

Společnost Brandt France prohlašuje, že spotřebič vybavený funkcí sondy je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

www.dedietrich-electromanager.com

1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad.

Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů.

Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo. Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší vašemu bydlišti. Výrobce zařízení recykluje za nejlepších podmínek v souladu s evropskou směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Děkujeme vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

Doporučení pro úsporu energie

Řádně umístěná poklice ušetří energii při vaření. Pokud používáte skleněnou poklici, máte dokonalou kontrolu nad vařením.



.2 *INSTALACE*

VYBALENÍ

Odstraňte z varné desky, sondy a držáku sondy všechny ochranné prvky. Vaše sonda se dodává s baterií, kterou musíte nainstalovat. Chcete-li vložit baterii, musíte pomocí mince odšroubovat kryt na zadní straně sondy, vložit baterii s dodržáním polarit (+ nahoře) a poté kryt našroubovat zpět. Ověřte a dodržujte parametry přístroje uvedené na typovém štítku.

Do níže uvedených rámečků napište servisní označení a standardní typové označení uvedené na štítku pro pozdější použití.


Servis:	Typ:
---------	------

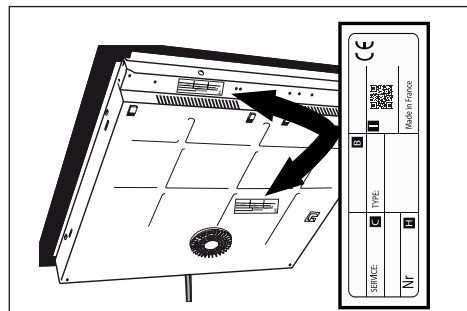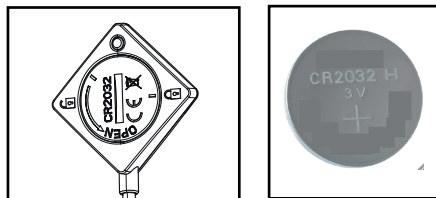


ZABUDOVÁNÍ

Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu nejsou ničím blokovány.


Věnujte pozornost údajům o rozměrech pro vestavbu (v milimetrech) do pracovní desky podle údajů pro zabudování varné desky. Zkontrolujte, zda mezi přední a zadní částí varné desky volně proudí vzduch.

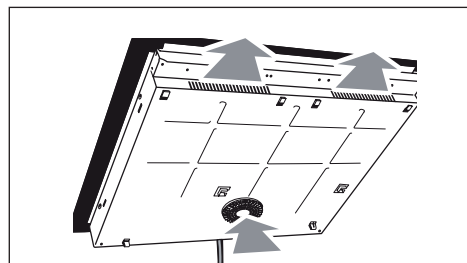

Vestavba na pracovní desku

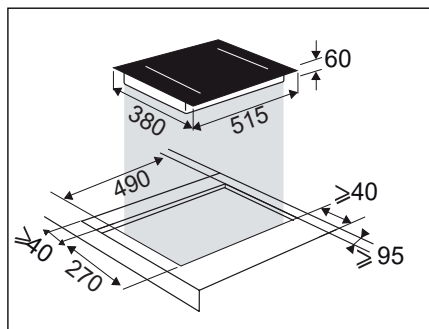


Zapuštění do pracovní desku

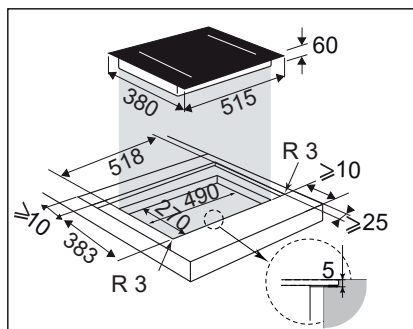




.2 *INSTALACE*

V případě instalace desky nad zásuvku

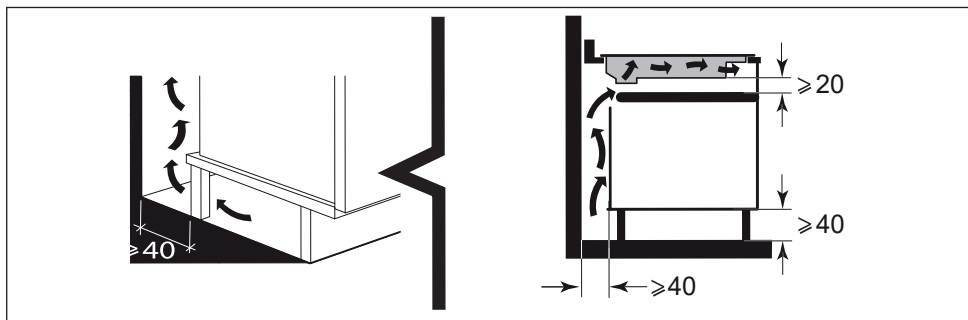

nebo nad vestavnou troubu dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste zajistili dostatečné proudění vzduchu v přední části.

Pečlivě nalepte těsnění po celém obvodu skleněné desky, než zahájíte vestavbu.

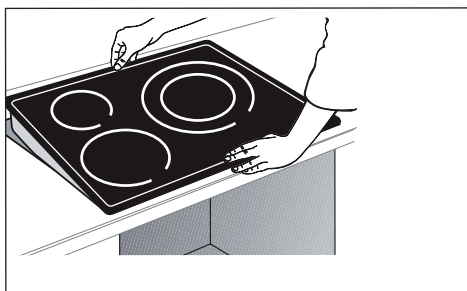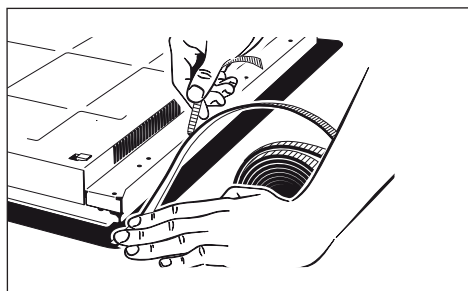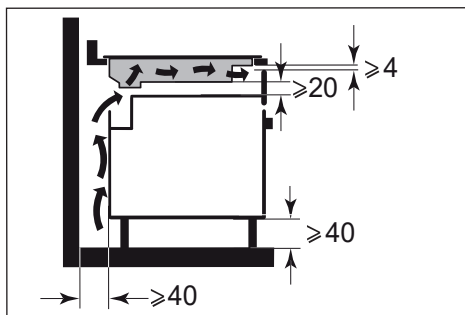

Důležité upozornění

Je-li trouba umístěna pod varnou deskou, mohou tepelné pojistky omezovat souběžné použití varné desky a trouby v režimu pyrolýzy, zobrazení kódu „F7“ v oblasti ovladačů. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku (8 cm x 5 cm).

.2 *INSTALACE*

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Tyto varné desky se musí připojit k síti pomocí zásuvky nebo vícepólového jističe podle platných pravidel instalace. Jistič musí být zabudován do pevného rozvodu.



Vyhleďte kabel vaší varné desky:

- a) zelenožlutý
- b) modrý
- c) hnědý
- d) černý
- e) šedý

Při zapojování desky nebo po delším výpadku proudu se na ovládacích tlačítkách objeví světelné kódy.

Počkejte asi 30 sekund nebo stiskněte jedno z tlačítek, aby tyto informace zmizely a mohli jste desku používat (toto zobrazení je normální a slouží pro případný záruční servis).




V žádném případě by na ně uživatel varné desky neměl brát zřetel.

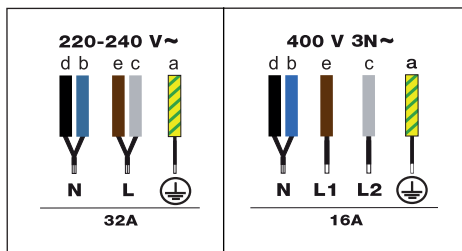


3 POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE

SONDA

Tato varná deska je dodávána s připojenou teplotní sondou a specifickým držákem, který lze snadno umístit na jakýkoli typ nádoby. Tuto sondu lze použít na všech varných zónách.



1 - Zapněte sondu dlouhým stisknutím, bíle blikne.



2 – Sonda bliká zeleně, krátce stiskněte na 1 sekundu.



3 - Sonda modře bliká. Komunikuje s varnou deskou, můžete si vybrat funkci vaření.

Kontrolka sondy **modrobíle** bliká: zapínání sondy.

Kontrolka sondy bliká **zeleně**: probíhá připojování.

Kontrolka sondy je **modrá**: sonda je připojena.












Kontrolka sondy bliká **červeně**: baterie je příliš slabá / ztráta komunikace / vypnutí sondy.

3 POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE


LIŠTA







Legenda tlačítek

-  On / Off
-  Uzamčení / Clean Lock
- 
-  Horizonte (v závislosti na modelu)
-  Výběr varné zóny
-  Nastavení výkonu/času
-  Minutka
-  Navigace (nahoru/dolů)
- 
-  Zpět
- OK** Ověření / v pořádku
-  Parametry

Přímý přístup


-  Výkon
-  Boost

Funkce





-  Funkce Inteligentního varného systému
-  Funkce Elapsed time
-  Asistent vaření
-  Sonda

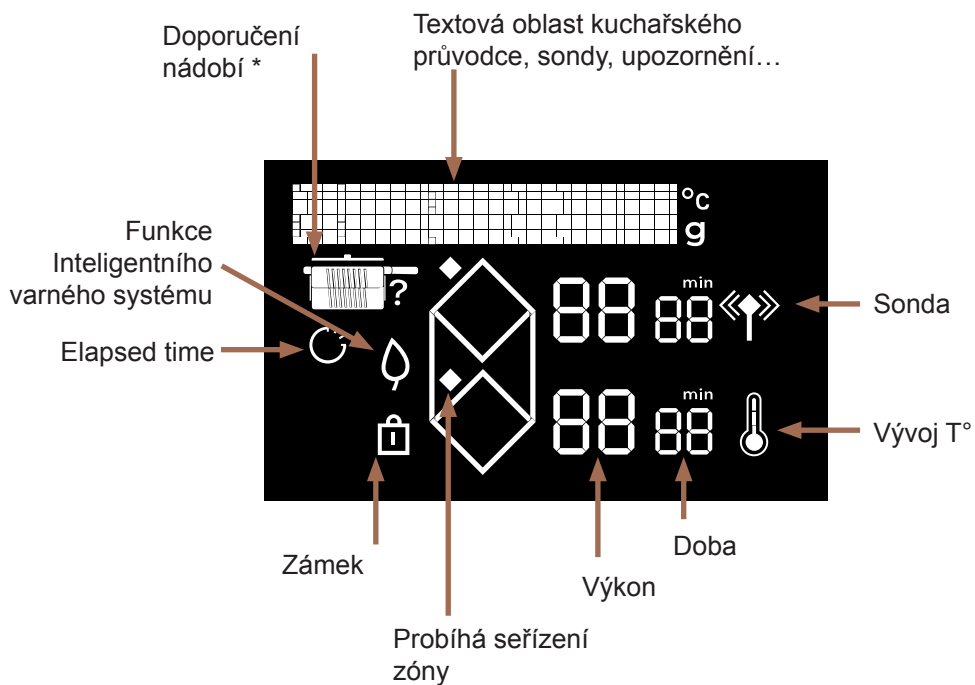3 POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE

Legenda displeje



* Doporučení nádobí

-  Pánev
-  Pánev s pokličkou
-  Hrnc s pokličkou
-  Hrnc

• 4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Při prvním zapojení varné desky si můžete přizpůsobit různé funkce.

SPRÁVA NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko  pro přístup k nastavení:

- **Jazyk** (ve výchozím nastavení francouzština)
- **Jas** (5 možných úrovní)
- **Údržba** : V případě problému máte přístup do nabídky Údržba. Při kontaktování poprodejního servisu budete požádáni o kódy produktů zobrazené v diagnostice. Možnost „Obnovit“ umožňuje vrátit zařízení do továrního nastavení.

Tlačítka  a  umožňují pohyb v nabídce.


Jedním stisknutím tlačítka  se můžete vrátit zpět v nabídce bez úprav.


Stisknutím **OK** můžete potvrdit vaši volbu.

 **Ujistěte se, že vybraný výkon vyhovuje pojistkám elektrického rozvaděče.**

VÝBĚR NÁDOBÍ

Většina nádobí je kompatibilní s indukcí. Pro indukční vaření není vhodné pouze sklo, hliněné nádobí, hliník bez speciálního dna, měď a některé druhy nemagnetické nerezové oceli.

 **Doporučujeme vybírat nádobí se silným a rovným dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. Nikdy nenechte ohřívat prázdnou nádobu bez dozoru.**

 **Nepokládejte nádobí na ovládací tlačítka.**


4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ


VÝBĚR VARNÉ ZÓNY

K umístění nádobí máte k dispozici několik varných zón. Vyberte zónu, která je vhodná podle velikosti nádoby.


Pokud je dno nádoby příliš malé, ukazatel výkonu začne blikat a varná zóna nebude fungovat, přestože je materiál nádoby doporučen pro indukční vaření. Nepoužívejte nádobí, které má menší průměr než varná zóna (viz tabulka).

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (watty)	Průměr dna nádoby (cm)
Horizone	4800	18 – Ovál – pánev na rybu
1/2 oblasti	2800	11 -22

 Při současném použití více varných zón varná deska ovládá rozložení výkonu tak, aby nedošlo k překročení jejího celkového výkonu. Pokud nastavíte maximální výkon (Boost) zároveň u více varných zón, věnujte pozornost co nejlepšímu rozložení nádob a vyhněte se následujícím konfiguracím.



① ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ

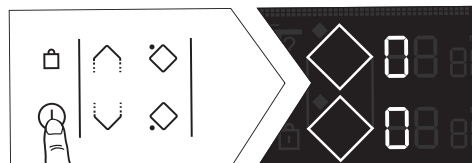

Stiskněte tlačítko ①.
U každé dostupné varné zóny bude po dobu 8 sekund blikat „0“.
Varná deska automaticky rozpozná nádobí.


• 4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ



Pokud je nádobí detekováno, bliká „0“ s tečkou v detekované zóně. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne.

Pokud není zjištěna žádná nádoba, vyberte varnou zónu:




Vypnutí zóny / varné desky




Dlouze stiskněte tlačítko zóny , zazní dlouhé pípnutí a displej zhasne nebo se objeví symbol „H“ (zbytkové teplo). Stiskněte tlačítko  pro úplné vypnutí varné desky.

HORIZONE

Plotýnku Horizonte lze používat ve 2 samostatných zónách nebo jako 1 kompletní zónu. Výběr kompletní varné zóny se provádí tlačítkem .

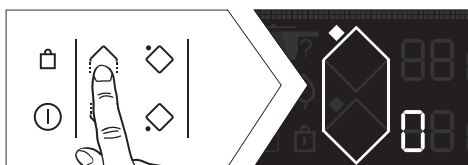

- Nastavení výkonu a časovače se provádí podobně jako u běžné varné zóny. Pro vypnutí varné zóny dlouze stiskněte tlačítko ,

dlouhé pípnutí, displeje zhasnou nebo se zobrazí symbol „H“.


Stisknutím tlačítka přední nebo zadní varné zóny se funkce deaktivuje a přesune se nastavení na požadovanou varnou zónu.

NASTAVENÍ VÝKONU

Stiskem tlačítka + nebo - můžete regulovat výkon od 1 do 19.




4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

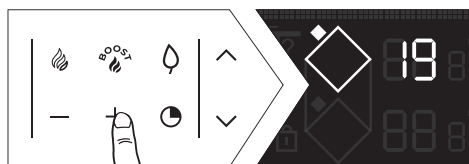


Při zapínání můžete přejít rovnou na maximální výkon (mimo boost) tak, že stisknete tlačítko „-“ zóny.

Přímý přístup

Pro přímý přístup k přednastaveným úrovním výkonů jsou k dispozici dvě tlačítka:

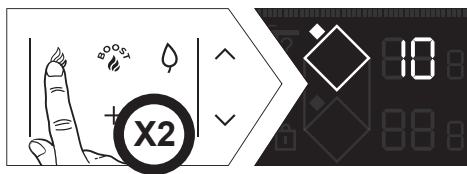

BOOST: maximální výkon

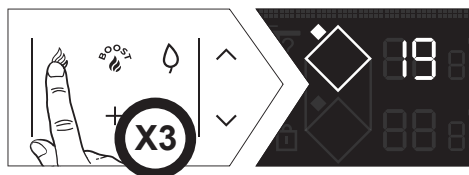

Nastavení výkonu a časovače se provádí podobně jako u běžné varné zóny. Tyto hodnoty výkonu lze upravit vyjma režimu BOOST.

Postupujte takto:

Varná deska musí být vypnutá, displej musí být zapnutý:

- Zobrazení dvou kosočtverců pro přístup k nastavením přímého přístupu.

• První krok

- Vyberte  dlouhým stiskem tlačítka.

- Nastavte nový výkon mezi 1 a 3 (pro udržení tepla) stisknutím tlačítka + nebo -.

- zazní potvrzující pípnutí.

• Druhý krok

- Opakujte předchozí nastavení

- Nastavte nový výkon mezi 4 a 11 (pro dušení) stisknutím tlačítka + nebo -.

- zazní potvrzující pípnutí.

• Třetí krok

- Opakujte předchozí nastavení

- Nastavte nový výkon mezi 12 a 19 (pro smažení) stisknutím tlačítka + nebo -.

- zazní potvrzující pípnutí.




4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

🕒 NASTAVENÍ ČASOVAČE

Každá varná zóna je vybavena vlastním časovačem. Lze jej spustit, pokud je příslušná varná zóna v provozu.

Pro jeho spuštění nebo změnu stiskněte tlačítko 🕒 časovače.

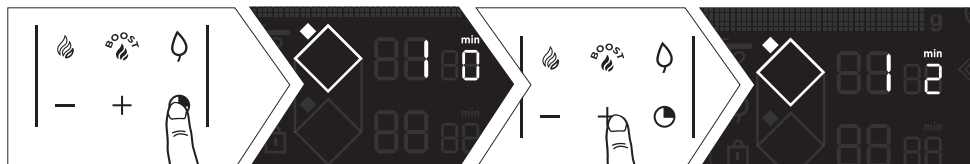

Nastavení delší doby lze usnadnit tak, že přejdete přímo na 8 hodin tak, že začnete stisknutím tlačítka -.

Stisknutím tlačítka - se snižuje z hodiny na hodinu až do 2 hodin a poté 99 minut. Na konci vaření se zobrazí 0 a zazní pípnutí. Pro vypnutí stiskněte kterékoliv ovládací tlačítko příslušné varné zóny. V opačném případě se pípnutí po několika okamžicích zastaví. Chcete-li během vaření zastavit časovač, stiskněte současně tlačítka + a -.

Nezávislá minutka

Tato funkce umožňuje načasovat událost bez zahájení vaření výběrem nepoužívané zóny.



Odpočítávání můžete zastavit dlouhým stiskem tlačítka výběru varné zóny.

🔒 ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDAČŮ (dětská pojistka)


Vaše varná deska je vybavena bezpečnostní dětskou pojistkou, která zablokuje ovládací tlačítka při vypnutí nebo během vaření (aby zůstalo vaše nastavení zachováno). Z bezpečnostních důvodů jsou vždy aktivní tlačítka volby zóny a umožňují desku vypnout nebo vypnout varnou zónu.

Uzamčení



Držte stisknuté tlačítko 🔒 (visací zámek), dokud se na displeji nezobrazí symbol uzamčení 🔒 a nezazní potvrzující pípnutí.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Deska uzamčená při provozu

Při stisknutí tlačítka ovládání výkonu nebo časovače zón za provozu: Symbol  začne blikat.

Odemčení


Stiskněte tlačítko , dokud symbol zablokování  nezmizí z displeje a dokud váš postup nepotvrdí zvukový signál.

Funkce ZÁMKU PŘI ČIŠTĚNÍ

Touto funkcí můžete dočasně zablokovat varnou desku při čištění. Chcete-li aktivovat Clean lock:

Krátce stiskněte tlačítko .

Zazní pípnutí a na displeji bliká symbol .


Po uplynutí předem stanovené doby se uzamčení automaticky zruší. Ozve se dvojité pípnutí. Funkci Clean lock lze kdykoli vypnout dlouhým stiskem tlačítka .

FUNKCE VAŘENÍ


Funkce ICS (inteligentní varný systém)

Tato funkce umožňuje optimalizovat výběr plotny podle průměru použité nádoby. Postupujte takto:

- Umístěte nádobu na varnou zónu (např.: Ø28 cm).

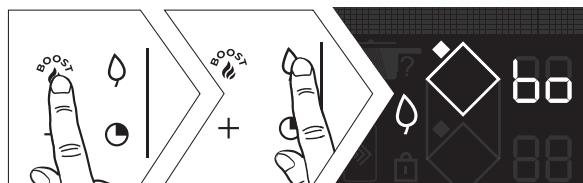

POZNÁMKA: Pro použití této funkce musí být varná deska studená.

- buď je vybraná plotna pro nádobu nejvhodnější a  zmizí, aby se zobrazily výchozí parametry vaření.

- vybraná varná zóna není pro nádobu nejvhodnější, a pak displej zobrazí tu, která vyhovuje nejvíc, a nastavení se automaticky přenesou na tuto varnou zónu.



4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ


Funkce ELAPSED TIME

Tato funkce umožňuje zobrazit čas uplynulý od poslední změny výkonu ve vybrané varné zóně.

Pro použití této funkce stiskněte tlačítko .

Uplynulý čas bliká na displeji časového spínače vybrané varné zóny.



Pokud chcete, aby se tepelná úprava ukončila ve stanovenou dobu, stiskněte tlačítko  a do 5 sekund stiskněte na časovači + pro zvýšení doby tepelné úpravy

až na požadovanou. Uplynulý čas zůstane po dobu 3 sekund trvale zobrazen a poté se zobrazí zbývající čas. Zazní pípnutí potvrzující váš výběr.

Tato funkce existuje s funkcí časovače nebo bez ní.

Poznámka: Pokud se na časovači zobrazí čas, počkejte 5 sekund, abyste mohli upravit dobu vaření.

Po uplynutí těchto 5 sekund lze dobu změnit.


Funkce asistenta vaření


Pod touto funkcí jsou seskupeny možnosti: Recepty / Dušení / Blanšírování.

Vaše varná deska má funkci kuchařského průvodce, který vám nabízí výběr z receptů. Tento režim vaření za vás vybere vhodné parametry pečení odpovídající připravovanému pokrmu a jeho hmotnosti.

Varná deska musí být zapnutá, stiskem  přejdete k různým funkcím.

Při používání varné desky v režimu Recept doporučujeme používat níže uvedené nádoby. V závislosti na receptu bude na obrazovce doporučen typ nádobí.

 **Doporučujeme vybírat nádoby se silným a rovným dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. Nikdy nenechte ohřívat prázdnou nádobu bez dozoru.**

 **Nepokládejte nádoby na ovládací obrazovku, protože by to poškodilo váš produkt.**

Výběr receptů

Aby bylo dosaženo optimálních výsledků vaření, měly by se pro všechny recepty používat nerezové nádoby s výjimkou receptů na palačinky a lívance, které jsou optimalizovány pro použití nádobí s vrstveným dnem.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Nabízíme vám výběr potravin, pro které tabulka automaticky doporučí a naprogramuje výkon a dobu vaření v závislosti na požadovaném druhu nebo množství.

Recept	Skupina	Přísada	Propečení (pokud je potřeba)
	Maso	Hovězí maso	Na jemno Střední Velké
		Steak haché	Čerstvé Zmražené
		Jehněčí	Kotlety
		Vepřové	Střední bok Silný bok
		Kachna	Prsa Jehly
		Drůbež	Kuřecí prsa Stehno
	Mořské plody	Filet Plátek Medailonek	
		Celá ryba	Malá Oblá Plochá
		Krabi	Pošírování Pošírování ECO*
		Krevety	Pošírování Pošírování ECO* Grilování
		Slávky jedlé	
		Mušle svatého Jakuba	
	Zelenina	Rajčata Cukety Lilky Papriky Cibule	
		Houby	Nakrájené Celé
		Blanširované brambory	
		Špenát	



4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Výběr receptů

Recept	Skupina	Přísada	Propečení (pokud je potřeba)
	Dezerty	Čokoládová poleva Palačinky Lívance Brioška / francouzský toast Karamel	
	Vejce	Volské oko Omeleta Míchaná vejce Naměkko Nahniličko Natvrdo Křepelčí	
	Těstoviny / rýže	Suché těstoviny Čerstvé těstoviny	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Mušličky Mušličky ECO* Celé
		Rýže	Kuřecí prsa Celá Uleželé

* Recepty ECO odkazují na pasivní vaření, které šetří energii využitím zbytkového tepla. Díky víku zůstává teplo koncentrováno uvnitř pánve i po vypnutí varné desky, což umožňuje pokračovat ve vaření po dobu předem definovanou funkcí ECO.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Funkce Boil

• Tato funkce umožňuje vaření a udržení varu vody bez přetečení, například při vaření těstovin.

Postavte nádobu na plotnu.

Nastavte požadované množství vody (od 0,5 do 6 litrů) pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle .

Varná deska vám navrhne nejvhodnější plotnu.

Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**

Zahájí se tepelná úprava.

Ozve se zvukový signál, když voda dosáhne varu a na displeji se zobrazí zpráva s výzvou k přidání přísad. Po jejich vložení stiskněte tlačítko **OK**

pro potvrzení.

Zobrazí se čas a výkon. Můžete je však upravit podle sebe. Na konci vaření zazní zvukový signál.

POZNÁMKA: Je důležité, aby voda na počátku tepelné úpravy měla pokojovou teplotu, aby nedošlo ke zkreslení konečného výsledku.

U této funkce nepoužívejte litinové nádoby ani víko. Tuto funkci můžete použít i k vaření jakýchkoli potravin, které se vaří ve vroucí vodě.

Funkce blanšírování

Tento postup vaření umožňuje připravovat zeleninu na několik minut ve vroucí vodě a poté ji ponořit do ledové vody, aby se vaření přerušilo.


To pomáhá zachovat živou barvu zeleniny, ale také její texturu. Tato funkce vám umožní připravit zeleninu tak, že ji přivedete k varu na dobu maximálně 5 minut.

Zvolte množství vody, do které je zelenina ponořena.

Postavte nádobu se zeleninou na plotnu.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Příklad receptu na hovězí maso:

- » Zapněte varnou desku ①
- » Stiskněte tlačítko 



- » Pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle vyberte nabídku „Recepty“
- » Potvrďte volbu „Recepty“ pomocí tlačítek **OK**



- » Pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle vyberte nabídku „Maso“
- » Potvrďte volbu „Maso“ pomocí tlačítek **OK**



- » Pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle vyberte nabídku „Hovězí“.
- » Potvrďte volbu „Hovězí“ pomocí tlačítek **OK**




- » Pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle vyberte tloušťku hovězího masa
- » Volbu tloušťky potvrďte pomocí tlačítek **OK**




- » Zvolte požadovaný konec vaření pomocí tlačítek ∇ / \blacktriangle
- » Výběr propečení potvrďte tlačítkem **OK**.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ



» Displej varné desky doporučí nádobu pro optimální výsledky vaření a také vhodnou zónu pro vaření.

» Po umístění nádobí na zónu potvrďte tlačítkem **OK**




Stiskněte tlačítko **ON / OFF** (pokud je to nutné).


» Začne fáze prázdného předehřívání.



» Na konci předehřívání vás displej varné desky vyzve k vložení hovězího masa.





» Po přidání přísady stiskněte tlačítko **OK**
» Začne se odpočítávat doba vaření první strany hovězího masa.



» Po uplynutí této doby vás displej vyzve, abyste maso otočili.
» Po otočení stiskněte tlačítko **OK**
» Začíná druhá fáze vaření.



» Na konci vaření varná deska vydá sérii pípnutí.
» Stiskem tlačítka  můžete prodloužit čas vaření.

Poznámka: Pokud před koncem vaření bliká „min“, můžete upravit dobu vaření stisknutím tlačítka  a pak + nebo -.

• 4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

«» Funkce sondy

Chcete-li sondu používat, musíte ji zapnout (stiskněte tlačítko na krabičce na několik sekund), zapněte varnou desku a stiskněte tlačítko «», na displeji se zobrazí symbol «» a začne vyhledávání sondy.

Když je sonda připojena, symbol «» trvale svítí a sonda v pravidelných intervalech modře bliká.

Máte přístup ke 3 režimům:

• Ruční

V tomto režimu zvolíte požadovanou teplotu sami. Na použité varné zóně se zobrazí počáteční teplota vaření i požadovaná teplota.

Jakmile je dosaženo nastavené teploty, ozve se pípnutí a teplota se udržuje. Chcete-li vaření zastavit, stiskněte a podržte tlačítko varné zóny.

• Program

(Rozmrazit / Sous-vide / Opékat / Ohřívát / Vařit / Dusit / Smažit)

• Zobrazení T°

V reálném čase můžete vidět teplotu naměřenou sondou, ať je kdekoli (například v pokrmu na varné desce nebo v pečince před vyjmutím z trouby).

Sondu nevkládejte do trouby v provozu.

Sonda vám poskytuje přístup k 8 funkcím vaření nastavitelným s přesností jednoho stupně.

- | | |
|--------------------|----------|
| • Ruční | • Ohřev |
| • Rozmrazit | • Vařit |
| • Expert sous-vide | • Dusit |
| • Opékat | • Smažit |

Sondu je možné použít i v určitých funkcích receptů (kapitola recepty).


4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Umístění sondy


Sonda není navržena pro použití uvnitř trouby.

K dispozici máte 3 doporučené polohy:

• Svisle



• Středně (nastavitelné)



• Šikmo



Použití sondy:

Nedoporučuje se používat sondu bez držáku.

U silnějších potravin by měla být sonda zasunuta do nejtlustší části potravin.

Hrot sondy musí být v polovině výšky potravin.

Použití sondy

Když sonda bliká zeleně, zapněte varnou desku a stiskněte tlačítko Sonda.

Při regulaci teploty varná deska automaticky nastaví potřebný výkon, což může způsobit změny varu.


Kuchařské funkce

Pro přístup k různým kuchařským funkcím zapněte varnou desku, stiskněte tlačítko sondy a vyberte požadovanou kuchařskou funkci sondy.

U těchto funkcí je vaření řízeno sondou. U všech funkcí kromě funkce rozmrazení:

- sonda musí být alespoň 1 cm od dna hrnce;
- sonda musí být ponořena alespoň na 1 cm do připravovaného pokrmu.








4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ





Pokud to není možné, přizpůsobte průměr hrnce a varné zóny množství, které chcete vařit.

Během vaření se doporučuje obsah nádoby pravidelně promíchávat

Pro přístup k různým funkcím

Stiskněte tlačítko  a vyberte funkci v nabídce pomocí tlačítek  / , poté vyberte požadovanou varnou zónu a pak **OK** (pak tlačítko  nebo , pokud si přejete změnit doporučenou teplotu). Zobrazí se teplota a poté se aktivuje symbol , dokud není dosaženo nastavené teploty. Po dosažení nastavené teploty se ozve pípnutí a zobrazí se . Teplota bude udržována, dokud krb nevypnete.

Ruční

Tato funkce umožňuje vařit jídlo přímou volbou požadované teploty pomocí tlačítek  / . Teplotu lze nastavit od 40 do 180 °C

Rozmrazování

Tato funkce umožňuje rozmrazit jídlo při nastavitelné teplotě mezi 40 a 70 °C. Doporučená teplota je standardně 50 °C. Při tomto typu vaření musí být sonda ve svislé poloze a špička sondy se musí dotýkat dna hrnce.

Dávejte pozor, abyste při vaření dobře promíchali, aby směs byla jednolitá. Tato funkce je k dispozici pouze u varných zón 1/2 Horizone vaší varné desky.

Vaření sous vide

Tato funkce umožňuje vařit jídlo při nastavitelné teplotě mezi 45 a 85 °C. Doporučená teplota je standardně 60 °C.

Ohřev

Tato funkce umožňuje ohřát jídlo při teplotě nastavitelné mezi 65 a 80 °C. Doporučená teplota je standardně 70 °C.

Dušení

Tato funkce umožňuje vařit jídlo pomalu při nastavitelné teplotě mezi 80 a 90 °C. Doporučená teplota je standardně 80 °C.

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Vaření

Tato funkce umožňuje vařit vodu o teplotě 100 °C. Nádobu můžete částečně zakrýt víkem, doporučujeme to provést hned od začátku vaření.

Tato funkce není určena pro vaření mléka. V tomto případě použijte funkci dušení.

Pečení

Tato funkce umožňuje opékat potraviny při teplotě nastavitelné mezi 40 a 85 °C. Doporučená teplota je 60 °C.


Při dosažení doporučené teploty se ozve pípnutí a varná zóna zastaví ohřev. Zvukový signál pro obrácení při +10 °C v porovnání s nejnižší počáteční T°.

Smažení

Tato funkce umožňuje opékat potraviny při teplotě nastavitelné mezi 130 a 190 °C, doporučená teplota je standardně 180 °C.

Varování:

Časovač:

- Při funkci sondy je možné naprogramovat časovač. V tomto případě je čas zobrazen pevně (1 - 99 min).
- Pokud chcete čas znovu změnit, stiskněte opětovně tlačítko .
- Časovač se spustí při dosažení nastavené teploty.
- Sonda je použitelná ve stejnou dobu vždy jen na jedné varné zóně.
- Po ukončení používání nezapomeňte sondu vypnout stisknutím a podržením sondy, kontrolka se na pár sekund rozsvítí červeně.
- Sonda se automaticky vypne 1 minutu po vypnutí varné desky.
- Aby nedošlo k poškození vaší sondy, dejte pozor, abyste elektronickou část sondy neumístili přímo nad výpary z vaření.
- Teplota varu vody se může lišit v závislosti na nadmořské výšce a atmosférických podmínkách vaší zeměpisné polohy.
- Ztráta komunikace může souviset s vybitou baterií.



4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Technické informace o funkci sondy:

	Specifikace	Poznámky
Napětí	2,5 - 3 V	Baterie CR2032
Výdrž	300 hod	s novou baterií
Barva kontrolky	Kuřecí prsa Zelená Blue rare Červená	Zapojení napájení Čekání na připojení Připojeno Vypnout
Provozní teplota	0 - 85 °C	Pouzdro sondy
Rozsah měření teploty	5° - 180 °C	
Provozní frekvence	2402–2480 MHz	
Dosah sondy	2 metry	
Maximální výkon	< 10 mW	

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Návod na vaření:

Funkce	Základní složka nebo pokrm	Množství (g)	Teplota (°C)	Doba	Doporučení
Ruční	Bílé maso	kuřecí řízky 150 g	80 °C	8 až 12 min	Naklepejte plátky (11/1,5 cm na výšku)
	Červené maso	150 až 200 g	35 až 45 °C (modrá)	30 s až 2 min/strana (podle tloušťky)	Po upečení nechte maso 5 minut odpočinout
		150 až 200 g	50 až 55 °C (krvavé)	1 min až 3 min/strana (podle tloušťky)	Po upečení nechte maso 5 minut odpočinout
		150 až 200 g	60 až 65 °C (středně propečené)	1,5 až 4 min (podle tloušťky)	Po upečení nechte maso 5 minut odpočinout
		150 až 200 g	70 až 75 °C (dobře propečené)	2 min až 8 min/strana (podle tloušťky)	Po upečení nechte maso 5 minut odpočinout
	Zmrazené hranolky	200 g / 1,5 l oleje	160°, pak 180°	11 min 2,5 min	Ponořte na 11 minut, poté vyjměte a znovu ponořte na 2,5 minuty, jakmile teplota dosáhne 180°, aby bylo vaření dokončeno
	Bešamelové omáčky	500	85 až 87 °C	1 min k varu	Během vaření neustále míchejte, aby se směs nepřichýtila ke dnu hrnce
	Čokoládové krémy	1300	87 až 92 °C	8 až 10 min	Během vaření neustále míchejte, aby se směs nepřichýtila ke dnu hrnce
	Karamel	„za sucha“ (100 g)	až 150 °C (zbarvení)	3 až 5 min (výkon 10)	K zhnědnutí dochází velmi rychle, buďte ostražití,
	Karamel	s vodou (100 g cukru/60 ml vody)	až 145 °C	8 až 12 min (výkon 10)	Hlídejte var, když skončí, zhnědnutí je velmi rychlé.
Ovocné pyré	400 - 1000	105 - 110	v závislosti na množství	EXPERT (počítejte 1 až 1,2 % pektinu/kg ovoce)	
Rozmrazování	Hořká čokoláda	100 - 500	50 - 55	5 až 10 min	Často míchejte
	Mléčná čokoláda		45 - 50		
	Bílá čokoláda		45 - 50		
	Máslo	50 - 500	40 - 50	5 až 20 min	
	Přepuštěné máslo	50 - 500	40 - 50	5 až 20 min	nemíchejte , aby se kasein z másla rádně sll
	Sýr na fondue	200 - 1500	40 - 50	10 až 25 min	množství vína přidaného k vaření ovlivní dobu rozpouštění sýra (50 cl na 1 kg sýra)
	Ohřev	Kaše	200 - 800	65 - 75	V závislosti na množství
Polévka		200 - 2000	65 - 75	2,5 až 15 min	pozor, v závislosti na hustotě polévky se časy mohou lišit.
Sklenice / zavařeniny		300 - 1000	65 - 75	4 minuty až 10 minut	test prováděný na konzervách kasouletu
Malé hrnce		125 - 300	60 - 70	V závislosti na množství	Před konzumací otestujte teplotu

4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Návod na vaření:

Funkce	Základní složka nebo pokrm	Množství (g)	Teplota (°C)	Doba	Doporučení
Dušení	Vařené hovězí se zeleninou	1000 - 4000	70 - 80	2:30 - 3:00	Přizpůsobte velikost nádoby množství, které chcete vařit. Na posledních 30 minut vaření přidejte oloupané brambory
	Telecí blanquette	1000 - 4000	70 - 80	2:00 - 3:00	Přizpůsobte velikost nádoby množství, které chcete vařit.
	Hovězí po burgundsku	1000 - 4000	70 - 80	2:00 - 4:00	Přizpůsobte velikost nádoby množství, které chcete vařit.
	Dušené maso	1000 - 4000	70 - 80	2:00 - 4:00	Přizpůsobte varnou nádobu množství, které chcete vařit.
	Kuře po baskicku	1000 - 4000	70 - 80	1:15 - 1:30	Přizpůsobte velikost nádoby množství, které chcete vařit.
	Džem	1000 - 4000	105	20 minut až 1 hodina v závislosti na ovoci, zkontrolujte strukturu)	Teplota želatinace džemu je 105 °C (teploměr na cukr). Tuto teplotu můžeme snížit na cca 90 °C přidáním pektinu (15 g na 1 kg ovoce)
	Rajčatová omáčka	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Při vaření dejte pozor na kyselost rajčat, na omáčku z čerstvých rajčat přidejte při vaření špetku moučkového cukru.
Expert - vaření sous vide	Ryby	losos 250-300 g	45-50	20 min	3 l až 5 l vody, dejte pozor na koření, vaření sous vide má tendenci desetkrát zvýšit intenzitu soli.
	Ryby	bílá ryba 250-300 g	56 °C	15 min	
	Zelenina	zelená 200-300 g	85 °C	30-75 min	
	Zelenina	kořenová 150 g	85 °C	60-80 min	
	Bílé maso	kuřecí řízek 150 g	64 °C	25 min	
	Bílé maso	Kuřecí stehna 200 g	68 °C	120 min	
	Červené maso	hovězí fileť 150 až 300 g	56,5 °C vodní lázeň	30 min pro flouštku 2,5 cm / 2 hodiny pro flouštku 5 cm / až 4 hodiny.	
Zastříhané vejce	50 g / 1 l vody	64°	45 min	1 l vody	
Vaření	Rýže	100-500 (suchá) = 300 až 1500 ml osolené vody	90-100	12 až 20 minut v závislosti na druhu rýže	„Kreolská“ rýže: přiveďte vodu k varu, vsypte rýži (předem propláchnutou studenou vodou), přikryjte a nechte na mírném ohni vařit (pozor, některá rýže vyžaduje delší dobu vaření: „uleželá“ rýže)
	Těstoviny	100 - 500 (suché) = 1 l až 5 l osolené vody	90-100	10 až 12 minut vaření	Vodu přiveďte k varu, vsypte těstoviny a přiveďte k varu. Zkontrolujte uvaření podle druhu použitých těstovin.



4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Návod na vaření:

Funkce	Základní složka nebo pokrm	Množství (g)	Teplota (°C)	Doba	Doporučení
Pečení	Losos	120	52	14 až 16 min	Sonda uprostřed Vaření na kůži, bez otáčení a s pokličkou
	hovězí maso (blue rare) Styl Toumedas 3 cm	160	52	12 min	Připnutí pro otočení v polovině vaření
	Hovězí (krvavé) Styl Toumedas 3 cm	180	57	14 min	Připnutí pro otočení v polovině vaření
	Hovězí (středně propečené) Styl Toumedas 3 cm	160	68	13 min	Připnutí pro otočení v polovině vaření
	Kachní fileť na kůži	300	63	22 až 25 min	Přizpůsobte varnou nádobu množství, které chcete vařit. Vaření s pokličkou
	Drůbeží řízký	130	105	24 až 30 min	Sonda uprostřed Vaření bez víka s připnutím pro otočení
Smažení	Hranolky	200	180	10 až 15 min	1500 ml oleje



4 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST A DOPORUČENÍ

Zbytkové teplo

Varná zóna může po intenzivním používání zůstat horká několik minut.

Během této doby se zobrazí „H“.

Nedotýkejte se tedy těchto zón.

Omezovač teploty

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které neustále kontroluje teplotu dna nádoby. Pokud zapomenete prázdnou nádobu na zapnuté varné zóně, tento snímač automaticky přizpůsobí výkon varné desky, čímž minimalizuje rizika poškození nádobí nebo varné desky.

Ochrana v případě vykypění

Varná deska se může vypnout v těchto 3 případech:

- Vykypění pokrmu na ovládací tlačítka.
- Mokrý utěrka položená na ovládacím panelu.
- Kovový předmět položený na ovládacích tlačítkách.

Odstraňte předmět nebo vyčistěte a vysušte ovládací panel a znovu zapněte vaření.

V tomto případě se zobrazí symbol  a zazní zvukový signál.

System „Auto-stop“

Varná deska je vybavena bezpečnostní funkcí „Auto-Stop“, která automaticky vypne příslušnou varnou zónu po předem nastavené době (v rozsahu 1 až 10 hodin podle používaného výkonu), pokud zapomenete vypnout varnou zónu s připravovaným pokrmem.

Pokud se tato pojistka spustí, vypnutí varné zóny signalizuje zobrazení „AS“ v zóně textu a po dobu cca 2 minut zní zvukový signál. Pro jeho vypnutí stačí stisknout kterékoliv ovládací tlačítko.



Mohou zaznít zvuky podobné zvuku ručiček hodin.

Tento zvuk se ozve, pokud je varná deska v provozu, a zmizí nebo se ztiší v závislosti na nastavení ohřevu. Podle modelu a kvality nádoby se může objevit i pískání. Popsané zvuky jsou obvyklé, jsou součástí indukční technologie a neohlašují poruchu.



Nedoporučujeme připojení varné desky přes proudový chránič.

5 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA VARNÉ DESKY

Na mírné znečištění použijte houbu na nádobí. Pečlivě navlhčete znečištěnou zónu teplou vodou a otřete.

V případě nahromadění zapečené nečistoty, vykypění sladkých pokrmů, roztaveného plastu použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální stěrku na sklo. Teplou vodou navlhčete čištěné místo a vyčistěte jej speciální škrabkou pro odstranění mastnoty, dočistěte houbičkou a vysušte.

Na stopy a zbytky vápnicku naneste teplý bílý ocet a nechte působit, pak otřete měkkým hadříkem.

Na kovově lesknoucí skvrny a pro pravidelnou údržbu použijte speciální přípravek na sklokeramiku. Naneste speciální přípravek (který obsahuje silikon a má především ochranný účinek) na sklokeramiku.

Důležitá poznámka: nepoužívejte prášek ani abrazivní houbičky. Používejte krémy a houbičky určené pro křehké nádobí.

ÚDRŽBA SONDY

- Před prvním použitím sondu vyčistěte
- Používejte pouze neutrální produkty, žádné abrazivní prostředky, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Sondu nemyjte v myčce na nádobí.
- Držák sondy lze mýt v myčce na nádobí.



6 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

Objeví se světelná signalizace. To je normální, zmizí Po 30 sekundách.

Váš spotřebič vypíná jistič nebo funguje pouze jedna strana. Zapojení vaší varné desky je vadné. Ověřte správnost zapojení (viz kapitola o zapojení).

Během prvních vaření uvolňuje varná deska zápach. Spotřebič je nový. Nechejte každou zónu zahřát na si půl hodiny s hrncem plným vody.

PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Varná deska nefunguje a světelné displeje na ovládacím panelu nesvítí.

Spotřebič není napájen elektrickým proudem. Napájení nebo zapojení je vadné. Zkontrolujte pojistky a elektrický vypínač.

Varná deska nefunguje a zobrazuje se jiné hlášení. Elektronický obvod nefunguje správně. **Obraťte se na servisní středisko.**

Varná deska nefunguje, objeví se informace „zablokování“. Odblokujte dětskou pojistku.

Kód závada F9: napětí je nižší než 170 V.

Kód závada D1: teplota je nižší než 5 °C.

V PRŮBĚHU POUŽITÍ

Varná deska nefunguje, zobrazí se údaj na displeji – a zazní zvukový signál.

Pokrm překypěl nebo na ovládacím panelu překáží nějaký předmět. Odstraňte nečistoty nebo překážející předmět a znovu zapněte vaření.

Zobrazí se kód závady F7. Přehřály se elektronické obvody (viz kapitola vestavba).

Po zapnutí varné zóny kontrolky na ovládacím panelu stále blikají. Použité nádobí není vhodné.

Nádobí při vaření dělá hluk a varná deska při vaření drnčí (viz

kapitola „Bezpečnost a doporučení“). To je normální. U některých typů nádobí je to způsobeno přechodem energie z varné desky do nádobí.

Ventilace běží ještě po vypnutí varné desky.

To je normální. Tímto se ochlazuje elektronika varné desky.


Závada přetrvává.

Odpojte varnou desku od sítě na 1 minutu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.



7 SLUŽBY SPOTŘEBITELŮM

Případné opravy vašeho zařízení musí provádět kvalifikovaný odborník, kterého společnost autorizuje. Pokud nám budete telefonovat, mějte při ruce veškeré potřebné údaje týkající se Vašeho přístroje (obchodní označení, servisní označení, sériové číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto informace naleznete na typovém štítku.

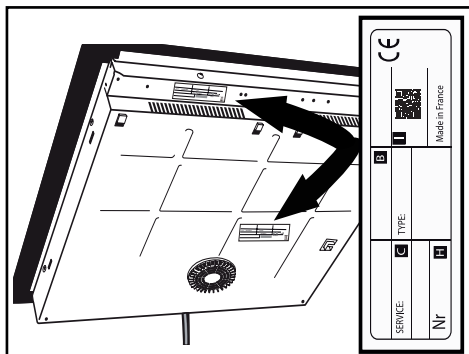

B: Prodejní reference

C: Odkaz na službu

H: Sériové číslo

I: QR kód



DA

KÆRE KUNDE,

Du har lige anskaffet et De Dietrich produkt. Dette valg afslører dine høje standarder lige så meget som din smag for fransk livskunst.

Som arvtagere til over 300 års knowhow er De Dietrichs kreationer indbegrebet af sammensmeltningen af design, autenticitet og teknologi i den kulinariske kunsts tjeneste. Vores apparater er fremstillet af de fineste materialer og tilbyder en upåklagelig finish i høj kvalitet.

Vi er sikre på, at denne høje kvalitet vil gøre det muligt for madlavningsentusiaster at udtrykke deres talenter fuldt ud.

De Dietrich Consumer Service står til din rådighed for at besvare alle dine spørgsmål og forslag, så vi bedre kan opfylde dine krav.

Vi er beærede over at være din nye partner i køkkenet og takker dig for din tillid.



Med sine fabrikker i Frankrig, i Orléans og Vendôme, dyrker De Dietrich en konstant søgen efter ekspertise og viderefører en enestående knowhow inden for design af perfekt færdige produkter. Mange af vores apparater er certificeret med Origine France Garantie-mærket, en anerkendelse, der vidner om, at de er fremstillet i Frankrig.

Dette mærke garanterer ikke kun kvaliteten og holdbarheden af vores apparater, det garanterer også deres sporbarhed, hvilket giver en klar og objektiv indikation af deres oprindelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER.....	4-6
1 MILJØ.....	7
Beskyttelse af miljøet.....	7
2 INSTALLATION.....	8-9
Udpakning.....	8
Indbygning.....	8-9
Tilslutning af strøm.....	10
3/ PRÆSENTATION AF APPARATET.....	12
Sonde.....	11
Betjeningspanel.....	12-13
4 BRUG AF APPARATET.....	14
Styring af parameter.....	14
Valg af gryde/pande.....	14
Valg af kogezone.....	15
Tænd/sluk.....	15
Horizone.....	16
Indstilling af styrken.....	16
Indstilling af minutur.....	18
Låsning af betjeninger (børnesikring).....	18
Tilberedningsfunktion.....	19-23
Eksempel på opskrift.....	24
Sikkerhed og anbefalinger.....	34
5 VEDLIGEHOLDELSE.....	35
6 FEJL OG LØSNINGER.....	36
7 ENERGITABEL.....	37
8 KUNDERSERVICE.....	38

VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG OPBEVARES TIL SENERE BRUG.

Denne brugervejledning kan downloades fra mærkets internetsted.

Dit apparat er i overensstemmelse med de europæiske direktiver og forordninger, som angår apparatet.


Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som er uden erfaring eller kendskab, hvis de bliver korrekt overvåget eller, hvis de har fået forudgående korrekt instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og hvis de har forstået de risici, som de udsætter sig for.

Børn må ikke lege med apparatet.


Brugerens rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de er under konstant opsyn.

Pladen omfatter en børnesikring, der låser den, så den ikke kan tændes eller fastlåses den på igangværende tilberedningsstyrke (se kapitlet om brug af børnesikring).


 Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Der skal udvises påpasselighed for ikke at berøre de varme elementer.

Metalgenstande, såsom knive, gafler, skeer og låg må ikke lægges på pladen, da de kan blive meget varme.

 **ADVARSEL:** Tilberedningen skal overvåges. Korte tilberedningstider kræver konstant overvågning.

Brandfare: Stil ikke genstande på kogepladen.

En tilberedning med olie eller fedtstoffer udført på en kogeplade uden overvågning kan være farligt, da olien eller fedtstoffet kan gå i brand. Forsøg **ALDRIG** at slukke en brand med brug af vand, men sluk først for apparatet, og tildæk derefter ilden med f.eks. et låg eller et brandtæppe.

 Hvis overfladen er revnet, skal apparatet frakobles for at undgå risiko for at få elektrisk stød.

Brug ikke pladen igen, før glasset er blevet udskiftet.

Disse kogeplader skal tilsluttes elnettet ved brug af et elstik med en omnipolær afbryderanordning i overensstemmelse med de gældende installationsregler. Der skal integreres en frakobling i den faste kanalisering. Din kogeplade er designet til at fungere ved 50Hz eller 60Hz (50Hz/60Hz) uden nogen særlig indgriben fra din side.



VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER

Apparatet skal tilsluttes med et standard strømkabel, hvor antallet af strømførende ledninger afhænger af den ønskede tilslutningstype (se afsnittet om installation)

Hvis el-kablet beskadiges, skal det udskiftes af fabrikanten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå enhver fare.

Sørg for, at elforsyningskablet til et tilsluttet elektrisk apparat i nærheden af kogepladen, ikke kommer i kontakt med kogezoneerne.

⚠ PAS PÅ: For at der ikke skal være interferens mellem kogepladen og en pacemaker, skal sidstnævnte være designet og indstillet i overensstemmelse med bestemmelserne angående denne. Indhent oplysninger hos fabrikanten eller din læge.

Brug udelukkende de pladebeskyttelser, der er fremstillet af fabrikanten af kogepladen, og som der henvises til i brugsanvisningen som værende velegnede til eller indbygget i apparatet. Brug af ikke-passende beskyttelser kan være årsag til ulykker.

Undgå slag med gryder og pander: Den vitrokeramiske overflade er meget modstandsdygtig, men det er ikke umuligt at slå den i stykker.

Læg ikke et varmt låg med den varme side nedad på kogepladen. Der kan opstå en sugkop-virkning, som kan beskadige den vitrokeramiske overflade. Undgå at gryder og pander gnider mod overfladen, hvilket med tiden kan forringe tegningerne på den vitrokeramiske flade.

Brug aldrig alu-papir til tilberedning. Anbring aldrig produkter på kogepladen, der er indpakket i aluminium eller i aluminiumsbakker. Aluminium vil smelte og beskadige kogepladen uopretteligt.

Du må ikke opbevare vedligeholdelsesprodukter eller brandbare produkter i møblet under kogepladen.

Brug aldrig damprensning til rengøring af kogepladen.


Apparatet er ikke beregnet til at sætte i gang ved brug af et eksternt ur eller et særskilt fjernbetjeningssystem.

Efter brug slukkes kogepladen ved brug af betjeningen hertil, overlad ikke slukningen til grydedektoren.


VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER

SONDE

Sonden er udstyret med et batteri af typen CR2032 (brug kun det specificerede batteri).

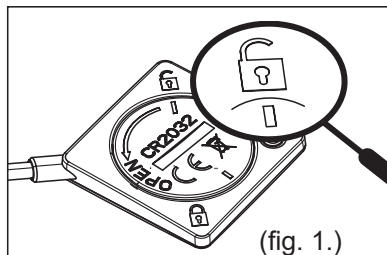

For at skrue dækslet af skal du bruge en mønt til at dreje, indtil strengen flugter med den åbne lås (fig. 1.).

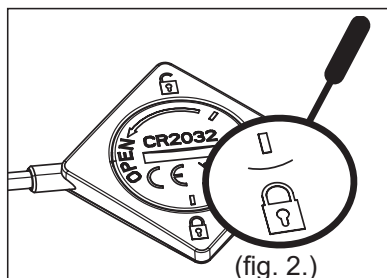

For at udskifte dækslet skal du sætte det i, så linjen flugter med den åbne lås (fig. 1.), og derefter dreje det med en mønt for at flugte den anden linje med den lukkede lås (fig. 2.)

Udskift batteriet, når det er opbrugt, eller hvis det lækker. Batteriet skal tages ud af apparatet, før det bortskaffes ved endt brugstid.

Batteriet skal bortskaffes i dertil indrettede beholdere eller returneres til butikken (i overensstemmelse med de gældende bestemmelser).

- Du må ikke sammenblende forskellige batterityper eller nye og gamle batterier.
- Tag batterierne ud af apparatet- hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
- Ikke-opladelige batterier må ikke genoplades.
- Sonden tåler ikke brug i ovn.

Vi, Brandt France, erklærer, at apparatet udstyret med funktionen Sonde er i henhold til direktivet 2014/53/EU. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring er disponibel på følgende internetadresse:

www.dedietrich-electromenager.com



BESKYTTELSE AF MILJØET



Dette symbol angiver at dette apparat ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges. Det angives med dette symbol for at vise, at brugte apparater ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt teknisk forvaltning i kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvor brugte apparater kan afleveres i nærheden af din bopæl. Genvindingen af apparater, som producenten organiserer, sker under de mest optimale betingelser i overensstemmelse med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Nogle af emballagematerialerne til dette apparat kan genbruges. Du kan sørge for dette og dermed være med til at beskytte miljøet ved at bortskaffe dem på genbrugspladsen. Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljøet.

Gode råd til energibesparelse

Tilberedning med et låg, der passer til gryden, sparer energi. Et glaslåg er perfekt til at kontrollere tilberedningen.



.2 INSTALLATION

UDPAKNING

Fjern alle beskyttende elementer fra kogepladen, sonden og sondebasen. Sonden leveres med et batteri, som du skal isætte. For at indsætte batteriet skal dækslet bagpå afskrues med en mønt, indsæt batteriet med overholdelse af polariteten (+ øverst), og skru dækslet på igen. Kontrollér og overhold apparatets specifikationer, som er anført på typeskiltet.

For fremtidig brug skal du notere servicereferencerne og standardtyperne, der vises på typeskiltet i rammerne nedenfor.


Service:	Type:
----------	-------

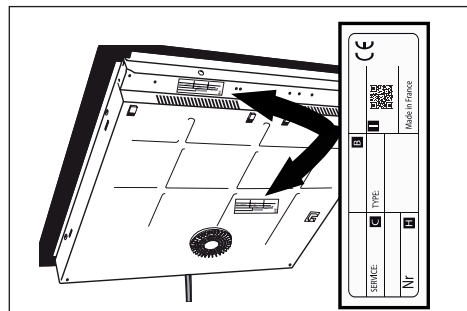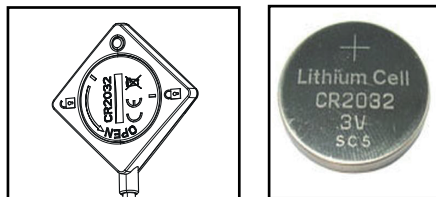


INDBYGNING

Kontrollér, at luft ind- og udgange ikke er blokerede.


Overhold angivelserne for indbygningsmålene (i millimeter) på det køkkenbord, der skal modtage kogepladen. Kontrollér, at luften cirkulerer korrekt mellem for- og bagende af kogepladen.

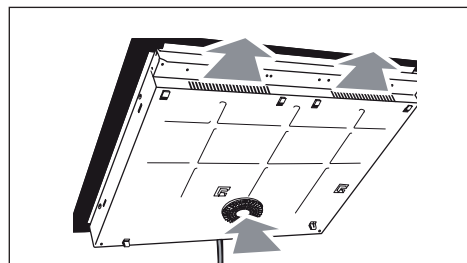

Indbygning i køkkenbord

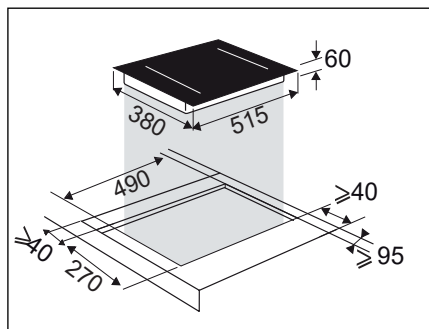


Indbygning så pladen flugter med køkkenbordet

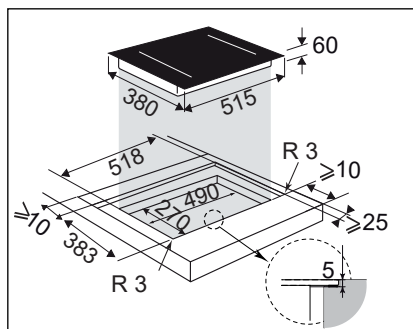




.2 INSTALLATION

Hvis kogepladen skal monteres over en skuffe,

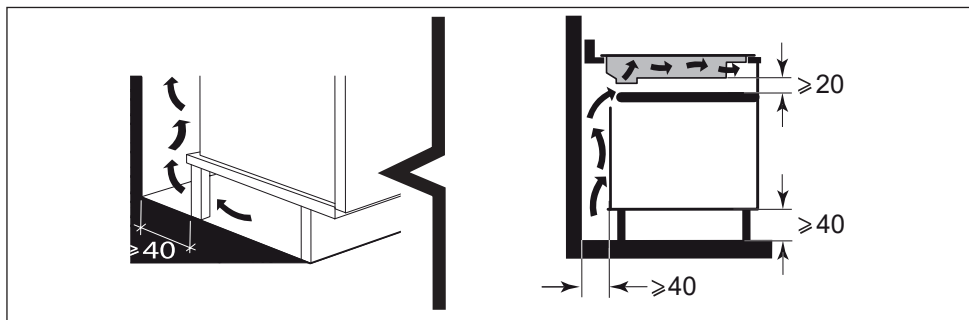

eller over en indbygget ovn, skal de mål, der er angivet på illustrationerne, overholdes for at sikre tilstrækkelig udluftning.

Lim omhyggeligt tætningslisten hele vejen rundt om kogepladens glas før monteringen.

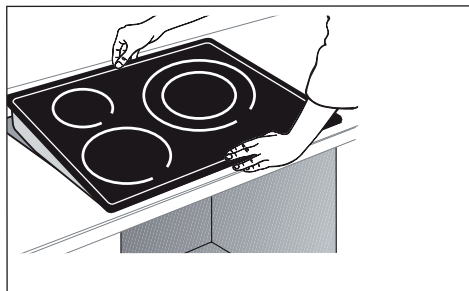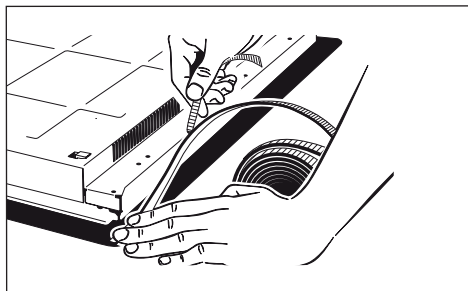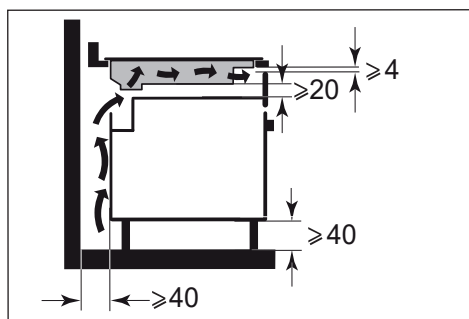

Vigtigt

Hvis ovnen er placeret under kogepladen, kan kogepladens termiske sikkerhed begrænse samtidig brug af kogeplade og ovn i pyrolysefunktion, visning af kode "F7" i betjeningsområderne. Hvis denne situation opstår, skal du øge udluftningen for kogepladen ved at lave en åbning på siden af møblet (8 cm x 5 cm).



.2 INSTALLATION

ELEKTRISK TILSLUTNING

Disse kogeplader skal tilsluttes elnettet ved brug af et elstik med en omnipolær afbryderanordning i overensstemmelse med de gældende installationsregler. Der skal integreres en frakobling i den faste kanalisering.



Identificer kogepladekablet:

- grøn-gul
- blå
- brun
- sort
- grå

Der lyser en kode på betjeningspanelet, når apparatet tilsluttes strømmen eller efter en længere strømafbrydelse.

Vent i ca. 30 sekunder, eller tryk på en tast for at disse oplysninger skal forsvinde, før kogepladen anvendes (Denne visning er helt normal og er forbeholdt brug for kundeservicen).




Den har ingen betydning for brugen af kogepladen.

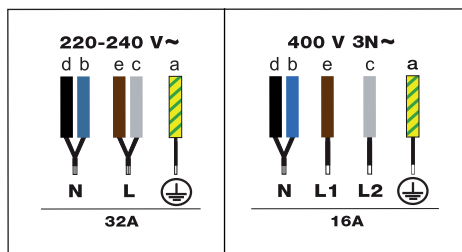


3 PRÆSENTATION AF APPARATET

SONDE


Denne kogeplade er forsynet med en tilsluttet temperatursonde og den særlige holder, der let kan placeres på alle typer af beholdere. Sonden kan bruges på alle kogezoneerne.



1 - Tænd sensoren med et langt tryk, den udsender et hvidt blink.



2 - Sonden blinker grønt, udfør et kort tryk i 1 sekund.



3 - Sonden blinker blå. Den kommunikerer med kogepladen, og du kan vælge en tilberedningsfunktion.

Sondens LED-lampe udsender et **blåhvidt** blink: Sonden får tilført strøm.

Sondens LED-lampe blinker **grønt**: Tilslutning er i gang.

Sondens LED-lampe er **blå**: Sonden er tilsluttet.












Sondens LED-lampe blinker **rødt**: Batteri for lavt/tab af kommunikation/slukning af sonden.

3 PRÆSENTATION AF APPARATET

BETJENINGSPANEL







Forklaring til tastatur

-  Tænd/Sluk
-  Låsning/Clean Lock
-  Horizone (afhængigt af modellen)
- 
-  Valg af kogezone
-  Indstilling af styrke/tid
-  Minutur
-  Navigation (op/ned)
- 
-  Tilbage
- OK** Godkendelse/OK
-  Indstillinger

Direkte adgang


-  Styrke
-  Boost

Funktion

-  Funktionen Automatisk tilberedning (ICS)
-  Funktionen Forløbet tid
-  Kulinarisk assistent
-  Sonde

3 PRÆSENTATION AF APPARATET

Forklaring til display

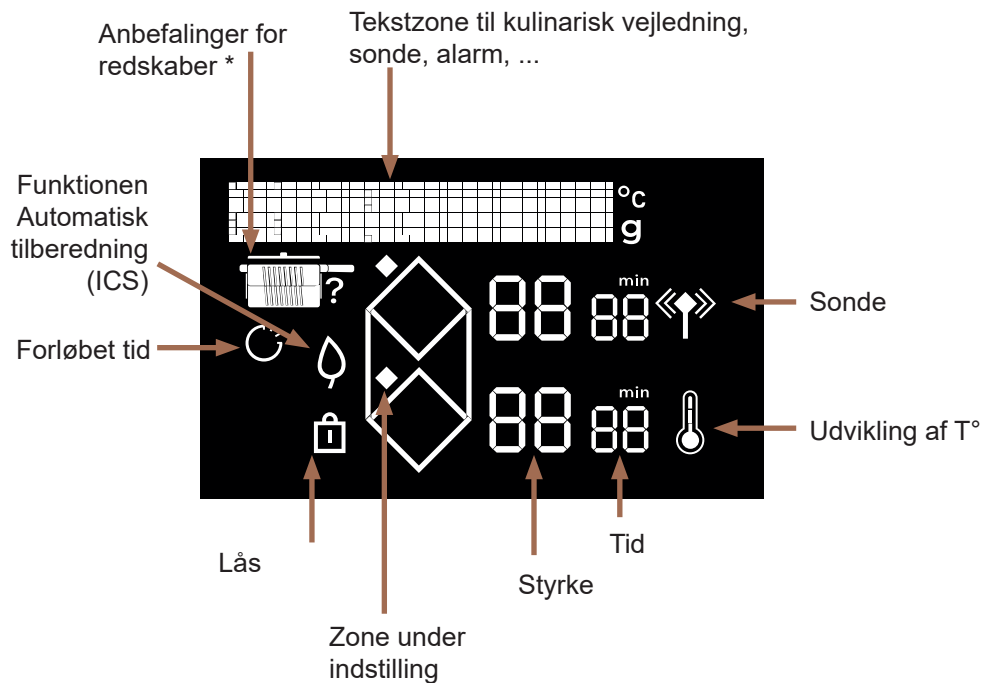


* Anbefaling af redskaber

-  Stegepande
-  Stegepande med låg
-  Gryde med låg
-  Gryde

4 BRUG AF APPARATET


Første gang du tænder kogepladen, kan du tilpasse forskellige funktioner.

STYRING AF PARAMETRE

Tryk på tasten  for at få adgang til indstillingerne:

- **Sprog** (fransk som standard)
- **Lysstyrke** (5 mulige gradueringer)
- **Vedligeholdelse**: I tilfælde af et problem har du adgang til menuen Vedligeholdelse. Ved kontakt til kundeservice kan du blive bedt om de produktkoder, der vises i fejlfindingen. Indstillingen "Reset" giver dig mulighed for at nulstille apparatet til fabriksindstillingerne.

Brug tasten  og  til at bevæge dig gennem menuen.


Tryk på tasten  for at gå tilbage i menuen uden at foretage nogen ændringer.

Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

 **Sørg for, at den valgte styrke er afpasset efter sikringerne i din el-tavle.**

VALG AF GRYDE/PANDE

De fleste gryder er kompatible med induktion. Det er kun glas, ler, aluminium uden speciel bund, kobber og visse rustfrie, ikke magnetiske beholdere, der ikke fungerer med induktionskogepladen.

 Vi anbefaler, at der bruges tykbundede gryder med flad bund. Varmen fordeles bedre og tilberedningen er mere ensartet. En tom gryde/pande må aldrig opvarmes uden overvågning.

 Undgå at sætte gryder/pander på betjeningsdisplayet.




•4 BRUG AF APPARATET

VALG AF KOGEZONE

Du råder over flere kogezone, hvor på der kan sættes gryder/pander. Vælg den der passer bedst til grydens/pandens størrelse.


Hvis grydens bund er for lille, vil styrkeindikatoren blinke og kogezone vil ikke fungere, heller ikke selv om gryden er en gryde beregnet til induktion. Pas på ikke at anvende gryder/pander med en diameter, der er mindre en kogepladens (se oversigten).

Kogezonens diameter (cm)	Kogezonens maks. styrke (Watt)	Grydens/ pandens diameter (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fiskegryde
1/2 zone	2800	11 -22

 Ved samtidig brug af flere kogezone, styrer kogepladen fordelingen af styrken således, at dens totale styrke ikke overskrides. Når du bruger maksimal styrke (Boost) på flere kogeplader på samme tid, skal du sørge for at placere dit kogegrej i den bedste position og undgå nedenstående konfigurationer.



ⓘ TÆND- SLUK

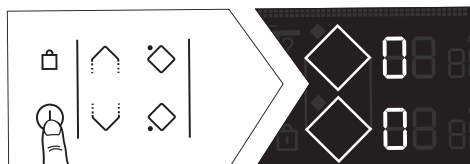


Tryk på tasten ⓘ.
Et "0" vises på hver kogezone i 8 sekunder.
Kogepladen registrerer automatisk gryderne/panderne.




4 BRUG AF APPARATET


Når en gryde/pande er detekteret, blinker "0" med et punktum for den detekterede zone. Du kan nu indstille den ønskede styrke. Hvis du ikke gør dette, vil kogezone automatisk slukke.


Hvis der ikke detekteres nogen gryde/pande skal du vælge en kogezone:

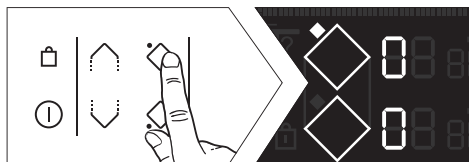


Sådan slukker du en kogezone/kogepladen:




Udfør et langt tryk på kogezone , der udsendes et langt bip, og displayet slukker eller symbolet "H" (restvarme) vises.

Tryk på tasten  for at slukke helt for kogepladen.

HORIZONE

Horizone kogezone kan bruges som 2 separate zoner eller som 1 komplet zone. Den komplette zone vælges med tasten 



Indstilling af styrken og minuturet gøres som ved en normal kogezone. Udfør et langt tryk på tasten  for at slukke zonen, der udsendes et


langt bip, og displayene slukker, eller symbolet "H" vises.

Et tryk på tasten til zonen foran eller bagved zonen vil deaktivere funktionen og overføre indstillingerne til den valgte zone.

INDSTILLING AF STYRKE

Tryk på tasten + eller - for at indstille styrkeniveauet, der går fra 1 og 19.

4 BRUG AF APPARATET

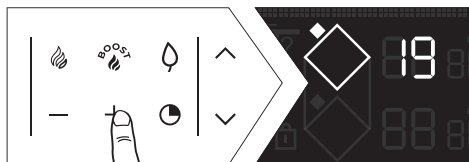


Når der tændes, kan du gå direkte til maksimal styrke (bortset fra boost) ved at trykke på tasten “-” for zonen.

Direkte adgang

Der er to taster til rådighed for at komme direkte til de forvalgte styrkeniveauer:



Boost: Maksimal styrke

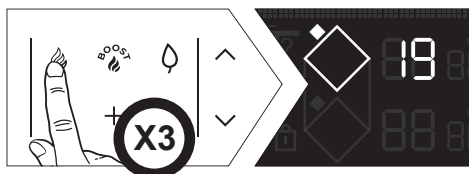

Indstillingen af styrken og minuturet gøres som ved en normal kogezone. Disse styrkeværdier kan ændres, bortset fra BOOST.

Gå frem på følgende måde:

Kogepladen skal være slukket, og displayet skal være tændt:

- De to ruder vises for at få adgang til indstillingerne for direkte adgang.

• Første etape

- Vælg  ved at udføre et langt tryk på den.

- Indstil det nye effektniveau mellem 1 og 3 (for at holde varm) ved at trykke på tasten + eller -.

- et bip vil bekræfte din handling.

• Anden etape

- Gentag forrige indstilling

- Indstil det nye effektniveau mellem 4 og 11 (for at simre) ved at trykke på tasten + eller -.

- et bip vil bekræfte din handling.

• Tredje etape

- Gentag forrige indstilling

- Indstil det nye effektniveau mellem 12 og 19 (for at brune) ved at trykke på tasten + eller -.

- et bip vil bekræfte din handling.




4 BRUG AF APPARATET

INDSTILLING AF MINUTUR

Hver kogezone har sit eget minutur. Det kan startes, så snart den pågældende kogezone er tændt.

Hvis du vil starte eller ændre minuturet, skal du trykke på tasten minutur .

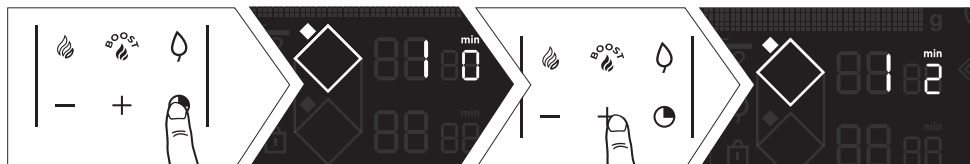

For at gøre det lettere at indstille et meget langt tidsrum er det muligt at gå direkte til 8 timer ved straks at trykke på tasten -.

Ved at trykke på - tælles timerne ned indtil 2 timer og derefter 99 minutter.

Ved slutningen af tilberedningen viser displayet 0, og et bip oplyser dig om, at tiden er gået. For at slukke skal du trykke på en vilkårlig betjeningsknap til den pågældende kogezone. Ellers stopper bippet efter et øjeblik. Hvis du vil stoppe minuturet under tilberedningen, skal du trykke på tasterne + og - samtidigt.

Uafhængigt minutur

Denne funktion giver dig mulighed for at tage tid på en begivenhed uden at starte madlavningen, blot ved at vælge en ubrugt zone.





Du kan standse den igangværende nedtælling ved at udføre et langt tryk på tasten til valg af kogezone.

LÅSNING AF BETJENINGER (børnesikring)


Kogepladen har en børnesikring, som låser betjeningen af kogepladen eller fastlåser den på den igangværende styrke (for at bevare dine indstillinger). Af sikkerhedsgrunde er kun Sluk-tasten og tasterne til valg af zone altid aktive, så de giver mulighed for at slukke kogepladen eller afbryde en kogezone, der varmer.

Låsning

Tryk på tasten  (hængelås), indtil låsesymbolet  vises på displayene, og et bip bekræfter din handling.

4 BRUG AF APPARATET

Kogeplade låst i drift

Når du trykker på tasterne for styrke og minutur for kogezoneerne i drift: Symbolet  begynder at blinke.


Oplåsning


Tryk på tasten , indtil låsesymbolet  forsvinder fra displayet og et bip bekræfter din handling.

Funktionen CLEAN LOCK

Denne funktion anvendes til midlertidig låsning af kogepladen under rengøring af denne. Sådan aktiveres Clean Lock:

Udfør et kort tryk på tasten .

Der lyder et bip, og symbolet  blinker i displayet.


Efter en forudbestemt tid bliver låsningen automatisk deaktiveret. Der udsendes et dobbelt bip. Du kan standse funktionen Clean Lock når som helst ved at udføre et langt tryk på tasten .

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

Funktionen ICS (Intelligent Cooking System)


Med denne funktion optimeres valget af kogezone i forhold til den anvendte grydens/pandens diameter. Gå frem på følgende måde:

- Sæt gryden/panden på en kogezone (f.eks.: Ø 28 cm).

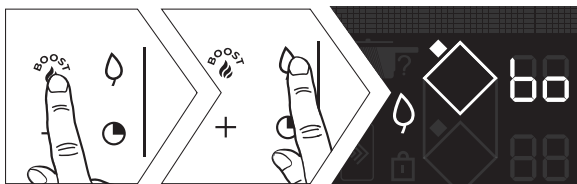

BEMÆRKNING:

Kogepladen skal være kold for at denne funktion kan bruges.


- Enten er den valgte kogezone den bedste til gryden/panden, og  forsvinder og giver plads til de indledende indstillinger for tilberedning.

- eller den valgte kogezone er ikke den bedst egnede til gryden, displayet angiver så den bedst egnede kogezone, og indstillingerne overføres automatisk til denne kogezone

4 BRUG AF APPARATET


Funktionen FORLØBET TID

Denne funktion anvendes til at vise den tid, der er forløbet siden den sidste styrkeændring på den valgte kogeplade.

Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du trykke på tasten .

Den forløbne tid blinker i displayet for minuret til den valgte kogezone.



Hvis du ønsker, at din tilberedningstid skal afsluttes på et bestemt tidspunkt, skal du trykke på tasten  og derefter inden for de næste 5 sekunder trykke på minurets tast + for

at opnå den tilberedningstid, som du ønsker. Displayet for forløbet tid lyser konstant i 3 sekunder, og derefter vises den resterende tid. Der udsendes et bip for at bekræfte dit valg. Denne funktion findes med eller uden funktionen for minur.

Bemærk: Hvis der vises en tid på minurets, skal du vente 5 sekunder, før du kan ændre tilberedningstiden.

Efter 5 sekunder kan tilberedningstiden ændres.


Funktionen kulinarisk assistent

Under denne funktion findes: Opskrifter/Koge/Blanchering.

Kogepladen har en kulinarisk vejledning med et udvalg af opskrifter. Denne tilberedningsfunktion vælger de passende tilberedningsindstillinger for dig i forhold til den madvare, der skal tilberedes.

Med kogepladen tændt skal du trykke på  for at åbne de forskellige funktioner.

Når du bruger kogepladen med funktionen Opskrift, anbefaler vi, at du bruger køkkenredskaberne nedenfor. Afhængigt af opskriften bliver typen af køkkenredskab anbefalet på displayet.

 **Vi anbefaler, at der bruges tykbundede gryder med flad bund. Varmen fordeles bedre og tilberedningen er mere ensartet. En tom gryde/pande må aldrig opvarmes uden overvågning.**

 **Anbring ikke beholdere på betjeningsdisplayet, da det vil beskadige produktet**

Valg af opskrift

For at opnå de bedste tilberedningsresultater bør der bruges redskaber i rustfrit stål til alle opskrifter med undtagelse af opskrifterne på pandekager, som er blevet optimeret med et redskab med indsatsbund.

Her er et udvalg af fødevarer, hvor kogepladen automatisk anbefaler og programmerer en tilberedningsstyrke og -tid i henhold til den ønskede type eller mængde.



•4 BRUG AF APPARATET

Opskrift	Familie	Ingrediens	Tilstand (om nødvendig)
	Kød	Oksekød	Tynd Mellem Tyk
		Hakkebøf	Frisk Frosset
		Lam	Koteletter
		Svin	Middeltyk kotelet Tyk kotelet
		And	Andebryst Strimler
		Fjerkræ	Hvidt Lår
	Fisk og skaldyr	Filet Fisk i skiver Steak	
		Hel fisk	Lille Rund Ret
		Krabber	Porchere ECO* porchere
		Rejer	Porchere ECO* porchere Grille
		Muslinger	
		Kammuslinger	
	Grøntsager	Tomater Squash Auberginer Peberfrugter Løg	
		Champignoner	Findelt Hele
		Blancherede kartofler	
		Spinat	



4 BRUG AF APPARATET

Valg af opskrift

Opskrift	Familie	Ingrediens	Tilstand (om nødvendig)
	Desserter	Smeltet chokolade Franske pandekager Dessert pandekager Brioche/Pain perdu Karamel	
	Æg	På panden Omeletter Røræg Blødkogt æg i æggebæger Blødkogte Hårdkogte Vagtelæg	
	Pasta/ris	Tørret pasta Frisk pasta	Penne ECO* penne Spaghetti ECO* spaghetti Tagliatelle ECO* tagliatelle Coquillettes ECO* coquillettes Fuldkornspasta 100 / 150 / 200g
		Ris	Hvide Brune Vilde

* ECO-opskrifter henviser til passiv tilberedning, som sparer energi ved at bruge restvarme. Takket være låget forbliver varmen koncentreret i gryden, efter at kogepladen er slukket, så tilberedningen kan fortsætte i en forudindstillet tid, der er indstillet af ECO-funktionen.



• 4 BRUG AF APPARATET

Funktionen Koge

Denne funktion anvendes til at bringe vand til kogepunktet og holde det der for f.eks. at koge pasta, uden at det koger over.

Sæt gryden/panden på kogezonen.

Indstil den ønskede vandmængde (fra 0,5 til 6 liter) tasterne ∇ / \wedge

Kogepladen foreslår den mest velegnede kogezone.

Godkend ved at trykke på **OK**

Opvarmningen starter.

Der lyder et bip, når vandet når kogepunktet, og der vises en besked på skærmen, hvor du

bliver bedt om at tilsætte ingredienserne. Når det er gjort, skal du trykke på **OK** for at godkende.

Tiden og styrken vises på displayet. Men du kan justere dem, som du vil. Et lydssignal udsendes, når tilberedningstiden er forløbet.

BEMÆRKNING: Det er vigtigt, at vandet har omgivende temperatur ved begyndelsen af tilberedningen, da det vil påvirke det endelige resultat. Brug ikke en støbejernsgryde og heller ikke låg til denne funktion. Du kan også bruge denne funktion til at tilberede andre retter, der kræver kogning i vand.

Funktionen blanchering

Denne teknik gør det muligt at tilberede grøntsager i kogende vand i et par minutter og derefter lægge dem i isvand for at afbryde tilberedningsprocessen.

Det bevarer ikke kun grøntsagernes klare farve, men også deres tekstur. Med denne funktion kan du tilberede grøntsager ved at koge dem i op til maks. 5 minutter.

Vælg den mængde vand, som grøntsagerne er nedsænket i.

Sæt din gryde med ingredienserne på en kogezone.



4 BRUG AF APPARATET

Eksempel på en opskrift med et stykke oksekød:

» Tænd for kogepladen ①

» Tryk på tasten 



^ ⇐
v OK

» Vælg menuen "Opskrifter" med tasterne **∇ / ▲**
» Bekræft valget af "Opskrifter" med tasten **OK**



^ ⇐
v OK

» Vælg menuen "Kød" med tasterne **∇ / ▲**
» Bekræft valget af "Kød" med tasten **OK**



^ ⇐
v OK

» Vælg menuen "Oksekød" med tasterne **∇ / ▲**
» Bekræft valget af "Oksekød" med tasten **OK**



^ ⇐
v OK


» Vælg tykkelsen på oksekødet med tasterne **∇ / ▲**
» Bekræft dit valg af tykkelse med tasten **OK**




^ ⇐
v OK

» Vælg tilberedningsprogram med tasterne **∇ / ▲**
» Bekræft dit valg af færdigtilberedning med tasten **OK**.

4 BRUG AF APPARATET




» Kogepladens display vil anbefale den bedst egnede gryde/pande og den bedst egnede kogezone til tilberedningen.




» Når tilberedningsgrejet er placeret på zonen, skal du bekræfte med tasten **OK**
» En forvarmningsfase uden belastning begynder.



» I slutningen af forvarmningsfasen vil kogepladens display bede dig om at placere oksekødet.



» Når du har placeret oksekødet, skal du trykke på tasten **OK**
» Tilberedningstiden for den første side af oksekødet begynder at tælle ned.



» Når denne tid er gået, beder displayet dig om at vende kødet.
» Når du har vendt kødet, skal du trykke på tasten **OK**
» Den anden tilberedningsfase begynder.



» Når tilberedningen er slut, udsender kogepladen en række bip.
» Tryk på **^** for at tilføje mere tilberedningstid.

Bemærkning: Hvis "min" blinker, før tilberedningen er slut, kan du justere tilberedningstiden ved at trykke på **0** og derefter på + eller -.

4 BRUG AF APPARATET

«» Funktionen Sonde

For at få sonden til at fungere skal du tænde den (tryk i flere sekunder på knappen på boksen), tænde for kogepladen og derefter trykke på «», symbolet «» animeres i nogle sekunder på displayet for at søge efter sonden.

Når den er tilsluttet, bliver symbolet «» konstant, og sonden blinker blå med jævne mellemrum.

Du har adgang til 3 funktioner:

• Manuel

Med denne funktion vælger du den ønskede temperatur. Starttemperaturen og den anbefalede temperatur vises på den anvendte kogezone.

Så snart den indstillede temperatur er nået, lyder der et bip, og temperaturen opretholdes. For at stoppe tilberedningen skal du udføre et langt tryk på kogezone.

• Program

(Smelte/Sous-vide/Brune/Genopvarme/Koge/Simre/Stege)

• Visning af T°

Du kan i realtid se den temperatur, som sonden måler, uanset hvor den befinder sig (f.eks. i en tilberedning på kogepladen eller i en steg, der lige er kommet ud af ovnen).

Sonden tåler ikke brug i en tændt ovn.

Sonden giver dig adgang til 8 kulinariske funktioner, der kan justeres helt ned til værdien for grader.

- Manuel
- Smelte
- Sous-vide ekspert
- Brune
- Genopvarme
- Koge
- Simre
- Stege

Sonden kan også bruges i visse opskriftsfunktioner (kapitlet Opskrifter).


4 BRUG AF APPARATET

Placering af sonden

Sonden tåler ikke brug i ovn.

3 anbefalede positioner til din rådighed:

• Lodret



• mellemposition (kan justeres)



• På skrå



Brug af sonden:

Det frarådes at bruge sonden uden dens holder.

Hvis der er tale om fast mad (ikke flydende), skal sonden stikkes ind i den tykkeste del af maden.

Spidsen af sonden skal være i midten af maden.

Brug af sonden

Når sonden blinker grønt, skal du tænde for kogepladen og trykke på tasten Sonde. Ved regulering af temperaturen justerer kogepladen automatisk den nødvendige styrke, hvilket kan fremkalde en variation i kogningen.

Kulinariske funktioner


For at få adgang til de forskellige kulinariske funktioner skal du tænde for kogepladen, trykke på tasten Sonde og vælge den ønskede kulinariske sonde-tilberedningsfunktion.

I alle disse funktioner styres tilberedningen af sonden. For alle funktionerne, undtagen smeltfunktionen, gælder det, at:

- sonden skal være mindst 1 cm fra grydens bund.
- sonden skal være neddyppet mindst 1 cm i retten, der tilberedes











4 BRUG AF APPARATET





Hvis det ikke er muligt, skal grydens og zonens diameter tilpasses efter mængden, der tilberedes.

Det anbefales at røre jævnlige i indholdet i gryden under tilberedningen

Sådan åbnes de forskellige funktioner

Tryk på tasten «» / », og brug tasterne  /  til at vælge funktionen i menuen, vælg den ønskede kogezone og derefter **OK** (brug derefter tasterne  eller , hvis du vil ændre den anbefalede temperatur). Temperaturen vises, derefter vises “”, indtil den indstillede temperatur er nået. Når indstillingstemperaturen er nået udsendes et bip, og “” vises konstant. Temperaturen bliver fastholdt, indtil du slukker for zonen.

Manuel

Med denne funktion kan du tilberede fødevarer ved direkte valg af den ønskede temperatur ved brug af tasterne  / . Temperaturen kan indstilles til mellem 40 og 180 °C

Smelte

Med denne funktion kan du smelte fødevarer ved en temperatur, der kan indstilles mellem 40 og 70°C. Den anbefalede standard temperatur er på 50°C. Under denne type tilberedning skal sonden være i lodret position, og sondeenden skal røre bunden af gryden.

Det er vigtigt, at der røres under tilberedningen for at gøre blandingen ensartet. Funktionen er kun disponibel på zonerne 1/2 Horizone på kogepladen.

Sous vide-tilberedning

Med denne funktion kan du tilberede fødevarer ved en temperatur, der kan indstilles til mellem 45 og 85 °C. Den anbefalede standard temperatur er 60 °C.

Opvarme

Med denne funktion kan du opvarme fødevarer til en temperatur, der kan indstilles til mellem 65 og 80 °C. Den anbefalede standard temperatur er 70 °C.

Simre

Med denne funktion kan du tilberede fødevarer ved en temperatur, der kan indstilles til mellem 80 og 90 °C. Den anbefalede standard temperatur er 80 °C.

4 BRUG AF APPARATET

Koge

Med denne funktion kan du koge vand til en temperatur på 100 °C. Du kan dække beholderen delvist ved brug af et låg, vi anbefaler at det gøres lige fra starten af kogningen.

Denne funktion er ikke beregnet til at koge mælk. Hvis der skal koges mælk, skal du bruge funktionen Simre

Brune

Med denne funktion kan du brune fødevarer ved en temperatur, der kan indstilles til mellem 40 og 85 °C. Den anbefalede standard temperatur er 60 °C.

Der lyder et bip, når den anbefalede temperatur er nået, og kogepladen ophører med at varme. Der lyder et bip, når temperaturen vender tilbage til +10°C over den laveste start T°.

Stege

Med denne funktion kan du stege ved en temperatur, der kan indstilles til mellem 130 og 190 °C, Den anbefalede standard temperatur er 180 °C.

Forsigtig:

🕒 Minutur:

- Du kan programmere et minutur i sondefunktion. I så tilfælde vises tiden som en fast værdi (1- 99 min).
- Hvis du ønsker at ændre tiden igen, skal du trykke på tasten 🕒 igen
- Minuturet starter, når den indstillede temperatur er nået.
- Sonden kan kun bruges på én kogezone ad gangen.
- Når du er færdig med at bruge sonden, skal du ikke glemme at slukke for den ved at udføre et langt tryk på sonden, LED-lampen tænder i rødt i nogle sekunder.
- Sonden slukker automatisk 1 minut efter slukning af kogepladen.
- For ikke at beskadige sonden, skal du passe på ikke at lægge den elektroniske del af sonden direkte oven over tilberedningens varmestråling.
- Temperaturen for kogning af vand kan variere alt efter højden over havet og de atmosfæriske forhold for den geografiske placering.
- Et kommunikationstab kan skyldes et for svagt batteri

4 BRUG AF APPARATET

Tekniske oplysninger om funktionen Sonde:

	Specifikationer	Bemærkninger
Spænding	2,5 - 3 V	Batteri CR2032
Brugstid	300 t	med et nyt batteri
Farve på indikator	Hvid Grøn Blå Rød	Tilslutning til el-nettet Venter på tilslutning Tilsluttet Stop
Brugstemperatur	0 til 85°C	Sondens boks
Område for temperaturmåling	5° - 180°C	
Frekvens for drift	2402 -2480 MHz	
Sondens rækkevidde	2 meter	
Maksimal effekt	< 10 mW	

4 BRUG AF APPARATET

Tilberedningsindstillinger:

Funktion	Hovedingrediens Eller ret	Kvantitet (g)	Temperature (°C)	Tid	Gode råd
Vejledning	Hvidt kød	Kyllingebryst 150 g	80 °C	8 til 12 min.	Spred det hvide kød ud (1/1,5 cm i tykkelse)
	Rødt kød	150 til 200 g	35 til 45 °C (meget rød)	30 sek. til 2 min./på hver side (afhængigt af tykkelsen)	Lad kødet hvile 5 min. efter tilberedningen
		150 til 200 g	50 til 55 °C (rød)	1 min. til 3 min./på hver side (afhængigt af tykkelsen)	Lad kødet hvile 5 min. efter tilberedningen
		150 til 200 g	60 til 65 °C (rosa)	1 min. 30 til 4 min. (afhængigt af tykkelsen)	Lad kødet hvile 5 min. efter tilberedningen
		150 til 200 g	70 til 75 °C (gennemstegt)	2 min. til 8 min./på hver side (afhængigt af tykkelsen)	Lad kødet hvile 5 min. efter tilberedningen
	Frosne fritter	200 g/1,5 l olie	160° derefter 180°	11 min. 2 min. 30 sek.	Dyp dem i 11 minutter, tag dem op, og dyp dem igen i 2 minutter og 30 sekunder ved 180° for at afslutte tilberedningen
	Bechamelsovs	500	85 til 87 °C	1 min ved kogepunktet	Rør hele tiden under tilberedningen for at undgå, at det klæber til bunden af gryden
	Creme med chokolade	1300	87 til 92 °C	8 til 10 min.	Rør hele tiden under tilberedningen for at undgå, at det klæber til bunden af gryden
	Karamel	"tør" (100 g)	op til 150° C (farvning)	3 til 5 min (styrke 10)	Bruningen sker meget hurtigt, så vær forsigtig.
	Karamel	med vand (100 g sukker/60 ml vand)	op til 145° C	8 til 12 min. (styrke 10)	Hold øje med kogningen, for når den stopper, bliver karamellen meget hurtigt brun.
Frugtkrumbel	400 - 1000	105 - 110	Afhængig af mængden	EKSPERT (beregnet 1 til 1,2 % pektin/kg frugt)	
Smelte	Mørk chokolade	100 - 500	50 - 55	5 til 10 min.	Blandes ofte
	Mælkechokolade		45 - 50		
	Hvid chokolade		45 - 50		
	Smør	50 - 500	40 - 50	5 til 20 min.	
	Klaret smør	50 - 500	40 - 50	5 til 20 min.	bland ikke for at dekantere kaseinet i smørret
	Ost til fondue	200 - 1500	40 - 50	10 til 25 min.	mængden af vin, der tilsættes tilberedningen, påvirker smeltetiden (50 cl til 1 kg ost)
Opvarme	Mos	200 - 800	65 - 75	Afhængig af mængden	
	Suppe	200 - 2000	65 - 75	2 min. 30 til 15 min.	Bemærk, at tiderne kan variere afhængigt af hvor "tyk" suppen er.
	Glas/konserver	300 - 1000	65 - 75	4 min. til 10 min.	test udført på cassoulet på dåse
	Små beholdere	125 - 300	60 - 70	Afhængig af mængden	Test temperaturen før serveringen

4 BRUG AF APPARATET

Tilberedningsindstillinger:

Funktion	Hovedingrediens eller ret	Kvantitet (g)	Temperature (°C)	Tid	Gode råd
Simre	Pot au feu	1000 - 4000	70 - 80	2 timer og 30 min til 3 timer	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes. Til sæt de skrællede kartofler inden den sidste 1/2 time af tilberedningen
	Kalveblanquette	1000 - 4000	70 - 80	2 timer til 3 timer	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	2 timer til 4 timer	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes.
	Stuvning	1000 - 4000	70 - 80	2 timer til 4 timer	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes.
	Baskisk kylling	1000 - 4000	70 - 80	1 time og 15 min til 1 time og 30 minutter	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes.
	Syltetøj	1000 - 4000	105	20 min til 1 time afhængigt af frugten, tjek tekturen)	Geleringstemperaturen for marmelade er 105° C. (sukkertermometer). Denne temperatur kan sænkes til omkring 90° C ved at tilsætte pektin (15 g til 1 kg frugt)
	Tomatsauce	1000 - 4000	70 - 80	40 min.	Pas på tomatens syreindhold, når du tilbereder. Hvis du laver en sauce baseret på friske tomater, skal du tilsætte en knivspids rørsukker under tilberedningen.
Sous vide-eksperiment tilberedning	Fisk	laks 250-300 g	45-50	20 min.	Mellem 3 og 5 liter vand, og pas på med krydderierne, da sous vide-tilberedningen har en tendens til at forstærke saltets styrke.
	Fisk	hvid fisk 250-300 g	56 °C	15 min.	
	Grøntsager	grønne 200-300 g	85 °C	30-75 min.	
	Grøntsager	Rødder 150 g	85 °C	60-80 min.	
	Hvidt kød	Kyllingebryst 150 g	64 °C	25 min.	
	Hvidt kød	kyllingelår 200 g	68 °C	120 min.	
	Rødt kød	Oksefilet 150 g 300 g	56,5° C vandbad	30 min for 2,5 cm tykkelse/2 timer for 5 cm tykkelse/ op til 4 timer.	
Pocherede æg	50 g/1 l vand	64°	45 min.	1 l vand	
Koge	Ris	100-500 ("tørre")= 300 til 1500 ml saltet vand	90-100	12 å 20 min i følge ris	Kreolske ris: Bring vandet i kog, hæld risene i (skyllet i koldt vand forinden), læg låg på, og lad dem koge ved svag varme (pas på, nogle ris kræver længere kogetid: "vilde" ris)
	Pasta	100- 500 (tørre)= 1 l til 5 l saltet vand	90-100	10 til 12 min kogning	Bring vandet i kog, hæld pastaen i, og lad det simre. Tjek, om pastaen er færdig, afhængigt af hvilken type pasta du bruger.



4 BRUG AF APPARATET

Tilberedningsindstillinger:

Funktion	Hovedingrediens eller ret	Kvanlitet (g)	Temperature (°C)	Tid	Gode råd
Brune	Laks	120	52	14 til 16 min.	Sonden ind i midten Tilberedning på skindet, uden at vende og med låg
	Bøf (meget rød) Som 3 cm tournedos	160	52	12 min.	Bip for vending halvvejs
	Bøf (rød) Som 3 cm tournedos	180	57	14 min.	Bip for vending halvvejs
	Bøf (rosa) Som 3 cm tournedos	160	68	13 min.	Bip for vending halvvejs
	Andefilet på siden med skind	300	63	22 til 25 min.	Tilpas tilberedningsbeholderen efter mængden, der skal tilberedes. Tilberedning med låg
	Hvidt fjerkræ	130	105	24 til 30 min.	Sonden ind i midten Tilberedning uden låg med bip, når der skal vendes
Stege	Fritter	200	180	10 til 15 min.	1500 ml olie



4 BRUG AF APPARATET

SIKKERHED OG ANBEFALINGER

Restvarme

Efter intensiv brug kan den kogeplade, du lige har brugt, være varm i nogle minutter.

Et "H" vises på dette tidspunkt.

Undgå derfor at røre de pågældende kogezone.

Temperaturbegrænsere

Hver kogezone er udstyret med en sikkerhedsføler, som konstant overvåger temperaturen i bunden af gryden. Hvis du har glemt en tom gryde på en tændt kogezone, tilpasser denne føler automatisk temperaturen, og du begrænser således risikoen for beskadigelse af gryden eller kogepladen.

Beskyttelse mod at maden koger over

Slukning af kogepladen kan finde sted i følgende 3 tilfælde:

- Noget 'koger over', og dækker betjeningstasterne.
- En fugtig klud ligger på tasterne.
- En metalgenstand, der ligger på betjeningstasterne.

Fjern genstanden, eller rengør og aftør betjeningstasterne, og start tilberedningen igen.

I dette tilfælde vises symbolet  fulgt af et lydsignal.

Systemet "Auto-Stop"

Kogepladen er udstyret med en sikkerhedsfunktion, "Auto-Stop", der, hvis du glemmer at slukke for en ret, automatisk slukker den glemte kogezone efter en foruddefineret varighed (mellem 1 og 10 timer alt efter den anvendte styrke).

Hvis sikkerhedsfunktionen aktiveres, vises afbrydelsen af kogezone med "AS" på i tekstzonen, og et lydsignal høres i ca. 2 min. Du skal blot trykke på en vilkårlig betjeningstast for at slukke lydsignalet.



Der kan forekomme lyde, der minder om et urværks tikken.

Disse lyde opstår, når kogepladen er i drift og forsvinder eller formindskes i forhold til opvarmningskonfigurationen. Der kan også forekomme fløjtelyde alt efter modellen og kvaliteten af gryden eller panden. De beskrevne lyde er normale, de opstår i forbindelse med induktionsteknologien og er ikke tegn på fejl.



Vi anbefaler ikke anordninger til beskyttelse af pladen.

.5 *VEDLIGEHOELDELSE*

VEDLIGEHOELDELSE AF KOEGEPLADEN

For lettere tilsmudsning bruges en køkkensvamp. Sæt området, der skal rengøres, i blød med varmt vand, og aftør derefter.

For større ansamlinger af fastbrændte madrester, overkogt sukkerholdigt mad og smeltet plast bruges en køkkensvamp eller en specialspatel til glas. Sæt området, der skal rengøres, i blød i varmt vand, brug en specialspatel til glas til at fjerne det grove, og afslut med køkkensvampen, og aftør derefter.

For skjolder og kalkrester skal du påføre varm eddike på stedet, lad det virke et stykke tid, og aftør med en blød klud.

Til blankt, farvet metal og ugentlig vedligeholdelse anvendes et specialprodukt til glaskeramikplader. Påfør specialproduktet (som indeholder silikone, og som gerne har en beskyttende virkning) på glaskeramikpladen.

Vigtig bemærkning: Brug aldrig skurepulver eller slibende svamp. Brug rengøringscreme og specialsvampe til sart service.

VEDLIGEHOELDELSE AF SONDEN

- Sonden skal rengøres før første ibrugtagning
- Brug kun neutrale produkter, ikke slibende produkter, ridsende grydesvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sonden tåler ikke vask i opvaskemaskine.
- Sondens holder tåler vask i opvaskemaskine.

6 FEJL OG AFHJÆLPNINGER

VED FØRSTE IBRUGTAGNING

Du konstaterer, at der fremkommer en lysende visning. Det er normalt. Den forsvinder efter 30 sekunder.

Din installation afbryder strømmen, eller det er kun den ene side af kogepladen, der fungerer. Tilkoblingen af kogepladen har fejl. Kontrollér, at den er i overensstemmelse med bestemmelserne (se kapitlet om tilslutning)

Kogepladen udsender en lugt, under brug de første gange. Apparatet er nyt. Lad hver kogezone blive varm i en halv time med en gryde fuld af vand.

VED TÆNDING

Pladen fungerer ikke, og de lysende visninger på tastaturet forbliver slukket.

Apparatet får ikke tilført strøm. Strømtilførslen eller tilslutningen er defekt. Efterse sikringer og el-propper.

Kogepladen fungerer ikke, og der vises en meddelelse. Det elektriske kredsløb fungerer dårligt. **Ring til kundeservice.**

Kogepladen fungerer ikke, informationen "bloc" vises. Oplås børnesikringen

Fejlkode F9: Spændingen er under 170 V.

Fejlkode D1: Temperatur er under 5°C.

UNDER BRUG

Kogepladen fungerer ikke, – vises, og der udsendes et lydsignal.

Mad er kogt over, eller der har ligget en genstand på tastaturet. Rengør, eller fjern genstanden, og fortsæt tilberedningen.

Kode F7 vises.

De elektroniske kredsløb er blevet ophedet (se kapitlet om indbygning).

Under drift af en kogezone blinker kontrollamperne hele tiden under opvarmning.

Gryden/panden er ikke passende til kogezone.

Gryderne/panderne frembringer lyde, og kogepladen udsender klik under tilberedningen (se

gode råd under "Sikkerhed og anbefalinger"). Det er helt normalt. Med en bestemt type gryde/pande, skyldes det, at der passerer energi fra kogeplade til gryden/panden.

Ventilationen fortsætter med at køre, efter at kogepladen er slukket.

Det er helt normalt. Dette afkøler elektronikken.


I tilfælde af vedvarende fejlfunktion.

Afbryd strømmen til kogepladen i 1 minut. Hvis fænomenet vedvarer, kontaktes efter-salgsservicen.



REPARATIONER

Eventuelle indgreb på apparatet skal foretages af en kvalificeret tekniker, som er autoriseret af mærket. Når du ringer til os, skal du, for at vi bedre kan hjælpe dig, have alle oplysningerne om dit apparat klar (varenummer, servicereference, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet.

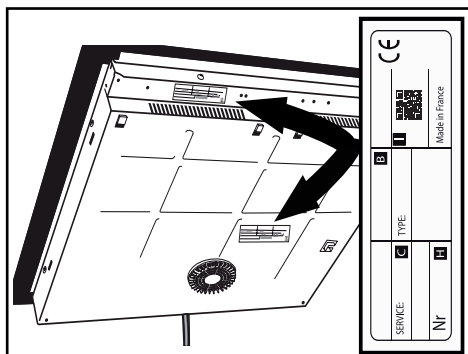

B: Kommerciel reference

C: Tjenesten reference

H: serienummer

I: QR-kode



DE

Liebe Kundin, lieber Kunde

Sie haben soeben ein De Dietrich Produkt erworben. Diese Wahl offenbart Ihre Ansprüche ebenso wie Ihre Vorliebe für die französische Lebensart.

Als Erben von über 300 Jahren Know-how verkörpern die Kreationen von De Dietrich die Verschmelzung von Design, Authentizität und Technologie im Dienste der Kochkunst. Unsere Geräte sind aus edlen Materialien gefertigt und bieten eine hohe Verarbeitungsqualität.

Wir sind sicher, dass diese hochkarätige Konfektionierung den Kochliebhabern die Möglichkeit geben wird, ihr ganzes Talent zu entfalten.

Der De Dietrich-Verbraucherservice steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten und Ihre Anforderungen immer besser zu erfüllen.

Wir fühlen uns geehrt, Ihr neuer Partner in der Küche zu sein, und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.



Mit seinen Manufakturen in Frankreich, in Orléans und Vendôme, pflegt De Dietrich ein ständiges Streben nach Exzellenz und setzt sein außergewöhnliches Know-how in der Entwicklung von perfekt verarbeiteten Produkten fort. Viele unserer Haushaltsgeräte tragen das Gütesiegel „Origine France Garantie“, eine Anerkennung, die ihre Herstellung in Frankreich bescheinigt.

Dieses Siegel sichert nicht nur die Qualität und Langlebigkeit unserer Geräte, sondern garantiert auch ihre Rückverfolgbarkeit und bietet einen klaren und objektiven Hinweis auf ihre Herkunft.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN.....	4-6
1 UMWELT.....	7
Umweltschutz.....	7
2 INSTALLATION.....	8-9
Auspacken.....	8
Einbau.....	8-9
Elektrischer Anschluss.....	10
3/ BESCHREIBUNG DES GERÄTS.....	11
Sonde.....	11
Leiste.....	12-13
4 BEDIENUNG DES GERÄTS.....	14
Parameter-Management.....	14
Auswahl des Gargefäßes.....	14
Auswahl der Kochzone.....	15
Ein- und Ausschalten.....	15
Horizonte.....	16
Einstellung der Leistung.....	16
Einstellung der Zeitschaltuhr.....	18
Sperrung der Bedieneinrichtungen (Kindersicherung).....	18
Garfunktion.....	19-23
Beispiel für ein Rezept.....	24
Sicherheitsvorrichtungen und Empfehlungen.....	35
5 PFLEGE.....	36
6 FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND LÖSUNGEN.....	37
7 ENERGIETABELLE.....	38
8 VERBRAUCHERSERVICE.....	39

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN.

Sie können diese Gebrauchsanweisung auf der Internetseite der Marke herunterladen.

Das Gerät entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien und Vorschriften.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von Personen ohne spezifische Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie ordnungsgemäß in die Gerätebenutzung eingewiesen worden sind, auch was die Sicherheit betrifft, und wenn sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die dem Benutzer obliegende Reinigung und Pflege der Geräte dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

Kinder in einem Alter von weniger als 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig überwacht werden.

Das Kochfeld verfügt über eine Kindersicherung, die die Benutzung nach Abschaltung oder während des Kochvorgangs sperrt (siehe Kapitel: Nutzung der Kindersicherung).



Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden bei der Benutzung heiß. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu vermeiden, dass die Heizelemente berührt werden.

Gegenstände aus Metall wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel dürfen nicht auf der Fläche abgestellt werden, weil sie heiß werden könnten.



ACHTUNG: Der Garvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Garvorgang muss ununterbrochen überwacht werden.

Brandgefahr: Es dürfen keine Gegenstände auf den Garzonen abgestellt werden.

Das unbeaufsichtigte Kochen auf einer Kochplatte mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Versuchen Sie im Brandfall NIE, das Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme beispielsweise mit einem Deckel oder einer Brandschutzdecke.



Wenn die Oberfläche Risse aufweist, muss das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Das Kochfeld erst wieder benutzen, wenn die Glasoberfläche ausgetauscht wurde.



SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Diese Kochfelder sind mit einer omnipolaren Abschaltvorrichtung nach den gültigen Einbauregeln an das Netz anzuschließen. In die festen Leitungen ist eine Abschaltvorrichtung einzubauen. Ihr Kochfeld ist für einen Betrieb mit einer Frequenz von 50Hz oder 60Hz (50Hz/60Hz) vorgesehen, ohne dass hierfür ein besonderer Eingriff Ihrerseits notwendig wäre.

Das Gerät muss mit einem genormten Stromkabel angeschlossen werden, dessen Aderzahl von der gewünschten Anschlussart abhängt (siehe Kapitel Installation).

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Kabel vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.

Sicher gehen, dass kein in der Nähe des Kochfeldes angeschlossenes Stromkabel eines elektrischen Geräts mit den Kochzonen in Berührung kommt.

⚠ WARNHINWEIS: Herzschrittmacher müssen vorschriftsmäßig konzipiert und eingestellt sein, damit Interferenzen zwischen dem Kochfeld und dem Herzschrittmachern verhindert werden. Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Herzschrittmachers oder Ihrem behandelnden Arzt.

Es dürfen nur Kochfeldabdeckungen eingesetzt werden, die vom Hersteller des Kochgerätes entwickelt wurden und in der Gebrauchsanleitung als geeignet angegeben werden, oder die im Gerät eingebaut sind. Die Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen kann zu Unfällen führen.

Stoßeinwirkung durch Gargefäße vermeiden: Die glaskeramische Oberfläche ist sehr widerstandsfähig, jedoch nicht unzerbrechlich.

Keinen heißen Deckel flach auf das Kochfeld legen. Ein „Saugnapf“-Effekt könnte die glaskeramische Oberfläche beschädigen. Reibung von Gefäßen auf der Glaskeramikfläche vermeiden, da auf Dauer ihr Dekor beschädigt werden kann.

Nie Alu-Folie zum Kochen benutzen. Niemals in Aluminium oder in einer Aluminiumschale verpackte Produkte auf dem Kochfeld abstellen. Das Aluminium würde schmelzen und das Kochfeld nachhaltig beschädigen. Im Möbel unter dem Kochfeld keine Haushaltsprodukte oder entzündlichen Stoffe aufbewahren.

Für die Pflege des Kochfelds darf kein Dampfreiniger verwendet werden.


Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem getrennten Fernbediensystem eingeschaltet zu werden.

Nach der Verwendung des Kochfelds dieses mit Hilfe der Bedieneinrichtung abschalten; verlassen Sie sich nicht auf den Sensor zur Kochgefäßerkennung.




SONDE

Die Sonde ist mit einer Batterie des Typs CR2032 ausgestattet (verwenden Sie nur die angegebene Batterie).

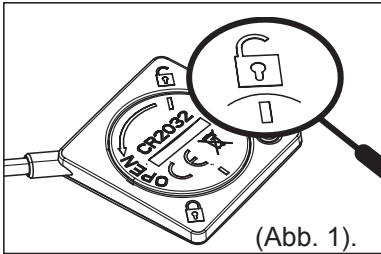

Um den Deckel abzuschrauben, drehen Sie mit einer Münze, bis der Strich auf das offene Vorhängeschloss ausgerichtet ist (Abb. 1).

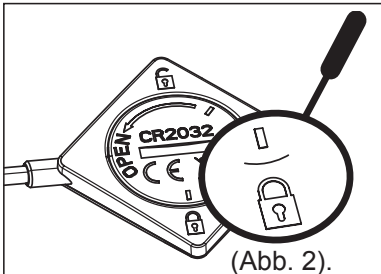

Um den Deckel wieder anzubringen, setzen Sie ihn so ein, dass der Strich auf das offene Vorhängeschloss ausgerichtet ist (Abb. 1), und drehen Sie ihn dann mit einer Münze, um den zweiten Strich auf das geschlossene Vorhängeschloss auszurichten (Abb. 2).

Ersetzen Sie die Batterie, wenn sie verbraucht ist oder wenn sie ausläuft. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt werden kann. Die Batterie muss in den Batteriecontainern entsorgt oder in Ihrem Geschäft zurückgegeben werden (gemäß den geltenden Vorschriften).

- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander vermischt werden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Die Sonde ist nicht für den Einsatz in einem Backofen vorgesehen.

Wir, Brandt France, erklären, dass das mit der Funktion Sonde ausgerüstete Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann auf folgender Website heruntergeladen werden:

www.dedietrich-electromanager.com

UMWELTSCHUTZ



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. In das Gerät wurden viele wieder verwertbare

Materialien eingebaut. Dieses Symbol bedeutet, dass Altgeräte bei einem zugelassenen Sammelpunkt abgegeben werden müssen. Fragen Sie bei Ihrem Händler oder beim technischen Dienst Ihrer Stadt nach den nächstgelegenen Sammelpunkten für Altgeräte. Die vom Hersteller organisierte Wiederverwertung erfolgt unter optimalen Bedingungen und hält die europäische Richtlinie für Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten ein.

Bestimmte Verpackungsmaterialien des Gerätes sind auch recyclingfähig. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie sie in den dazu vorgesehenen Containern entsorgen. Wir danken für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Energiespar-Tipp

Kochen mit einem gut passenden Deckel spart Energie. Wenn Sie einen Deckel aus Glas verwenden, können Sie den Garfortschritt perfekt kontrollieren.



.2 INSTALLATION

AUSPACKEN

Entfernen Sie alle Schutzelemente vom Kochfeld, von der Sonde und vom Sondenhalter.

Die Sonde wird mit einer Batterie geliefert, die Sie einlegen müssen. Um die Batterie einzusetzen, müssen Sie den Deckel auf der Rückseite der Sonde mithilfe einer Münze abschrauben, die Batterie unter Beachtung der Polarität (+ oben) einsetzen und den Deckel wieder aufschrauben. Überprüfen und befolgen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Geräts.

Tragen Sie für eine künftige Nutzung in die unten aufgeführten Rahmen die Angaben zum Kundendienst und zum Typ ein, die sich auf diesem Kennschild befinden.

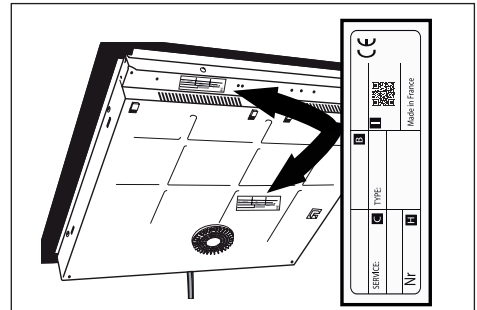


Kundendienst:	Typ:
---------------	------


EINBAU

Achten Sie darauf, dass alle Luftein- und -ausgänge frei bleiben.


Berücksichtigen Sie die Angaben zu den Einbaumaßen (in Millimetern) der Arbeitsfläche, in die das Kochfeld eingebaut werden soll. Prüfen Sie, dass die Luft zwischen der Vorder- und der Rückseite des Kochfelds gut zirkuliert.

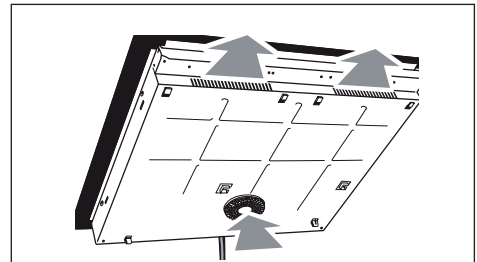

Einbau in eine Arbeitsplatte

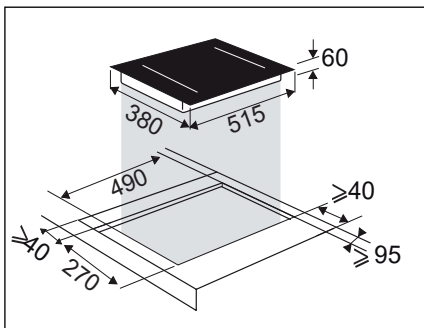


Bündiger Einbau

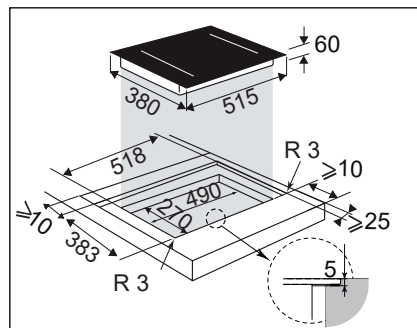




.2 INSTALLATION

Im Falle der Installation des Kochfeldes über einer Schublade

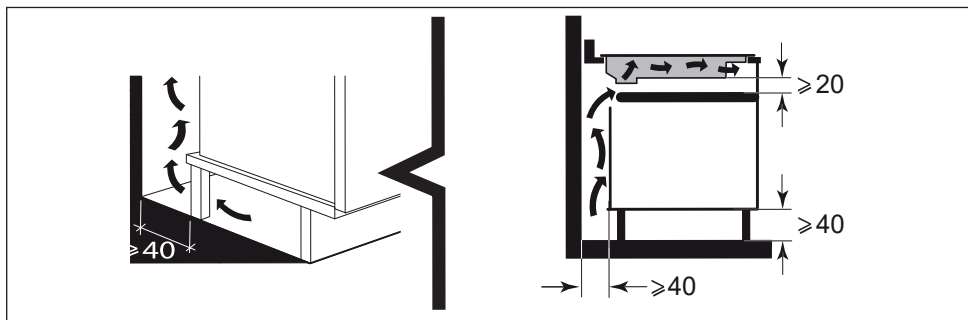

oder über einem einbaubaren Backofen die auf den Abbildungen angegebenen Abmessungen einhalten, damit die Luft gut ausströmen kann.

Vor dem Einbau kleben Sie die Dichtung sorgfältig auf den gesamten Umfang des Kochfeldes.

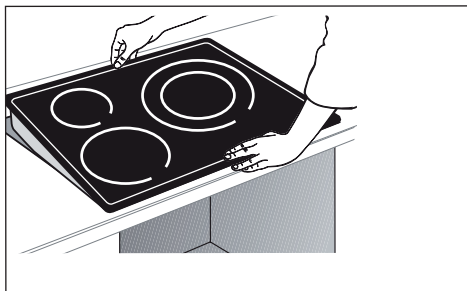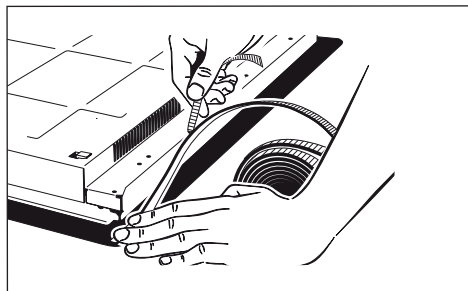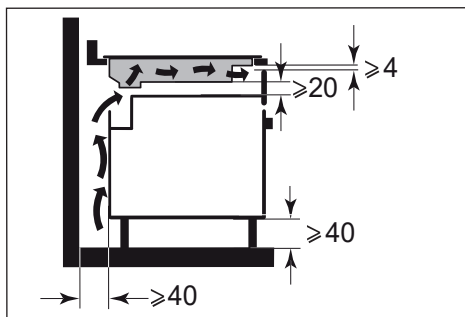

Wichtig

Wenn sich der Backofen unter Ihrem Kochfeld befindet, können die wärmetechnischen Sicherheitsvorrichtungen des Kochfeldes eine gleichzeitige Benutzung mit dem Backofen im Pyrolysebetrieb einschränken, Anzeige Code „F7“ im Bedienfeld. In diesem Fall empfehlen wir eine bessere Belüftung des Kochfeldes, die durch eine Öffnung in der Seite Ihres Einbaumöbels erreicht wird (8 cm x 5 cm).



.2 INSTALLATION



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Diese Kochfelder sind mit einer omni-polaren Abschaltvorrichtung nach den gültigen Einbauregeln an das Netz anzuschließen. In die festen Leitungen ist eine Abschaltvorrichtung einzubauen. Identifizieren Sie das Kabel am Kochfeld:

- a) grün-gelb
- b) blau
- c) braun
- d) schwarz
- e) grau

Beim Einschalten des Kochfeldes oder nach längerem Stromausfall erscheint ein Leuchtcode auf der Bedientastatur. Warten Sie etwa 30 Sekunden oder drücken Sie auf eine Taste, bis die Anzeige erlischt, bevor Sie Ihr Kochfeld benutzen (diese Anzeige ist normal und dient ggf. Ihrem Kundendienst).




Der Benutzer des Kochfeldes braucht sie auf keinen Fall zu berücksichtigen.

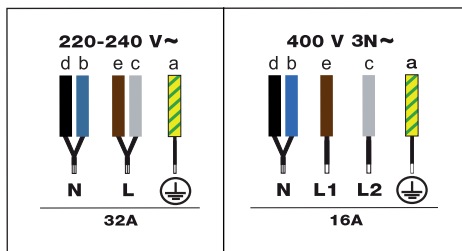


3 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

SONDE



Dieses Kochfeld wird mit einer verbundenen Temperatursonde und einer speziellen Halterung geliefert, die sich leicht auf jedem Kochgeschirr positionieren lässt. Diese Sonde ist für alle Kochzonen verwendbar.



1 - Schalten Sie Ihre Sonde mit einem langen Druck ein, sie leuchtet kurz auf.



2 - Die Sonde blinkt grün. 1 Sekunde lang drücken.



3 - Die Sonde blinkt blau. Sie kommuniziert mit Ihrem Kochfeld und Sie können eine Garfunktion auswählen.

Die LED der Sonde blitzt **bläulich-weiß** auf: Einschalten der Sonde.

Die LED der Sonde blinkt **grün**: Verbindung wird hergestellt.

Die LED der Sonde leuchtet **blau**: Die Sonde ist verbunden.












Die LED der Sonde blinkt **rot**: Batterie zu schwach / Verlust der Kommunikation / Abschaltung der Sonde.

3 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

LEISTE







Glossar Tasten

-  On / Off
-  Verriegelung / Clean Lock
-  Horizonte (je nach Modell)
-  Horizonte (je nach Modell)
-  Auswahl der Garzone
-  Einstellung von Leistung / Zeit
-  Zeitschaltuhr
-  Navigation (oben / unten)
-  Navigation (oben / unten)
-  Zurück
- OK** Bestätigung / OK
-  Parameter

Direktzugang


-  Leistung
-  Boost

Funktion





-  Funktion ICS
-  Funktion Elapsed time
-  Kulinarischer Assistent
-  Sonde

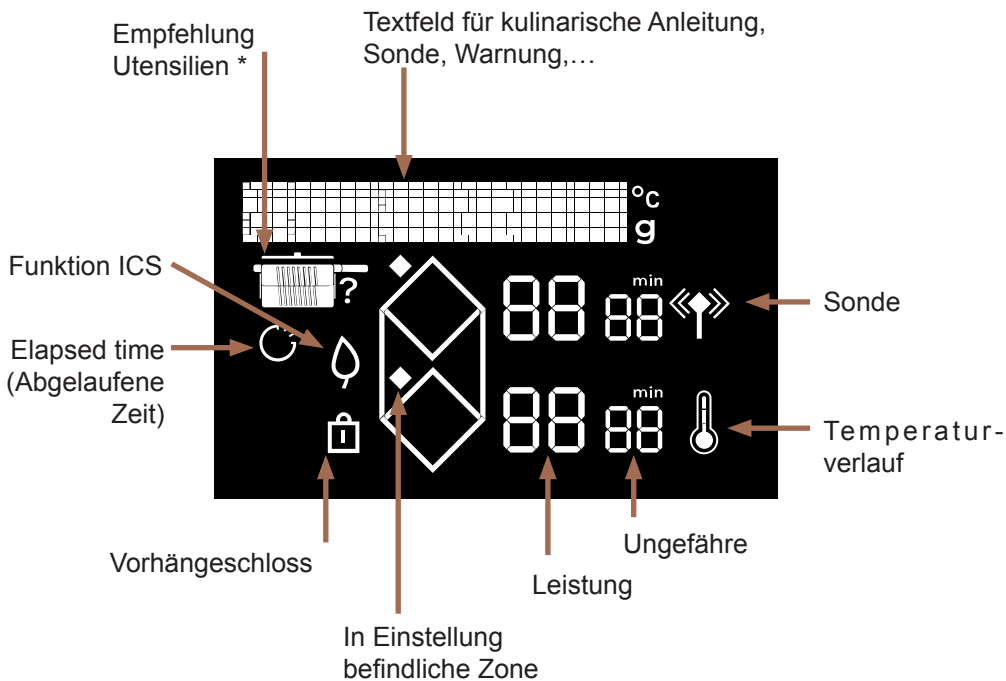3 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Glossar Anzeige



* Empfehlung Utensilien

-  Pfanne
-  Pfanne mit Deckel
-  Topf mit Deckel
-  Topf

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*


Wenn Sie Ihr Kochfeld zum ersten Mal einschalten, können Sie verschiedene Funktionen individuell einstellen.

PARAMETER-MANAGEMENT

Drücken Sie die Taste , um zu den Parametern zu gelangen:

- **Sprache** (standardmäßig Deutsch)
- **Helligkeit** (5 mögliche Stufen)
- **Wartung**: Bei Problemen haben Sie Zugriff auf das Menü Wartung. Wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, werden Sie nach den in der Diagnose angezeigten Codes gefragt. Mit der Option „Zurücksetzen“ können Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Mit den Tasten  und  können Sie im Menü navigieren.


Durch Drücken der Taste  können Sie im Menü zurückgehen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Durch Drücken auf **OK** wird Ihre Auswahl bestätigt.

 **Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Leistung an die Sicherungen des elektrischen Verteilers angepasst ist.**

AUSWAHL DES GARGEFÄSSES

Die meisten Gargefäße sind induktionsgeeignet. Lediglich Glas, Ton, Aluminium ohne Spezialboden, Kupfer und einige nichtmagnetische Edelstähle sind für das Garen mit Induktionswärme ungeeignet.

 **Wir empfehlen Ihnen, Gargefäße mit einem dicken und glatten Boden auszuwählen. Die Hitze wird besser verteilt und der Kochvorgang ist homogener. Niemals leeres Kochgeschirr unbeaufsichtigt erhitzen.**

 **Kein Gargefaß auf die Bedientastatur stellen.**




4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

AUSWAHL DER KOCHZONE

Sie verfügen über mehrere Kochzonen, auf die Sie die Gargefäße stellen können. Wählen Sie je nach Größe des Gefäßes eine Kochzone aus.


Wenn der Boden des Gargefäßes zu klein ist, blinkt die Leistungsanzeige und die Zone funktioniert nicht, auch wenn das Material des Gargefäßes induktionsgeeignet ist. Darauf achten, dass Sie keine Gargefäße verwenden, deren Durchmesser geringer ist als derjenige der Kochzone (s. Tabelle).

Durchmesser der Zone (cm)	Max. Leistung der Zone (Watt)	Durchmesser des Gargefäßbodens (cm)
Horizonte	4800	18 - Oval - Fischpfanne
1/2 Zone	2800	11 -22

 Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zonen kontrolliert das Kochfeld die Leistungsverteilung, damit die Gesamtleistung des Kochfelds nicht überschritten wird. Wenn Sie die maximale Leistung (Boost) auf mehreren Zonen gleichzeitig nutzen, achten Sie auf die beste Positionierung der Gargefäße und vermeiden Sie die unten aufgeführten Konfigurationen.




① EIN- UND AUSSCHALTEN

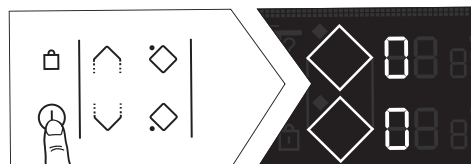

Drücken Sie die Taste ①.
Es erscheint 8 Sekunden lang eine „0“ an jeder Kochzone.
Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr automatisch.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Wenn ein Kochgeschirr erkannt wird, blinkt die „0“ mit einem Punkt auf der erkannten Zone. Nun können Sie die gewünschte Leistung einstellen. Wenn keine Leistung eingestellt wird, schaltet sich die Kochzone automatisch wieder ab. Wenn kein Kochgeschirr erkannt wird wählen Sie Ihre Zone aus:

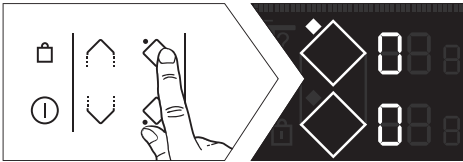

Ausschalten einer Zone / Kochfelds



Drücken Sie länger auf die Taste der Zone ; es ertönt ein langer Signalton und die Anzeige erlischt oder das Symbol „H“ (Restwärme) erscheint.

Drücken Sie die Taste für die komplette Ausschaltung des Kochfelds.

HORIZONE

Die Horzone-Kochzone kann in zwei getrennten Zonen oder in einer kompletten Zone verwendet werden.

Die Auswahl der kompletten Zone erfolgt mit der Taste



Leistung und Zeitschaltuhr werden wie für eine normale Zone eingestellt. Um die Garzone auszuschalten, betätigen Sie die Taste

ein langer Signalton und die Anzeigen erlöschen oder das Symbol „H“ erscheint.


Ein Druck der Taste der Kochzone vorne oder hinten der Garzone deaktiviert die Funktion

und überträgt die Einstellungen auf die ausgewählte Kochzone.

EINSTELLUNG DER LEISTUNG

Drücken Sie die Taste + oder -, um die Leistung zwischen 1 und 19 einzustellen.



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

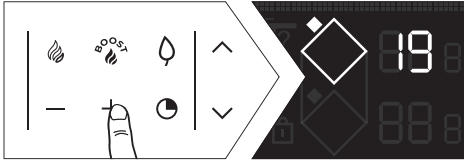



Beim Einschalten können Sie durch Drücken der Taste - der Garzone direkt in die maximale Leistung (außer Boost) schalten.

Direktzugang

Zwei Tasten ermöglichen einen direkten Zugang zu vordefinierten Leistungsstufen:

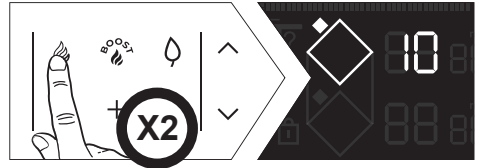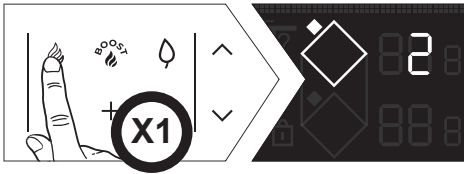

Boost: maximale Leistung

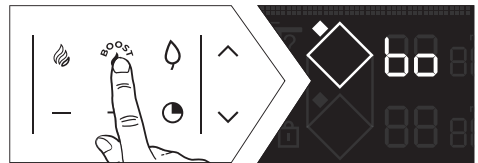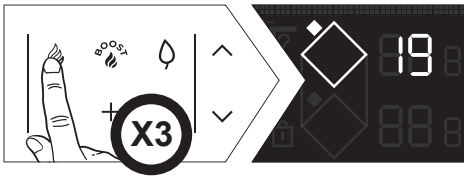

Leistung und Zeitschaltuhr werden wie für eine normale Zone eingestellt. Diese Leistungswerte sind veränderbar, (mit Ausnahme von BOOST).

Gehen Sie in dieser Weise vor:

Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein, das Display muss eingeschaltet sein:

- Anzeige von zwei Rauten, um auf die Einstellungen für den direkten Zugriff zuzugreifen.

• Erster Schritt

- Wählen Sie  durch langes Drücken darauf aus.

- Stellen Sie die neue Leistung zwischen 1 und 3 (zum Warmhalten) durch Drücken der Taste + oder - ein.

- ein Signalton bestätigt Ihre Einstellung.

• Zweiter Schritt

- Vorherige Einstellung wiederholen

- Stellen Sie die neue Leistung zwischen 4 und 11 (zum Schmoren) durch Drücken der Taste + oder - ein.

- ein Signalton bestätigt Ihre Einstellung.

• Dritter Schritt

- Vorherige Einstellung wiederholen

- Stellen Sie die neue Leistung zwischen 12 und 19 (zum Anbraten) durch Drücken der Taste + oder - ein.


- ein Signalton bestätigt Ihre Einstellung.




4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

EINSTELLUNG DER ZEITSCHALTUHR

Jede Garzone verfügt über eine eigene Zeitschaltuhr. Sie kann gestartet werden, sobald die entsprechende Garzone eingeschaltet ist.

Um sie einzuschalten oder zu verändern, drücken Sie die Taste  der Zeitschaltuhr.

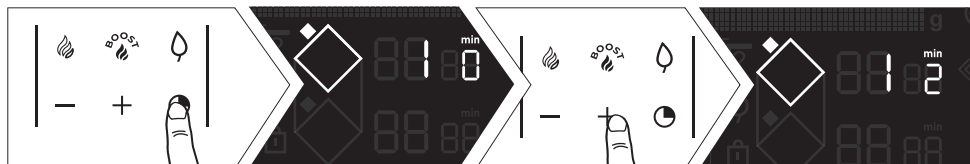

Zur Vereinfachung der Einstellung von sehr langen Zeiten können Sie direkt auf 8 Stunden gehen, indem Sie zu Beginn die Taste - drücken.

Durch Drücken von - wird die Stundenzahl um jeweils eine Stunde bis auf 2 Stunden und dann 99 Minuten verringert.

Nach dem Garvorgang erscheint eine 0 und ein Signalton ertönt. Zum Ausschalten eine beliebige Bedientaste der entsprechenden Garzone drücken. Andernfalls hört der Signalton nach kurzer Zeit auf. Um die Zeitschaltuhr während des Garvorgangs zu stoppen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und -.

Unabhängige Zeitschaltuhr

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Ereignis zu timen, ohne einen Garvorgang zu starten, indem Sie eine nicht genutzte Zone auswählen.





Sie können einen laufenden Countdown durch langes Drücken der Taste für die Auswahl der Kochzone stoppen.

VERRIEGELUNG DER BEDIENELEMENTE (Kindersicherung)

Das Kochfeld verfügt über eine Kindersicherung, die die Bedientasten nach Abschaltung oder während des Kochvorgangs sperrt (damit die Einstellungen erhalten bleiben). Aus Sicherheitsgründen sind nur die "Aus"-Taste und die Tasten zur Auswahl der Kochzone immer aktiv und lassen die Abschaltung des Kochfeldes oder die Abschaltung einer Heizzone zu.

Sperrung

Drücken Sie die Taste , bis das Verriegelungssymbol  in der Anzeige erscheint und die Einstellung durch einen Signalton bestätigt wird.





4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Sperrern des Kochfelds während des Betriebs

Wenn Sie auf die Tasten Leistung oder Zeitschaltuhr der im Betrieb befindlichen Zonen drücken:

Das Symbol  beginnt zu blinken.

Entsperren


Drücken Sie die Taste , bis das Verriegelungssymbol  auf der Anzeige erlischt und die Einstellung durch einen Signalton bestätigt wird.

Funktion CLEAN LOCK (Reinigungssperre)

Diese Funktion ermöglicht das vorübergehende Sperren des Kochfelds während der Reinigung. Aktivierung der Reinigungssperre:

Drücken Sie kurz die Taste .

Es ertönt ein Signalton, und das Symbol  blinkt in der Anzeige.


Nach einer voreingestellten Zeit wird die Sperre automatisch aufgehoben. Es ertönt ein zweifacher Signalton. Sie können die Reinigungssperre jederzeit durch langes Drücken der Taste  abschalten.

GARFUNKTIONEN


Funktion ICS (Intelligent Cooking System)

Mit dieser Funktion kann die Auswahl der Kochzone in Abhängigkeit vom Durchmesser der verwendeten Gargefäße optimiert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- stellen Sie das Gargefäß auf die Kochzone (z. B. Ø28 cm).

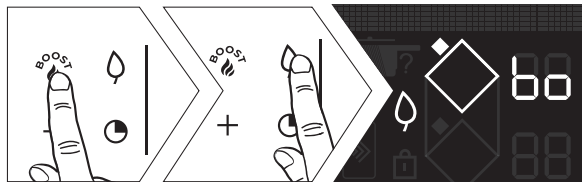

HINWEIS: Das Kochfeld muss kalt sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.

- entweder ist die ausgewählte Kochzone die am besten geeignete für das Gargefäß und  erlischt und die ursprünglichen Garparameter werden angezeigt.
- oder die ausgewählte Kochzone ist nicht die am besten geeignete für das Gargefäß und auf der Anzeige erscheint die am besten geeignete Kochzone und die Einstellungen werden automatisch an diese übertragen.



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*


Funktion ELAPSED TIME

Mit dieser Funktion wird die Zeit angezeigt, die seit der letzten Änderung der Leistung einer bestimmten Zone vergangen ist.

Zur Verwendung dieser Funktion die Taste  drücken.

Die abgelaufene Zeit blinkt in der Zeitschaltuhr-Anzeige der ausgewählten Zone.



Wenn Sie möchten, dass Ihr Garvorgang nach einer bestimmten Zeit beendet wird, drücken Sie auf die Taste  und dann innerhalb von 5 Sekunden auf +, um

schrittweise die Garzeit zu erhöhen, die Sie erhalten möchten. Die Anzeige der abgelaufenen Zeit leuchtet 3 Sekunden lang ständig, und dann erscheint die Anzeige der Restzeit. Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Diese Funktion gibt es mit oder ohne Zeitschaltuhr-Funktion.

Hinweis: Wenn auf der Zeitschaltuhr eine Zeit angezeigt wird, 5 Sekunden warten, um die Garzeit ändern zu können.

Nach diesen 5 Sekunden kann die Zeit verändert werden.


Funktion kulinarischer Assistent

Unter dieser Funktion werden zusammengefasst: Rezepte / Boil / Blanchieren.

Ihr Kochfeld verfügt über einen kulinarischen Leitfaden mit einer Auswahl an Rezepten. Dieser Garmodus wählt die geeigneten Parameter je nach zuzubereitendem Gericht aus.

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein. Auf  drücken, um auf die verschiedenen Funktionen zuzugreifen.

Wenn das Kochfeld im Rezeptmodus verwendet wird, empfehlen wir, die unten aufgeführten Utensilien zu verwenden. Je nach Rezept wird auf dem Bildschirm die Art des Utensils empfohlen.

 **Wir empfehlen Ihnen, Gargefäße mit einem dicken und glatten Boden auszuwählen. Die Hitze wird besser verteilt und der Kochvorgang ist homogener. Niemals leeres Kochgeschirr unbeaufsichtigt erhitzen.**

 **Kein Gargefäß auf den Bedienbildschirm stellen, sonst wird das Gerät beschädigt.**

Rezeptauswahl

Um optimale Garergebnisse zu erzielen, sollten bei allen Rezepten, außer bei den Rezepten für Pfannkuchen und Pancakes, die mit einem Kochgeschirr mit aufgesetztem Boden optimiert wurden, Edelstahlbehälter verwendet werden.



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Lebensmitteln, für die das Kochfeld automatisch eine bestimmte Leistung und Garzeit je nach Art oder Menge vorschlägt und programmiert.

Rezept	Familie	Zutat	Garstufe (bei Bedarf)
	Fleisch	Rind	Fein Mittel Dick
		Hackfleisch	Frisch Gefriert
		Lamm	Koteletts
		Schwein	Mittleres Kotelett Dickes Kotelett
		Ente	Entenbrustfilets Innenbrustfilets
		Geflügel	Brust Schenkel
	Meeresfrüchte	Filet Scheibe Fisch Steak	
		Ganzer Fisch	Klein Rund Platt
		Krabben	Pochieren Pochieren ECO*
		Garnelen	Pochieren Pochieren ECO* Grillen
		Miesmuscheln	
		Jakobsmuscheln	
	Gemüse	Tomaten Zucchini Auberginen Paprika Zwiebeln	
		Pilze	Geschnitten Ganz
		Blanchierte Kartoffeln	
		Spinat	



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Rezeptauswahl

Rezept	Familie	Zutat	Garstufe (bei Bedarf)
	Desserts	Geschmolzene Schokolade Pfannkuchen Pancakes Brioche / Pain perdu Karamell	
	Eier	Spiegelei Omelette Rühreier Gekocht Weichgekocht Hartgekocht Wachtel	
	Nudeln / Reis	Trockene Nudeln Frische Teigwaren	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Makkaroni Makkaroni ECO* Vollkorn
		Reis	Weiß Vollkorn Venéré

* ECO-Rezepte beziehen sich auf das passive Kochen, bei dem durch die Nutzung der Restwärme Energie gespart wird. Der Deckel sorgt dafür, dass die Hitze auch nach dem Ausschalten des Kochfelds im Topf bleibt und das Garen für eine von der ECO-Funktion festgelegte Zeit fortgesetzt werden kann.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Boil-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es, eine bestimmte Menge Wasser zum Kochen zu bringen und das Wasser ohne Überkochen am Kochen zu halten, um z. B. Nudeln zu kochen.

Stellen Sie das Gefäß auf eine Kochzone.

Stellen Sie die gewünschte Wassermenge (von 0,5 bis 6 Liter) mit den Tasten **▼** / **▲** ein.

Das Kochfeld schlägt Ihnen die am besten geeignete Kochzone vor.

Durch Drücken auf **OK** bestätigen.

Der Garvorgang beginnt.

Ein Signalton ertönt, wenn das Wasser den Siedepunkt erreicht, und eine Meldung auf dem Display

fordert Sie auf, die Zutaten hinzuzufügen. Wenn dies geschehen ist, drücken Sie auf **OK**, um zu bestätigen.

Die Zeit und die Leistung werden angezeigt. Sie können sie jedoch nach Belieben anpassen. Nach Abschluss des Garvorgangs ertönt ein Signalton.

HINWEIS: Die Wassertemperatur muss zu Beginn des Garvorgangs bei Raumtemperatur liegen, weil anderenfalls das Endergebnis verfälscht werden könnte.

Für diese Funktion kein Gargefäß und keinen Deckel aus Guss verwenden. Sie können diese Funktion für alle Lebensmittel verwenden, die in kochendem Wasser gegart werden.

Blanchierfunktion

Bei dieser Garteknik wird Gemüse in kochendem Wasser einige Minuten lang gekocht und dann in Eiswasser abgeschreckt, um den Garvorgang zu unterbrechen.



Dadurch bleibt nicht nur die kräftige Farbe des Gemüses erhalten, sondern auch seine Konsistenz. Mit dieser Funktion können Sie Gemüse in kochendem Wasser höchstens 5 Minuten lang kochen.

Wählen Sie die Wassermenge, in der das Gemüse gekocht wird.



Stellen Sie das Gefäß mit den Zutaten auf eine Kochzone.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*



Beispiel eines Rezepts für ein Stück Rindfleisch:

- » Das Kochfeld einschalten 
- » Auf  drücken





- » Das Menü „Rezepte“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Rezepte“ mit der Taste **OK** bestätigen





- » Das Menü „Fleisch“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Fleisch“ mit der Taste **OK** bestätigen





- » Das Menü „Rind“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Rind“ mit der Taste **OK** bestätigen




- » Die Dicke des Stücks Rindfleisch mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl der Dicke mit der Taste **OK** bestätigen



- » Die gewünschte Garstufe mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl der Garstufe mit der Taste **OK** bestätigen.

4.4.1.4 BEDIENUNG DES GERÄTS




- » Das Kochfeld zeigt Ihnen an, in welchem Gefäß Sie das beste Ergebnis erzielen und in welcher Zone für das Garen geeignet ist.




- » Nachdem Sie das Kochgeschirr auf die Zone gestellt haben, bestätigen Sie mit der Taste **OK**
- » Eine Vorwärmphase wird leer eingeleitet.



- » Wenn das Vorheizen beendet ist, fordert Sie das Kochfeld-Display auf, das Stück Rindfleisch aufzulegen.



- » Nach dem Auflegen der Zutat drücken Sie die Taste **OK**
- » Die Garzeit für die erste Seite des Rindfleischstücks beginnt abzulaufen.



- » Am Ende dieser Zeit erscheint auf dem Display die Aufforderung, das Fleisch zu wenden.
- » Nach dem Wenden drücken Sie die Taste **OK**
- » Die zweite Garphase beginnt.



- » Wenn der Garvorgang beendet ist, gibt das Kochfeld eine Reihe von Signaltönen ab.
- » Durch Drücken auf **^** können Sie weitere Garzeit hinzufügen.


Hinweis: Wenn vor dem Ende des Garvorgangs „min“ blinkt, können Sie die Garzeit anpassen, indem Sie auf **0** und dann auf + oder - drücken.


4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

- » Nach dem Auflegen der Zutat drücken Sie die Taste **OK**
- » Die Garzeit für die erste Seite des Rindfleischstücks beginnt abzulaufen.

- » Am Ende dieser Zeit erscheint auf dem Display die Aufforderung, das Fleisch zu wenden.
- » Nach dem Wenden drücken Sie die Taste **OK**
- » Die zweite Garphase beginnt.






- » Wenn der Garvorgang beendet ist, gibt das Kochfeld eine Reihe von Signaltönen ab.
- » Durch Drücken auf  können Sie weitere Garzeit hinzufügen.

Hinweis: Wenn vor dem Ende des Garvorgangs „min“ blinkt, können Sie die Garzeit anpassen, indem Sie auf  und dann auf + oder - drücken.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Funktion Sonde

Um die Sonde zu betreiben, müssen Sie sie einschalten (drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste am Gehäuse), das Kochfeld einschalten und dann auf  drücken. Das Symbol  wird im Display animiert, um nach der Sonde zu suchen.

Wenn diese verbunden ist, wird das Symbol  dauerhaft angezeigt und die Sonde blinkt in regelmäßigen Abständen blau.

Sie haben Zugriff auf 3 Modi:

• **Manuell**

Mit diesem Modus wählen Sie die gewünschte Solltemperatur. Die Garstarttemperatur sowie die Solltemperatur werden auf der verwendeten Kochzone angezeigt.

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton und die Temperatur wird gehalten. Um den Garvorgang zu beenden, drücken Sie lange auf die Kochzone.

• **Programm**

(Schmelzen / Vakuumieren / Anbraten / Aufwärmen / Kochen / Schmoren / Frittieren)

• **Temperaturanzeige**

Sie können die von der Sonde gemessene Temperatur in Echtzeit sehen, egal wo sie sich befindet (z. B. in einem Gericht auf Ihrem Kochfeld oder in einem Braten aus dem Ofen).

Die Sonde darf nicht in den in Betrieb befindlichen Ofen gestellt werden.

Die Sonde bietet Ihnen Zugang zu 8 kulinarischen Funktionen, die auf ein Grad genau eingestellt werden können.

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Manuell | • Aufwärmen |
| • Schmelzen | • Kochen |
| • Expert Vakuumieren | • Schmoren |
| • Anbraten | • Frittieren |


Die Sonde kann auch in einigen Rezeptfunktionen verwendet werden (Kapitel Rezepte).

4. *BEDIENUNG DES GERÄTS*


Positionierung der Sonde

Die Sonde ist nicht für den Einsatz in einem Backofen vorgesehen.
3 empfohlene Positionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Vertikal



• Zwischenstellung (einstellbar)



• Schräg



Verwendung der Sonde:
Es wird davon abgeraten, die Sonde ohne Halterung zu verwenden.
In einem festen Lebensmittel sollte die Sonde in den dicksten Teil des Lebensmittels eingeführt werden.
Die Spitze der Sonde muss sich auf halber Höhe des Lebensmittels befinden.

Verwendung der Sonde

Wenn die Sonde grün blinkt, das Kochfeld einschalten und dann die Taste Sonde drücken.

Bei der Temperaturregelung passt das Kochfeld automatisch die erforderliche Leistung an, was zu Schwankungen der Siedestärke führen kann.


Die kulinarischen Funktionen

Um auf die verschiedenen kulinarischen Funktionen zuzugreifen, schalten Sie das Kochfeld ein, drücken Sie die Taste Sonde und wählen Sie die gewünschte kulinarische Funktion mit Sonde aus.

Bei diesen Funktionen wird das Garen durch die Sonde gesteuert. Bei allen Funktionen außer der Schmelzfunktion:







- Die Sonde muss mindestens 1 cm vom Boden des Topfes entfernt sein.
- Die Sonde muss mindestens 1 cm in das zu garende Gericht eingetaucht werden.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*





Wenn das nicht möglich ist, passen Sie den Durchmesser des Topfes und die Kochzone an die zu garende Menge an. Es wird empfohlen, den Inhalt des Topfes während des Garens regelmäßig umzurühren.

Zum Aufrufen der verschiedenen Funktionen

Drücken Sie die Taste  und wählen Sie im Menü mit den Tasten  / die Funktion aus, wählen Sie die gewünschte Zone und dann **OK** (dann mit den Tasten  oder , wenn Sie die empfohlene Temperatur ändern möchten). Die Temperatur wird angezeigt und anschließend wird das Symbol  animiert, bis die Solltemperatur erreicht ist. Wenn die Solltemperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton und  wird dauerhaft angezeigt. Die Temperatur wird so lange gehalten, bis Sie die Kochzone ausschalten.

Manuell

Mit dieser Funktion können Speisen gegart werden, indem die gewünschte Temperatur direkt mit den Tasten  /  ausgewählt wird. Die Temperatur kann zwischen 40 und 180°C eingestellt werden.

Aufschmelzen

Mit dieser Funktion können Lebensmittel bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 40 und 70°C geschmolzen werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 50°C. In diesem Garmodus muss sich die Sonde in vertikaler Position befinden und die Sondenspitze muss den Boden des Topfes berühren. Beim Kochen ist es wichtig, gut umzurühren, damit die Mischung homogenisiert wird. Diese Funktion ist nur bei den Kochzonen 1/2 Horzone Ihres Kochfelds verfügbar.

Vakuulgaren

Mit dieser Funktion können Lebensmittel bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 45 und 85°C gegart werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 60°C.

Erwärmen

Mit dieser Funktion können Lebensmittel bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 65 und 80°C aufgewärmt werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 70°C.



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Schmoren

Mit dieser Funktion können Lebensmittel bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 80 und 90°C langsam gegart werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 80°C.

Sieden

Mit dieser Funktion kann Wasser mit einer Temperatur von 100 °C zum Kochen gebracht werden. Der Kochtopf kann teilweise mit einem Deckel abgedeckt werden. Wir empfehlen, dies gleich zu Beginn des Garvorgangs zu tun.

Diese Funktion ist nicht zum Aufkochen von Milch vorgesehen. In diesem Fall verwenden Sie die Funktion Schmoren.

Anbraten

Mit dieser Funktion können Lebensmittel bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 40 und 85°C angebraten werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 60°C.


Bei Erreichen der Solltemperatur ertönt ein Signalton und die Kochzone hört auf zu heizen. Ein Signalton zum Wenden bei +10 °C in Bezug auf die niedrigste Starttemperatur.

Frittieren

Mit dieser Funktion kann bei einer einstellbaren Temperatur zwischen 130 und 190°C frittiert werden. Die standardmäßige Solltemperatur beträgt 180°C.

Warnhinweis:

Zeitschaltuhr:

- Sie können eine Zeitschaltuhr mit Sondenfunktion programmieren. In diesem Fall wird die Zeit dauerhaft angezeigt (1 - 99 min).
- Wenn Sie die Zeit erneut ändern möchten, drücken Sie erneut die Taste .
- Die Zeitschaltuhr startet bei Erreichen der Solltemperatur.
- Die Sonde ist nur separat für jeweils eine Zone verwendbar.
- Am Ende der Verwendung vergessen Sie nicht, die Sonde auszuschalten, indem Sie lange auf die Sonde drücken. Die LED leuchtet einige Sekunden lang rot auf.
- Die Sonde schaltet sich automatisch 1 Minute nach dem Ausschalten des Kochfelds aus.
- Um die Sonde nicht zu beschädigen, sollten Sie das Elektronikgehäuse der Sonde nicht direkt über Kochdämpfen platzieren.
- Die Siedetemperatur des Wassers kann je nach Höhenlage und Wetterbedingungen an Ihrem Standort variieren.
- Ein Verlust der Kommunikation kann auf eine zu schwache Batterie zurückzuführen sein.



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Technische Informationen über die Funktion Sonde:

	Spezifikationen	Hinweise
Spannung	2,5 - 3 V	Batterie CR2032
Autonomie	300 Std.	mit neuer Batterie
Farbe der Kontrollleuchte	Weiß Grün Blau Rot	Eingeschaltet Aufbau der Verbindung Verbunden Ausgeschaltet
Betriebstemperatur	0 - 85°C	Gehäuse der Sonde
Temperaturmessbereich	5° - 180°C	
Betriebsfrequenz	2402 -2480 MHz	
Reichweite der Sonde	2 Meter	
Maximale Leistung	< 10 mW	



4. *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Garhinweise:

Funktion	Basiszutal oder Gericht	Menge (g)	Temperatur (°C)	Ungefähre	Empfehlungen
Manuell	Helles Fleisch	Hähnchenfilets 150g	80°C	8 bis 12 min	Die Brustfilets flach drücken (1/1,5 cm hoch)
	Rotes Fleisch	150 bis 200g	35 bis 45°C (blau)	30 s bis 2 min/Seite (je nach Dicke)	Das Fleisch nach dem Garen 5 Minuten ruhen lassen
		150 bis 200g	50 bis 55°C (blutig)	1 min bis 3 min/Seite (je nach Dicke)	Das Fleisch nach dem Garen 5 Minuten ruhen lassen
		150 bis 200g	60 bis 65°C (rosa)	1 min 30 bis 4 min (je nach Dicke)	Das Fleisch nach dem Garen 5 Minuten ruhen lassen
		150 bis 200g	70 à 75°C (durch)	2 min bis 8 min/Seite (je nach Dicke)	Das Fleisch nach dem Garen 5 Minuten ruhen lassen
	Tiefgefrorene Pommes frites	200g / 1,5l Öl	160° dann 180°	11 min 2 min 30s	11 Min. tauchen, dann herausnehmen, 2 Min. 30 Sek. bei 180° wieder tauchen, um den Vorgang abzuschließen
	Bechameloßen	500	85 bis 87 °C	1 Min. kochen	Während des Kochens ständig umrühren, um ein Ankleben am Topfboden zu verhindern.
	Schokoladencreme	1300	87 bis 92 °C	8 bis 10 min	Während des Kochens ständig umrühren, um ein Ankleben am Topfboden zu verhindern.
	Karamell	„trocken“ (100g)	bis 150°C (Färbung)	3 bis 5 min (Leistung 10)	Die Bräunung erfolgt sehr schnell, daher gut aufpassen.
	Karamell	mit Wasser (100g Zucker/60 ml Wasser)	bis 145°C	8 bis 12 min (Leistung 10)	Auf das Sieden achten. Wenn es aufhört, erfolgt die Bräunung sehr schnell.
Fruchtpasten	400 - 1000	105 - 110	je nach Menge	EXPERTE (mit 1 bis 1,2% Pektin /kg Obst rechnen)	
Aufschmelzen	Zartbitterschokolade	100 - 500	50 - 55	5 bis 10 min	Häufig umrühren
	Milchschokolade		45 - 50		
	Weißer Schokolade		45 - 50		
	Butter	50 - 500	40 - 50	5 bis 20 min	
	Gekürzte Butter	50 - 500	40 - 50	5 bis 20 min	nicht umrühren , damit sich das Kasein der Butter gut absetzt
	Käse für Fondue	200 - 1500	40 - 50	10 bis 25 min	die Menge an Wein, die zum Kochen hinzugefügt wird, spielt bei der Schmelzzeit eine Rolle (50cl für 1kg Käse)
Erwärmen	Püree	200 - 800	65 - 75	Je nach Menge	
	Suppe	200 - 2000	65 - 75	2 min 30 bis 15 min	Achtung, je nach Viskosität der Suppe können die Zeiten variieren.
	Gläser / Konserven	300 - 1000	65 - 75	4 min bis 10 min	Test durchgeführt mit Cassoulet-Konserven
	Erbsen	125 - 300	60 - 70	Je nach Menge	Temperatur vor dem Verzehr testen



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Garhinweise:

Funktion	Basiszutat oder Gericht	Menge (g)	Temperatur (°C)	Ungefähre	Empfehlungen
Schmoren	Eintopf	1000 - 4000	70 - 80	2h30 bis 3h00	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen. Die geschälten Kartoffeln vor der letzten 1/2 Stunde der Kochzeit hinzufügen
	Kalbsfleischfrikassee	1000 - 4000	70 - 80	2h00 bis 3h00	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	2h00 bis 4h00	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen.
	Schmorbraten	1000 - 4000	70 - 80	2h00 bis 4h00	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen.
	Baskisches Huhn	1000 - 4000	70 - 80	1h15 bis 1h30	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen.
	Marmelade	1000 - 4000	105	20 min bis 1h00 je nach Frucht, Konsistenz prüfen	Die Gellertemperatur einer Konfitüre liegt bei 105 °C (Zuckerthermometer). Diese Temperatur kann durch Zugabe von Pektin (15g für 1kg Früchte) auf ca. 90°C gesenkt werden.
	Tomatensoße	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Achten Sie beim Kochen auf die Säure der Tomate. Bei einer Soße aus frischen Tomaten geben Sie beim Kochen eine Prise Zucker hinzu.
Experte-Vakuulgaren	Fisch	Lachs 250-300g	45-50	20 min	Zwischen 3L und 5L Wasser, achten Sie auf die Würzung, da das Vakuumgaren dazu neigt, die Salzkraft beträchtlich zu steigern.
	Fisch	weißer Fisch 250-300 g	56°C	15 min	
	Gemüse	grün 200-300g	85°C	30-75 min	
	Gemüse	Wurzel 150g	85°C	60- 80min	
	Helles Fleisch	Hähnchenfilet 150 g	64°C	25 min	
	Helles Fleisch	Hähnchenschenkel 200 g	68°C	120 min	
	Rotes Fleisch	Rinderfilet 150 bis 300 g	56,5°C des Wasserbads	30 min für 2,5 cm Dicke / 2h00 für 5 cm Dicke / bis zu 4h00.	
Perfektes Ei	50g / 1l Wasser	64°	45 min	1l Wasser	
Sieden	Reis	100-500 (trocken) = 300 bis 1500 ml Salzwasser	90-100	12 bis 20 min je nach Reis	Kreolischer Reis: Wasser zum Kochen bringen, Reis (mit kaltem Wasser abspülen) hineingeben, zudecken und bei schwacher Hitze kochen lassen (Achtung, manche Reissorten benötigen mehr Kochzeit: Reis „vénééré“)
	Nudeln	100 - 500 (trocken) = 1l bis 5l Salzwasser	90-100	10 bis 12 min kochen	Das Wasser zum Kochen bringen, die Nudeln hineingeben und köcheln lassen. Je nach Art der verwendeten Nudeln, prüfen, ob sie gar sind.

4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

Garhinweise:

Funktion	Basiszutut oder Gericht	Menge (g)	Temperatur (°C)	Ungefähre	Empfehlungen
Anbraten	Lachs	120	52	14 bis 16 min	Kernsonde Garen auf der Haut, ohne Wenden und mit Deckel
	Rindfleisch (blau) Tournedos 3 cm	160	52	12 min	Signalton zum Wenden nach Ablauf der Hälfte der Garzeit
	Rindfleisch (blutig) Tournedos 3 cm	180	57	14 min	Signalton zum Wenden nach Ablauf der Hälfte der Garzeit
	Rindfleisch (rosa) Tournedos 3 cm	160	68	13 min	Signalton zum Wenden nach Ablauf der Hälfte der Garzeit
	Entenfilet auf der Haut	300	63	22 bis 25 min	Den Kochbehälter an die zu kochende Menge anpassen. Garen mit Deckel
	Geflügelbrust	130	105	24 bis 30 min	Kernsonde Garen ohne Deckel mit Signalton zum Wenden
Frittieren	Pommes frites	200	180	10 bis 15 min	1500 ml Öl



4 *BEDIENUNG DES GERÄTS*

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Restwärme

Nach intensiver Benutzung kann die gerade benutzte Garzone auch noch einige Minuten danach heiß bleiben.

Während dieser Zeit wird ein „H“ angezeigt.

Die betroffenen Zonen dann nicht berühren.

Temperaturbegrenzer

Jede Garzone ist mit einem Sicherheitsfühler ausgerüstet, der die Temperatur des Gefäßbodens ständig überwacht. Wenn ein leeres Gefäß auf einer eingeschalteten Garzone vergessen wird, passt diese Sonde automatisch die vom Kochfeld abgegebene Leistung an und verringert somit das Risiko, dass das Gargefäß oder das Kochfeld beschädigt werden.

Überlaufschutz

In den 3 nachfolgend aufgeführten Fällen kann sich das Kochfeld ausschalten:

- Überlaufen über die Bedientasten.
- Feuchter Lappen auf den Tasten.
- Metallgegenstand auf den Bedientasten.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen und trocknen Sie die Bedientasten und starten Sie anschließend erneut den Garvorgang.

In diesen Fällen erscheint das Symbol  und ein Signalton ertönt.

Das „Auto-Stopp System“

Das Kochfeld ist mit einer „Auto-Stopp“-Funktion ausgerüstet, die, wenn das Abschalten einer Garzone vergessen wurde, automatisch die betroffene Garzone nach einer voreingestellten Zeit abschaltet (je nach eingestellter Leistung zwischen 1 und 10 Stunden).

Wenn diese Sicherheitsvorrichtung ausgelöst wird, wird das Ausschalten der Garzone durch die Anzeige „AS“ und einen etwa 2 Minuten langen Signalton angezeigt. Zur Abschaltung eine beliebige Taste drücken.



Es können Töne wie bei den Zeigern einer Uhr zu hören sein.

Diese Geräusche sind zu hören, wenn das Kochfeld in Betrieb ist, und sie verschwinden oder werden leiser, je nach Heizkonfiguration. Je nach Modell und Qualität des Gargefäßes können auch Pfeiftöne zu hören sein. Die beschriebenen Geräusche sind normal und hängen mit der Induktionstechnologie zusammen und sind kein Zeichen für eine Störung.



Wir empfehlen keine Schutzabdeckung für das Kochfeld.



PFLEGE DES KOCHFELDS

Leichte Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushaltsschwamm. Die zu reinigende Zone gut mit heißem Wasser aufweichen, dann abwischen.

Zum Entfernen von angebackenen Ansammlungen von Verschmutzungen, übergelaufenem zuckerhaltigem Kochgut, geschmolzenem Plastik u.dgl. verwenden Sie einen Haushaltsschwamm und/oder einen Spezialschaber für Glas. Die zu reinigende Zone gut mit heißem Wasser aufweichen, mit einem Spezialschaber für Glas vorbereiten, mit der Scheuerseite eines Haushaltsschwamms weiterbearbeiten und dann abwischen.

Kalkränder und Kalkspuren behandeln Sie mit heißem Spritessig, den Sie auf die Verschmutzung auftragen, einwirken lassen und danach mit einem weichen Tuch abwischen.

Für glänzende metallic-farbene Teile und zur wöchentlichen Pflege verwenden Sie ein Spezialpflegemittel für Glaskeramik. Tragen Sie das Spezialpflegemittel (silikonhaltig und möglichst mit Schutzwirkung) auf die Glaskeramikflächen auf.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie weder Scheuerpulver noch Scheuerschwämme. Verwenden Sie vorzugsweise Reinigungscremes und Spezialschwämme für empfindliches Geschirr.

PFLEGE DER SONDE

- Die Sonde vor dem ersten Gebrauch reinigen.
- Nur neutrale Produkte verwenden, keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Die Sonde nicht in der Spülmaschine waschen.
- Der Sondenhalter kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

6 FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND LÖSUNGEN

BEI DER INBETRIEBNAHME

Es erscheint eine Leuchtanzeige. Das ist normal. Sie erlischt nach 30 Sekunden.

Die Anlage schaltet sich aus oder es funktioniert nur eine Seite. Der Anschluss des

Kochfeldes ist fehlerhaft. Die Konformität überprüfen

(siehe Kapitel „Anschluss“).

Bei den ersten Kochvorgängen gibt das Kochfeld einen Geruch ab. Das Gerät ist neu. Jede Zone mit einem mit Wasser gefüllten Topf eine halbe Stunde heizen lassen.

BEIM EINSCHALTEN

Das Kochfeld funktioniert nicht und die Leuchtanzeigen der Tastatur leuchten nicht auf.

Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Die Versorgung oder der Anschluss ist fehlerhaft. Die Sicherungen und den elektrischen Leistungsschalter überprüfen.

Das Kochfeld funktioniert nicht und es erscheint eine andere Anzeige. Der elektronische Schaltkreis funktioniert nicht richtig. **Den Kundendienst rufen.**

Das Kochfeld funktioniert nicht, die Meldung "Block" wird angezeigt. Entsperren Sie die Kindersicherung.

Fehlercode F9 : Spannung unter 170 V.

Fehlercode D1 : Temperatur unter 5°C.

WÄHREND DER BENUTZUNG

Das Kochfeld funktioniert nicht, das Display zeigt – an und ein akustisches Signal ertönt.

Etwas ist übergelaufen oder ein Gegenstand behindert die Bedientastatur. Reinigen oder Gegenstand entfernen und den Kochvorgang wieder starten.

Der Code F7 erscheint.

Die elektronischen Schaltkreise haben sich überhitzt (siehe Kapitel „Einbau“).

Während des Betriebs einer Heizzone blinken die Leuchtanzeigen der Tastatur ständig.

Das benutzte Gargefäß ist nicht geeignet.

Die Gargefäße machen Geräusche und das Kochfeld klickt beim Kochen (siehe Tipp „Sicherheitsvorkehrungen und Empfehlungen“). Das ist normal. Dies ist bei einem bestimmten Typ von Gargefäß auf die Übertragung der Energie vom Kochfeld zum Gargefäß zurückzuführen.

Die Belüftung läuft nach Abschaltung des Kochfeldes weiter.

Das ist normal. Das dient zum Abkühlen der Elektronik.

Im Fall einer dauerhaften Störung.

Schalten Sie das Kochfeld für 1 Minute aus. Wenn die Störung nicht behoben ist, rufen Sie den Kundendienst.



TIW 00 006G0L5ZCZ703900 00 M

IT	Informazioni e informazioni relative ai piani cottura elettrici per uso domestico - UE n° 662014
FR	Informations relatives aux plaques de cuisson domestiques électriques - UE n° 662014
DE	Informationen zu elektrischen Kochplatten für den Haushalt - UE n° 662014
ES	Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas - UE n° 662014
EL	Πληροφορίες για οικιακά ηλεκτρικά εστία - UE n° 662014
EN	Information for domestic electric hobs - UE n° 662014
SK	Informácia o elektrických sporákoch - UE n° 662014
SV	Information om elektriska tillåtar för hushållsbruk - UE n° 662014

Model identification	Symbol	Value
	L3YXX#F	L3YXX#F
Rating plate		
Type of hob		Induction **

Total power	4800	4800	3700
Number of cooking zones and/or areas	2	2	2

Heating technology (induction or radiant cooling zones, fixed plates)	1	Ø	16
For circular cooking zones or areas: diameter of smallest surface zone, rounded to the nearest 5 mm	2	Ø	23
For rectangular cooking zones or areas: rounded to the nearest 5 mm	3	Ø	
	4	Ø	
	5	Ø	

For rectangular cooking zones or areas: length and width of smallest surface zone, rounded to the nearest 5 mm	6	LxW	40x23	40x23
	7 <th>LxW</th> <td></td> <td></td>	LxW		
	8 <th>LxW</th> <td></td> <td></td>	LxW		

Energy consumption per cooking zone or area (calculated per kg)	1	EC _{min} cooking	175.1
	2	EC _{min} cooking	170.2
	3	EC _{min} cooking	
	4	EC _{min} cooking	
	5	EC _{min} cooking	
	6	EC _{min} cooking	179.7
	7	EC _{min} cooking	
	8	EC _{min} cooking	

Energy consumption for the hob (calculated per kg)	EC _{min} hob	127.7	179.7
--	-----------------------	-------	-------

IT: Informazioni e informazioni relative ai piani cottura elettrici per uso domestico - UE n° 662014
 FR: Informations relatives aux plaques de cuisson domestiques électriques - UE n° 662014
 DE: Informationen zu elektrischen Kochplatten für den Haushalt - UE n° 662014
 ES: Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas - UE n° 662014
 EL: Πληροφορίες για οικιακά ηλεκτρικά εστία - UE n° 662014
 EN: Information for domestic electric hobs - UE n° 662014
 SK: Informácia o elektrických sporákoch - UE n° 662014
 SV: Information om elektriska tillåtar för hushållsbruk - UE n° 662014


W: Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas para uso doméstico - UE n° 662014
 W: Informations relatives aux plaques de cuisson domestiques électriques - UE n° 662014
 W: Informationen zu elektrischen Kochplatten für den Haushalt - UE n° 662014
 W: Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas - UE n° 662014
 W: Πληροφορίες για οικιακά ηλεκτρικά εστία - UE n° 662014
 W: Information for domestic electric hobs - UE n° 662014
 W: Informácia o elektrických sporákoch - UE n° 662014
 W: Information om elektriska tillåtar för hushållsbruk - UE n° 662014

FR: Informations relatives aux plaques de cuisson domestiques électriques - UE n° 662014
 DE: Informationen zu elektrischen Kochplatten für den Haushalt - UE n° 662014
 ES: Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas - UE n° 662014
 EL: Πληροφορίες για οικιακά ηλεκτρικά εστία - UE n° 662014
 EN: Information for domestic electric hobs - UE n° 662014
 SK: Informácia o elektrických sporákoch - UE n° 662014
 SV: Information om elektriska tillåtar för hushållsbruk - UE n° 662014

FR: Informations relatives aux plaques de cuisson domestiques électriques - UE n° 662014
 DE: Informationen zu elektrischen Kochplatten für den Haushalt - UE n° 662014
 ES: Información sobre las placas de cocinas domésticas eléctricas - UE n° 662014
 EL: Πληροφορίες για οικιακά ηλεκτρικά εστία - UE n° 662014
 EN: Information for domestic electric hobs - UE n° 662014
 SK: Informácia o elektrických sporákoch - UE n° 662014
 SV: Information om elektriska tillåtar för hushållsbruk - UE n° 662014

8 VERBRAUCHERSERVICE

Eventuelle Reparaturarbeiten an dem Gerät müssen von qualifiziertem Fachpersonal des Händlers vorgenommen werden. Um bei Ihrem Anruf die Entgegennahme Ihres Anliegens zu erleichtern, halten Sie bitte die vollständigen Geräteangaben bereit (Handels-Referenznummer, Service-Referenznummer, Seriennummer).

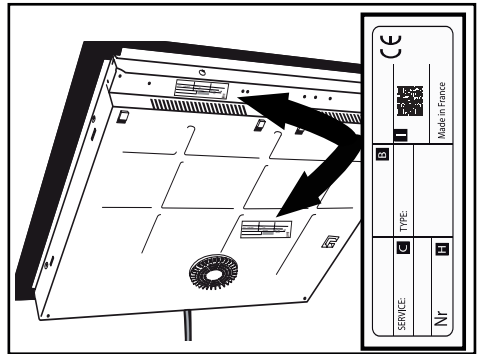

- B: Verkaufsreferenz
- C: Service-Referenz
- H: Seriennummer
- I: QR-Code



ES

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en De Dietrich al adquirir este producto. Esta elección refleja tanto su exigencia como su gusto por el arte de vivir a la francesa.

Fruto de más de 300 años de *savoir faire*, los productos De Dietrich encarnan la fusión del diseño, la autenticidad y la tecnología al servicio de las artes culinarias. Nuestros electrodomésticos están fabricados con los mejores materiales y ofrecen una calidad de acabado impecable.

Estamos seguros de que esta fabricación de primerísima calidad permitirá a los amantes de la cocina expresar todo su talento.

El Servicio de Atención al Cliente de De Dietrich está a su disposición para responder a todas sus preguntas y sugerencias con el fin de satisfacer aún mejor sus necesidades. Nos sentimos honrados de ser su nuevo socio de cocinas y le agradecemos su confianza.



Con sus fábricas en Francia (Orleans y Vendôme), De Dietrich cultiva una búsqueda constante de la excelencia, perpetuando un *savoir faire* excepcional en el diseño de productos perfectamente acabados. Muchos de nuestros aparatos cuentan con la etiqueta Origine France Garantie, que certifica que han sido fabricados en Francia.

Esta etiqueta no solo garantiza la calidad y durabilidad de nuestros aparatos, sino también su trazabilidad, proporcionando una indicación clara y objetiva de su procedencia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES	4-6
1 MEDIO AMBIENTE	7
Protección del medio ambiente.....	7
2 INSTALACIÓN	8-9
Desembalaje	8
Empotramiento.....	8-9
Conexión eléctrica	10
3 PRESENTACIÓN DEL APARATO	11
Sonda.....	11
Panel de control	12-13
4 UTILIZACIÓN DEL APARATO	14
Gestión de ajustes	14
Selección del recipiente	14
Selección del fuego.....	15
Encendido / Apagado.....	15
Horizone.....	16
Ajuste de la potencia.....	16
Ajuste del temporizador	18
Bloqueo de los mandos (seguridad niños).....	18
Función Cocción	19-23
Ejemplo de receta	24
Seguridades y recomendaciones.....	34
5 MANTENIMIENTO	35
6 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	36
7 TABLA DE ECODISEÑO	37
8 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	38

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LÉALAS CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Este manual se encuentra disponible para descarga en la página web de la marca.

Este aparato cumple con las directivas y reglamentaciones europeas que lo rigen.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento suficiente, siempre y cuando sean supervisadas correctamente o si han sido formadas en la utilización de este aparato, de manera segura comprendiendo los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.

Mantenga alejados a los niños menores de 8 años o vigílelos permanentemente.

Esta placa posee un dispositivo de seguridad para niños que bloquea su utilización en parada o durante la cocción (ver capítulo Seguridad para niños).



El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se deben tomar precauciones para evitar tocar los elementos calientes.

Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie, ya que se pueden calentar.



ATENCIÓN: la cocción debe efectuarse siempre bajo vigilancia. Una cocción corta requiere una vigilancia continua.

Peligro de incendio: no disponga objetos directamente sobre las zonas de cocción.

Una cocción con aceite o con materia grasa efectuada sobre la placa y sin vigilancia puede ser peligrosa y provocar un incendio. No intente nunca apagar un fuego con agua. Apague el aparato y cubra luego la llama con una tapa o una cubierta resistente al fuego.



Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de electrocución.

No utilice la placa hasta que no cambie la superficie de vidrio.

Estas placas deben conectarse a la red de alimentación mediante un dispositivo de corte omnipolar de conformidad con las reglas de



SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

instalaciones en vigor. Hay que incorporar un dispositivo de desconexión en la canalización fija. Esta placa de cocción está diseñada para funcionar a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz (50 Hz/60 Hz) sin ninguna intervención especial por su parte.

El aparato debe conectarse con un cable de alimentación normalizado, cuyo número de conductores dependerá del tipo de conexión deseado (ver capítulo Instalación).

Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.

Compruebe que ningún cable de alimentación de un aparato eléctrico conectado cerca de la placa esté en contacto con las zonas de cocción.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier interferencia entre la placa de cocción y un marcapasos, es necesario que este último esté diseñado y regulado de conformidad con la reglamentación que le concierne. Infórmese con el fabricante o con su médico de cabecera.

Utilice solo tapas diseñadas por el fabricante, referenciadas en el manual de instrucciones como adaptadas o incluidas con el aparato. El uso de tapas inapropiadas puede provocar accidentes.

Evite los choques con los recipientes: la superficie vitrocerámica es muy resistente, pero no irrompible.

No coloque una tapa caliente directamente sobre la placa de cocción. Un efecto “ventosa” podría deteriorar la superficie vitrocerámica. Evite las fricciones de recipientes que puedan a la larga deteriorar el acabado de la superficie vitrocerámica.

Para la cocción, no utilice nunca papel de aluminio. No ponga productos embalados con papel de plata ni bandejas de aluminio sobre la placa de cocción. El aluminio se fundiría y dañaría definitivamente el aparato de cocción.

No almacene en el mueble situado bajo la placa de cocción productos de limpieza ni productos inflamables.

No utilice limpiadores de vapor para limpiar la placa.

El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia separado.


Después del uso, detenga la placa desde el teclado de control sin tener en cuenta el detector de cacerolas.




SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

SONDA

La sonda lleva una pila CR2032 (use solo la pila especificada).

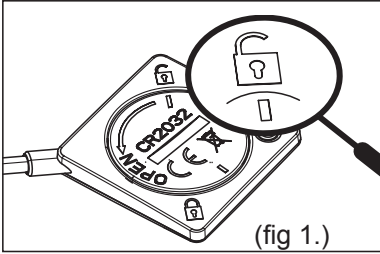

Para soltar la tapa, gire con una moneda hasta que la línea se alinee con el pestillo abierto (fig 1.).

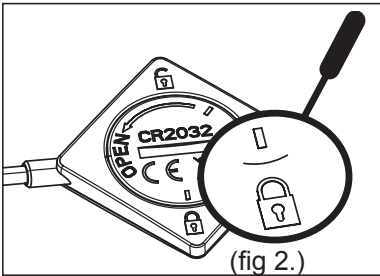

Para volver a colocar la tapa, introdúzcala alineando la línea con el pestillo abierto (fig. 1.), luego gírela con una moneda para alinear la segunda línea con el pestillo cerrado (fig. 2.).

Cambie la pila cuando esté gastada o si tiene fugas. Quite la pila del dispositivo antes de desecharlo.

La pila se tiene que tirar a un contenedor de pilas o bien llevarla a una tienda que las recoja para su reciclaje (según la normativa vigente).

- No hay que mezclar diferentes tipos de pila ni pilas nuevas con usadas.
- Si se va a guardar el aparato sin utilizarlo durante un periodo prolongado, antes hay que retirar las pilas.
- Los terminales de alimentación eléctrica no deben estar cortocircuitados.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- La sonda no está diseñada para ser utilizada en un horno.

Nosotros, Brandt France, declaramos que el aparato equipado con la función Sonda cumple con la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.dedietrich-electromenager.com



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este aparato no debe tratarse como un residuo doméstico. Su aparato contiene numerosos materiales reciclables. Por lo tanto, está marcado con este logotipo para indicarle que los aparatos usados deben depositarse en un punto de recogida habilitado. Infórmese ante su distribuidor o los servicios técnicos de su ciudad para conocer los puntos de recogida de los aparatos usados más próximos a su domicilio. De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la directiva europea sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Algunos materiales de embalaje de este aparato también son reciclables. Participe en su reciclaje y ayude a proteger el medio ambiente llevándolos a los contenedores municipales previstos a tal efecto. Le agradecemos su colaboración con la protección del medio ambiente.

Consejo de ahorro de energía

Cocine con una tapa ajustada a las dimensiones del recipiente. Si utiliza una tapa de cristal, podrá controlar perfectamente el estado de cocción.

ENVASES





Esta marca « Green Dot» significa que, para el envase de este aparato, se ha pagado una contribución financiera a una empresa nacional de recuperación de envases.

.2 INSTALACIÓN

DESEMBALAJE

Retire todos los elementos protectores de la placa, la sonda y el portasondas. La sonda se entrega con una pila que hay que colocar. Para introducirla, afloje la tapa situada en la parte posterior de la sonda con una moneda, introduzca la pila respetando la polaridad (+ arriba) y luego vuelva a fijar la tapa. Verifique y respete las especificaciones del aparato que figuran en la placa de características.


Consulte en los siguientes cuadros las referencias de servicio y de tipo de norma de la placa.

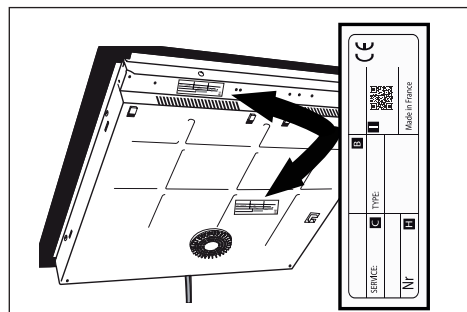


Servicio:	Tipo:
-----------	-------

EMPOTRAMIENTO


Verifique que las entradas de aire y salidas de aire están bien despejadas. Tenga en cuenta las dimensiones de empotramiento (en milímetros) de la encimera donde se va a instalar la placa. Verifique que el aire circule correctamente entre la parte trasera y delantera de la placa de cocción.

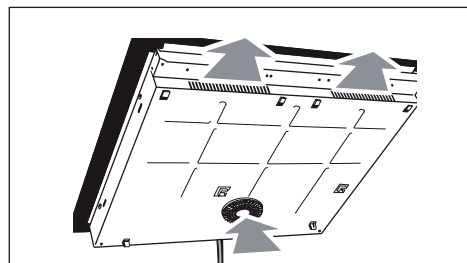

Empotramiento enrasado

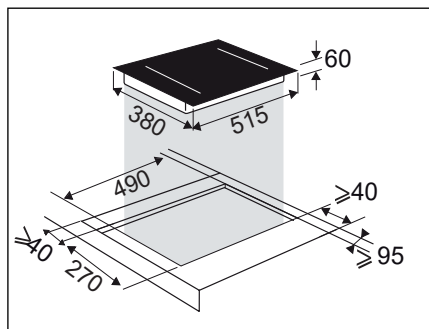


Empotramiento biselado

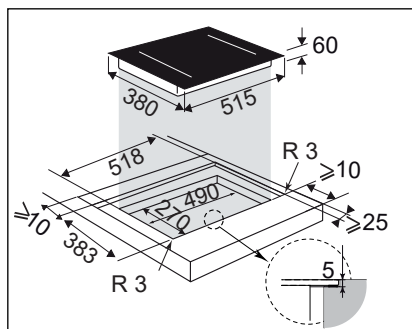




.2 INSTALACIÓN

En caso de instalar la placa por encima de un cajón,

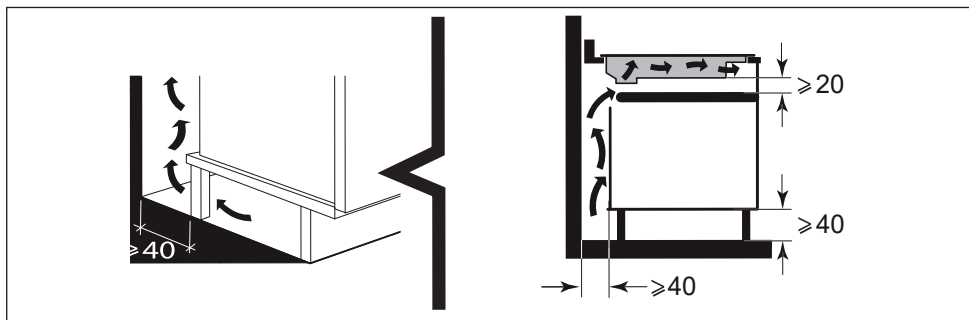

o de un horno empotrable, respete las dimensiones indicadas en las imágenes para garantizar una salida de aire suficiente.

Pegue la junta de estanqueidad por todo el contorno de vidrio de la placa antes de proceder al empotramiento.

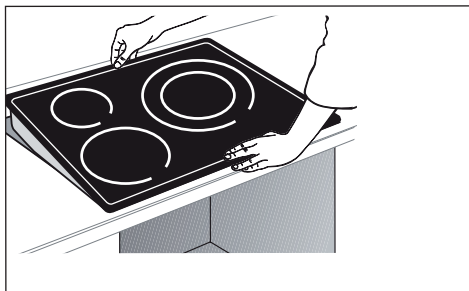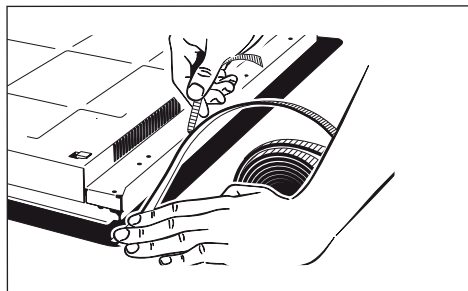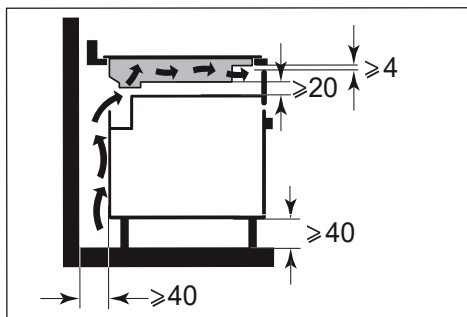

Importante

Si el horno está situado bajo la placa de cocción, las seguridades térmicas de la placa pueden limitar la utilización simultánea de esta y del horno en modo pirólisis. Aparece entonces el código «F7» en las zonas de mando. Entonces conviene aumentar la ventilación de la placa de cocción realizando una apertura en el lateral del mueble (8 cm x 5 cm).



.2 *INSTALACIÓN*

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Estas placas deben conectarse a la red de alimentación mediante un dispositivo de corte omnipolar de conformidad con las reglas de instalaciones en vigor. Hay que incorporar un dispositivo de desconexión en la canalización fija.



Identifique el cable que corresponda a su placa cocción:

- a) verde-amarillo
- b) azul
- c) marrón
- d) negro
- e) gris

Al encender la placa o tras un corte de corriente prolongado, aparece una codificación luminosa en el panel de control.

Espere 30 segundos aproximadamente a que estas informaciones desaparezcan para utilizar la placa. (Esta visualización es normal y está reservada cuando proceda a su Servicio Posventa).


El usuario de la placa nunca debe tenerlas en cuenta.

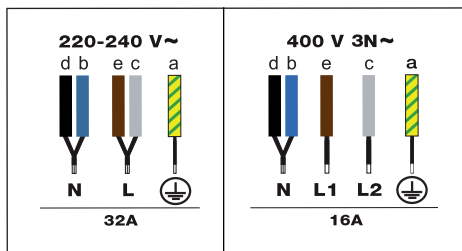


3 PRESENTACIÓN DEL APARATO

SONDA



Esta placa se suministra con su sonda de temperatura conectada y su soporte específico que se puede colocar fácilmente en cualquier tipo de recipiente. La sonda sirve para todos los fuegos.

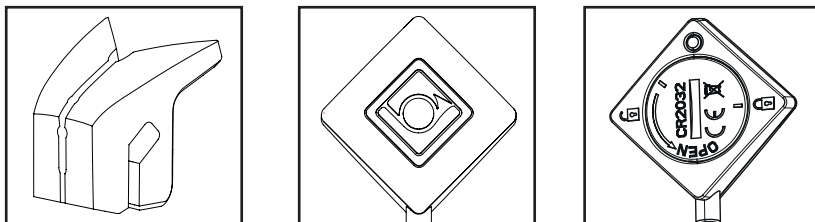

1 - Pulse varios segundos para encender la sonda; emitirá un destello blanco.



2 - La sonda parpadea en verde; pulse durante 1 segundo.



3 - La sonda parpadea en azul. Se comunica con la placa. Podrá entonces elegir una función de cocción.

El led de la sonda emite un destello de color **blanco azulado**: se enciende la sonda.

El led de la sonda parpadea en **verde**: conexión en curso.

El piloto de la sonda se enciende **azul**: la sonda está conectada.












El led de la sonda parpadea en **rojo**: pila desgastada/pérdida de comunicación / apagado de la sonda.

3 PRESENTACIÓN DEL APARATO

PANEL DE CONTROL







Teclado

-  On/Off
-  Bloqueo / Clean lock
- 
Horizonte (según el modelo)
- 
Horizonte (según el modelo)
-  Selección de fuego
-  Ajuste de potencia / tiempo
-  Temporizador
- 
Navegación (arriba/abajo)
- 
Navegación (arriba/abajo)
-  Atrás
- OK** Confirmación / OK
-  Configuración

Acceso directo


-  Potencia
-  Boost

Función





-  Función ICS
-  Función Elapsed time
-  Función Asistente culinario
-  Sonda

3 PRESENTACIÓN DEL APARATO

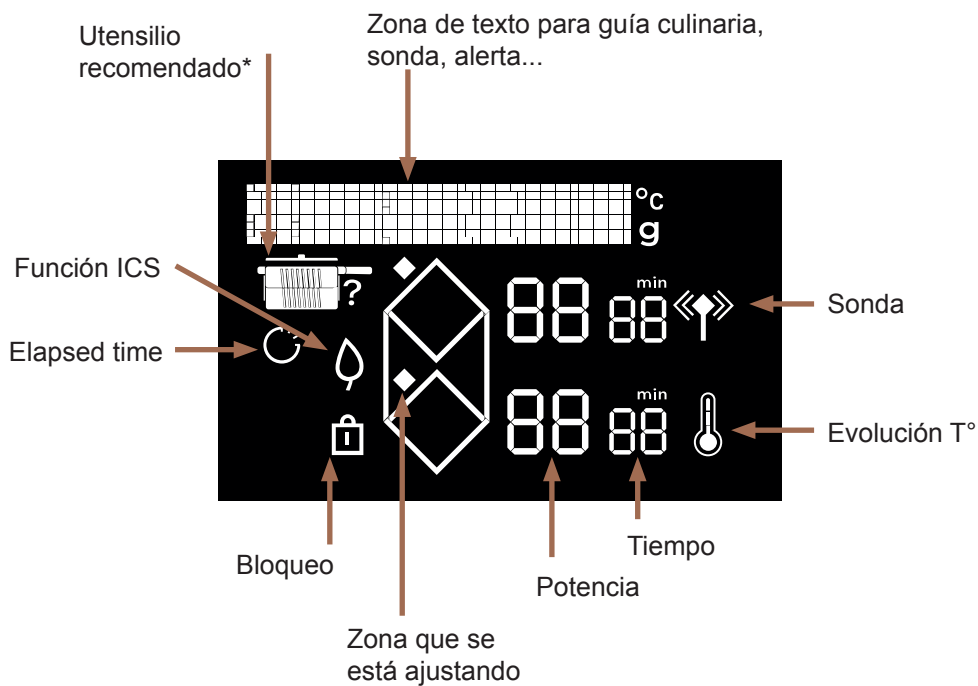Visualizador



* Utensilio recomendado

-  Sartén
-  Sartén con tapa
-  Cacerola con tapa
-  Cacerola



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO


Cuando encienda la placa por primera vez, podrás personalizar varias funciones.

GESTIÓN DE AJUSTES

Pulse la tecla  para acceder a los ajustes:

- **Idioma** (francés por defecto)
- **Brillo** (5 niveles posibles)
- **Mantenimiento**: en caso de problema, puede acceder al menú Mantenimiento. Si contacta con el Servicio Posventa, es posible que le soliciten los códigos de producto que aparecen en el diagnóstico. La opción «Reiniciar» permite restaurar el horno a su estado inicial.

Utilice las teclas  y  para desplazarse por el menú.


Pulse la tecla  para volver al menú sin realizar cambios.


Pulse **OK** para confirmar su elección.

 **Verifique que la potencia seleccionada se adapte a los fusibles del cuadro eléctrico.**

SELECCIÓN DEL RECIPIENTE

La mayoría de los recipientes son compatibles con la inducción, salvo el vidrio, el barro, el aluminio sin fondo especial, el cobre y algunos aceros inoxidable no magnéticos.

 **Le sugerimos elegir recipientes de fondo grueso y plano. El calor se distribuirá mejor y la cocción será más homogénea. No ponga a calentar nunca un recipiente vacío sin vigilancia.**

 **Evite poner recipientes sobre el teclado de control.**




4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

SELECCIÓN DEL FUEGO

Dispone de varios fuegos en los cuales depositar los recipientes. Seleccione el que le convenga, en función del tamaño del recipiente.


Si la base del recipiente es demasiado pequeña, el indicador de potencia se pondrá a parpadear y el fuego no funcionará, incluso si el material del recipiente es recomendado para la inducción. No utilice recipientes de diámetro inferior al del fuego (ver cuadro).

Diámetro del fuego (cm)	Potencia máx. del fuego (vatios)	Diámetro del fondo del recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Ovalado - Bandeja de pescado
1/2 zona	2800	11 -22

 Cuando se utilizan varios fuegos al mismo tiempo, la placa redistribuye la potencia para que no se supere la potencia total. Cuando utilice la potencia máxima (Boost) en varias placas de cocción al mismo tiempo, asegúrese de colocar los utensilios de cocina en la mejor posición y evite las configuraciones que se indican a continuación.



① ENCENDIDO / APAGADO

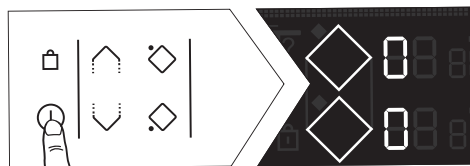

Pulse la tecla ①.

Un «0» aparece en cada fuego durante 8 segundos.

La placa detecta automáticamente los recipientes.

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Entonces el «0» parpadea con un punto en la zona detectada. Puede entonces ajustar la potencia deseada. Sin solicitud de potencia por su parte, la zona de cocción se apagará automáticamente.

Si no se detecta ningún recipiente seleccione el fuego que quiera:




Parar zona / placa



Pulse unos segundos la tecla de la zona : suena un bip largo y se apaga el visualizador o aparece el símbolo "H" (calor residual). Pulse la tecla para apagar completamente la placa.

HORIZONE

El fuego Horizone se puede utilizar en 2 zonas separadas o en 1 zona completa. Para seleccionar la zona completa, pulse la tecla

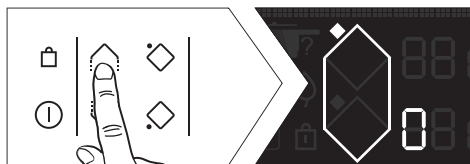


Se puede ajustar la potencia y el temporizador con las teclas como para un fuego normal. Para apagar la zona, pulse unos segundos la tecla

. Sonará un bip largo y se apagarán los visualizadores o aparecerá el símbolo "H". Al pulsar la tecla del fuego delantero o trasero de la zona se desactiva la función y se transfieren los ajustes al fuego seleccionado.

AJUSTE DE LA POTENCIA

Pulse la tecla + o - para regular su nivel de potencia de 1 a 19.


4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

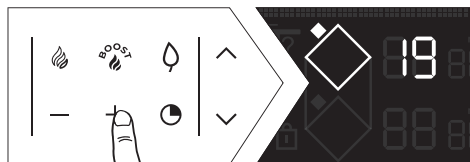


Durante el encendido puede pasar directamente a potencia máxima (salvo boost) pulsando la tecla «-» de la zona.

Acceso directo

Dos teclas le permiten acceder directamente a niveles de potencia preajustados:

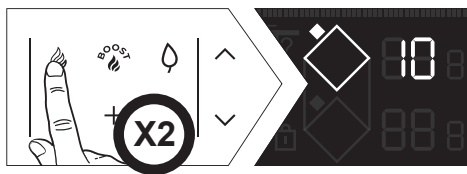

Boost: potencia máxima

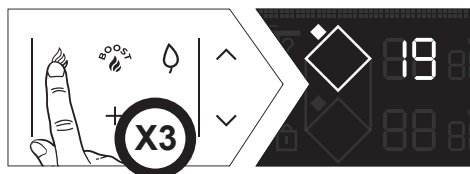

Se puede ajustar la potencia y el temporizador con las teclas como para un fuego normal.

Estos valores de potencia son modificables, salvo para BOOST.

Proceda del siguiente modo:

La placa de cocción debe estar apagada y la pantalla encendida:

- Los dos rombos se visualizan para acceder a los ajustes de acceso directo.

• Primera etapa

- Seleccione  pulsando varios segundos la tecla correspondiente.

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 1 y 3 (para mantener el calor) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.

• Segunda etapa

- Repita el ajuste anterior

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 4 y 11 (cocer a fuego lento) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.

• Tercera etapa

- Repita el ajuste anterior

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 12 y 19 (soasar) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.




4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

⌚ AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Cada zona de cocción tiene un temporizador propio que se puede encender en cuanto la zona de cocción concernida está en funcionamiento.

Para encenderla o modificarla, pulse la tecla ⌚ del temporizador.

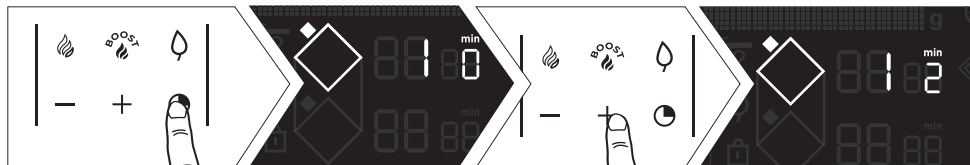

Para facilitar el ajuste de tiempos muy largos, puede acceder directamente a 8 horas pulsando inmediatamente la tecla -.

Pulsando de nuevo - se realiza la cuenta atrás hasta 2 horas y luego 99 minutos. Al final de la cocción, la visualización indica 0 y un bip le avisa. Para apagar, pulse cualquier tecla de control de la zona de cocción concernida. De lo contrario, el pitido se detendrá al cabo de unos instantes. Para detener el temporizador durante la cocción, pulse simultáneamente las teclas + y -.

Temporizador independiente

Esta función permite cronometrar un evento sin iniciar la cocción seleccionando una zona que no se esté utilizando.



Puede detener una cuenta atrás en curso pulsando unos segundos la tecla de selección del fuego.

🔒 BLOQUEO DE LOS MANDOS (seguridad niños)

Esta placa de cocción posee una seguridad para los niños que bloquea los mandos en apagado o durante la cocción (para preservar los ajustes). Por motivos de seguridad, solo las teclas de parada y de selección de zona están siempre activas y permiten parar la placa o apagar una zona.


Bloqueo

Pulse la tecla 🔒 (candado) hasta que el símbolo de bloqueo 🔒 aparezca en el visualizador y suene un bip de confirmación del ajuste.





4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Placa bloqueada en funcionamiento

Al pulsar las teclas de potencia o de temporizador de las zonas encendidas:
El símbolo  parpadea.

Desbloqueo


Mantenga pulsada la tecla  hasta que el símbolo de bloqueo  desaparezca del visualizador y un bip confirme el ajuste.

Función CLEAN LOCK

Esta función permite el bloqueo temporal de la placa durante una limpieza. Para activar Clean lock:

Pulse la tecla  unos segundos.

Un bip suena cuando el símbolo  parpadea en el visualizador.


Después de un tiempo predefinido, se anulará automáticamente el bloqueo. Suena un doble bip. Puede apagar el Clean Lock en cualquier momento pulsando unos segundos la tecla .

FUNCIONES DE COCCIÓN


Función ICS (Intelligent Cooking System)

Esta función permite optimizar la selección de fuegos según el diámetro de los recipientes:

- Coloque el recipiente sobre un fuego (p. ej.: Ø 28 cm).

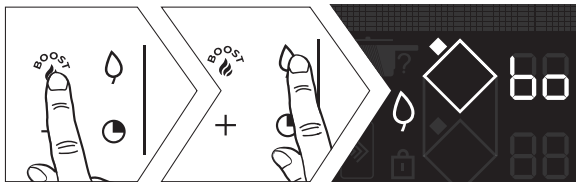

NOTA: la placa debe estar fría para utilizar esta función.

- Si el fuego seleccionado es el mejor adaptado al recipiente,  desaparece para mostrar los parámetros de cocción iniciales.

- El fuego seleccionado no es el mejor adaptado al recipiente, el visualizador indica el fuego más adecuado y los ajustes son transferidos automáticamente a dicho fuego.

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO


Función ELAPSED TIME

Esta función permite visualizar el tiempo transcurrido desde la última modificación de potencia en un fuego seleccionado.

Para utilizar esta función, pulse la tecla .

El tiempo transcurrido parpadea en el visualizador del temporizador del fuego seleccionado.



Si desea que la cocción se termine en un tiempo definido, pulse la tecla  y, luego, en los siguientes 5 segundos, pulse + del temporizador para incrementar el tiempo de cocción

que desea obtener. La visualización del tiempo se vuelve fija durante 3 segundos y luego la visualización del tiempo restante aparece. Se emite un bip para confirmar su elección. Esta función existe con o sin la función temporizador.


Nota: si aparece una hora en el temporizador, espere 5 segundos antes de poder modificar el tiempo de cocción.

Pasados los 5 segundos, podrá modificar el tiempo de cocción.


Función Asistente culinario

Esta función agrupa: Recetas / Boil / Escaldar.

La placa dispone de una guía culinaria con una selección de recetas. Este modo de cocción selecciona los parámetros de cocción adecuados según los alimentos que se vayan a preparar.

La placa debe estar encendida. Pulse la tecla  para acceder a las diferentes funciones.

Cuando utilice la placa en modo Recetas, conviene emplear los utensilios recomendados para la receta concernida. El tipo de utensilio se recomendará en la pantalla según la receta.

 **Le sugerimos elegir recipientes de fondo grueso y plano. El calor se distribuirá mejor y la cocción será más homogénea. No ponga a calentar nunca un recipiente vacío sin vigilancia.**

 **No coloque ningún recipiente sobre la pantalla de control, ya que dañaría el producto.**

Selección de recetas

Para obtener unos resultados de cocción óptimos, se deben utilizar recipientes de acero inoxidable para todas las recetas, excepto para las crepes y las tortitas, que se cocinan con un utensilio especial.



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

A continuación, proponemos una selección de alimentos para los que la placa de cocción recomienda y programa automáticamente una potencia y un tiempo de cocción según el tipo o la cantidad requerida.

Receta	Familia	Ingrediente	Punto de cocción (en caso necesario)
	Carne	Carne de vacuno	Fino Medio Grueso
		Carne picada	Fresco Congelado
		Cordero	Costillas
		Cerdo	Costilla mediana Costilla gruesa
		Pato	Magret Solomillo
		Aves de corral	Pechuga Muslo
	Marisco	Filete Rodaja Lomo	
		Pescado entero	Pequeño Redondo Plano
		Cangrejos	Escalfar Escalfar ECO*
		Gambas	Escalfar Escalfar ECO* Asar a la parrilla
		Mejillones	
		Vieiras	
	Verdura	Tomates Calabacines Berenjenas Pimientos Cebollas	
		Setas	Cortados Enteros
		Patatas escaldadas	
		Espinacas	



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Selección de recetas

Receta	Familia	Ingrediente	Punto de cocción (en caso necesario)
	Postres	Chocolate fundido Crepes Panqueques Brioche / Torrija Caramelo	
	Huevos	Estrellados Tortilla Revueltos Pasados por agua Blandos Duros De codorniz	
	Pasta / Arroz	Pasta seca	Macarrones Macarrones ECO* Espaguetis Espaguetis ECO* Tallarines Tallarines ECO* Coditos Coditos ECO* Integral
		Pasta fresca	
		Arroz	Blanco Integral Negro

* Las recetas ECO se refieren a la cocción pasiva, que permite ahorrar energía gracias al calor residual. Gracias a la tapa, el calor permanecerá concentrado en el interior de la cacerola después de apagar la placa, permitiendo que la cocción continúe durante un tiempo predefinido por la función ECO.



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

La función Boil

Esta función permite llevar a ebullición una cantidad de agua y mantenerla sin que se desborde para cocer pasta, por ejemplo.

Coloque el recipiente sobre un fuego.

Ajuste la cantidad de agua deseada (de 0,5 a 6 litros) con las teclas ∇ / \blacktriangle .

La placa le sugerirá el fuego más adecuado.

Confirme pulsando **OK**.

Se inicia la cocción.

Sonará un pitido cuando el agua alcance el punto de ebullición y aparecerá un mensaje en la pantalla pidiéndole que añada los ingredientes. Luego pulse **OK** para confirmar.

Se muestran el tiempo y la potencia. Puede ajustarlos como desee. Se emite un bip sonoro al final de la cocción.

NOTA: Es importante que la temperatura del agua no sea ni demasiado caliente ni demasiado fría al principio de la cocción, ya que esto falsearía el resultado final.

No utilice recipientes ni tapas de hierro fundido para esta función. También puede utilizar esta función para cocer cualquier alimento que requiera una cocción en agua hirviendo.

La función Escaldar

Esta técnica de cocción permite preparar verduras en agua hirviendo durante unos minutos y, a continuación, sumergirlas en agua helada para interrumpir el proceso de cocción.


De este modo se conserva tanto el color brillante como la textura de las verduras. Esta función le permite preparar verduras llevándolas a ebullición durante un máximo de 5 minutos.

Seleccione la cantidad de agua donde se va a sumergir la verdura.

Coloque el recipiente con los ingredientes sobre un fuego.

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Ejemplo de receta para un trozo de ternera:

- » Encender la placa ①
- » Mantener pulsado el botón 



- » Seleccione el menú «Recetas» con las teclas \downarrow / \uparrow
- » Valide la elección «Recetas» con las teclas **OK**



- » Seleccione el menú «Carne» con las teclas \downarrow / \uparrow
- » Valide la elección «Carne» con las teclas **OK**



- » Seleccione el menú «Ternera» con las teclas \downarrow / \uparrow
- » Valide la elección «Ternera» con la tecla **OK**




- » Seleccione el grosor de trozo de ternera con las teclas \downarrow / \uparrow
- » Valide la elección del grosor con la tecla **OK**




- » Seleccione el tipo de cocción con las teclas \downarrow / \uparrow
- » Valide la elección del tipo de cocción con la tecla **OK**

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO




- » El visualizador de la placa de cocción recomendará el recipiente y la zona de cocción más adecuados




- » Una vez colocado el recipiente en la zona, pulse la tecla para confirmar **OK**
- » Comenzará una fase de precalentamiento en vacío



- » Una vez finalizado el precalentamiento, el visualizador de la placa de cocción invita a colocar el trozo de ternera



- » Una vez colocado el ingrediente, pulse la tecla **OK**
- » El tiempo de cocción de la primera pieza de ternera comienza la cuenta atrás



- » Una vez transcurrido este tiempo, el visualizador pide dar la vuelta al trozo de carne
- » Una vez dada la vuelta, pulse la tecla **OK**
- » Comienza la segunda fase de cocción



- » Al final de la cocción, la placa emite una serie de pitidos
- » Pulsando **^** permite añadir más tiempo de cocción

Nota: antes de finalizar la cocción, si parpadea «min», puede ajustar el tiempo de cocción pulsando **⌚** y luego + o -.

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

«» Función Sonda

Para hacer funcionar la sonda, enciéndala (pulse el botón de la caja durante varios segundos), encienda la mesa y, a continuación, pulse «». El símbolo «» cobrará vida en la pantalla para buscar la sonda.

Cuando la sonda está conectada, el símbolo «» queda fijo y la sonda parpadea en azul a intervalos regulares.

Se pueden emplear 3 modos:

• Manual

Utilice este modo para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura de inicio de cocción y la temperatura deseada se muestran en el fuego utilizado.

En cuanto se alcance la temperatura de consigna, sonarán unos pitidos y se mantendrá la temperatura. Para detener la cocción, mantenga pulsado el fuego unos segundos.

• Programa

(Derretir / Al vacío / Soasar / Recalentar / Hervir / Cocer a fuego lento / Freír)

• Visualización T°

Puede ver en tiempo real la temperatura medida por la sonda esté donde esté (en una preparación en su mesa o en un asado recién salido del horno, por ejemplo). La sonda no se introduce en el horno durante el funcionamiento.

La sonda permite acceder a 8 funciones de cocción, ajustables en grados.

- Manual
- Fundir
- Al vacío experto
- Soasar
- Calentar
- Hervir
- Cocer a fuego lento
- Freír


La sonda también puede utilizarse en determinadas recetas (capítulo Recetas).

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO


Colocación de la sonda

La sonda no está diseñada para ser utilizada en un horno. Hay 3 posiciones recomendadas disponibles:

• Vertical



• Intermedia (ajustable)



• Oblicua



Utilización de la sonda:

No se recomienda utilizar la sonda sin su soporte.

En alimentos sólidos, la sonda debe introducirse en la parte más gruesa del alimento.

La punta de la sonda debe quedar a mitad del alimento.

Utilización de la sonda

Con la sonda parpadeando en verde, encienda la placa y pulse la tecla Sonda. Al regular la temperatura, la placa ajusta automáticamente la potencia requerida, lo que puede hacer variar la ebullición.


Funciones culinarias

Para acceder a las distintas funciones de cocción, encienda la placa de cocción, pulse la tecla de la sonda y seleccione la función de cocción con sonda deseada. En estas funciones, la cocción es controlada por la sonda. Para todas las funciones, excepto Fundir:

- La sonda debe estar al menos a 1 cm del fondo de la cacerola.
- La sonda debe sumergirse al menos 1 cm en el alimento por cocinar.



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO



De lo contrario, ajuste el diámetro de la cacerola y el fuego a la cantidad por cocinar.

Conviene remover regularmente el contenido del recipiente durante la cocción.

Para acceder a las diferentes funciones

Pulse la tecla y seleccione la función en el menú con las teclas . Seleccione el fuego deseado y **OK** (luego las teclas o si desea modificar la temperatura recomendada). La temperatura se muestra y luego se anima hasta que se alcanza la temperatura de consigna. Cuando se alcanza la temperatura de consigna, suena un pitido y queda fijo. La temperatura se mantiene hasta que se apague el fuego.

Manual

Esta función permite cocinar alimentos seleccionando directamente la temperatura deseada con las teclas / . La temperatura se puede regular entre 40 y 180 °C.

Fundir

Esta función permite derretir alimentos a una temperatura de entre 40 y 70 °C. La temperatura de consigna es 50 °C. Durante este tipo de cocción, la sonda debe estar en posición vertical y el extremo de la sonda debe tocar el fondo de la cacerola.

Se deben mezclar bien los ingredientes durante la cocción para obtener una mezcla homogénea. Esta función solo está disponible en los fuegos o 1/2 Horizonte de la placa.

Cocción al vacío

Esta función permite cocinar alimentos a una temperatura de entre 45 y 85 °C. La temperatura de consigna es 60 °C.

Recalentar

Esta función permite calentar alimentos a una temperatura de entre 65 y 80 °C. La temperatura de consigna es 70 °C.

Cocer a fuego lento

Esta función permite cocinar lentamente los alimentos a una temperatura que puede ajustarse entre 80 y 90 °C. La temperatura de consigna es 80 °C.

•4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Hervir

Esta función hierve el agua a una temperatura de 100 °C. Puede cubrir parcialmente el recipiente con una tapa, pero le recomendamos que lo haga en cuanto empiece a cocinar.

Esta función no está diseñada para hervir leche. En este caso, utilice la función Cocer a fuego lento.

Soasar

Esta función permite soasar alimentos a una temperatura de entre 40 y 85 °C. La temperatura de consigna es 60 °C.


Se emite un pitido cuando se alcanza la temperatura de consigna y se apaga el fuego. Se emite un pitido cuando la temperatura vuelve a +10 °C por encima de la T° inicial más baja.

Freír

Esta función permite freír a una temperatura de entre 130 y 190 °C. La temperatura de consigna es 180 °C.

Advertencia:

 Temporizador:

- Se puede programar el temporizador en función sonda. En este caso, la hora se muestra en un formato fijo (1 - 99 min).
- Si desea cambiar el tiempo, pulse de nuevo la tecla .
- El temporizador se pone en marcha cuando se alcanza la temperatura de consigna.
- La sonda solo se puede utilizar en un fuego a la vez.
- Al final de su uso, no olvide apagar la sonda manteniéndola pulsada. El led se encenderá en rojo durante unos segundos.
- La sonda se apaga automáticamente 1 minuto después de apagarse la placa.
- Para no deteriorar la sonda, no coloque la caja electrónica de la sonda directamente por encima de los humos y vapores de cocción.
- La temperatura de ebullición del agua puede variar según la altitud y las condiciones climáticas del lugar donde se cocine.
- Una pérdida de comunicación puede deberse a una pila desgastada.

•4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Información técnica sobre la función Sonda:

	Especificaciones	Notas
Tensión	2,5 - 3 V	Pila CR2032
Autonomía	300 horas	con pila nueva
Color del indicador	Blanco Verde Azul Rojo	Puesta en tensión Esperando conexión Conectado Parada
Temperatura de utilización	0 - 85 °C	Caja de la sonda
Rango de medición de temperatura	5 - 180 °C	
Frecuencia de trabajo	2402 - 2480 MHz	
Alcance de la sonda	2 metros	
Potencia máxima	< 10 mW	

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Instrucciones de cocción:

Función	Ingrediente básico o plato	Cantidad (g)	Temperatura (°C)	Tiempo	Consejos
Manual	Carnes blancas	Filetes de pollo 150 g	80°C	8 a 12 min	Aplanar las pechugas (1/1,5 cm de altura)
	Carnes rojas	150 a 200 g	35 a 45 °C (azul)	30 s a 2 min / cara (según grosor)	Dejar reposar la carne durante 5 minutos después de la cocción
		150 a 200 g	50 a 55 °C (poco hecha)	1 a 3 min / cara (según grosor)	Dejar reposar la carne durante 5 minutos después de la cocción
		150 a 200 g	60 a 65 °C (al punto)	1 min 30 a 4 min (según grosor)	Dejar reposar la carne durante 5 minutos después de la cocción
		150 a 200 g	70 a 75 °C (bien hecha)	2 a 8 min / cara (según grosor)	Dejar reposar la carne durante 5 minutos después de la cocción
	Patatas fritas congeladas	200 g / 1,5 l aceite	160° y luego 180°	11 min 2 min 30 s	Sumergir 11 minutos, retirar y volver a sumergir durante 2 min 30 s a 180° para terminar la cocción
	Salsa bechamel	500	85 a 87 °C	1 min en ebullición	Remover continuamente durante la cocción para evitar que se pegue al fondo de la cacerola
	Crema de chocolate	1300	87 a 92 °C	8 a 10 min	Remover continuamente durante la cocción para evitar que se pegue al fondo de la cacerola
	Caramelo	seco (100 g)	hasta 150 °C (coloración)	3 a 5 min (potencia 10)	Se dora muy rápido, así que hay que tener cuidado
	Caramelo	con agua (100 g de azúcar/60 ml de agua)	hasta 145 °C	8 a 12 min (potencia 10)	Vigile el hervor: cuando pare, se dorará muy rápidamente.
Fruta confitada	400 - 1000	105 - 110	Según la cantidad	EXPERTO (1 a 1,2 % pectina/kg de fruta)	
Fundir	Chocolate negro	100 - 500	50 - 55	5 a 10 min	Remover a menudo
	Chocolate con leche		45 - 50		
	Chocolate blanco		45 - 50		
	Mantequilla	50 - 500	40 - 50	5 a 20 min	
	Mantequilla clarificada	50 - 500	40 - 50	5 a 20 min	No remover para decantar la caseína de la mantequilla
Queso para fondue	200 - 1500	40 - 50	10 a 25 min	la cantidad de vino añadida para la cocción influirá en el tiempo de fusión (50 cl para 1 kg de queso)	
Recalentar	Puré	200 - 800	65 - 75	Según la cantidad	
	Sopa	200 - 2000	65 - 75	2 min 30 a 15 min	Atención: los tiempos pueden variar en función de la viscosidad de la sopa.
	Tarros / Conservas	300 - 1000	65 - 75	4 a 10 min	Prueba realizada con cassoulet en lata
	Potitos	125 - 300	60 - 70	Según la cantidad	Probar la temperatura antes de consumir

4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Instrucciones de cocción:

Función	Ingrediente básico o plato	Cantidad (g)	Temperatura (°C)	Tiempo	Consejos
Cocer a fuego lento	Puchero	1000 - 4000	70 - 80	2h30 a 3 h	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar. Añadir las patatas peladas antes de la última 1/2 hora de cocción
	Blanqueta de ternera	1000 - 4000	70 - 80	2 a 3 h	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	2 a 4 h	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar.
	Estofado	1000 - 4000	70 - 80	2 a 4 h	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar.
	Pollo a la vasca	1000 - 4000	70 - 80	1h15 a 1h30	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar.
	Confitura	1000 - 4000	105	20 min a 1 hora según la fruta (comprobar textura)	La temperatura de gelificación de una confitura es de 105 °C (termómetro para azúcar). Esta temperatura puede reducirse a unos 90 °C añadiendo pectina (15 g por 1 kg de fruta)
	Salsa de tomate	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Cuidado con la acidez del tomate al cocinarlo. Para una salsa de tomates frescos, añada una pizca de azúcar glas al cocinarlo.
Cocción al vacío experto	Pescado	Salmon 250-300 g	45-50	20 min	Entre 3 y 5 litros de agua, hay que prestar atención al condimento, ya que la cocción al vacío tiende a multiplicar por diez la fuerza de la sal
	Pescado	Pescado blanco 250-300 g	56°C	15 min	
	Verdura	de hoja verde 200-300 g	85°C	30-75 min	
	Tubérculos	150 g	85°C	60-80 min	
	Carnes blancas	Filetes de pollo 150 g	64°C	25 min	
	Carnes blancas	Muslos de pollo 200 g	68°C	120 min	
	Carnes rojas	Filete de ternera 150 a 300 g	Baño de agua a 56,5 °C	30 min para 2,5 cm de grosor / 2 h para 5 cm de grosor / hasta 4 h	
	Huevo perfecto	50 g / 1 l de agua	64°	45 min	
Hervir	Arroz	100-500 (en seco) = 300 a 1500 ml de agua salada	90-100	12 a 20 min según el arroz	Arroz "criollo": llevar a ebullición el agua de cocción, verter el arroz (enjuagado previamente en agua fría), tapar y dejar cocer a fuego suave. (Atención: algunos arroces requieren más tiempo de cocción: como el arroz negro)
	Pasta	100 - 500 (seca) = 1 a 5 l de agua salada	90-100	10 a 12 min de cocción	Llevar el agua a ebullición, verter la pasta y llevar a ebullición. Comprobar el punto de cocción en función del tipo de pasta utilizado.



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

Instrucciones de cocción:

Función	Ingrediente básico o plato	Cantidad (g)	Temperatura (°C)	Tiempo	Consejos
Dorar	Salmón	120	52	14 a 16 min	Sonda hasta el interior Cocción con piel, sin voltear y con tapa
	Ternera (azul) Tumedós 3 cm	160	52	12 min	Pitido para dar la vuelta a mitad de cocción
	Ternera (poco hecha) Tumedós 3 cm	180	57	14 min	Pitido para dar la vuelta a mitad de cocción
	Ternera (al punto) Tumedós 3 cm	160	68	13 min	Pitido para dar la vuelta a mitad de cocción
	Filete de pato con piel	300	63	22 a 25 min	Adaptar el recipiente de cocción a la cantidad por cocinar. Cocción con tapa
	Pechuga de pollo	130	105	24 a 30 min	Sonda hasta el interior Cocción con tapa con pitido para dar la vuelta
Freir	Papas fritas	200	180	10 a 15 min	1500 ml de aceite



4 UTILIZACIÓN DEL APARATO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Calor residual

Después de una utilización intensiva, la zona de cocción que acaba de utilizar puede permanecer caliente algunos minutos.

Se visualiza una "H" durante este periodo.

Evite entonces tocar las zonas concernidas.

Limitador de temperatura

Cada zona de cocción está equipada de un captador de seguridad que vigila permanentemente la temperatura del fondo del recipiente. En caso de olvidarse un recipiente vacío en una zona de cocción encendida, este sensor adapta automáticamente la potencia suministrada por la placa y evita así cualquier riesgo de deterioro del utensilio o de la placa.

Protección en caso de desbordamiento

Se puede disparar el apagado de la placa en los 3 casos siguientes:

- Desbordamiento que recubra las teclas de mando.
- Paño mojado colocado sobre las teclas.
- Objeto metálico colocado sobre las teclas de mando.

Quite el objeto o limpie y seque las teclas y vuelva a encender la placa.

En estos casos, aparece el símbolo  y se emite una señal sonora.

Sistema «Auto-Stop»

Si olvida apagar una preparación, gracias a la función de seguridad «Auto-Stop», se apaga automáticamente la zona de cocción al cabo de un tiempo predefinido (entre 1 y 10 horas según la potencia utilizada).

En caso de activación de esta seguridad, el corte de la zona de cocción es indicado por la visualización «AS» en la zona de mando y se emite una señal sonora durante 2 minutos aproximadamente. Basta con pulsar cualquier tecla de los mandos para apagarla.



Se pueden oír sonidos parecidos al mecanismo de un reloj.

Estos ruidos se escuchan durante el funcionamiento de la placa y desaparecen o disminuyen en función de la selección de cocción. También se puede escuchar como un silbido según el modelo y la calidad del recipiente. Los ruidos descritos son normales, forman parte de la tecnología de inducción y no indican ninguna avería.



No recomendamos dispositivos de protección de placa.

5 MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA PLACA

Para manchas ligeras, utilice una esponja sanitaria. Remoje bien la zona que se debe limpiar con agua caliente, limpie y seque.

Para una acumulación de manchas recocidas, desbordamiento de azúcar, plástico fundido, utilice una esponja sanitaria o un raspador de vidrio. Empape la zona por limpiar con agua caliente, utilice un rascador de vidrio para pulir la superficie, termine con la esponja sanitaria y seque la zona.

Para aureolas y trazas de caliza, aplique vinagre blanco caliente sobre la mancha, deje actuar y limpie con un paño suave.

Para coloraciones metálicas brillantes y un mantenimiento semanal, utilice un producto especial vitrocerámicas. Aplique el producto especial (con silicona y efecto protector) sobre el vidrio vitrocerámico.

Importante: no utilice detergente ni esponjas abrasivas. Use cremas y esponjas especiales para vajilla delicada.

MANTENIMIENTO DE LA Sonda

- Limpie la sonda antes del primer uso
- Utilice solo productos neutros, no abrasivos, estropajos, disolventes ni objetos metálicos
- No lave la sonda en el lavavajillas
- El portasondas se puede lavar en el lavavajillas

6 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO

Constata que se enciende un piloto. Es normal. Desaparecerá al cabo de 30 segundos.

Su instalación se dispara o solo funciona un lado. La conexión de la placa es defectuosa. Verifique su conformidad (ver capítulo Empotramiento).

La placa libera un olor durante las primeras cocciones. El aparato es nuevo. Caliente cada zona durante una media hora con una cacerola llena de agua.

DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

La placa no funciona y los pilotos del teclado están apagados.

El aparato no está alimentado. La alimentación o la conexión están defectuosas. Inspeccione los fusibles y el disyuntor eléctrico.

La placa no funciona y aparece otro mensaje. El circuito electrónico funciona mal **Llame al Servicio Técnico**

La placa no funciona y aparece la información «bloc». Desbloquee la seguridad para niños.

Código fallo F9: tensión inferior a 170 V.

Código fallo D1: temperatura inferior a 5 °C.

DURANTE LA UTILIZACIÓN

La placa no funciona, la pantalla muestra → y se emite una señal sonora.

Ha habido un desbordamiento o un objeto entorpece el teclado de control. Limpie o retire el objeto y vuelva a lanzar la cocción

Aparece el código F7.

Los circuitos electrónicos se han recalentado

(ver capítulo Empotramiento).

Durante el funcionamiento de una zona de calentamiento, los indicadores luminosos del teclado aún parpadean.

El recipiente utilizado no está adaptado.

Los recipientes hacen ruido y la placa emite un ruido de tintineo durante la cocción. (ver capítulo Seguridad y recomendaciones). Es normal. Con ciertos recipientes, se trata del paso de la energía de la placa hacia el recipiente.

La ventilación sigue funcionando tras apagar la placa.

Es normal. Esto permite el enfriamiento de la electrónica.

En caso de fallo persistente.

Apague la placa durante 1 minuto. Si el fallo continua, contacte con el Servicio Técnico.



TABLA DE ECODISEÑO

IX. Información concerniente a plaques de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014	IX. Information concerning household electrical circuits - UE n.º 662014	Información en información relative al panel control relativo a uso doméstico - UE n.º 662014	Information concerning household electrical circuits - UE n.º 662014
X. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor geotérmicas - UE n.º 662014	X. Information on energy labelling for geothermal heat pumps - UE n.º 662014	Información nel informatsion za energijsko oznakovanje toplotne črpalke geotermalne - UE n.º 662014	Information on energy labelling for geothermal heat pumps - UE n.º 662014
XI. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua - UE n.º 662014	XI. Information on energy labelling for water heat pumps - UE n.º 662014	Informatsion o energijsko oznakovanju toplotne črpalke vode - UE n.º 662014	Information on energy labelling for water heat pumps - UE n.º 662014
XII. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de aire - UE n.º 662014	XII. Information on energy labelling for air heat pumps - UE n.º 662014	Informatsion o energijsko oznakovanju toplotne črpalke zraka - UE n.º 662014	Information on energy labelling for air heat pumps - UE n.º 662014
XIII. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de suelo - UE n.º 662014	XIII. Information on energy labelling for floor heat pumps - UE n.º 662014	Informatsion o energijsko oznakovanju toplotne črpalke talne - UE n.º 662014	Information on energy labelling for floor heat pumps - UE n.º 662014
XIV. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua geotérmica - UE n.º 662014	XIV. Information on energy labelling for geothermal water heat pumps - UE n.º 662014	Informatsion o energijsko oznakovanju toplotne črpalke vode geotermalne - UE n.º 662014	Information on energy labelling for geothermal water heat pumps - UE n.º 662014
XV. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua geotérmica - UE n.º 662014	XV. Information on energy labelling for geothermal water heat pumps - UE n.º 662014	Informatsion o energijsko oznakovanju toplotne črpalke vode geotermalne - UE n.º 662014	Information on energy labelling for geothermal water heat pumps - UE n.º 662014
En. Información sobre las placas de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014	En. Information on household electrical circuits - UE n.º 662014	Informatsion o elektrika hlađenju na kućanstva - UE n.º 662014	Information on household electrical circuits - UE n.º 662014
Es. Información sobre las placas de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014	Es. Information on household electrical circuits - UE n.º 662014	Informatsion o elektrika hlađenju na kućanstva - UE n.º 662014	Information on household electrical circuits - UE n.º 662014

Model identification	Symbol	Value	Indication **			
			L30XX#	L30XX#	LL3XX#	LL3XX#
Rating plate			L30XX#	L30XX#	LL3XX#	LL3XX#
Type of job			CEC	CEC	CEC	CEC
Total power	4000	4800	3700			
Number of cooling zones and/or rooms	2	2	2			
Heating technology (induction radiant cooling panels, solid panels)						
1	0	18				
2	0	23				
3	0					
4	0					
5	0					
6	L3W	4023	4023			
7	L4W					
8	L3W					
1	EC _{max}	175/1				
2	EC _{nom}	170/2				
3	EC _{min}					
4	EC _{max}					
5	EC _{nom}					
6	EC _{max}	170/7	170/7			
7	EC _{nom}					
8	EC _{min}					
EC _{max} per kW		175/7	175/7			

IX. Información concerniente a plaques de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014

X. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor geotérmicas - UE n.º 662014

XI. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua - UE n.º 662014

XII. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de aire - UE n.º 662014

XIII. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de suelo - UE n.º 662014

XIV. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua geotérmica - UE n.º 662014

XV. Información sobre el etiquetado energético de bombas de calor de agua geotérmica - UE n.º 662014

En. Información sobre las placas de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014

Es. Información sobre las placas de circuitos domésticos eléctricos - UE n.º 662014


Indication **

Indication **

8 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INTERVENCIONES

Las eventuales intervenciones que pueda requerir el aparato deberán ser efectuadas un profesional cualificado y autorizado. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Estas informaciones figuran en la placa descriptiva.

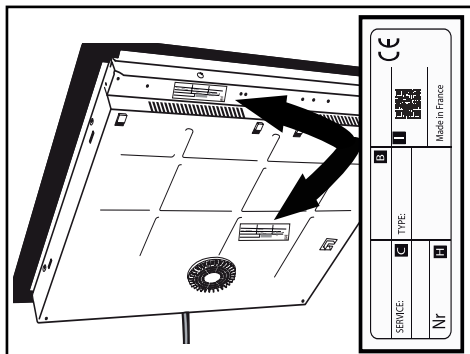

B: Referencia de ventas

C: Referencia del servicio

H: Número de serie

I: Código QR



EL

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ,

Μόλις αγοράσατε ένα προϊόν De Dietrich. Αυτή η επιλογή αποκαλύπτει τόσο τις απαιτήσεις σας όσο και το γούστο σας στη γαλλική τέχνη της ζωής.

Με βάση τα 300 και πλέον έτη τεχνογνωσίας, οι δημιουργίες της De Dietrich ενσωματώνουν τον συνδυασμό design, αυθεντικότητας και τεχνολογίας, στην υπηρεσία της μαγειρικής τέχνης. Οι συσκευές μας είναι κατασκευασμένες με πολυτελή υλικά και προσφέρουν άψογη ποιότητα φινιρίσματος.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η υψηλής ποιότητας συσκευή θα επιτρέψει στους λάτρεις της μαγειρικής να εκφράσουν όλα τους τα ταλέντα.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών της De Dietrich είναι διαθέσιμη για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας για να ικανοποιεί πάντα καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Είναι τιμή μας να είμαστε ο νέος σας συνεργάτης στην κουζίνα και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.



Με τα εργοστάσιά της στη Γαλλία, στην Ορλεάνη και στη Βαντόμ, η De Dietrich καλλιεργεί μια συνεχή αναζήτηση για την αριστεία, διαιωνίζοντας την εξαιρετική τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό άρτια ολοκληρωμένων προϊόντων. Πολλές από τις οικιακές μας συσκευές είναι πιστοποιημένες με την ετικέτα Origine France Garantie, μια αναγνώριση που πιστοποιεί την κατασκευή τους στη Γαλλία.

Αυτή η ετικέτα όχι μόνο διασφαλίζει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των συσκευών μας, αλλά εγγυάται και την ιχνηλασιμότητά τους, παρέχοντας σαφή και αντικειμενική ένδειξη της προέλευσής τους.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.....	4-6
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....	7
Προστασία του περιβάλλοντος.....	7
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8-9
Αφαίρεση συσκευασίας.....	8
Εντοιχισμός.....	8-9
Ηλεκτρολογική σύνδεση	10
3/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	11
Αισθητήρας	11
Πίνακας	12-13
4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	14
Διαχείριση παραμέτρων	14
Επιλογή σκεύους	14
Επιλογή εστίας.....	15
Έναρξη / Διακοπή λειτουργίας	15
Horizone	16
Ρύθμιση της ισχύος.....	16
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	18
Κλείδωμα των πλήκτρων (σύστημα ασφάλειας για παιδιά).....	18
Λειτουργίες μαγειρέματος	19-23
Παράδειγμα συνταγής.....	24
Ασφάλειες και συστάσεις.....	34
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	35
6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ.....	36
7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	37
8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.....	38

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης διατίθενται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η συσκευή σας είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.


Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον είναι υπό κατάλληλη επίβλεψη ή εφόσον τους έχουν δοθεί σωστές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.


Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.

Η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλειας για παιδιά, το οποίο εμποδίζει τη χρήση της κατά τη διακοπή λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (βλ. ενότητα: χρήση του συστήματος ασφάλειας για παιδιά).


 Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις προκειμένου να μην ακουμπάτε τα θερμαντικά στοιχεία.

Τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια, διότι μπορεί να γίνουν καυτά.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** το μαγείρεμα θα πρέπει να γίνεται με επίβλεψη. Ακόμη και το μαγείρεμα σύντομης διάρκειας απαιτεί συνεχή επίβλεψη.

Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις ζώνες μαγειρέματος.

Το μαγείρεμα με χρήση λαδιού ή λιπαρής ουσίας στις εστίες και χωρίς επίβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε τη φωτιά με νερό. Αντίθετα, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μετά σκεπάστε τη φλόγα, για παράδειγμα, με ένα καπάκι ή με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

 Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, αποσυνδέστε τη συσκευή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, έως ότου αντικατασταθεί η γυάλινη επιφάνεια.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πρέπει να υπάρχει μια ενσωματωμένη διάταξη αποσύνδεσης στο σταθερό δίκτυο. Οι μαγειρικές εστίες σας προορίζονται να λειτουργεί ως έχει, σε συχνότητα 50 Hz ή 60Hz (50Hz/60 Hz), χωρίς καμία ιδιαίτερη παρέμβαση από μέρους σας. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με ένα τυποποιημένο καλώδιο τροφοδοσίας, του οποίου ο αριθμός αγωγών εξαρτάται από τον τύπο της επιθυμητής σύνδεσης (βλ. κεφάλαιο εγκατάστασης).

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του κατασκευαστή ή ένα άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, για την αποφυγή κάθε κινδύνου.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας τυχόν ηλεκτρικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη κοντά στη συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τις ζώνες μαγειρέματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην υπάρξουν παρεμβολές ανάμεσα στη συσκευή και σε καρδιακό βηματοδότη, ο βηματοδότης πρέπει να είναι σχεδιασμένος και ρυθμισμένος σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή στον θεράποντα γιατρό σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά καλύμματα για μαγειρικές εστίες που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος και τα οποία συστήνονται στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή τα οποία είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Αποφεύγετε να χτυπάτε τα σκεύη: η υαλοκεραμική επιφάνεια είναι πολύ ανθεκτική, αλλά όχι και άθραυστη.

Μην τοποθετείτε ζεστά καπάκια επάνω στη συσκευή, σε οριζόντια θέση. Ενδέχεται να προκληθεί το φαινόμενο «βεντούζα» και να καταστραφεί η υαλοκεραμική επιφάνεια. Αποφεύγετε να σύρετε τα σκεύη, καθότι με τον χρόνο μπορεί να φθαρούν τα διακοσμητικά στοιχεία της υαλοκεραμικής επιφάνειας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλουμινόχαρτο για το μαγείρεμα. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στη συσκευή σας προϊόντα συσκευασμένα με αλουμίνιο ή σε σκεύος αλουμινίου. Το αλουμίνιο θα λιώσει και θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή μαγειρέματος.

Μην φυλάσσετε προϊόντα συντήρησης ή εύφλεκτα προϊόντα στο έπιπλο που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με ατμό για τη συντήρηση της συσκευής σας.

Η συσκευή δεν προορίζεται για ενεργοποίηση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.


Μετά τη χρήση, θέτετε τις μαγειρικές εστίες εκτός λειτουργίας μέσω της διάταξης ελέγχου και μην βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης σκευών.




ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ο αισθητήρας διαθέτει μπαταρία τύπου CR2032 (χρησιμοποιείτε μόνο τη συγκεκριμένη μπαταρία).

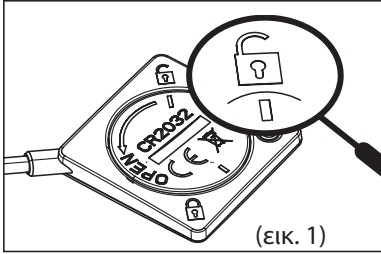

Για να ξεβιδώσετε το καπάκι, χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να το περιστρέψετε έως ότου ευθυγραμμίσετε τη γραμμή με το σύμβολο της ανοιχτής κλειδαριάς (εικ. 1).

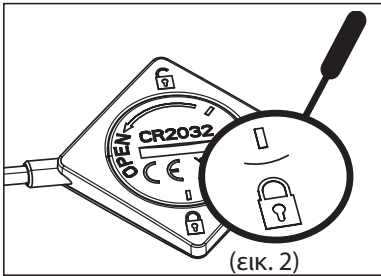

Για να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι, εισαγάγετέ το ευθυγραμμίζοντας τη γραμμή με το σύμβολο της ανοιχτής κλειδαριάς (εικ. 1) και, έπειτα, περιστρέψτε το με ένα κέρμα για να ευθυγραμμίσετε τη δεύτερη γραμμή με το σύμβολο της κλειστής κλειδαριάς (εικ. 2)

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εξαντληθεί ή σε περίπτωση διαρροής. Πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία πριν από την απόρριψη της συσκευής.

Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται στους κάδους για μπαταρίες ή να παραδίδεται στο κατάστημα αγοράς της (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες μπαταρίες με τις χρησιμοποιημένες.
- Εάν η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί και να μην χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Ο αισθητήρας δεν είναι κατασκευασμένος για να τοποθετείται μέσα σε φούρνο.

Η Brandt France δηλώνει ότι η συσκευή που διαθέτει λειτουργία αισθητήρα είναι σύμφωνη με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία:

www.dedietrich-electromenager.com



1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα. Η συσκευή σας περιέχει πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Φέρει συνεπώς αυτό το σύμβολο, προκειμένου να σας υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο περισυλλογής. Ενημερωθείτε μέσω του αντιπροσώπου σας ή των τεχνικών υπηρεσιών της πόλης σας σχετικά με τα πλησιέστερα σημεία περισυλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών. Με τον τρόπο αυτόν, η ανακύκλωση των συσκευών που οργανώνει ο κατασκευαστής θα πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ορισμένα από τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι επίσης ανακυκλώσιμα. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανακύκλωσης, απορρίπτοντας τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους που θέτει στη διάθεσή σας ο δήμος, και να συμβάλλετε κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συμβουλή εξοικονόμησης ενέργειας



Το μαγείρεμα με καπάκι που εφαρμόζει σωστά εξοικονομεί ενέργεια. Εάν χρησιμοποιείτε γυάλινο καπάκι, μπορείτε να παρακολουθείτε τέλεια το μαγείρεμα.

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά από τις εστίες μαγειρέματος, τον αισθητήρα και τη βάση του αισθητήρα.

Ο αισθητήρας παραδίδεται μαζί με μία μπαταρία την οποία πρέπει να τοποθετήσετε. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, πρέπει να ξεβιδώσετε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του αισθητήρα με ένα νόμισμα, να τοποθετήσετε την μπαταρία σύμφωνα με την πολικότητα (το + από πάνω) και μετά να ξαναβιδώσετε το κάλυμμα. Ελέγξτε και τηρήστε τα χαρακτηριστικά της συσκευής που εμφανίζονται στην πινακίδα σήμανσης. Σημειώστε στα παρακάτω πλαίσια τους κωδικούς σέρβις και τον τύπο προτύπου, που εμφανίζονται στην πινακίδα, για μελλοντική χρήση.

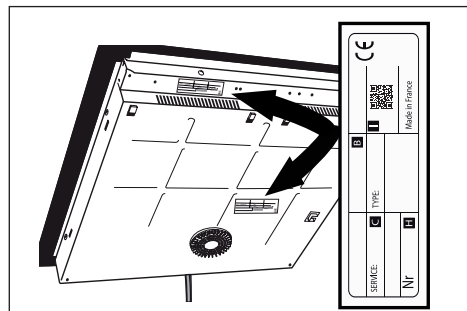


Υπηρεσία:

Τύπος:


ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι οι εισοδοί και έξοδοι του αέρα δεν φράσσονται.


Λάβετε υπόψη τις ενδείξεις των διαστάσεων εντοιχισμού (σε χιλιοστά) του πάγκου εργασίας στον οποίο πρόκειται να εντοιχιστούν οι μαγειρικές εστίες. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί σωστά προς και πίσω από τη συσκευή σας.

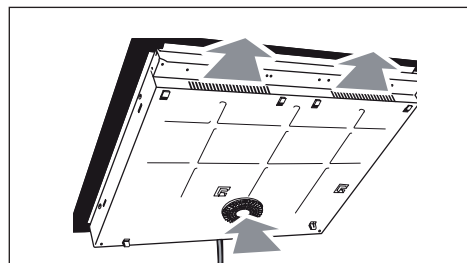

Εντοιχισμός σε πάγκο

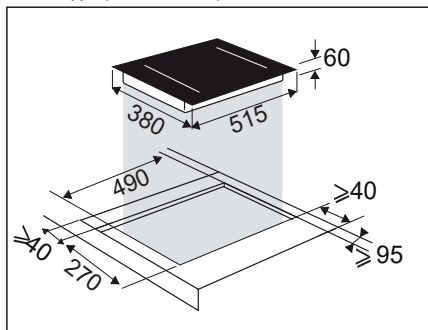


Εντοιχισμός στο ίδιο επίπεδο



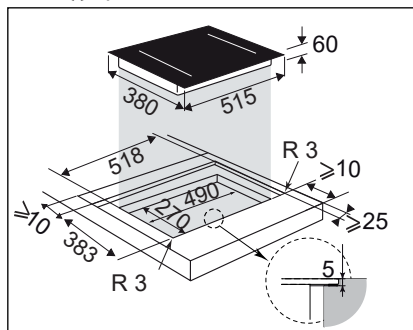


2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση εγκατάστασης των εστιών επάνω από συρτάρι,

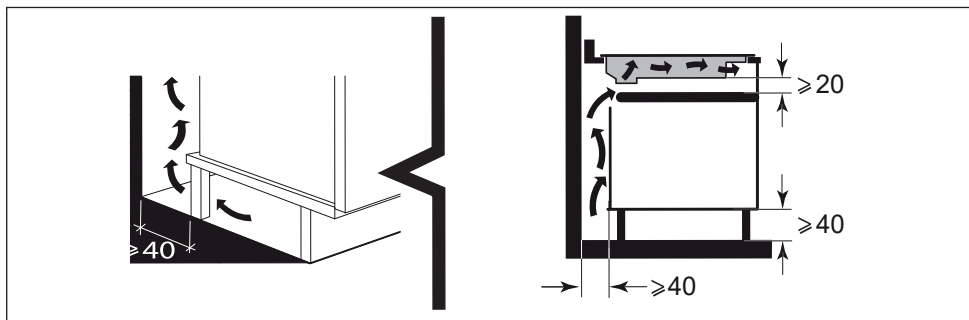

ή πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο, τηρήστε τις διαστάσεις που επισημαίνονται στις εικόνες, προκειμένου να διασφαλίσετε εξαρχής ότι η έξοδος αέρα είναι επαρκής. Κολλήστε το παρέμβυσμα στεγανότητας σε όλο τον πάτο της συσκευής πριν από τον εντοιχισμό.

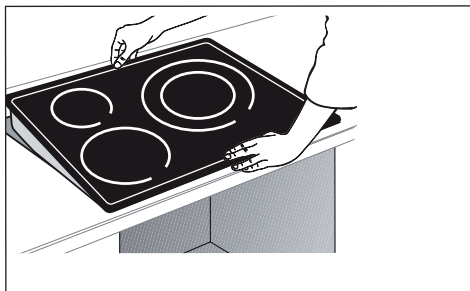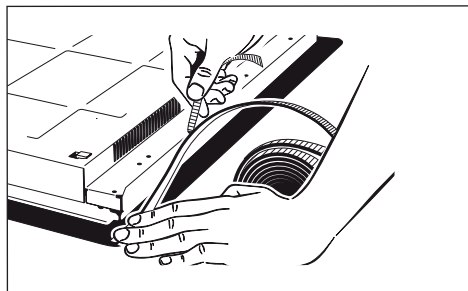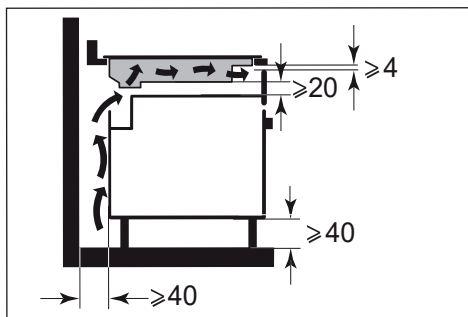

Προσοχή

Εάν η ο φούρνος σας είναι τοποθετημένος κάτω από τη συσκευή, οι θερμικές ασφάλειές της ενδέχεται να περιορίσουν την ταυτόχρονη χρήση της συσκευής και του φούρνου στον τρόπο λειτουργίας πυρόλυσης· ο κωδικός «F7» εμφανίζεται στις ζώνες ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, σας προτείνουμε να αυξήσετε τον εξαερισμό των εστιών σας δημιουργώντας ένα άνοιγμα στο πλάι του επίπλου (8cm x 5cm).



2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πρέπει να υπάρχει μια ενσωματωμένη διάταξη αποσύνδεσης στο σταθερό δίκτυο.



Εντοπίστε το καλώδιο των μαγειρικών εστιών σας:

- α) πράσινο-κίτρινο
- β) μπλε
- γ) καφέ
- δ) μαύρο
- ε) γκρι

Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, εμφανίζεται ένας φωτεινός κωδικός στα πλήκτρα ελέγχου.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα περίπου ή πατήστε ένα πλήκτρο ώστε οι πληροφορίες αυτές να εξαφανιστούν, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή (η ένδειξη αυτή είναι φυσιολογική και προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί, εάν χρειαστεί, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση).




Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη λάβει υπόψη ο χρήστης της συσκευής.

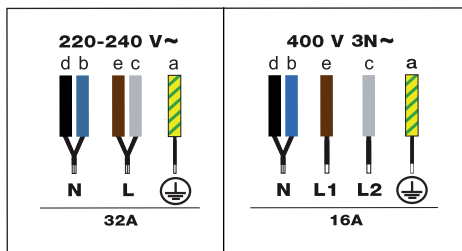


3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ


Αυτές οι μαγειρικές εστίες διαθέτουν δικό τους συνδεδεμένο αισθητήρα θερμοκρασίας με ειδική βάση, που μπορεί να τοποθετείται εύκολα σε κάθε είδους σκεύος. Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εστίες.



1 - Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα με ένα παρατεταμένο πάτημα, θα ανάψει ένα λευκό χρώμα.



2 - Ο αισθητήρας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, πατήστε σύντομα για 1 δευτερόλεπτο.



3 - Ο αισθητήρας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Επικοινωνεί με τη συσκευή σας, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία μαγειρέματος.

Η λυχνία LED του αισθητήρα ανάβει με **γαλαζωπό** χρώμα: ενεργοποίηση του αισθητήρα.

Η λυχνία LED του αισθητήρα αναβοσβήνει με **πράσινο** χρώμα: σύνδεση σε εξέλιξη.

Η λυχνία LED του αισθητήρα είναι **μπλε**: ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.













Η λυχνία LED του αισθητήρα αναβοσβήνει με **κόκκινο** χρώμα: πολύ χαμηλή μπαταρία / διακοπή επικοινωνίας / απενεργοποίηση αισθητήρα.

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ







Περιγραφή πλήκτρων

-  On / Off
-  Κλείδωμα / Clean Lock
-  Horizone (ανάλογα με το μοντέλο)
- 
-  Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
-  Ρύθμιση ισχύος / χρόνου
-  Χρονοδιακόπτης
-  Πλοήγηση (επάνω / κάτω)
- 
-  Επιστροφή
-  **OK** Επιβεβαίωση / OK
-  Παράμετροι

Άμεση πρόσβαση


-  Ισχύς
-  Boost

Λειτουργία

-  Λειτουργία ICS
-  Λειτουργία Elapsed time
-  Βοηθός μαγειρικής
-  Αισθητήρας

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Περιγραφή οθόνης

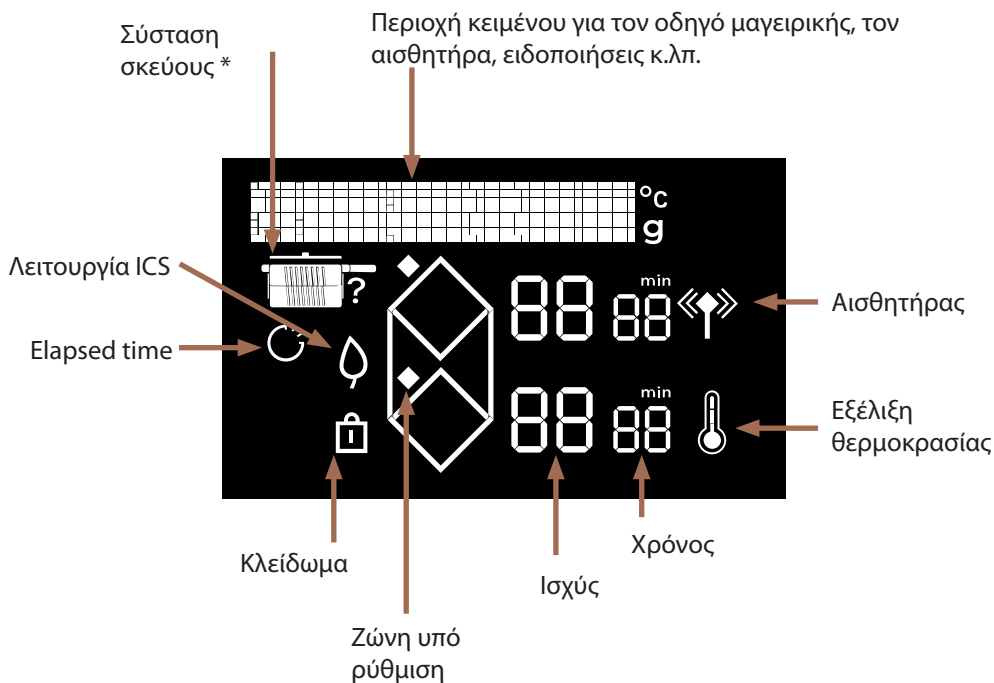


* Σύσταση σκεύους




Τηγάνι



Τηγάνι με καπάκι



Κατσαρόλα με καπάκι




Κατσαρόλα

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Την πρώτη φορά που θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μπορείτε να εξατομικεύσετε διαφορετικές παραμέτρους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παραμέτρους:

- **Γλώσσα** (Γαλλικά από προεπιλογή)
- **Φωτεινότητα** (5 δυνατές ρυθμίσεις)
- **Συντήρηση**: Στην περίπτωση προβλήματος, έχετε πρόσβαση στο μενού Συντήρηση. Κατά την επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να σας ζητηθούν οι κωδικοί προϊόντος που εμφανίζονται στη διάγνωση προβλημάτων. Η επιλογή «Επαναφορά» σας επιτρέπει να επαναφέρετε τον φούρνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τα πλήκτρα  και  επιτρέπουν τη μετακίνηση στο μενού.


Πατώντας στο πλήκτρο  μπορείτε να επιστρέψετε πίσω στο μενού χωρίς αλλαγές.

Πατώντας το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επαληθεύσετε την επιλογή σας.

 **Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη για τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα.**

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΥΟΥΣ

Τα περισσότερα σκεύη είναι συμβατά με την επαγωγή. Μόνο τα γυάλινα σκεύη, τα πήλινα, τα σκεύη αλουμινίου χωρίς ειδικό πάτο, τα χάλκινα και ορισμένα μη μαγνητικά ανοξείδωτα σκεύη δεν λειτουργούν σε επαγωγικές εστίες.

 Σας προτείνουμε να προτιμάτε σκεύη με χοντρό και ίσιο πάτο. Η θερμότητα θα κατανέμεται καλύτερα και το μαγείρεμα θα είναι πιο ομοιογενές. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίτηρηση την εστία αναμμένη έχοντας τοποθετήσει ένα άδειο σκεύος.

 **Αποφεύγετε να τοποθετείτε τα σκεύη πάνω στα πλήκτρα ελέγχου.**




4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΤΙΑΣ

Διαθέτετε διάφορες εστίες στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε σκεύη. Επιλέξτε την εστία που σας ταιριάζει, με βάση το μέγεθος του σκεύους.


Εάν η βάση του σκεύους είναι υπερβολικά μικρή, η ένδειξη ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η εστία δεν θα λειτουργήσει, ακόμη και αν το υλικό του σκεύους συνιστάται για την επαγωγική εστία. Φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε σκεύη διαμέτρου μικρότερης αυτής της εστίας (βλ. πίνακα).

Διάμετρος εστίας (cm)	Μέγιστη ισχύς εστίας (Watt)	Διάμετρος πάτου του σκεύους (cm)
Horizone	4800	18 - Οβάλ - ψαριέρα
1/2 zone	2800	11-22

 Κατά την ταυτόχρονη χρήση πολλών εστιών, η συσκευή διαχειρίζεται την κατανομή ισχύος, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της συνολικής ισχύος της συσκευής. Εφόσον χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ισχύ (Boost) σε πολλές εστίες ταυτόχρονα, φροντίστε να τοποθετήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σκεύη και αποφύγετε τους παρακάτω τρόπους χρήσης.



ⓘ ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

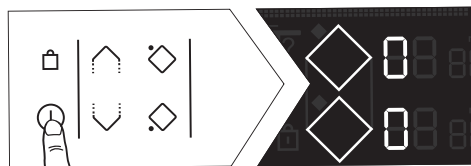

Πατήστε το πλήκτρο ⓘ.
Η ένδειξη «0» εμφανίζεται σε κάθε διαθέσιμη εστία για 8 δευτερόλεπτα.
Η μαγειρική εστία εντοπίζει αυτόματα τα σκεύη.


4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ


Όταν εντοπιστεί ένα σκεύος, η ένδειξη «0» αναβοσβήνει με μια τελεία στην εντοπισμένη ζώνη. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ. Εάν δεν επιλέξετε ισχύ, η ζώνη μαγειρέματος θα σβήσει αυτόματα.

Εάν δεν εντοπιστεί κανένα σκεύος, επιλέξτε την εστία σας:



Διακοπή λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος / συσκευής




Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο της ζώνης , ακούγεται παρατεταμένα ένας χαρακτηριστικός ήχος και η οθόνη σβήνει ή εμφανίζεται το σύμβολο «H» (εναπομείνασα θερμότητα).

Πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.


HORIZONE

Η εστία Horizone μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 2 χωριστές ζώνες ή σε 1 ολόκληρη ζώνη.

Η επιλογή της ολόκληρης ζώνης γίνεται με το πλήκτρο 



Η ρύθμιση της ισχύος και του χρονοδιακόπτη

γίνεται όπως για μια κανονική εστία. Για να διακόψετε τη ζώνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο , ακούγεται

παρατεταμένα ένας χαρακτηριστικός ήχος και οι οθόνες σβήνουν ή εμφανίζεται το σύμβολο «H».


Το πάτημα ενός πλήκτρου εστίας μπροστά ή πίσω από τη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία και θα μεταφέρει τις ρυθμίσεις στην επιλεγμένη εστία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο + ή - για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος από το 1 έως το 19.




4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

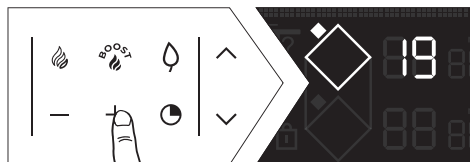


Όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία, μπορείτε να περάσετε απευθείας στη μέγιστη ισχύ (εκτός από τη ρύθμιση boost), πατώντας το πλήκτρο «->» της ζώνης.

Άμεση πρόσβαση

Έχετε στη διάθεσή σας δύο πλήκτρα για να μεταβείτε απευθείας στα προκαθορισμένα επίπεδα ισχύος:

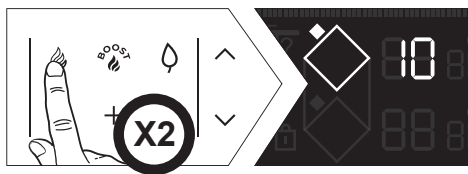

Boost: μέγιστη ισχύς

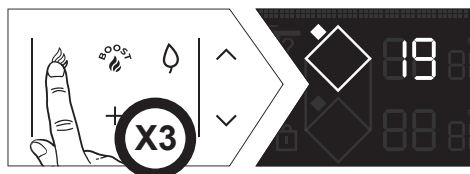

Η ρύθμιση της ισχύος και του χρονοδιακόπτη γίνεται όπως για μια κανονική εστία. Αυτές οι τιμές ισχύος μπορούν να τροποποιηθούν, εκτός από τη ρύθμιση BOOST.

Κάντε τα εξής:

Η συσκευή πρέπει να είναι σβησμένη και η οθόνη πρέπει να είναι αναμμένη.

- Εμφάνιση δύο ρόμβων για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις άμεσης πρόσβασης.

• Πρώτο βήμα

- Επιλέξτε  πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο.

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 1 έως 3 (για διατήρηση θερμότητας) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.

- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.

• Δεύτερο βήμα

- Επαναλάβετε την προηγούμενη ρύθμιση

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 4 έως 11 (για σιγοβράσιμο) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.

- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.

• Τρίτο βήμα

- Επαναλάβετε την προηγούμενη ρύθμιση

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 12 έως 19 (για τσιγάρισμα) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.


- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.




4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει τον δικό της χρονοδιακόπτη. Μόλις θέσετε μια ζώνη σε λειτουργία, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και τον αντίστοιχο χρονοδιακόπτη.

Για να θέσετε σε λειτουργία ή να τροποποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη .

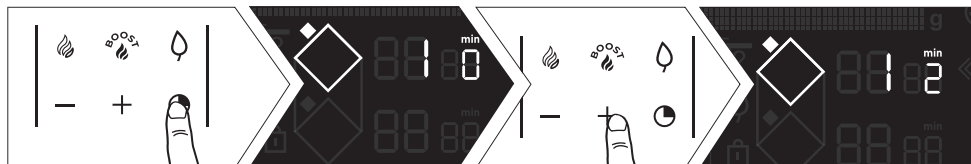


Για ευκολότερη ρύθμιση μεγάλου χρονικού διαστήματος, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη ρύθμιση των 8 ωρών πατώντας αρχικά το πλήκτρο -.

Πατώντας ξανά το - μειώνεται η διάρκεια κατά μία ώρα κάθε φορά μέχρι τις 2 ώρες και, έπειτα, 99 λεπτά.

Στο τέλος του μαγειρέματος, εμφανίζεται η ένδειξη «0» και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος. Για να τον ενεργοποιήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου της συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος. Από προεπιλογή, ο χαρακτηριστικός ήχος σταματά σε μερικά δευτερόλεπτα. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και -.

Ανεξάρτητος χρονοδιακόπτης

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να χρονομετρήσετε μια διαδικασία χωρίς να μαγειρεύετε, επιλέγοντας μια ζώνη που δεν χρησιμοποιείται.

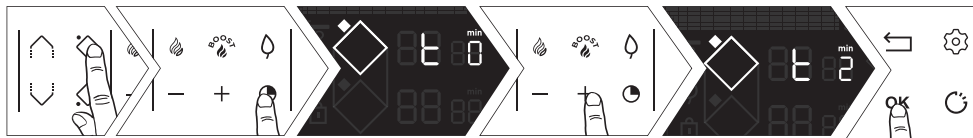



Μπορείτε να διακόψετε μια αντίστροφη μέτρηση σε εξέλιξη πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο επιλογής της εστίας.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ (σύστημα ασφάλειας για παιδιά)

Η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλειας για παιδιά, το οποίο κλειδώνει τις εντολές όταν το μαγείρεμα διακόπτεται ή κατά τη διάρκεια του (για να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις σας). Για λόγους ασφάλειας, μόνο το πλήκτρο διακοπής και τα πλήκτρα επιλογής ζώνης είναι πάντα ενεργά και επιτρέπουν τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής ή τη διακοπή μιας ζώνης θέρμανσης.

Κλειδίωμα

Πατήστε το πλήκτρο  (λουκέτο), έως ότου το σύμβολο της κλειδαριάς  εμφανιστεί στις οθόνες και ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώσει την επιλογή σας.





4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Κλείδωμα συσκευής κατά τη λειτουργία

Όταν πατάτε τα πλήκτρα ισχύος ή χρονοδιακόπτη των ζωνών που βρίσκονται σε λειτουργία:

Το σύμβολο  αρχίζει να αναβοσβήνει.


Ξεκλείδωμα


Πατήστε το πλήκτρο  έως ότου εξαφανιστεί το σύμβολο κλειδώματος  και ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώσει την επιλογή σας.

Λειτουργία CLEAN LOCK

Με αυτή τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε προσωρινά τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Για να ενεργοποιήσετε το Clean lock:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .

Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει στην οθόνη.


Μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το κλείδωμα ακυρώνεται αυτόματα. Ακούγεται ένας διπλός χαρακτηριστικός ήχος. Έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη λειτουργία Clean lock οποιαδήποτε στιγμή πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


Λειτουργία ICS (Intelligent Cooking System)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της επιλογής εστίας βάσει της διαμέτρου των σκευών που χρησιμοποιούνται. Κάντε τα εξής:

- τοποθετήστε το σκεύος σε μια εστία (πχ.: Ø28 cm).

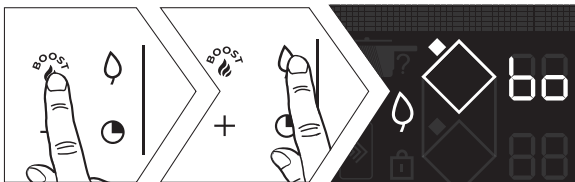

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι κρύα για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- είτε η εστία που έχει επιλεγεί είναι η πλέον κατάλληλη για το σκεύος και το σύμβολο  εξαφανίζεται και εμφανίζονται οι αρχικές ρυθμίσεις μαγειρέματος.


- είτε η εστία που έχει επιλεγεί δεν είναι η καταλληλότερη για το σκεύος και η οθόνη δείχνει την πλέον κατάλληλη εστία και οι ρυθμίσεις μεταφέρονται αυτόματα σε αυτήν.



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ELAPSED TIME

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προβάλετε τον χρόνο που παρήλθε από την τελευταία αλλαγή ισχύος σε μια συγκεκριμένη εστία.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο .

Ο χρόνος που έχει παρέλθει αναβοσβήνει στην οθόνη του χρονοδιακόπτη της επιλεγμένης εστίας.



Εάν θέλετε το μαγείρεμα να ολοκληρωθεί εντός προκαθορισμένου χρόνου, πατήστε το πλήκτρο  και έπειτα, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο + του χρονοδιακόπτη

για να αυξήσετε τον συνολικό χρόνο μαγειρέματος που θέλετε να ορίσετε. Η ένδειξη που χρόνου που παρήλθε παραμένει σταθερή για 3 δευτερόλεπτα και μετά εμφανίζεται η ένδειξη του χρόνου που απομένει. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα που επιβεβαιώνει την επιλογή σας. Αυτή η λειτουργία υπάρχει με ή χωρίς τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.


Παρατήρηση: εάν εμφανίζεται χρόνος στον χρονοδιακόπτη, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Αφού περάσουν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο.


Λειτουργία βοηθού μαγειρικής

Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τα εξής: Συνταγές / Βράσιμο / Ζεμάτισμα.

Η συσκευή σας διαθέτει έναν οδηγό μαγειρικής που σας προτείνει μια επιλογή συνταγών. Αυτή η λειτουργία μαγειρέματος επιλέγει για εσάς τις κατάλληλες παραμέτρους μαγειρέματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου που ετοιμάζετε.

Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες.

Κατά τη χρήση της συσκευής σας στη λειτουργία «Συνταγές», σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα προτεινόμενα σκεύη που ακολουθούν. Ανάλογα με τη συνταγή, εμφανίζεται ο συνιστώμενος τύπος σκεύους στην οθόνη.

 Σας προτείνουμε να προτιμάτε σκεύη με χοντρό και ίσιο πάτο. Η θερμότητα θα κατανέμεται καλύτερα και το μαγείρεμα θα είναι πιο ομοιογενές. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίτηρηση την εστία αναμμένη έχοντας τοποθετήσει ένα άδειο σκεύος.

 Μην τοποθετείτε σκεύη στην οθόνη ελέγχου, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν σας

Επιλογή συνταγών

Προκειμένου να λάβετε τα βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ανοξείδωτα σκεύη για όλες τις συνταγές, εκτός από τις συνταγές για κρέμες και πανκέικ, για τις οποίες είναι καταλληλότερα τα σκεύη με διπλό πάτο.



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Σας προτείνουμε διάφορα τρόφιμα για τα οποία η συσκευή συνιστά και ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ και τη διάρκεια μαγειρέματος ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο ή ποσότητα.

Συνταγή	Οικογένεια	Συστατικό	Ψήσιμο (εάν απαιτείται)
	Κρεατικά	Βοδινό κρέας	Τέλος Μέτρια Ίσιο
		Κιμάς	Φρέσκο Κατεψυγμένο
		Αρνί	Μπριζολάκια
		Χοιρινό	Παϊδάκι μέτριο Παϊδάκι παχύ
		Πάπια	Φιλέτο στήθους πάπιας Λωρίδες
		Πουλερικά	Λευκό Μπούτι
	Θαλασσινά	Φιλέτο Φέτα Φιλέτο ράχης	
		Ολόκληρο ψάρι	Μικρό Στρογγυλό Πλατύψαρο
		Καβούρια	Ποσέ Ποσέ ECO*
		Γαρίδες	Ποσέ Ποσέ ECO* Σχάρα
		Μύδια	
		Χτένια	
	Λαχανικά	Ντομάτες Κολοκυθάκια Μελιτζάνες Πιπεριές Κρεμμύδια	
		Μανιτάρια	Κομμένα Ολόκληρα
		Πατάτες που έχουν ζεματιστεί	
		Σπανάκι	



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Επιλογή συνταγών

Συνταγή	Οικογένεια	Συστατικό	Ψήσιμο (εάν απαιτείται)
	Επιδόρπια	Λιωμένη σοκολάτα Κρέπες Τηγανίτες Μπριός / αυγόφτετες Σιρόπι καραμέλας	
	Αυγά	Σε σκεύος Ομελέτα Μπρουγιέ A la coque Μελάτα Σφιχτά Ορτυκιού	
	Ζυμαρικά / ρύζι	Στεγνή ζύμη Φρέσκα ζυμαρικά	Πένες Πένες ECO* Σπαγγέτι Σπαγγέτι ECO* Ταλιατέλες Ταλιατέλες ECO* Κοχύλια Κοχύλια ECO* Πλήρη
		Ρύζι:	Λευκό Πλήρες Venéé

* Οι συνταγές ECO αναφέρονται στο παθητικό μαγείρεμα, το οποίο επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας την εναπομείνουσα θερμότητα. Χάρη στο καπάκι, η θερμότητα παραμένει συγκεντρωμένη στο εσωτερικό της κατσαρόλας μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας, επιτρέποντας τη συνέχιση του μαγειρέματος για ένα χρονικό διάστημα που προκαθορίζεται από τη λειτουργία ECO.

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Λειτουργία Boil

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βράζετε νερό και να το διατηρείτε σε θερμοκρασία βρασμού χωρίς υπερχειλίση, για να βράσετε, για παράδειγμα, ζυμαρικά.

Τοποθετήστε το σκεύος σας σε μια εστία.

Ρυθμίστε την ποσότητα νερού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (από 0,5 έως 6 λίτρα) με τα πλήκτρα ∇ / \blacktriangle .

Η συσκευή σας προτείνει την καταλληλότερη εστία.

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

Το μαγείρεμα θα ξεκινήσει.

Μόλις το νερό βράσει, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που θα σας

ζητήσει να προσθέσετε τα υλικά. Μόλις τα προσθέσετε, πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Εμφανίζεται ο χρόνος και η ισχύς. Μπορείτε, ωστόσο, να τα προσθέσετε όποτε επιθυμείτε. Στο τέλος του μαγειρέματος, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό η θερμοκρασία του νερού να είναι σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχή του μαγειρέματος, γιατί το αντίθετο θα αλλοιώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Για αυτήν τη λειτουργία, μην χρησιμοποιείτε σκεύη από χυτοσίδηρο ή με καπάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρεύετε όλα τα τρόφιμα που πρέπει να βράσουν σε νερό.

Λειτουργία Ζεμάτισμα

Σε αυτή την τεχνική, τα λαχανικά μαγειρεύονται μέσα σε βραστό νερό για λίγα λεπτά και, έπειτα, μουλιάζονται σε κρύο νερό για να διακοπεί το μαγείρεμά τους.

Με αυτή τη λειτουργία, διατηρείται το ζωηρό χρώμα των λαχανικών, αλλά και η υφή τους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προετοιμασία λαχανικών βράζοντάς τα για έως 5 λεπτά.

Επιλέξτε την ποσότητα νερού στην οποία βυθίζονται τα λαχανικά.


Τοποθετήστε το σκεύος μαζί με τα υλικά σε μια εστία.





4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Παράδειγμα συνταγής με μοσχαρίσιο κρέας:

» Ενεργοποιήστε την εστία 

» Πατήστε το πλήκτρο 



» Επιλέξτε το μενού «Συνταγές» με τα πλήκτρα  / 



OK

» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Συνταγές» με το πλήκτρο **OK**



» Επιλέξτε το μενού «Κρεατικά» με τα πλήκτρα  / 



OK

» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Κρεατικά» με το πλήκτρο **OK**





» Επιλέξτε το μενού «Μοσχάρι» με τα πλήκτρα  / 



OK

» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Μοσχάρι» με το πλήκτρο **OK**



» Επιλέξτε το πάχος του μοσχαρίσιου κρέατος με τα πλήκτρα  / 



OK

» Επιβεβαιώστε την επιλογή πάχους με το πλήκτρο **OK**




» Επιλέξτε τον βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε με τα πλήκτρα  / 




OK

» Επιβεβαιώστε την επιλογή ψησίματος με το πλήκτρο **OK**

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ




» Η οθόνη της συσκευής σας προτείνει το καταλληλότερο σκεύος για βέλτιστο αποτέλεσμα μαγειρέματος, καθώς και την κατάλληλη ζώνη για το μαγείρεμα.




» Αφού τοποθετήσετε το σκεύος στη ζώνη, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**
» Αρχίζει η φάση προθέρμανσης σε άδειο φούρνο.



» Στο τέλος της προθέρμανσης, η οθόνη της συσκευής σας ειδοποιεί να τοποθετήσετε το μοσχαρίσιο κρέας.



» Αφού τοποθετήσετε το κρέας, πατήστε το πλήκτρο **OK**
» Ο χρόνος μαγειρέματος της πρώτης πλευράς του μοσχαρίσιου κρέατος ξεκινά να μετρά αντίστροφα.



» Αφού τελειώσει ο χρόνος, η οθόνη σας ειδοποιεί να γυρίσετε το κρέας από την άλλη πλευρά.
» Αφού το γυρίσετε, πατήστε το πλήκτρο **OK**
» Η δεύτερη φάση μαγειρέματος ξεκινά.



» Στο τέλος του μαγειρέματος, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη συσκευή.
» Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **^** για να προσθέσετε χρόνο ψησίματος.

Σημείωση: Πριν το τέλος του μαγειρέματος, εάν αναβοσβήνει η ένδειξη «min», μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ψησίματος πατώντας το πλήκτρο **⏸** και, έπειτα, το + ή το -.

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

«⏏» Λειτουργία αισθητήρα

Για να θέσετε σε λειτουργία τον αισθητήρα, πρέπει να τον ενεργοποιήσετε (πατώντας το πλήκτρο της μονάδας ελέγχου για μερικά δευτερόλεπτα), να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να πατήσετε το «⏏». Θα εμφανιστεί το σύμβολο «⏏» στην οθόνη προς αναζήτηση του αισθητήρα.

Όταν συνδεθεί ο αισθητήρας, το σύμβολο «⏏» σταθεροποιείται και ο αισθητήρας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Έχετε πρόσβαση σε 3 λειτουργίες:

• Μη αυτόματη

Με αυτή τη λειτουργία, επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία έναρξης μαγειρέματος, καθώς και η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζονται στη χρησιμοποιούμενη εστία.

Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι και η θερμοκρασία διατηρείται. Για να σταματήσετε το μαγείρεμα, πατήστε παρατεταμένα την εστία.

• Πρόγραμμα

(Λιώσιμο / Σε κενό αέρος / Τσιγάρισμα / Ζέσταμα / Βράσιμο / Σιγοβράσιμο / Τηγάνισμα)

• Εμφάνιση θερμοκρασίας

Μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία που εντοπίζει ο αισθητήρας στο σημείο όπου βρίσκεται (μέσα σε ένα σκεύος στην εστία σας ή μέσα σε ένα ψητό που έχει βγει από τον φούρνο, για παράδειγμα).

Δεν πρέπει να τοποθετείτε τον αισθητήρα στον φούρνο κατά τη λειτουργία του.

Με τον αισθητήρα, έχετε πρόσβαση σε 8 λειτουργίες μαγειρέματος που μπορείτε να προσαρμόσετε με μεγάλη ακρίβεια.

- Μη αυτόματη
- Λιώσιμο
- Σε κενό αέρος εξπέρ
- Τσιγάρισμα
- Ζέσταμα
- Βράσιμο
- Σιγοβράσιμο
- Τηγάνισμα


Ο αισθητήρας μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες συνταγών (κεφάλαιο Συνταγές).

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Τοποθέτηση του αισθητήρα

Ο αισθητήρας δεν είναι κατασκευασμένος για να τοποθετείται μέσα σε φούρνο. Έχετε στη διάθεσή σας 3 συνιστώμενες θέσεις:

• Κατακόρυφη



• Ενδιάμεση (ρυθμιζόμενη)



• Με κλίση



Χρήση του αισθητήρα:

Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα χωρίς τη βάση του.

Σε στερεά τρόφιμα, ο αισθητήρας πρέπει να εισάγεται στο παχύτερο μέρος του τροφίμου.

Το άκρο του αισθητήρα πρέπει να βρίσκεται στη μέση του τροφίμου.

Χρήση του αισθητήρα

Όταν ο αισθητήρας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ενεργοποιήστε την εστία και πατήστε το πλήκτρο Αισθητήρας.

Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα την απαιτούμενη ισχύ, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει αυξομειώση του βρασμού.

Οι λειτουργίες μαγειρέματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες μαγειρέματος, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο του αισθητήρα και επιλέξτε τη λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρα που επιθυμείτε.


Σε αυτές τις λειτουργίες, το μαγείρεμα καθοδηγείται από τον αισθητήρα. Για όλες τις λειτουργίες, εκτός από το λιώσιμο:

- ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από τον πάτο της κατασάρας.

- ο αισθητήρας πρέπει να βυθίζεται τουλάχιστον 1 cm μέσα στο φαγητό που μαγειρεύεται.










4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ





Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιλέξτε διάμετρο κατσαρόλας και εστία με βάση την ποσότητα που θα μαγειρέψετε.

Συνιστάται να ανακατεύετε τακτικά το περιεχόμενο του σκεύους σας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες

Πατήστε το πλήκτρο «» και επιλέξτε στο μενού τη λειτουργία με τα πλήκτρα  / . Επιλέξτε την επιθυμητή εστία και, έπειτα, το **OK** (στη συνέχεια, τα πλήκτρα  ή  , εάν θέλετε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη θερμοκρασία). Η θερμοκρασία εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα, μετά εμφανίζεται το σύμβολο «», έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το σύμβολο «» παραμένει σταθερό. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί έως ότου σβήσετε την εστία.

Με το χέρι

Με αυτήν τη λειτουργία τα φαγητά μαγειρεύονται επιλέγοντας απευθείας την επιθυμητή θερμοκρασία με τα πλήκτρα  / . Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 40 έως 180°C.

Λιώσιμο

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να λιώνετε τρόφιμα σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 40 και 70°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 50°C. Με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματος, ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και το άκρο του αισθητήρα πρέπει να αγγίζει τον πάτο της κατσαρόλας.

Πρέπει να φροντίζετε να ανακατεύετε καλά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις εστίες 1/2 Horizonte της συσκευής σας.

Μαγείρεμα σε κενό αέρος

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το μαγείρεμα τροφίμων σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 45 και 85°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 60°C.

Ζέσταμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το ζέσταμα τροφίμων σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 65 και 80°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 70°C.

Σιγοβράσιμο

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το αργό μαγείρεμα τροφίμων σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 80 και 90°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 80°C.



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Βράσιμο

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το βράσιμο νερού σε θερμοκρασία 100°C. Μπορείτε να σκεπάζετε εν μέρει το σκεύος σας με ένα καπάκι, σας συνιστούμε να το κάνετε από την αρχή του μαγειρέματος.

Αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για βράσιμο γάλακτος. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σιγοβράσιμο.

Τσιγάρισμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το τσιγάρισμα τροφίμων σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 40 και 85°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 60°C.


Όταν ο φούρνος φτάσει την προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και η εστία σταματά το ζέσταμα. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος επαναφοράς σε +10°C σε σχέση με τη χαμηλότερη θερμοκρασία έναρξης.

Τηγάνισμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το τηγάνισμα τροφίμων σε θερμοκρασία που ρυθμίζεται μεταξύ 130 και 190°C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 180°C.

Προειδοποίηση:

 Χρονοδιακόπτης:

- Στη λειτουργία αισθητήρα, μπορείτε να προγραμματίζετε τον χρονοδιακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος εμφανίζεται σταθερά (1 - 99 λεπτά).
- Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ξανά τον χρόνο, πατήστε ξανά το πλήκτρο .
- Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Ο αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία εστίες ταυτόχρονα.
- Στο τέλος της χρήσης, μην ξεχνάτε να σβήνετε τον αισθητήρα πατώντας τον παρατεταμένα, οπότε η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα για λίγα δευτερόλεπτα.
- Ο αισθητήρας σβήνει αυτόματα, 1 λεπτό μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.
- Για να μην επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του αισθητήρα, φροντίστε να μην τοποθετείτε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αισθητήρα ακριβώς επάνω από τους ατμούς που δημιουργούνται από το μαγείρεμα.
- Η θερμοκρασία βρασμού του νερού μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το υψόμετρο και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής σας.
- Η απώλεια επικοινωνίας μπορεί να συνδέεται με την πολύ χαμηλή ισχύ της μπαταρίας.



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Τεχνικά στοιχεία της λειτουργίας του αισθητήρα:

	Προδιαγραφές	Σημειώσεις
Τάση	2,5 - 3 V	Μπαταρία CR2032
Αυτονομία	300 ώρες	με καινούργια μπαταρία
Χρώμα ένδειξης	Λευκό Πράσινο Μπλε Κόκκινο	Σε λειτουργία Σε αναμονή σύνδεσης Σε σύνδεση Απενεργοποίηση
Θερμοκρασία χρήσης	0 - 85°C	Περίβλημα του αισθητήρα
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας	5° - 180°C	
Συχνότητα λειτουργίας	2402-2480 MHz	
Εμβέλεια αισθητήρα	2 μέτρα	
Μέγιστη ισχύς	< 10 mW	

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Κανόνες μαγειρέματος:

Λειτουργία	Βασικό συστατικό ή πάτο	Ποσότητα (g)	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος	Συμβουλές
Με το χέρι	Λευκά κρέατα	φιλέτα κοτόπουλου 150 g	80°C	8 έως 12 λεπτά	Ανοίξτε τα κομμάτια στήθους (ύψος 1/1,5 cm)
	Κόκκινα κρέατα	150 έως 200 g	35 έως 45°C (λίγο μαγειρεμένο)	30 δευτ. έως 2 λεπτά/ πλευρά (ανάλογα με το πάχος)	Μετά το μαγείρεμα, αφήните το κρέας να «ξεκουραστεί» για 5 λεπτά
		150 έως 200 g	50 έως 55°C (σενάν)	1 έως 3 λεπτά/πλευρά (ανάλογα με το πάχος)	Μετά το μαγείρεμα, αφήните το κρέας να «ξεκουραστεί» για 5 λεπτά
		150 έως 200 g	60 έως 65°C (μέτρια μαγειρεμένο)	1 λεπτό 30 δευτ. έως 4 λεπτά (ανάλογα με το πάχος)	Μετά το μαγείρεμα, αφήните το κρέας να «ξεκουραστεί» για 5 λεπτά
		150 έως 200 g	70 έως 75°C (καλομαγειρεμένο)	2 έως 8 λεπτά/πλευρά (ανάλογα με το πάχος)	Μετά το μαγείρεμα, αφήните το κρέας να «ξεκουραστεί» για 5 λεπτά
	Πατάτες τηγανητές κατεψυγμένες	200g/1,5 l λάδι	160° μετά 180°	11 λεπτά 2 λεπτά 30 δευτ.	Τηγανίζετε για 11 λεπτά, μετά τις βγάξετε από το σκεύος, τηγανίζετε πάλι για 2 λεπτά και 30 δευτ. αφότου η θερμοκρασία φτάσει τους 180° για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα
	Μπασομέλ	500	85 έως 87°C	1 λεπτό βράσιμο	Ανακατεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για να μην κολλήσει στον πάτο της καταρόλας
	Κρέμα σοκολάτα	1300	87 έως 92°C	8 έως 10 λεπτά	Ανακατεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για να μην κολλήσει στον πάτο της καταρόλας
	Σιρόπι καραμελάς	χωρίς νερό (100 g)	έως 150°C (απόχρωση)	3 έως 5 λεπτά (ένδειξη ισχύος 10)	Παίρνει πολύ γρήγορα καστανή απόχρωση, να προσέχετε.
	Σιρόπι καραμελάς	με νερό (100 g ζάχαρη/60 ml νερό)	έως 145°C	8 έως 12 λεπτά (ένδειξη ισχύος 10)	Επιβλέπετε το βράσιμο, όταν σταματά, παίρνει πολύ γρήγορα καστανή απόχρωση.
Ζελέ φρούτων	400 - 1000	105 - 110	ανάλογα με την ποσότητα	EXPERT (υπολογίζετε 1 έως 1,2% πηκτίνη/κιλό φρούτων)	
Λιώσιμο	Μαύρη σοκολάτα	100 - 500	50 - 55	5 έως 10 λεπτά	Ανακατεύετε συχνά
	Σοκολάτα γάλακτος		45-50		
	Λευκή σοκολάτα		45 - 50		
	Βούτυρο	50 - 500	40 - 50	5 έως 20 λεπτά	
	Βούτυρο κλαριφιέ	50 - 500	40 - 50	5 έως 20 λεπτά	μην ανακατεύετε για να διατηρείται η καζεΐνη του βουτύρου
	Τυρί για φοντού	200 - 1500	40 - 50	10 έως 25 λεπτά	η ποσότητα κρασιού που προστίθεται για το μαγείρεμα επηρεάζει τον χρόνο λιωσίματος (500 ml για 1 kg τυρί)
Ζέσταμα	Πουρές	200 - 800	65 - 75	Ανάλογα με την ποσότητα	
	Σούπα	200 - 2000	65 - 75	2 λεπτά 30 δευτ. έως 15 λεπτά	Προσοχή, ο χρόνος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την υφή της σούπας.
	Βάζα / κονσέρβες	300 - 1000	65 - 75	4 έως 10 λεπτά	πραγματοποιήθηκε δοκιμή σε κονσέρβες κασουλές
	Βαζάκια με κρέμα σοκολάτας	125 - 300	60 - 70	Ανάλογα με την ποσότητα	Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν το καταναλώσετε

4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Κανόνες μαγειρέματος:

Λειτουργία	Βασικό συστατικό ή πιάτο	Ποσότητα (g)	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος	Συμβουλές
Σιγοβρά- σιμο	Βραστό κρέας με λαχανικά	1000 - 4000	70 - 80	02:30 έως 03:00	Προσαρμόζετε το σκέυος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε. Προσθέτετε τις καθαρισμένες πατάτες 1/2 ώρα πριν τελειώσει το μαγείρεμα
	Μοσχάρι μπλανκέτ	1000 - 4000	70 - 80	02:00 έως 03:00	Προσαρμόζετε το σκέυος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε.
	Μπουργκιγιόν	1000 - 4000	70 - 80	02:00 έως 04:00	Προσαρμόζετε το σκέυος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε.
	Μοσχάρι ντομπ	1000 - 4000	70 - 80	02:00 έως 04:00	Προσαρμόζετε το σκέυος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε.
	Κοτόπουλο μασκέζ	1000 - 4000	70 - 80	01:15 έως 01:30	Προσαρμόζετε το σκέυος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε.
	Μαρμελάδα	1000 - 4000	105	20 λεπτά έως 1 ώρα, ανάλογα με το φρούτο, ελέγχετε την υφή	Η θερμοκρασία για να πήξει η μαρμελάδα είναι 105°C (θερμόμετρο ζάχαρης). Μπορείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία αυτή περίπου στους 90°C προσθέτοντας πηκτίνη (15 g για 1 kg φρούτων)
Σάλτσα ντομάτας	1000 - 4000	70 - 80	40 λεπτά	Στις σάλτσες με φρέσκες ντομάτες, να προσέχετε την οξύτητά τους: προσθέτετε μια πρέζα κρυσταλλική ζάχαρη κατά το μαγείρεμα.	
Μαγείρεμα σε κενό αέρος	Ψάρι	σολομός 250-300 g	45-50	20 λεπτά	Από 3 L έως 5 L νερό, προσοχή με τα αρτύματα: το μαγείρεμα τροφίμων σε κενό αέρος συνήθως δεκαπλασιάζει την ένταση του αλατιού.
	Ψάρι	λευκό ψάρι 250-300 g	56°C	15 λεπτά	
	Λαχανικά	πράσινα 200-300 g	85°C	30-75 λεπτά	
	Λαχανικά	ρίζες 150 g	85°C	60-80 λεπτά	
	Άσπρο κρέας	φιλέτο κοτόπουλου 150 g	64°C	25 λεπτά	
	Άσπρο κρέας	μπούτι κοτόπουλο 200 g	68°C	120 λεπτά	
	Κόκκινο κρέας	φιλέτο βοδινού 150 έως 300 g	56,5°C για το νερό	30 λεπτά για φιλέτο πάχους 2,5 cm / 2 ώρες για φιλέτο πάχους 5 cm / έως 4 ώρες,	
	Αβγό μελάτο	50 g / 1 l νερό	64°	45 λεπτά	
Βράσιμο	Ρύζι:	100-500 (άβραστο) = 300 έως 1500 ml αλατισμένο νερό	90-100	12 έως 20 λεπτά ανάλογα με το ρύζι	Ρύζι «κρέαλο»: βάζετε το νερό να βράσει, προσθέτετε το ρύζι (το οποίο έχετε προηγουμένως ξεπλύνει με κρύο νερό), σκεπάζετε και αφήνετε να βράσει σε χαμηλή ένταση (έχετε υπ' όψιν ότι ορισμένα ρύζια χρειάζονται περισσότερο χρόνο βρασίματος: μιάρο ρύζι [νέπρέζ])
	Ζυμαρικά	100-500 (άβραστο) = 1 l έως 5 l αλατισμένο νερό	90-100	10 έως 12 λεπτά βράσιμο	Βάζετε το νερό να βράσει, προσθέτετε τα ζυμαρικά και σιγοβράζετε. Ελέγχετε εάν έχουν βράσει, ανάλογα με το είδος των ζυμαρικών που χρησιμοποιείτε.



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Κανόνες μαγειρέματος:

Λειτουργία	Βασικό συστατικό ή πιάτο	Ποσότητα (g)	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος	Συμβουλές
Τσιγάρισμα	Σολωμός	120	52	14 έως 16 λεπτά	Αισθητήρας στο εσωτερικό Μαγείρεμα με την πέτσα, χωρίς γύρισμα και με καπάκι
	Βοδινό (λίγο μαγειρεμένο) Τουρνεντό 3 cm	160	52	12 λεπτά	Χαρακτηριστικός ήχος γυρίσματος στο μέσο του μαγειρέματος
	Βοδινό (οσινάν) Τουρνεντό 3 cm	180	57	14 λεπτά	Χαρακτηριστικός ήχος γυρίσματος στο μέσο του μαγειρέματος
	Βοδινό (μέτρια ψημένο) Τουρνεντό 3 cm	160	68	13 λεπτά	Χαρακτηριστικός ήχος γυρίσματος στο μέσο μαγειρέματος
	Φιλέτο πάπιας με την πέτσα	300	63	22 έως 25 λεπτά	Προσαρμόζετε το σκεύος μαγειρέματος με βάση την ποσότητα που μαγειρεύετε. Μαγείρεμα με καπάκι
	Στήθος πουλερικών	130	105	24 έως 30 λεπτά	Αισθητήρας στο εσωτερικό Μαγείρεμα χωρίς καπάκι με χαρακτηριστικό ήχο γυρίσματος
Τηγάνισμα	Τηγανητές πατάτες	200	180	10 έως 15 λεπτά	1500 ml λάδι



4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Εναπομείνασα θερμότητα

Μετά από έντονη χρήση, η ζώνη μαγειρέματος που μόλις χρησιμοποιήσατε μπορεί να παραμείνει ζεστή για μερικά λεπτά.

Στο διάστημα αυτό εμφανίζεται η ένδειξη «H».

Αποφεύγετε να αγγίζετε τις σχετικές ζώνες το συγκεκριμένο διάστημα.

Περιορισμός της θερμοκρασίας

Κάθε ζώνη μαγειρέματος είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα ασφάλειας που ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία του πάτου του σκεύους. Σε περίπτωση που ξεχάσετε ένα άδειο σκεύος επάνω σε αναμμένη ζώνη μαγειρέματος, ο εν λόγω αισθητήρας προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ της συσκευής και έτσι περιορίζεται κάθε κίνδυνος φθοράς του σκεύους ή της συσκευής.

Προστασία σε περίπτωση υπερχειλίσης

Η διακοπή λειτουργίας της συσκευής μπορεί να συμβεί στις εξής 3 περιπτώσεις:

- Υπερχειλίση που καλύπτει τα πλήκτρα ελέγχου.
- Βρεγμένο πανί τοποθετημένο πάνω στα πλήκτρα.
- Μεταλλικό αντικείμενο τοποθετημένο πάνω στα πλήκτρα ελέγχου.

Απομακρύνετε το αντικείμενο ή σκουπίστε και στεγνώστε τα πλήκτρα ελέγχου και κατόπιν ξεκινήστε πάλι το μαγείρεμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύμβολο — εμφανίζεται και συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα.

Σύστημα «Auto-Stop»

Εάν ξεχάσετε να σβήσετε το φαγητό, η συσκευή διαθέτει τη λειτουργία ασφάλειας «Auto-Stop», η οποία διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της ζώνης μαγειρέματος που ξεχάσατε αναμμένη, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 ωρών, ανάλογα με την ισχύ που χρησιμοποιείται).

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα ασφάλειας, η διακοπή λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος επισημαίνεται με την ένδειξη «AS» στη ζώνη κειμένου και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος για περίπου 2 λεπτά. Αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου για να το σταματήσετε.

 Είναι δυνατό να ακουστούν ήχοι σαν αυτοί των δεικτών του ρολογιού.

Οι ήχοι αυτοί ακούγονται όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και σταματούν ή χαμηλώνουν ανάλογα με τη ρύθμιση της θέρμανσης. Ανάλογα με το μοντέλο και την ποιότητα του σκεύους σας, μπορεί επίσης να ακουστεί ένας συριγμός. Οι ήχοι που περιγράφονται είναι φυσιολογικοί, αποτελούν μέρος της επαγωγικής τεχνολογίας και δεν δηλώνουν βλάβη.

 Δεν συνιστούμε τη χρήση προστατευτικού καλύμματος για εστίες.



5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για ελαφριές βρομιές, χρησιμοποιήστε σφουγγάρι. Μουσκέψτε καλά τη ζώνη που θέλετε να καθαρίσετε με ζεστό νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε.

Για συσσωρευμένη βρομιά που έχει καεί, υπερχειλίσει παρασκευασμάτων με ζάχαρη και λιωμένο πλαστικό, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή/και μια ειδική ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες. Μουσκέψτε καλά τη ζώνη που θέλετε να καθαρίσετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε ειδική ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα, ολοκληρώστε τον καθαρισμό με το σφουγγάρι και σκουπίστε.

Για «στεφάνια» και ίχνη αλάτων, τοποθετήστε πάνω στη βρομιά λευκό ξίδι ζεστό, αφήστε το να δράσει και σκουπίστε με μαλακό πανί.

Για γυαλιστερές μεταλλικές βαφές και εβδομαδιαία συντήρηση, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν για υαλοκεραμικές επιφάνειες. Τοποθετήστε το ειδικό προϊόν (που περιέχει σιλικόνη και διαθέτει, κατά προτίμηση, προστατευτικές ιδιότητες) πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.

Σημαντική παρατήρηση: μην χρησιμοποιείτε σκόνη ή σφουγγάρι για τρίψιμο. Να προτιμάτε τις ειδικές κρέμες και τα σφουγγάρια για ευαίσθητα σερβίτσια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- Καθαρίστε τον αισθητήρα προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ουδέτερα προϊόντα, όχι λειαντικά προϊόντα, σύρμα πιάτων, διαλυτικά, ούτε μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην πλένετε τον αισθητήρα στο πλυντήριο πιάτων.
- Η βάση του αισθητήρα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.



• 6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαπιστώνετε ότι εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη. Αυτό είναι φυσιολογικό και η ένδειξη θα εξαφανιστεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Η εγκατάστασή σας διακόπεται ή λειτουργεί μόνο η μία πλευρά. Η σύνδεση της συσκευής σας είναι ελαττωματική. Επιβεβαιώστε τη συμβατότητά της (βλ. κεφάλαιο σχετικά με την ηλεκτρολογική σύνδεση).

Η συσκευή αναδίδει μια οσμή κατά τις πρώτες χρήσεις της. Η συσκευή είναι καινούργια. Θερμάνετε όλες τις ζώνες για μισή ώρα τοποθετώντας μια κατσαρόλα γεμάτη νερό.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή δεν λειτουργεί και οι φωτεινές ενδείξεις στα πλήκτρα παραμένουν σβηστές. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η τροφοδοσία ρεύματος ή η σύνδεση είναι ελαττωματική. Ελέγξτε τις ασφάλειες και τον ηλεκτρικό διακόπτη.

Η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν λειτουργεί σωστά. **Καλέστε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.**

Η συσκευή δεν λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη «bloc». Ξεκλειδώστε το σύστημα ασφάλειας για παιδιά.

Προεπιλεγμένος κωδικός F9: τάση μικρότερη των 170 V.

Προεπιλεγμένος κωδικός D1: θερμοκρασία μικρότερη των 5°C.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν λειτουργεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη – και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Υπάρχει υπερχειλίση ή ένα αντικείμενο εμποδίζει τα πλήκτρα ελέγχου. Καθαρίστε ή απομακρύνετε το αντικείμενο και ξεκινήστε πάλι το μαγείρεμα.

Εμφανίζεται ο κωδικός F7.

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα έχουν θερμανθεί (βλ. κεφάλαιο σχετικά με τον εντοιχισμό).

Κατά τη λειτουργία μιας ζώνης θέρμανσης, οι φωτεινές ενδείξεις των πλήκτρων αναβοσβήνουν διαρκώς.

Το σκεύος που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο.

Τα σκεύη κάνουν θόρυβο και κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ακούγεται ένα κροτάλισμα από τη συσκευή (βλ. τη συμβουλή στο κεφάλαιο «Ασφάλειες και συστάσεις»). Είναι φυσιολογικό. Με έναν τύπο σκεύους, οφείλεται στη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη συσκευή προς το σκεύος.

Ο αερισμός συνεχίζει να λειτουργεί μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

Είναι φυσιολογικό. Με αυτό τον τρόπο ψυχραίνεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα.


Σε περίπτωση δυσλειτουργίας που επιμένει.

Θέστε τη συσκευή σας εκτός ρεύματος για 1 λεπτό. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης.



.7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή σας πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Όταν καλέσετε, για να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση του αιτήματός σας, παρακαλείστε να έχετε στη διάθεσή σας τα πλήρη στοιχεία της συσκευής σας (εμπορική αναφορά, αναφορά σέρβις, αριθμός σειράς). Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην πινακίδα τύπου που είναι προσαρτημένη στο κάτω μέρος της συσκευής.

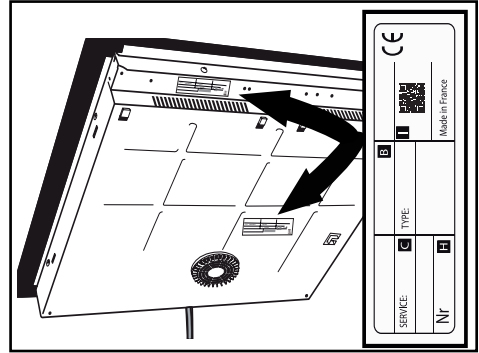

B: Αναφορά πωλήσεων

C: Αναφορά υπηρεσίας

H: Σειριακός αριθμός

I: Κώδικας QR



FI

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelemme sinua De Dietrich -tuotteen valinnasta. Tämä valinta kuvastaa paitsi tarpeitasi niin myös mieltymystäsi ranskalaiseen elämäntyyliin.

Yli 300 vuoden kokemuksellaan De Dietrich valjastaa suunnittelun, aitouden ja teknologian kulinaarisen taiteen palvelukseen. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut laitteemme tarjoavat moitteetonta viimeistelyä.

Olemme varmoja, että tämä huippuluokan tuote auttaa ruoanlaiton ystäviä toteuttamaan kaikki toiveensa.

De Dietrichin asiakaspalvelu on aina valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi ja ehdotuksiisi, jotta pystyisimme tyydyttämään kaikki tarpeesi ja odotuksesi.

Kiitämme luottamuksestasi, ja olemme iloisia siitä, että olet valinnut tuotteemme keittiöösi.



De Dietrich, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Orléansissa ja Vendômessä Ranskassa, käyttää huippuosaamistaan ja poikkeuksellista taitotietoaan huolellisesti viimeistelyjen huippuluokan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Monet kodinkoneistamme on sertifioitu Origine France Garantie -merkinnällä, joka todistaa, että ne on valmistettu Ranskassa.

Tämä merkki takaa ei ainoastaan laitteidemme laatua ja kestävyyttä, vaan myös niiden jäljitettävyyden ja osoittaa niiden

alkuperän selkeästi ja objektiivisesti.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET	4-6
1 YMPÄRISTÖ	7
Ympäristönsuojelu	7
2 ASENNUS	8-9
Pakkauksen purkaminen.....	8
Upotus kalusteisiin	8-9
Sähköliitäntä	10
3 LAITTEEN KUVAUS	11
Anturi.....	11
Näyttö.....	12-13
4 LAITTEEN KÄYTTÖ	14
Asetusten hallinta.....	14
Astian valinta.....	14
Lieden valinta.....	15
Käynnistys/Sammutus	15
Horizone.....	16
Tehon asetukset.....	16
Ajastimen asetukset.....	18
Ohjauspainikkeiden lukitus (lapsilukko)	18
Kypsennystoiminto	19-23
Esimerkkiresepti.....	24
Turvallisuus ja suositukset	34
5 HUOLTOTOIMET	35
6 VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS	36
7 EKOLOGISEN SUUNNITTELUN TAULUKKO	37
8 ASIAKASPALVELU	38

TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET

LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVIA TARPEITA VARTEN.

Nämä ohjeet ovat ladattavissa valmistajan Internet-sivuilla.

Tämä laite täyttää niiden eurooppalaisten direktiivien ja säännösten vaatimukset, joiden alainen se on.


Vähintään 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat puutteellisia, tai joilta puuttuu käyttökokemusta ja -taitoa, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos heitä on opastettu laitteen käyttämisessä siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.


Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Alle 8-vuotiaat lapset on hyvä pitää etäällä laitteesta, ja laitteen lähellä ollessaan heitä on valvottava jatkuvasti.

Keittotaso on varustettu lapsilukolla, jolla laitteen käyttö voidaan estää käytön päätyttyä tai käytön aikana (katso kappale: lapsilukon käyttö).


 Laite ja sen kosketeltavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta kuumenevia osia.

Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei saa asettaa pinnalle, sillä ne saattavat kuumentua.

 **HUOMIO:** kypsennystä on valvottava. Lyhyt kypsennys vaatii jatkuvaa valvontaa.

Tulipalon vaara: älä jätä mitään ylimääräisiä tavaroita keittoalueille.

Kypsentäminen keittotasolla öljyllä tai rasvalla ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan sammuta laite ennen kuin peitit liekin esimerkiksi kannella tai palosuojakankaalla.

 Mikäli pintaan tulee murtumia, kytke laite pois käytöstä sähköiskujen välttämiseksi.

Älä käytä keittotasoa ennen keraamisen tason vaihtoa.

Tasot on kytkettävä sähköverkkoon moninapaisella katkaisijalla voimassa olevien asennusmääräysten mukaan. Virrankatkaisumenetelmä on asennettava kiinteään johtojärjestelmään. Keittotasosi on tarkoitettu toimimaan 50 tai 60 Hz:n (50Hz/60Hz) taajuudella ilman erityisiä toimenpiteitä puoleltasi.

Laite on kytkettävä normalisoidulla sähköjohdolla, jonka johdinten määrä riippuu halutusta kytkentätavasta (katso Asennus-kappale)”



TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET

Jos virtajohto vioittuu, sen vaihtaminen on turvallisuussyistä tehtävä valmistajan, tämän huoltopalvelun tai jonkun muun vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön toimesta.

Varmista, ettei mikään keittotason läheisyyteen kiinnitetty virtajohto pääse koskettamaan mitään keittotason osaa.

⚠ VAROITUS : Jotta keittotaso ja sydämen tahdistimet eivät häiritsisi toistensa toimintaa, on myös tahdistimen oltava vastaavien määräysten mukainen. Pyydä lisätietoja tuotteen valmistajalta tai lääkäriltäsi.

Käytä vain valmistajan kypsennyslaitteelle valmistamia liesisuojuja, joihin on viitattu tässä ohjekirjassa tai jotka tulevat laitteen mukana. Sopimattomien suojiin käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.

Vältä astioiden aiheuttamia iskuja: keraaminen keittotaso on erittäin kestävä, mutta ei kuitenkaan särkymätön.

Älä aseta astian kuumaa kantta keittotason päälle. Imukuppiefekti voi vahingoittaa alla olevaa keraamista keittotasoa. Vältä astioiden hankausta, jotka voivat pitkällä aikavälillä vaurioittaa keraamisen päällisen pintaa.

Älä koskaan käytä kypsennyksen aikana alumiinifoliota. Älä koskaan aseta keittotason päälle alumiiniin tai alumiinipakkaukseen pakattuja tuotteita. Alumiini voi sulaa ja vahingoittaa keittotasoa.

Älä säilytä keittotason alla olevassa tilassa puhdistusaineita tai tulenarkoja aineita.

Älä koskaan käytä höyryä keittotason puhdistamiseen.


Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjausjärjestelmällä.

Käytön jälkeen sammuta keittotaso ohjaimilla äläkä luota pelkästään kattilantunnistimeen.


TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET

ANTURI

Anturi on varustettu Cr2032-tyyppisellä paristolla (käytä vain ilmoitettua paristotyyppiä).

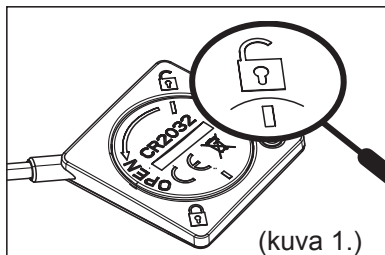

Avaa kansi kiertämällä kolikolla, kunnes viiva on kohdistettu avonaiseen lukkoon (kuva 1).

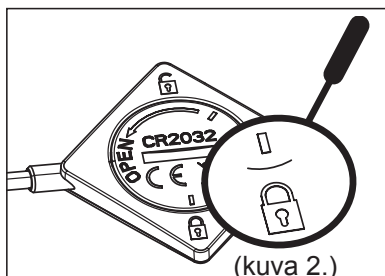

Laita kansi takaisin paikoilleen asettamalla se niin, että viiva on kohdistettu avonaiseen lukkoon (kuva 1) ja käännä sitten kolikolla, kunnes toinen viiva on kohdistettu lukittuun lukkoon (kuva 2).

Vaihda paristo, kun se on kulunut tai jos se vuotaa. Paristo on poistettava laitteesta, ennen kuin laite hävitetään.

Paristo on hävitettävä sille tarkoitettuun keräysastiaan tai vietävä liikkeeseen (voimassa olevien säännösten mukaisesti).

- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa sekoittaa keskenään.
- Jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään, on suositeltavaa poistaa paristot laitteesta.
- Virtalähteen napoihin ei saa kohdistua oikosulkuja.
- Lataamattomia paristoja ei saa ladata.
- Anturia ei saa laittaa uuniin.

Me, Brandt France, ilmoitamme, että anturitoiminnolla varustettu laite on yhdenmukainen 2014/53/EU direktiivin kanssa. Kattava EU-yhdenmukaisuustodistus on saatavilla verkko-osoitteessa:

www.dedietrich-electromanager.com



• 1 YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Tämä symboli tarkoittaa, että tämän laitteen heittäminen kotitalousjätteeseen on kiellettyä. Laite sisältää monia kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Laite on merkitty tällä symbolilla, joka osoittaa, että käytetyt laitteet on vietävä sopivaan keräyspisteeseen. Ota yhteys jälleenmyyjäsi tai paikkakuntasi teknisiin palveluihin saadaksesi tietoa asuinpaikkasi lähellä sijaitsevista käytettyjen laitteiden keräyspisteistä. Valmistajan järjestämä laitteiden kierrätys suoritetaan oikein lajiteltuna eurooppalaisen direktiivin (sähkö- ja elektroniikkaromut) mukaisesti.

Osa laitteen pakkausmateriaaleista voidaan myös kierrättää. Tue kierrätystä ja suojele ympäristöä viemällä pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Kiitämme sinua ympäristön suojelemiseksi tekemästäsi yhteistyöstä.



Energiansäästöohje

Ruoanvalmistus hyvin istuvan kannen kanssa säästää energiaa. Jos käytät lasikantta, voit täydellisesti valvoa kypsennystä.

.2 ASENNUS

PAKKAUKSEN PURKAMINEN


Poista kaikki suojausmateriaalit keittotasosta, anturista ja anturituesta. Anturin mukana toimitetaan paristo, joka on asetettava anturin sisään. Aseta paristo ruuvaamalla anturin takaosassa oleva kansi irti kolikolla. Aseta paristo navat oikeinpäin (+-puoli ylös) ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Tarkista ja noudata tyyppikilvessä olevia laitteen ominaisuuksia. Lue alla olevista kentistä tyyppikilven huolto- ja normityyppiviitteet tulevaa käyttöä varten.

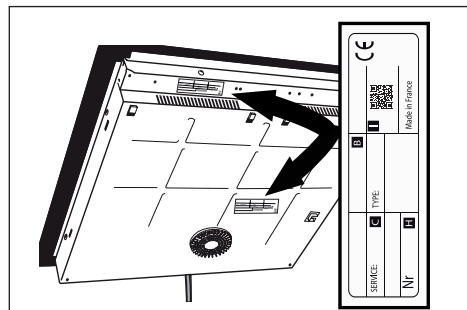


Huolto:	Tyyppi:
---------	---------

UPOTUS KALUSTEISIIN


Tarkista, että ilman tulo- ja lähtöaukot ovat esteettömiä. Ota huomioon keittotason upotukseen tarkoitetun kalusteen työtason mitat (millimetreissä). Tarkista, että ilma kulkee kunnolla keittotason edessä ja takana.

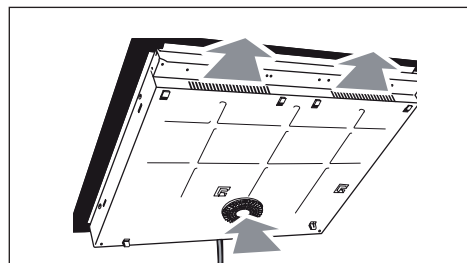

Asennus työtason päälle

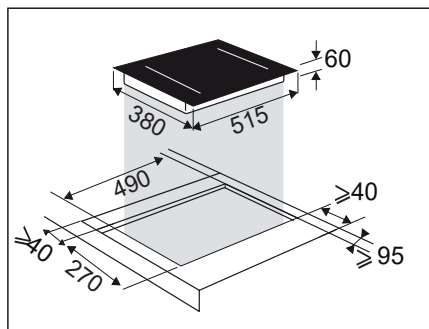


Asennus pinnan tasolle

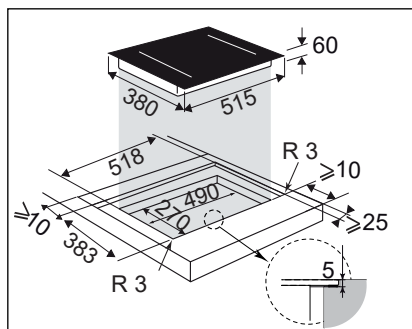




.2 ASENNUS

Jos taso asennetaan laatikon päälle,

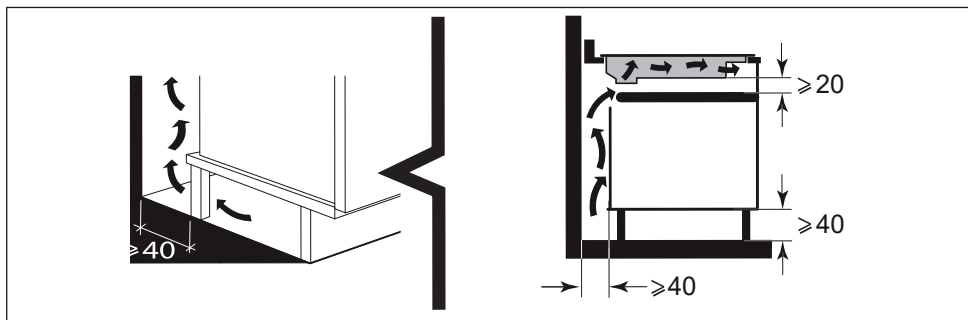

tai upotettavan uunin päälle, noudata kuviin merkittyjä mittoja varmistaaksesi riittävän ilman ulostulon.

Liimaa tiiviste huolellisesti koko pöytälasin ympärille ennen upotusta.

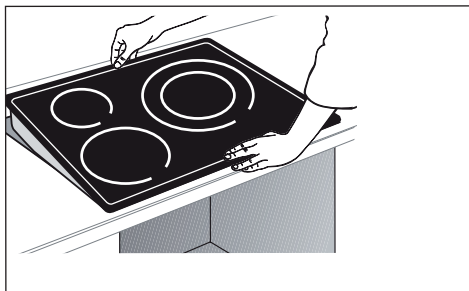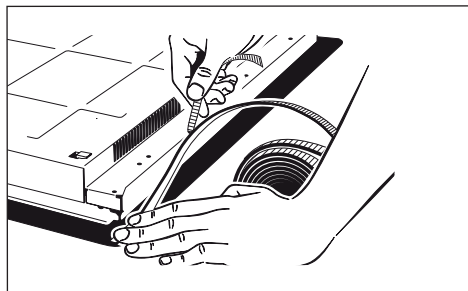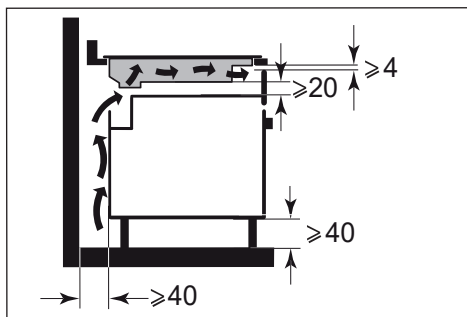

Tärkeää

Jos uuni sijaitsee keittotason alapuolella, tason lämpöturvallisuusjärjestelmä voi rajoittaa keittotason ja uunin pyrolyysitilan samanaikaista käyttöä, koodi «F7» näkyy ohjausalueilla. Jos näin on, suosittelemme lisäämään keittotasosi tuuletusta tekemällä aukon kalusteen sivuun (8 cm x 5 cm).

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Tasot on kytkettävä sähköverkkoon moninapaisella katkaisijalla voimassa olevien asennusmääräysten mukaan. Virrankatkaisumenetelmä on asennettava kiinteään johtojärjestelmään.



Tunnista keittotason johto:

- vihreä-keltainen
- sininen
- ruskea
- musta
- harmaa

Kun kytket keittotason päälle tai pitkään jatkuneen sähkökatkoksen jälkeen ohjausnäppäimistöön ilmestyy valokoodi.

Odota noin 30 sekuntia tai paina painiketta poistaaksesi nämä tiedot keittotasosta (tietojen näyttö on normaalia, ja se on tarkoitettu huoltopalvelun tiedoksi).




Keittotason käyttäjän ei tarvitse missään tapauksessa ottaa tietoja huomioon.

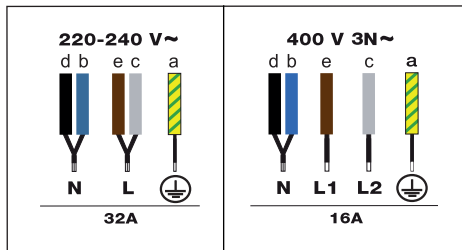


3 LAITTEEN KUVAUS

ANTURI



Tämä keittotaso on varustettu liitetyllä lämpötila-anturilla ja erityisellä anturituelle, jonka ansiosta sen voi asettaa helposti kaikenlaisiin astioihin. Anturia voi käyttää kaikenlaisissa liesissä.



1 - Käynnistä anturi painamalla pitkään. Näet valkoisen vilkkuvan valon.



2 - Anturi vilkkuu vihreänä, paina lyhyesti 1 sekunnin ajan.



3 - Anturi vilkkuu sinisenä. Anturi kommunikoi keittotason kanssa, ja voit valita kypsennystoiminnon.

Anturin LED-valo vilkkuu **sinisävyisenä valkoisena**: anturi kytkeytyy päälle.


Anturin LED-valo vilkkuu **vihreänä** : yhteys käynnissä.

Anturin LED-valo on **sininen** : anturin yhteys on luotu.

Anturin LED-valo vilkkuu **punaisena** : paristo on liian heikko / yhteys katkesi / anturi pysähtynyt.

.3 LAITTEEN KUVAUS

NÄYTTÖ

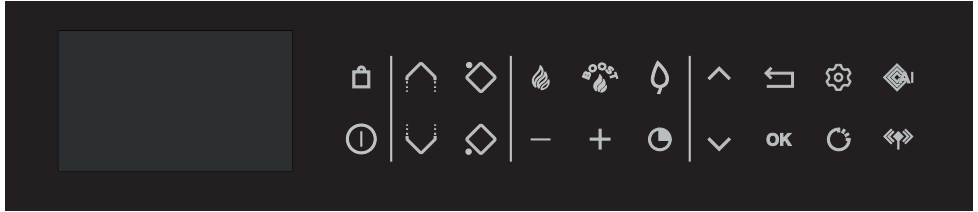





Näppäimistön selitykset

-  Virtakatkaisin
-  Lukitus / Clean Lock
-  Horizone (mallikohtainen)
-  Keittoalueen valinta
-  Teho- ja aika-asetukset
-  Ajastin
-  Selaus (ylös/alas)
-  Selaus (ylös/alas)
-  Palaa takaisin
-  Hyväksy / OK
-  Asetukset

Suora käyttö


-  Teho
-  Boost

Toiminto

-  ICS-toiminto
-  Elapsed time -toiminto
-  Ruoanlaiton avustustoiminto
-  Anturi

3 LAITTEEN KUVAUS

Näytön selitykset

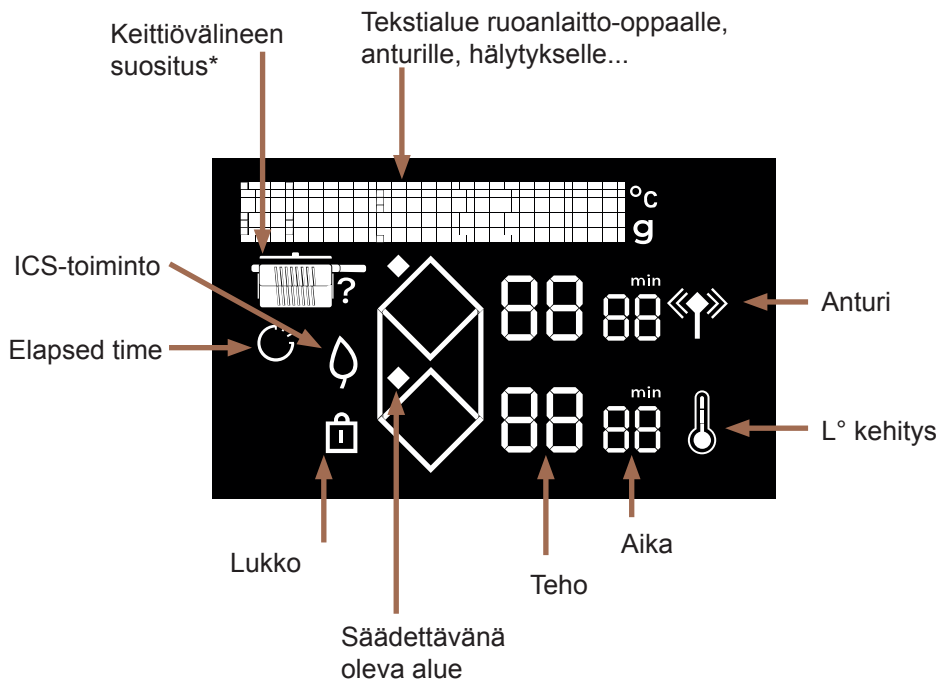

* Keittiövälineen suositus

-  Paistinpannu
-  Paistinpannu kannella
-  Kattila kannella
-  Kattila



• 4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kun käynnistät keittotason ensimmäisen kerran, voit personoida eri toimintoja.

ASETUSTEN HALLINTA

Paina painiketta  ja mene asetuksiin:

- **Kieli** (oletuskieli ranska)
- **Kirkkaus** (5 mahdollista tasoa)
- **Ylläpito**: Jos sinulla on ongelmia, voit siirtyä Ylläpitovalikkoon. Kun otat yhteyden huolto- ja varaosapalveluun, sinulta saatetaan kysyä vianmäärittystarkoituksissa näytössä näkyviä koodeja. «Alusta uudelleen» -vaihtoehdolla voit palauttaa uunin tehdassäätöasetukset.

Voit liikkua valikossa painikkeilla  ja .


Painamalla painiketta  voit palata valikossa taaksepäin ilman muokkauksia.

Vahvista valintasi painamalla **OK**.

 **Varmista, että valittu tehotaso on sähkötaulun sulakkeiden mukainen.**

ASTIAN VALINTA

Suurin osa astioista on yhteensopivia induktiolieden kanssa. Vain lasi, alumiini ilman erityispohjaa, kupari ja tietyt ei-magneettiset ruostumattomat teräkset eivät toimi induktiolieden kanssa.

 Suosittelemme, että valitset astiat, joissa on paksu ja tasainen pohja. Kuumuus jakautuu paremmin ja kypsennys on yhtenäisempää. Älä koskaan lämmitä tyhjää astiaa ilman valvontaa.

 Vältä asettamasta astioita ohjausnäppäimistön päälle.


4 LAITTEEN KÄYTTÖ

LIEDEN VALINTA

Keittotasollasi on useita liesiä, joihin voit asettaa astiasi. Valitse liesi astian koon mukaan.


Jos astian pohja on liian pieni, tehon merkkivalo vilkkuu ja liesi ei toimi, vaikka astian materiaali sopisi induktioliedelle. Älä käytä astioita, joiden halkaisija on liettä pienempi (katso taulukko).

Lieden halkaisija (cm)	Lieden maksimiteho (W)	Astian pohjan halkaisija (cm)
Horizone	4800	18 - Soikea - Kala-astia
1/2 alue	2800	11 -22

 Kun käytät useita liesiä samaan aikaan, taso jakaa tehon, jotta se ei ylitä tason kokonaistehoa. Kun käytät maksimitehoa (Boost) usealla liedellä samaan aikaan, aseta astiat parhaalla mahdollisella tavalla liesien päälle ja vältä alla olevia asetelmia.



① KÄYNNISTYS-SAMMUTUS

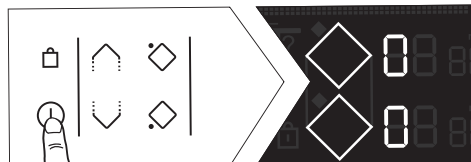

Paina painiketta ①.
«0» näkyy kullakin käytettävissä olevalla liedellä 8 sekunnin ajan.
Keittotaso tunnistaa automaattisesti astiat.





4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kun astia tunnistetaan, «0» vilkkuu pisteen kanssa tunnistetulla alueella. Nyt voit säätää haluamasi tehon. Jos et valitse tehoa, keittotaso sammuu automaattisesti. Jos yhtään astiaa ei tunnisteta, valitse liesi:




Alueen/tason sammutus




Paina pitkään alueen painiketta , kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu tai symboli "H" (jäkilämpö) näkyy näytössä. Paina painiketta  sammuttaaksesi keittotason kokonaan.

HORIZONE

Horizone-liettä voi käyttää 2 erillisellä alueella tai 1 kokonaisella alueella. Kokonaisen alueen valinta tehdään painikkeella .




Tehon ja ajastimen asetukset tehdään kuten normaalissa liedessä. Sammuta alue painamalla pitkään painiketta .

kuulet pitkän äänimerkin ja näytöt sammuvat tai symboli "H" ilmestyy näyttöön. Kun painat alueen etu- tai takaliettä, toiminto poistuu käytöstä ja asetukset siirtyvät valitulle liedelle.

TEHON ASETUKSET

Paina painiketta + tai - säätääksesi tehotason välillä 1–19.


4 LAITTEEN KÄYTTÖ

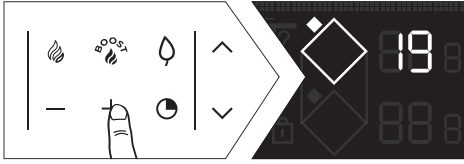


Käynnistyksen aikana voit siirtyä suoraan maksimaaliseen tehoon (lukuun ottamatta tehoa (Boost) painamalla alueen painiketta «-» .

Suora käyttö

Käytössäsi on kaksi painiketta, joiden avulla pääset suoraan esiasennettuihin tehotasoihin:

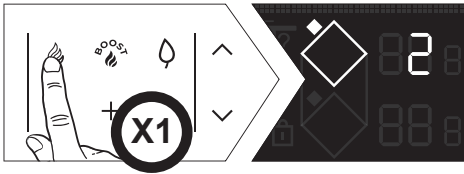

Boost: maksimiteho

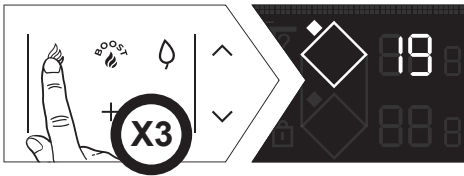

Tehon ja ajastimen asetus tehdään kuten normaalissa liedessä.
Näitä tehotasoja voi muokata, lukuun ottamatta BOOST-toimintoa.

Tehojen muokkaus:

Keittotason on oltava sammutettu ja näytön päällä:

- Näytöllä näkyy kaksi ruutukuvioita, joiden avulla pääset suoraan asetuksiin.

• Ensimmäinen vaihe

- Valitse  painamalla painiketta pitkään.

- Säädä uusi teho 1 ja 3 välillä (lämpimänä pito) painamalla painiketta + tai - .
- äänimerkki vahvistaa valinnan.

• Toinen vaihe

- Toista yllä oleva asetus

- Säädä uusi teho 4 ja 11 välillä (haudutus) painamalla painiketta + tai - .

- äänimerkki vahvistaa valinnan.

• Kolmas vaihe

- Toista yllä oleva asetus

- Säädä uusi teho 12 ja 19 välillä (ruskistus) painamalla painiketta + tai - .


- äänimerkki vahvistaa valinnan.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

⌚ AJASTIMEN ASETUKSET

Kussakin keittoalueessa on oma ajastin. Se voidaan ottaa käyttöön heti, kun kyseinen keittoalue on käytössä.

Käynnistä tai muokkaa ajastinta painamalla ajastimen painiketta ⌚.

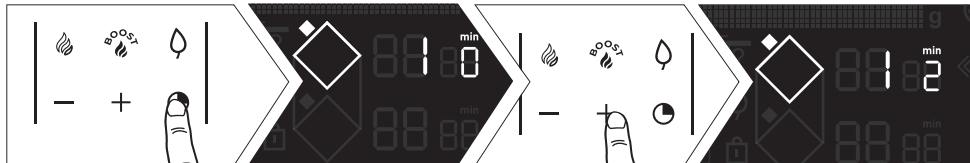

Erittäin pitkän ajan säädön helpottamiseksi voit siirtyä suoraan 8 tuntiin painamalla pitkään painiketta -.

Painamalla - vähennät tunteja 2 tuntiin ja sitten 99 minuuttiin.

Kypsennyksen jälkeen näytössä näkyy 0 ja kuulet äänimerkin. Sammuta painamalla mitä tahansa kyseisen keittoalueen ohjauspainiketta. Äänimerkki sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Sammuta ajastin kypsennyksen aikana painamalla samanaikaisesti painikkeita + ja -.

Itsenäinen ajastin

Tällä toiminnolla voit ajastaa tapahtuman ilman kypsennyksen aloittamista valitsemalla ei-käytössä olevan alueen.



Voit sammuttaa ajastimen painamalla lieden valintapainiketta pitkään.

🔒 OHJAUSPAINIKKEIDEN LUKITUS (lapsilukko)

Keittotasossasi on lapsilukko, joka lukitsee ohjaukset kypsennyksen aikana (asetusten säilyttämiseksi) ja tason ollessa sammutettuna. Turvallisuussyistä vain alueen valinta- ja sammutuspainikkeet ovat käytettävissä mahdollistaen keittotason tai keittoalueen sammuttamisen.


Lukitus

Paina painiketta 🔒 (lukko), kunnes lukitussymboli 🔒 ilmestyy näyttöön ja äänimerkki vahvistaa valintasi.





4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Käytön aikana lukittu keittotaso

Kun painat käytössä olevien alueiden teho- tai ajastinpainikkeita: Symboli  alkaa vilkkua.

Lukituksen poistaminen


Paina painiketta , kunnes lukitusymboli  häviää näytöstä ja äänimerkki vahvistaa valintasi.

CLEAN LOCK -toiminto

Tällä toiminnolla voit lukita keittotasosi väliaikaisesti puhdistuksen ajaksi. Clean Lock -toiminnon aktivointi:

Paina lyhyesti painiketta 

Kuulet äänimerkin ja symboli  vilkkuu näytöllä.


Ennalta määritellyn ajan jälkeen lukitus poistuu automaattisesti käytöstä. Kuulet tuplaäänimerkin. Voit sammuttaa Clean lock -toiminnon milloin tahansa painamalla pitkään painiketta .

KYPSENNYSTOIMINNOT

ICS-toiminto (Intelligent Cooking System)

Tällä toiminnolla voit optimoida liedен valintaa käytettyjen astioiden halkaisijan koon mukaan. Toimi seuraavasti:

- aseta astia liedelle (esim. Ø28 cm).

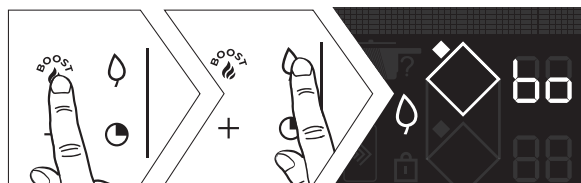

HUOMAUTUS: Keittotason on oltava kylmä tämän toiminnon käyttämiseksi.

- joko valittu liesi sopii parhaiten astialle ja  katoaa näytöltä jättäen näkyviin alkuperäiset kypsennysparametrit.

-tai valittu liesi ei ole sopivin mahdollinen astialle, jolloin näytössä näkyy parhaiten sopiva liesi ja asetukset siirretään automaattisesti tälle liedelle



4 LAITTEEN KÄYTTÖ

🕒 ELAPSED TIME -toiminto

Tällä toiminnolla näet valitun keittolieden tehon viimeisestä muokkauksesta kuluneen ajan.

Käytä toimintoa painamalla painiketta 🕒.

Kulunut aika vilkkuu valitun lieden ajastinnäytössä.



Jos haluat, että kypsennys päättyy määritetyn ajan sisällä, paina painiketta 🕒, jonka jälkeen paina 5 sekunnin sisällä ajastimen + lisätäksesi haluamasi kypsennysajan.

Kuluneen ajan näyttö muuttuu vilkkumattomaksi 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Äänimerkki varmistaa valintasi.

Toimintoa voi käyttää ajastimella tai ilman.

Huomautus: jos ajastimessa näkyy aika, odota 5 sekuntia, jotta voit muokata kypsennyksen kestoaikaa.

Viiden sekunnin kuluttua ajan voi muuttaa.

🍲 Ruoanlaiton valmistustoiminto

Tässä toiminnossa löydät seuraavat tilat: Reseptit / Kiehautus / Ryöppäys
Keittotasossa on valmistusopas, joka tarjoaa reseptivalikoiman. Tämä kypsennystila valitsee sinulle kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-aineen mukaan.

Keittotason on oltava päällä, paina 🍲 siirtyäksesi eri toimintoihin.

Kun käytät keittotasoa reseptitilassa, suosittelemme, että käytät alla olevia keittiövälineitä. Näyttö suosittelee keittiövälinetyypin reseptin mukaan.

🔍 **Suosittelimme, että valitset astiat, joissa on paksu ja tasainen pohja. Kuumuus jakautuu paremmin ja kypsennys on yhtenäisempää. Älä koskaan lämmitä tyhjää astiaa ilman valvontaa.**

⚠️ **Älä aseta astioita ohjausnäytölle, sillä se voi vahingoittaa tuotetta**

Reseptien valinta

Saavuttaaksesi optimaaliset kypsennystulokset on suositeltavaa käyttää ruostumattomia teräsastioita kaikille resepteille, lukuun ottamatta lettu- ja pannukakkureseptejä, jotka on optimoitu paksulle pannulle.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Ehdotamme valikoiman ruoka-aineita, jolle keittotaso suosittelee ja ohjelmoi automaattisesti kypsennystehon ja -keston tyypin ja halutun määrän mukaan.

Resepti	Ruokatyyppi	Ruoka-aine	Kypsyys (tarvittaessa)
	Liharuoat	Nauta	Ohut Keskikoko Paksu
		Jauhelihapihvi	Tuore Pakastettu
		Lammas	Kotletit
		Possu	Keskikokoinen kotletti Paksu kotletti
		Ankka	Rintapala Ohuet fileepalat
		Siipikarja	Valkoinen Koivet
	Kala ja äyriäiset	Fileet Kalaviipaleet Kalapalat	
		Kokonainen kala	Pieni Pyöreä Ruokalaji
		Taskuravut	Haudutettu Haudutettu ECO*
		Katkaravut	Haudutettu Haudutettu ECO* Grillattu
		Sinisimpukat	
		Kampasimpukat	
	Vihannekset	Tomaatit Kesäkurpitsat Munakoisot Paprikat Sipulit	
		Sienet	Viipaloidut Kokonaiset
		Pestyt perunat	
		Pinaatti	



4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Boil-toiminto

Tällä toiminnolla voit kiehua ja pitää tietyn vesimäärän kiehumispisteessä ilman että vesi kiehuu yli valmistaessasi esimerkiksi pastaa.

Aseta astia liedelle.

Säädä haluttu veden määrä (0,5–6 litraa) painikkeilla ∇ / \blacktriangle .

Keittotaso ehdottaa sopivimman lieden.

Hyväksy valinta painamalla **OK**

Kypsennys käynnistyy.

Kuulet äänimerkin, kun vesi saavuttaa kiehumispisteen ja näytön viesti pyytää sinua lisäämään ruoka-aineet. Kun se on tehty, vahvasta painamalla **OK** -painiketta.

Aika ja teho näkyvät näytöllä. Voit säätää niitä halutessasi. Kuulet äänimerkin kypsennyksen lopussa.

HUOMAUTUS: On tärkeää, että veden lämpötila on ympäröivän lämpötilan lämpöistä kypsennyksen alussa, sillä muuten lopullinen tulos vääristyy. Älä käytä tämän toiminnon aikana valurautapohjaista astiaa tai kantta. Voit myös käyttää toimintoa kaikkien kiehuvaan vedessä kypsennettävien ruoka-aineiden kypsennykseen.

Ryöppäystoiminto

Tällä kypsennystekniikalla voit kypsentää vihanneksia kiehauspisteen saavuttavalla vedellä muutaman minuutin ajan. Upota ne sitten jäiseen veteen kypsennyksen keskeyttämiseksi.

Näin voit säilyttää vihannesten värit ja niiden rakenteen. Tällä toiminnolla voit valmistaa vihanneksia kiehauttamalla ne enintään 5 minuuttia.


Valitse vesimäärä, johon vihannekset upotetaan.

Aseta ruoka-aineet sisältävä astia liedelle.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Esimerkki naudanlihareseptistä:

» Käynnistä keittotaso ①

» Paina painiketta 



» Valitse «Reseptit»-valikko painikkeilla ∇ / \wedge
» Vahvista «Reseptit»-valikon valinta painikkeilla **OK**



» Valitse «Liharuoat»-valikko painikkeilla ∇ / \wedge
» Vahvista «Liharuoat»-valikon valinta painikkeilla **OK**



» Valitse «Naudanliha»-valikko painikkeilla ∇ / \wedge
» Vahvista «Naudanliha»-valikon valinta painikkeilla **OK**




» Valitse naudanlihapalan paksuus painikkeilla ∇ / \wedge
» Vahvista valittu paksuus painikkeilla **OK**




» Valitse haluamasi kypsennystaso painikkeilla ∇ / \wedge
» Vahvista valittu taso painikkeella **OK**.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ




» Keittotason näyttö suosittelee astian sekä sopivan alueen optimaalisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi.




» Kun olet asettanut keittövälineen alueelle, vahvasta painikkeella **OK**
» Tyhjiön esilämmitysvaihe käynnistyy.



» Esilämmityksen lopussa keittotason näyttö pyytää sinua asettamaan nautanlihapan.





» Kun olet asettanut lihapalan, paina painiketta **OK**
» Nautanlihapan ensimmäisen puolen kypsennysaika alkaa kulua.



» Ajan kuluttua näyttö pyytää sinua kääntämään lihapalan.
» Kun olet kääntänyt lihapalan, paina painiketta **OK**
» Toinen kypsennysvaihe alkaa.



» Kypsennyksen lopussa keittotasosta kuuluu sarja äänimerkkejä.
» Painamalla painiketta  voit lisätä kypsennysaikaa.

Huomautus: Ennen kypsennyksen päättymistä, jos «min» vilkkuu, voit säätää kypsennysaikaa painamalla  ja sitten painiketta + tai -.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

«» Anturitoiminto

Käytä anturia käynnistämällä se (paina kotelon painiketta useamman sekunnin ajan), käynnistämällä keittotasoa ja painamalla sitten «», symboli «» liikkuu näytössä etsien anturia.

Kun anturi on yhdistetty, symboli «» ei enää liiku ja anturi vilkkuu sinisenä tasaisin väliajoin.

Voit käyttää 3 tilaa:

• Manuaalinen

Tässä tilassa voit valita haluamasi ohjelämpötilan. Kypsennyksen aloituslämpötila sekä ohjelämpötila näkyvät käytössä olevassa liedessä.

Kun ohjelämpötila on saavutettu, kuulet äänimerkkejä ja lämpötila pysyy vakaana. Pysäytä kypsennys painamalla pitkään lieden painiketta.

• Ohjelma

(Sulatus / Tyhjiö / Ruskistus / Uudelleenlämmitys / Kiehaus / Haudutus / Friteeraus)

• Näyttö L°

Voit nähdä reaaliajassa anturin havaitseman lämpötilan siinä kohdassa, missä anturi on (esimerkiksi keittotasolla valmistettavassa ruoassa tai uunista poistetussa paistissa).

Anturia ei laiteta käynnissä olevaan uuniin.

Anturi tarjoaa 8 ruoanlaittotoimintoa, joiden lämpötilaa voi säätää asteen tarkkuudella.

- Manuaalinen
- Sulatus
- Tyhjiö expert
- Ruskistus
- Uudelleenlämmitys
- Kiehaus
- Haudutus
- Friteeraus

Anturia voi käyttää myös joissakin reseptitoiminnoissa (Reseptit-kappale).


4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Anturin asettaminen

Anturia ei saa laittaa uuniin.

Käytössäsi on kolme ehdotettua sijaintia:

• Pystysuunta



• Keskitaso (säädettävä)



• Vino



Anturin käyttö:

Anturin käyttö ei ole suositeltavaa ilman tukea.

Anturi on upotettava kiinteään ruoan paksuimpaan osaan.

Anturin pään on oltava ruoan keskikorkeudella.

Anturin käyttö

Anturi vilkkuu vihreänä. Käynnistä keittotaso ja paina sitten Anturi-painiketta.

Lämpötilan säätämisen aikana keittotaso säätää automaattisesti tarvittavan tehon, mikä aiheuttaa kiehumisen vaihtelua.


Ruoanlaittoiminnot

Päaset eri ruoanlaittoimintoihin käynnistämällä keittotason, painamalla anturipainiketta ja valitsemalla haluamasi anturiruoanlaittoiminnon.

Näissä toiminnoissa anturi ohjaa kypsennystä. Noudata alla olevia ohjeita, lukuun ottamatta sulatustoiminnossa:

- anturin on oltava 1 cm vähintään kattilan pohjasta.
- anturin on oltava upotettuna vähintään 1 cm valmistettavassa ruoassa








4 LAITTEEN KÄYTTÖ





Jos se ei ole mahdollista, mukauta kattilan halkaisija ja liesi valmistettavan ruoan määrään.

On suositeltavaa sekoittaa astian sisältöä säännöllisesti ruoanlaiton aikana

Miten käytät eri toimintoja

Paina painiketta «» ja valitse valikosta toiminto painikkeilla  / , valitse haluamasi liesi ja paina sitten **OK** (sitten painikkeet  tai , jos haluat muokata suositeltua lämpötilaa). Lämpötila näkyy näytössä, jonka jälkeen «» vilkkuu, kunnes ohjelämpötila on saavutettu. Kun ohjelämpötila on saavutettu, kuulet äänimerkin ja «» palaa vilkkumattomana. Lämpötila pysyy samana, kunnes sammutat liedien.

Manuaalinen

Tällä toiminnolla voit kypsentää ruoat valitsemalla halutun lämpötilan suoraan painikkeella  / . Lämpötilaa voi säätää 40 ja 180 °C välillä

Sulatus

Tällä toiminnolla voit sulattaa ruoka-aineita 40–70 °C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 50 °C. Tämän toiminnon aikana anturin on oltava pystyasennossa ja anturin pään on koskettava kattilan pohjaa.

Muista sekoittaa hyvin kypsennyksen aikana, jotta seos on tasainen. Tämä toiminto on käytössä vain keittotasosi 1/2 Horizone -tyyppisillä liesillä.

Tyhjiökypsennys

Tällä toiminnolla voit kypsentää ruoka-aineita 45–85 °C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 60 °C

Uudelleenlämmitys

Tällä toiminnolla voit kypsentää ruoka-aineita 65–80 °C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 70 °C

Haudutus

Tällä toiminnolla voit kypsentää ruoka-aineita hitaasti 80–90°C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 80°C.

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kiehaus

Tällä toiminnolla voit kiehauttaa veden 100 °C:n lämpötilaan. Voit peittää astian osittain kannella. Suosittelemme, että teet sen heti kiehumisen alussa.

Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu maidon kiehauttamiseen. Käytä tässä tapauksessa haudutustoimintoa

Ruskistus

Tällä toiminnolla voit ruskistaa ruoka-aineita 40–85 °C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 60 °C.


Kuulet äänimerkin, kun oletusohjelämpötila on saavutettu ja liesi lopettaa lämmityksen. Käännön äänimerkki +10 °C verrattuna alimpaan lähtölämpötilaan.

Friteeraus

Tällä toiminnolla voit friteerata ruoka-aineita 130–190 °C lämpötilassa. Oletusohjelämpötila on 180 °C.

Varoitus:

 Ajastin:

- Voit ohjelmoida ajastimen anturin mukaan. Siinä tapauksessa aika näkyy kiinteästi näytössä (1-99 min).
- Jos haluat muokata aikaa uudelleen, paina uudelleen painiketta 
- Ajastin käynnistyy, kun ohjelämpötila saavutetaan
- Anturia voi käyttää vain yhdellä liedellä kerrallaan.
- Käytön lopussa muista sammuttaa anturi painamalla anturia pitkään. LED-valo palaa punaisena muutaman sekunnin ajan.
- Anturi sammuu automaattisesti 1 minuutin päästä keittotason sammuttamisen jälkeen.
- Jotta anturi ei vioitu, älä aseta anturin elektronista koteloa suoraan kypsennyksestä syntyvien höyryjen päälle.
- Veden kiehumislämpötila voi vaihdella maantieteellisen sijaintisi korkeuden ja atmosfääristen olosuhteiden mukaan.
- Kommunikoinnin puute saattaa johtua liian heikosta paristosta

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Anturitoiminnon tekniset tiedot:

	Tekniset tiedot	Huomautukset
Jännite	2.5–3V	CR2032-paristo
Käyttöaika	300 tuntia	uudella paristolla
Merkkivalon väri	Valkoinen Vihreä Sininen Punainen	Käynnistys Yhteyttä odotetaan Yhteys luotu Sammutus
Käyttölämpötila	0–85 °C	Anturin kotelo
Lämpötilan mittaussasteikko	5–180 °C	
Työn tiheys	2402–2480 MHz	
Anturin kantama	2 metriä	
Maksimiteho	< 10 mW	

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kypsennysohjeet:

Toiminto	Perusruoka-aine tai ruokalaji	Määrä (g)	Lämpötila (°C)	Aika	Vinkit
Manuaalinen	Valkoinen liha	Kanafleet 150 g	80 °C	8-12 min	Liistä rintapalat (1/1,5 cm korkeus)
	Punainen liha	150-200 g	35-45 °C (raaka)	30 s - 2 min/puoli (Riippuu paksuudesta)	Anna lihan levätä 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen
		150-200 g	50-55 °C (punainen)	1-3 min/puoli (Riippuu paksuudesta)	Anna lihan levätä 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen
		150-200 g	60-65 °C (medium)	1,30 min - 4 min (Riippuu paksuudesta)	Anna lihan levätä 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen
		150-200 g	70-75 °C (kypsä)	2-8 min/puoli (Riippuu paksuudesta)	Anna lihan levätä 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen
	Pakasteranskalaiset	200 g / 1,5 l öljyä	160° ja sitten 180 °	11 min 2 min 30s	Upota 11 min ja poista, upota uudelleen 2 min 30 s, kun 180° on saavutettu kypsennyksen päättämiseksi
	Valkokastike	500	85-87 °C	1 min kiehuettuna	Sekoita jatkuvasti valmistuksen aikana, jotta kastike ei jää kiinni kattilan pohjaan
	Suklaavanukkaat	1300	87-92 °C	8-10 min	Sekoita jatkuvasti valmistuksen aikana, jotta kastike ei jää kiinni kattilan pohjaan
	Karamelli	"Kuivana" (100 g)	Enintään 150 °C (värjäys)	3-5 min (Teho 10)	Ruskistus on erittäin nopeaa, ole varovainen
	Karamelli	Vedessä (100 g sokeria / 60 ml vettä)	Enintään 145 °C	8-12 min (Teho 10)	Valvo kiehumista, kun se lakkaa, ruskistus on erittäin nopeaa.
Hedelmämarmeladi	400-1000	105-110	Riippuen määrästä	EXPERT (laske 1-1,2 % pektiiniä / hedelmäkilo)	
Sulatus	Tumma suklaa	100-500	50-55	5-10 min	Sekoita usein
	Maitosuklaa		45-50		
	Valkosuklaa		45-50		
	Voi	50-500	40-50	5-20 min	
	Kirkastettu voi	50-500	40-50	5-20 min	Älä sekoita dekantoidaksesi voin kaseiinin
	Fondyyjuusto	200-1500	40-50	10-25 min	Ruokaan lisätty viini vaikuttaa sulamisaikaan (50 cl 1 kg juustolle)
Uudelleenlämmitys	Muussi	200-800	65-75	Riippuen määrästä	
	Keitto	200-2000	65-75	2,30 min - 15 min	Huomio! Aika voi vaihdella keiton paksuudesta riippuen.
	Lasit/säilykepurkit	300-1000	65-75	4-10 min	Testattu ranskalaisella papupatasäilykkeellä
	Pikkupurkit	125-300	60-70	Riippuen määrästä	Testaa lämpötila ennen nauttimista

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kypsennysohjeet:

Toiminto	Perusruoka-aine tai ruokalaji	Määrä (g)	Lämpötila (°C)	Aika	Vinkit
Haudutus	Pot au feu	1000-4000	70-80	2,30-3 tuntia	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan. Lisää kuoritut perunat, kun kypsennysaikaa on jäljellä 30 minuuttia
	Haudutettu vasikanliha	1000-4000	70-80	2-3 tuntia	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan.
	Burgundinpata	1000-4000	70-80	2-4 tuntia	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan.
	Haudutettu liha	1000-4000	70-80	2-4 tuntia	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan.
	Baskikana	1000-4000	70-80	1,15-1.30 tuntia	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan.
	Hillo	1000-4000	105	20 min - 1 tunti hedelmistä riippuen, tarkista rakenne)	Hillon hyötelöitymislämpötila on 105 °C (sokerilämpömittari). Lämpötilan voi laskea noin 90 °C:seen lisäämällä pektiiniä (15 g 1 kg hedelmiä kohden)
	Tomaattikastike	1000-4000	70-80	40 min	Ota huomioon tomaatin hapokkuus kypsennyksen aikana, jos teet kastikkeen tuoreista tomaateista, lisää hyppysellinen hienosokeria kypsennyksen aikana.
Expert-tyhjiökypsennys	Kala	Lohi 250-300 g	45-50	20 min	3-5 litraa vettä, huomioi mausteet, tyhjiökypsennys lisää suolan tehoa kymmenkertaisesti.
	Kala	Valkoinen kala 250-300 g	56 °C	15 min	
	Vihannekset	Vihreät 200-300 g	85 °C	30-75 min	
	Vihannekset	Juurekset 150 g	85 °C	60-80min	
	Valkoinen liha	Kanafileet 150 g	64 °C	25 min	
	Valkoinen liha	Kanankoivet 200 g	68 °C	120 min	
	Punainen liha	Naudanfilee 150-300 g	56,5 °C vedessä	30 min 2,5 cm paksuudelle / 2 tuntia 5 cm:n paksuudelle / enintään 4 tuntia	
Kiehaus	Löysä kananmuna	50 g / 1 l vettä	64 °	45 min	1 litra vettä
Kiehaus	Riisi	100-500 (s) = 300-1500 ml suolattua vettä	90-100	12-20 min riippuen riisistä	Kreoliinisi: kiehauta vesi, kaada riisi (joka on huuhdeltu ennakoon kylmällä vedellä), peitä kannella ja anna kypsentyä miedolla lämmöllä (Huomaa, jotkut riisityypit vaativat pidemmän kypsennysajan: musta riisi)
	Pasta	100-500 (kuivapasta) = 1-5 litraa suolattua vettä	90-100	10-12 minuutin kypsennys	Kiehauta vesi, kaada pasta ja anna kiehua. Tarkista kypsennys käytetyn pastan mukaan.



4 LAITTEEN KÄYTTÖ

Kypsennysohjeet:

Toiminto	Perusuoka-aine tai ruokalaji	Määrä (g)	Lämpötila (°C)	Aika	Vinkit
Ruskistus	Lohi	120	52	14-16 min	Anturi sisällä Kypsennys nahan kanssa, älä käännä, käytä kantta
	Naudanliha (raaka) Härän sisäfileepihvi 3 cm	160	52	12 min	Käännön äänimerkki kypsennyksen keskivaiheessa
	Naudanliha (punainen) Härän sisäfileepihvi 3 cm	180	57	14 min	Käännön äänimerkki kypsennyksen keskivaiheessa
	Naudanliha (kypsä) Härän sisäfileepihvi 3 cm	160	68	13 min	Käännön äänimerkki kypsennyksen keskivaiheessa
	Ankanfilee nahalla	300	63	22-25 min	Valitse kypsennysastia valmistettavan määrän mukaan. Kypsennys kannella
	Linnun rintapala	130	105	24-30 min	Anturi sisällä Kypsennys ilman kantta, käännön äänimerkki
Friteeraus	Ranskalaiset perunat	200	180	10-15 min	1500 ml öljyä

4 LAITTEEN KÄYTTÖ

TURVALLISUUS JA SUOSITUKSET

Jälkilämpö

Intensiivisen käytön jälkeen käyttämäsi keittoalue voi olla kuumana muutaman minuutin ajan.

Näytössä näkyy tällöin symboli "H".

Vältä koskemasta kyseisiä alueita.

Lämpötilan rajoitin

Kullakin keittoalueella on turva-anturi, joka valvoo jatkuvasti astian pohjan lämpötilaa. Jos päällä olevalle keittoalueelle unohtuu tyhjä astia, anturi mukauttaa automaattisesti keittotason jakaman tehon ja rajoittaa näin astian tai tason vaurioitumisriskiä.

Suojaus ylivuotamisen aikana

Tason sammutus käynnistyy seuraavassa kolmessa tapauksessa:

- nesteen vuotaminen tasolle ja ohjauspainikkeiden päälle.
- painikkeiden päälle jätetty kostea liina.
- ohjauspainikkeiden päälle asetettu metallinen esine.

Poista esine tai puhdista ja kuivaa ohjauspainikkeet ja käynnistä kypsennys uudelleen.

Näissä tapauksissa symboli **-** näkyy näytössä ja äänimerkki kuuluu.

«Auto-Stop»-järjestelmä

Jos unohtat sammuttaa kypsennyksen, keittotaso on varustettu «Auto-Stop»-turvatoiminnolla, joka sammuttaa automaattisesti unohdetun keittoalueen ennalta määritetyn ajan jälkeen (1–10 tuntia käytetystä tehosta riippuen).

Jos tämä turvatoiminto käynnistyy, keittoalueen sammutus näkyy tekstialueessa symbolina "AS" ja äänimerkki kuuluu noin kahden minuutin ajan. Paina mitä tahansa ohjauspainiketta sammuttaaksesi toiminnon.



Saatat kuulla kellon tikitystä muistuttavan äänen.

Tämä ääni kuuluu, kun keittotaso on käytössä ja se häviää tai hiljenee lämmityskonfiguraation mukaan. Voit kuulla myös vihellystä muistuttavaa ääntä mallista ja astian laadusta riippuen. Kuvatut äänet ovat normaaleja, ja ne kuuluvat induktiotekniikan toimintaan. Ne eivät ole merkki toimintahäiriöstä.



Emme suosittele keittotason suojalaitteiston käyttämistä.

.5 HUOLTOTOIMET

KEITTOTASON HUOLTO

Puhdista kevyet liat pesusienellä. Kostuta puhdistettava alue hyvin kuumalla vedellä ja pyyhi kuivaksi.

Keitetyn lian, sokeripitoisten yli tulleiden ruokien ja sulaneen muovin puhdistamiseen käytä pesusientä ja/tai erityisesti lasille tarkoitettua kaavinta. Kostuta puhdistettava alue hyvin kuumalla vedellä, hio erityisesti lasille tarkoitettulla kaapimella ja viimeistele pesusienellä ja pyyhi.

Poista tahrat ja kalkkijäljet levittämällä kuumaa valkoviinietikkaa lian päälle, anna vaikuttaa ja pyyhi pehmeällä liinalla.

Käytä kiiltäviin metallisiin värjäytymisiin ja viikoittaiseen huoltoon erityistä vitrokeramiikkalasille tarkoitettua tuotetta. Levitä erityistuotetta (joka sisältää silikonia ja joka tarjoaa suojaavan vaikutuksen) vitrokeramiikka-lasipinnalle.

Tärkeä huomautus: älä käytä puhdistukseen jauhemaisia tuotteita tai hankaavaa pesusientä. Käytä mieluummin hienovaraisia astioille tarkoitettuja nesteitä ja pesusieniä.

ANTURIN HUOLTO

- Puhdista anturi ennen ensimmäistä käyttöä
- Käytä puhdistukseen vain neutraaleja tuotteita, ei hankaavia tuotteita, kiillotustyynyjä, liuotinaineita tai metallisia esineitä.
- Älä pese anturia astianpesukoneessa.
- Anturin tuen voi pestä astianpesukoneessa.



6 VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS

KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDES- SÄ

Huomaat valaistun näytön. Se on normaalia. Näyttö katoaa 30 sekunnin jälkeen.

Sähkövirta katkeaa tai vain yksi puoli toimii. Keittotason kytkentä on viallinen. Tarkista yhdenmukaisuus (katso sähköliitântäkappale).

Keittotasosta tulee hajua ensimmäisten kypsennysten aikana. Laitte on uusi. Lämmitä jokaista aluetta puolen tunnin ajan kattilalla, joka on täynnä vettä.

KÄYNNISTYKSEN YHTEYDES- SÄ

Keittotaso ei toimi ja näppäimistön valonäytöt pysyvät sammuneina.

Laitte ei saa virtaa. Virransyöttö tai kytkentä on viallinen. Tarkista sulakkeet ja sähkökatkaisin.

Keittotaso ei toimi ja näytössä näkyy toinen viesti. Sähköpiiri toimii huonosti. **Ota yhteys huoltopalveluun.**

Keittotaso ei toimi, näytössä näkyy «bloc». Vapauta lapsilukko.

Oletuskoodi F9 : jännite on alle 170 V.

Oletuskoodi D1 : lämpötila on alle 5 °C.

KÄYTÖN AIKANA

Keittotaso ei toimi, näytössä näkyy – ja äänimerkki kuuluu.

Ohjauspainikkeille on valunut jotain tai niiden päälle on asetettu esine. Puhdista tai poista esine ja käynnistä kypsennys uudelleen.

Koodi F7 näkyy näytöllä.

Sähköpiirit ovat kuumentuneet (katso upotusta koskeva kappale).

Keittoalueen käytön aikana näppäimistön merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti.

Käytetty astia ei ole yhteensopiva.

Astioista kuuluu ääntä ja keittotaso kalisee kypsennyksen aikana (katso ohjeita kappaleesta «Turvallisuus ja suositukset»). Tämä on normaalia toimintaa. Tietyyntyyppisten astioiden kanssa kyseessä on keittotason energian siirtyminen astiaan.

Tuuletus on päällä vaikka keittotaso on sammutettu.

Tämä on normaalia toimintaa. Se jäähdyttää tason elektronisia osia.

Jos vika jatkuu.


Katkaise virta keittotasosta 1 minuutin ajaksi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltopalveluun.



8 ASIAKASPALVELU

Laitteen mahdolliset korjaustoimet on annettava valmistajan valtuuttaman ammattihenkilön suoritettaviksi.

Helpottaaksenne kyselyitänne koskien laitettanne paremmin varautukaa esittämään kaikki laitettanne koskevat tiedot (tuotenumero, huoltotiedot, sarjanumero). Nämä tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä.

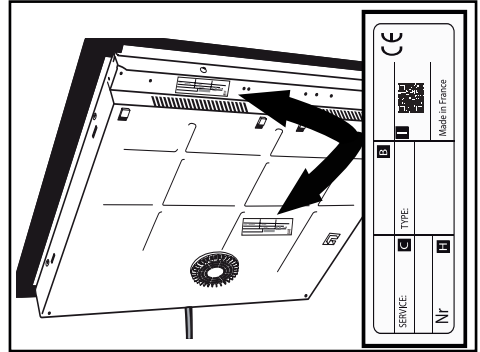

B: Kaupallinen viite

C: Palveluviite

H: sarjanumero

I: QR-koodi

HU



KEDVES ÜGYFELÜNK! KEDVES ÜGYFELÜNK!

Ön most vásárolt egy De Dietrich terméket. Ez a választás éppúgy tükrözi az Ön magas szintű igényeit, mint a francia életmód iránti fogékonyságát.

A vállalat több mint 300 év alatt megszerzett szakértelme letéteményeseként a De Dietrich alkotásai a konyhaművészet szolgálatában a tervezés, a hitelesség és a technológia egységét testesítik meg. Készülékeink a legkiválóbb anyagokból, kifogástalan kivitelezési minőséggel készülnek.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a magas színvonalú kivitelezés lehetővé teszi a konyhaművészet szerelmeseinek, hogy kifejezzék tehetségüket.

A De Dietrich fogyasztói ügyfélszolgálat a rendelkezésére áll, hogy válaszoljon minden kérdésére és javaslatára, biztosítva az Ön igényeinek magas szintű teljesítését.

Megtiszteltetés számunkra, hogy partnerei lehetünk a konyhában, és köszönjük a belénk vetett bizalmát.



A franciaországi Orléansban és Vendôme-ban található gyáraiban a De Dietrich folyamatosan a kiválóságra törekszik, és tökéletesen kidolgozott termékeinek tervezése során a kivételes szakértelmet örökíti meg. Számos háztartási készülékünk rendelkezik az Origine France Garantie tanúsítvánnyal, ami azt jelzi, hogy a termékek Franciaországban készültek.

Ez a jelölés nemcsak a készülékeink minőségét és tartósságát garantálja, hanem a nyomon követhetőséget is, így egyértelmű és objektív módon jelzi a származásukat.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4-6
1 KÖRNYEZET	7
A környezet védelme.....	7
2 TELEPÍTÉS	8-9
Kicsomagolás.....	8
Beépítés.....	8-9
Bekötés az elektromos hálózatba	10
3 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA	11
SZONDA.....	11
Panel.....	12-13
4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA.....	14
Paraméterek kezelése	14
Az edény kiválasztása	14
A főzőmező kiválasztása.....	15
Bekapcsolás - Kikapcsolás.....	15
Horizone.....	16
A teljesítmény beállítása	16
Az időzítő beállítása.....	18
Vezérlés reteszelve (gyerekzár).....	18
Sütési funkció.....	19-23
Recept példa.....	24
Biztonság és ajánlások	34
5 KARBANTARTÁS.....	35
6 RENDELLENESÉGEK ÉS MEGOLDÁSUK	36
7 ECO TERVEZÉSI TÁBLÁZAT	37
8 ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS	38

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁRA.

Jelen útmutató elektronikusan letölthető a márka internetes honlapjáról.


A készülék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és előírásoknak. Ezt a gépet 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességű illetve megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, amennyiben tájékoztatást kaptak a gép biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a használattal járó kockázatokat.

Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.

Gyermekek a gép felhasználói tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül.

A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, amennyiben folyamatos felügyeletük nem biztosított.

A főzőlap a készülék kikapcsolt állapotban vagy főzés közben történő használatát megakadályozó gyermekzárral van felszerelve (lásd a gyermekzár használata c. fejezetet).


 A készülék és elérhető részei a használat során felforrósodnak. A potenciálisan égési sérülést okozó részek érintésének elkerülése érdekében óvintézkedéseket kell tenni.

Fém tárgyat, például kést, villákat, kanalat és edényfedőt nem szabad a lapra helyezni, mert felforrósodhatnak.

 **FIGYELEM:** csak felügyelet mellett használható. A rövid időtartamú melegítés folyamatos felügyeletet igényel.

Tűzveszély: ne tároljunk semmit a főzőzónákon.

Az olajjal vagy zsírral sütés, főként felügyelet nélkül, veszélyes lehet, és tüzet okozhat. A tüzet SEMMIKÉPPEN se próbálja meg vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki a készüléket, mielőtt például fedővel vagy tűzoltó takaróval letakarja a lángot.

 Ha a felület megrepedt, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket.

Ne használjuk újra a főzőlapot, amíg a kerámialapot ki nem cserélték. A főzőlapot az érvényben lévő telepítési szabályoknak megfelelően egy omnipoláris leválasztó berendezéssel kell a hálózathoz csatlakoztatni.



BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Leválasztó eszközt kell beépíteni a fix vezetékbe. A főzőlapot úgy tervezték, hogy külső beavatkozás nélkül 50 Hz vagy 60 Hz (50 Hz/60 Hz) Hz frekvencián működjön.

A készüléket szabványos tápkábelrel kell csatlakoztatni, a vezetékek száma a kívánt csatlakozás típusától függ (lásd a telepítés c. fejezetet) Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek ki kell cserélnie.

Ügyeljen arra, hogy a főzőlap közelében csatlakoztatott elektromos készülék tápkábele ne érintkezzen a főzőzónákkal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A főzőlap és a pacemaker közötti interferencia elkerülése érdekében az utóbbit a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kialakítani és beállítani. Kérjen tájékoztatást a gyártótól vagy kezelőorvosától.

Kizárólag a főzőkészülék gyártója által tervezett, a használati utasításban megfelelőként feltüntetett vagy a készülékbe beépített védőkészüléket használjon. A nem megfelelő védőeszközök használata balesetveszélyes.

Kerülje az edények odaütődését: az üvegkerámia felület nagyon ellenálló, azonban nem törhetetlen.

Ne tegyünk forró fedőt lapjával a főzőlapra. A tapadókorong-szerű viselkedés károsíthatja az üvegkerámia lapot. Kerüljük az edényekkel történő súrlódást: hosszú távon károsíthatja az üvegkerámia felület felszínét.

Soha ne használjunk alumíniumfóliát az étel elkészítéséhez. Soha ne tegyünk alumíniumfóliába csomagolt vagy alumíniumtálcába helyezett terméket a főzőlapra. Az alumínium megolvad és helyrehozhatatlanul károsíthatja a készüléket.

Ne tároljunk tisztítószeret vagy gyúlékony termékeket a főzőlap alatti szekrényben.

Soha ne használjunk gőztisztítót a főzőlap ápolására.


Külső időzítő vagy külön távirányító használata ellentétes a készülék rendeltetésével.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a vezérlő eszközzel, az edényérezelőre tekintet nélkül.


BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

SZONDA

Az érzékelő egy CR2032 elemmel van felszerelve (csak a megadott elemet használja).

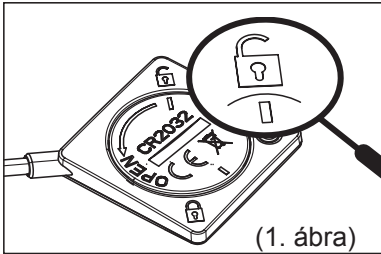

A fedél lecsavarásához forgassa el egy érmével, amíg a vonás a nyitott lakattal egy vonalba nem kerül (1. ábra).

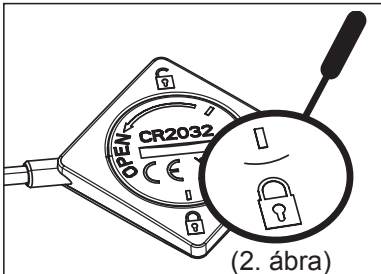

A fedél visszahelyezéséhez illessze be a fedelet úgy, hogy a vonást a nyitott lakattal egy vonalba állítja (1. ábra), majd egy érmével fordítsa el, hogy a második vonalat a zárt lakattal egy vonalba állítsa (2. ábra).

Ha elhasználódott, vagy szivárog, cseréljük ki az elemet. Az elemet lemerülés előtt ki kell venni a készülékből.

Az elemet lemerült elemek gyűjtésére szolgáló konténerbe kell elhelyezni vagy vissza kell vinni az üzletbe (az érvényes előírásoknak megfelelően).

- Különböző típusú elemeket, illetve az új és a használt elemeket nem szabad összekeverni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használat nélkül kell tárolni, ki kell venni az elemeket.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- A szonda nem arra lett tervezve, hogy a sütőbe legyen helyezve

A Brandt France kijelenti, hogy a szonda funkcióval felszerelt készülék megfelel a 2014/53/ EU szabályrendeletben foglaltaknak. Az EU megfeleléssel kapcsolatos teljes nyilatkozat megtalálható az alábbi webhelyen:

www.dedietrich-electromanager.com



A KÖRNYEZET VÉDELME



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető kommunális hulladékként. Az Ön készüléke számos újrahasznosítható anyagot tartalmaz. Ezért van ezzel a szimbólummal megjelölve, ami azt jelzi, hogy az elhasználdott készülékeket egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyen kell elhelyezni. Az elhasználdott készülékek lakóhelyéhez legközelebb eső gyűjtőhelyeiről érdeklődjön a helyi önkormányzat műszaki részlegénél vagy viszonteladójánál. A készüléknek a gyártó által megszervezett újrahasznosítását így a lehető legjobb feltételekkel lehet megvalósítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló európai irányelvnek megfelelően.

A készülék egyes csomagolóanyagai szintén újrahasznosíthatók. Vegyen részt újrahasznosításukban, és járuljon hozzá a környezet védelméhez azzal, hogy az erre a célra szolgáló helyi gyűjtőkben helyezi el ezeket. Köszönjük, hogy részt vesz a környezet védelmében.

Energiamegtakarítást segítő tanács

Jól illeszkedő fedél használata főzéshez energia-megtakarítással jár. Ha üvegfedőt használ, tökéletesen ellenőrzés alatt tudja tartani az étel elkészítését.



.2 TELEPÍTÉS

KICSOMAGOLÁS

Távolítson el minden védőelemet a főzőlapról, a szondáról és a szonda tartóeleméről.

A szondához tartozik egy elem, amelyet be kell szerelnie. Az elem behelyezéséhez csavarja le a szonda hátoldalán lévő fedelet egy érme segítségével, helyezze be az elemet a megfelelő polarításra (+ felül) ügyelve, majd csavarja vissza a fedelet. Ellenőrizze és vegye figyelembe a készülék adattáblán feltüntetett jellemzőit.

Későbbi felhasználás céljából legyen szíves megjegyezni az alábbi keretekben, az adattáblán szereplő szerviz- és típuszabvány hivatkozásokat.

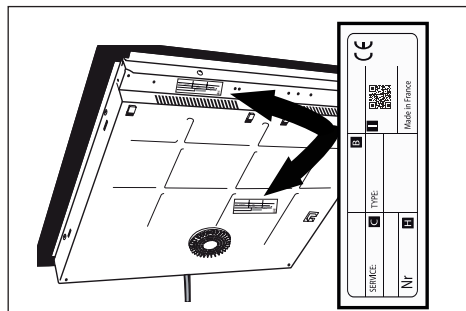


Szerviz:	Típus:
----------	--------

BEÉPÍTÉS


Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kimeneti nyílások akadálymentesek.

Vegye figyelembe a főzőlap beépítésére szolgáló munkalap beépítési méreteivel (milliméterben) kapcsolatos indikációkat. Ellenőrizze, hogy a levegő megfelelően áramlik a főzőlap első és hátsó része között.

Ráültetett telepítés

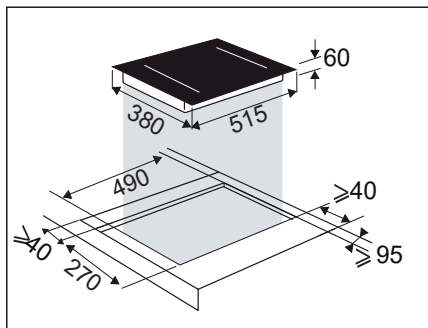


Süllyesztett telepítés

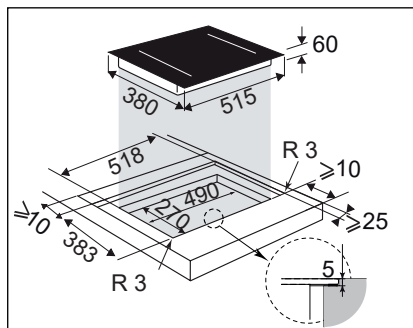




.2 TELEPÍTÉS

Ha a főzőlapot egy fiók fölé,

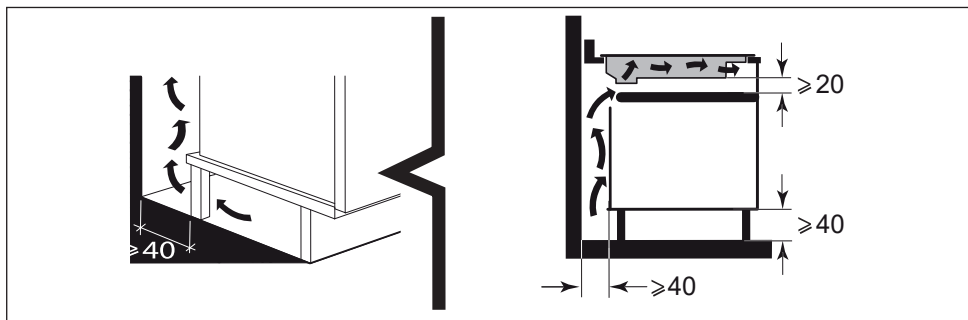

vagy beépített sütő fölé szereltük be, a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében tartuk be az ábrákon feltüntetett méreteket.

Beépítés előtt óvatosan ragasszuk fel a tömítőgumit a kerámiafelület teljes kerületén.

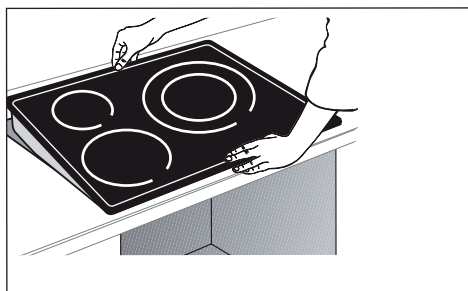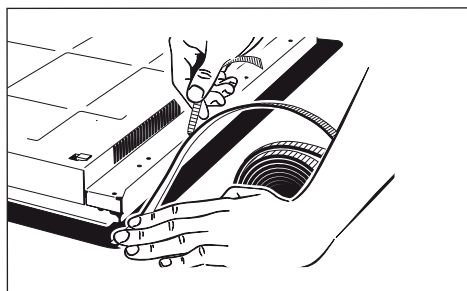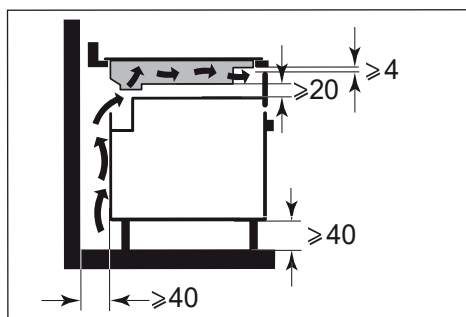

Fontos

Ha a sütő a főzőlap alatt van, a főzőlap hőbiztonsági eszközei korlátozhatják a főzőlap és a pyro üzemmódban működő sütő egyidejű használatát, ilyenkor a vezérlő területen az „F7” kód jelenhet meg. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a szekrény oldalán egy nyílás (8 cm × 5 cm) kialakításával javítsa a főzőlap szellőzését.



.2 TELEPÍTÉS

BEKÖTÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBA



A főzőlapot az érvényben lévő telepítési szabályoknak megfelelően egy omnipoláris leválasztó berendezéssel kell a hálózathoz csatlakoztatni. Leválasztó eszközt kell beépíteni a fix vezetékbe.

Azonosítsa a főzőlap kábelét:

- zöld-sárga
- kék
- gesztenyebarna
- fekete
- szürke

A főzőlap feszültség alá helyezésekor vagy hosszabb áramszünet után a kezelőpanelen megjelenik egy világító kód. Hogy használni tudja a főzőlapot, várjon körülbelül 30 másodpercet vagy nyomjon meg egy gombot, amíg ezek az információk el nem tűnnek (ez a kijelzés normális, a Vevőszolgálatnak szól).




A főzőlap felhasználójának nincs teendője vele kapcsolatban.

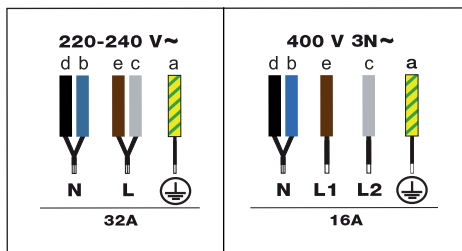


3 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

SZONDA



Ez a főzőlap egy csatlakoztatott hőmérséklet-szondával és egy speciális tartóval rendelkezik, amely könnyen elhelyezhető bármilyen típusú főzőedényen. Ez a szonda minden főzőmezőn használható.



1 - Kapcsolja be a szondát egy hosszan tartó megnyomással, a szonda fehér színnel felvillan.



2 -A szonda zöld színnel villog, nyomja meg röviden 1 másodpercig.



3- A szonda kék színnel villog. Kommunikál a főzőlappal, kiválaszthat egy főzési funkciót.

A szonda LED-je **kékes-fehér** színnel felvillan: a szonda feszültség alá helyezése

A szonda LED-je **zöld** színnel villog: a kapcsolódás folyamatban.

A szonda LED-je **kék** színű: a szonda csatlakoztatva van.












A szonda LED-je **piros** színnel villog: elem lemerült / kommunikáció megszakadása / szonda leállása.

3 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA



PANEL



Kezelőpanel szójegyzék

-  On/Off
-  Reteszelés / Clean Lock
-  Horizone (modelltől függően)
-  Horizone (modelltől függően)
-  Főzőzóna kiválasztása
-  Teljesítmény/idő beállítása
-  Időzítő
-  Navigáció (fel / le)
-  Navigáció (fel / le)
-  Visszalépés
-  Érvényesítés / OK
-  Beállítások

Közvetlen hozzáférés


-  Teljesítmény
-  Turbó

Funkció





-  ICS funkció
-  Eltelt idő funkció
-  Főzési asszisztens
-  Érzékelő

3 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

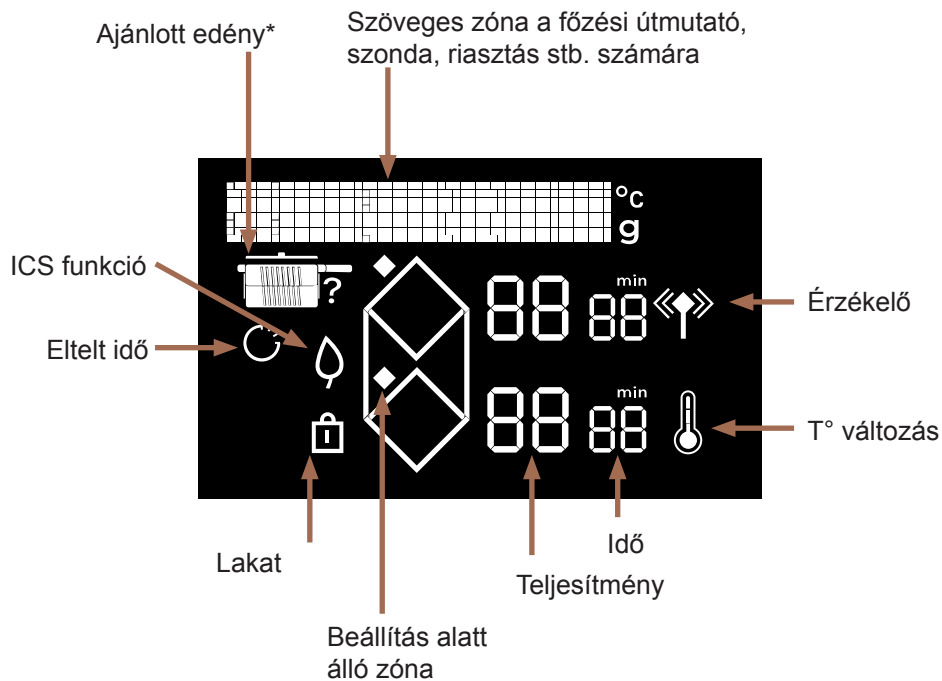Kijelző szójegyzék



* Ajánlott edény

-  Serpenyő
-  Serpenyő fedővel
-  Lábas fedővel
-  Lábas

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


A főzőlap első bekapcsolásakor lehetőség van különböző funkciók testre szabására.

PARAMÉTEREK KEZELÉSE

Nyomja meg a gombot  a paraméterek eléréséhez:

- **Nyelv** (Alapértelmezés szerint francia)
- **Fényerő** (5 lehetséges fokozat)
- **Karbantartás**: Probléma esetén beléphet a Karbantartás menübe. Amikor felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérhetik Öntől a diagnosztikában megjelenő kódokat. A „Visszaállítás” opció lehetővé teszi a készülék gyári beállításainak visszaállítását.

A gombok  és  segítségével mozoghat a menüben.


A gomb  megnyomása lehetővé teszi a menübe történő visszatérést, módosítások nélkül.

A gomb **OK** megnyomása lehetővé teszi a választás érvényesítését.

 **Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott teljesítmény megfelel az elektromos panel biztosítékainak.**

AZ EDÉNY KIVÁLASZTÁSA

A legtöbb főzőedény használható az indukciós lappal. Csak az üveg-, agyag-, speciális aljzat nélküli alumínium-, réz- és bizonyos nem mágneses rozsdamentes acéledények nem használhatók indukciós főzőlapon.

 **Javasoljuk, hogy vastag, lapos aljú edényeket válasszon. Ezeknek a hőeloszlása jobb, és az étel egyenletesebb lesz. Soha ne tegyünk fel üres edényt felügyelet nélkül melegíteni.**

 **Kerülje a főzőedények elhelyezését a vezérlőpanelen.**




4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


A FŐZŐMEZŐ KIVÁLASZTÁSA

Több főzőmező áll rendelkezésére, melyekre az edényeket lehet helyezni. Az edény mérete függvényében válassza ki a legmegfelelőbbet.


Ha az edény alja túl kicsi, a teljesítményjelző villogni fog, és a főzőmező nem fog működni, még akkor sem, ha az edény anyaga indukció főzésre ajánlott. Ügyeljen arra, hogy ne használjon a főzőmező átmérőjénél kisebb átmérőjű főzőedényt (lásd a táblázatot).

A főzőmező átmérője (cm)	A főzőmező maximális teljesítménye (Watt)	Az edény aljának átmérője (cm)
Horizone	4800	18 - Ovális - halfőző edény
1/2 főzőzóna	2800	11 -22

 Több főzőmező egyidejű használata esetén a főzőlap úgy osztja el a teljesítményt, hogy az összességében ne haladja meg a főzőlap teljes teljesítményét. Ha egyszerre több főzőmezőn használja a maximális teljesítményt (Boost), ügyeljen arra, hogy a főzőedényeket a legkedvezőbbben helyezze el, az alábbi konfigurációk kerülésével.



① BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS

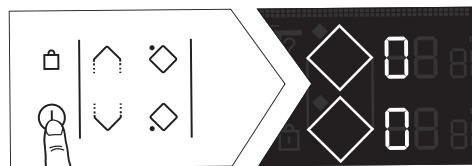


Nyomja meg a ①-t.
„0” jelenik meg az összes elérhető főzőmezőn 8 másodpercig.
A főzőlap automatikusan érzékeli a főzőedényeket.


4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Edény érzékelése esetén, a „0” villog egy ponttal az érzékelt zónában. Most beállíthatja a kívánt teljesítményt, a teljesítmény beállítása nélkül a főzőzóna fénye automatikusan kialszik.


Ha nem érzékelhető edény jelenléte, válasszon főzőmezőt:

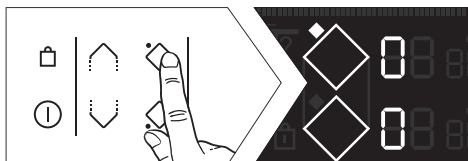

Főzőzóna/lap kikapcsolása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a  zóna gombját, ekkor egy hosszú hangjelzés következik, és a kijelző kialszik, vagy megjelenik a „H” (maradék hő) jel.


Nyomja le a gombot  a főzőlap teljes leállításához.

HORIZONE

A Horizone főzőlap 2 különálló zónával vagy 1 teljes zónával használható.

A teljes zóna kiválasztása a gombbal  történik.



A teljesítmény és az időzítő beállítása megegyezik a normál főzőmezőével. A zóna kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  jelet, ekkor

hosszú hangjelzés hallatszik, és a kijelzők kialszanak, vagy megjelenik a "H" betű.


A zóna elülső vagy hátsó főzőmező jelének megnyomásával a funkció kikapcsol és a beállítások átkerülnek a kiválasztott főzőmezőre.

TELJESÍTMÉNYFOKOZAT BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a + vagy - jelet a teljesítményszint beállításához, 1 és 19 között.




4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

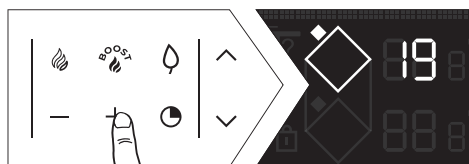


Bekapcsoláskor a zóna „-” gombjának megnyomásával közvetlenül a maximális teljesítményre kapcsolhat (de nem turbó fokozatba)

Közvetlen hozzáférés

Két gomb áll a rendelkezésére az előre beállított teljesítményszintek közvetlen eléréséhez:

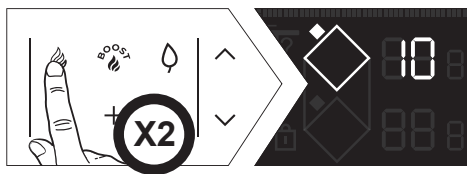

Boost: maximális teljesítmény

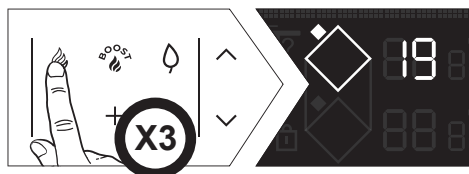

A teljesítmény és az időzítő beállítása megegyezik a normál főzőmezővel. Ezek a teljesítményértékek módosíthatók, kivéve a BOOST (TURBÓ)-t.

Tegye a következőket:

A főzőlapnak kikapcsolt helyzetben kell lennie, a kijelzőnek világítania kell:

- A két rombusz kijelzése a közvetlen hozzáférési beállítások eléréséhez.

• Első lépés

- Hosszan megnyomva válassza ki a gombot .

- Állítsa be az új teljesítményt 1 és 3 közötti értékre (melegen tartás) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.

• Második lépés

- Ismételje meg az előző beállítást

- Állítsa be az új teljesítményt 4 és 11 közötti értékre (lassú főzés) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.

• Harmadik lépés

- Ismételje meg az előző beállítást

- Állítsa be az új teljesítményt 12 és 19 közötti értékre (kisütés) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.




4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

🕒 AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Valamennyi főzőzónának saját időzítője van. Ez azonnal elindítható, amint az érintett főzőzóna működésbe lép.

A beindításához vagy módosításához nyomja meg az időzítő gombját 🕒.

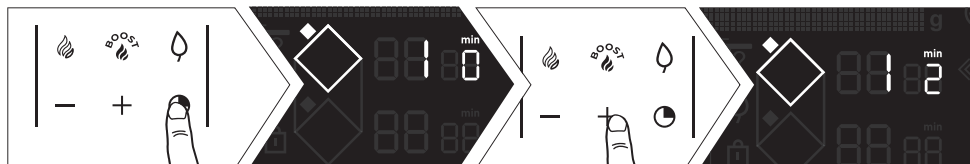

Nagyon hosszú időtartam beállítása könnyebb, ha először a - jelet nyomja meg. Ekkor a 8 órára ugrik a szám.

A - megnyomása visszaszámolja az órákat 2 óráig, majd 99 percig.

A főzés végén 0 látható a kijelzőn, egy figyelmeztető hangjelzés kíséretében. A kikapcsoláshoz nyomja meg az érintett főzőzóna bármelyik vezérlőgombját. Az időzítő leállításához főzés közben egyszerre nyomja meg a + és a - gombot.

Visszaszámláló időmérő

Ez a funkció lehetővé teszi egy esemény időzítését a főzés megkezdése nélkül egy nem használt zóna kiválasztásával.



A visszaszámlálást a főzőmező választó gomb megnyomásával és nyomva tartásával állíthatja le.

🔒 VEZÉRLÉS RETESZELÉSE (gyerekzár)


A főzőlap a készülék kikapcsolt állapotában vagy ételkészítés közben történő használatát megakadályozó gyermekzárral van ellátva (a beállítások megőrzése érdekében). Biztonsági okokból csak a kikapcsoló gomb és a zónaválasztó gombok aktívak mindig, és engedélyezik a főzőlap kikapcsolását vagy a melegítő zóna leállítását.

Reteszelés

Nyomja meg a gombot 🔒 (lakat), amíg a reteszelés szimbóluma 🔒 meg nem jelenik a kijelzőn, és egy hangjelzés meg nem erősíti a műveletet.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A főzőlap reteszelése működés közben

Amikor megnyomja a működésben lévő zónák teljesítményjelző vagy időzítő jelét: A szimbólum  villogni kezd.

Reteszelés megszüntetése


Nyomja meg a gombot , amíg a reteszelés szimbóluma  el nem tűnik a kijelzőről, és egy hangjelzés meg nem erősíti a műveletet.

CLEAN LOCK funkció

Ez a funkció ideiglenesen blokkolja a főzőlapot tisztítási idő alatt. A Clean lock aktiválásához:

Nyomja meg röviden a gombot .

Ekkor hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn villogni kezd a szimbólum .


Az előre megadott idő elteltével a blokkolás automatikusan megszűnik. Kettős hangjelzés hallható. Bármikor leállíthatja a Clean Lock funkciót a gomb  hosszan tartó lenyomásával.

SÜTÉSI FUNKCIÓK

ICS funkció (Intelligent Cooking System)

Ez a funkció lehetővé teszi a főzőmező a használt edények átmérőjéhez alkalmazkodó optimális kiválasztását. Tegye a következőket:

- helyezze az edényt egy főzőmezőre (pl.: Ø28 cm).

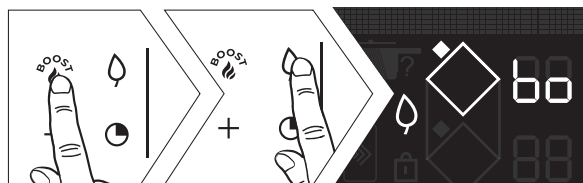

MEGJEGYZÉS: A funkció használatához a főzőlapnak lehűt állapotban kell lennie.

- vagy a kiválasztott főzőmező a legmegfelelőbb az edénynek és az  eltűnik, átadva a helyét a kezdeti főzési paramétereknek.

- vagy a kiválasztott főzőmező nem a legmegfelelőbb az edénynek, és a kijelző jelzi a legmegfelelőbb főzőmezőt és a beállítások automatikusan átkerülnek erre.



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


ELTELT IDŐ funkció

Ezzel a funkcióval a kiválasztott főzőmező utolsó fokozatváltoztatása óta eltelt időt tudjuk kijelezni.

Ennek a funkciónak a használatához nyomja meg a  jelet.

Az eltelt idő a kiválasztott főzőmező időzítő kijelzőjén villog.



Ha azt szeretné, hogy a főzés egy meghatározott időn belül fejeződjék be, nyomja meg a gombot , majd a kívánt főzési idő növeléséhez 5 másodpercen belül nyomja

meg a + gombot az időzítőn. Ekkor az eltelt idő kijelzése 3 másodpercig folyamatosan ég, majd megjelenik a hátralévő idő. A döntését hangjelzés erősíti meg.

Ez a funkció az időzítő funkcióval vagy anélkül is elérhető.


Megjegyzés: ha az időzítőn megjelenik egy idő kijelzés, várjon 5 másodpercet, mielőtt módosítaná a főzési időt.

Az 5 másodperc elteltével az idő megváltoztatható.


Főzési asszisztens funkció


Ez a funkció a következőket tartalmazza: Receptek / Boil / Blansírozás.

Az Ön főzőlapja rendelkezik egy főzési útmutatóval, amely válogatott recepteket javasol Önnek. Ez a főzési mód az elkészítendő ételtől függően választja ki Önnek a megfelelő főzési paramétereket.

A főzőlapnak bekapcsolt helyzetben kell lennie; a különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a  gombot.

Ha a főzőlapot Recept üzemmódban használja, javasoljuk, hogy az alábbi edényeket használja. A recepttől függően a képernyőn megjelenik az edénytípus ajánlása.

 **Javasoljuk, hogy vastag, lapos aljú edényeket válasszon. Ezeknek a hőeloszlása jobb, és az étel egyenletesebb lesz. Soha ne tegyünk fel üres edényt felügyelet nélkül melegíteni.**

 **Ne helyezzen semmilyen edényt a vezérlőképernyőre, mert ez károsíthatja a terméket**

A receptek kiválasztása

Az optimális főzési eredmények érdekében minden recepthez rozsdamentes acélból készült edényt kell használni, kivéve a palacsintákat (crêpe és pancake), amelyek a betéttel rendelkező edényekkel optimálisak.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Olyan ételeket kínálunk Önnek, amelyekhez a főzőlap automatikusan felajánlja és beprogramozza a főzési teljesítményt és az időt a típusnak vagy a kívánt mennyiségnek megfelelően.

Recept	Család	Hozzávaló	Elkészítés módja (ha szükséges)
	Hús	Marha	Vékony Közepes Vastag
		Húspogácsa	Hűtött Fagyasztott
		Bárány	Bordaszelet
		Sertés	Közepes szelet Vastag szelet
		Kacsa	Kacsamell Kacsahús szeletek
		Baromfi	Csirkemell Comb
	Tenger gyümölcsei	Filé Halszelet Formázott szelet	
		Egész hal	Apróhús Kerek Lapos
		Rákok	Posírozás ECO posírozás*
		Garnélarák	Posírozás ECO posírozás* Grillezés
		Kagyló	Posírozás ECO posírozás*
		Fésűkagyló	
	Zöldségek	Paradicsom Cukkini Padlizsán Paprika Hagyma	
		Gomba	Vágott Egészben
		Blansírozott burgonya	
		Spenót	



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A receptek kiválasztása

Recept	Család	Hozzávaló	Elkészítés módja (ha szükséges)
	Desszertek	Olvasztott csokoládé Palacsinta Palacsinta Briós / Bundás kenyér Karamell	
	Tojás	Tükörtojás Omlett Rántotta Főtt tojás Lágytojás Keménytojás Fűrj	
	Tésztafélék / Rizs	Száritott tészta Főtt tészta	Penne ECO penne* Spagetti ECO spagetti* Tagliatelle ECO tagliatelle* Kagylótészta ECO kagylótészta* Teljes kiőrlésű
		Rizs	Fehér Teljes kiőrlésű Venéré

* Az ECO receptek passzív főzésre utalnak, amely a maradék hő felhasználásával energiát takarít meg. A fedőnek köszönhetően a hő a főzőlap kikapcsolása után is a lábas belsejében koncentrálódik, így a főzés az ECO funkcióval előre beállított ideig folytatódhat.



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Boil funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy bizonyos mennyiségű vizet felforraljon és forrásban tartson anélkül, hogy túlcsozdulna, például tészta főzése esetén.

Helyezze az edényt egy főzőlapra.

Állítsa be a kívánt vízmennyiséget (0,5 és 6 liter között a gombokkal ∇ / \wedge).

A főzőlap javaslatot tesz a legmegfelelőbb főzőmezőre.

Érvényesítse a gomb **OK** megnyomásával

A főzés megkezdődik.

Egy hangjelzés hallatszik, amikor a víz eléri a forráspontot, és a kijelzőn megjelenő üzenet

kéri a hozzávalók hozzáadását. Ha ez megtörtént, nyomja meg a gombot **OK** a jóváhagyáshoz.

Megjelenik az idő és a teljesítmény. Ezeket tetszés szerint beállíthatja. A főzés végén hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy a víz a főzés kezdetén egyszerű csapvíz hőmérsékletű legyen, különben torzulhat a végeredmény.

Ne használjon öntöttvas edényt vagy fedőt ehhez a funkcióhoz. Ezzel a funkcióval bármilyen olyan ételt megfőzhet, amit forrásban lévő vízben kell megfőzni.

Blansírozás funkció

Ez a főzési technika abban áll, hogy a zöldségeket néhány percre forrásban lévő vízben főzzük, majd jeges vízben áztatjuk, hogy a főzési folyamatot megszakítsuk.

Ez biztosítja a zöldségek élénk színének, valamint állagának megőrzését. Ez a funkció lehetővé teszi a zöldségek elkészítését legfeljebb 5 percre forralva.


Válassza ki a vízmennyiséget, amelybe a zöldségeket belemeríti.

Helyezze az edényt a hozzávalókkal egy főzőmezőre.



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Példa a marhahús szelet receptjére:

- » Kapcsolja be a főzőlapot ①
- » Nyomja meg a gombot 



- » Válassza ki a „Receptek” menüt a gombok ∇ / \wedge segítségével
- » Érvényesítse a „Receptek” kiválasztását a gomb **OK** segítségével



- » Válassza ki a „Hús” menüt a gombok ∇ / \wedge segítségével
- » Érvényesítse a „Hús” kiválasztását a gomb **OK** segítségével



- » Válassza ki a „Marha” menüt a gombok ∇ / \wedge segítségével
- » Érvényesítse a „Marha” kiválasztását a gomb **OK** segítségével




- » Válassza ki a marhahús szelet vastagságát a gombok ∇ / \wedge segítségével
- » Érvényesítse a vastagság kiválasztását a gomb **OK** segítségével




- » Válassza ki az elkészítés módját a gombok ∇ / \wedge segítségével
- » Érvényesítse az elkészítés módjának kiválasztását a gomb **OK** segítségével.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA




» A főzőlap kijelzője javaslatot tesz az optimális főzési eredményt biztosító főzőedényre és a főzésnek megfelelő főzőzónára.




» Miután az edényt a főzőzónára helyezte, érvényesítse a gombbal **OK**
» Elindul az üres előmelegítési fázis.



» Amikor az előmelegítés befejeződött, a főzőlap kijelzője kéri, hogy helyezze el a marhahús szeletet.





» Miután elhelyezte az összetevőt, nyomja meg a gombot **OK**
» A marhahús szelet első oldalának sütési ideje elkezd visszaszámlálni.



» Ennek az időtartamnak a végén a kijelző arra kéri, hogy fordítsa meg a húst.
» Miután megfordította, nyomja meg a gombot **OK**
» Megkezdődik a második sütési fázis.



» A sütés végén a főzőlap egy sor hangjelzést ad ki.
» A gomb  megnyomása lehetővé teszi a főzési idő növelését.

Megjegyzés: A sütés vége előtt, ha a „min” villog, a gomb , majd a + vagy - gomb megnyomásával beállíthatja a sütési időt.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

«» Szonda funkció

A szonda működtetéséhez, kapcsolja be azt (nyomja le a házon lévő gombot néhány másodpercig), kapcsolja be a főzőlapot, majd nyomja meg a gombot «», a szimbólum «» működésbe lép a kijelzőn a szonda keresésének jelzése érdekében.

Ha csatlakoztatva van, a szimbólum «» folyamatosan világít, és a szonda rendszeres időközönként kék színnel felvillan.

3 üzemmód áll rendelkezésére:

• Kézi

Ezzel az üzemmóddal kiválasztja a kívánt beállítandó hőmérsékletet. A használt főzőmezőn megjelenik a főzés indítási hőmérséklete és a beállított hőmérséklet.

A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzések szólalnak meg és a hőmérsékletet meg lesz tartva. A főzés leállításához nyomja meg hosszan a főzőmező gombját.

• Program

(Olvasztás / Sous-vide / Kisütés / Melegítés / Forralás / Lassú főzés / Olajban sütés)

• T° kijelzés

A szonda által mért hőmérsékletet valós időben láthatja, bárhová helyezi is azt (például a főzőlapon lévő ételben vagy a sütőből éppen kivett sült húsban).

A szonda nem helyezhető a működő sütőbe.

A szonda 8 főzési funkcióhoz biztosít hozzáférést, amelyek fokenként állíthatók.

- Kézi
- Olvasztás
- Sous-vide szakértő
- Kisütés
- Felmelegítés
- Forralás
- Lassú főzés
- Olajban sütés


A szonda bizonyos receptek funkciókban is használható (Receptek fejezet).

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


A szonda elhelyezése

A szonda nem arra lett tervezve, hogy a sütőbe legyen helyezve. 3 ajánlott pozíció áll a rendelkezésére:

• Függőleges



• Közbenső (állítható)



• Ferdén



A szonda használata:

A szonda nem használható a tartóeleme nélkül.

Szilárd ételek esetén a szondát az étel legvastagabb részébe kell bevezetni.

A szonda hegyének az élelmiszer magasságának felénél kell elhelyezkednie.

A szonda használata

Ha a szonda zöld színnel villog, kapcsolja be a főzőlapot, majd nyomja meg a Szonda gombot.

A hőmérséklet szabályozása esetén a főzőlap automatikusan beállítja a szükséges teljesítményt, ami forrás változását idézheti elő.


Főzési funkciók

A különböző főzési funkciók eléréséhez kapcsolja be a főzőlapot, nyomja meg a szonda gombját, és válassza ki a kívánt szondás főzési funkciót.

Ezekben a funkciókban a főzést a szonda vezérli. Minden funkció esetén, az olvasztás kivételével:

- a szondának legalább 1 cm-re kell lennie a lábas aljától.
- a szondának legalább 1 cm-re be kell merülnie a főzni kívánt ételbe

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



Ha ez nem lehetséges, igazítsa a lábas átmérőjét és a főzőmezőt a főzni kívánt mennyiséghez.

Ajánlott a főzés során rendszeresen megkeverni az edény tartalmát

A különböző funkciók eléréséhez

Nyomja meg a gombot «**↔**» és válassza ki a funkciót a menüben a gombokkal **^** / **v**, válassza ki a kívánt főzőmezőt, majd **OK** (ezután használja a gombokat **^** vagy **v**, ha módosítani szeretné az ajánlott hőmérsékletet). A hőmérséklet megjelenik a kijelzőn, majd a „**🌡**” animált kijelzése megjelenik a beállított hőmérséklet eléréseig. A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzés hallható, a „**🌡**” rögzül. A hőmérséklet a főzőmező kikapcsolásáig meg lesz tartva.

Kézi

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek főzését a kívánt hőmérséklet közvetlen kiválasztásával, a gombok **v** / **^** segítségével. A hőmérséklet 40 és 180°C között állítható

Olvasztás

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 40 és 70°C között beállítható hőmérsékleten történő kiolvasztását. Alapértelmezett esetben a beállított hőmérséklet 50°C. Ennél a főzési módnál a szondának függőleges helyzetben kell lennie, és a szonda hegyének érintenie kell a lábas alját.

Ügyeljen arra, hogy főzés közben jól megkeverje az ételt, hogy a keverék homogenizálódjon. Ez a funkció csak az 1/2 Horizone főzőmezőkön érhető el az Ön főzőlapján.

Sous vide főzés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 45 és 85°C között beállítható hőmérsékleten történő főzését. Alapértelmezett esetben a beállított hőmérséklet 60°C

Felmelegítés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 65 és 80°C között beállítható hőmérsékleten történő melegítését. Alapértelmezett esetben a beállított hőmérséklet 70°C.

Lassú főzés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 80 és 90°C között beállítható hőmérsékleten történő lassú főzését. Alapértelmezett esetben a beállított hőmérséklet 80°C.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Forralás

Ez a funkció lehetővé teszi a víz forralását 100°C hőmérsékleten. Az edényt részben lefedheti egy fedővel, és javasoljuk, hogy ezt tegye meg a főzés elkezdése előtt.

Ez a funkció nem tej forralására szolgál. Ebben az esetben használja a lassú főzés funkciót

Kisütés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 40 és 85°C között beállítható hőmérsékleten történő átsütését. Alapértelmezett esetben a beállított hőmérséklet 60°C.

A beállított hőmérséklet elérésekor hangjelzés hallatszik, és a főzőmező melegítése leáll. A megfordítás hangjelzése +10°C értékkel magasabb a legalacsonyabb kezdő T° értékhez képest.


Olajban sütés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek 130 és 190°C között beállítható hőmérsékleten történő sütését, a beállított hőmérséklet alapértelmezés szerint 180°C.

Figyelmeztetés:

Időzítő:

- A szonda funkcióhoz időzítőt állíthat be. Ebben az esetben az idő rögzített módon jelenik meg (1 - 99 perc).

Ha újra meg kívánja változtatni az időt, nyomja meg ismét a gombot 

- Az időzítő a beállított hőmérséklet elérésekor indul el

- A szonda egyszerre csak egy főzőmezőn használható.

- A használat végén ne felejtse el kikapcsolni a szondát, hosszan megnyomva, a LED néhány másodpercig pirosan világít.

- A szonda a főzőlap kikapcsolása után 1 perccel automatikusan kikapcsol.

- A szonda károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a szonda elektronikus házát ne helyezze közvetlenül a főzési kipárolgások fölé.

- A víz forrási hőmérséklete a tengerszint feletti magasságtól és a földrajzi helyzet légköri viszonyaitól függően változhat.

- A kommunikáció elvesztése az elem lemerülésével függhet össze



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A szonda funkcióra vonatkozó technikai információk:

	Követelmények	Megjegyzések
Feszültség	2,5 - 3V	CR2032 elem
Önálló működés	300 h	új elemmel
Szín a visszajelzőn	Fehér Zöld Kék Piros	Feszültség alá helyezés Várakozás a csatlakozásra Csatlakoztatva Leállítás
Üzemi hőmérséklet	0 - 85°C	A szonda háza
Hőmérséklet mérési tartománya	5° - 180°C	
Frekvencia (munka)	2402 -2480 MHz	
Hatótávolság szonda	2 méter	
Maximális teljesítmény	< 10 mW	

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Főzési utasítások:

Funkció	Alapvető hozzávaló vagy étel	Mennyiség (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő	Tanácsok
Kézi	Fehér húsok	csirkefilé 150g	80°C	8 - 12 perc	Klopfolja ki a fehér húsokat (1/1,5 cm vastagságra).
	Vörös húsok	150 - 200g	35 - 45°C (kékre sütött)	30s - 2 perc/oldal (vastagságtól függően)	A húst a sütés után 5 percig hagyja pihenni
		150 - 200g	50 - 55°C (véres)	1 perc - 3 perc/ oldal (vastagságtól függően)	A húst a sütés után 5 percig hagyja pihenni
		150 - 200g	60 - 65°C (közepes)	1 perc 30 - 4 perc (vastagságtól függően)	A húst a sütés után 5 percig hagyja pihenni
		150 - 200g	70 - 75°C (átsütött)	2 perc - 8 perc/ oldal (vastagságtól függően)	A húst a sütés után 5 percig hagyja pihenni
	Fagyasztott hasáburgonya	200g / 1,5l olaj	160°, majd 180°	11 perc 2 perc 30s	Merítse bele 11 percre, majd vegye ki, és a sütés befejezéséhez merítse bele ismét 2 perc 30 másodpercre a 180° hőmérséklet elérésekor
	Besamel mártások	500	85 - 87 °C	1 perc forrásig	Főzés közben folyamatosan keverje, hogy elkerülje a leragadást a serpenyő lábas
	Csokoládékrem	1300	87 - 92 °C	8 - 10 perc	Főzés közben folyamatosan keverje, hogy elkerülje a leragadást a serpenyő lábas
	Karamell	„szárazon” (100g)	150°C-ig (elszíneződés)	3 - 5 perc (teljesítmény 10)	A barnulás nagyon gyorsan bekövetkezik, ezért figyeljen,
	Karamell	vízzel (100g cukor/60 ml víz)	145°C-ig	8 - 12 perc (teljesítmény 10)	Kísérje figyelemmel a forrást; amikor megáll, a barnulás nagyon gyorsan bekövetkezik.
Gyümölcsös tészták	400-1000	105-110	mennyiségtől függően	SZAKÉRTŐ (1-1,2% pektin/gyümölcs kg)	
Olvasztás	Écsokoládé	100-500	50-55	5 - 10 perc	Gyakran keverje meg
	Tejcsokoládé		45-50		
	Fehér csokoládé		45-50		
	Vaj	50-500	40-50	5 - 20 perc	
	Tisztított vaj	50-500	40-50	5 - 20 perc	
Sajt fondühöz	200-1500	40-50	10 - 25 perc	a főzéshez hozzáadott bor mennyisége befolyásolja az olvadási időt (50cl 1kg sajt/höz)	
Felmelegítés	Püré	200-800	65-75	Mennyiségtől függően	
	Leves	200-2000	65-75	2 perc 30 - 15 perc	figyelem, az idők a leves viszkozitásától függően változhatnak.
	Befőttek / konzervek	300-1000	65-75	4 perc - 10 perc	cassoulet-konzerven végzett teszt
	Kis üvegek	125-300	60-70	Mennyiségtől függően	Fogyasztás előtt ellenőrizze a hőmérsékletet

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Főzési utasítások:

Funkció	Alapvető hozzávaló vagy étel	Mennyiség (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő	Tanácsok
Lassú főzés	Húsleves	1000-4000	70-80	2h30 - 3h00	A főzőedényt a főzendő mennyiségnek megfelelően válassza meg. A főzés utolsó 1/2 órája előtt adja hozzá a meghámozott burgonyát.
	Borjú becsinált	1000-4000	70-80	2h00 - 3h00	A főzőedényt igazítsa a főzendő mennyiséghez.
	Bourguignon	1000-4000	70-80	2h00 - 4h00	A főzőedényt igazítsa a főzendő mennyiséghez.
	Daube	1000-4000	70-80	2h00 - 4h00	A főzőedényt igazítsa a főzendő mennyiséghez.
	Baszok csirke	1000-4000	70-80	1h15 - 1h30	A főzőedényt igazítsa a főzendő mennyiséghez.
	Lekvár	1000-4000	105	20 perc - 1h00 a gyümölcsnek megfelelően, ellenőrizze a textúrát)	A lekvár zselésedési hőmérséklete 105 °C (cukor hőmérő). Ez a hőmérséklet pektin hozzáadásával (1 kg gyümölcsshöz 15 g) 90 °C körülire csökkenthető.
	Paradicsomszósz	1000-4000	70-80	40 perc	Figyeljen a paradicsom savasságára főzéskor. A friss paradicsom alapú mártáshoz főzéskor adjon hozzá egy csipetnyi porckrofit.
Szakértő sous vide főzés	Hal	lazac 250-300g	45-50	20 perc	3L és 5L víz között, ügyeljen a fűszerezésre, a sous vide főzés hajlamos a só erősségét fűszerezésre növelni.
	Hal	fehér hal 250-300g	56°C	15 perc	
	Zöldségek	zöld 200-300g	85°C	30-75 perc	
	Zöldségek	gyökér 150g	85°C	60- 80 perc	
	Fehér hús	csirkefilé 150g	64°C	25 perc	
	Fehér hús	csirkecomb 200g	68°C	120 perc	
	Vörös hús	marhahús filé 150 - 300g	56,5°C-os víztűrdő	30 perc 2,5 cm vastagság esetén / 2h00 5 cm vastagság esetén / legfeljebb 4h00.	
	Tökéletes tojás	50g / 1l víz	64°	45 perc	
Forralás	Rizs	100-500 (száraz) = 300 - 1500 ml sós víz	90-100	12 - 20 perc a rizs	„Kreol” rizs: forralja fel a főzővizet, öntse bele a rizst (előzőleg hideg vízzel öblítse le), fedje le, és hagyja főni enyhén fokozaton. (vigyázat: egyes rizsek hosszabb főzési időt igényelnek: fekete rizs)
	Tészták	100 - 500 (száraz) = 1l - 5l sós víz	90-100	10 - 12 perc főzés	Forralja fel a vizet, öntse bele a tésztát, és ismét forralja fel. Az alkalmazott tészta típusától függően ellenőrizze, hogy mennyire főtt meg.



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Főzési utasítások:

Funkció	Alapvető hozzávaló vagy étel	Mennyiség (g)	Hőmérséklet (°C)	Idő	Tanácsok
Kisütés	Lazac	120	52	14 - 16 perc	Magszonda Sütés a bőrön, megfordítás nélkül és fedővel
	Marhahús (kékre sütve) Toumedos forma 3 cm	160	52	12 perc	Sípoló hangjelzés a sütés felénél
	Marhahús (véresen) Toumedos forma 3 cm	180	57	14 perc	Sípoló hangjelzés a sütés felénél
	Marhahús (közepesen átsütve) Toumedos forma 3 cm	160	68	13 perc	Sípoló hangjelzés a sütés felénél
	Kacsa filé a bőrön	300	63	22 - 25 perc	A főzőedényt igazítsa a főzendő mennyiséghez. Főzés fedővel
	Baromfi fehér hús	130	105	24 - 30 perc	Magszonda Sütés fedő nélkül, sípoló hangjelzéssel a megfordításkor
Olajban sütés	Hasábburgonya	200	180	10 - 15 perc	1500 ml olaj



4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

BIZTONSÁG ÉS AJÁNLÁSOK

Maradék hő

Intenzív használat után az éppen használt főzőzóna néhány percig még felhevült maradhat.

Ez idő alatt a kijelzőn egy „H” jelenik meg

Kerülje az érintkezést ilyenkor ezekkel a területekkel.

Hőkorlátozó

Minden főzőzónában folyamatosan egy biztonsági érzékelő ellenőrzi az edény aljának hőmérsékletét. Ha üres edény marad egy bekapcsolt főzőzónán, az érzékelő automatikusan módosítja a főzőlap által leadott teljesítményt, így csökkentve az edény vagy a főzőlap sérülésének kockázatát.

Ráfröccsenés elleni védelem

A főzőlap kikapcsolódását a következő 3 eset valamelyike válthatja ki:

- Kifröccsenő folyadék „teríti be” a vezérlógombokat.
- Nedves ruha a vezérlógombokon.
- Fém tárgy a vezérlógombokon.

Távolítsa el a tárgyat, vagy tisztítsa meg és szárítsa meg a vezérlógombokat, majd indítsa újra a főzést.

Ezekben az esetekben hangjelzés kíséretében a kijelzőn – jel látható.

„Auto-Stop” rendszer

Arra az esetre, ha elfelejti kikapcsolni egy étel készítését, a főzőlap egy előre beállított idő (1 és 10 óra között, a felhasznált teljesítménytől függően) után az elfelejtett főzőzónát automatikusan kikapcsoló „Auto-Stop” biztonsági funkciót kapott.

Ha ez a biztonsági funkció működésbe lép, a főzőzóna kikapcsol, a szövegdobozban megjelenik az "AS" felirat, és kb. 2 percig sípoló hangjelzés hallható. Ilyenkor a leállításhoz egyszerűen nyomja meg bármelyik vezérlógombot.

 Órakettyegéshez hasonló hangok is hallhatók lehetnek.

Ezek a hangok csak akkor jelentkeznek, amikor a főzőlap működésben van, és a hőmennyiségtől függően eltűnnek vagy csökkennek. Az edény típusától és minőségétől függően sípoló hangok is előfordulhatnak. A fent leírt zajok teljesen normálisak; az indukciós technológia részei, és nem jeleznek hibát.

 Védőbevonat használatát nem ajánljuk.

5 KARBANTARTÁS

A FŐZŐLAP KARBANTARTÁSA

Enyhe szennyeződés eltávolítására használjon mosogató szivacsot. A tisztítandó területet áztassa be melegvízzel, majd törölje szárazra.

Ráégett makacs szennyeződések, kiömlött cukros folyadékok vagy megolvadt műanyag eltávolítására használjon mosogató szivacsot és/vagy speciális üvegkaparót. A tisztítandó területet alaposan áztassa be forró vízzel, egy speciális üvegkaparóval kaparja fel, majd mosogató szivaccsal fejezze be, és törölje szárazra.

Fénykoszorúk és vízkő maradványok ellen vigyen fel meleg ecetet a szennyeződésre, hagyja hatni, majd puha ruhával törölje le.

Fényes fémes elszíneződések ellen és heti ápolásra használjon speciális üvegkerámia ápolására szolgáló terméket. A (szilikont tartalmazó és lehetőleg védő hatású) speciális terméket vigye fel az üvegkerámia felületre.

Fontos megjegyzés: ne használjon koptató hatású port vagy szivacsot. A kényes edényekhez ha lehet, használjon speciális krémeket és szivacsokat.

A SZONDA KARBANTARTÁSA

- Az első használat előtt tisztítsa meg a szondát.
- Kizárólag semleges termékeket használjon, ne használjon súrolószereket, súrolószivacsokat, oldószereket vagy fém tárgyakat.
- Ne mossa a szondát mosogatógépben.
- A szonda tartóelem mosogatógépben mosható.

6 RENDELLENESÉGEK ÉS MEGOLDÁSUK

ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

Azt tapasztalja, hogy világító kijelzés jelenik meg. Ez normális.

30 másodpercen belül eltűnik.

A berendezés kikapcsolt, vagy csak az egyik oldal működik. A főzőlap csatlakoztatása hibás. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e (lásd a bekötésre vonatkozó fejezetet).

A főzőlap szagot bocsát ki az első főzések során. A készülék új. Melegítse mindegyik zónát fél órán keresztül egy vízzel teli lábassal.

BEKAPCSOLÁS UTÁN

A főzőlap nem működik, és a kezelőpanel kijelzőjének fényei nem világítanak.

A készülék nem kap áramot. A tápellátás vagy a csatlakozás hibás. Ellenőrizze a biztosítékokat és a megszakítót.

A főzőlapnem működik, és egy másik üzenet jelenik meg. Az elektronikus áramkör hibásan működik. **Forduljon a vevőszolgálathoz.**

A főzőlap nem működik, és a „bloc” felirat jelenik meg. Oldja fel a gyermekzárat.

F9 hibakód: 170 V alatti feszültség.

D1 hibakód: 5°C alatti hőmérséklet.

HASZNÁLAT KÖZBEN

A főzőlap nem működik, a kijelzőn – jelenik meg, és hangjelzés hallható.

Folyadék „terítette be” a főzőterületet, vagy egy tárgy blokkolja a kezelőpanelt. Tisztítsa meg vagy távolítsa el a tárgyat, és indítsa újra a főzést.

F7 kód jelenik meg a kijelzőn.

Az elektronikus körök túlmelegedtek (lásd a beépítésre vonatkozó fejezetet).

Egy melegítő zóna működése közben a kezelőpanelen lévő jelzőfények továbbra is villognak.

A használt edény nem megfelelő.

A főzőedények csörömpölnek, a főzőlaptól zörgő hang hallatszik főzés közben (lásd a

"Biztonság és ajánlások" című tanácsot). Ez normális. Egy bizonyos típusú edény esetében a főzőlap energiaátadása a főzőlapról az edényre ezzel jár.

A ventilátor hangja a főzőlap leállítása után is hallható.

Ez normális. Ez szükséges az elektronika lehűléséhez.


Tartós működési hiba esetén.

Tegeye feszültségmentessé a főzőlapot 1 percre. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.



• *S ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS*

A készüléken végzett bármilyen beavatkozást szakképzett szakembernek kell elvégeznie, aki a védjegy tulajdonosa. Telefonáláskor a kérés kezelésének megkönnyítése érdekében hozza magával készüléke teljes referenciáját (kereskedelmi referencia, szolgáltatási hivatkozás, sorozatszám). Ez az információ megtalálható az adattáblán.

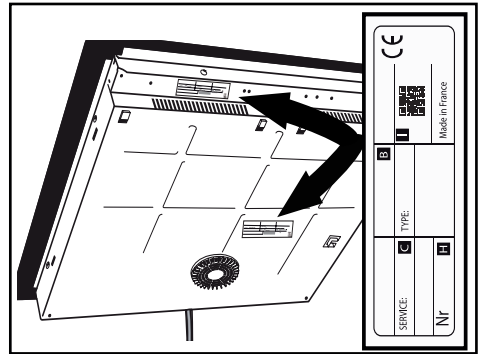

B: Kereskedelmi hivatkozás

C: Szolgáltatási referencia

H: Sorozatszám

I: QR-kód



IT

GENTILE CLIENTE,

Ha appena acquistato un prodotto De Dietrich. Questa scelta rivela la Sua esigenza e il Suo gusto per lo stile francese.

Con la sua tradizione di oltre 300 anni di savoir-faire, le creazioni De Dietrich incarnano la fusione del design, dell'autenticità e della tecnologia al servizio dell'arte culinaria. I nostri apparecchi sono fabbricati con materiali nobili e offrono una qualità di finitura impeccabile.

Abbiamo la certezza che questo prodotto di alta qualità permetterà a chi ama la cucina di esprimere tutti i suoi talenti.

Il servizio clienti De Dietrich è a Sua disposizione per rispondere a tutte le Sue domande e ai suggerimenti per poter soddisfare al meglio le Sue necessità.

Siamo onorati di essere il Suo nuovo partner in cucina e La ringraziamo della Sua fiducia.



Con i suoi stabilimenti in Francia, a Orléans e Vendôme, De Dietrich è alla costante ricerca dell'eccellenza, perpetuando il savoir-faire d'eccezione nella progettazione di prodotti perfettamente rifiniti. Molti dei nostri elettrodomestici sono certificati dal label Origine France Garantie, un riconoscimento che ne attesta la fabbricazione in Francia.

Questo label garantisce non solo la qualità e la durabilità dei nostri apparecchi, ma anche la loro tracciabilità, offrendo un'indicazione chiara e oggettiva della loro provenienza.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SOMMARIO

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	4-6
1/ AMBIENTE.....	7
Protezione dell'ambiente.....	7
2/ INSTALLAZIONE	8-9
Disimballaggio.....	8
Incasso.....	8-9
Collegamento elettrico	10
3/ PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO	11
Sonda.....	11
Pannello	12-13
4/ UTILIZZO DELL'APPARECCHIO.....	14
Gestione dei parametri.....	14
Scelta del recipiente.....	14
Selezione della zona di cottura	15
Accensione/Spengimento	15
Horizone.....	16
Regolazione della potenza.....	16
Regolazione del timer	18
Blocco dei comandi (sicurezza bambini).....	18
Funzione cottura	18-23
Esempio di ricetta.....	24
Sicurezza e raccomandazioni	34
5/ MANUTENZIONE	35
6/ ANOMALIE E SOLUZIONI	36
7/ TABELLA ECO PROGETTAZIONE.....	37
8/ SERVIZIO CONSUMATORI.....	38

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO.

Questo manuale è disponibile in download sul sito Internet del marchio.

Questo apparecchio è conforme alle direttive e ai regolamenti europei ai quali è soggetto.


L'apparecchio può essere usato da bambini con età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive d'esperienza e di competenza, nel caso siano supervisionati e se siano stati correttamente formati o istruiti sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e ne siano stati compresi i rischi potenziali.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.


Le pulizie e la cura dell'apparecchio non devono essere effettuati da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

I bambini fino a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente sorvegliati.

Il piano è dotato di funzione sicurezza bambini che ne blocca l'utilizzo quando è spento o in fase di cottura (vedere capitolo: utilizzo della funzione sicurezza bambini).


 L'apparecchio e le sue parti accessibili si scaldano durante l'utilizzo. Devono essere prese precauzioni al fine di evitare di toccare gli elementi riscaldanti.

Gli oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiari e coperchi non devono essere posti sulla superficie poiché possono scaldarsi.

 **ATTENZIONE:** la cottura deve essere supervisionata. Una cottura breve necessita di una supervisione continua.

Rischio d'incendio: non accumulare oggetti sulle superfici di cottura.

Una cottura con olio o con grasso effettuata sul piano senza supervisione può essere pericolosa e provocare un incendio. Non cercare MAI di spegnere un fuoco con acqua, ma interrompere l'alimentazione dell'apparecchio e poi coprire la fiamma con un coperchio o una coperta antifiama.

 Se la superficie presenta incrinature, scollegare l'apparecchio per evitare il rischio di folgorazione.

Non utilizzare più il piano prima di aver cambiato la piastra in vetro.

Questi piani devono essere collegati alla rete di alimentazione elettrica tramite un dispositivo a interruzione onnipolare, conformemente alle regole di installazione in vigore. Un dispositivo di interruzione deve essere incorporato nella canalizzazione fissa. Il piano cottura è previsto

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

per funzionare a una frequenza di 50 Hz o 60 Hz (50Hz/60Hz) senza alcun intervento particolare da parte vostra.

L'apparecchio deve essere collegato con un cavo di alimentazione normalizzato, il cui numero di conduttore dipende dal tipo di collegamento desiderato (vedere capitolo sull'installazione)

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio assistenza o da persone qualificate al fine di evitare pericoli.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione di un apparecchio elettrico collegato in prossimità del piano non sia in contatto con le zone di cottura.

⚠ AVVERTENZA: Affinché non ci siano interferenze tra il piano cottura e un pacemaker è necessario che quest'ultimo sia progettato e regolato in conformità con la regolamentazione che lo riguarda. È necessario informarsi presso il fabbricante del pacemaker o il medico curante.

Utilizzare unicamente protezioni del piano progettate dal fabbricante dell'apparecchio di cottura, indicate come adatte nelle istruzioni d'uso, oppure incluse nell'apparecchio. L'uso di protezioni non adeguate può provocare incidenti.

Evitare gli urti con i recipienti: la superficie in vetroceramica è molto resistente ma non è infrangibile.

Non appoggiare coperchi caldi sul piano cottura. Un effetto "ventosa" rischierebbe di danneggiare la piastra in vetroceramica. Evitare gli attriti di recipienti che alla lunga possono causare il degrado degli elementi estetici della piastra in vetroceramica.

Non utilizzare mai fogli di alluminio per la cottura. Non mettere mai prodotti imballati con l'alluminio o in confezioni d'alluminio sul piano cottura. L'alluminio fonderebbe e danneggerebbe definitivamente il piano cottura.

Non riporre mai prodotti di pulizia o prodotti infiammabili nel mobile situato sotto al piano cottura.

Non utilizzare mai pulitori a vapore per la pulizia del piano.


L'apparecchio non è destinato a essere messo in funzione mediante un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.

Dopo l'utilizzo, spegnere il piano cottura tramite il dispositivo di comando e non fare affidamento sul rilevatore di pentole.


SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

SONDA

La sonda è dotata di una pila di tipo CR2032 (usare solo la pila specificata).

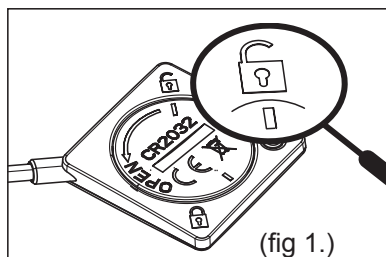

Per svitare il coperchio usare una moneta e ruotare fino ad allineare il tratto con il lucchetto aperto (fig. 1).

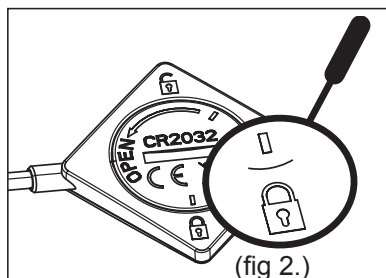

Per rimettere il coperchio, inserirlo allineando il tratto con il lucchetto aperto (fig. 1), poi girarlo con una moneta per allineare il secondo tratto con il lucchetto chiuso (fig. 2).

Sostituire la pila quando è esaurita o in caso di perdita. La pila deve essere rimossa dall'apparecchio prima che questo venga smaltito.

La pila deve essere gettata negli appositi contenitori per pile o riconsegnata presso il negozio (in conformità con la regolamentazione in vigore).

- I diversi tipi di pila o le pile nuove e usate non devono essere mescolate.
- Se l'apparecchio deve essere riposto e rimanere inutilizzato a lungo, è opportuno rimuovere le pile.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- La sonda non è progettata per essere messa in forno.

Noi, Brandt France, dichiariamo che l'apparecchio dotato della funzione sonda è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.dedietrich-electromanager.com



TUTELA DELL'AMBIENTE



Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Questo apparecchio contiene molti materiali riciclabili. Questo simbolo indica che gli apparecchi usurati non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, ma devono essere consegnati in un punto di raccolta autorizzato. È possibile informarsi presso il proprio rivenditore o i servizi tecnici del proprio comune per conoscere i punti di raccolta di apparecchi usurati più vicini al proprio domicilio. Il riciclaggio degli apparecchi organizzato dal costruttore avverrà così nelle migliori condizioni, conformemente alla direttiva europea relativa allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Anche alcuni materiali d'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per partecipare al riciclaggio e contribuire alla tutela dell'ambiente, si consiglia di gettare l'imballaggio negli appositi contenitori. La ringraziamo per il Suo contributo alla tutela dell'ambiente.

Consiglio per risparmiare energia

Cucinare con un coperchio della giusta dimensione permette di risparmiare energia. Se viene usato un coperchio in vetro, è possibile controllare perfettamente la cottura.



.2 INSTALLAZIONE

DISIMBALLAGGIO

Rimuovere tutti gli elementi di protezione del piano di cottura, della sonda e del supporto della sonda.

La sonda è fornita con una pila che deve essere installata. Per inserire la batteria è necessario svitare il coperchio sul retro della sonda con una moneta. Inserire la pila rispettando la polarità (+ verso l'alto) poi riavvitare il coperchio. Verificare e rispettare le caratteristiche dell'apparecchio indicate sulla targhetta identificativa.

Scrivere nel riquadro qui sotto i riferimenti del servizio e del tipo norma indicati sulla targhetta per un utilizzo futuro.

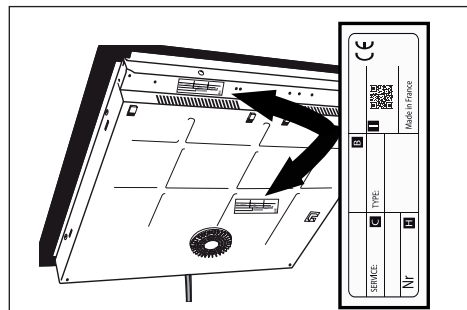


Servizio:	Tipo:
-----------	-------


INCASSO

Controllare che gli ingressi e le uscite d'aria siano sgombri.


Tenere in considerazione le indicazioni delle dimensioni di incasso (in millimetri) del piano di lavoro destinato a ricevere il piano cottura. Verificare che l'aria circoli correttamente fra la parte posteriore e anteriore del piano cottura.

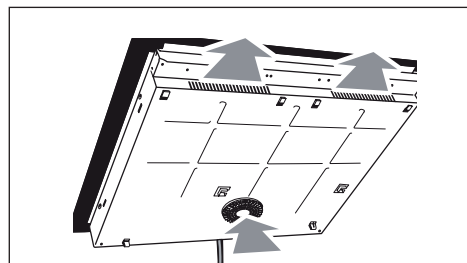

Incasso in un piano

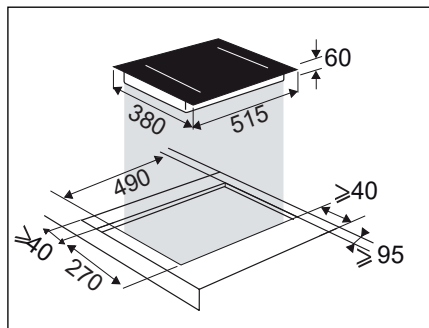


Incasso a filo

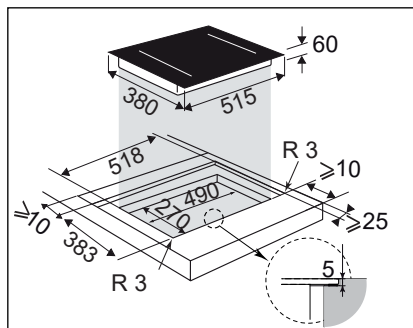




.2 INSTALLAZIONE

In caso di installazione del piano cottura al di sopra di un cassetto,

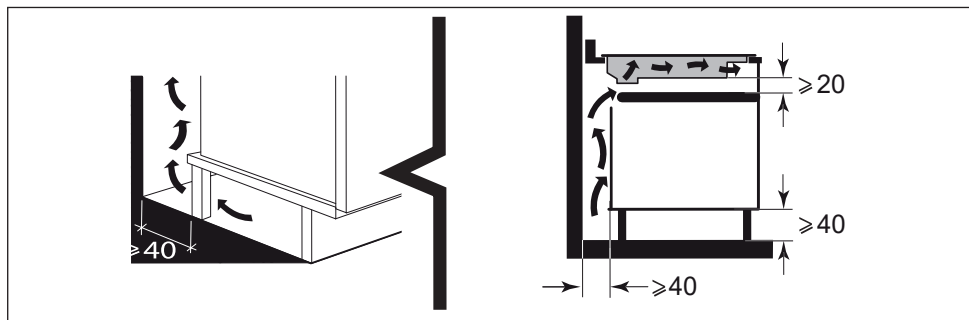

o di un forno a incasso, rispettare le dimensioni indicate sulle illustrazioni al fine di assicurare un'uscita d'aria sufficiente.

Incollare con cura la guarnizione di tenuta stagna su tutto il bordo del piano prima dell'incasso.

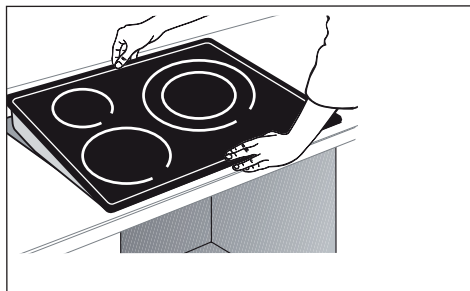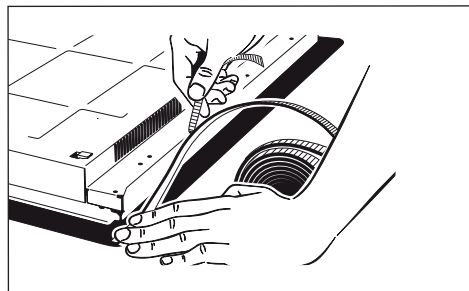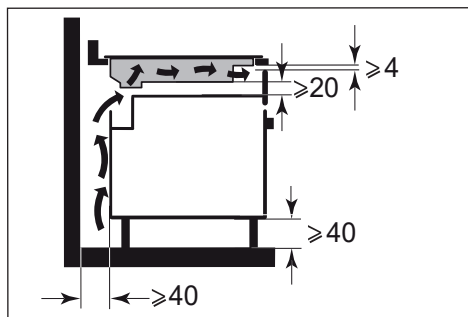

Importante

Se il forno è situato sotto al piano cottura, le sicurezze termiche del piano cottura possono limitare l'utilizzo simultaneo di quest'ultimo e del forno in modalità pirolisi, visualizzazione codice "F7" nelle zone comandi. In questo caso, si raccomanda di aumentare l'aerazione del piano di cottura praticando un'apertura sul lato del mobile (8cm x 5cm).

.2 *INSTALLAZIONE*

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Questi piani devono essere collegati alla rete di alimentazione elettrica tramite un dispositivo a interruzione onnipolare, conformemente alle regole di installazione in vigore. Un dispositivo di interruzione deve essere incorporato nella canalizzazione fissa.



Individuare il cavo del piano cottura:

- a) verde-giallo
- b) blu
- c) marrone
- d) nero
- e) grigio

Quando si collega il piano cottura alla rete elettrica, o dopo un'interruzione di corrente prolungata, un codice luminoso appare sulla tastiera di comando.

Attendere 30 secondi circa o premere un tasto affinché queste informazioni scompaiano prima di utilizzare il piano (la visualizzazione di questi codici è normale ed è destinata, in caso di necessità, al Servizio post-vendita).




In nessun caso l'utilizzatore del piano cottura deve tenerne conto.

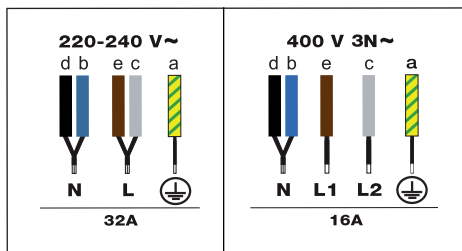


3 PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

SONDA


Questo piano cottura è fornito con la sonda di temperatura connessa e il suo supporto specifico può essere facilmente posizionato su qualsiasi tipo di recipiente. Questa sonda è utilizzabile su tutte le zone cottura.



1 - Accendere la sonda con una pressione lunga. Questa emette un flash bianco.



2 - La sonda lampeggia in verde, premere brevemente per 1 secondo.



3 - La sonda lampeggia in blu. Questa comunica con il piano. È possibile scegliere una funzione di cottura.

Il led della sonda emette un flash **bianco bluastrò**: accensione della sonda.

Il led della sonda lampeggia in **verde**: connessione in corso.

Il led della sonda è **blu**: la sonda è connessa.











Il led della sonda lampeggia in **rosso**: carica della pila troppo bassa/perdita di comunicazione/spegnimento della sonda.

3 PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

PANNELLO







Simboli tastiera

-  On/Off
-  Blocco/Clean Lock
-  Horizone (a seconda dei modelli)
-  Scelta della zona di cottura
-  Regolazione potenza/tempo
-  Timer
-  Navigazione (alto/basso)
- 
-  Tornare indietro
- OK** Conferma/OK
-  Parametri

Accesso diretto


-  Potenza
-  Boost

Funzione

-  Funzione ICS
-  Funzione Elapsed time
-  Assistente culinario
-  Sonda

3 PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

Simboli display

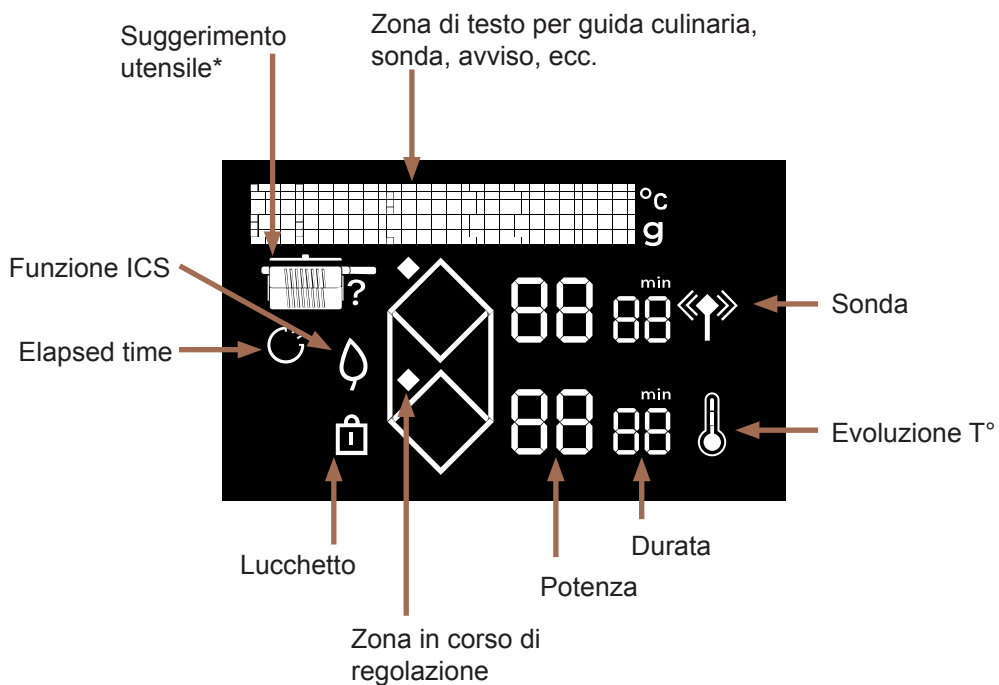


* Suggerimento utensile




Padella



Padella con coperchio



Pentola con coperchio




Pentola

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO


Alla prima accensione del piano cottura è possibile personalizzare differenti funzioni.

GESTIONE DEI PARAMETRI

Premere il tasto  per accedere ai parametri:

- **Lingua** (Francese predefinito)
- **Luminosità** (5 livelli possibili)
- **Manutenzione**: In caso di problemi è possibile accedere al menu Manutenzione. Quando si contatta il SPV, è possibile che vengano richiesti i codici prodotti indicati nella diagnostica. L'opzione "Reinizializzare" permette di riportare il forno alle impostazioni di fabbrica.

I tasti  e  permettono di spostarsi nel menu.


Premere il tasto  permette di tornare indietro nel menu senza apportare modifiche.

Premere il tasto **OK** permette di confermare la scelta.

 **Assicurarsi che la potenza selezionata sia adatta ai fusibili del piano elettrico.**

SCelta DEL RECIPIENTE

La maggior parte dei recipienti è compatibile con l'induzione. Solo il vetro, la terracotta, l'alluminio senza fondo speciale, il rame e alcuni inox non magnetici non funzionano con la cottura a induzione.

 **Suggeriamo di scegliere recipienti a fondo spesso e piatto. Il calore sarà ripartito in maniera migliore e la cottura sarà più omogenea. Non mettere mai a riscaldare un recipiente vuoto senza supervisione.**

 **Evitare di poggiare i recipienti sulla tastiera di comando.**


4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

SELEZIONE DELLA ZONA DI COTTURA

L'apparecchio dispone di diverse zone di cottura sulle quali posizionare i recipienti. Selezionare quella più adatta in funzione delle dimensioni del recipiente.


Se la base del recipiente è troppo piccola, l'indicatore di potenza si metterà a lampeggiare e la zona cottura non funzionerà, anche se il materiale del recipiente è idoneo per l'induzione. Fare attenzione a non utilizzare recipienti di diametro inferiore a quello della zona cottura (vedere tabella).

Diametro della zona di cottura (cm)	Potenza max della zona di cottura (Watt)	Diametro del fondo del recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Ovale - pesciera
1/2 zona	2800	11 -22

 Durante l'utilizzo simultaneo di più zone cottura, il piano gestisce la distribuzione di potenza per non superare la potenza totale. Quando si usa la potenza massima (Boost) su più zone cottura contemporaneamente, privilegiare il posizionamento migliore dei recipienti evitando le configurazioni di seguito.




① ACCENSIONE-SPEGNIMENTO

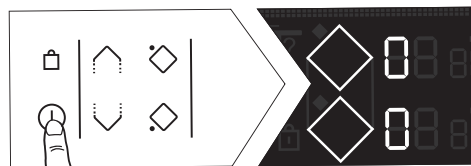


Premere il tasto ①.
Uno "0" compare su ogni zona di cottura disponibile per 8 secondi.
Il piano di cottura rileva automaticamente i recipienti.



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

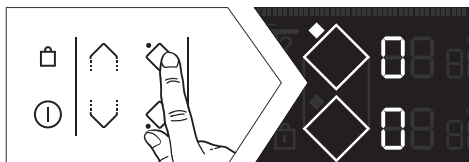Quando un recipiente viene rilevato, uno "0" lampeggia con un punto sulla zona rilevata. A questo punto è possibile regolare la potenza desiderata. In assenza di richiesta di potenza, la zona di cottura si spegnerà automaticamente. Se non viene rilevato alcun recipiente selezionare la zona cottura:




Spegnimento di una zona/piano




Premere a lungo il tasto della zona , viene emesso un lungo bip e il display si spegne, oppure appare il simbolo "H" (calore residuo). Premere il tasto  per spegnere completamente il piano.

HORIZONE

La zona di cottura Horizonte può essere usata in 2 zone separate o in 1 zona completa. La selezione della zona completa viene effettuata con il tasto .



La regolazione della potenza e del timer viene effettuata come per una zona cottura normale. Per spegnere la zona, premere a lungo il tasto ,

viene emesso un bip lungo e i display si spengono, oppure appare il simbolo "H". Premere il tasto della zona di cottura anteriore o posteriore per disattivare la funzione e per trasferire le regolazioni sulla zona cottura selezionata.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

Premere il tasto + o - per regolare il livello di potenza da 1 a 19.



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO



Al momento dell'accensione è possibile passare direttamente alla massima potenza (escluso boost) premendo il tasto "-" della zona.

Accesso diretto

Sono disponibili due tasti per accedere direttamente a livelli di potenza predefiniti:

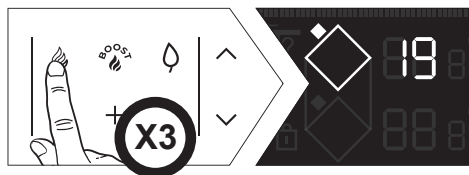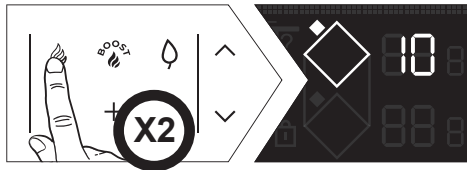

La regolazione della potenza e del timer viene effettuata come per un fornello normale.


Questi valori di potenza sono modificabili, a eccezione di quello BOOST.

Procedere come segue:

Il piano cottura deve essere spento e il display acceso:

- Visualizzazione dei due rombi per accedere alle regolazioni degli accessi diretti.

• Prima fase

- Selezionare  con una pressione lunga.

- Regolare la nuova potenza compresa tra 1 e 3 (per mantenere al caldo) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.

• Seconda fase

- Ripetere la regolazione precedente

- Regolare la nuova potenza compresa tra 4 e 11 (per cuocere lentamente) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.

• Terza fase

- Ripetere la regolazione precedente

- Regolare la nuova potenza compresa tra 12 e 19 (per cuocere rapidamente) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.




4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

REGOLAZIONE DEL TIMER

🕒 Ogni zona di cottura possiede un apposito timer. Questo può essere impostato non appena la zona di cottura interessata è in funzione.

Per avviarlo o modificarlo, premere il tasto 🕒 timer.

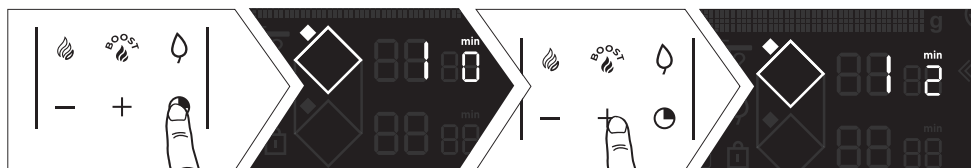

Per facilitare la regolazione di un tempo molto lungo, è possibile passare direttamente a 8 ore premendo il tasto -.

Premere nuovamente - per ridurre di un'ora alla volta fino ad arrivare a 2 ore poi 99 minuti.

A fine cottura il display indica 0 e viene emesso un bip. Per spegnere premere qualsiasi tasto di comando della zona cottura interessata. In caso contrario, il bip si spegnerà dopo qualche istante. Per arrestare il timer in corso di cottura premere simultaneamente i tasti + e -.

Timer indipendente

Questa funzione permette di cronometrare un evento senza avviare una cottura selezionando una zona non usata.



È possibile fermare il conto alla rovescia in corso premendo a lungo il tasto di selezione della zona di cottura.

🔒 BLOCCO DEI COMANDI (sicurezza bambini)

Il piano cottura possiede un sistema di sicurezza per i bambini che blocca i comandi quando è spento o durante la cottura (per preservare le regolazioni effettuate). Per ragioni di sicurezza solo i tasti di spegnimento e di selezione delle zone restano sempre attivi e autorizzano lo spegnimento del piano o l'interruzione di una zona di riscaldamento.


Blocco

Premere il tasto 🔒 (lucchetto) fino a quando il simbolo di blocco 🔒 non appare sul display e fino a quando non viene emesso un bip di conferma dell'operazione.





4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Piano bloccato durante il funzionamento


Quando vengono premuti i tasti di potenza o del timer delle zone in funzione: Il simbolo  inizia a lampeggiare.

Sblocco


Premere il tasto  fino a quando il simbolo di blocco  non scompare sul display e fino a quando non viene emesso un bip di conferma dell'operazione.

Funzione CLEAN LOCK

Questa funzione permette il blocco temporaneo del piano durante la pulizia. Per attivare Clean lock :

Fare una breve pressione del tasto 

Viene emesso un bip e il simbolo  lampeggia sul display.


Dopo un tempo predefinito, il blocco sarà automaticamente annullato. Viene emesso un doppio bip. È possibile disattivare la funzione Clean Lock in qualsiasi momento premendo a lungo il tasto .

FUNZIONI DI COTTURA


Funzione ICS (Intelligent Cooking System)

Questa funzione permette di ottimizzare la scelta della zona di cottura in funzione del diametro dei recipienti. Procedere in questo modo:

- posizionare il recipiente su una zona di cottura (esempio: Ø28 cm).

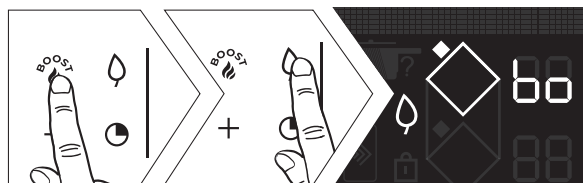

NOTA: Il piano deve essere freddo per poter usare questa funzione.

- o la zona cottura è quella più adatta al recipiente e  scompare e vengono visualizzati i parametri di cottura iniziali.

- o la zona cottura non è quella più adatta al recipiente, quindi il display indica la zona cottura più adatta e le regolazioni sono trasmesse automaticamente a questa.



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO


Funzione ELAPSED TIME

Questa funzione permette di visualizzare il tempo trascorso dall'ultima modifica di potenza su una zona di cottura scelta.

Per utilizzare questa funzione premere il tasto .

Il tempo trascorso lampeggia sul display del timer della zona cottura selezionata.



Poi, entro 5 secondi, se si desidera che la cottura termini in un tempo definito premere il tasto  del timer per incrementare il tempo di cottura che si vuole ottenere.

La visualizzazione del tempo trascorso resta fissa per 3 secondi e poi appare il tempo restante. Viene emesso un bip per confermare la scelta.

Questa funzione è disponibile con o senza la funzione timer.

Nota: se viene visualizzato un tempo sul timer, attendere 5 secondi per poter modificare il tempo di cottura.

Trascorsi questi 5 secondi, è possibile modificare il tempo.


Funzione assistente culinario


In questa funzione sono raggruppati: Ricette/Boil/Sbollentare.

Il piano dispone di una guida culinaria che propone una selezione di ricette. Questa modalità di cottura seleziona i parametri di cottura appropriati in funzione dell'alimento da preparare e del suo peso.

Il piano deve essere acceso. Premere  per accedere alle differenti funzioni.

Quando si usa il piano in modalità Ricetta, suggeriamo di usare gli utensili di seguito. A seconda della ricetta, lo schermo indicherà un tipo di utensile.

 **Suggeriamo di scegliere recipienti a fondo spesso e piatto. Il calore sarà ripartito in maniera migliore e la cottura sarà più omogenea. Non mettere mai a riscaldare un recipiente vuoto senza supervisione.**

 **Non poggiare i recipienti sul display di comando per non danneggiare il prodotto**

Selezione delle ricette

Per ottenere risultati di cottura ottimali si raccomanda di usare recipienti inox per tutte le ricette, a eccezione delle ricette per crêpe e pancake, che sono state ottimizzate con un utensile con fondo sandwich.

Proponiamo una selezione di alimenti per cui il piano cottura raccomanda e programma automaticamente una potenza e una durata di cottura in funzione del tipo o della quantità desiderata.

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Ricetta	Famiglia	Ingrediente	Cottura (se necessario)
	Carne	Manzo	Fine Medio Spesso
		Hamburger	Fresco Surgelato
		Agnello	Costolette
		Maiale	Costata media Costata spessa
		Anatra	Petto Scamone
		Pollame	Bianco Coscia
	Prodotto del mare	Filetto Trancio Bistecca	
		Pesce intero	Piccolo Rotondo Piatto
		Granchi	Cuocere Affogare ECO*
		Gamberetti	Cuocere Affogare ECO* Grigliare
		Cozze	
		Capesante	
	Verdure	Pomodori Zucchine Melanzane Peperoni Cipolle	
		Funghi	Tagliati Interi
		Patate sbollentate	
		Spinaci	



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Selezione delle ricette

Ricetta	Famiglia	Ingrediente	Cottura (se necessario)
	Dessert	Cioccolato fuso Crêpe Focaccine Brioche/French toast Caramello	
	Uova	All'occhio di bue Omelette Strapazzate Alla coque Bazzotte Sode Di quaglia	
	Pasta/Riso	Pasta secca Pasta fresca	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Conchiglie Conchiglie ECO* Integrali
		Riso	Bianco Integrale Venere

* Le ricette ECO si riferiscono alla cottura passiva, che permette di risparmiare energia usando il calore residuo. Grazie al coperchio il calore resta concentrato all'interno della pentola dopo lo spegnimento del piano, permettendo la continuazione della cottura per un tempo predefinito dalla funzione ECO.

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Funzione Boil

Questa funzione permette di far bollire una quantità d'acqua e di mantenere l'ebollizione senza fuoriuscite per far cuocere, per esempio, la pasta.

Posizionare il recipiente su una zona cottura.

Impostare la quantità di acqua desiderata (da 0,5 a 6 litri) con i tasti ∇/\wedge .

Il piano propone la zona cottura più adatta.

Confermare premendo **OK**

La cottura inizia.

Viene emesso un bip quando l'acqua bolle e un messaggio sullo schermo chiede di aggiungere gli ingredienti. Dopo averlo fatto, premere **OK** per confermare.

Compaiono il tempo e la potenza. È possibile comunque regolarli a propria discrezione. Si sente un bip sonoro alla fine della cottura.

NOTA: È importante che l'acqua sia a temperatura ambiente all'inizio della cottura, altrimenti verrebbe falsato il risultato finale.

Per questa funzione non utilizzare recipienti in ghisa o coperchi. Si può utilizzare questa funzione anche per far cuocere qualsiasi alimento che richieda una cottura in acqua bollente.

Funzione Sbollentare

Questa tecnica di cottura permette di cuocere verdure in acqua portata a ebollizione per qualche minuto, poi di immergerli in acqua ghiacciata per interrompere la cottura.

Questo permette di conservare il colore vivo delle verdure, così come la loro consistenza. Questa funzione permette di preparare le verdure portandole a ebollizione per 5 minuti al massimo.


Selezionare la quantità d'acqua in cui immergere i legumi.

Posizionare il recipiente con gli ingredienti su una zona cottura.





4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO



Esempio di ricetta di un pezzo di carne di manzo:

- » Accendere il piano ①
- » Premere il tasto 





- » Selezionare il menu "Ricette" con i tasti  / 
- » Confermare la scelta "Ricette" con il tasto **OK**





- » Selezionare il menu "Carne" con i tasti  / 
- » Confermare la scelta "Carne" con il tasto **OK**





- » Selezionare il menu "Manzo" con i tasti  / 
- » Confermare la scelta "Manzo" con il tasto **OK**




- » Selezionare lo spessore del pezzo di carne di manzo con i tasti  / 
- » Confermare la scelta dello spessore con il tasto **OK**




- » Selezionare il grado di cottura desiderato con i tasti  / 
- » Confermare la scelta del grado di cottura con il tasto **OK**.

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO




» Il display del piano suggerisce il recipiente che permette un risultato di cottura ottimale, così come la zona adatta per effettuare la cottura.




» Dopo il posizionamento dell'utensile sulla zona confermare con il tasto **OK**
» Inizia una fase di preriscaldamento a vuoto.



» Alla fine del preriscaldamento, il display del piano indica di aggiungere il manzo.



» Dopo aver aggiunto l'ingrediente, premere il tasto **OK**
» Il conto alla rovescia del tempo di cottura del primo lato del manzo inizia.



» Al termine di questo tempo il display indica di girare la carne.
» Dopo aver girato la carne, premere il tasto **OK**
» La seconda fase di cottura inizia.



» Alla fine della cottura, il piano emette una serie di bip.
» Premere il tasto **^** permette di aggiungere tempo alla cottura.

Nota: Prima del termine della cottura, se "min" lampeggia, è possibile aggiungere tempo di cottura premendo **○** poi + o -.

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

«» Funzione Sonda

Per far funzionare la sonda occorre accenderla (premere il pulsante della base per diversi secondi), accendere il piano e poi premere «», il simbolo «» si muove nel display a indicare la ricerca della sonda.

Quando la sonda è connessa, il simbolo «» diventa fisso e la sonda lampeggia in blu a intervalli regolari.

È possibile accedere a 3 modalità:

• Manuale

Con questa modalità è possibile selezionare la temperatura impostata desiderata. La temperatura di inizio cottura e quella impostata sono mostrate sulla zona cottura usata.

Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, vengono emessi dei bip e la temperatura viene mantenuta. Per interrompere la cottura, effettuare una pressione lunga sulla zona cottura.

• Programma

(Fondere/Sottovuoto/Cottura rapida/Riscaldare/Bollire/Cottura lenta/Friggere)

• Visualizzazione T°

È possibile vedere in tempo reale la temperatura rilevata dalla sonda dovunque si trovi (in una preparazione sul piano o in un arrosto estratto dal forno, per esempio). La sonda non deve essere messa nel forno in funzione.

La sonda permette l'accesso a 8 funzioni culinarie regolabili alla temperatura precisa.

- Manuale
- Fondere
- Sottovuoto expert
- Cottura rapida
- Riscaldare
- Bollire
- Cottura lenta
- Friggere

La sonda può anche essere usata in alcune funzioni ricette (capitolo ricette).


4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Posizionamento della sonda


La sonda non è progettata per essere messa in forno.

Sono disponibili 3 posizioni consigliate:

• Verticale



• Intermedia (regolabile)



• Obliqua



Utilizzo della sonda:

Si sconsiglia di usare la sonda senza il suo supporto.

In caso di alimento solido, la sonda deve essere inserita nella parte più spessa.

L'estremità della sonda deve essere posizionata a metà altezza dell'alimento.

Utilizzo della sonda

La sonda lampeggia in verde; accendere il piano poi premere il tasto Sonda.

Durante la regolazione della temperatura, il piano regola automaticamente la potenza necessaria. Questo può causare una variazione di ebollizione.


Le funzioni culinarie

Per accedere alle diverse funzioni culinarie, accendere il piano, premere il tasto sonda e scegliere la funzione culinaria con sonda desiderata.

Con queste funzioni la cottura è gestita dalla sonda. Per tutte le funzioni, a eccezione della funzione fondere:

- la sonda deve essere ad almeno 1 cm dal fondo della pentola.
- la sonda deve essere immersa di almeno 1 cm negli alimenti da cucinare

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO



Se questo non è possibile, adattare il diametro della pentola e la zona cottura alla quantità da cucinare.

Si raccomanda di mescolare regolarmente il contenuto del recipiente durante la cottura

Per accedere alle differenti funzioni

Premere il tasto e scegliere nel menu la funzione con i tasti o , selezionare la zona cottura desiderata poi **OK** (poi i tasti o se si desidera modificare la temperatura suggerita). Compare la temperatura poi si muove fino a quando la temperatura impostata non viene raggiunta. Quando la temperatura impostata viene raggiunta, viene emesso un bip e resta fisso. La temperatura viene mantenuta fino allo spegnimento della zona cottura.

Manuale

Questa funzione permette di far cuocere gli alimenti scegliendo direttamente la temperatura desiderata con i tasti /. La temperatura è regolabile tra 40 e 180 °C

Fondere

Questa funzione permette di far fondere gli alimenti a una temperatura regolabile tra 40 e 70 °C. La temperatura impostata in maniera predefinita è 50 °C. Durante questo tipo di cottura, la sonda deve essere in posizione verticale e l'estremità della sonda deve toccare il fondo della pentola.

È necessario mescolare bene durante la cottura per omogeneizzare la miscela. Questa funzione è disponibile solo sulle zone di cottura 1/2 Horizonte del piano di cottura.

Cottura sottovuoto

Questa funzione permette di far cuocere gli alimenti a una temperatura regolabile tra 45 e 85 °C. La temperatura impostata in maniera predefinita è di 60 °C.

Riscaldare

Questa funzione permette di riscaldare gli alimenti a una temperatura regolabile tra 65 e 80 °C. La temperatura impostata in maniera predefinita è di 70 °C.

Cottura lenta

Questa funzione permette di far cuocere lentamente gli alimenti a una temperatura regolabile tra 80 e 90 °C. La temperatura impostata in maniera predefinita è di

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

80 °C.

Bollire

Questa funzione permette di far bollire l'acqua a 100 °C. È possibile coprire parzialmente il recipiente con un coperchio. Raccomandiamo di farlo all'inizio della cottura.

Questa funzione non è destinata a far bollire il latte. In questo caso usare la funzione cottura lenta

Cottura rapida

Questa funzione permette di cuocere rapidamente gli alimenti a una temperatura regolabile tra 40 e 85 °C. La temperatura impostata predefinita è di 60 °C.

Un bip viene emesso al raggiungimento della temperatura impostata e la zona cottura arresta il riscaldamento. Un bip per girare l'alimento a +10 °C rispetto alla T° più bassa di avvio.

Friggere

Questa funzione permette di friggere a una temperatura regolabile tra 130 e 190 °C. La temperatura impostata in maniera predefinita è di 180 °C.

Avvertenza:

 Timer:

- È possibile programmare un timer con la funzione sonda. In questo caso il tempo viene mostrato in maniera fissa (1-99 min).

- Se si desidera modificare nuovamente il tempo, premere di nuovo il tasto 

- Il timer si attiva al raggiungimento della temperatura impostata

- La sonda deve essere usata su una zona cottura alla volta.

- Alla fine dell'utilizzo non dimenticare di spegnere la sonda con una pressione lunga sulla sonda. Il led si accende con colore rosso per qualche secondo.

- La sonda si spegne automaticamente 1 minuto dopo lo spegnimento del piano.

- Per non danneggiare la sonda, non mettere la base elettronica della sonda direttamente sopra i vapori della cottura.

- La temperatura di ebollizione dell'acqua può variare in funzione dell'altitudine e delle condizioni atmosferiche della propria area geografica.

- Una perdita di comunicazione può essere causata da una batteria con carica bassa



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Informazioni tecniche sulla funzione sonda:

	Specifiche	Note
Tensione	2,5 - 3V	Pila CR2032
Autonomia	300 ore	con una pila nuova
Colore della spia	Bianco Verde Molto al sangue Rosso	Accensione Attesa connessione Connessa Spegnimento
Temperatura di utilizzo	0 - 85 °C	Base della sonda
Gamma di misurazione di temperatura	5 ° - 180 °C	
Frequenza di lavoro	2402-2480 MHz	
Portata della sonda	2 metri	
Potenza massima	< 10 mW	



.4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Istruzioni di cottura:

Funzione	Ingrediente di base o piatto	Quantità (g)	Temperatura (°C)	Durata	Consigli
Manuale	Carni bianche	filetto di pollo 150 g	80°C	Da 8 a 12 min	Appiattire i petti (1/1,5 cm di altezza)
	Carni rosse	Da 150 a 200 g	Da 35 a 45 °C (molto al sangue)	Da 30 s a 2 min/lato (a seconda dello spessore)	Lasciare riposare la carne 5 min dopo la cottura
		Da 150 a 200 g	Da 50 a 55 °C (al sangue)	Da 1 min a 3 min/lato (a seconda dello spessore)	Lasciare riposare la carne 5 min dopo la cottura
		Da 150 a 200 g	Da 60 a 65 °C (a puntino)	Da 1 min 30 s a 4 min (a seconda dello spessore)	Lasciare riposare la carne 5 min dopo la cottura
		Da 150 a 200 g	Da 70 a 75 °C (ben cotta)	Da 2 min a 8 min/lato (a seconda dello spessore)	Lasciare riposare la carne 5 min dopo la cottura
	Patatine fritte congelate	200 g/1,5 l olio	160° poi 180°	11 min 2 min 30 s	Immergere 11 min poi rimuovere, immergere nuovamente per 2 min 30 s da quando si raggiungono i 180 °C per terminare la cottura.
	Besciamella	500	Da 85 a 87 °C	1 min a ebollizione	Mescolare continuamente durante la cottura per evitare l'adesione sul fondo della pentola
	Crema al cioccolato	1300	Da 87 a 92 °C	Da 8 a 10 min	Mescolare continuamente durante la cottura per evitare l'adesione sul fondo della pentola
	Caramello	"A secco" (100 g)	fino a 150 °C (colorazione)	Da 3 a 5 min (potenza 10)	L'imbrunimento è molto rapido, prestare attenzione,
	Caramello	in acqua (100 g di zucchero/60 ml di acqua)	fino a 145 °C	Da 8 a 12 min (potenza 10)	Sorvegliare l'ebollizione. Quando questa si arresta, l'imbrunimento è molto rapido.
Pâtes de fruit	400 - 1000	105 - 110	a seconda della quantità	EXPERT (calcolare 1-1,2% di pectina/kg di frutta)	
Fondere	Cioccolato fondente	100 - 500	50 - 55	Da 5 a 10 min	Mescolare spesso
	Cioccolato al latte		45-50		
	Cioccolato bianco		45 - 50		
	Burro	50 - 500	40 - 50	Da 5 a 20 min	
	Burro chiarificato	50 - 500	40 - 50	Da 5 a 20 min	non mescolare per lasciare decantare la caseina del burro
	Formaggio per fonduta	200 - 1500	40 - 50	Da 10 a 25 min	la quantità di vino aggiunta per la cottura influirà sul tempo di fusione (50 cl per 1 kg di formaggio)
Riscaldare	Purea	200 - 800	65 - 75	A seconda della quantità	
	Minestra	200 - 2000	65 - 75	Da 2 min 30 s a 15 min	attenzione, a seconda della viscosità della minestra, il tempo può variare.
	Vasetti/conservé	300 - 1000	65 - 75	Da 4 min a 10 min	test realizzato su conservé di cassoulet
	Omogeneizzati	125 - 300	60 - 70	A seconda della quantità	Testare la temperatura prima del consumo

4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Istruzioni di cottura:

Funzione	Ingrediente di base o piatto	Quantità (g)	Temperatura (°C)	Durata	Consigli
Cottura lenta	Pot au feu	1000 - 4000	70 - 80	Da 2 ore 30 min a 3 ore	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere. Aggiungere le patate sbucciate prima dell'ultima mezz'ora di cottura
	Arrosti di vitello	1000 - 4000	70 - 80	Da 2 a 3 ore	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	Da 2 a 4 ore	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere.
	Stufato	1000 - 4000	70 - 80	Da 2 a 4 ore	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere.
	Poulet basquaise	1000 - 4000	70 - 80	Da 1 ora 15 min a 1 ora 30 min	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere.
	Marmellata	1000 - 4000	105	Da 20 min a 1 ora	La temperatura di gelatinizzazione di una marmellata è di 105 °C (Termometro da zucchero) È possibile abbassare questa temperatura a circa 90 °C aggiungendo pectina (15 g per 1 kg di frutta)
	Salsa di pomodoro	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Attenzione all'acidità del pomodoro durante la cottura. Per una salsa a base di pomodori freschi aggiungere un pizzico di zucchero semolato alla cottura.
Cottura sottovuoto Expert	Pesce	salmones 250-300 g	45-50	20 min	3-5 l di acqua. Attenzione al condimento, la cottura sottovuoto tende ad aumentare molto la potenza del sale.
	Pesce	pesce bianco 250-300 g	56°C	15 min	
	Verdure	verdi 200-300 g	85°C	30-75 min	
	Verdure	radice 150 g	85°C	60-80 min	
	Carne bianca	filetto di pollo 150 g	64°C	25 min	
	Carne bianca	coscia di pollo 200 g	68°C	120 min	
	Carne rossa	filetto di manzo 150-300 g	56,5 °C a bagnomaria	30 min per 2,5 cm di spessore/2 ore per 5 cm di spessore/fino a 4 ore	
	Uovo perfetto	50 g/1 l di acqua	64°	45 min	
Bollire	Riso	100-500 (secco) = Da 300 a 1500 ml di acqua salata	90-100	Da 12 a 20 min a seconda del riso	Riso alla creola: portare l'acqua di cottura a ebollizione, versare il riso (risciacquato precedentemente con acqua fredda), coprire e lasciar cuocere lentamente (attenzione, certi tipi di riso richiedono più tempo di cottura: riso venere)
	Pasta	100-500 (secca) = Da 1 l a 5 l di acqua salata	90-100	Da 10 a 12 minuti di cottura	Portare l'acqua a ebollizione, versare la pasta e cuocere facendo sobbollire. Verificare la cottura a seconda del tipo di pasta usata.



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Istruzioni di cottura:

Funzione	Ingrediente di base o piatto	Quantità (g)	Temperatura (°C)	Durata	Consigli
Cottura rapida	Salmone	120	52	Da 14 a 16 min	Sonda al centro Cottura con pelle, senza girare e con coperchio
	Manzo (molto al sangue) Modalità tournedos 3 cm	160	52	12 min	Bip per girare la carne a metà cottura
	Manzo (al sangue) Modalità tournedos 3 cm	180	57	14 min	Bip per girare la carne a metà cottura
	Manzo (a puntino) Modalità tournedos 3 cm	160	68	13 min	Bip per girare la carne a metà cottura
	Filetto d'anatra con pelle	300	63	Da 22 a 25 min	Adattare il contenitore di cottura alla quantità da cuocere. Cottura con coperchio
	Petto di pollo	130	105	Da 24 a 30 min	Sonda al centro Cottura senza coperchio con bip per girare la carne
Friggere	Patate fritte	200	180	Da 10 a 15 min	1500 ml di olio



4 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

Calore residuo

Dopo un utilizzo intensivo, la zona di cottura che è appena stata utilizzata può restare calda per qualche minuto.

Durante questo periodo di tempo compare il simbolo "H".

Evitare allora di toccare le zone interessate.

Limitatore di temperatura

Ciascuna zona di cottura è dotata di un sensore di sicurezza che sorveglia in permanenza la temperatura del fondo del recipiente. Nel caso venga dimenticato un recipiente su una zona di cottura accesa, il sensore adatta automaticamente la potenza rilasciata dal piano cottura ed evita qualsiasi rischio di deterioramento dell'utensile o del piano cottura.

Protezione in caso di traboccamento

Il piano cottura si spegne nei seguenti 3 casi:

- Traboccamento che ricopre i tasti di comando.
- Panno bagnato posato sui tasti.
- Oggetto metallico posato sui tasti di comando.


Rimuovere l'oggetto o pulire e asciugare i tasti di comando, poi riavviare la cottura.

In questi casi appare il simbolo  accompagnato da un segnale sonoro.

Sistema "Auto-Stop"

Il piano cottura è dotato di una funzione di sicurezza "Auto-Stop" che, se si dimentica di spegnere una zona di cottura, interrompe automaticamente il funzionamento della zona di cottura dimenticata dopo un tempo predefinito (compreso fra 1 e 10 ore a seconda della potenza utilizzata).

In caso di innesco di questa funzione di sicurezza, l'interruzione del funzionamento della zona di cottura è segnalata dalla visualizzazione di "AS" nella zona di testo e viene emesso un segnale sonoro per circa 2 minuti. È sufficiente premere un tasto di comando qualsiasi per interromperlo.

 Possono essere prodotti suoni simili a quelli delle lancette di un orologio. Questi rumori si producono quando il piano è in funzione e scompaiono o diminuiscono in funzione della configurazione di riscaldamento. Possono anche prodursi fischi a seconda del modello e della qualità del recipiente. I rumori descritti sono normali, fanno parte della tecnologia a induzione e non indicano anomalie.

 Non raccomandiamo dispositivi di protezione del piano cottura.

.5 MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DEL PIANO

Per uno sporco leggero utilizzare una spugna da cucina. Bagnare bene la zona da pulire con acqua calda, poi asciugare.

In caso di accumulo di sporco consolidato dalla cottura, di fuoriuscite zuccherate, di plastica fusa, utilizzare una spugna da cucina e/o un raschietto apposito per il vetro. Bagnare bene la zona da pulire con acqua calda, utilizzare un raschietto apposito per il vetro per sgrossare, rifinire con la spugna da cucina, poi asciugare.

Per aloni e tracce di calcare, applicare dell'aceto bianco caldo sulla macchia di sporco, lasciare agire e asciugare con un panno morbido.

Per colorazioni metalliche brillanti e una manutenzione settimanale, utilizzare un prodotto apposito per la vetroceramica. Applicare il prodotto speciale (contenente silicone e che abbia preferibilmente un effetto protettivo) sulla vetroceramica.

Nota importante: non usare polvere o spugne abrasive. Privilegiare le creme e le spugne speciali per stoviglie delicate.

MANUTENZIONE DELLA SONDA

- Pulire la sonda prima del primo utilizzo
- Usare unicamente prodotti neutri, niente prodotti abrasivi, spugne abrasive, solventi oppure oggetti metallici.
- Non lavare la sonda nella lavastoviglie.
- Il supporto della sonda può essere lavato nella lavastoviglie.

6 ANOMALIE E SOLUZIONI

ALLA MESSA IN SERVIZIO

si constata l'apparizione di un simbolo luminoso. È normale. Scomparirà dopo 30 secondi.

La corrente salta o funziona un solo lato. Il collegamento del piano è difettoso. Verificare la sua conformità (vedere capitolo sul collegamento).

Il piano cottura emana un odore durante i primi utilizzi. L'apparecchio è nuovo. Far riscaldare ciascuna zona per mezz'ora con una pentola piena d'acqua.

ALL'ACCENSIONE

Il piano cottura non funziona e i simboli luminosi sulla tastiera restano spenti. L'apparecchio non è alimentato. L'alimentazione o il collegamento sono difettosi. Controllare i fusibili e l'interruttore elettrico.

Il piano cottura non funziona e compare un altro messaggio. Il circuito elettronico funziona male. **Rivolgersi al Servizio post-vendita.**

Il piano cottura non funziona e compare l'informazione "bloc". Sbloccare la sicurezza bambini.

Codice anomalia F9 : tensione inferiore a 170 V.

Codice anomalia D1 : temperatura inferiore a 5°C.

DURANTE L'USO

Il piano cottura non funziona, compare l'immagine – e viene emesso un segnale sonoro.

C'è stata una fuoriuscita oppure un oggetto ingombra la tastiera di comando. Pulire il piano cottura o rimuovere l'oggetto e riavviare la cottura.

Compare il codice F7.

I circuiti elettronici si sono scaldati (vedere capitolo sull'incasso).

Durante il funzionamento di una zona di riscaldamento, le spie luminose della tastiera lampeggiano sempre.

Il recipiente utilizzato non è adatto.

I recipienti fanno rumore e il piano cottura emette dei rumori durante la cottura. (vedere

Il consiglio "Sicurezze e raccomandazioni"). È normale. Con un certo tipo di recipiente, è il passaggio dell'energia dal piano cottura verso il recipiente.

La ventilazione continua a funzionare dopo lo spegnimento del piano cottura.

È normale. Questo permette il raffreddamento dell'elettronica.


In caso di malfunzionamento persistente.

Scollegare il piano cottura per 1 minuto. Se il fenomeno persiste, contattare il servizio post-vendita.



• *S* SERVIZIO CONSUMATORI

Gli eventuali interventi sull'apparecchio devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato dalla ditta concessionaria del marchio. Prima di chiamare, per facilitare la presa in carico della richiesta, munirsi dei riferimenti completi dell'apparecchio (riferimento commerciale, riferimento servizio, numero di serie). Queste informazioni sono riportate sulla targhetta segnaletica.

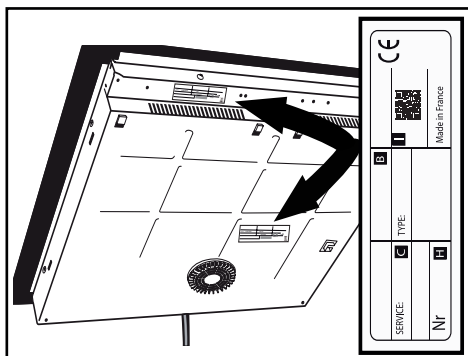

- B: Riferimento vendite
- C: Riferimento del servizio
- H: Numero di serie
- I: codice QR



NL

GEACHTE CLIËNTE, GEACHTE CLIENT

U heeft zojuist een De Dietrich product aangeschaft. Deze keuze toont uw veeleisendheid en uw liefde voor de Franse art de vivre.

Met meer dan 300 jaar vakmanschap staan de ontwerpen van De Dietrich voor een combinatie van design, authenticiteit en technologie in dienst van culinaire hoogstandjes. Onze apparaten worden vervaardigd met edele materialen en bieden een afwerking van een onberispelijke kwaliteit.

Wij zijn er zeker van dat deze oerdegelijke productie iedereen die van lekker koken houdt in staat zal stellen zijn talenten te ontplooiën.

De Consumentenservice van De Dietrich staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en suggesties te doen om altijd zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen.

Wij zijn vereerd uw nieuwe keukenpartner te zijn en danken u voor uw vertrouwen.



In zijn fabrieken in het Franse Orléans en Vendôme is De Dietrich doorlopend op zoek naar uitmuntendheid, waarbij het merk zijn uitzonderlijke vakmanschap in ere houdt bij het ontwerpen van perfect afgewerkte producten. Een groot deel van onze huishoudelijke apparaten hebben het keurmerk Origine France Garantie, een erkenning die hun vervaardiging in Frankrijk garandeert.

Dit keurmerk verzekert u niet alleen van de kwaliteit en de duurzaamheid van onze apparaten, maar ook van hun traceerbaarheid, met een duidelijke en objectieve aanduiding van hun herkomst.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	4-6
1 MILIEU	7
Milieubescherming	7
2 INSTALLATIE.....	8-9
Uitpakken	8
Inbouwen	8-9
Elektrische aansluiting	10
3/ VOORSTELLING VAN UW APPARAAT	11
Vleesthermometer.....	11
Bedieningspaneel	12-13
4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT	14
Beheer van de parameters	14
Keuze van de pan	14
Selectie van de kookzone	15
Inschakelen / Uitschakelen	15
Horizone.....	16
Instelling van het vermogen	16
Instelling van de timer	18
Vergrendeling van de bedieningsknoppen (kinderbeveiliging).....	18
Bereidingsfunctie	19-23
Receptvoorbeeld.....	24
Veiligheid en aanbevelingen	34
5 ONDERHOUD	35
6 STORINGEN EN OPLOSSINGEN.....	36
7 TABEL ECO-ONTWERP.....	37
8 CONSUMENTENDIENST	38

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGS- MAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze handleiding is beschikbaar op de website van het merk.

Uw apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen en verordeningen waaraan het onderworpen is.


Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, en mensen met verminderde geestelijke, zintuiglijke of fysieke vermogens, of mensen zonder voldoende ervaring en kennis, indien zij goed onder toezicht staan of op de juiste wijze zijn ingelicht over het gebruik van dit apparaat en de risico's hiervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


De reiniging en het onderhoud mogen alleen onder toezicht aan kinderen overgelaten worden.

Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden, tenzij ze voortdurend in het oog worden gehouden.

Uw fornuis is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging).


 Het apparaat en de bereikbare delen worden zeer heet tijdens het gebruik. Voorzorgen moeten worden genomen om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.

Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak worden geplaatst omdat deze heet kunnen worden.

 **OPGELET:** het koken moet onder toezicht gebeuren. Een korte kookbereiding vereist een continue bewaking.

Brandgevaar: geen voorwerpen op de kookzones plaatsen.

Onbeheerd koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot brand. Probeer NOOIT om een brand met water te blussen, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of blusdeken.

 Als het oppervlak gebarsten is, schakel dan het apparaat uit om het risico van een elektrische schok te voorkomen.

Gebruik de kookplaat niet meer voordat de glazen bovenplaat is vervangen.

Deze kookplaten moeten volgens de geldende installatievoorschriften op het spanningsnet worden aangesloten via een meerpolige stroomonderbreker. Een loskoppelingswijze moet geïntegreerd worden in de vaste leidingen. Uw kookplaat is uitgerust om in normale staat te

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGS- MAATREGELEN

functioneren bij een frequentie van 50Hz of 60Hz (50Hz/60Hz), zonder enige ingreep uwerzijds.

Het apparaat moet worden aangesloten met een standaard voedingskabel waarvan het aantal geleiders afhangt van het gewenste type aansluiting (zie hoofdstuk installatie)

Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of een ander gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Zorg ervoor dat de voedingskabel van een elektrisch apparaat dat in de nabijheid van de kookplaat is aangesloten, niet in contact komt met de kookzones.

⚠ WAARSCHUWING: Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker is ontworpen en afgesteld in overeenstemming met de betreffende reglementering. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker of uw behandelend arts. Gebruik alleen beschermers van de kookplaat ontworpen door de fabrikant van het kooktoestel, waarnaar in de instructies voor gebruik wordt verwezen als zijnde geschikt, of deel uitmakend van het apparaat. Het gebruik van ongeschikte bescherming kan ongelukken veroorzaken.

Zet de kookpannen niet te hard op de kookplaat neer: de keramische glasplaat is zeer stevig, maar niet onbreekbaar.

Plaats geen heet deksel plat op de kookplaat. Een 'zuignap'-effect kan het keramisch oppervlak beschadigen. Verschuif de pannen niet over de glasplaat, dat kan op den duur beschadiging veroorzaken van de keramische plaat.

Gebruik voor het koken nooit aluminiumfolie. Zet in aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat. Aluminiumfolie smelt en zou zo onherstelbare schade toebrengen aan uw kookplaat.

Berg geen onderhouds- en ontvlambare producten in het meubel onder de kookplaat op.


Gebruik nooit een stoomreiniger voor het onderhoud van uw fornuis. Het apparaat is niet bedoeld voor het gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Stop na het gebruik de werking van de kookplaat met behulp van de bedieningsinstallatie en reken daarbij niet op de pannendetector.


VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGS- MAATREGELEN

VLEESTHERMOMETER

De vleesthermometer is uitgerust met een batterij van het type CR2032 (gebruik alleen de aangegeven batterij).

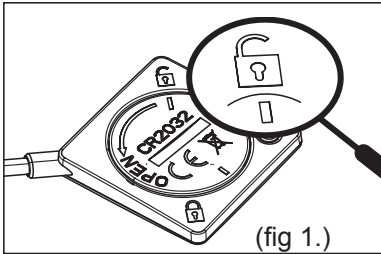

Gebruik voor het losschroeven van het dekseltje een muntstuk om te draaien totdat het streepje tegenover het open slotje (fig 1.) staat.

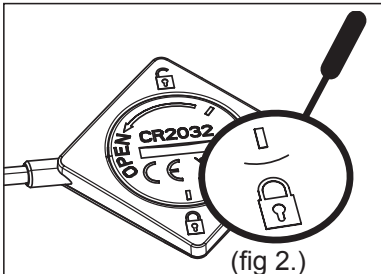

Voor het terugplaatsen van het dekseltje zet u het streepje tegenover het open slotje (fig 1.) en draait u met een muntstuk tot het tweede streepje tegenover het gesloten slotje staat (fig 2.)

De batterij moet vervangen worden wanneer deze leeg is of lekt. De batterij moet uit het apparaat gehaald worden alvorens dit af te danken.

De batterij moet weggeworpen in een batterijcontainer of naar de winkel teruggebracht worden (volgens de geldende regelgeving).

- Verschillende types batterijen of nieuwe en lege batterijen mogen niet samen gebruikt worden.
- Als het apparaat een lange periode niet gebruikt zal worden, dienen de batterijen verwijderd te worden.
- de voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- De vleesthermometer is niet geschikt voor een gebruik in de oven.

Ondergetekende, Brandt France, verklaart dat het apparaat uitgerust met de functie Vleesthermometer beantwoordt aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

www.dedietrich-electromanager.com



MILIEUBESCHERMING



Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Uw apparaat bevat eveneens tal van recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit symbool dat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dient te worden gescheiden. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd, wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende elektrisch en elektronisch afval.

Bepaalde verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Tip voor energiebesparing



Koken met een goed passend deksel bespaart energie. Indien u een glazen deksel gebruikt, kunt u het koken perfect controleren.

.2 INSTALLATIE

UITPAKKEN

Verwijder alle beschermende elementen van de kookplaat, van de vleesthermometer en van de houder van de vleesthermometer.

Uw vleesthermometer wordt geleverd met een batterij die u moet installeren. Om de accu te plaatsen, moet het deksel op de achterkant van de vleesthermometer losgeschroefd worden met behulp van een muntstuk, de batterij met inachtneming van de polariteit (+ boven) geplaatst worden en vervolgens het deksel weer dichtgeschroefd worden. Verifieer en respecteer de kenmerken van het apparaat die op het kenplaatje zijn vermeld. Noteer in de onderstaande kaders, voor toekomstig gebruik, de servicereferenties en het standaardtype die u op dit plaatje aantreft.

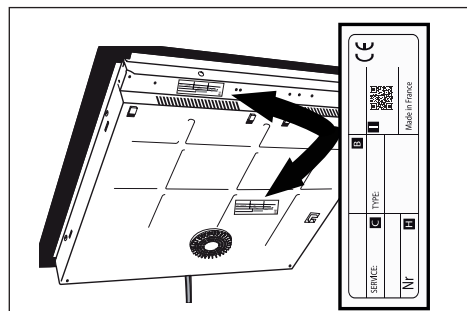


Service:

Type:


INBOUW

Controleer of de luchtingangen en -uitgangen goed vrij zijn.


Houd rekening met de informatie over de inbouwafmetingen (in mm) van het werkblad waarop de kookplaat geïnstalleerd moet worden. Controleer of de lucht goed doorstroomt tussen de voor- en achterzijde van uw kookplaat.

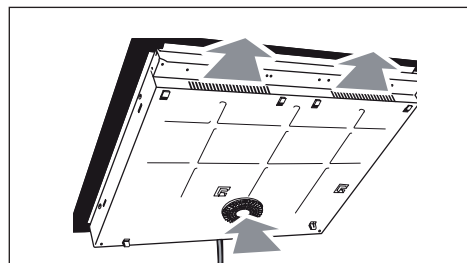

Inbouw op het werkblad

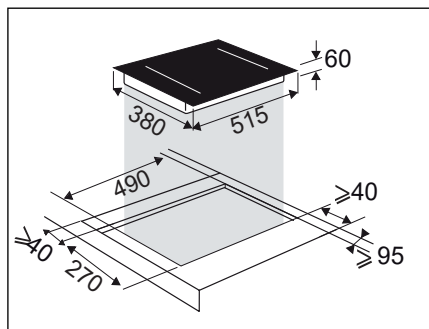


Inbouw in het werkblad

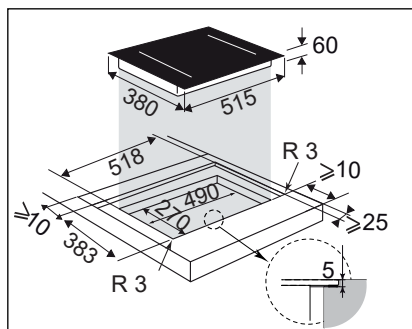




.2 INSTALLATIE

Als de kookplaat boven een lade

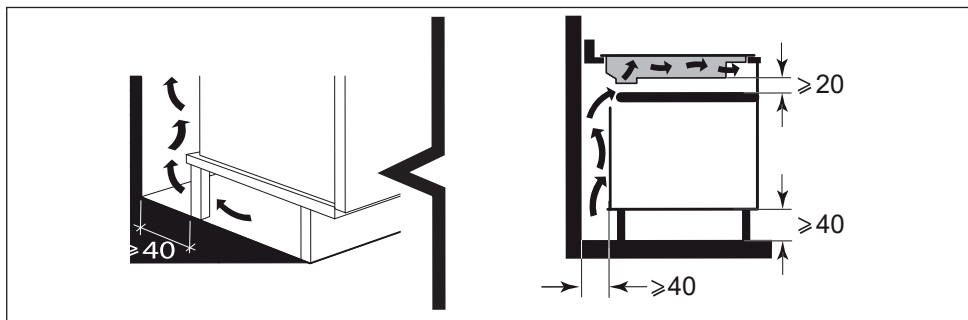

of boven een ingebouwde oven wordt geïnstalleerd, respecteer dan de op de afbeeldingen vermelde afmetingen om zeker te zijn van een voldoende luchtafvoer.

Plak de dichting over de hele omtrek van het glas van de kookplaat alvorens deze in te bouwen.

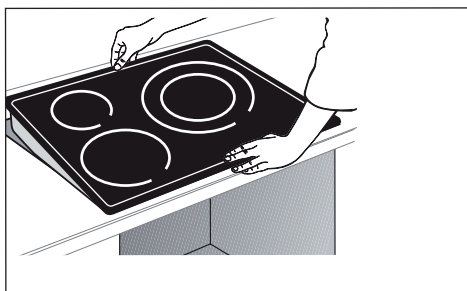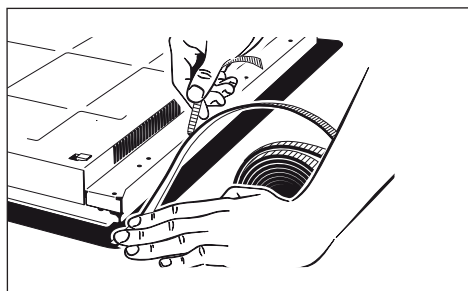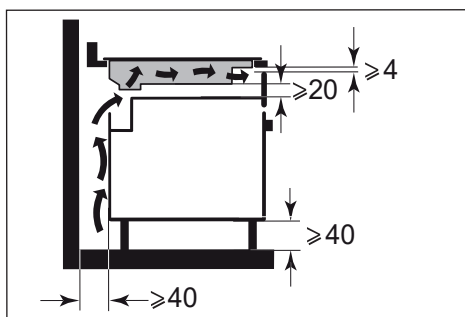

Belangrijk

Als uw kookplaat zich boven uw oven bevindt, kunnen de warmtebeveiligingen van de plaat het gelijktijdige gebruik van de plaat en de oven verhinderen in de pyrolyse-modus - weergave code "F7" op de bedieningszone. In dit geval raden wij u aan om de beluchting van uw kookplaat te verbeteren door een opening te maken aan de zijkant van uw meubel (8 cm x 5 cm).



.2 INSTALLATIE

ELEKTRISCHE AANSLUITING



Deze kookplaten moeten volgens de geldende installatievoorschriften op het spanningsnet worden aangesloten via een meerpolige stroomonderbreker. Een loskoppelingswijze moet geïntegreerd worden in de vaste leidingen.

Identificeer de kabel van uw kookplaat:

- groen-geel
- blauw
- bruin
- zwart
- grijs

Bij het onder spanning zetten van uw kookplaat of in geval van een lange stroomstoring verschijnt een lichtcodering op het bedieningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden of druk op een toets om deze informatie te doen verdwijnen voordat u de kookplaat gebruikt (deze weergave is normaal en indien nodig voorbehouden aan de Servicedienst).




De gebruiker van de kookplaat dient hier in geen geval rekening mee te houden.

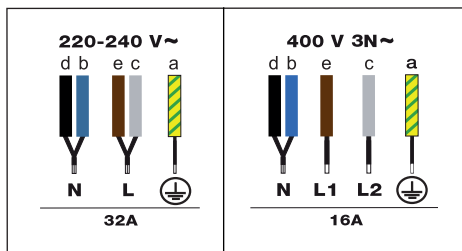


3 VOORSTELLING VAN UW APPARAAT

VLEESTHERMOMETER


Deze kookplaat wordt geleverd met zijn aangesloten vleesthermometer en een speciale houder waarmee de vleesthermometer gemakkelijk op ieder type pan geplaatst kan worden. Deze vleesthermometer is geschikt voor alle kookzones.



1 - Schakel uw vleesthermometer in door lang te drukken, deze zendt een wit flitslicht uit.



2 - De vleesthermometer knippert groen, druk kort (1 seconde).



3 - De vleesthermometer knippert blauw. Deze communiceert met uw kookplaat, u kunt een bereidingswijze kiezen.

De led van de vleesthermometer zendt een **blauwachtig wit** flitslicht uit: de vleesthermometer wordt onder spanning gebracht.

De led van de vleesthermometer knippert **groen**: bezig verbinding te maken.

De led van de vleesthermometer is **blauw**: de vleesthermometer heeft verbinding gemaakt.

De led van de vleesthermometer knippert **rood**: batterij bijna leeg / communicatieverlies / uitschakeling van de vleesthermometer.

3 VOORSTELLING VAN UW APPARAAT

BEDIENINGSPANEEL



Terminologie toetsenbord

- On / Off
- Vergrendeling / Clean Lock
- Horizone (afhankelijk van het model)
- Horizone (afhankelijk van het model)
- Keuze kookzone
- Instelling vermogen / Tijd
- Timer
- Navigatie (omhoog / omlaag)
- Navigatie (omhoog / omlaag)
- Terugkeren
- Valideren / OK
- Parameters

Directe toegang


- Vermogen
- Boost

Functie


- Functie ICS
- Functie Elapsed time
- Kookwizard
- Vleesthermometer

3 VOORSTELLING VAN UW APPARAAT

Terminologie display

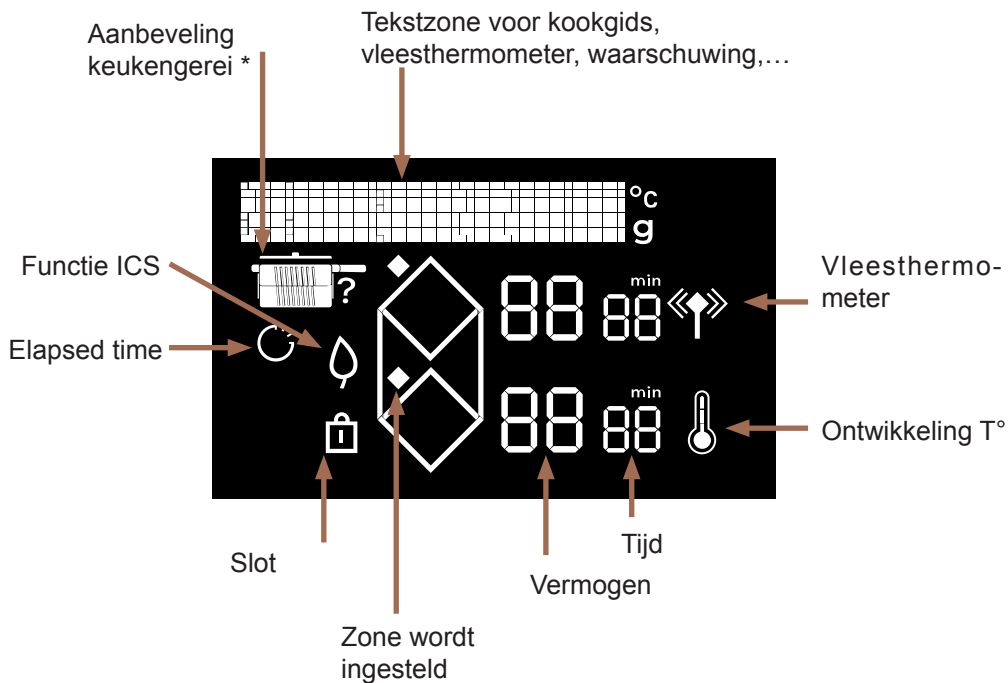


* Aanbeveling keukengerei

-  Koekenpan
-  Koekenpan met deksel
-  Staalpan met deksel
-  Staalpan



• 4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

De eerste keer dat u uw kookplaat inschakelt, kunt u verschillende functies aanpassen.

BEHEER VAN DE PARAMETERS

Druk op de toets  voor toegang tot de parameters:

- **Taal** (standaard is dat Frans)
- **Lichtsterkte** (keuze uit 5 niveaus)
- **Onderhoud**: In geval van problemen heeft u toegang tot het menu Onderhoud. Wanneer u contact opneemt met de servicedienst, is het mogelijk dat men u vraagt welke codes in de diagnose worden weergegeven. Met de optie "Reset" kunt u uw apparaat terugzetten in zijn fabrieksinstelling.

Met de toetsen  en  kunt u zich in het menu verplaatsen.


Met een druk op de toets  kunt u zonder wijziging teruggaan in het menu.

Met een druk op **OK** kunt u uw keuze valideren.

 **Controleer of het geselecteerde vermogen compatibel is met de zekeringen van het schakelbord.**

KEUZE VAN DE PAN

De meeste pannen zijn geschikt voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, aluminium zonder speciale bodem, koper en bepaalde soorten niet magnetisch rvs werken niet met inductiekoken.

 **We raden u aan voor pannen te kiezen met een dikke en platte bodem. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. Laat tijdens het verwarmen een lege pan nooit onbewaakt achter.**

 **Zet liever geen pannen op het bedieningstoetsenbord.**




4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

SELECTIE VAN DE KOOKZONE

U kunt uw pannen op meerdere kookzones zetten. Selecteer de meest geschikte kookzone aan de hand van de grootte van de pan.


Als de bodem van de pan te klein is, zal de vermogensindicator knipperen en zal de kookzone niet werken, zelfs als het materiaal van de pan van het aanbevolen type voor inductie is. Gebruik geen pannen waarvan de diameter kleiner is dan die van de kookzone (zie tabel).

Diameter van de kookzone (cm)	Max. vermogen van de kookzone (Watt)	Diameter van de panbodem (cm)
Horizonte	4800	18 - Ovaal - vispan
1/2 zone	2800	11 - 22

 Indien tegelijkertijd meerdere kookzones gebruikt worden, zorgt de kookplaat voor de verdeling van het vermogen, om het totale vermogen van de kookplaat niet te overschrijden. Bij het gebruik van het maximale vermogen (Boost) op meerdere kookzones tegelijk, moet u de beste positionering van uw pannen kiezen en onderstaande configuraties vermijden.



① INSCHAKELLEN - UITSCHAKELLEN

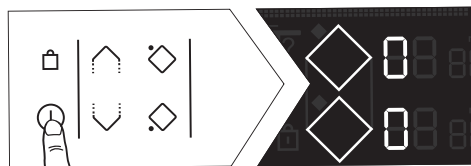

Druk op de toets ①.
Gedurende 8 seconden wordt op elke kookzone een "0" weergegeven.
De kookplaat detecteert automatisch de pannen.





•4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT


Wanneer pan gedetecteerd wordt, knippert de "0" met een punt op de gedetecteerde kookzone. U kunt nu het gewenste kookvermogen instellen; als u geen kookvermogen instelt, zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. Als er geen enkele pan gedetecteerd wordt selecteer dan uw kookzone:




Uitschakelen van een zone / kookplaat




Druk lang op de toets van de zone , een lange pieptoon weerklinkt en het display wordt uitgeschakeld of het symbool "H" (restwarmte) verschijnt.

Druk op de toets  om de kookplaat volledig uit te schakelen.

HORIZONE

De kookzone Horizone kan gebruikt worden als 2 aparte zones of als 1 complete zone. U kunt de complete zone selecteren met de toets 




De instelling van het vermogen en de timer gebeurt net zoals voor een gewone kookzone. Druk, om de zone uit te schakelen, lang op de toets , er klinkt

een pieptoon en de displays worden uitgeschakeld of het symbool "H" verschijnt. Door op de toets van de kookzone voor of achter de zone te drukken, deactiveert u de functie en brengt u de instellingen over op de geselecteerde kookzone.

INSTELLING VAN HET VERMOGEN

Druk op de toets + of - om uw vermogensniveau in te stellen tussen 1 en 19.



4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

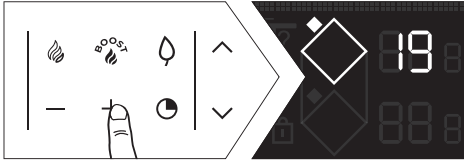


Bij het inschakelen kunt u rechtstreeks het maximale vermogensniveau (behalve boost) instellen door op de toets "-" van de zone te drukken.

Directe toegang

Er zijn twee toetsen beschikbaar voor rechtstreekse toegang tot de vooraf ingestelde vermogensniveaus:

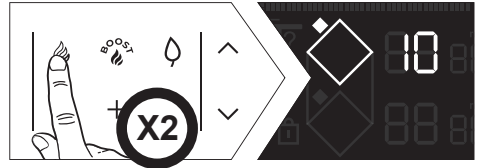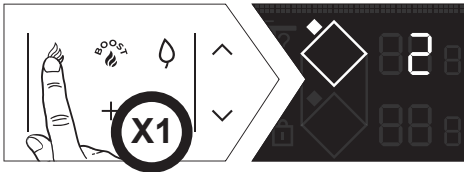

Boost: maximaal vermogen

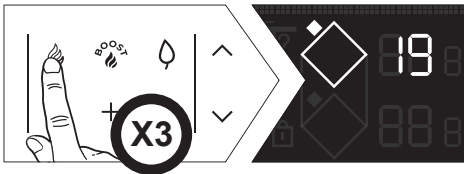

De instelling van het vermogen en de timer gebeurt net zoals voor een gewone kookzone.


De vermogenswaarden kunnen gewijzigd worden, behalve de BOOST.

Ga als volgt te werk:

De kookplaat moet uitgeschakeld zijn, het display moet werken:

- Weergave van de twee ruiten voor toegang tot de instelling van de rechtstreekse toegang.

• Eerste stap

- Selecteer  door lang hierop te drukken.
- Stel het nieuwe vermogen in tussen 1 en 3 (voor warmhouden) door een druk op de toets + of - .
- een pieptoon valideert uw actie.

• Tweede stap

- Herhaal de vorige instelling
- Stel het nieuwe vermogen in tussen 4 en 11 (voor sudderen) door een druk op de toets + of - .
- een pieptoon valideert uw actie.

• Derde stap


- Herhaal de vorige instelling
- Stel het nieuwe vermogen in tussen 12 en 19 (voor aanbraden) door een druk op de toets + of - .
- een pieptoon valideert uw actie.




4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

INSTELLING VAN DE TIMER

Elke kookzone heeft een eigen timer. Deze kan ingeschakeld worden zodra de betreffende kookzone in werking is.

Om deze te starten of te wijzigen, drukt u op de toets  timer.

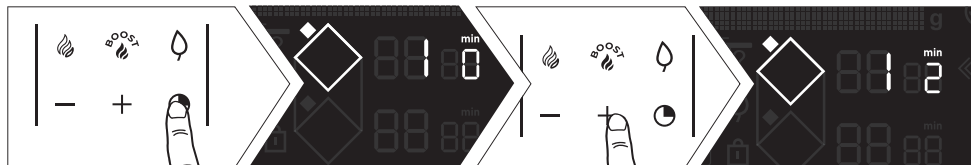

Om de instelling van heel lange tijden te vereenvoudigen, kunt u direct naar 8 uur gaan door vanaf het begin te drukken op de toets -.

Door nogmaals op - te drukken, neemt het aantal uren af tot 2 uur en daarna tot 99 minuten.

Aan het einde van de kooktijd verschijnt een 0 en hoort u een piepton. Voor uitschakeling drukt u op een willekeurige bedieningstoetsen van de betreffende kookzone. Doet u dit niet, dan stopt de piepton na enkele ogenblikken vanzelf. Om de timer tijdens het koken te stoppen, drukt u tegelijk op de toetsen + en -.

Onafhankelijke timer

Met deze functie kunt u de tijd van een evenement opnemen zonder te koken door een ongebruikte zone te selecteren.





U kunt het aftellen stoppen door lang op de toets voor het selecteren van de kookzone te drukken.

VERGREDELING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN (kinderbeveiliging)

Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidsoverwegingen blijven alleen de stoptoets en de toetsen voor het kiezen van de kookzone altijd actief, zodat de kookplaat of een kookzone uitgeschakeld kan worden.


Vergrendeling

Druk op de toets  (hangslot) totdat het vergrendelingsymbool  op het display verschijnt en een piepton uw actie bevestigt.





4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Vergrendelde plaat tijdens de werking


Wanneer u op de toetsen van het vermogen of de timer van de ingeschakelde kookzones drukt, Het symbool  begint te knipperen.

Ontgrendeling


Druk op de toets  totdat het vergrendelingssymbool  van het display verdwijnt en een pieptoon uw actie bevestigt.

CLEAN LOCK functie

Met deze functie kunt u uw kookplaat tijdelijk tijdens het reinigen vergrendelen. Om Clean lock te activeren:

Druk kort op de toets .

Er klinkt een pieptoon en het symbool  knippert op het display.


Na een vooraf ingestelde tijd zal de vergrendeling automatisch ophouden. Er klinkt een dubbele pieptoon. U kunt de Clean lock op ieder moment stopzetten door lang op de toets  te drukken.

BEREIDINGSFUNCTIES


Functie ICS (Intelligent Cooking System)

Met deze functie kunt u de keuze van de kookzone optimaliseren aan de hand van de diameter van de gebruikte pannen. Ga als volgt te werk:

- zet de pan op een kookzone (bijv.: Ø 28 cm).

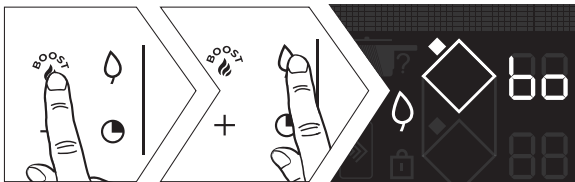

LET OP: De kookplaat moet koud zijn om deze functie te gebruiken.

- ofwel de gekozen kookzone is de meest geschikte voor de pan en  verdwijnt en de oorspronkelijke kookparameters verschijnen.

- ofwel de gekozen kookzone is niet de meest geschikte voor de pan, het display geeft dan de meest geschikte kookzone aan en de instellingen worden automatisch overgebracht naar die kookzone.

• 4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT


Functie ELAPSED TIME

Met deze functie kunt u de tijd weergeven die is verstreken na de laatste vermogensaanpassing van een gekozen zone.

Om deze functie te gebruiken, drukt u op de toets .

De verstreken tijd knippert in de timerdisplay van de gekozen zone.



Als u wilt dat de zone na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld, drukt u op de toets  en vervolgens binnen 5 seconden op + van de timer om de tijd in te stellen

die u wenst. De verstreken tijd wordt gedurende 3 seconden vast weergegeven, vervolgens wordt de resterende tijd getoond. U hoort een pieptoon die uw keuze bevestigt.

Deze functie bestaat met of zonder de timerfunctie.


Opmerking: als er een tijd is weergegeven op de timer, wacht dan 5 seconden om de kooktijd te kunnen wijzigen.

Na deze 5 seconden kan de tijd gewijzigd worden.


Functie kookwizard

Deze functie bundelt: Recepten / Boil / Blancheren.

Uw kookplaat beschikt over een kookgids met daarin een selectie recepten. Deze modus kiest voor u de juiste bereidingsparameters aan de hand van het te bereiden voedingsmiddel.

De kookplaat moet ingeschakeld zijn, druk op  voor toegang tot de verschillende functies.

Wij raden u aan om tijdens het gebruik van uw kookplaat in de modus Recepten het onderstaande keukengerei te gebruiken. Afhankelijk van het recept wordt het type keukengerei op het scherm aanbevolen.

 **We raden u aan voor pannen te kiezen met een dikke en platte bodem. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. Laat tijdens het verwarmen een lege pan nooit onbewaakt achter.**

 **Plaats geen pannen op het bedieningsscherm, dit zou het product beschadigen**

Recepten selecteren

Voor een optimaal resultaat verdient het de voorkeur om voor alle recepten roestvrij stalen pannen te gebruiken, met uitzondering van de recepten voor flensjes en pancakes, die optimaal werken met een pan met een sandwichbodem.



4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Wij tonen u een selectie voedingsmiddelen voor welke de kookplaat automatisch een vermogen en een bereidingstijd aanbeveelt en programmeert aan de hand van het type of de gewenste hoeveelheid.

Recept	Familie	Ingrediënt	Resultaat (indien nodig)
	Vlees	Rundvlees	Einde Gemiddeld Dik
		Gehakt	Vers Diepgevroren
		Lam	Varkens-
		koteletten	Middeldik ribstuk Dik ribstuk
		Eend	Eendenfilet Reepjes
		Gevogelte	Wit Bout
	Zeeproducten	Filet Moot met middengraat Moot zonder middengraat	
		Volledige vis	Klein Rond Plat
		Krab	Pocheren Pocheren ECO*
		Garnalen	Pocheren Pocheren ECO* Grillen
		Mosselen	
		Sint-Jakobsnoten	
	Groenten	Tomaten Courgettes Aubergines Paprika's Uien	
		Champignons	Gesneden Heel
		Geblancheerde aardappelen	
		Spinazie	



• 4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Recepten selecteren

Recept	Familie	Ingrediënt	Resultaat (indien nodig)
	Desserts	Gesmolten chocolade Pannenkoeken Pancakes Brioche / Wentelteeftjes Karamel	
	Eieren	Spiegelei Omelet Roerei Zachtgekookt met vloeibare dooier Zachtgekookt Hardgekookt Kwarteleitjes	
	Pasta / Rijst	Gedroogde pasta	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Elleboogmacaroni Elleboogmacaroni ECO* Volkoren
		Verse pasta	
		Rijst	Wit Volkoren Zwarte rijst

* De recepten ECO verwijzen naar passief koken, waarmee energie bespaard kan worden door gebruik te maken van de restwarmte. Dankzij de deksel blijft na het uitschakelen van de kookplaat de warmte geconcentreerd in de pan, waardoor het koken gedurende een vooringestelde tijd voortgezet kan worden door middel van de functie ECO.



•4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

De functie Boil

Met deze functie u een hoeveelheid water koken en aan de kook houden zonder overkoken, bijvoorbeeld voor het bereiden van pasta.

Plaats uw pan op een kookzone.

Stel de gewenste hoeveelheid water (0.5 tot 6 liter) in met de toetsen ∇ / \blacktriangle .

De kookplaat stelt u de meest geschikte kookzone voor.

Valideer door een druk op **OK**

Het bereiden gaat van start.

Er klinkt een pieptoon wanneer het water begint te koken en een bericht op het scherm

vraagt u de ingrediënten toe te voegen. Wanneer u dat gedaan heeft, drukt u op **OK** om te valideren.

De tijd en het vermogen worden weergegeven. U kunt deze echter naar wens aanpassen. Er weerklinkt een pieptoon aan het einde van het kookproces.

N.B.: Het is belangrijk dat bij het starten van het kookproces de temperatuur van het water op kamertemperatuur is, zodat het eindresultaat niet vervalst wordt.

Gebruik voor deze functie geen gietijzeren pan en geen deksel. U kunt deze functie ook gebruiken om voedsel te bereiden waarvoor een kookproces in kokend water nodig is.

De functie Blancheren

Deze techniek bestaat uit het enkele minuten in het water tegen de kook aanhouden van groenten, waarna u deze in ijskoud water dompelt om het koken te onderbreken.

De groenten behouden zo niet alleen hun kleur, maar ook hun textuur. Met deze functie kunt u groenten bereiden door deze maximaal 5 minuten tegen de kook aan te houden.


Selecteer de hoeveelheid water waarin de groenten ondergedompeld worden.


Plaats uw pan met de ingrediënten op een kookzone.



•4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Voorbeeld van een recept met een stuk rundvlees:

» Schakel de kookplaat in 

» Druk op 



» Selecteer het menu "Recepten" met behulp van de toetsen ∇ / \wedge

» Valideer de keuze "Recepten" met de toets **OK**



» Selecteer het menu "Vlees" met behulp van de toetsen ∇ / \wedge

» Valideer de keuze "Vlees" met behulp van de toets **OK**



» Selecteer het menu "Rundvlees" met behulp van de toetsen ∇ / \wedge

» Valideer de keuze "Rundvlees" met behulp van de toets **OK**



» Selecteer de dikte van uw stuk rundvlees met behulp van de toetsen ∇ / \wedge


» Valideer de keuze van de dikte met de toets **OK**




» Selecteer het gewenste resultaat met de toetsen ∇ / \wedge

» Valideer de keuze van het resultaat met de toets **OK**.

4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT




» Het display van de kookplaat beveelt u de pan aan waarmee u een optimaal resultaat zult behalen, plus de juiste kookzone.




» Na de pan op de kookzone geplaatst te hebben, valideert u met de toets **OK**
» Er begint een voorverwarmingsfase met een lege pan.



» Na het voorverwarmen vraagt het display van de kookplaat u het stuk rundvlees in de pan te leggen.



» Na het plaatsen van het ingrediënt drukt u op de toets **OK**
» Het aftellen van de tijd voor de bereiding van de eerste zijde van het stuk rundvlees begint.



» Aan het einde van deze tijd vraagt het display u het vlees om te keren.
» Na het vlees omgekeerd te hebben, drukt u op de toets **OK**
» De tweede bereidingsfase begint.



» Aan het einde van deze fase laat de kookplaat een serie pieptonen horen.
» Door een druk op **^** kunt u extra tijd toevoegen.

N.B.: Voor het einde van de bereidingstijd kunt u, als "min" knippert, de bereidingstijden aanpassen door te drukken op **○** en daarna op + of -.



4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

«» Functie Vleesthermometer

Om de vleesthermometer te laten werken, moet u deze inschakelen (de knop van het kastje enkele seconden indrukken), de kookplaat inschakelen en daarna drukken op «», het symbool «» op het display begint te bewegen om de vleesthermometer te zoeken.

Wanneer deze is aangesloten, stopt het symbool «» met bewegen en knippert de vleesthermometer blauw met regelmatige tussenpozen.

U heeft toegang tot 3 modi:

• Handmatig

Met deze modus selecteert u de gewenste richttemperatuur. De starttemperatuur voor de bereiding en de gevraagde richttemperatuur worden weergegeven. Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, klinken er pieptonen en wordt deze temperatuur vastgehouden. Om de bereiding te stoppen drukt u lang op de kookzone.

• Programma

(Smelten / Vacuüm / Aanbraden / Opwarmen / Koken / Suddereren / Bakken)

• Weergave T°

U kunt in real time de temperatuur zien die door de vleesthermometer gemeten is op de plek waar deze zich bevindt (in een gerecht op uw kookplaat of in gebraad dat u net uit de oven heeft gehaald, bijvoorbeeld).

De vleesthermometer mag niet in een werkende oven geplaatst worden.

De Vleesthermometer geeft u toegang tot 8 culinaire functies die tot op de graad nauwkeurig in te stellen zijn.

- Handmatig
- Smelten
- Vacuüm expert
- Aanbraden
- Opwarmen
- Koken
- Suddereren
- Bakken

De vleesthermometer kan ook gebruikt worden voor sommige receptfuncties (Hoofdstuk Recepten).


4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Plaatsing van de vleesthermometer


De vleesthermometer is niet geschikt voor een gebruik in de oven.

U kunt kiezen uit 3 aanbevolen standen:

• Verticaal



• Midden (instelbaar)



• Schuin



Gebruik van de vleesthermometer:
Het is af te raden de vleesthermometer zonder zijn houder te gebruiken.

In vast voedsel moet de vleesthermometer in het dikste gedeelte hiervan gestoken worden.

De punt van de vleesthermometer moet zich halverwege in het voedingsmiddel bevinden.

Gebruik van de vleesthermometer

De vleesthermometer knippert groen, schakel de kookplaat in en druk op de toets Vleesthermometer.

Tijdens het regelen van de temperatuur past de kookplaat automatisch het benodigde vermogen aan, wat tot een verschil in borrelen kan leiden.

De culinaire functies

Voor toegang tot de verschillende culinaire functies schakelt u de kookplaat in, drukt u op de toets vleesthermometer en kiest u de gewenste culinaire functie.

In deze functies wordt de bereiding gestuurd door de vleesthermometer. Voor alle functies, met uitzondering van de functie smelten:

- de vleesthermometer moet zich op minstens 1 cm van de bodem van de pan bevinden.

- de vleesthermometer moet minstens 1 cm in het te bereiden gerecht gedompeld zijn

4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT



Als dat niet mogelijk is, pas dan de diameter van de pan en van de kookzone aan de te bereiden hoeveelheid aan.

Het wordt aanbevolen de inhoud van uw pan tijdens het bereiden regelmatig door te roeren

Voor toegang tot de verschillende functies

Druk op de toets en kies in het menu de functie met de toetsen / , selecteer de gewenste kookzone en daarna **OK** (en daarna op de toetsen of als u de aanbevolen temperatuur wilt wijzigen). De temperatuur wordt weergegeven en daarna gaat “” bewegen totdat de richttemperatuur bereikt is. Wanneer de richttemperatuur bereikt is, klinkt er een pieptoon en beweegt “” niet meer. De temperatuur wordt aangehouden totdat u de kookzone uitschakelt.

Handmatig

Met deze functie kunt u voedsel bereiden waarbij u de gewenste temperatuur rechtstreeks kiest met behulp van de toetsen / . De temperatuur kan ingesteld worden tussen 40 en 180°C

Smelten

Met deze functie kunt u voedsel laten smelten op een temperatuur tussen 40 en 70°C. De standaard ingestelde richttemperatuur is 50°C. Tijdens deze manier van bereiden moet de vleesthermometer in de verticale stand staan en moet de punt hiervan de bodem van de pan raken.

Zorg dat u tijdens het bereiden goed roert voor een gelijkmatige temperatuur. Deze functie is uitsluitend beschikbaar op de kookzones 1/2 Horizons van uw kookplaat.

Vacuüm koken of bakken

Met deze functie kunt u voedsel bereiden op een temperatuur die ingesteld kan worden tussen 45 en 85°C. De standaard ingestelde richttemperatuur is 60°C.

Opwarmen

Met deze functie kunt u voedsel opwarmen op een temperatuur die ingesteld kan worden tussen 65 en 80°C. De standaard ingestelde richttemperatuur is 70°C.

Sudder

Met deze functie kunt u voedsel bereiden op een temperatuur die ingesteld kan worden tussen 80 en 90°C; de standaard ingestelde richttemperatuur is 80°C.

4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Koken

Met deze functie kunt u water koken op een temperatuur van 100°C. U kunt uw pan gedeeltelijk afdekken met een deksel, wij raden u aan dit vanaf het begin van het koken te doen.

Deze functie is niet bedoeld voor het koken van melk. Gebruik in dat geval de functie *Sudder*

Aanbraden

Met deze functie kunt u voedsel aanbraden op een temperatuur die ingesteld kan worden tussen 40 en 85°C. De standaard ingestelde richttemperatuur is 60°C.


Er klinkt een pieptoon wanneer de standaard richttemperatuur bereikt is en de kookzone stopt met verwarmen. Een pieptoon voor omkeren bij +10°C t.o.v. de laagste starttemperatuur.

Bakken

Met deze functie kunt u bakken op een temperatuur die ingesteld kan worden tussen 130 en 190°C, de standaard ingestelde richttemperatuur is 180°C.

Waarschuwing:

 Timer:

- U kunt voor de functie vleesthermometer een timer programmeren. In dat geval wordt de tijd permanent weergegeven (1 - 99 min).
- Als u de tijd opnieuw wilt wijzigen, drukt u nogmaals op de toets .
- De timer gaat in zodra de richttemperatuur bereikt is
- De vleesthermometer kan slechts voor een kookzone tegelijk gebruikt worden.
- Vergeet niet om aan het einde van het gebruik de vleesthermometer uit te schakelen door hier lang op te drukken, de led zal dan enkele seconden rood branden.
- De vleesthermometer schakelt automatisch 1 minuut na het uitschakelen van de kookplaat uit.
- Om uw vleesthermometer niet te beschadigen, moet u ervoor zorgen dat het elektronische kastje hiervan zich niet rechtstreeks boven de kookdampen bevindt.
- De temperatuur waarop het water begint te koken, hangt af van de hoogte en van de weersomstandigheden op de plek waarop u zich bevindt.
- Het verliezen van de communicatie kan het gevolg zijn van een batterij die bijna leeg is



•4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Technische gegevens van de functie vleesthermometer:

	Specificaties	Aantekeningen
Spanning	2.5 - 3V	Batterij CR2032
Autonomie	300 u	met nieuwe batterij
Kleur van de indicator	Wit Groen Blauw Rood	Inschakeling In afwachting van verbinding Aangesloten Uit
Gebruikstemperatuur	0 - 85°C	Kastje van de vleesthermometer
Meetbereik van de temperatuur	5° - 180°C	
Werkfrequentie	2402 -2480 MHz	
Bereik van de vleesthermometer	2 meter	
Max. vermogen	< 10 mW	

4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Kookinstructies:

Funcie	Basingrediënt of gerecht	Hoeveelheid (g)	Temperatuur (°C)	Tijd	Tips
Handmatig	Wit vlees	kipfilets 150g	80°C	8 tot 12 min	De filets plat slaan (1/1,5 cm hoog)
	Rood vlees	150 tot 200g	35 tot 45°C (bleu)	30s tot 2 min/zijde (afhankelijk van de dikte)	Het vlees na het braden 5 min laten rusten
		150 tot 200g	50 tot 55°C (rare)	1 min tot 3 min/zijde (afhankelijk van de dikte)	Het vlees na het braden 5 min laten rusten
		150 tot 200g	60 tot 65°C (medium)	1.30 min tot 4 min (afhankelijk van de dikte)	Het vlees na het braden 5 min laten rusten
		150 tot 200g	70 tot 75°C (well done)	2 min tot 8 min/zijde (afhankelijk van de dikte)	Het vlees na het braden 5 min laten rusten
		Diepvries patat	200g / 1,5l olie	160° en daarna 180°	11 min 2.30 min
	Bechamelsauzen	500	85 tot 87 °C	1 min vanaf het koken	Tijdens het koken continu roeren om te voorkomen dat de saus op de bodem van de pan aankookt
	Chocoladevla	1300	87 tot 92 °C	8 tot 10 min	Tijdens het koken continu roeren om te voorkomen dat de saus op de bodem van de pan aankookt
	Karamel	"droog" (100 g)	tot 150°C (kleuren)	3 tot 5 min (vermogen 10)	Het bruinen gaat zeer snel, let goed op,
	Karamel	met water (100 g suiker/60 ml water)	tot 145°C	8 tot 12 min (vermogen 10)	Houd het koken in de gaten, wanneer dit stopt gaat het bruinen zeer snel.
Vruchtensnoepjes	400 - 1000	105 - 110	afhankelijk van de hoeveelheid	EXPERT (1 tot 1,2% pectine /kg fruit rekenen)	
Smelten	Pure chocolade	100 - 500	50 - 55	5 tot 10 min	Vaak roeren
	Melkchocolade		45 - 50		
	Witte chocolade		45 - 50		
	Boter	50 - 500	40 - 50	5 tot 20 min	
	Geklaarde boter	50 - 500	40 - 50	5 tot 20 min	Niet mengen om de caseïne van de boter goed te laten bezinken
	Kaas voor fondue	200 - 1500	40 - 50	10 tot 25 min	de hoeveelheid voor het koken toegevoegde wijn is van invloed op de smelttijd (50 cl voor 1 kg kaas)
Opwarmen	Puree	200 - 800	65 - 75	Afhankelijk van de hoeveelheid	
	Soep	200 - 2000	65 - 75	2.30 min tot 15 min	let op, de tijden kunnen variëren aan de hand van de dikte van de soep.
	Potten / conserven	300 - 1000	65 - 75	4 min tot 10 min	test uitgevoerd op cassoulet uit blink
	Doperwten	125 - 300	60 - 70	Afhankelijk van de hoeveelheid	De temperatuur testen alvorens te consumeren

4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Kookinstructies:

Functie	Basingrediënt of gerecht	Hoeveelheid (g)	Temperatuur (°C)	Tijd	Tips
Sudder	Stoofpot	1000 - 4000	70 - 80	2.30 tot 3.00 u	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid. Een 1/2 uur voor het einde van de kooktijd geschilde aardappelen toevoegen
	Kalfsragout	1000 - 4000	70 - 80	2.00 tot 3.00 u	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid.
	Stoofvlees	1000 - 4000	70 - 80	2.00 tot 4.00 u	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid.
	Sudderlappen	1000 - 4000	70 - 80	2.00 tot 4.00 u	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid.
	Baskische kip	1000 - 4000	70 - 80	1.15 tot 1.30 u	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid.
	Jam	1000 - 4000	105	20 min tot 1.00 u, afhankelijk van het fruit, de textuur verifiëren)	Jam geleert bij een temperatuur van 105°C (suikermeter). Men kan deze temperatuur laten zakken tot ca. 90°C als men pectine toevoegt (15g voor 1kg fruit)
	Tomatensaus	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Denk eraan dat een tomatensaus van verse tomaten altijd enigszins zuur is, voeg een snufje basterdsuiker toe tijdens het koken.
Vacuüm koken of bakken expert	Vis	zalm 250-300g	45-50	20 min	Tussen 3L en 5L water, denk aan het op smaak brengen, bij vacuüm koken of bakken is de smaak van het zout veel krachtiger.
	Vis	witvis 250-300 g	56°C	15 min	
	Groenten	groene 200-300g	85°C	30-75 min	
	Groenten	wortels 150g	85°C	60- 80min	
	Wit vlees	kipfilet 150g	64°C	25 min	
	Wit vlees	kippenbout 200 g	68°C	120 min	
	Rood vlees	runderfilet 150 tot 300 g	56,5°C van het waterbad	30 min voor een dikte van 2,5 cm / 2.00 u voor een dikte van 5 cm / tot 4.00 u.	
Perfect gekookt ei	50 g / 1L water	64°	45 min	1L water	
Koken	Rijst	100-500 (droog) = 300 tot 1500 ml gezouten water	90-100	12 tot 20 min, afhankelijk van de rijst	"Creoolse" rijst: het water aan de kook brengen, de (van tevoren gewassen) rijst toevoegen, de deksel op de pan doen en op zacht vuur laten koken (let op, sommige rijstsoorten hebben meer tijd nodig om gaar te worden: zwarte rijst)
	Pasta	100 - 500 (droog) = 1L tot 5L gezouten water	90-100	10 tot 12 min kooktijd	Het water aan de kook brengen, de pasta toevoegen en tegen de kook aan houden. De kooktijd aan de gebruikte pastasoort aanpassen.



4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Kookinstructies:

Funcie	Basingrediënt of gerecht	Hoeveelheid (g)	Temperatuur (°C)	Tijd	Tips
Aanbraden	Zalm	120	52	14 tot 16 min	Vleesthermometer in de kern Bakken op de huid, zonder omkeren en met de deksel op de pan
	Rundvlees (raw) Als tournedos bereid vlees 3 cm	160	52	12 min	Pieptoon voor omkeren halverwege de bereidingstijd
	Rundvlees (rare) Als tournedos bereid vlees 3 cm	180	57	14 min	Pieptoon voor omkeren halverwege de bereidingstijd
	Rundvlees (medium) Als tournedos bereid vlees 3 cm	160	68	13 min	Pieptoon voor omkeren halverwege de bereidingstijd
	Eendenfilet op de huid	300	63	22 tot 25 min	De pan aanpassen aan de te bereiden hoeveelheid. Bereiden met deksel
	Gevogelfilet	130	105	24 tot 30 min	Vleesthermometer in de kern Bereiden zonder deksel met een pieptoon voor het omkeren
Bakken	Potat	200	180	10 tot 15 min	1500 ml olie



4 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

VEILIGHEID & AANBEVELINGEN

Restwarmte

Na intensief gebruik kan de door u gebruikte kookzone nog enkele minuten heet blijven.

Dit wordt weergegeven met een "H".

Raak de betreffende zones dan niet aan.

Temperatuurbegrenzer

Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen, om de risico's van beschadiging van uw keukengerei of de kookplaat te beperken.

Bescherming bij overkoken

In de volgende 3 gevallen kan de kookplaat uitgeschakeld worden:

- Overkoken waarbij de bedieningstoetsen worden bedekt.
- Natte doek op de toetsen.
- Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen.

Verwijder het voorwerp of maak de bedieningstoetsen schoon en droog en start de bereiding opnieuw.

In deze gevallen wordt het symbool  weergegeven, vergezeld door een pieptoon.

Systeem "Auto-stop"

Uw kookplaat is uitgerust met een veiligheidsfunctie "Auto-Stop". Indien u vergeet een pan van de kookzone te halen, zal deze functie de vergeten kookzone automatisch uitzetten na een vooraf ingestelde tijd (tussen 1 en 10 uur naargelang van het gebruikte vermogen).

Wanneer deze veiligheidsfunctie wordt gestart, wordt de onderbreking van de kookzone aangekondigd met de weergave "AS" in de tekstzone en hoort u ongeveer 2 minuten lang een pieptoon. Door op een willekeurige toets van de bedieningselementen te drukken, maakt u hieraan een einde.

 Er kunnen geluiden optreden die lijken op het geluid van de wijzers van een uurwerk.

Deze geluiden treden op wanneer de kookplaat in werking is en verdwijnen of nemen af naargelang van de verwarmingsconfiguratie. U kunt ook fluitende geluiden horen, afhankelijk van het model en de kwaliteit van uw pan. De beschreven geluiden zijn normaal; deze maken deel uit van de inductietechnologie en wijzen niet op storingen.

 We bevelen een kookplaatbescherming niet aan.



5 ONDERHOUD

ONDERHOUD VAN DE KOOKPLAAT

Gebruik voor lichte vlekken een huishoudsponsje. Laat de te reinigen zone met warm water doorweken, veeg het daarna af.

Gebruik voor een ophoping van gebakken vuil, gemorste suikerhoudende substanties of gesmolten plastic een reinigingsspons en/of een speciale glasschraper. Laat de te reinigen zone met warm water doorweken, gebruik een speciale glasschraper om het ergste vuil te verwijderen, verwijder daarna het resterende vuil met een huishoudsponsje en veeg af.

Breng voor kringen en kalkaanslag warme witte azijn op de vlek aan, laat deze inwerken en veeg deze af met een zachte doek.

Gebruik voor glanzende metaalkleuren en wekelijks onderhoud een speciaal keramisch product. Breng het speciale product (dat siliconen bevat en een beschermend effect heeft) aan op het keramische glas.

Belangrijke opmerking: gebruik geen schuurpoeder of -sponsjes. Geef de voorkeur aan crèmes en speciale sponzen voor delicaat keukengerei.

ONDERHOUD VAN DE VLEESTHERMOMETER

- Reinig de vleesthermometer voor het eerste gebruik
- Gebruik uitsluitend neutrale producten, geen schurende producten, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Doe de vleesthermometer niet in de vaatwasser.
- De houder van de vleesthermometer kan in de vaatwasser afgewassen worden.

6 STORINGEN EN OPLOSSINGEN

BIJ DE INGEBRUIKNAME

U observeert een oplichtend display. Dat is normaal. De weergave verdwijnt na 30 seconden.

De stroom is uitgeschakeld of slechts één kant werkt. De aansluiting van uw kookplaat is defect. Controleer de conformiteit (zie hoofdstuk aansluiting).

Er komt een vreemde geur van de kookplaat af bij de eerste keren dat u hem gebruikt. Het apparaat is nieuw. Laat elke zone een half uur verwarmen met een pan vol water.

BIJ HET AANZETTEN

De kookplaat werkt niet en de lichtgevende displays op het bedieningspaneel blijven uit. Het apparaat krijgt geen stroom. Defecte voeding of foute aansluiting. Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar.

De kookplaat werkt niet en er verschijnt een ander bericht. De elektronische schakeling werkt slecht. **Neem contact op met de Servicedienst.**

De kookplaat werkt niet, de informatie "blokkeren" wordt weergegeven. Ontgrendel de kinder- beveiliging.

Storingcode F9: spanning lager dan 170 V.

Storingcode D1: temperatuur lager dan 5°C.

TIJDENS HET GEBRUIK

De kookplaat werkt niet, op het display verschijnt – en er klinkt een geluidssignaal. Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. Reinig de kookplaat of verwijder het voorwerp en ga verder met koken.

De code F7 wordt weergegeven. De elektronische schakelingen zijn warm geworden (zie hoofdstuk inbouw).

Tijdens de werking van een kookzone knipperen altijd de verklikkerlampjes van het toetsenbord.

De gebruikte pan is niet compatibel.

De pannen maken lawaai en uw kookplaat maakt een tikkend geluid tijdens het koken of bakken (zie het advies "Veiligheid en aanbevelingen"). Dit is normaal. Met een bepaald type pan is dit de doorvoer van de energie van de kookplaat naar de pan.

De ventilator blijft doorwerken na uitschakeling van de kookplaat.

Dit is normaal. Hierdoor kan de elektronica afkoelen.


Bij aanhoudende storingen.

Schakel de spanning van uw plaat uit gedurende 1 minuut. Als het fenomeen aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.



• *S* CONSUMENTENDIENST

Eventuele interventies aan uw toestel moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professionele technicus van het merk. Om bij het opbellen de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, gelieve de volledige referentie van uw toestel bij de hand te houden (commerciële referentie, servicereferentie, serienummer). Deze informatie wordt weergegeven op het identificatieplaatje.

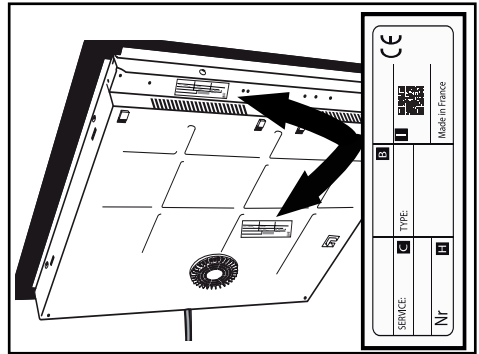

B: Verkoopreferentie

C: Dienstreferentie

H: Serienummer

I: QR-code

NO



KJÆRE KUNDE,

Du har nettopp kjøpt et produkt fra De Dietrich. Dette valget viser at du stiller høye krav og at du har sans for franskinspirert stil.

De Dietrich har over 300 års fagkunnskap og produktene våre består av vakker design, autentisk vare og teknologi til bruk på det gode kjøkken. Våre apparater bygges med edle materialer og tilbyr feilfri kvalitet og finish.

Vi er sikre på at denne ypperste kvaliteten faller i smak hos alle talenter på kjøkkenet. Kundeservice hos De Dietrich tar gjerne imot alle dine spørsmål og forslag for å fortsette å oppfylle dine krav på best mulig måte.

Vi har gleden av å være din partner på kjøkkenet, og takker for tilliten.



På sine produksjonsanlegg i Frankrike, i Orléans og Vendôme, jobber De Dietrich konstant med å forbedre sine produkter og faglige ekspertise for å utvikle perfekte produkter ned til minste detalj. En rekke av våre husholdningsapparater er sertifisert av opprinnelsesmerket *Origine France Garantie* som bekrefter at de er produsert i Frankrike.

Dette merket er et bevis på at våre apparater holder høy kvalitet og har lang levetid. I tillegg garanterer det sporbarhet og gir klar og objektiv informasjon om deres opprinnelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INNHALDSFORTEGNELSE

NO

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER	4- 6
1 MILJØ	7
Miljøvern	7
2 INSTALLASJON	8-9
Utpakking	8
Innfelling.....	8-9
Elektriske tilkoblinger	10
3/ PRESENTASJON AV APPARATET	11
Steketermometer	11
Kontrollpanel	12 - 13
4 BRUKE APPARATET	14
Innstillinger.....	14
Velge kokeutstyr.....	14
Velge kokeplate.....	15
Av/På.	15
Horizone.....	16
Innstille styrke	16
Innstilling av tidsuret	18
Tastelås (barnesikring).....	18
Matlagingsfunksjon.	19-23
Eksempel på oppskrifter	24
Sikkerhet og anbefalinger	35
5 VEDLIKEHOLD	36
6 FEIL OG LØSNINGER	37
7 TABELL MED SPESIFIKASJONER	38
8 KUNDESERVICE	38

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. MÅ LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR SENERE BRUK.

Denne brukerveiledningen kan lastes ned på nettstedet til merket.

Apparatet er i overensstemmelse med europeiske direktiver og forskrifter som gjelder for det.


Dette apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring eller kunnskaper, så lenge de får tilstrekkelig tilsyn eller har fått tilfredsstillende informasjon og opplæring i å bruke dette apparatet på en sikker måte og de forstår risikoen det innebærer.

Barn skal ikke leke med apparatet.


Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn yngre enn 8 år bør holdes på avstand, med mindre de holdes under tilsyn hele tiden.

Platetoppen har en barnesikring som sperrer bruk av den når den er slått av eller under koking (se kapittelet: bruke barnesikringen).

 Apparatet og de tilgjengelige delene blir varme under bruk. Det er viktig å unngå å berøre kokeplatene.

Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler og lokk må ikke settes på platetoppen fordi de kan bli varme.

 **VIKTIG:** Du må holde øye med komfyren når du lager mat. Du må holde kokekarene under konstant tilsyn når tilberedningen tar kort tid.

Brannfare: gjenstander må ikke oppbevares på kokeplatene.

Det kan være farlig å steke med olje uten å holde tilsyn med induksjonstoppen, og det kan forårsake brann. Forsøk ALDRI å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk til flammen med f.eks. et lokk eller et brannteppe.

 Hvis overflaten er sprukket, må apparatet frakobles for å unngå risiko for elektrisk støt.

Platetoppen må ikke brukes igjen før glassplaten er skiftet ut.


Disse platetoppene skal kobles til strømmettet via en sikring/effektbryter i samsvar med gjeldende installasjonsregler. En frakoplingsmetode må være installert i det faststående ledningsrøret. Din koketopp er beregnet på å fungere med en frekvens på 50Hz eller 60Hz (50Hz/60Hz) uten at du trenger å gjøre endringer i apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER

Apparatet skal tilkobles ved hjelp av en godkjent strømledning. Antall ledere i ledningen avhenger av hva slags tilkobling man ønsker (se kapittelet Installasjon).

Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetshensyn erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner.

Sjekk at strømledningen til andre elektriske apparater koblet til veggkontakten i nærheten av platetoppen, ikke er i kontakt med kokeplatene.

 **ADVARSEL:** For at det ikke skal oppstå interferens mellom platetoppen og en hjertestimulator, må stimulatoren være utformet og innstilt i samsvar med regelverket som gjelder for den. Henvend deg til produsenten eller din fastlege.

Det må kun brukes beskyttelser til toppen som er produsert av toppens produsent, og som bruksanvisningen omtaler som egnede beskyttelser, eller som er innfelt i toppen. Bruk av uegnede beskyttelser kan fremkalle ulykker.

Unngå slag med kjeler og stekepanner: overflaten av glasskeramikk er svært holdbar, men den er allikevel ikke uknuselig.

Ikke sett et varmt lokk flatt ned på platetoppen. Det vil oppstå en sugeseffekt som vil kunne skade glasskeramikkplaten. Unngå å gni kasserollene mot platetoppen ettersom dette kan skade glasskeramikks overflate. Når du bruker kokeplatene, må du aldri bruke aluminiumsfolie. Aldri sett produkter innpakket i aluminium eller en aluminiumsform på platetoppen. Aluminiumet vil da smelte og skade platetoppen for alltid. Rengjøringsmidler eller brennbare produkter må ikke settes inn i skapet under platetoppen.

Bruk aldri en damprenser til å rense platetoppen.


Dette apparatet er ikke laget for å fungere med et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

Etter bruk må platetoppen slås av med av/på-tasten. Du må ikke regne med at kjelesensoren slår av platen.


VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER

Steketermometer

Steketermometeret bruker et batteri av typen CR2032 (bruk kun spesifisert batteri).

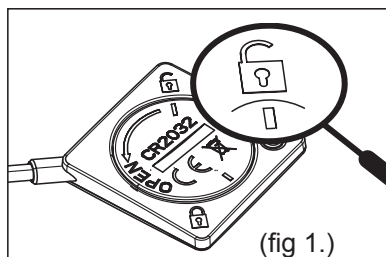

Bruk en mynt for å skru løs lokket. Vri lokket inntil streken står overfor den åpne hengelåsen (fig.1).

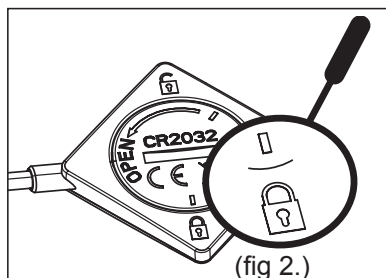

Sett tilbake lokket med streken overfor den åpne hengelåsen (fig 1.), og vri med en mynt slik at streken står overfor den lukkede hengelåsen (fig 2.)

Bytt batteriet når det er gammelt eller hvis det lekker. Batteriet må tas ut av apparatet før det kasseres.

Batteriet må kastes på miljøstasjoner for batterier eller leveres tilbake til butikken (i samsvar med gjeldende lovgivning).

- De ulike batteritypene eller nye og brukte batterier må ikke blandes sammen.
- Batteriene må tas ut hvis apparatet må lagres uten å bli brukt i lengre tid.
- Strømkontaktene må ikke kortsluttes.
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Steketermometeret skal ikke settes i en stekeovn.

Brandt France erklærer at apparatet, som er utstyrt med et steketermometer, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen finnes på følgende adresse:

www.dedietrich-electromenager.com



MILJØVERN



Dettesymbolet indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall.

Apparatet inneholder mange resirkulerbare materialer.

Derfor er det merket med et symbol som angir at gamle apparater skal tas med til et godkjent innsamlingssted. Ta kontakt med forhandleren eller kommunen for å få rede på innsamlingssteder for gamle apparater i nærheten av hjemmet ditt. Resirkuleringen av apparatet som utføres av fabrikanten, vil dermed gjennomføres på best mulig måte i samsvar med europeisk direktiv om avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr.

Enkelte emballasjematerialer fra dette apparatet kan også resirkuleres. Bidra til gjenvinning av emballasjen og dermed til miljøvern ved å sortere avfallet og kaste det i containere beregnet på dette. Takk for at du bidrar til miljøvern.

Råd for energisparing

Du sparer energi ved å bruke et passende lokk. Hvis du bruker et glasslokk, er det enklere å kontrollere innholdet i kjelen.



.2 INSTALLASJON

UTPAKKING

Fjern all emballasje og beskyttelse fra platetoppen, steketermometeret og holderen til termometeret.

Steketermometeret leveres med et batteri som du må sette inn. For å sette inn batteriet må du skru opp lokket på baksiden av termometeret ved hjelp av en mynt. Sett inn batteriet riktig vei (+ øverst) og skru fast lokket. Sjekk og overhold karakteristikkene for apparatet som står på merkeskiltet.

Skriv servicereferansene og standarden som står på dette merkeskiltet, i rutene nedenfor for fremtidig bruk.

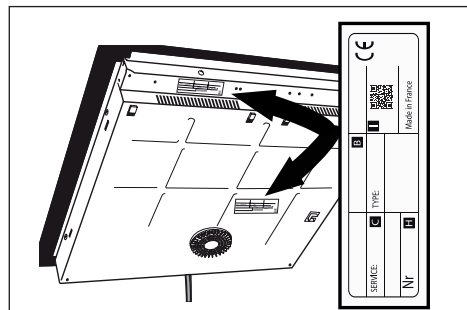


Service:


Type:

NEDFELLING


Sjekk at luftinntak og -avtrekk er uhindret. Mål opp hvor stor plass (i millimeter) platetoppen vil ta på arbeidsbenken. Sjekk at luften sirkulerer godt mellom for- og baksiden av induksjonstoppen.

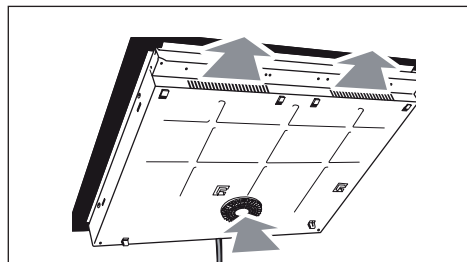

Nedfelt i benkeplate

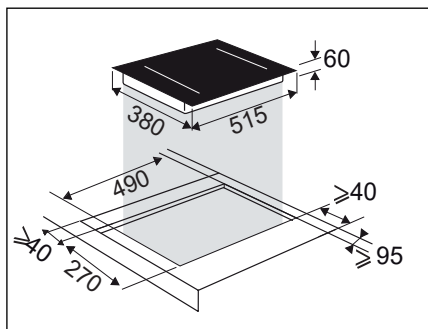


Planlimt på benkeplate

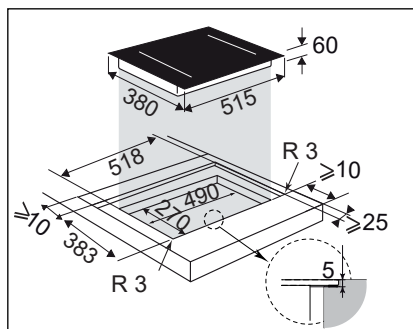




.2 INSTALLASJON

Hvis toppen installeres over en skuffeseksjon,

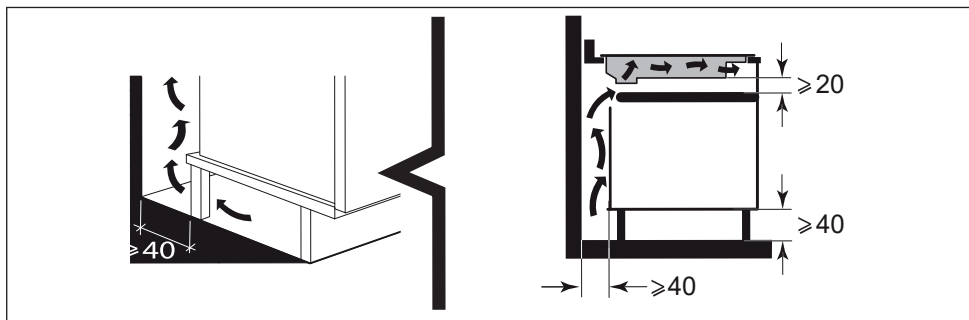

eller over en integrert stekeovn, må det tas hensyn til målene som står på illustrasjonene for å sikre tilstrekkelig luftutløp.

Lim tetningspakningen nøye langs hele glasskanten rundt toppen før nedfelling.

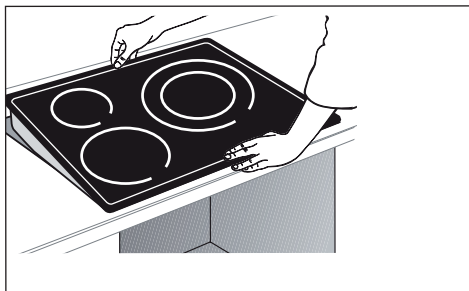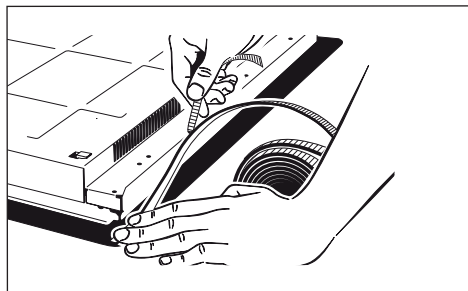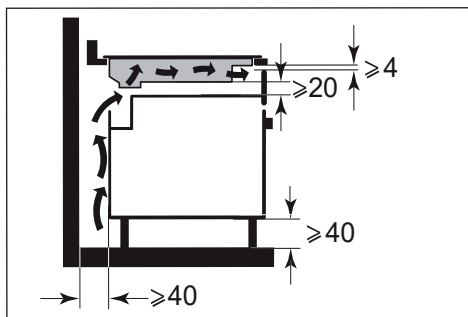

Viktig

Hvis stekeovnen er installert under platetoppen, kan platetoppens termiske sikkerhetsinnretninger begrense bruken av toppen når ovnen samtidig kjører et pyrolyseprogram. Da vises feilkoden "F7" på kontrollsonen. Hvis det skjer, anbefaler vi å øke luftsirkulasjonen rundt platetoppen ved å lage et hull på siden av skapet (8 cm x 5 cm).



.2 INSTALLASJON

ELEKTRISK KOBLING

Disse platetoppene skal kobles til strømmettet via en sikring/effektbryter i samsvar med gjeldende installasjonsregler. En frakoplingsmetode må være installert i det faststående ledningsrøret.



Få oversikt over kabelen til platetoppen:

- grønn-gul
- blå
- brun
- svart
- grå

Når platetoppen kobles til strømmettet eller etter en lengre strømstans, vises en lyskode på kontrollpanelet.

Vent i ca. 30 sekunder eller trykk på en tast inntil denne informasjonen forsvinner før du bruker platetoppen (denne visningen er normal og er ment for kundeservice).




Brukeren av platetoppen skal ikke ta hensyn til dette.

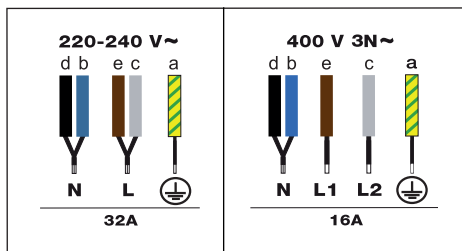


3 PRESENTASJON AV APPARATET

Steketermometer



Denne platetoppen leveres med et tilkoblet steketermometer og en spesiallaget holder som enkelt kan festes på alle typer kokekar. Dette termometeret kan brukes på alle platetopper.



1 - Slå på steketermometeret med et langt trykk. Det blinker hvitt en gang.



2 - Steketermometeret blinker grønt, trykk kort i 1 sekund.



3 - Steketermometeret blinker blått. Termometeret kommuniserer med platetoppen, og du kan velge en steke-/kokemodus.

Lampen på termometeret blinker **blåhvitt**: det er nå slått på.

Lampen på termometeret blinker **grønt**: forbindelsen opprettes.

Lampen på termometeret lyser **blått**: forbindelsen til termometeret er opprettet.

Lampen på termometeret blinker **rødt**: for lavt batteri / tap av forbindelse / termometeret er slått av.

3 PRESENTASJON AV APPARATET

KONTROLLPANEL



Forklaring på symbolene

-  On / Off
-  Tastelås / Clean Lock
-  Horisone (avhengig av modell)
-  Horisone (avhengig av modell)
-  Velge kokeplate
-  Innstille styrke/varighet
-  Tidsur
-  Navigering (opp/ned)
-  Navigering (opp/ned)
-  : Tilbake
- OK** Bekrefte / OK
-  Innstillinger

Direkte tilgang


-  Styrke
-  Boost

Funksjon



-  Funksjon ICS
-  Funksjon Elapsed time
-  Matlagingsassistent
-  Steketermometer

3 PRESENTASJON AV APPARATET

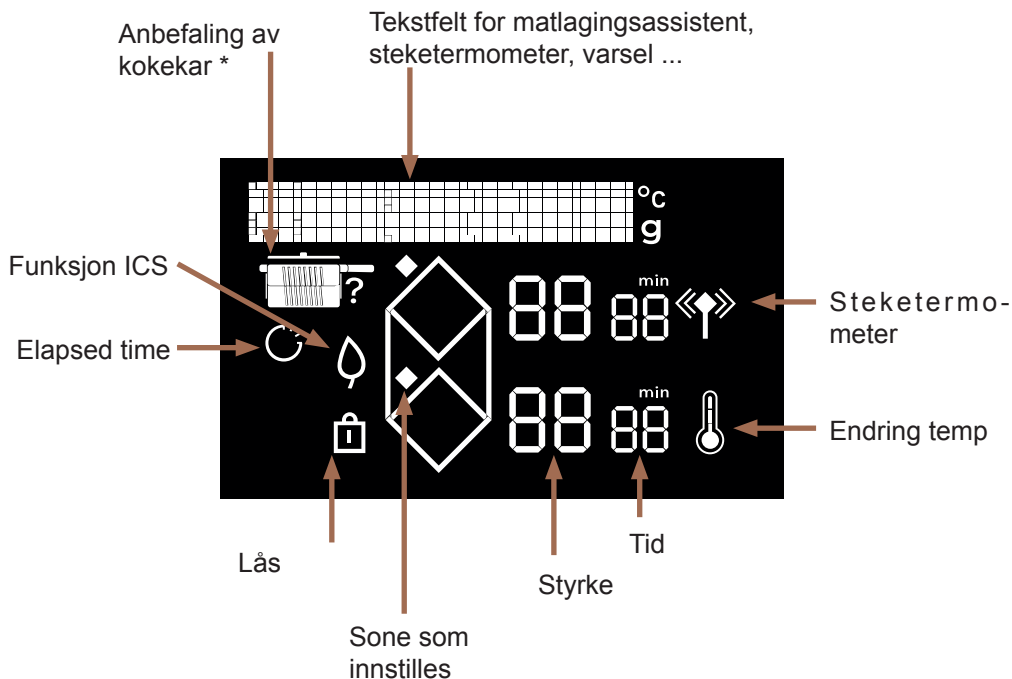Forklaring på displayet




* Anbefaling av kokekar

-  Stekepanne
-  Stekepanne med lokk
-  Kjele med lokk
-  Kjele



4 BRUKE APPARATET

Den første gangen du bruker koketoppen, kan du innstille flere funksjoner.

INNSTILLINGER

Trykk på tasten  for å få tilgang til innstillingene:

- **Språk** (fransk som standard)
- **Lysstyrke** (5 styrkenivåer)
- **Vedlikehold**: Hvis du får problemer, har du tilgang til menyen Vedlikehold. Når du kontakter kundeservice, kan du bli bedt om å oppgi kodene som vises i denne modusen. Bruk valget "Nullstille" til å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Tastene  og  brukes til å bla gjennom menyen.


Trykk på tasten  for å gå tilbake i menyen uten å endre noe.

Et trykk på **OK** bekrefter valget ditt.

 **Kontroller at valgt effekt er tilpasset sikringene i sikringsskapet.**

VELGE KOKEUTSTYR

De fleste panner og kjeler kan brukes med induksjon. Bare glass, keramikk, aluminium uten spesialbunn, kobber og enkelte magnetfrie kokekar i rustfritt stål fungerer ikke med induksjon.

 Vi anbefaler å bruke kokekar med tykk og flat bunn. Varmen vil fordeles bedre og innholdet vil kokes eller stekes jevnere. Et tomt kokekar må aldri varmes opp uten tilsyn.

 Unngå å sette kokekar på betjeningspanelet.


4 BRUKE APPARATET

VELGE KOKEPLATE

Induksjonstoppen har flere kokeplater. Velg den som egner seg best avhengig av størrelsen på kokekaret.


Hvis bunnen på kokekaret er for liten, vil styrkeindikatoren blinke og kokeplaten vil ikke fungere selv om materialet i kokekaret egner seg til induksjon. Bunnen på kokekaret skal ikke være mindre enn diameteren på kokeplaten (se tabell).

Diameter kokeplate (cm)	Max. styrke kokeplate (watt)	Kokekarets bunn diameter (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fiskepanne
1/2 sone	2800	11 -22

 Når flere kokeplater brukes samtidig, fordeler induksjonstoppen effekten slik at totaleffekten ikke overskrides. Når du bruker maksimal styrke (Boost) på flere plater samtidig, må du velge den beste plasseringen av kokekarene og unngå plasseringene nedenfor med rødt kryss.



① SLÅ AV OG PÅ

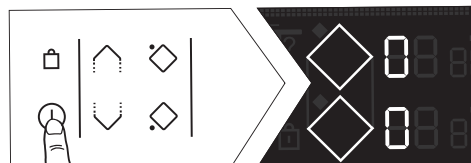

Trykk på tasten ①.
Tallet "0" vises på hver kokeplate i 8 sekunder.
Koketoppen registrerer kokekarene automatisk.

• 4 BRUKE APPARATET


Når kokekaret er registrert, blinker "0" med et punktum på den registrerte kokeplaten. Da kan du stille inn styrken. Hvis du ikke innstiller styrken, vil kokeplaten slås av automatisk.


Hvis platen ikke registrerer kokekaret, velg kokeplaten:



Slå av en kokeplate / toppen



Trykk lenge på tasten til kokeplaten , du hører et langt lydsignal og displayet slukkes eller symbolet "H" (restvarme) vises.


Trykk på tasten  for å slå av hele toppen.

HORIZONE

Horizone-platen kan brukes i 2 separate plater eller i 1 felles plate.

Du velger 1 felles plate med tasten .



Du innstiller styrke og tidsur på samme måte som for en normal kokeplate. Du stopper sonen med et langt trykk på tasten ,


du hører et lydsignal og displayet slukkes eller symbolet "H" vises.

Et trykk på tasten som tilsvarer den fremre eller bakre kokeplaten, deaktiverer funksjonen og overfører innstillingene til den valgte kokeplaten.

INNSTILLE STYRKE

Trykk på tasten + eller - for å innstille styrken fra 1 til 19.


4 BRUKE APPARATET

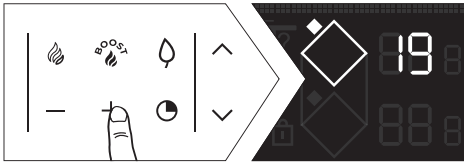


Når du slår på toppen, kan du innstille maksimal styrke (uten boost) med en gang ved å trykke på tasten "-" for kokeplaten.

Direkte tilgang

To taster kan brukes til å innstille styrken på ulike forhåndsinnstilte grader av styrke:

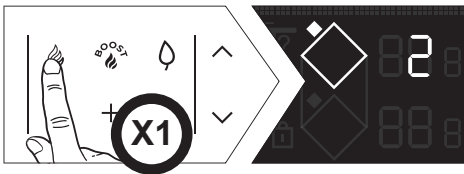

Boost: maksimal styrke

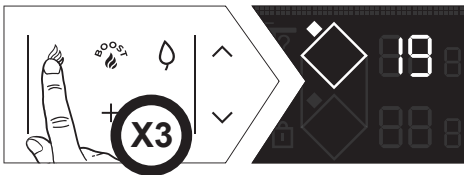

Du innstiller styrken og tidsuret på samme måte som for en normal kokeplate. Disse styrkegradene kan endres, unntatt BOOST.

Slik gjør du det:

Koketoppen må være slått av, displayet må være slått på.

- To ruter (plater) må vises for å gå til innstillingene med direkte tilgang.

• Trinn 1

- Trykk lenge på .

- Still inn den nye styrken mellom 1 og 3 (holde varm) med et trykk på tasten + eller -.

- en pipelyd bekrefter innstillingen.

• Trinn 2

- Gjenta forrige innstilling

- Still inn den nye styrken mellom 4 og 11 (småkoke) med et trykk på tasten + eller -.

- en pipelyd bekrefter innstillingen.

• Trinn 3

- Gjenta forrige innstilling

- Still inn den nye styrken mellom 12 og 19 (sprøsteke) med et trykk på tasten + eller -.

- en pipelyd bekrefter innstillingen.




4 BRUKE APPARATET

🕒 INNSTILLING AV TIDSURET

Hver kokeplate har et eget tidsur. Tidsuret kan innstilles så snart kokeplaten er slått på.

Du slår den på eller endrer tiden ved å trykke på tidsurtasten 🕒.

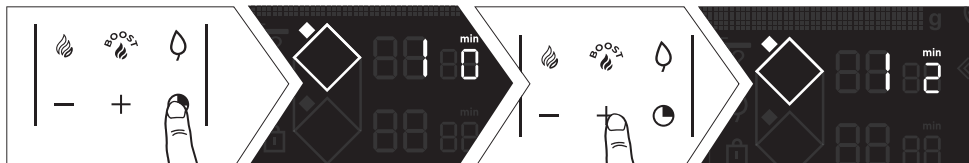

For å gjøre det enklere å stille inn en lang varighet kan du vise 8 timer direkte ved å begynne med å trykke på tasten -.

Et nytt trykk på - reduserer timetallet med 1 time om gangen inntil 2 timer, og deretter 99 minutter.

Når tiden er ute, viser displayet 0 og du varsles med et lydsignal. For å slå den av trykker du på en tilfeldig betjeningstast for den valgte kokeplaten. Hvis ikke, vil pipelyden stoppe etter kort tid. For å stoppe tidsuret under tilberedningen må du trykke samtidig på tastene + og -.

Uavhengig tidsur

Denne funksjonen lar deg ta tiden uten å starte en tilberedning. Da velger du en ubrukt kokesone.



Du kan stoppe nedtellingen med et langt trykk på tasten for kokeplaten.

🔒 TASTELÅS (barnesikring)

Platetoppen har en barnesikring som låser tastene når toppen er slått av eller når maten tilberedes (for å beholde innstillingene dine). Av sikkerhetshensyn er av-tasten og tastene for valg av kokeplate alltid aktive slik at toppen eller en kokeplate kan slås av.


Låse tastene

Trykk på tasten 🔒 (hengelås) inntil låsesymbolet 🔒 vises på displayet og et lydsignal bekrefter valget ditt.



4 BRUKE APPARATET

Platetopp som er låst under drift

Når du trykker på styrketastene eller tidsuret for kokeplatene i drift: Symbolet  begynner å blinke.


Låse opp tastene


Trykk på tasten  inntil låsesymbolet  forsvinner fra displayet og et lydsignal bekrefter valget ditt.

Funksjon CLEAN LOCK

Denne funksjonen brukes til å låse toppen midlertidig mens den rengjøres. Slik aktiveres Clean Lock:

Trykk kort på tasten 

Du hører et lydsignal og symbolet  blinker på displayet.


Etter en viss tid vil platen automatisk låses opp. Du hører et dobbelt lydsignal. Du kan stoppe Clean Lock når som helst med et langt trykk på tasten .

MATLAGINGSFUNKSJONER


Funksjon ICS (Intelligent Cooking System)

Denne funksjonen brukes til å velge den best egnede kokeplaten i forhold til kokekarets bunndiameter. Slik gjør du:

- sett kokekaret på en kokeplate (f.eks.: Ø 28 cm).

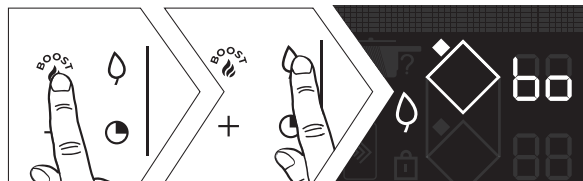

NB: Toppen må være kald for å bruke denne funksjonen.

- enten er kokeplaten best egnet til kokekaret og  forsvinner fra displayet som da viser de opprinnelige innstillingene.

- eller så er kokeplaten ikke den best egnede til kokekaret, og displayet indikerer da den best egnede kokeplaten, og innstillingene overføres automatisk til denne platen.



4 BRUKE APPARATET


Funksjon ELAPSED TIME

Denne funksjonen brukes til å vise tiden som har gått siden den siste endringen av styrken en kokeplate.

For å bruke denne funksjonen må du trykke på tasten .

Medgått tid blinker på tidsdisplayet til den valgte kokeplaten.



Hvis du vil at kokeplaten stopper etter en viss tid, trykk på tasten  og, innen 5 sekunder, trykk på + på tidsuret for å innstille ønsket resttid. Medgått tid vises fast

på displayet i 3 sekunder, så vises resttiden. Et lydsignal bekrefter valget ditt.

Denne funksjonen finnes med eller uten tidsurfunksjonen.

Merknad: hvis tidsuret viser en tid, må du vente 5 sekunder før du kan endre koke-/steketiden.

Etter disse 5 sekundene, kan tiden endres.

Matlagingsassistent

Her finner du valgene nedenfor: Oppskrifter / Koke / Forvelle.

Koketoppen har en innebygget matlagingsassistent som foreslår et utvalg av oppskrifter. Denne modusen velger innstillingene som egner seg for retten du vil lage.

Koketoppen må være slått på. Trykk på  for å få tilgang til de ulike funksjonene.

Når du bruker koketoppen i modusen Oppskrift, anbefaler vi at du bruker redskapene nedenfor. Avhengig av oppskriften vil typen redskap anbefales på skjermen.

 **Vi anbefaler å bruke kokekar med tykk og flat bunn. Varmen vil fordeles bedre og innholdet vil kokes eller stekes jevnere. Et tomt kokekar må aldri varmes opp uten tilsyn.**

 **Ikke sett kokekar eller redskaper på betjeningskjermen da det skader produktet**

Velge oppskrift

Du oppnår best resultat når du bruker kokekar i rustfritt stål for alle oppskriftene unntatt oppskriften for tynne og tykke pannekaker. Da egner det seg best om du bruker en panne med påstøpt bunn.

4 BRUKE APPARATET

Vi foreslår et utvalg av matvarer som koketoppen automatisk anbefaler og programmerer en styrke for, og en varighet avhengig av type eller ønsket mengde.

Oppskrift	Familie	Ingrediens	Stekerresultat (om nødvendig)
	Kjøtt	Okse	Tynn Middels Tykk
		Burger	Fersk Frossen
		Lam	Koteletter
		Svin	Medium kotelett Tykk kotelett
		And	Bryst Små skiver
		Fjærkre	Bryst Lår
	Sjømat	Filet Skive Filetstykke	
		Hel fisk	Liten Rund Matrett
		Krabber	Posjert Posjert ECO*
		Reker	Posjert Posjert ECO* Ristet
		Blåskjell	
		Kamskjell	
	Grønnsaker	Tomater Squash Auberginer Paprika Løk	
		Sopp	Oppstykket Hele
		Forvellede poteter	
		Spinat	



4 BRUKE APPARATET

Velge oppskrift

Oppskrift	Familie	Ingrediens	Stekeresultat (om nødvendig)
	Desserter	Smeltet sjokolade Pannekaker Små pannekaker Brioche/arme riddere Karamell	
	Egg	Stekt Omelett Eggerøre Bløtkokt Middels bløtkokt Hardkokt Vaktelegg	
	Pasta / ris	Tørr pasta Fersk pasta	Pastarør Pastarør ECO* Spagetti Spagetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Makaroni Makaroni ECO* Fullkorn
		Ris	Hvit Fullkorn Fiolett

* Oppskriftene merket med ECO, betyr at tilberedningen foregår passivt. Denne metoden gjør at du sparer energi ved å bruke restvarmen. Lokket gjør at varmen konsentreres inne i kjelen etter at kokeplaten er slått av, slik at innholdet fortsetter tilberedningen i den tiden som er forhåndsdefinert av ECO-funksjonen.



4 BRUKE APPARATET

Funksjon Boil

Denne funksjonen brukes til å koke opp en mengde vann og fortsette å koke uten å koke over, f.eks. for å koke pasta.

Sett kokekaret på kokeplaten.

Innstill ønsket mengde vann (fra 0,5 til 6 liter) med tastene ∇ / \blacktriangle .

Koketoppen foreslår den best egnede platen.

Trykk på **OK** for å bekrefte

Oppvarmingen starter.

Du hører et lydsignal når vannet når kokepunktet, og en melding på displayet viser at du må tilsette ingredienser. Når det er gjort, trykk på **OK** for å bekrefte.

Tiden og styrken vises. Du kan justere dette som du vil. Du hører et lydsignal ved slutten av koketiden.

NB: Det er viktig at vannet holder romtemperatur når det skal varmes opp, ellers vil sluttiden feilberegnes.

Ikke bruk en jerngryte eller et lokk med denne funksjonen. Du kan også bruke denne funksjonen for å lage alle typer matvarer som må koke i vann.

Funksjon Forvelle

Denne funksjonen brukes til å tilberede grønnsaker i kokende vann i noen minutter før de dyppes i iskaldt vann for å stoppe kokeprosessen.

Forvelling bevarer den friske fargen på grønnsakene, men også konsistensen. Funksjonen Forvelle brukes til å tilberede grønnsaker i kokende vann i maksimalt 5 minutter.

Velg vannmengden som grønnsakene skal dyppes i.


Sett kokekaret med matvarene på kokeplaten.



4 BRUKE APPARATET

Eksempel på oppskriften med et biffstykke:

» Slå på toppen ①

» Trykk på 



» Velg menyen "Oppskrifter" med tastene ∇ / \blacktriangle
» Bekreft valget "Oppskrifter" med tasten **OK**



» Velg menyen "Kjøtt " med tastene ∇ / \blacktriangle
» Bekreft valget "Kjøtt" med tasten **OK**



» Velg menyen "Okse" med tastene ∇ / \blacktriangle
» Bekreft valget "Okse" med tasten **OK**




» Velg tykkelsen på biffstykket med tastene ∇ / \blacktriangle
» Bekreft valget av tykkelsen med tasten **OK**




» Velg ønsket stekegrad med tastene ∇ / \blacktriangle
» Bekreft valget av stekegrad med tasten **OK**

4 BRUKE APPARATET




» Displayet på koketoppen anbefaler et kokekar som gir optimalt resultat, samt den best egnede kokeplaten.




» Når kokekaret er plassert på kokeplaten, bekreft med tasten **OK**
» Først starter en forvarming uten matvarer.



» Etter forvarmingen vil displayet på koketoppen be deg om å legge biffstykket i pannen.



» Når matvaren er lagt i pannen, trykk på tasten **OK**
» Nå starter nedtellingen av den første siden av biffstykket.



» Når denne tiden er ute, viser displayet at du må snu kjøttet.
» Når du har snudd det, trykk på tasten **OK**
» Nå starter nedtellingen av den andre siden.



» Når tiden er ute, hører du flere lydssignaler.
» Trykk på **^** for å legge til ekstra tilberedningstid.

Merknad: Ved slutten av tilberedningen, hvis "min" blinker, kan du justere tilberedningstiden ved å trykke på **⏪** og på + eller -.

4 BRUKE APPARATET

«» Funksjon Steketermometer

Slå på termometeret (trykk på knappen ytterst på håndtaket i flere sekunder), slå på koketoppen og trykk på «». Symbolet «» vises i noen sekunder og toppen søker etter steketermometeret.

Når forbindelsen er opprettet, lyser symbolet «» fast og termometeret blinker blått med jevnt mellomrom.

Du kan velge mellom 3 moduser:

• Manuell

Med denne modusen, velger du en måltemperatur. Starttemperaturen og måltemperaturen vises på kokeplaten som brukes.

Så snart valgt temperatur er nådd, hører du lydsignaler og temperaturen opprettholdes. Trykk lenge på tasten for kokeplaten for å stoppe kokeplaten.

• Program

(Smelte / Vakuum / Sprøsteke / Oppvarme / Koke / Småkoke / Steke)

• Visning av temperaturen

Du kan se temperaturen i sanntid som steketermometeret har målt der termometeret befinner seg (i en kjele på kokeplaten eller i en stek som nettopp har blitt tatt ut av ovnen for eksempel).

Steketermometeret må ikke settes i en stekeovn som er i gang.

Steketermometeret gir deg tilgang til 8 matlagingsfunksjoner som kan justeres til nærmeste grad.

- Manuell
- Smelte
- Vakuum
- Sprøsteke
- Oppvarme
- Koke
- Småkoke
- Steke

Steketermometeret kan også brukes til enkelte oppskrifter (se kapittel Oppskrifter).


4 BRUKE APPARATET

Plassere steketermometeret

Steketermometeret skal ikke settes i en stekeovn.

3 posisjoner anbefales:

• Loddrett



• Middels (innstillbar)



• På tvers



Bruke steketermometeret:

Det frarådes å bruke steketermometeret uten holderen.

I en hard matvare skal steketermometeret stikkes inn i den tykkeste delen av matvaren.

Tuppen på termometeret skal være stukket halvveis inn i matvaren.

Bruke steketermometeret

Når steketermometeret blinker grønt, slå på toppen og trykk på tasten for steketermometeret.

Når temperaturen innstilles, foretar platetoppen en automatisk justering av styrken. Dette kan føre til en varierende styrke under koking.


Matlagingsfunksjoner

For å få tilgang til de ulike funksjonene må du slå på toppen, trykke på tasten for steketermometeret og velge ønsket matlagingsfunksjon som termometeret kan brukes med.

I disse funksjonene styres matlagingen av steketermometeret. Følgende regler gjelder for alle funksjonene, unntatt funksjonen Smelte:

- steketermometeret må være minst 1 cm fra bunnen av kjelen.
- steketermometeret må være dyppet minst 1 cm ned i innholdet








4 BRUKE APPARATET





Hvis det ikke er mulig, må kjelens diameter og kokeplaten tilpasses til matmengden.

Det anbefales å regelmessig røre innholdet i kjelen i løpet av matlagingen.

Slik får du tilgang til de ulike funksjonene

Trykk på tasten «» og velg funksjonen i menyen med tastene  /  , velg ønsket kokeplate og **OK** (trykk deretter på tastene  eller  hvis du vil endre anbefalt temperatur). Temperaturen vises, så vises «» inntil valgt temperatur er nådd. Når valgt temperatur er nådd, hører du et lydsignal og «» vises fast. Temperaturen opprettholdes inntil du slår av kokeplaten.

Håndbok

Denne funksjonen brukes til å tilberede maten ved å velge ønsket temperatur direkte med tastene  / . Temperaturen kan justeres mellom 40 og 180°C

Smelte

Denne funksjonen brukes til å smelte matvarer ved en temperatur som kan justeres mellom 40 og 70°C. Måltemperaturen er 50°C som standard. I løpet av smeltemodusen må termometeret være plassert loddrett, og tuppen på termometeret må berøre kjelebunnen.

Det er viktig å røre regelmessig under smeltingen slik at temperaturen er jevn overalt. Denne funksjonen er kun mulig for kokeplater i størrelse 1/2 Horizone.

Vakuum

Denne funksjonen brukes til å lage mat ved en temperatur som kan justeres mellom 45 og 85°C. Måltemperaturen er 60°C som standard.

Varme opp

Denne funksjonen brukes til å varme opp mat ved en temperatur som kan justeres mellom 65 og 80°C. Måltemperaturen er 70°C som standard.

Småkoke

Denne funksjonen brukes til å lage mat ved lav temperatur som kan justeres mellom 80 og 90°C. Måltemperaturen er 80°C som standard.

4 BRUKE APPARATET

Koke

Denne funksjonen brukes til å koke vann ved en temperatur på 100°C. Du kan legge et lokk over en del av kjelen. Vi anbefaler at du gjør dette allerede fra starten av kokingen.

Denne funksjonen er ikke beregnet til å koke melk. Bruk funksjonen Småkoke for å koke melk

Sprøsteke

Denne funksjonen brukes til å sprøsteke mat ved en temperatur som kan justeres mellom 40 og 85°C. Måltemperaturen er 60°C som standard.

Du hører et lydsignal når måltemperaturen er nådd og kokeplaten slutter å varme.

Du hører senere et lydsignal for å snu maten når temperaturen er +10°C i forhold til den laveste starttemperaturen.

Steke

Denne funksjonen brukes til å steke ved en temperatur som kan justeres mellom 130 og 190°C. Måltemperaturen er 180°C.

Advarsel:

 Tidsur:

- Du kan programmere en varighet med steketermometeret. Da vil tiden vises kontinuerlig (1 - 99 min).

- Hvis du vil endre tiden på nytt, trykk på nytt på tasten 

- Tidsuret starter når måltemperaturen er nådd

- Steketermometeret brukes kun på én kokeplate av gangen.

- Etter bruk, husk å slå av termometeret ved å trykke lenge på knappen. Lampen lyser rødt i noen sekunder.

- Steketermometeret slår seg av automatisk 1 minutt etter at koketoppen er slått av.

- For å unngå å ødelegge steketermometeret må termometerets ytre elektroniske ende ikke settes direkte over dampen fra matlagingen.

- Vannets koketemperatur kan variere avhengig av høyden over havet og klimaforholdene der du bor.

- Forbindelsen kan bli brutt hvis batteriet er for svakt

4 BRUKE APPARATET

Teknisk informasjon om steketermometeret:

	Spesifikasjoner	Noter
Spenning	2,5 - 3V	Batteri CR2032
Kapasitet	300 timer	med nytt batteri
Farge på lampen	Hvit Grønn Blå Rød	Strøm slått på Venter på forbindelse Forbindelse opprettet Stopp
Brukstemperatur	0 - 85°C	Termometerets elektroniske boks
Måleområde temperatur	5° - 180°C	
Frekvens	2402-2480 MHz	
Rekkevidde termometer	2 meter	
Maks. styrke	< 10 mW	

4 BRUKE APPARATET

Koke- og steketabell:

Funksjon	Grunningredienser eller matrett	Mengde (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Håndbok	Hvitt kjøtt	kyllingfilet 150 g	80°C	8 - 12 min	Skjær filetene flate (1-1,5 cm tykke)
	Rødt kjøtt	150 - 200 g	35 - 45°C (rå)	30 sek - 2 min/side (avhengig av tykkelse)	La kjøttet hvile 5 min etter steking
		150 - 200 g	50 - 55°C (rød)	1 - 3 min/side (avhengig av tykkelse)	La kjøttet hvile 5 min etter steking
		150 - 200 g	60 - 65°C (rosa/medium)	1,5 - 4 min (avhengig av tykkelse)	La kjøttet hvile 5 min etter steking
		150 - 200 g	70 - 75°C (grå/godt stekt)	2 - 8 min/side (avhengig av tykkelse)	La kjøttet hvile 5 min etter steking
	Frosne pommefrites	200 g/1,5 liter olje	160° og deretter 180°	11 min 2,5 min	Dypp 11 min, ta ut, dypp ned igjen 2,5 min ved 180° for å avslutte tilberedningen
	Hvit saus	500	85 - 87°C	1 min etter oppkok	Kok opp under omrøring for å unngå at sausen fester seg til kjelebunnen
	Sjokoladekrem	1300	87 - 92°C	8 - 10 min	Kok opp under omrøring for å unngå at sausen fester seg til kjelebunnen
	Karamell	"tørr" (100 g)	inntil 150°C (farge)	3 - 5 min (styrke 10)	Karamellen blir veldig raskt brun, følg nøye med.
	Karamell	med vann (100 sukker/60 ml vann)	inntil 145°C	8 - 12 min (styrke 10)	Følg nøye med når det slutter å koke. Karamellen blir veldig fort brun.
Fruktkonfekt	400 - 1000	105 - 110	avhengig av mengde	PROGRAMVALG (beregnet 1 - 1,2% pektin/kg frukt)	
Smelte	Kokesjokolade	100 - 500	50 - 55	3 - 10 min	Rør ofte
	Melkesjokolade		45 - 50		
	Hvit sjokolade		45 - 50		
	Smør	50 - 500	40 - 50	5 - 20 min	
	Klarnet smør	50 - 500	40 - 50	5 - 20 min	ingen omrøring slik at kaseinet skilles fra smøret
	Ost til fondue	200 - 1500	40 - 50	10 - 25 min	smeltetiden avhenger av mengden vin som tilsettes (50 cl for 1 kg ost)
Varme opp	Mos	200 - 800	65 - 75	Avhengig av mengde	
	Suppe	200 - 2000	65 - 75	2,5 - 15 min	merk at tiden varierer avhengig av vannmengden
	Glass/hermetikk	300 - 1000	65 - 75	4 - 10 min	test utført med hermetisk gryterett (kjøtt og bønner)
	Grønne erter	125 - 300	60 - 70	Avhengig av mengde	Test temperaturen før servering

4 BRUKE APPARATET

Koke- og steketabell:

Funksjon	Grunningredienser eller matrett	Mengde (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Småkoke	Gryterett	1000 - 4000	70 - 80	2,5 - 3 timer	Bruk et kokekar som egner seg til mengden du skal lage. Tilsett skrelte poteter før den siste halvtime.
	Kalvefrikassé	1000 - 4000	70 - 80	2 - 3 timer	Velg en gryte i en størrelse som egner seg til mengden du lager.
	Biffgryte	1000 - 4000	70 - 80	2 - 4 timer	Velg en gryte i en størrelse som egner seg til mengden du lager.
	Biffgryte med store kjøttstykker	1000 - 4000	70 - 80	2 - 4 timer	Velg en gryte i en størrelse som egner seg til mengden du lager.
	Kyllinggryte	1000 - 4000	70 - 80	1 t 15 min-1,5 t	Velg en gryte i en størrelse som egner seg til mengden du lager.
	Syltetøy	1000 - 4000	105	20 min til 1 time avhengig av frukten, sjekk konsistensen	Syltetøy må kokes på 105°C for å stivne (termometer for sukker). Denne temperaturen kan senkes til rundt 90°C ved å tilsette pektin (15 g for 1 kg frukt)
	Tomatsaus	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Vær oppmerksom på at tomater er syrlige når de kokes. Når du lager tomatsaus med ferske tomater, bør du tilsette en klype sukker.
Vakuumkoking	Fisk	laks 250 - 300 g	45 - 50	20 min	3 - 5 liter vann. Vær oppmerksom på at vakuumkoking har en tendens til å forsterke saltsmaken.
	Fisk	hvit fisk 250-300 g	56°C	15 min	
	Grønnsaker	200 - 300 g	85°C	30 - 75 min	
	Rotgrønnsaker	150 g	85°C	60 - 80 min	
	Hvitt kjøtt	kyllingfilet 150 g	64°C	25 min	
	Hvitt kjøtt	Kyllinglår 200 g	68°C	120 min	
	Rødt kjøtt	Oksesfilet 150 - 300 g	56,5°C i vannbad	30 min for 2,5 cm tykkelse / 2 timer for 5 cm tykkelse / inntil 4 timer	
	Perfekt egg	50g / 1 liter vann	64°C	45 min	
Koke	Ris	100 - 500 (sek) = 300 - 1500 ml saltvann	90 - 100	12 - 20 min avhengig av risen	"Kreolsk" ris: kok opp vannet, ha i risen (skyll den på forhånd i kaldt vann), dekk til med lokk og la koke på svak varme (enkelte typer ris (svart ris) må kokes lenger)
	Pasta	100 - 500 (tarr) = 1 - 5 liter saltvann	90 - 100	10 - 12 min	Kok opp vannet, ha i pastaen og småkok. Koketiden avhenger av typen pasta.



4 BRUKE APPARATET

Koke- og steketabell:

Funksjon	Grunningredienser eller rett	Mengde (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Frese	Laks	120	52	14 - 16 min	Steketermometer i midten Stekes med skinn, uten å snu den og med lokk
	Biff (råstek) Tournedos 3 cm	160	52	12 min	Pipelyd halvveis i steking
	Biff (rosastekt) Tournedos 3 cm	180	57	14 min	Pipelyd halvveis i steking
	Biff (medium) Tournedos 3 cm	160	68	13 min	Pipelyd halvveis i steking
	Andefilet med skinn	300	63	22 - 25 min	Velg en gryte i en størrelse som egner seg til mengden du lager. Med lokk
	Kyllingbryst	130	105	24 - 30 min	Steketermometer i midten Uten lokk og pipelyd når du skal snu kjøttet
Steke	Pommes frites	200	180	10 - 15 min	1500 ml olje

4 BRUKE APPARATET

SIKKERHET OG ANBEFALINGER

Restvarme

Etter intensiv bruk kan kokeplaten du nettopp har brukt, være varm i noen minutter. Da står det "H" på visningen.

Unngå å berøre de varme områdene så lenge "H" vises.

Temperaturbegrensning

Hver kokeplate er utstyrt med en sikkerhetssensor som kontinuerlig overvåker temperaturen på bunnen av kokekaret. Hvis du glemmer et tomt kokekar på kokeplaten mens den står på, tilpasser sensoren automatisk styrken på kokeplaten og begrenser på denne måten skader på redskapet eller toppen.

Innretning mot overkoking

Induksjonstoppen kan slås seg av i disse 3 tilfellene:

- Innholdet i kokekaret renner over og dekker tastene.
- En våt klut settes på tastene.
- En metallgjenstand settes på tastene.

Fjern gjenstanden eller rengjør og tørk av tastene før du slår på platen igjen.

Når dette skjer, vises symbolet  og du hører et lydsignal.

"Auto-Stop"-system

Hvis du glemmer å slå av kokeplaten, er induksjonstoppen utstyrt med sikkerhetsfunksjonen "Auto-Stop" som slår av den glemte kokeplaten automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (fra 1-10 timer avhengig av styrken som brukes).

Hvis denne sikkerheten utløses, vises "AS" på displayet og du hører et lydsignal i ca. 2 minutter. Du kan trykke på en tilfeldig tast for å stanse lydsignalet.



Toppen kan lage lyder som ligner på tikking fra et urverk.

Disse lydene høres bare når toppen er i bruk, og forsvinner eller dempes avhengig av varmestyrken. Plystrelyder kan også høres avhengig av modellen og kvaliteten på kokekaret. Slike lyder er normale, de er en del av induksjonsteknologien, og betyr ikke at det er feil på induksjonstoppen.



Vi anbefaler ingen spesiell beskyttelse til toppen.

.5 VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD AV PLATETOPPEN

Bruk en kjøkkensvamp for å rengjøre mindre urenheter. Løs først opp området med varmt vann før du tørker av.

For å rengjøre gjenoppvarmede urenheter, søtstoffer som har rent over eller smeltet plast, bruk en kjøkkensvamp og/eller en spesialskrape for glass. Løs først opp området med varmt vann, bruk deretter en spesialskrape for glass for å ta vekk det grøvste, avslutt med en kjøkkensvamp, og tørk av til slutt.

For å rengjøre ringer og spor etter kalk, bruk varm hvit eddik, la den virke og tørk av med en myk klut.

For å rengjøre skinnende metalliske farger og for den ukentlige rengjøringen, bruk et spesialmiddel for glasskeramikk. Ha spesialmiddelet (som inneholder silikon og som fortrinnsvis har en beskyttende virkning) på glasskeramikken.

Viktig merknad: ikke bruk skurepulver eller skuresvamp. Bruk helst kremer og spesialsvamper for sart oppvask.

VEDLIKEHOLD AV STEKETERMOMETERET

- Rengjør steketermometeret før det tas i bruk for første gang.
- Bruk kun nøytrale midler, ingen skuremidler, ingen skuresvamper, løsemidler eller metallredskaper.
- Ikke vask steketermometeret i oppvaskmaskinen.
- Holderen til steketermometeret kan vaskes i oppvaskmaskinen.

6 FEIL OG LØSNINGER

VED IGANGSETTING

Displayet lyser. Det er normalt. Det forsvinner etter etter 30 sekunder.

Strømmen blir brutt eller kun én side fungerer. Toppen er feilkoblet. Sjekk samsvaret (se kapittelet om tilkobling).

Det kommer lukt fra toppen de første gangene den brukes. Toppen er ny. La hver kokeplate gå i en halv time med en kjele vann.

VED OPPSTART

Toppen fungerer ikke og displayene på panelet lyser ikke.

Apparatet er ikke tilkoblet strøm. Strømtilførselen eller tilkoblingen er feil. Sjekk sikringene og effektbryteren.

Toppen fungerer ikke og en annen melding vises. Den elektroniske kretsen fungerer dårlig. **Kontakt kundeservice.**

Toppen fungerer ikke, informasjonen «bloc» vises. Slå av barnesikringen.

Feilkode F9: spenning under 170 V.

Feilkode D1: temperatur under 5°C.

VED BRUK

Toppen fungerer ikke, displayet viser — og du hører et lydsignal.

Noe har kokt over eller en gjenstand ligger på tastene. Rengjør eller fjern gjenstanden og start opp igjen.

Koden F7 vises.

Strømkretsene er overopphetet (se kapittelet om nedfelling).

Når en kokeplate er slått på, blinker alltid lysindikatorerne på tastaturet.

Kokekaret egner seg ikke til platetoppen.

Det kommer lyder fra kokekarene og toppen lager klikkelyder ved bruk (se anbefalingen i "Sikkerhet og anbefalinger").

Det er normalt. Med en viss type kokekar, er dette lyden av energien som overføres fra toppen til kokekaret.

Viften fortsetter å gå etter at toppen er slått av.


Det er normalt. Dette avkjøler elektronikken.

Ved vedvarende funksjonsfeil.

Ta ut støpselet fra toppen i 1 minutt. Hvis feilen vedvarer, kontakt kundeservice.




7. TABELL MED SPESIFIKASJONER

K2	Informasjonen concorrencias plaques de cuisson domestiques electriques - UE n° 662014	Symbol	Value	Unit	<p>IT Informazioni in informazzion relative al pannel cottura elettrich per uso domestico - UE n° 662014</p> <p>UK Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>NL Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>DE Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>FR Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>ES Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>EN Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014</p> <p>SE Informasjon om informasjon om elektriska tillar för hushållsbruk - UE n° 662014</p>
K3	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K4	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K5	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K6	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K7	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K8	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K9	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K10	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K11	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K12	Informasjone med informasjone med innbyggingsordning elektriske kjøleplater - UE n° 662014	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K13	Modell identification	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K14	Rating plate	L20XXSF	L20XXSF	cm	
K15	Type of hob	Induction	Induction	cm	Induction
K16	Total power	4800	3700	W	W
K17	Number of cooling zones and/or heating zones	2	2	cm	cm
K18	Heating technology (induction or electric)	Induction	Induction	cm	cm
K19	Per cooler cooling zones or area: diameter of useful surface	1	18	cm	cm
K20	Per cooler cooling zones or area: length and width of useful surface	2	23	cm	cm
K21	Per cooler cooling zones or area: diameter of useful surface	3	10	cm	cm
K22	Per cooler cooling zones or area: length and width of useful surface	4	10	cm	cm
K23	Per cooler cooling zones or area: diameter of useful surface	5	10	cm	cm
K24	Per cooler cooling zones or area: length and width of useful surface	6	4023	cm	cm
K25	Per cooler cooling zones or area: diameter of useful surface	7	LAW	cm	cm
K26	Per cooler cooling zones or area: length and width of useful surface	8	LAW	cm	cm
K27	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 1)	1	175,1	Wh/kg	Wh/kg
K28	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 2)	2	170,2	Wh/kg	Wh/kg
K29	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 3)	3	168,6	Wh/kg	Wh/kg
K30	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 4)	4	168,6	Wh/kg	Wh/kg
K31	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 5)	5	170,7	Wh/kg	Wh/kg
K32	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 6)	6	170,7	Wh/kg	Wh/kg
K33	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 7)	7	170,7	Wh/kg	Wh/kg
K34	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 8)	8	170,7	Wh/kg	Wh/kg
K35	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 9)	9	170,7	Wh/kg	Wh/kg
K36	Energy consumption per cooling zone or area (standard part 10)	10	170,7	Wh/kg	Wh/kg

REPARASJONER

Eventuelle reparasjoner på apparatet må utføres av en fagperson som er kvalifisert til å reparere merket. Når du kontakter kundeservice, går det raskere å behandle henvendelsen din hvis du oppgir alle apparatets referanser (salgsreferanse, servicereferanse, serienummer). Disse referansene står på merkeskiltet.

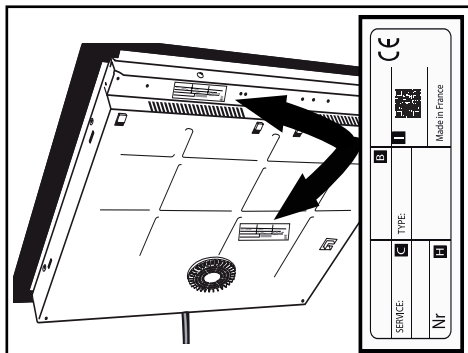

B: Kommerisiell referanse

C: Tjenestereferanse

H: Serienummer

I: QR-kode



PL

SZANOWNI KLIENCI!

Właśnie dokonali Państwo zakupu produktu De Dietrich. Ten wybór świadczy zarówno o Państwa wymaganiach, jak i upodobaniu do francuskiego stylu życia.

Produkty De Dietrich to kontynuacja ponad 300 lat tradycji i umiejętności – stanowią one połączenie designu, autentyczności i technologii w służbie sztuki kulinarnej. Nasze urządzenia są wykonane ze szlachetnych materiałów i charakteryzują się nienaganną jakością wykończenia.

Jesteśmy pewni, że te produkty wysokiej jakości pozwolą miłośnikom kuchni wyrazić wszystkie posiadane talenty.

Dział obsługi klienta De Dietrich jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań i sugestii – wszystko po to, aby za każdym razem jeszcze lepiej spełniać Państwa wymagania.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być Państwa nowym partnerem w kuchni i dziękujemy za zaufanie okazane naszej firmie.



Dzięki swoim zakładom produkcyjnym we francuskich miastach – Orleanie i Vendôme – De Dietrich nieustannie dąży do doskonałości, wykorzystując swoją wyjątkową wiedzę w celu projektowania doskonale wykończonych produktów. Wiele naszych urządzeń gospodarstwa domowego posiada certyfikat „Origine France Garantie”, stanowiący o ich francuskim pochodzeniu.

Etykieta ta zapewnia nie tylko jakość i trwałość naszych urządzeń, ale także zapewnia ich identyfikowalność poprzez jasne i obiektywne wskazanie ich pochodzenia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	4-6
1 OCHRONA ŚRODOWISKA.....	7
Ochrona środowiska.....	7
2 INSTALACJA.....	8-9
Rozpakowanie.....	8
Zabudowa.....	8-9
Podłączenie elektryczne.....	10
3/ PREZENTACJA URZĄDZENIA.....	11
Sonda.....	11
Pasek.....	12-13
4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....	14
Zarządzanie parametrami.....	14
Wybór naczynia.....	14
Wybór palnika.....	15
Włączanie/Wyłączanie.....	15
Horizone.....	16
Regulacja mocy.....	16
Regulacja minutnika.....	18
Blokowanie przycisków sterowania (blokada rodzicielska).....	18
Funkcje pieczenia.....	19-23
Przykładowy przepis.....	24
Wskazówki i zalecenia bezpieczeństwa.....	34
5 KONSERWACJA.....	35
6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	36
7 TABELA ENERGII.....	37
8 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.....	38

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA – TĘ CZĘŚĆ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU.

Niniejsza instrukcja jest również dostępna do pobrania na stronie internetowej marki.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi, których przepisom podlega.


Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 r.ż. i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem i otrzymały wcześniej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia lub zostały w odpowiedni sposób przeszkolone i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać.

Urządzenie nie jest zabawką.


Przeprowadzane przez użytkownika prace dotyczące czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.


Płyta jest wyposażona w zabezpieczenie przed dziećmi, które blokuje możliwość jej użycia kiedy jest wyłączona lub podczas gotowania (patrz rozdział używanie zabezpieczenia przed dziećmi).

 Urządzenie i jego elementy dostępne stają się gorące w trakcie użytkowania. Należy zachować ostrożność, by nie dotykać elementów grzewczych.

Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie należy umieszczać na płycie grzewczej, gdyż mogą się nagrzewać.

 **UWAGA:** nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. W razie krótkiego gotowania należy przez cały czas nadzorować urządzenie.

Zagrożenie pożarowe: nie przechowywać przedmiotów w strefach gotowania. Podczas wykorzystywania na płycie indukcyjnej oleju lub tłuszczu, pozostawienie urządzenia pracującego bez nadzoru może stanowić niebezpieczeństwo pożaru. Nie wolno NIGDY próbować gasić ognia wodą, ale należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

 Jeżeli powierzchnia jest popękana, odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.

Nie używać płyty grzewczej do czasu wymiany blatu szklanego.

Płyty należy podłączać do sieci zasilającej za pośrednictwem rozłącznika wielobiegunowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji. Rozłącznik



WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

powinien być wbudowany w nieruchomej rurce osłonowej. Płyta jest zaprojektowana do pracy z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) bez konieczności podejmowania specjalnych działań ze strony użytkownika. Urządzenie należy podłączyć znormalizowanym kablem zasilającym, którego liczba żył zależy od rodzaju pożądanego połączenia (patrz rozdział dotyczący instalacji)

Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

Sprawdzić, czy przewód zasilania urządzeń elektrycznych podłączonych w pobliżu płyty nie styka się ze strefami grzewczymi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć interferencji między płytą a rozrusznikiem serca, musi on być zaprojektowany i ustawiony zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Należy uzyskać odpowiednie informacje u jego producenta lub swojego lekarza prowadzącego.

Należy używać wyłącznie elementów zabezpieczających opracowanych przez producenta urządzenia, wymienionych w instrukcji obsługi jako właściwe lub wbudowanych w urządzenie. Używanie nieodpowiednich zabezpieczeń może spowodować wypadki.

Unikać uderzania naczyniami: powierzchnia z tworzywa szklano-ceramicznego jest bardzo wytrzymała, jednakże może ulec rozbiciu.

Nie kłaść gorących pokrywek na płasko na płycie grzewczej. Zjawisko „przyssania się” może spowodować uszkodzenie powierzchni z tworzywa szklano-ceramicznego. Unikać ocierania naczyniami, które w dłuższym okresie może powodować uszkodzenie elementów dekoracyjnych powierzchni z tworzywa szklano-ceramicznego.

Do gotowania nigdy nie używać folii aluminiowej. Nigdy nie umieszczać na płycie grzewczej produktów opakowanych w aluminium ani na aluminiowych tackach. Aluminium może się stopić i nieodwracalnie uszkodzić płytę grzewczą.

Nie wkładać do szafki pod płytą grzewczą środków czystości ani produktów łatwopalnych.


Nigdy nie stosować do konserwacji płyty urządzenia czyszczącego za pomocą pary wodnej.

Urządzenie nie jest przeznaczone do funkcjonowania wraz z zewnętrznym minutnikiem lub niezależnym systemem zdalnego sterowania.


Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć płytę grzewczą za pomocą jej elementów sterowania, a nie liczyć w tym zakresie na zadziałanie detektora naczyni.

SONDA

Sonda jest wyposażona w baterię typu CR2032 (należy używać wyłącznie baterii tego typu).

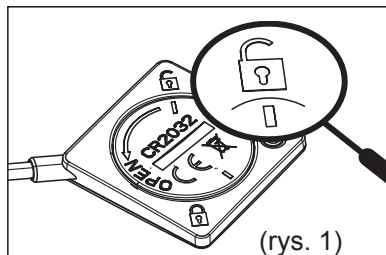

Aby odkręcić pokrywkę, użyć monety i obracać, aż linia zrówna się z otwartym zatrzaśkiem (rys. 1).

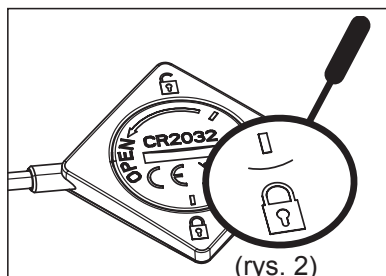

Aby ponownie umieścić pokrywkę, należy ją założyć, zrównując linię z otwartym zatrzaśkiem (rys. 1), a następnie obrócić ją monetą, aby dopasować drugą linię do położenia zamkniętego zamka (rys. 2).

Wymienić baterię, jeśli jest zużyta lub przecieka. Przed utylizacją wyjąć z urządzenia baterię.

Baterię należy wyrzucić do pojemników przeznaczonych na baterie lub zwrócić do sklepu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
- Jeżeli urządzenie ma być przechowywane niewykorzystywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Baterii nieprzeznaczonych do wielokrotnego ładowania nie należy ładować ponownie.
- Sonda nie jest przeznaczona do wkładania do piekarnika.

My, firma Brandt France, oświadczamy, że urządzenie wyposażone w funkcję sondy jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

www.dedietrich-electromanager.com

1 OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA



Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Urządzenie zawiera wiele materiałów nadających się do recyklingu. Jest ono więc oznaczone symbolem, który oznacza, że wycofane z użytkowania urządzenia należy oddawać do uprawnionego punktu odbioru. W celu uzyskania informacji na temat najbliższych punktów zbiórki wycofanych z użytkowania urządzeń należy zwrócić się do sprzedawcy lub służb technicznych władz lokalnych. Recykling urządzeń organizowany przez producenta zostanie wykonany w najlepszych dla Państwa warunkach, zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niektóre materiały opakowaniowe tego urządzenia również nadają się do recyklingu. Zachęcamy do ich recyklingu i do umieszczenia ich w przewidzianych w tym celu pojemnikach, a tym samym do przyczynienia się w ten sposób do ochrony środowiska. Dziękujemy za Państwa współpracę na rzecz ochrony środowiska.

Porada dotycząca oszczędności energii



Użycie pokrywki podczas gotowania zapewnia oszczędność energii. Użycie pokrywki szklanej umożliwia doskonałe kontrolowanie gotowania.

.2 INSTALACJA

ROZPAKOWANIE

Wyjąć wszystkie elementy zabezpieczające płyty kuchennej, sondy i wspornika sondy.


Sonda jest dostarczana z baterią, którą należy włożyć. Aby włożyć baterię, należy odkręcić za pomocą monety pokrywkę z tyłu sondy, włożyć baterię, przestrzegając biegunowości (znak + znajduje się powyżej) i ponownie przykręcić pokrywkę. Sprawdzić i przestrzegać parametrów urządzenia podanych na tabliczce znamionowej. Zapisać w poniższej ramce figurujący na tej tabliczce numer serwisowy i typ normy do wykorzystania w przyszłości.

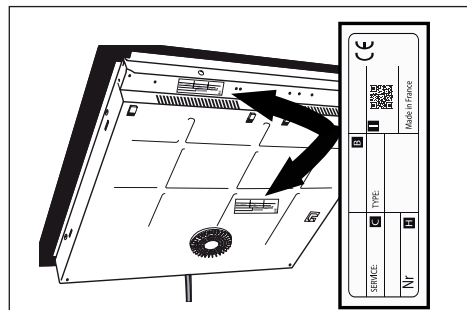


Serwis:	Typ:
---------	------

ZABUDOWA


Upewnić się, że wlotowe i wylotowe otwory powietrza nie są zasłonięte. Przestrzegać wskazówek dotyczących wymiarów zabudowy (w milimetrach) w blacie, w którym płyta ma być wbudowana. Sprawdzić, czy obieg powietrza pomiędzy przednią a tylną częścią płyty nie jest w żaden sposób ograniczony.

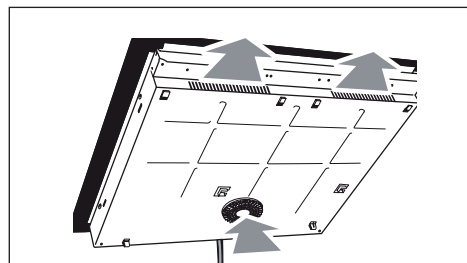

Zabudowa w blacie

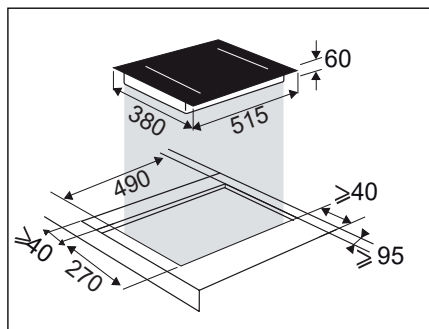


Zabudowa na wysokości blatu

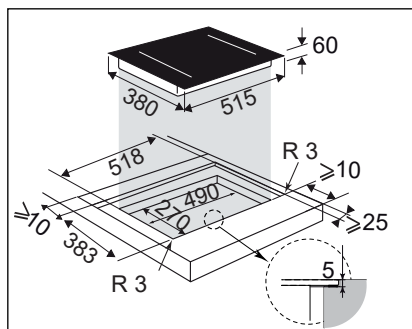




.2 INSTALACJA

W przypadku montażu płyty nad szufladą

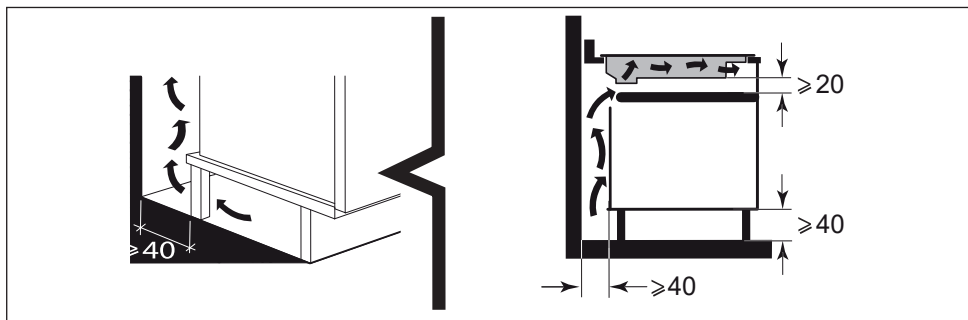

lub piekarnikiem przeznaczonym do zabudowy należy przestrzegać wymiarów wskazanych na ilustracjach, aby zapewnić niezbędny przepływ powietrza wylotowego.

Starannie przykleić uszczelkę na całym obwodzie szyby płyty przed zabudową.

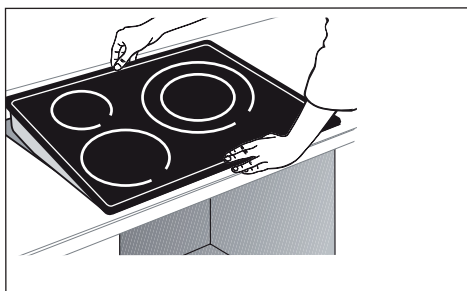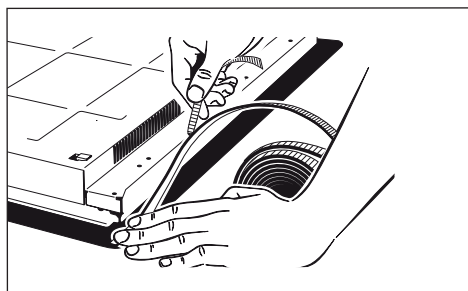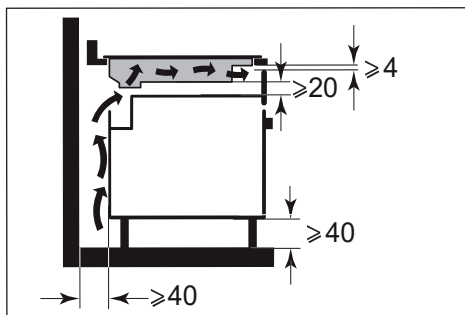

Ważne

Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad piekarnikiem, zabezpieczenia termiczne płyty mogą ograniczyć jednoczesne korzystanie z płyty i piekarnika w trybie pirolizy — wyświetlenie kodu „F7” w strefie elementów sterowania. W takim przypadku zalecamy zwiększenie wentylacji płyty, poprzez wykonanie otworu w bocznej ścianie mebla (8 cm x 5 cm).



.2 INSTALACJA

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Płyty należy podłączać do sieci zasilającej za pośrednictwem rozłącznika wielobiegunowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji. Rozłącznik powinien być wbudowany w nieruchomej rurce osłonowej.



Odnaleźć przewód płyty indukcyjnej:

- żółto-zielony
- niebieski
- brązowy
- czarny
- szary

Przy podłączaniu płyty do zasilania lub po dłuższej przerwie w dostawie prądu, na klawiaturze sterującej pojawia się kod świetlny.

Aby informacje te zniknęły i używanie urządzenia stało się możliwe, należy odczekać mniej więcej 30 sekund (wyświetlanie takie jest normalne i jest przeznaczone dla serwisu).


Użytkownik płyty nie powinien zwracać na nie uwagi.

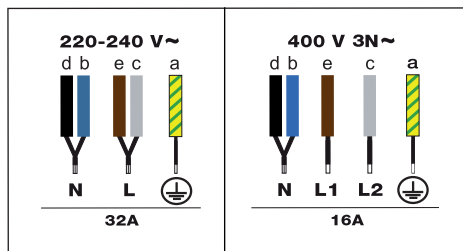


3 PREZENTACJA URZĄDZENIA

SONDA



Ta płyta kuchenna jest dostarczana z sondą temperatury i specjalnym wspornikiem, który można łatwo umieścić na naczyniu dowolnego rodzaju. Sondy można używać na wszystkich palnikach.

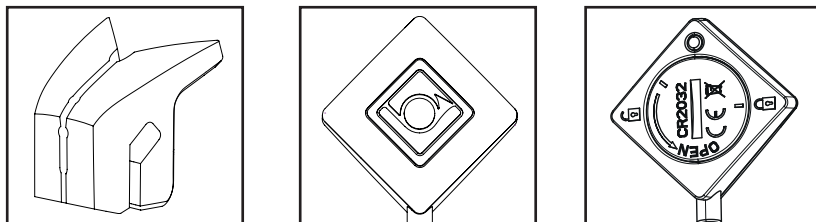

1 - Włączyć sondę poprzez dłuższe wciśnięcie przycisku – sonda zamiga na biało.



2 - Sonda miga na zielono, nacisnąć krótko przez 1 sekundę.



3 - Sonda miga na niebiesko. Sonda nawiązuje połączenie z płytą kuchenną – można wybrać funkcję pieczenia.

Dioda LED sondy miga na **biało-niebiesko**: włączenie zasilania sondy.

Dioda LED sondy miga na **zielono**: trwa łączenie.

Dioda LED sondy świeci się na **niebiesko**: sonda jest podłączona.












Dioda LED sondy miga na **czerwono**: zbyt niski poziom naładowania baterii/ utrata komunikacji/wyłączenie sondy.

3 PREZENTACJA URZĄDZENIA

PASEK







Objaśnienia dotyczące klawiatury

-  Wł./Wył.
-  Blokowanie / funkcja Clean Lock
-  Funkcja Horizone (w zależności od modelu)
- 
-  Wybór palnika
-  Ustawienie mocy/czasu
-  Minutnik
-  Nawigacja (góra/dół)
- 
-  Cofanie
- OK** Zatwierdzenie/OK
-  Parametry

Dostęp bezpośredni


-  mocy
-  Boost

Funkcja


-  Funkcja ICS
-  Funkcja Elapsed Time
-  Asystent kulinarny
-  Sonda

3 PREZENTACJA URZĄDZENIA

Objaśnienia dotyczące wyświetlacza

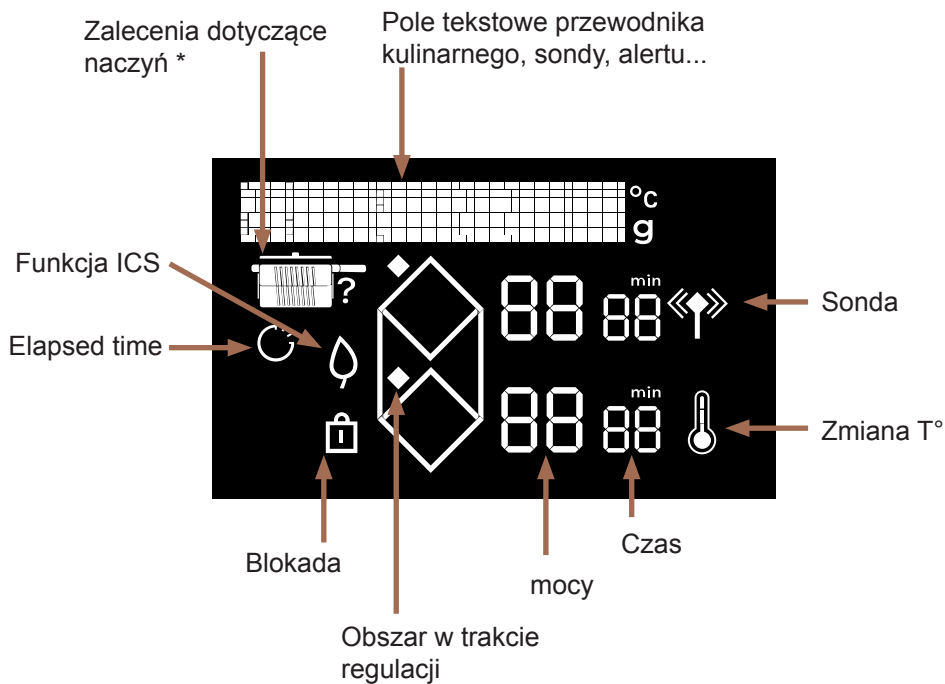

* Zalecenia dotyczące naczyń

-  Patelnia
-  Patelnia z pokrywką
-  Garnek z pokrywką
-  Garnek

4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA


Po pierwszym włączeniu płyty można spersonalizować różne funkcje.

ZARZĄDZANIE PARAMETRAMI

Nacisnąć przycisk , aby przejść do parametrów:

- **Język** (domyślnie francuski)
- **Jasność** (5 możliwych poziomów)
- **Konserwacja**: W razie problemu można skorzystać z menu Konserwacja. Podczas kontaktu z serwisem naprawczym konieczne będzie podanie kodów wyświetlonych w diagnostyce. Opcja „Resetuj” umożliwi przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Przyciski  i  umożliwiają poruszanie się po menu.


Naciśnięcie przycisku  umożliwia powrót do poprzedniego menu bez modyfikacji.

Naciśnięcie przycisku **OK** umożliwia zatwierdzenie wyboru.

 **Należy upewnić się, że wybrana moc jest odpowiednia dla bezpieczników w szafie elektrycznej.**

WYBÓR NACZYNIA

Do gotowania na płycie indukcyjnej można używać większości naczyń. Do gotowania na płycie indukcyjnej nie nadaje się jedynie szkło, glina, naczynia aluminiowe bez specjalnego dna, miedź oraz pewne odmiany stali nierdzewnej, które nie są magnetyczne.

 **Sugerujemy wybór naczyń o grubym i płaskim dnie. Ciepło w takich naczyniach lepiej się rozkłada i gotowanie jest bardziej jednorodne. Nie wolno w żadnym wypadku pozostawiać podgrzewanego pustego naczynia bez nadzoru.**

 **Nie należy ustawiać naczyń na klawiaturze sterującej.**




4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

WYBÓR PALNIKA

Naczynia mogą być ustawiane na różnych palnikach urządzenia. Należy wybrać odpowiedni palnik w zależności od rozmiarów naczynia.


Jeżeli dno naczynia jest zbyt małe, wskaźnik mocy zacznie migać, a palnik nie będzie działać, nawet jeżeli materiał naczynia jest właściwy dla płyty indukcyjnej. Nie należy używać naczyń o średnicy mniejszej od średnicy palnika (patrz tabela).

Średnica palnika (cm)	Maks. moc palnika (W)	Średnica dna naczynia (cm)
Horizone	4800	18 - Owalne - Naczynie do gotowania ryb
1/2 strefy	2800	11 -22

 Kiedy równocześnie wykorzystywanych jest kilka palników, płyta zapewnia odpowiedni podział mocy pomiędzy palnikami, tak aby nie przekroczyć wartości mocy maksymalnej. W przypadku wykorzystywania mocy maksymalnej (Boost) na kilku palnikach równocześnie należy pamiętać o jak najlepszym ustawieniu naczyń, unikając konfiguracji wymienionych poniżej.



① WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE

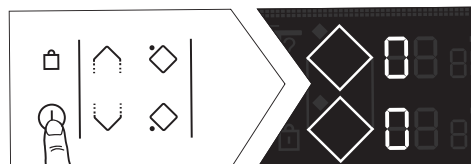


Wcisnąć przycisk ①.
Symbol „0” wyświetli się na każdym dostępnym palniku przez 8 sekund.
Płyta kuchenna automatycznie wykrywa naczynia.


4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA


Po wykryciu naczynia miga cyfra „0” i na wykrytej strefie pojawia się kropka. Można wówczas ustawić pożądaną moc – bez ustawienia mocy strefa gotowania wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.


Jeżeli nie zostanie wykryte żadne naczynie, należy wybrać palnik:

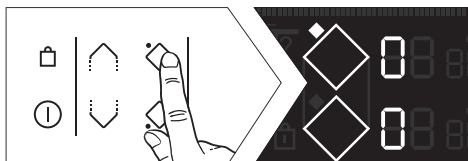

Wyłączanie strefy gotowania/płyty




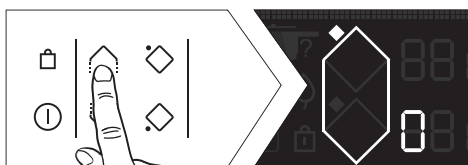
Wcisnąć i przytrzymać przycisk strefy  włączy się długi sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zostanie wyłączony lub pojawi się symbol „H” (ciepło resztkowe).

Nacisnąć przycisk , aby całkowicie wyłączyć płytę.


HORIZONE

Funkcja Horizone może być używana w 2 oddzielnych strefach lub w 1 pełnej strefie.

Pełna strefa może zostać wybrana przyciskiem .



Regulacja mocy

i minutnika jest przeprowadzana w taki sam sposób jak dla normalnego palnika. Aby wyłączyć strefę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk  – włączy się długi



sygnał dźwiękowy i wyświetlacz zostanie wyłączony lub pojawi się symbol „H”.


Wciśnięcie przycisku przedniego lub tylnego palnika strefy spowoduje wyłączenie funkcji i przeniesienie ustawień dla wybranego palnika.

REGULACJA MOCY

Za pomocą przycisku + lub - ustawić poziom mocy w zakresie od 1 do 19.




4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

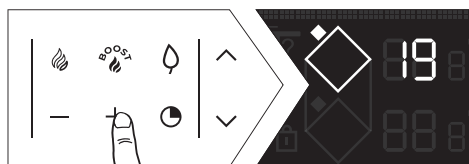


Podczas włączania można bezpośrednio ustawić moc maksymalną (z wyjątkiem funkcji BOOST), wciskając przycisk „+” strefy.

Dostęp bezpośredni

Dwa przyciski umożliwiają bezpośrednie ustawienie wybranych poziomów mocy:

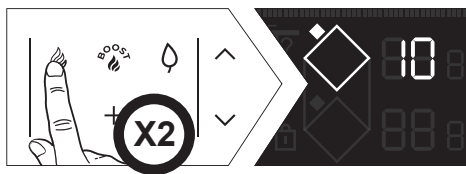

Boost: moc maksymalna

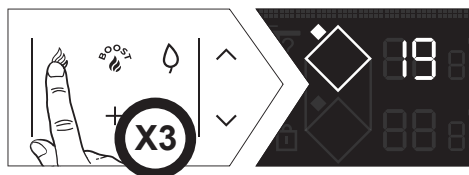

Ustawienie mocy i minutnika jest przeprowadzane w taki sam sposób, jak dla normalnego palnika. Wymienione powyżej wartości ustawienia mocy mogą być modyfikowane (z wyjątkiem funkcji BOOST).

Należy postąpić w następujący sposób:

Płyta musi być wyłączona, a wyświetlacz musi być włączony:

- wyświetlane są dwa elementy w kształcie rombu, umożliwiające przejście do ustawień bezpośredniego dostępu.

• Pierwszy etap

- Wybrać , przytrzymując wciśnięty przycisk.

- Ustawić nową moc w zakresie od 1 do 3 (dla funkcji utrzymywania w ciepłe), naciskając przycisk + lub -.

- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.

• Drugi etap

- Powtórzyć poprzednie ustawienie.

- Ustawić nową moc w zakresie od 4 do 11 (dla funkcji duszenia), naciskając przycisk + lub -.

- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.

• Trzeci etap

- Powtórzyć poprzednie ustawienie.

- Ustawić nową moc w zakresie od 12 do 19 (dla funkcji przypiekania), naciskając przycisk + lub -.

- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.




4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

REGULACJA MINUTNIKA

Każda strefa gotowania posiada własny minutnik. Można go ustawić natychmiast po włączeniu danej strefy.

Włączanie i zmiana ustawień są wykonywane za pomocą przycisku  minutnika.

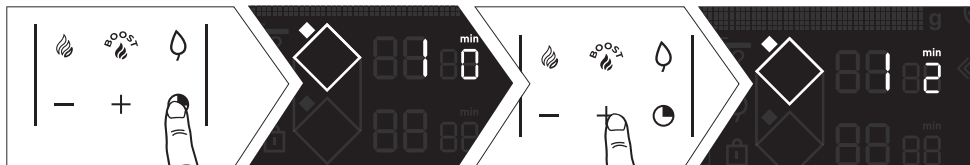


Aby ułatwić ustawianie bardzo długich czasów, można przejść bezpośrednio do 8 godzin, naciskając na samym początku przycisk -.

Naciśnięcie przycisku - ponownie umożliwi zmniejszenie wartości godzin aż do 2 godzin, a następnie 99 minut.

Po zakończeniu gotowania minutnik pokazuje 0 i włącza się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk sterowania daną strefą gotowania. W przeciwnym wypadku sygnał dźwiękowy wyłączy się po chwili. Aby wyłączyć minutnik podczas gotowania, należy wcisnąć równocześnie przyciski + i -.

Niezależny minutnik

Ta funkcja umożliwia ustawienie minutnika dla określonego zdarzenia bez rozpoczęcia gotowania, poprzez wybranie nieużywanej strefy.

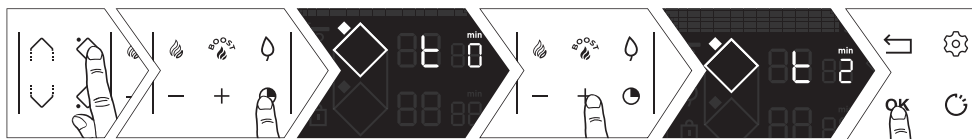



Możliwe jest zatrzymanie trwającego już odliczania poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku wyboru palnika.

BLOKOWANIE PRZYCIŚKÓW STEROWANIA (blokada rodzicielska)

Płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która umożliwia zablokowanie elementów sterowania, kiedy urządzenie nie pracuje lub podczas gotowania (aby zachować wybrane ustawienia). Ze względów bezpieczeństwa jedynie przyciski wyłączenia oraz wyboru stref są zawsze aktywne, umożliwiając wyłączenie płyty lub odcięcie strefy gotowania.

Blokowanie

Wcisnąć przycisk  (klódką) aż do chwili, kiedy symbol zablokowania  pojawi się na wyświetlaczu i włączy się sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie czynności.





4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Płyta zablokowana podczas działania

Po wciśnięciu przycisków ustawienia mocy lub minutnika działających stref gotowania:


Symbol  zaczyna migać.

Odblokowanie


Wcisnąć przycisk  aż do chwili, kiedy symbol zablokowania  zniknie z wyświetlacza i włączy się sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie czynności.

Funkcja CLEAN LOCK

Funkcja ta pozwala na czasowe zablokowanie płyty podczas czyszczenia. Aby aktywować Clean lock:

Przycisnąć przez krótki czas przycisk .

Włączy się sygnał dźwiękowy i symbol  będzie migać na wyświetlaczu.


Po upływie wcześniej określonego czasu nastąpi automatyczne odblokowanie się urządzenia. Emitowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. Aby w dowolnej chwili wyłączyć funkcję Clean lock, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk .

FUNKCJE PIECZENIA


Funkcja ICS (Intelligent Cooking System)

Funkcja zapewnia optymalizację wyboru palnika w zależności od średnicy wykorzystywanych naczyń. Należy postąpić w następujący sposób:

- ustawić naczynie na palniku (np. Ø28 cm).

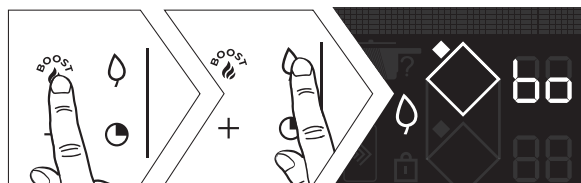

UWAGA: Aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji, płyta musi być zimna.

- jeżeli wybrany palnik jest najlepszy dla naczynia, symbol  gaśnie i wyświetlane są początkowe parametry gotowania.

- jeżeli wybrany palnik nie jest najlepszy dla naczynia, wyświetlacz wskazuje najbardziej odpowiedni palnik, a ustawienia są automatycznie przenoszone do niego.



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA


Funkcja Elapsed TIME

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie czasu, jaki upłynął od ostatniej zmiany mocy w wybranej strefie gotowania.

Aby użyć tej funkcji, należy wcisnąć przycisk .

Czas, jaki upłynął, miga na wyświetlaczu minutnika wybranej strefy gotowania.



Jeśli gotowanie ma zakończyć się w określonym czasie, należy nacisnąć przycisk , a następnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk „+” minutnika, aby ustawić

żądany czas pieczenia. Wyświetlanie czasu przestaje migać na 3 sekundy, a następnie wyświetla się czas, jaki pozostał. Sygnał dźwiękowy potwierdza dokonanie wyboru.

Funkcja ta działa z użyciem funkcji minutnika lub bez niej.

Uwaga: jeśli na minutniku wyświetlany jest czas, należy odczekać 5 sekund, aby móc zmienić czas gotowania.

Po upływie 5 sekund możliwa będzie zmiana czasu.


Funkcja asystenta kulinarnego

Funkcja obejmuje następujące elementy: Przepisy/Gotowanie w wodzie/Blanszowanie.

Płyta jest dostarczana z przewodnikiem kulinarnym, zawierającym różne przepisy. Ten tryb gotowania umożliwia dobór najbardziej odpowiednich parametrów pieczenia na podstawie dania i jego wagi.

Płyta musi być włączona. Nacisnąć , aby przejść do poszczególnych funkcji.

Podczas korzystania z płyty w trybie Przepisy zalecamy używanie naczyń wymienionych poniżej. W zależności od przepisu na ekranie zostanie zalecony rodzaj naczynia.

 **Sugerujemy wybór naczyń o grubym i płaskim dnie. Ciepło w takich naczyniach lepiej się rozkłada i gotowanie jest bardziej jednorodne. Nie wolno w żadnym wypadku pozostawiać podgrzewanego pustego naczynia bez nadzoru.**

 **Nie należy ustawiać naczyń na ekranie sterowania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu**

Wybór przepisów

Aby uzyskać optymalne rezultaty pieczenia, do wszystkich przepisów należy używać pojemników ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem przepisów na naleśniki,



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

które zostały zoptymalizowane dla naczynia z dołączonym dnem.

Proponujemy wybór potraw, dla których płyta automatycznie zaleca i programuje moc oraz czas pieczenia, w zależności od żądanego rodzaju lub ilości.

Receptura	Rodzina	Składnik	Wypieczenie (w razie potrzeby)
	Mięsa	Wołowina	Cienki Średni Gruby
		Kotlet mielony	Świeże Mrożone
		Jagnięcina	Kotlety
		Wieprzowina	Żeberka średnie Żeberka grube
		Kaczka	Pierś Szpadki
		Drób	Białe Udka
	Owoce morza	Filety Dzwonka Kostki	
		Ryba w całości	Małe Okrągłe Potrawa
		Kraby	Gotowanie Gotowanie EKO*
		Krewetki	Gotowanie Gotowanie EKO* Grillowanie
		Małże	
		Przegrzebki	
	Warzywa	Pomidory Cukinie Bakłażany Papryka Cebule	
		Grzyby	Cięte Całe
		Ziemniaki blanszowane	
		Szpinak	



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Wybór przepisów

Receptura	Rodzina	Składnik	Wypieczenie (w razie potrzeby)
	Desery	Czekolada roztopiona Naleśniki Pankeji Brioszka/Tosty francuskie Karmel	
	Jajka	Jajka sadzone Omlet Jajecznicza Jajka gotowane Na miękko Na twardo Przepiórcze	
	Makaron/Ryż	Makaron suchy Makaron świeży	Penne Penne EKO* Spaghetti Spaghetti EKO* Tagliatelle Tagliatelle EKO* Makaron muszelki Muszelki EKO* Pełne
		Ryż	Białe Pełny Ryż czarny

* Przepisy EKO opierają się na gotowaniu pasywnym, zapewniającym oszczędzanie energii dzięki wykorzystaniu ciepła resztkowego. Dzięki pokrywce, po wyłączeniu płyty ciepło pozostaje skoncentrowane w naczyniu, dzięki czemu gotowanie może być kontynuowane przez czas zdefiniowany przez funkcję EKO.



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Funkcja Gotowania w wodzie

Ta funkcja umożliwia zagotowanie wody i utrzymywanie jej wrzenia bez wykipienia w celu ugotowania np. makaronu.

Ustawić naczynie na palniku.

Wybrać odpowiednią ilość wody (w zakresie od 0,5 do 6 litrów) za pomocą przycisków ∇/\wedge .

Płyta proponuje najbardziej odpowiedni palnik.

Zatwierdzić wybór, wciskając przycisk **OK**

Gotowanie rozpoczyna się.

Gdy woda się zagotuje, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat

z prośbą o dodanie składników. Po zakończeniu nacisnąć **OK**, aby zatwierdzić.

Wyświetlany jest czas i moc. Można je jednak dostosować do własnych upodobań. Po zakończeniu gotowania rozlega się sygnał dźwiękowy.

UWAGA: ważne jest, aby temperatura wody nie była zbyt wysoka lub zbyt niska na początku gotowania, gdyż fałszuje to wynik końcowy.

W przypadku tej funkcji nie należy używać naczyń żeliwnych ani pokrywek.

Z funkcji tej można również korzystać do gotowania dowolnych potraw we wrzącej wodzie.

Funkcja Blanszowanie

Ta technika gotowania umożliwia gotowanie warzyw we wrzącej wodzie przez kilka minut, a następnie zanurzenie ich w lodowatej wodzie, aby zatrzymać gotowanie.

Pomaga to zachować jasny żywy kolor warzyw, a także ich teksturę. Ta funkcja umożliwia przygotowanie warzyw we wrzącej wodzie maksymalnie przez 5 minut.


Wybrać ilość wody, w której mają być zanurzone warzywa.

Ustawić naczynie ze składnikami na palniku.





4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA



Przykładowy przepis na wołowinę:

- » Włączyć płytę ①
- » Nacisnąć 





- » Wybrać menu „Przepisy” za pomocą przycisków  / 
- » Zatwierdzić wybór „Przepisy” za pomocą przycisków **OK**





- » Wybrać menu „Mięsa” za pomocą przycisków  / 
- » Zatwierdzić wybór „Mięsa” za pomocą przycisków **OK**





- » Wybrać menu „Wołowina” za pomocą przycisków  / 
- » Zatwierdzić wybór „Wołowina” za pomocą przycisków **OK**




- » Wybrać grubość kawałka mięsa wołowego za pomocą przycisków  / 
- » Zatwierdzić wybór grubości za pomocą przycisków **OK**




- » Wybrać żądane wypieczenie za pomocą przycisków  / 
- » Zatwierdzić wybór wypieczenia za pomocą przycisku **OK**.

4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA




- » Wyświetlacz płyty zaleca naczynie zapewniające optymalne rezultaty gotowania, a także odpowiednią strefę gotowania.




- » Po umieszczeniu naczynia w wybranej strefie zatwierdzić przycisk **OK**
- » Rozpoczyna się faza nagrzewania na pusto.



- » Po zakończeniu nagrzewania na wyświetlaczu płyty pojawia się komunikat przypominający o ułożeniu kawałka wołowiny.





- » Po umieszczeniu składnika nacisnąć przycisk **OK**
- » Rozpocznie się odliczanie czasu pieczenia wołowiny po pierwszej stronie.



- » Po upływie tego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący na konieczność obrócenia mięsa.
- » Po obróceniu nacisnąć przycisk **OK**
- » Rozpocznie się druga faza pieczenia.



- » Po zakończeniu pieczenia płyta wyemituje serię sygnałów dźwiękowych.
- » Naciśnięcie  umożliwia zwiększenie czasu pieczenia.

Uwaga: Jeśli przed zakończeniem pieczenia miga komunikat „min”, można dostosować czas pieczenia, naciskając przyciski , a następnie + lub -.

4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

«» Funkcja sondy

Aby użyć sondy, należy ją włączyć (kilkukrotne naciśnięcie przycisku na obudowie i przytrzymanie przez kilka sekund), włączyć płytę i nacisnąć «» - symbol «» pojawia się na wyświetlaczu, wskazując wyszukiwanie sondy.

Po jej podłączeniu symbol «» świeci się przez cały czas, a sonda miga na niebiesko w regularnych odstępach czasu.

Dostępne są 3 tryby:

• Ręczny

W tym trybie wybrać żadaną temperaturę nastawy. Na używanym palniku wyświetlana jest początkowa temperatura pieczenia oraz temperatura nastawy. Gdy tylko ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a temperatura będzie utrzymywana. Aby zakończyć pieczenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk palnika.

• Program

(Roztapianie/Próżniowe/Przypiekanie/Odgrzewanie/Zagotowanie/Duszenie/Smażenie)

• Wyświetlanie T°

Możesz monitorować w czasie rzeczywistym temperaturę mierzoną przez sondę, niezależnie od jej położenia (na przykład w potrawie przygotowywanej na płycie lub w pieczeniu przed jej wyjęciem z piekarnika).

Nie należy wkładać sondy do pracującego piekarnika.

Sonda zapewnia dostęp do 8 funkcji kulinarnych, które można precyzyjnie regulować.

- Ręczny
- Roztapianie
- Próżniowe ekspert
- Przypiekanie
- Odgrzewanie
- Zagotowanie
- Duszenie
- Smażenie

Sondy można także używać w niektórych przepisach (rozdział Przepisy).




4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Umieszczenie sondy

Sonda nie jest przeznaczona do wkładania do piekarnika.

Dostępne są 3 zalecane pozycje:

• Pionowa



• Pośrednia (regulowana)



• Ukośna



Użytkowanie sondy:

Nie zaleca się używania sondy bez jej wspornika.

W przypadku produktów stałych sondę należy umieścić w najgrubszym miejscu produktu.

Końcówka sondy musi znajdować się w połowie wysokości produktu.

Użytkowanie sondy

Gdy sonda miga na zielono, należy włączyć płytę, a następnie nacisnąć przycisk Sonda.

Podczas regulacji temperatury płyta automatycznie dostosowuje niezbędną moc, co może powodować wahania wrzenia.

Funkcje kulinarne

Aby uzyskać dostęp do różnych funkcji kulinarnych, należy włączyć płytę, nacisnąć przycisk sondy i wybrać żądaną funkcję kulinarną.


W przypadku tych funkcji pieczenie jest kontrolowane przez sondę. W przypadku wszystkich funkcji z wyjątkiem funkcji roztopiania:

- sonda musi znajdować się co najmniej 1 cm od dna naczynia.

- sonda musi zostać wprowadzona do przygotowywanego produktu na co najmniej 1 cm










4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA





Jeśli nie jest to możliwe, należy dostosować średnicę naczynia oraz palnik do ilości przygotowywanego produktu.

Zaleca się regularne mieszanie zawartości naczynia podczas gotowania

Aby przejść do poszczególnych funkcji, należy

Nacisnąć przycisk  i wybrać funkcję z menu za pomocą przycisków  / , wybrać palnik, a następnie **OK** (następnie nacisnąć przyciski  lub , jeśli chcesz ponownie zmienić zalecaną temperaturę). Wyświetlana jest temperatura, po czym symbol „” porusza się aż do osiągnięcia ustawionej temperatury. Gdy ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol „” będzie nieruchomy. Temperatura będzie utrzymywana do momentu wyłączenia palnika.

Ręczne

Ta funkcja umożliwia gotowanie potraw poprzez bezpośredni wybór żądanej temperatury za pomocą przycisków  / . Temperaturę można regulować w zakresie od 40 do 180°C

Topienie

Ta funkcja umożliwia roztopianie żywności w temperaturze regulowanej w zakresie od 40 do 70°C. Domyślne ustawienie temperatury wynosi 50°C. Podczas pieczenia tego rodzaju sonda musi znajdować się w pozycji pionowej, a jej końcówka musi dotykać dna naczynia.

Podczas gotowania należy dobrze mieszać produkty, aby mieszanina była jednolita. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla palników 1/2 Horizonte płyty kuchennej.

Gotowanie próżniowe

Ta funkcja umożliwia gotowanie w temperaturze regulowanej w zakresie od 45 do 85°C ustawienie temperatury wynosi 60°C

Podgrzewanie

Ta funkcja umożliwia odgrzewanie produktów w temperaturze regulowanej w zakresie od 65 do 80°C. Domyślne ustawienie temperatury wynosi 70°C.

Duszenie

Ta funkcja umożliwia gotowanie w temperaturze regulowanej w zakresie od 80 do 90°C, a ustawiona temperatura domyślna wynosi 80°C.



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Gotowanie

Ta funkcja umożliwia zagotowanie wody w temperaturze 100°C. Można częściowo przykryć naczynie pokrywką - zalecamy, aby zrobić to od samego początku gotowania.

Ta funkcja nie jest przeznaczona do gotowania mleka. W takim przypadku należy użyć funkcji Duszenie

Podsmażanie

Ta funkcja umożliwia duszenie produktów w temperaturze regulowanej w zakresie od 40 do 85°C. Domyślne ustawienie temperatury wynosi 60°C.


Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegnie się sygnał dźwiękowy i palnik zatrzyma nagrzewanie. Sygnał dźwiękowy odwracania włącza się przy temperaturze wynoszącej +10°C w porównaniu z najniższą temperaturą początkową.

Smażenie

Ta funkcja umożliwia smażenie w temperaturze regulowanej w zakresie od 130 do 190°C, a domyślne ustawienie temperatury wynosi 180°C.

Ostrzeżenie:

Minutnik:

- Minutnik może zostać zaprogramowany do użycia z sondą. W tym przypadku czas jest wyświetlany na stałe (1–99 min).
- By ponownie zmienić czas, nacisnąć przycisk .
- Minutnik zostaje uruchomiony po osiągnięciu ustawionej temperatury.
- Sonda może być używana tylko na jednym palniku na raz.
- Po zakończeniu użytkowania nie zapomnij wyłączyć sondy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku sondy – dioda LED zaświeci się na czerwono przez kilka sekund.
- Sonda wyłącza się automatycznie po minucie od wyłączenia płyty.
- Aby nie uszkodzić sondy, należy uważać, aby nie umieszczać skrzynki elektronicznej sondy bezpośrednio nad oparami kuchennymi.
- Temperatura wrzenia wody może się różnić w zależności od wysokości nad poziomem morza i warunków atmosferycznych panujących w danej lokalizacji geograficznej.
- Utrata komunikacji może być związana z niskim poziomem naładowania.



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Informacje techniczne dotyczące funkcji sondy:

	Specyfikacje	Uwagi
Napięcie	2,5–3 V	Bateria CR2032
Autonomia	300 godz.	z baterią nową
Kolor lampki kontrolnej	Biała Zielona Niebieska Czerwona	Zasilanie włączone Oczekiwanie na połączenie Połączone Zatrzymanie
Temperatura pracy	0–85°C	Obudowa sondy
Zakres pomiaru temperatury	5°–180°C	
Częstotliwość robocza	2402–2480 MHz	
Zasięg sondy	2 metry	
Moc maksymalna	<10 mW	



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Zalecenia dotyczące gotowania:

Funkcja	Składnik podstawowy lub danie	Ilość (g)	Temperatura (°C)	Czas	Porady
Ręczne	Mięsa białe	filety z kurczaka 150 g	80°C	8 do 12 min	Roztłuc mięso (na wysokość 1/1,5 cm)
	Mięsa czerwone	150 do 200 g	35 do 45°C (bardzo krwiste)	30 s do 2 min po każdej stronie (w zależności od grubości)	Po zakończeniu pieczenia odstawić mięso na 5 min
		150 do 200 g	50 do 55°C (krwiste)	1 min do 3 min po każdej stronie (w zależności od grubości)	Po zakończeniu pieczenia odstawić mięso na 5 min
		150 do 200 g	60 do 65°C (średnio wypieczone)	1,5 min do 4 min (w zależności od grubości)	Po zakończeniu pieczenia odstawić mięso na 5 min
		150 do 200 g	70 do 75°C (dobrze wypieczone)	2 min do 8 min po każdej stronie (w zależności od grubości)	Po zakończeniu pieczenia odstawić mięso na 5 min
	Frytki mrożone	200 g/1,5 l oleju	160°, a następnie 180°	11 min 2,5 min	Zanurzyć na 11 minut, a następnie wyjąć, po czym zanurzyć ponownie na 2,5 minuty po osiągnięciu temperatury 180°, aby zakończyć gotowanie
	Sosy beszamelowe	500	85 do 87°C	1 min do wrzenia	Podczas gotowania stale mieszać, aby uniknąć przyklejenia się produktów do dna naczynia
	Kremy czekoladowe	1300	87 do 92°C	8 do 10 min	Podczas gotowania stale mieszać, aby uniknąć przyklejenia się produktów do dna naczynia
	Karmel	„na sucho” (100 g)	do 150°C (przymienienie)	3 do 5 min (moc 10)	Przymienienie następuje bardzo szybko, należy zachować ostrożność.
	Karmel	z wodą (100 g cukru/60 ml wody)	do 145°C	8 do 12 min (moc 10)	Należy nadzorować gotowanie, ponieważ kiedy nastąpi zagotowanie, przymienienie jest bardzo szybkie.
Pasty owocowe	400–1000	105–110	w zależności od ilości	EKSPERT (należy przyjąć od 1 do 1,2% pektyny/kg owoców)	
Topienie	Gorzka czekolada	100–500	50–55	5 do 10 min	Często mieszać
	Czekolada mleczna		45–50		
	Czekolada biała		45–50		
	Masło	50–500	40–50	5 do 20 min	
	Masło klarowane	50–500	40–50	5 do 20 min	nie mieszać , aby prawidłowo oddzielić kazeinę od masła
	Ser do fondue	200–1500	40–50	10 do 25 min	ilość dodawanego wina będzie miała wpływ na czas topienia (50 cl na 1 kg sera)
Podgrzewanie	Purée	200–800	65–75	W zależności od ilości	
	Zupa	200–2000	65–75	2,5 min do 15 min	uwaga, w zależności od lepkości zupy czas może się różnić.
	Stoiki/konserwy	300–1000	65–75	4 min do 10 min	test przeprowadzony z daniami cassoulet w konserwie
	Stoiczki	125–300	60–70	W zależności od ilości	Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę

4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Zalecenia dotyczące gotowania:

Funkcja	Składnik podstawowy lub potrawa	Ilość (g)	Temperatura (°C)	Czas	Porady
Duszenie	Gulasz	1000-4000	70-80	2,5 godz. do 3 godz.	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy. Dodać obrane ziemniaki na ostatnie 1/2 godziny gotowania
	Gulasz z cielęciny	1000-4000	70-80	2 godz. do 3 godz.	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy.
	Wołowina po burgundzku	1000-4000	70-80	2 godz. do 4 godz.	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy.
	Dania duszone	1000-4000	70-80	2 godz. do 4 godz.	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy.
	Kurczak po baskijsku	1000-4000	70-80	1 godz. 15 min do 1 godz. 30 min	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy.
	Konfitury	1000-4000	105	20 minut do 1 godziny w zależności od owoców, należy sprawdzić konsystencję)	Temperatura żelowania konfitury wynosi 105°C (termometr do cukru). Temperaturę można obniżyć do około 90°C dodając pektynę (15 g na 1 kg owoców)
	Sos pomidorowy	1000-4000	70-80	40 min	Podczas gotowania należy uważać na kwasowość pomidorów – do sosu ze świeżych pomidorów dosypać podczas gotowania szczyptę cukru.
Gotowanie próżniowe – Ekspert	Ryba	łosoś 250-300 g	45-50	20 min	Od 3 do 5 litrów wody – należy zwrócić uwagę na przyprawę, ponieważ gotowanie metodą próżniową zwiększa dziesięciokrotnie moc soli.
	Ryba	ryba biała 250-300 g	56°C	15 min	
	Warzywa	zielone 200-300 g	85°C	30-75 min	
	Warzywa	korzeniowe 150 g	85°C	60-80 min	
	Białe mięso	filety z kurczaka 150 g	64°C	25 min	
	Białe mięso	udka kurczaka 200 g	68°C	120 min	
	Czerwone mięso	pałędwica wołowa 150 do 300 g	56,5°C w kąpielii wodnej	30 min dla grubości 2,5 cm / 2 godziny dla grubości 5 cm / do 4 godzin.	
„Céuf parfait”	50 g/l i wody	64°	45 min	1 l wody	
Gotowanie	Ryż	100-500 (suche) = 300 do 1500 ml posolonej wody	90-100	12 do 20 min w zależności od ryżu	Ryż „kreolski”: doprowadzić wodę do wrzenia, wysypać ryż (wcześniej przepłukany w zimnej wodzie), przykryć i gotować na małym ogniu (uwaga, niektóre rodzaje ryżu wymagają dłuższego czasu gotowania: ryż czarny)
	Makarony	100 - 500 (suche) = 1 l do 5 l posolonej wody	90-100	Gotowanie przez 10 do 12 min	Doprowadzić wodę do wrzenia, wrzucić makaron i gotować na wolnym ogniu. Sprawdzić ugotowanie, w zależności od rodzaju użytego makaronu.



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Zalecenia dotyczące gotowania:

Funkcja	Składnik podstawowy lub danie	Ilość (g)	Temperatura (°C)	Czas	Porady
Podsmażanie	Łosoś	120	52	14 do 16 min	Sonda umieszczona wewnątrz produktu Pieczenie ze skórą, bez obracania i pod przykryciem
	Wołowina (bardzo krwista) Typu wołowina Toumedos 3 cm	160	52	12 min	Sygnał dźwiękowy wskazujący konieczność obrócenia w połowie gotowania
	Pieczeń wołowa (krwista) Typu wołowina Toumedos 3 cm	180	57	14 min	Sygnał dźwiękowy wskazujący konieczność obrócenia w połowie gotowania
	Wołowina (średnio wypieczona) Typu wołowina Toumedos 3 cm	160	68	13 min	Sygnał dźwiękowy wskazujący konieczność obrócenia połowie gotowania
	Pierś kaczki ze skórą	300	63	22 do 25 min	Należy dostosować wykorzystywane naczynie do ilości przygotowywanej potrawy. Pieczenie pod przykryciem
	Filety drobiowe	130	105	24 do 30 min	Sonda umieszczona wewnątrz produktu Pieczenie bez przykrywania, z sygnałem dźwiękowym wskazującym konieczność odwrócenia
Smażenie	Frytki	200	180	10 do 15 min	1500 ml oleju



4 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

WSKAZÓWKI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Ciepło resztkowe

Strefa gotowania, która była używana przez dłuższy czas, może pozostawać gorąca przez kilka minut.

Przez ten czas wyświetlany jest symbol „H”.

Należy unikać dotykania tych stref.

Ogranicznik temperatury

Każda strefa gotowania wyposażona jest w czujnik bezpieczeństwa kontrolujący w sposób ciągły temperaturę dna naczynia. W przypadku pozostawienia pustego naczynia w strefie gotowania czujnik automatycznie dostosowuje moc generowaną przez płytę i zapobiega w ten sposób uszkodzeniu naczynia lub płyty.

Ochrona w przypadku rozlania się płynu

Płyta może zostać wyłączona w następujących 3 przypadkach:

- Rozlanie płynu zalewające przyciski sterowania.
- Położenie mokrej ściereki na przyciskach.
- Położenie metalowego przedmiotu na przyciskach.


Zdjąć położony przedmiot lub wyczyścić i wysuszyć przyciski sterowania, a następnie wznowić gotowanie.

W takim przypadku symbol  jest wyświetlany wraz z sygnałem dźwiękowym.

System „Auto-Stop”

Dla ochrony przed zapomnieniem o wyłączeniu płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję zabezpieczającą „Auto-Stop system”, która automatycznie wyłącza zapomnianą strefę gotowania po określonym czasie (od 1 do 10 godzin w zależności od używanej mocy).

W przypadku zadziałania tego zabezpieczenia wyłączenie strefy gotowania jest sygnalizowane wyświetleniem symbolu „AS” w strefie tekstowej i przez ok. 2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć dowolny przycisk sterowania.

 **Mogą pojawić się również dźwięki przypominające wskazówki zegara. Występują one jedynie wtedy, kiedy płyta jest włączona i znikają lub zmniejszają się w zależności od konfiguracji nagrzewania. W zależności od modelu i jakości wykorzystywanego naczynia mogą pojawić się także dźwięki przypominające gwizdanie. Opisane powyżej dźwięki są całkowicie normalne, ponieważ są one związane z technologią indukcji i nie oznaczają awarii urządzenia.**

 **Nie zalecamy używania żadnego systemu zabezpieczającego płytę.**

5 KONSERWACJA

KONSERWACJA PŁYTY

Niewielkie zabrudzenia mogą być usuwane przy użyciu gąbki kuchennej. Zwilżyć ciepłą wodą strefę, która ma być wyczyszczona, a następnie wytrzeć.

W przypadku uporczywych, zastygniętych zabrudzeń, a także pozostałości cukru lub roztopionego plastiku, należy usunąć je używając gąbki kuchennej i/ lub specjalnego skrobaka do szkła. Zwilżyć ciepłą wodą strefę, która ma być wyczyszczona, użyć specjalnego skrobaka do szkła, aby zedrzeć zabrudzenie, dokończyć czyszczenie za pomocą szorstkiej strony gąbki kuchennej, a następnie wytrzeć.

Aby usunąć pozostałości osadów lub kamienia wapiennego, zwilżyć zabrudzenie ciepłym białym octem, pozostawić na pewien czas, a następnie wytrzeć miękką szmatką.

W przypadku błyszczących przebarwień metalowych oraz cotygodniowej konserwacji należy używać specjalnego produktu do czyszczenia powierzchni z tworzywa szklano-ceramicznego. Nałożyć specjalny produkt (zawierający silikon i posiadający właściwości zabezpieczające) na powierzchnię z tworzywa szklano-ceramicznego.

Ważna uwaga: nie należy używać żadnych proszków ani gąbek ściernych. Należy używać kremów lub specjalnych gąbek do naczyń delikatnych.

KONSERWACJA SONDY

- Wyczyścić sondę przed pierwszym użyciem
- Używać wyłącznie produktów neutralnych chemicznie, nie używać żadnych produktów ściernych, czyszcików, rozpuszczalników ani przedmiotów metalowych.
- Nie myć sondy w zmywarce.
- Wspornik sondy można myć w zmywarce.



6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PODCZAS PODŁĄCZANIA

Na wyświetlaczu pojawiają się symbole. Jest to normalne, znikną one po upływie 30 sekund.

Instalacja wyłącza się automatycznie lub działa tylko jedna strona. Podłączenie płyty jest nieprawidłowe. Sprawdzić poprawność (patrz rozdział dotyczący podłączania).

Płyta wydziela dziwny zapach podczas pierwszych gotowań. Urządzenie jest nowe. Podgrzać w każdej strefie przez pół godziny garnek napełniony wodą.

PODCZAS WŁĄCZANIA

Płyta nie działa i wyświetlacze na przyciskach nie świecą.

Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Zasilanie lub podłączenie jest nieprawidłowe. Sprawdzić bezpieczniki i wyłącznik.

Płyta nie działa i wyświetla się inny komunikat. Obwód elektroniczny działa nieprawidłowo. **Wezwać serwis.**

Płyta nie działa, wyświetla się komunikat „blok.”. Odblokować zabezpieczenie przed dziećmi.

Kod usterki F9: napięcie niższe niż 170 V.

Kod usterki D1: temperatura niższa niż 5°C.

PODCZAS UŻYWANIA

Płyta nie działa, na wyświetlaczu pojawia się symbol – i włącza się sygnał dźwiękowy.

Rozlał się płyn lub jakiś przedmiot blokuje klawiaturę. Należy oczyścić powierzchnię płyty lub usunąć przedmiot a następnie wznowić gotowanie.

Wyświetlany jest kod F7.

Obwody elektroniczne uległy przegrzaniu (patrz rozdział „Zabudowa”).

W czasie pracy strefy gotowania lampki kontrolne klawiatury zawsze migają.

Wykorzystywane naczynie nie jest odpowiednie.

Naczynia hałasują, a płyta emituje trzaskające dźwięki podczas gotowania

(patrz porada „Wskazówki i zalecenia bezpieczeństwa”). Jest to normalne. W przypadku niektórych rodzajów naczyń ma miejsce przekazywanie energii z płyty do naczynia.

Wentylacja działa nadal po zatrzymaniu się płyty.

Jest to normalne. Zapewnia to schłodzenie elementów elektronicznych.


Jeżeli problem występuje nadal.

Wyłączyć płytę na 1 minutę. Jeżeli problem występuje nadal, należy skontaktować się z serwisem.



• *8* DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Ewentualne interwencje przy urządzeniu powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, autoryzowane przez markę. Aby ułatwić rozwiązanie problemu, podczas rozmowy z serwisem naprawczym należy podać kompletne dane referencyjne posiadanego urządzenia (nazwa handlowa, numer serwisowy, numer seryjny). Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.

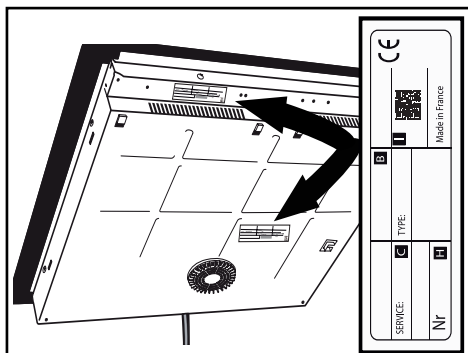

B: Odniesienie handlowe

C: Odniesienie do usługi

H: Numer seryjny

I: Kod QR



PT

CARA CLIENTE, CARO CLIENTE

Acaba de adquirir um produto De Dietrich. Esta escolha revela a sua exigência e bom gosto pela arte de viver à francesa.

Com um legado de mais de 300 anos de conhecimento prático, as criações De Dietrich encarnam a fusão do design, autenticidade e tecnologia ao serviço da arte culinária. Os nossos aparelhos são fabricados com materiais nobres e oferecem uma qualidade de acabamentos irrepreensível.

Temos a certeza de que esta confeção de alta qualidade permitirá aos amantes da cozinha expressar todos os seus talentos.

O serviço de apoio ao consumidor De Dietrich está à sua disposição para responder a todas as questões e sugestões para melhor satisfazer as suas exigências.

Ficamos honrados por sermos os seus novos parceiros na cozinha e agradecemos a sua confiança.



Com os seus fabricos em França, Orléans e Vendôme, a De Dietrich cultiva uma busca constante de excelência, perpetuando o conhecimento prático de exceção na conceção de produtos com acabamentos perfeitos. Vários dos nossos eletrodomésticos estão certificados pelo rótulo Origine France Garantie, um reconhecimento que atesta o seu fabrico em França.

Este rótulo assegura não só a qualidade e a durabilidade dos aparelhos, mas também garante o seu rastreio, oferecendo uma indicação clara e objetiva da sua proveniência.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES	4-6
1 MEIO AMBIENTE	7
Proteção do meio ambiente	7
2 Instalação	8-9
Remoção da embalagem.....	8
Encastramento.....	8-9
Ligação elétrica.....	10
3/ APRESENTAÇÃO DO APARELHO	11
Sonda.....	11
Painel.....	12-13
4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO	14
Gestão dos parâmetros	14
Seleção do recipiente	14
Seleção do foco	15
Ligar/desligar.....	15
Horizone.....	16
Configuração da potência	16
Ajuste do temporizador	18
Bloqueio dos comandos (segurança para crianças).....	18
Funções de cozedura	19-23
Exemplo de receita	24
Segurança e recomendações	34
5 CONSERVAÇÃO	35
6 ANOMALIAS E SOLUÇÕES	36
7 TABELA DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA	37
8 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	38

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - LER COM ATENÇÃO E CONSERVAR PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.

Este manual está disponível para download no sítio Internet da marca.

O seu aparelho está em conformidade com as diretivas e regulamentações europeias às quais está sujeito.


Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas sem experiência e conhecimento, se tiverem sido corretamente supervisionadas ou informadas ou formadas na utilização do aparelho em toda a segurança e que compreendam os riscos resultantes.

As crianças não devem brincar com o aparelho.


A limpeza e a conservação pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Crianças de menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam constantemente supervisionadas.


A sua placa de cozinha possui um dispositivo de segurança para crianças, que bloqueia a sua utilização à paragem ou durante a cozedura (ver o capítulo: utilização da segurança crianças).

 O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante a utilização. Devem ser tomadas precauções para evitar tocar nos elementos de aquecimento.

Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície, pois podem ficar quentes.

 **ATENÇÃO:** a cozedura deve ser supervisionada. Uma cozedura curta necessita de um supervisionamento contínuo.

Risco de incêndio: não armazenar objetos sobre as zonas de cozedura. Uma cozedura com óleo ou outra matéria gorda efetuada sobre uma placa e sem supervisão pode ser perigosa e dar lugar a um incêndio. NUNCA tente apagar um incêndio com água; deve cortar a alimentação do aparelho antes de cobrir a chama com, por exemplo, uma tampa ou uma cobertura anti-incêndio.

 Se a superfície estiver fissurada, desconectar o aparelho para evitar o risco de choque elétrico.

Não utilize a sua placa de cozinha antes de ter substituído a parte superior em vidro.

Estes placas devem ser ligadas à rede elétrica através de um dispositivo de corte multipolar em conformidade com as regras de instalação em

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

vigor. Um dispositivo de desligamento deve estar incorporado na canalização fixa. A vossa placa de cozedura serve para funcionar sob uma frequência de 50Hz ou 60Hz (50Hz/60Hz), sem nenhuma intervenção particular da sua parte.

O aparelho deve ser ligado com um cabo de alimentação normalizado em que o número de condutores depende do tipo de ligação desejado (ver o capítulo sobre a instalação)

Se o cabo de alimentação elétrica estiver deteriorado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço Pós-Venda ou por pessoas de qualificação similar, para evitar um perigo.

Certifique-se de que o cabo de alimentação de qualquer aparelho elétrico, ligado à proximidade da placa de cozinha, não está em contato com as zonas de cozedura.

⚠ ADVERTÊNCIA : Para que não haja interferências entre a sua placa de cozinha e um estimulador cardíaco, é preciso que este tenha sido concebido em conformidade com a regulamentação aplicável. Informe-se junto do seu fabricante ou do seu médico.

Utilize unicamente proteções de placas concebidas pelo fabricante do aparelho de cozedura, referenciadas no aviso de utilização como tendo sido adaptadas ou incorporadas no aparelho. A utilização de proteções não apropriadas pode provocar acidentes.

Evite impactos com os recipientes, a superfície de vidro vitrocerâmico é muito resistente, mas não é no entanto inquebrável.

Não colocar uma tampa quente em contacto direto com a sua placa de cozinha. Um efeito de "ventosa" poderia deteriorar a superfície vitrocerâmica. Evite as fricções de recipientes que podem com o tempo provocar uma degradação da decoração da superfície vitrocerâmica.

Para a cozedura, nunca utilize folhas de papel de alumínio. Nunca coloque produtos embalados com alumínio, ou em bandejas de alumínio, sobre a sua placa de cozedura. O alumínio fundiria e deterioraria definitivamente o seu aparelho de cozedura.

Não guarde no móvel situado sob a sua placa de cozedura os seus produtos de limpeza ou produtos inflamáveis.

Nunca utilize limpadores a vapor para a conservação da sua placa.

Este aparelho não se destina a ser posto em funcionamento através de um dispositivo de temporização externo ou de um sistema de comando à distância separado.


Após a utilização, interromper o funcionamento da placa de cozedura através do dispositivo de comando e não contar com o sensor de tachos.




SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

SONDA

A sonda em equipada com uma pilha de tipo CR2032 (utilize apenas as pilhas especificadas).

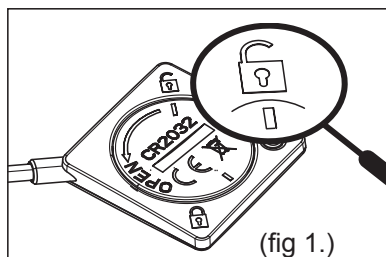

Para desapertar a cobertura, utilize uma moeda e gire-a até alinhar o traço com a trava aberta (fig. 1).

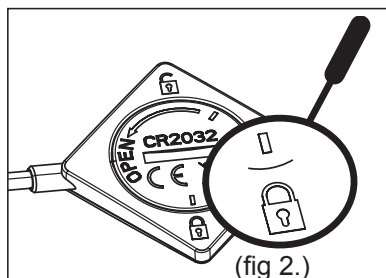

Para voltar a colocar a cobertura, insira a mesma alinhando o traço com a trava aberta (fig. 1), e depois girar com uma moeda para alinhar o segundo traço com a trava fechada (fig. 2).

Substituir a pilha quando estiver gasta ou no caso de derrame. A pilha deve ser retirada do aparelho antes de este ser descartado.

A pilha deve ser descartada nos contentores de pilhas ou entregue na loja (conforme a regulamentação em vigor).

- Os diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturados.
- Se o aparelho tiver de ser guardado sem ser usado durante um período de tempo longo, convém retirar as pilhas.
- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- A sonda não foi feita para entrar num forno.

A Brandt France declara que o aparelho equipado com a função Perfect Sensor está conforme a diretiva 2014/53/UE. A declaração da UE de conformidade completa está disponível na seguinte página:

www.dedietrich-electromenager.com



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico. O seu aparelho contém vários materiais recicláveis. Assim, inclui este logótipo para indicar que os aparelhos usados devem ser colocados num ponto de recolha apropriado. Informe-se junto do seu revendedor ou de serviços técnicos da sua cidade para conhecer os pontos de recolha dos aparelhos usados mais perto do seu domicílio. A reciclagem de aparelhos usados do fabricante será realizada nas melhores condições, em conformidade com a Diretiva Europeia em matéria de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Alguns materiais de embalagem deste aparelho são também recicláveis. Participe na sua reciclagem contribuindo para a proteção do meio ambiente, eliminando-os nos contentores previstos para o efeito. Agradecemos a sua colaboração na proteção do meio ambiente.

Conselho de economia de energia

Cozinhar com uma tampa bem ajustada economiza energia. Se utilizar uma tampa de vidro, poderá controlar perfeitamente a cozedura.



.2 INSTALAÇÃO

REMOÇÃO DA EMBALAGEM

Retire todos os elementos de proteção da placa de cozedura, da sonda e do suporte da sonda.

A sua sonda é entregue com uma pilha que deve instalar. Para inserir a bateria, é preciso desapertar a cobertura no verso da sonda com a ajuda de uma moeda, inserir a pilha respeitando a polaridade (+ em cima) e depois, voltar a apertar. Verifique e respeite as características do aparelho que figuram na placa sinalética.

Queira anotar nos quadros abaixo as referências de serviço e tipo de norma que figuram nesta placa, para uma futura utilização.

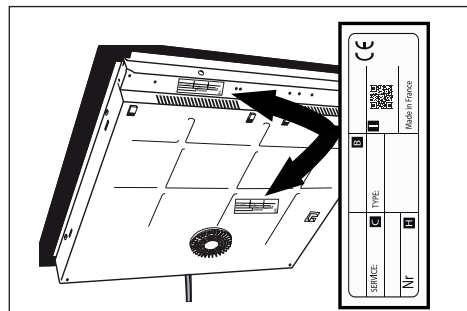


Serviço:	Tipo:
----------	-------


ENCASTRE

Verifique se as entradas e saídas de ar estão desobstruídas.


Tenha em conta as indicações relativas às dimensões de encastramento (em milímetros) do móvel destinado a receber a placa de cozinha. Verifique se o ar circula corretamente entre a parte de frente e a parte de trás da sua placa de cozinha.

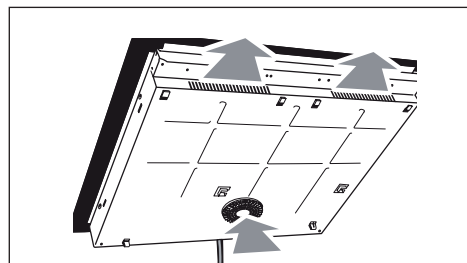

Encastre em plano

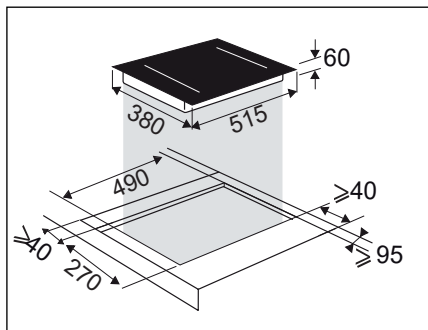


Encastre nivelado



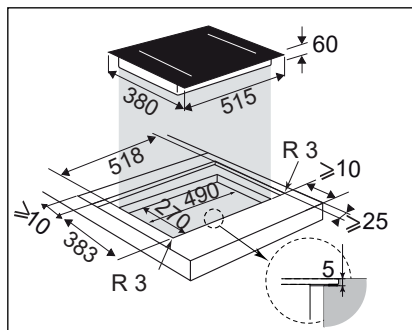


.2 INSTALAÇÃO

No caso de instalação da placa por cima de uma gaveta,

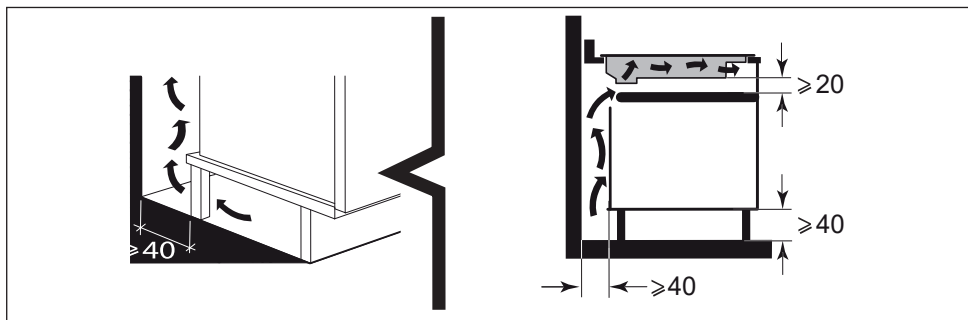

ou por cima de um forno encastrável, respeite as dimensões anotadas nas ilustrações para assegurar uma saída de ar suficiente na parte da frente. Cole cuidadosamente a junta de estanqueidade a toda a volta do vidro da mesa antes do encastre.

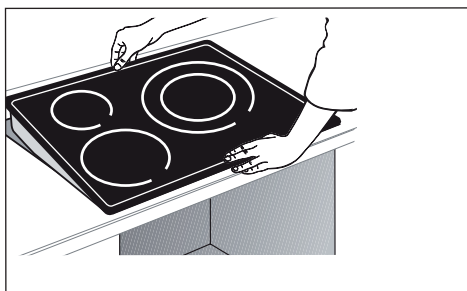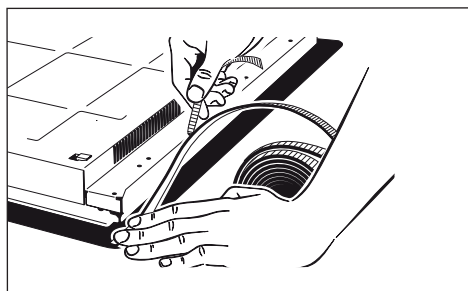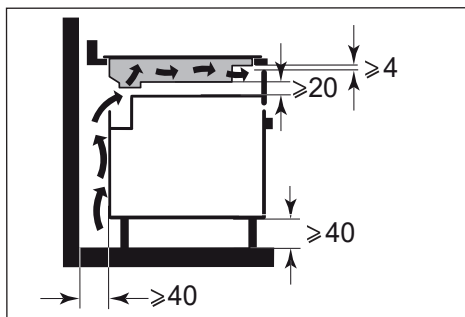

Importante

Se o forno estiver sobre a placa de cozedura, as seguranças térmicas da placa podem limitar a utilização simultânea da mesma e do forno em modo de pirólise, com a visualização do código “F7” nas zonas de comando. Se isso acontecer, recomendamos que aumente a zona de ventilação da placa de cozinha, efetuando uma abertura na parte lateral do móvel (8 cm x 5 cm).



2 INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Estes placas devem ser ligadas à rede elétrica através de um dispositivo de corte multipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor. Um dispositivo de desligamento deve estar incorporado na canalização fixa.



Identifique o cabo da sua placa de cozedura:

- a) verde-amarelo
- b) azul
- c) castanho
- d) preto
- e) cinzento

Aquando da colocação sob tensão da placa, ou após um corte de corrente prolongado, uma codificação luminosa aparece no painel de comando.

Aguarde cerca de 30 segundos ou prima um botão para que essas informações desapareçam antes de utilizar a placa (esta visualização é normal e está reservada, dado o caso, ao seu serviço pós-venda).




O utilizador da placa não deve em caso algum tomá-las em consideração.

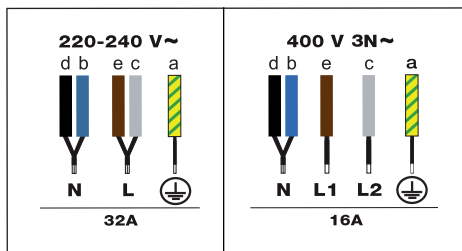


3 APRESENTAÇÃO DO APARELHO

SONDA



Esta tabela de cozedura é fornecida com a sua sonda de temperatura conectada e o seu suporte específico podendo posicionar-se facilmente sobre qualquer tipo de recipiente. Esta sonda pode ser usada em todos os fogões.



1 - Ligue a sonda com uma pressão longa e verá um flash branco.



2 - A sonda pisca a verde, faça uma breve pressão de 1 segundo.



3 - A sonda pisca a azul. Comunica com a placa e pode selecionar uma função de cozedura.

O LED da sonda emite um flash **branco azulado**: ligação da sonda.

O LED da sonda pisca a **verde**: ligação em curso.

O LED da sonda fica **azul** : a sonda está conectada.












O LED da sonda pisca a **vermelho**: pilha demasiado fraca / perda de comunicação / paragem da sonda.

3 APRESENTAÇÃO DO APARELHO

PAINEL







Léxico do teclado

-  On/Off
-  Bloqueio / "Clean Lock"
-  Horizonte (conforme o modelo)
-  Escolha da zona de cozedura
-  Ajuste potência / tempo
-  Temporizador
-  Navegação (alto / baixo)
-  Navegação (alto / baixo)
-  Voltar atrás
-  Validação / OK
-  Parâmetros

Acesso direto


-  Potência
-  Boost

Função





-  Função ICS
-  Função Elapsed Time
-  Assistente culinário
-  Sonda

3 APRESENTAÇÃO DO APARELHO

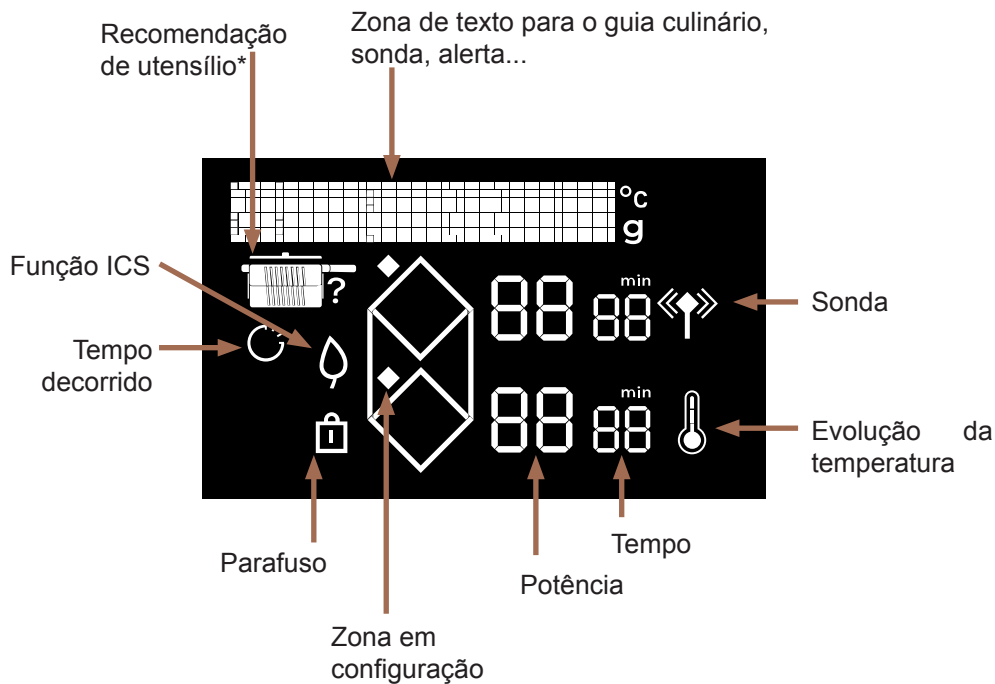Léxico do visor



* Recomendação de utensílios

-  Frigideira
-  Frigideira com tampa
-  Tacho com tampa
-  Tacho

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Na primeira ligação da sua placa, pode personalizar diferentes funções.

GESTÃO DOS PARÂMETROS

Pressionar o botão  para aceder aos parâmetros:

- **Idioma** (francês por predefinição)
- **Luminosidade** (5 níveis possíveis)
- **Manutenção** : No caso de um problema, tem acesso ao menu de Manutenção. Durante um contacto com o serviço pós-venda, os códigos de produto indicados no diagnóstico poderão ser pedidos. A opção de “Reiniciar” permite repor as definições do aparelho.

Os botões  e  permitem deslocar-se no menu.


Uma pressão no botão  permite voltar atrás no menu sem modificações.


Uma pressão em **OK** permite validar a sua escolha.

 **Assegurar-se que a potência selecionada é adaptada aos fusíveis do quadro elétrico.**

SELEÇÃO DO RECIPIENTE

A maioria dos recipientes é compatível com a indução. Só os recipientes de vidro, barro, alumínio sem fundo especial, cobre e certos materiais inoxidáveis não magnéticos não funcionam com o aquecimento por indução.

 **Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano. Desta forma, o calor será bem repartido e a cozedura mais homogénea. Nunca colocar um recipiente vazio a aquecer sem vigilância.**

 **Evite colocar os recipientes sobre o teclado de comando.**


4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

SELEÇÃO DE FOCO

Vários focos estão à sua disposição para posicionar os seus recipientes. Selecione o mais conveniente, em função do tamanho do recipiente.


Se a base do recipiente for demasiado pequena, o indicador de potência começa a piscar e o foco não funciona, mesmo se o material do recipiente for indicado para indução. Assegure-se de nunca utilizar recipientes de um diâmetro inferior ao diâmetro do foco (ver tabela).

Diâmetro do foco (cm)	Potência máxima do foco (Watts)	Diâmetro do fundo do recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - travessas para peixe
1/2 zona	2800	11 / -22

 Na utilização simultânea de vários focos, a placa gere a repartição da potência para não ultrapassar a potência total da mesma. Quando usa a potência máxima (Boost) em vários focos ao mesmo tempo, deve privilegiar o melhor posicionamento dos recipientes e evitar as configurações em baixo.



① LIGAR-DESLIGAR

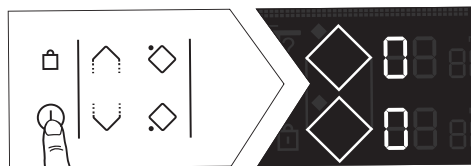

Prima o botão ①.
Aparece um “0” em cada foco disponível durante 8 segundos.
A placa de cozedura deteta automaticamente os recipientes.

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO


Quando é detetado um recipiente, o “0” pisca com um ponto na zona detetada. Pode então escolher a potência desejada. Se não selecionar uma potência, a zona de cozedura desliga-se automaticamente.


Se não for detetado nenhum recipiente, seleccione o foco:




Desligamento de uma zona / placa




Efetue uma pressão longa no botão da zona , soa um sinal sonoro longo e o visualizador apaga-se ou aparece o símbolo “H” (calor residual).

Pressione o botão  para desligar completamente a placa.

HORIZONE

O foco Horizonte pode ser usado em 2 zonas separadas ou em 1 zona completa. A seleção da zona completa é feita pelo botão .



O ajuste da potência e do temporizador é feito como para um forno normal. Para parar a zona, faça uma pressão longa no botão , soa

um sinal sonoro longo e os visores apagam-se ou o símbolo “H” aparece.

Uma pressão no botão do foco dianteiro ou traseiro da zona desativa a função e transfere os ajustes no foco selecionado.

AJUSTE DA POTÊNCIA

Pressione o botão + ou - para ajustar o nível de potência de 1 a 19.




4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO




Durante a ligação pode passar diretamente para a potência máxima (exceto o Boost) pressionando o botão «-» da zona .

Acesso direto

Há dois botões à sua disposição para aceder diretamente aos níveis de potência pré-estabelecidos:

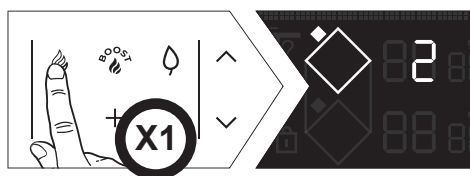

Boost: potência máxima

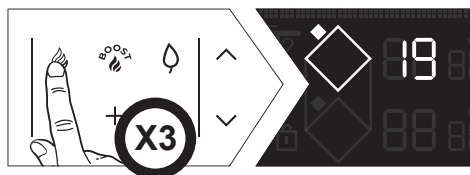

O ajuste da potência e do temporizador efetua-se como para um foco normal. Estes valores de potência são modificáveis, exceção feita para o BOOST.

Proceda da seguinte maneira:

A placa de cozedura deve ser desligada, o visor deve ser ligado:

- Visualização de dois losangos para aceder aos ajustes de acesso diretos

• Primeira etapa

- Selecione efetuando uma pressão longa aqui.

- Ajuste a nova potência entre 1 e 3 (para manter a quente) pressionando o botão + ou -.

- Um bip valida a sua ação.

• Segunda etapa

- Repetir o ajuste precedente

- Ajuste a nova potência entre 4 e 11 (para cozedura lenta) pressionando o botão + ou -.

- Um bip valida a sua ação.

• Terceira etapa

- Repetir o ajuste precedente

- Ajuste a nova potência entre 12 e 19 (para cozedura lenta) pressionando o botão + ou -.


- Um bip valida a sua ação.




4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

🕒 CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Cada zona de cozedura possui um temporizador próprio. Este pode ser acionado se a respetiva zona de aquecimento estiver em funcionamento.

Para a ligar ou modificar, pressione o botão  temporizador.

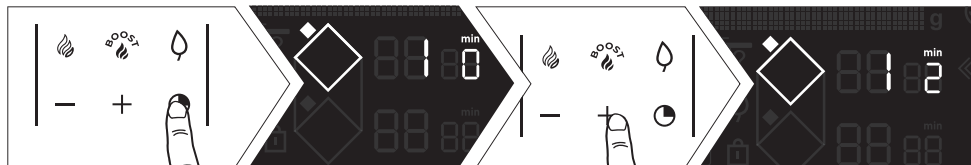

Para facilitar o ajuste do tempo demasiado longo, pode aceder diretamente às 8 horas pressionando desde o início o botão -.

Uma pressão em “-” reduz as horas em horas até às 2 horas e depois, em 99 minutos.

O final da cozedura é indicado pelo aparecimento do número 0 e por um sinal sonoro. Para desligar, pressione qualquer botão de comando da zona de cozedura em causa. Por defeito, o bip para depois de alguns instantes. Para parar o temporizador durante a cozedura, pressione simultaneamente os botões + e -.

Temporizador independente

Esta função permite temporizar um evento sem iniciar a cozedura selecionando uma zona não utilizada.





Pode parar uma contagem decrescente em curso efetuando uma pressão longa no botão de seleção do foco.

🔒 BLOQUEIO DOS COMANDOS (segurança para crianças)

A sua placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia os comandos quando esta está parada ou em funcionamento (para preservar os seus ajustes). Por razões de segurança, só o botão “desligar” e os botões de seleção estão sempre ativos e autorizam a paragem da placa ou o corte de uma zona de aquecimento.


Bloqueio

Pressione o botão , até que o símbolo de bloqueio  apareça no visor e um sinal sonoro confirme a sua manobra.





4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Placa bloqueada em funcionamento


Ao premir os botões de potência ou do temporizador das zonas em funcionamento: O símbolo  começa a piscar.


Desbloqueio


Pressione o botão  até que o símbolo de bloqueio  desapareça do visor e um sinal sonoro confirme a sua manobra.

Função “CLEAN LOCK”

Esta função permite o bloqueio temporário da sua placa durante a limpeza. Para ativar o Clean lock:

Efetue uma pressão curta no botão .

Soa um sinal sonoro e o símbolo  pisca no visor.


Após um tempo predefinido, o bloqueio desliga-se automaticamente. Soa um sinal sonoro duplo. Pode parar o Clean Lock a qualquer momento efetuando uma pressão longa no botão .

FUNÇÃO DE COZEDURA


Função ICS (Intelligent Cooking System)

Esta função permite otimizar a escolha do foco em função do diâmetro dos recipientes usados. Proceda assim:

Coloque o recipiente sobre um foco (ex: Ø28 cm).

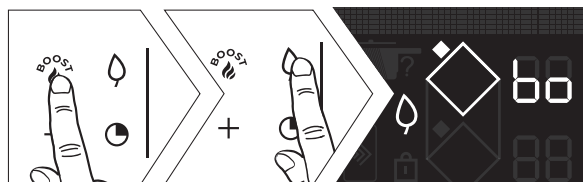

NOTA: A placa deve estar fria para utilizar esta função.

- o foco escolhido é o mais adaptado para o recipiente e  desaparece para deixar aparecer os parâmetros de cozedura iniciais.

- o foco escolhido não é o mais adaptado ao recipiente, o visor indica então o foco mais adaptado e os ajustes são transferidos automaticamente a este



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO


Função ELAPSED TIME

Esta função permite apresentar o tempo decorrido desde a última modificação de potência de um foco escolhido.

Para utilizar esta função, pressione o botão .

O tempo decorrido pisca no visor do temporizador do foco seleccionado.



Se quiser que a cozedura termine num tempo definido, pressione o botão  e depois, em 5 segundos, pressione + no temporizador para incrementar o tempo de

cozedura que quer obter. A apresentação do tempo decorrido fica fixa durante 3 segundos e depois a apresentação do tempo restante aparece. É emitido um som para confirmar a sua escolha.

Esta função existe com ou sem a função do temporizador.


Nota: se aparecer um tempo no temporizador, aguarde 5 segundos para poder modificar o tempo de cozedura.

Passados esses 5 segundos, poderá modificar o tempo.


Função de assistente culinário

Sob esta função, são reagrupados: Receitas/ferver/blanchir.

A placa dispõe de um guia culinário que propõe uma seleção de receitas. Este modo de cozedura seleciona para si os parâmetros de cozedura apropriados em função do alimento a preparar.

A placa deve estar ligada, deve fazer uma pressão em  para aceder às diferentes funções.

Durante a utilização da sua placa no modo Receita, recomendamos que utilize os utensílios recomendados a seguir. Em função da receita, o tipo de utensílio será recomendado no ecrã.

 **Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano. Desta forma, o calor será bem repartido e a cozedura mais homogênea. Nunca colocar um recipiente vazio a aquecer sem vigilância.**

 **Nunca colocar recipientes no ecrã de comando pois isto danifica o seu produto.**

Seleção de receitas

Para obter resultados de cozedura ideais, convém utilizar recipientes inox para todas as receitas tirando a receita dos crepes e panquecas que foram otimizadas com um utensílio de fundo anexo.



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Propomos uma seleção de alimentos para os quais a placa recomenda e programa automaticamente uma potência e uma duração de cozedura em função do tipo ou da quantidade desejada.

Receita	Família	Ingrediente	Acabamento (se necessário)
	Carnes	Vaca	Fino Médio Grosso
		Carne picada	Fresco Congelado
		Borrego	Costeletas
		Porco	Costeleta média Costeleta grossa
		Pato	Magrê Tiras
		Aves	Branco Coxa
	Frutos do mar	Lombo Posta Filete	
		Peixe inteiro	Pequeno Redondo Plano
		Canivetes	Escalfar Escalfar ECO*
		Camarões	Escalfar Escalfar ECO* Grelhar
		Mexilhões	
		Vieiras	
	Legumes	Tomate Curgete Beringela Pimento Cebola	
		Cogumelos	Cortados Inteiros
		Cozedura rápida de batatas	
		Espinafres	



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Seleção de receitas

Receita	Família	Ingrediente	Acabamento (se necessário)
	Sobremesas	Chocolate derretido Crepes Panquecas Brioche/rabanada Caramelo	
	Ovos	No prato Omelete Mexidos Na concha Mal cozidos Cozidos Coalhar	
	Massa/arroz	Massa seca Massa fresca	Penne Penne ECO* Esparguete Esparguete ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Conchas Conchas ECO* Integrais
		Arroz	Branco Integral Venere

* As receitas ECO fazem referência à cozinha passiva, que permite poupar energia usando o calor residual. Graças à tampa, o calor fica concentrado no interior do tacho depois de desligar a placa, o que permite efetuar a cozedura durante um tempo predefinido pela função ECO.





4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Função “Boil”

A função permite ferver uma quantidade de água e de manter a sua ebulição sem derramar para cozinhar massas, por exemplo.

Posicione o recipiente sobre um foco.

Ajuste a quantidade de água desejada (de 0,5 a 6 litros) através dos botões  / .

A placa propõe o foco que estiver melhor adaptado.

Valide pressionando **OK**

A cozedura começa.

Soa um sinal sonoro quando a água atinge a ebulição e aparece uma mensagem no ecrã que pede

para acrescentar os ingredientes. Quando isto for feito, pressione **OK** para validar.

O tempo e a potência aparecem. Pode ajustá-los da forma mais conveniente para si. Um sinal sonoro é ouvido ao fim da cozedura.

NOTA : É importante que a temperatura da água esteja à temperatura ambiente no início da cozedura, pois isso influenciaria no resultado final.

Para esta função, não utilize o recipiente de ferro fundido, nem tampa. Também pode utilizar esta função para cozer qualquer alimento que requiera uma cozedura em água fervente.

Função “blanchir”

Esta técnica permite preparar os legumes na água a ferver durante alguns minutos e depois, mergulhá-los em água gelada para interromper a cozedura.

Isto permite conservar a cor viva dos legumes, mas também a sua tectura. Esta função permite preparar os legumes levando-os à ebulição 5 minutos no máximo.


Selecione a quantidade de água em que mergulha os legumes.

Posicione o recipiente com os ingredientes sobre um foco.



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Exemplo de receita de uma peça de carne de vaca:

- » Acender a placa ①
- » Efetuar uma pressão em 



- » Selecionar o menu “Receitas” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha “Receitas” com a ajuda dos botões **OK**



- » Selecionar o menu “Carnes” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha de “Carnes” com a ajuda dos botões **OK**



- » Selecionar o menu “Carne de vaca” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha “Carne de vaca” com a ajuda dos botões **OK**




- » Selecionar a espessura da peça de carne de vaca com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha da espessura com os botões **OK**




- » Selecionar o acabamento da cozedura desejada com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha do acabamento com o botão **OK**.

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO




» O visualizador da placa recomenda o recipiente que permita um resultado de cozedura ideal, bem como a zona adequada para efetuar a cozedura.




» Após a colocação do utensílio na zona, validar com o botão **OK**
» Inicia-se uma fase de pré-aquecimento em vazio.



» No fim do pré-aquecimento, o visor da placa convida a colocar a peça de carne de vaca.



» Depois de colocar o ingrediente, pressionar o botão **OK**
» O tempo de cozedura da primeira face da peça de carne começa a descontar.



» No fim do tempo, o visor convida a dar a volta à carne.
» Depois de dar a volta, pressione o botão **OK**
» Começa a segunda fase da cozedura.



» No fim da cozedura, a placa emite uma série de sinais sonoros..
» Uma pressão em **^** permite adicionar tempo à cozedura.

Nota: Antes do fim da cozedura, se “min” piscar, pode ajustar o tempo de cozedura pressionando **⌚** e depois, em + ou -.

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

«» Função de sonda

Para fazer funcionar a sonda, é preciso ligá-la (pressionando o botão da caixa durante vários segundos), ligar a placa e depois, pressionar «» e o símbolo «» fica a mexer-se no visor para procurar a sonda.

Quando esta estiver conectada, o símbolo «» fica fixo e a sonda pisca a azul em intervalos regulares.

Tem acesso a 3 modos:

• Manual

Com este modo, seleciona a temperatura indicada desejada. A temperatura de início bem como a temperatura solicitada aparecem no foco utilizado.

Quando é alcançada a temperatura indicada, são emitidos sinais sonoros e a temperatura é mantida. Para parar a cozedura, faça uma pressão longa no foco.

• Programa

(derreter/ vácuo/ tostar/ reaquecer/ ferver/ cozer lentamente/ fritar)

• Exibição da temp.

Pode ver em tempo real a temperatura indicada pela sonda onde quer que esteja (numa preparação sobre a placa ou num assado ou a sair do forno, por exemplo). A sonda não se mete no forno em funcionamento.

A sonda dá acesso a 8 funções culinárias ajustáveis quase ao grau

- Manual
- Derreter
- Vácuo expert
- Tostar
- Reaquecer
- Ferver
- Cozer lentamente
- Fritar


A sonda também pode ser usada em algumas funções de receita (capítulo de receitas).

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO


Posicionamento da sonda

A sonda não foi feita para entrar num forno.
Há 3 posições aconselhadas à sua disposição:

• Vertical



• Intermédia (ajustável)



• Em viés



Utilização da sonda:

É desaconselhada a utilização da sonda sem o suporte.

Num alimento sólido, a sonda deve ser inserida na parte mais espessa do alimento.

O extremo da sonda deve ser colocado a meia altura do alimento.

Utilização da sonda

Quando a sonda pisca a verde, ligar a placa e depois, pressionar o botão da Sonda. Durante a configuração da temperatura, a placa ajusta automaticamente a potência necessária, o que pode provocar uma variação de ebulição.

Funções culinárias


Para aceder às diferentes funções culinárias, colocar a placa sob tensão, pressionar o botão da sonda e escolher a função culinária da sonda desejada.

Nestas funções, a cozedura é pilotada pela sonda. Para todas as funções, exceto a função de derreter:

A sonda deve estar, no mínimo a 1 cm do fundo do tacho.

A sonda deve estar mergulhada no mínimo a 1 cm no alimento a cozinhar.

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO



Se tal não for possível, adaptar o diâmetro do tacho e o foco à quantidade a cozinhar.

Recomenda-se mexer regularmente o conteúdo do recipiente durante a cozedura

Para aceder às diferentes funções

Pressionar o botão «↔» e escolher no menu a função com os botões ^ / , seleccionar o foco desejado e depois, **OK** (depois, nos botões ^ ou v se quiser modificar a temperatura recomendada). A temperatura aparece e depois, «🌡» mexe-se até a temperatura indicada ser alcançada. Quando for alcançada a temperatura indicada, soa um sinal sonoro e o «🌡» fica fixo. A temperatura será mantida até desligar o foco.

Manual

Esta função permite cozinhar alimentos escolhendo diretamente a temperatura desejada com a ajuda dos botões v / ^. A temperatura é regulável entre 40 e 180°C.

Derreter

Esta função permite derreter alimentos a uma temperatura regulável entre 40 e 170°C. A temperatura recomendada é de 50°C. Durante este tipo de cozedura, a sonda deve estar na posição vertical e a ponta da sonda deve tocar no fundo do tacho.

Deve-se misturar bem durante a cozedura para homogeneizar a mistura. Esta função está disponível apenas nos focos de 1/2 Horizonte da sua placa de cozedura.

Cozedura a vácuo (sous-vide)

Esta função permite cozinhar alimentos a uma temperatura ajustável entre 45 e 85°C. A temperatura recomendada por defeito é de 60°C.

Reaquecer

Esta função permite reaquecer alimentos a uma temperatura ajustável entre 65 e 80°C temperatura recomendada por defeito é de 70°C.

Lume brando

Esta função permite cozinhar lentamente alimentos a uma temperatura regulável entre 80 e 90°C. A temperatura recomendada é de 80°C.

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Ferver

Esta função permite fazer ferver a água a uma temperatura de 100°C. Pode cobrir parcialmente o recipiente com a ajuda de uma tampa. Recomendamos que o faça desde o início da cozedura.

Esta função não é indicada para ferver leite. Neste caso, utilizar a função de cozedura lenta

Lume forte

Esta função permite tostar alimentos a uma temperatura ajustável entre 40 e 85°C. A temperatura recomendada por defeito é de 60°C.

É emitido um sinal sonoro quando é atingida a temperatura recomendada por defeito e o forno para de aquecer. Um sinal sonoro para voltar a +10°C relativamente à temperatura mais baixa de início.

Fritar

Esta função permite fritar a uma temperatura ajustável entre 130 e 190°C, e a temperatura recomendada por defeito é de 180°C.

Advertência:

 Temporizador:

- Pode programar um temporizador com a função de sonda. Neste caso, o tempo é apresentado de forma fixa (1 - 99 min).

Se quiser modificar novamente o tempo, volte a pressionar o botão 

O temporizador é acionado quando é alcançada a temperatura indicada.

- A sonda é usada apenas num único foco à vez.

- No final da utilização, não se esqueça de desligar a sonda efetuando uma pressão longa na sonda, o LED acende-se a vermelho durante alguns segundos.

- A sonda desliga-se automaticamente 1 minuto depois de se apagar a placa.

- Para não degradar a sua sonda, não deve colocar a caixa eletrónica da sonda diretamente por cima do vapor da cozedura.

- A temperatura de ebulição da água pode variar em função da altitude e das condições atmosféricas da sua situação geográfica.

- Uma perda de comunicação pode ser associada a uma bateria demasiado fraca.



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Informações técnicas sobre a função da sonda:

	Especificações	Notas
Tensão	2.5 - 3V	Pilha CR2032
Autonomia	300 h	com pilha nova
Cor do indicador	Branco Verde Azul Vermelho	Ligar A aguardar ligação Conectado Desligar
Temperatura de utilização	0 - 85°C	Caixa da sonda
Gama de medição da temperatura	5° - 180°C	
Frequência de trabalho	2402 -2480 MHz	
Alcance da sonda	2 metros	
Potência máxima	< 10 mW	



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Indicações de cozedura:

Função	Ingrediente de base ou prato	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo	Conselhos
Manual	Carnes brancas	Filetes de frango de 150 g	80°C	8 a 12 min	Achatar os peitos (1/1,5 cm de altura)
	Carnes vermelhas	150 a 200 g	35 a 45°C (cru)	30s a 2 min/face (conforme a espessura)	Deixar repousar a carne 5 minutos após a cozedura
		150 a 200 g	50 à 55°C (a sangrar)	1 min a 3 min/face (conforme a espessura)	Deixar repousar a carne 5 minutos após a cozedura
		150 a 200 g	60 a 65°C (no ponto)	1 min 30 a 4 min (conforme a espessura)	Deixar repousar a carne 5 minutos após a cozedura
		150 a 200 g	70 a 75°C (bem passada)	2 min a 8 min/face (conforme a espessura)	Deixar repousar a carne 5 minutos após a cozedura
		Batatas fritas congeladas	200 g / 1,5 l de óleo	160° e depois, 180°	11 min 2 min 30 seg
	Molho béchamel	500	85 a 87 °C	1 min a ferver	Misturar continuamente durante a cozedura para evitar que se cole ao fundo do tacho
	Crems de chocolate	1300	87 a 92°C	8 a 10 min	Misturar continuamente durante a cozedura para evitar que se cole ao fundo do tacho
	Caramelo	«a seco» (100 g)	até aos 150°C (coloração)	3 a 5 min (potência 10)	Escurece muito rápido, deve manter-se vigilante,
	Caramelo	à água (100 g de açúcar/ 60 ml de água)	até aos 145°C	8 a 12 min (potência 10)	Vigiar a ebulição. Quando para, fica castanho muito rapidamente.
Purés de fruta	400 - 1000	105 - 110	conforme a quantidade	EXPERT (contar 1 a 1,2% de pectina/ kg de fruta)	
Derreter	Chocolate preto	100 - 500	50 - 55	5 a 10 min	Mexer frequentemente
	Chocolate de leite		45 / -50		
	Chocolate branco		45 - 50		
	Manteiga	50 - 500	40 - 50	5 a 20 min	
	Manteiga clarificada	50 - 500	40 - 50	5 a 20 min	não misturar para decantar bem a caseína da manteiga
	Queijo para fondue	200 - 1500	40 - 50	10 a 25 min	a quantidade de vinho acrescentado à cozedura afeta o tempo que leva a fudir (50 cl para 1 kg de queijo)
Reaquecer	Puré	200 - 800	65 - 75	Conforme a quantidade	
	Sopa	200 - 2000	65 - 75	2 min 30 a 15 min	atenção, conforme a viscosidade da sopa, o tempo pode variar.
	Frascos/conservas	300 - 1000	65 - 75	4 min a 10 min	teste realizado em conservas de Cassoulet
	Pequenos potes	125 - 300	60 - 70	Conforme a quantidade	Testar a temperatura antes do consumo

4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Indicações de cozedura:

Função	Ingrediente de base ou prato	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo	Conselhos
Lume brando	Pot au feu	1000 - 4000	70 - 80	02:30 a 03:00	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar. Adicionar batatas descascadas antes da última meia hora.
	Blanquette de vitela	1000 - 4000	70 - 80	02:00 a 03:00	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar.
	Bourguignon	1000 - 4000	70 - 80	02:00 a 04:00	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar.
	Ensofado	1000 - 4000	70 - 80	02:00 a 04:00	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar.
	Frango à basco	1000 - 4000	70 - 80	1h15m a 1h30m	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar.
	Compota	1000 - 4000	105	20 min a 1h conforme a fruta, verificar a textura)	A temperatura de gelificação de uma compota é de 105°C (termómetro de açúcar). Podemos baixar a temperatura a cerca de 90°C adicionando pectina (15 kg para 1 kg de fruta)
	Molho de tomate	1000 - 4000	70 - 80	40 min	Afinação à acidez do tomate em cozedura, num molho à base de tomate fresco, adicionar um pouco de açúcar em pó na cozedura.
Cozedura a vácuo (sous-vide) expert	Peixe	Salmão 250-300 g	45-50	20 min	Entre 3 l e 5 l de água, atenção ao tempo, pois a cozedura a vácuo tem tendência a dobrar a potência do sal.
	Peixe	Peixe branco 250-300 g	56°C	15 min	
	Legumes	Verdes 200-300 g	85°C	30-75 min	
	Legumes	Raiz 150 g	85°C	60-80 min	
	Carne branca	Filete de frango 150 g	64°C	25 min	
	Carne branca	Coxa de frango 200 g	68°C	120 min	
	Carne vermelha	Bife de vaca 150 g 300 g	56,5°C da água do caldo	30 minutos para uma espessura de 2,5 cm / 2h00 para uma espessura de 5 cm / até 4 horas.	
	Ovo perfeito	50 g/ 1l de água	64°	45 min	
Ferver	Arroz	100-500 (seco) = 300 a 1500 ml de água salgada	90-100	12 a 20 min conforme o arroz	Arroz à crioula: ferver a água da cozedura, verter o arroz (lavado com água fria previamente), cobrir e deixar cozer em lume brando (atenção, alguns tipos de arroz requerem mais tempo de cozedura: arroz venere)
	Massas	100 - 500 (secas) = 1 l a 5 l de água salgada	90-100	10 a 12 min de cozedura	Deixar ferver a água, verter a massa e cozer até ferver. Verificar a cozedura conforme o tipo de massa utilizado.



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Indicações de cozedura:

Função	Ingrediente de base ou prato	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo	Conselhos
Lume forte	Salmão	120	52	14 a 16 min	Sonda no centro Cozedura na pele, sem voltar e com tampa
	Carne de vaca (cru) Tornedó de 3 cm	160	52	12 min	Sinal sonoro para virar a meio da cozedura
	Carne de vaca em sangue Tornedó de 3 cm	180	57	14 min	Sinal sonoro para virar a meio da cozedura
	Carne de vaca (no ponto) Tornedó de 3 cm	160	68	13 min	Sinal sonoro a meio da cozedura
	Filete de pato com pele	300	63	22 a 25 min	Adaptar o conteúdo à quantidade a cozinhar. Cozedura com tampa
	Peito de aves	130	105	24 a 30 min	Sonda no centro Cozedura sem tampa com sinal sonoro para virar
Fritar	Batatas fritas	200	180	10 a 15 min	1500 ml de óleo



4 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES

Calor residual

Após o uso intensivo, a zona de aquecimento que acabou de utilizar pode ficar quente durante alguns minutos.

Um "H" aparece durante este período.

Evite tocar nas zonas em questão.

Limitador de temperatura


Cada zona de aquecimento está equipada com um sensor de segurança que controla constantemente a temperatura do fundo do recipiente. Em caso de esquecimento de um recipiente vazio numa zona de aquecimento acesa, este sensor adapta automaticamente a potência da placa e limita assim qualquer risco de deterioração do recipiente ou da placa.

Proteção em caso de derrame

A paragem da placa pode ser desencadeada nos 3 casos seguintes:

- Derrame por cima dos botões de comando .
- Pano molhado colocado em cima dos botões.
- Objeto metálico colocado em cima dos botões de comando.


Retire o objeto ou limpe e seque os botões de comando e depois reinicie a cozedura.

Neste caso, o símbolo  aparece acompanhado por um sinal sonoro.

Sistema "Auto-Stop"

No caso de se esquecer de desligar um cozinhado, esta placa está equipada com uma função de segurança denominada "Auto-Stop" que desliga automaticamente a zona de aquecimento esquecida, após um tempo predefinido (compreendido entre 1 e 10 horas, consoante a potência utilizada).

Se esta segurança for ativada, o corte da zona de aquecimento é assinalado pela visualização "AS" na zona de comando e um sinal sonoro é emitido durante cerca de 2 minutos. Para o desativar, basta premir um botão qualquer dos comandos.

 Sons semelhantes aos do mecanismo de um relógio podem se produzir. Estes ruídos intervêm somente quando a placa está em funcionamento e desaparecem ou diminuem em função da configuração de aquecimento. Silvos também podem aparecer segundo o modelo e a qualidade do seu recipiente. Os ruídos descritos são normais, fazem parte da tecnologia de indução e não indicam uma avaria.

 Não recomendamos dispositivos de proteção da placa.

5 MANUTENÇÃO

CONSERVAÇÃO DA PLACA

Para sujidade ligeira, utilize um esfregão. Demolhar convenientemente com água quente a zona a lavar e depois limpar.

Para uma acumulação de sujidades recozidas, derrames com açúcar, plástico derretido, utilize uma esponja sanitária ou um raspador especial para vidro. Deve molhar bem a zona a limpar com água quente, utilizar um raspador especial para vidros para desbastar, acabar com um esfregão e secar.

Para auréolas e marcas de calcário, aplicar vinagre branco quente sobre a mancha, deixar agir e secar com um pano macio.

Para cores metálicas brilhantes e a conservação semanal, utilizar um produto especial para vidro vitrocerâmico. Aplicar o produto especial (que contenha silicone e tenha de preferência um efeito protetor) sobre o vidro vitrocerâmico.

Observação importante: não utilizar pó nem esponja abrasiva. Privilegie os cremes e as esponjas especiais para louça delicada.

CONSERVAÇÃO DA SONDA

- Limpar a sonda antes da primeira utilização
- Utilizar apenas produtos neutros, sem produtos abrasivos, esfregonas abrasivas, solventes nem objetos metálicos.
- Não lavar a sonda no lava-loiça.
- O suporte da sonda não pode ser lavado no lava-loiça.

6 ANOMALIAS E SOLUÇÕES

DURANTE A COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Constata que aparece uma indicação luminosa. Isto é normal. Desaparecerá depois de 30 segundos.

A sua instalação dispara ou funciona apenas um lado da placa. A ligação da sua placa está defeituosa. Verifique a sua conformidade (ver o capítulo sobre a ligação).

A placa liberta um cheiro durante as primeiras cozeduras. O aparelho é novo. Faça aquecer cada zona durante uma meia hora com um tacho cheio de água.

QUANDO A PLACA É LIGADA

A placa não funciona e os indicadores luminosos do teclado estão apagados. O aparelho não tem alimentação de energia. A alimentação ou ligação estão defeituosas. Inspeccione os fusíveis e o disjuntor elétrico.

A placa não funciona e aparece outra mensagem. O circuito eletrónico funciona mal. **Contate o Serviço Pós-Venda.**

A placa não funciona, aparece a informação “bloqueio”. Desative a segurança para crianças.

Código de avaria F9 : tensão inferior a 170 V.

Código de avaria D1 : temperatura inferior a 5°C.

DURANTE A UTILIZAÇÃO

A placa não funciona, o visor apresenta — e soa um sinal sonoro.

Houve um transbordo, ou um objeto tapa o painel de comando. Limpe ou retire o objeto e volte a iniciar a cozedura.

É indicado o código F7.

Os circuitos eletrónicos aqueceram-se (consulte o capítulo acerca do encastramento).

Durante o funcionamento de uma zona de aquecimento, os indicadores luminosos do painel piscam sempre.

O recipiente utilizado não é adequado.

Os recipientes emitem um ruído e a placa emite um “clique” durante a cozedura (ver

o conselho “Seguranças e recomendações”). É normal. Com certos tipos de recipientes, isto deve-se à passagem de energia da placa para o recipiente.

A ventilação continua a funcionar depois da paragem da sua placa.

É normal. Isto permite o arrefecimento da parte eletrónica.

No caso de avaria persistente.


Desligue a placa durante 1 minuto. Se o fenómeno persistir, contacte o Serviço de assistência pós-venda.



8 *SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE*

INTERVENÇÕES

Qualquer trabalho no seu aparelho deve ser realizado por um profissional qualificado que seja uma marca registada. Quando telefonar, para facilitar o tratamento do seu pedido, queira ter consigo as referências completas do seu aparelho (referência comercial, referência de serviço, número de série). Esta informação pode ser encontrada na chapa de identificação.

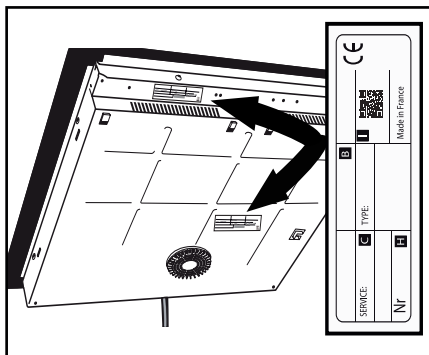

B: Referência de vendas

C: Referência de serviço

H: Número de série

I: Código QR





RU

УВАЖАЕМАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА,

Вы приобрели изделие De Dietrich. Ваш выбор демонстрирует вашу взыскательность и стремление наслаждаться жизнью по-французски.

Компания De Dietrich, использующая технологические наработки за 300 лет, создает изделия, сочетающие в себе красивый дизайн, аутентичность и ноу-хау, ради развития кулинарного искусства. Наши приборы производятся из благородных материалов и имеют отделку безупречного качества.

Мы уверены, что это высококачественное изделие позволит поклонникам кулинарии применить все свои таланты.

Отдел по работе с клиентами компании De Dietrich готов ответить на все ваши вопросы и предложения, ведь удовлетворенность клиентов — это наш приоритет. Благодарим за доверие и надеемся, что наше изделие станет вашим верным помощником на кухне.



Компания De Dietrich стремится постоянно совершенствовать свое производство во Франции, а именно в Орлеане и Вандоме, увековечивая эксклюзивную технологию в изделиях превосходного качества. Большинство наших электроприборов имеет сертифицированный логотип Origine France Garantie (гарантированное место происхождения товара — Франция). Это знак, который подтверждает, что изделие было изготовлено

во Франции.

Он гарантирует не только качество и долговечность наших приборов, но и их отслеживаемость, то есть указывает точное и четкое место их происхождения.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	4–6
1 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	7
Защита окружающей среды	7
2 УСТАНОВКА	8–9
Распаковывание	8
Встраивание	8–9
Подключение к электросети	10
3 ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА	11
Датчик	11
Панель	12–13
4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
Управление параметрами	14
Выбор посуды	14
Выбор конфорки	15
Включение и выключение	15
Зона Horizone	16
Регулировка мощности	16
Настройка таймера	18
Блокировка кнопок (защита детей)	18
Функция приготовления	19–23
Пример рецепта	24
Безопасность и рекомендации	34
5 УХОД	35
6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	36
7 ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	37
8 ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ	38

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Эту инструкцию можно скачать на веб-сайте компании.

Плита соответствует требованиям европейских директив и правил, которые на нее распространяются.


Эта плита может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, людьми с сенсорными, умственными или физическими отклонениями, а также людьми без достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были обучены правилам безопасного использования плиты и понимают все риски, связанные с ее использованием.

Детям запрещено играть с прибором.


Не разрешайте детям выполнять очистку и обслуживание плиты без присмотра старших.

Дети младше 8 лет могут находиться возле плиты только под постоянным наблюдением взрослых.

Ваша плита оборудована блокировкой для обеспечения безопасности детей, которая блокирует ее использование в отключенном состоянии или во время приготовления пищи (см главу «Безопасность детей»).


 Плита и ее доступные части могут сильно нагреваться во время использования. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам.

Во избежание нагрева металлические предметы, например ножи, вилки, ложки и крышки, не должны размещаться на поверхности плиты.

 **ВНИМАНИЕ!** Приготовление пищи требует постоянного контроля. В случае непродолжительного процесса приготовления контролируйте его непрерывно.

Опасность пожара: не оставляйте предметы на конфорках.

Приготовление пищи с применением жира или масла на плите без присмотра может представлять опасность и приводить к пожару. НИКОГДА не пытайтесь потушить пожар водой; необходимо выключить плиту и накрыть ее, например крышкой или негорючим покрывалом.

 Если поверхность плиты растрескалась, отключите ее от электропитания во избежание поражения электрическим током.

Не пользуйтесь плитой до замены стеклянной столешницы.

Эту плиту следует подключить к сети через однополюсный автоматический выключатель, соответствующий действующим правилам подключения электроприборов. Выключатель должен быть стационарно установлен в системе электропроводки. Плита для приготовления пищи будет

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

исправно работать при частоте 50 или 60 Гц (50 Гц/60 Гц) без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

Устройство следует подключать через стандартный кабель питания, количество жил которого зависит от типа выполняемого подключения (см. главу «Установка»).

Если повредился кабель электропитания, то во избежание опасных ситуаций его замену должен выполнять технический персонал производителя, персонал Службы послепродажного обслуживания или лицо с соответствующей квалификацией.

Убедитесь, что кабель питания электрического устройства, подключенного возле плиты, не касается конфорок.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Чтобы плита не вызвала помех в работе кардиостимулятора, последний должен быть разработан и настроен в соответствии с надлежащими требованиями. Свяжитесь с его производителем или вашим лечащим врачом.

Для защиты плиты используйте только встроенные производителем защитные устройства или защитные устройства, разработанные ее производителем или рекомендованные производителем в инструкции по эксплуатации как пригодные для данной плиты. Использование несоответствующих защитных устройств может привести к выходу плиты из строя.

Избегайте ударов посудой: стекло-керамическая поверхность обладает высокой прочностью, однако не является небьющейся.

Не кладите горячие крышки плашмя на плиту. Эффект «присоски» может привести к повреждению керамической поверхности. Избегайте взаимного трения между плитой и посудой, так как это может привести к повреждению декора на стекло-керамической поверхности.

Никогда не используйте алюминиевую фольгу для приготовления пищи на этой плите. Никогда не ставьте на плиту продукты, обернутые алюминиевой фольгой, или в алюминиевом лотке. Алюминий может расплавиться и нанести непоправимый ущерб вашей плите.

Не храните в шкафчике под плитой чистящие средства или легковоспламеняющиеся продукты.

Никогда не используйте пароочиститель для чистки плиты.

Данный прибор не предназначен для включения при помощи внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


После использования выключайте плиту с помощью регулятора; не следует полностью полагаться на детектор кастрюль.




БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ДАТЧИК

Датчик работает на батарейке CR2032 (используйте только указанную батарейку).

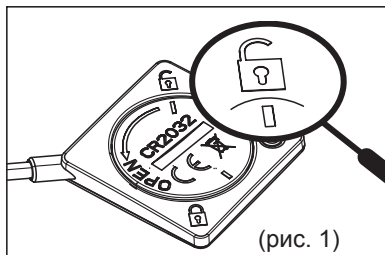

Чтобы снять крышку, поверните ее с помощью монеты, выровняв черточку с символом открытого замка (рис. 1).

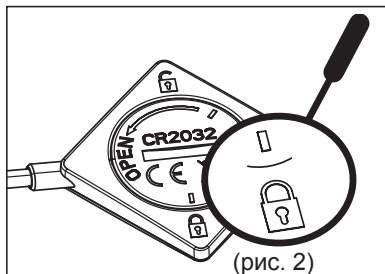

Чтобы вернуть крышку на место, установите ее, выровняв черточку с символом открытого замка (рис. 1), затем поверните ее с помощью монеты, выровняв вторую черточку с символом закрытого замка (рис. 2).

Замените батарейку, если она изношена или протекает. Перед утилизацией устройства батарейку необходимо извлечь.

Батарейку необходимо выбросить в контейнер для аккумуляторов или вернуть в магазин (согласно действующим положениям).

- Не следует использовать вместе разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Если не предполагается использование устройства в течение длительного периода времени, следует извлечь батарейки.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты.
- Запрещено заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Датчик не предназначен для установки в духовом шкафу.

Компания Brandt France заявляет, что устройство, оснащенное функцией датчика, соответствует Директиве 2014/53/UE. С полным текстом декларации ЕС о соответствии можно ознакомиться на сайте:

www.dedietrich-electromenager.com



1 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Этот символ показывает, что прибор не относится к бытовым отходам. Прибор содержит также большое количество материалов, пригодных для вторичной переработки. Поэтому на нем имеется маркировка, согласно которой использованный и подлежащий утилизации прибор должен быть доставлен в специальный пункт сбора технических отходов. Узнать о ближайших к вашему дому пунктах сбора технических отходов можно у продавца техники или в городских центрах технического обслуживания. Таким образом, утилизация прибора будет производиться в полном соответствии с требованиями изготовителя и требованиями Европейской директивы об утилизации электрического и электронного оборудования.

Некоторые материалы упаковки прибора пригодны для вторичной переработки. Примите участие в этом, заботясь тем самым об окружающей среде, – помещайте их в соответствующие муниципальные контейнеры. Благодарим вас за содействие в защите окружающей среды.

Рекомендации в отношении экономии энергии

Процесс приготовления с хорошо подобранной крышкой экономит энергию. Если вы используете стеклянную крышку, вы можете отлично контролировать процесс приготовления.





• 2 УСТАНОВКА

РАСПАКОВЫВАНИЕ

Снимите все защитные приспособления для транспортировки с плиты, датчика и держателя датчика.


Датчик поставляется вместе с батареей, которую вам необходимо установить. Чтобы установить батарейку, необходимо снять заднюю крышку датчика с помощью монеты. Установите батарейку, соблюдая правильную полярность (+ сверху), затем установите крышку на место. Ознакомьтесь с характеристиками прибора, указанными на заводской табличке, и учитывайте их. В полях ниже отметьте эксплуатационные данные и данные о типе стандарта, указанные на табличке. Они пригодятся вам в будущем.

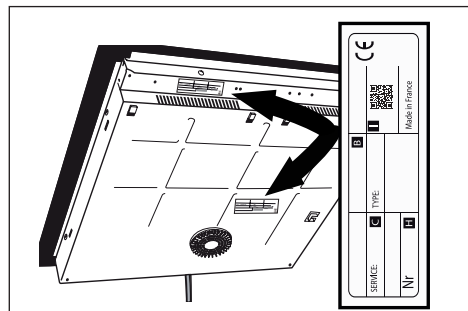


Услуга:	Тип:
---------	------

ВСТРАИВАНИЕ


Убедитесь, что воздухозаборные и вытяжные отверстия не заблокированы. Учитывайте монтажные размеры (в миллиметрах) рабочей поверхности, в которую встраивается плита. Проверьте, чтобы воздух правильно циркулировал между передней и задней частями вашей плиты.

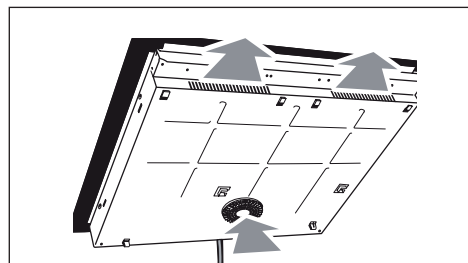

Установка на рабочей поверхности

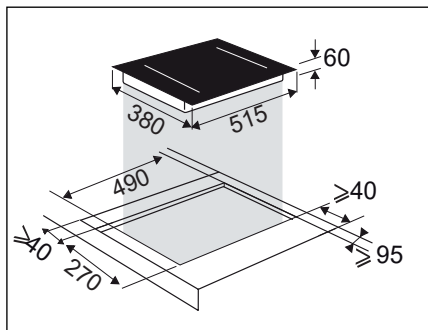


Установка заподлицо

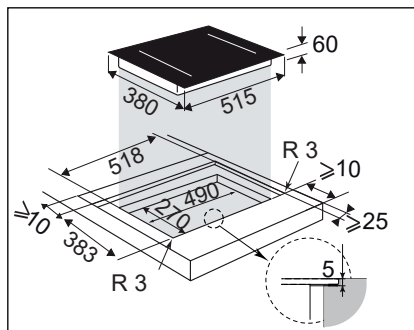




• 2 УСТАНОВКА

Если плита устанавливается над кухонным ящиком

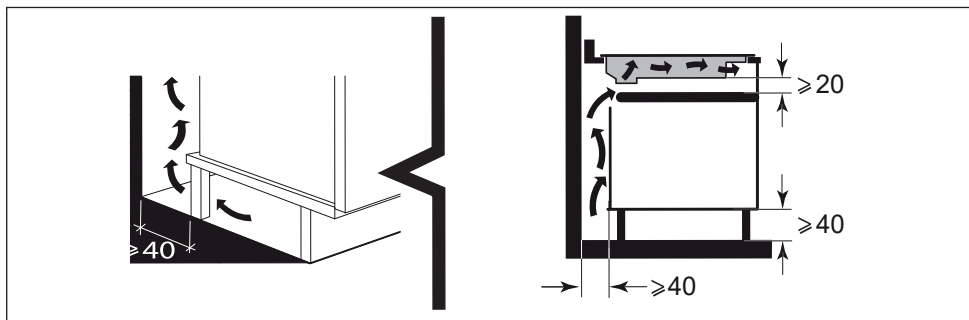

или над вмонтированным духовым шкафом, соблюдайте указанные на иллюстрациях размеры, чтобы обеспечить достаточное расстояние для выпуска воздуха.

Тщательно приклейте уплотнительную прокладку по всей поверхности плиты перед установкой.

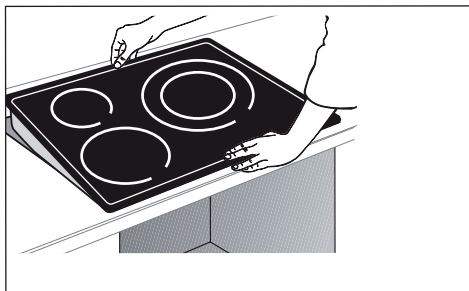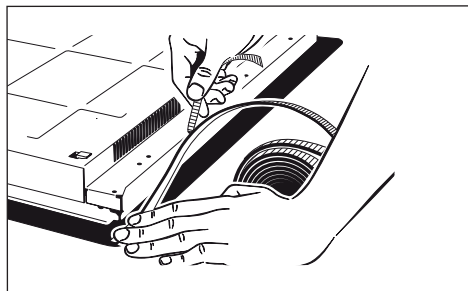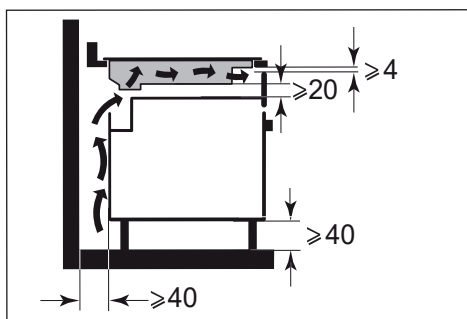

Важно!

Если духовой шкаф находится под плитой, термозащита плиты может ограничить одновременное использование ее и духовки в режиме пиролиза; тогда на панели управления появляется код «F7». В этом случае мы рекомендуем вам увеличить вентиляцию плиты путем вырезания отверстия на боковой стороне кухонной мебели (8 см x 5 см).



• 2 УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Эту плиту следует подключить к сети через однополюсный автоматический выключатель, соответствующий действующим правилам подключения электроприборов. Выключатель должен быть стационарно установлен в системе электропроводки.



Найдите кабель плиты:

- зелено-желтый
- синий
- коричневый
- черный
- серый

После подачи напряжения на плиту или после длительного отключения электроэнергии на панели управления появляется соответствующая световая индикация.

Приблизительно через 30 секунд или после нажатия на клавишу эта информация исчезнет и плита будет готова к использованию (это нормальная индикация, и она зарезервирована на случай, если это необходимо вашей сервисной службе).




В любом случае, пользователь плиты не должен принимать ее во внимание.

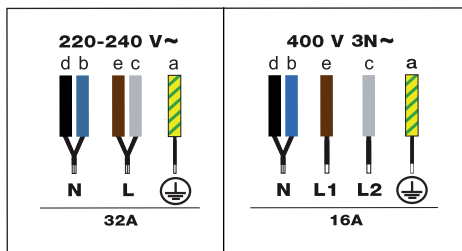


3 ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА

ДАТЧИК


Эта индукционная плита поставляется с подключенным температурным датчиком и специальным держателем, который легко устанавливается на любом типе посуды. Этот датчик может использоваться на любой из конфорок.



1. Включите датчик, долго удерживая кнопку нажатой. Он мигнет белым светом.



2. Датчик мигает зеленым; выполните краткое нажатие в течение одной секунды.



3. Датчик мигает синим. Он обменивается данными с плитой. Вы можете выбрать функцию приготовления.

Светодиодная лампочка датчика мигнула **бело-синим светом**: датчик включается.

Светодиодная лампочка датчика мигает **зеленым**: выполняется подключение.

Светодиодная лампочка датчика горит **синим**: датчик подключился.

Светодиодная лампочка датчика мигает **красным**: слабый заряд батареи, потеря подключения, выключение датчика.

3 ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ



Условные обозначения на панели управления

- включение и выключение.
- блокировка и блокировка для очистки Clean Lock.
- Horizone (в зависимости от модели)
- Horizone (в зависимости от модели)
- выбор варочной зоны.
- Настройка мощности и времени
- Таймер
- Навигация (верхнее и нижнее меню)
- Навигация (верхнее и нижнее меню)
- возврат назад.
- OK** Подтверждение/OK
- Параметры

Непосредственный доступ

- Мощность
- Турбо

Функция

- функция умной системы приготовления пищи ICS.
- функция индикации истекшего времени Elapsed time.
- кулинарный помощник.
- Датчик

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время первого включения плиты в сеть можно персонализировать разные функции.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ

Нажмите кнопку , чтобы открыть приведенные ниже параметры.

- **Язык** (по умолчанию французский).
- **Яркость** (пять возможных уровней).
- **Техническое обслуживание**: в случае возникновения проблемы вы можете перейти в меню «Техническое обслуживание». При обращении в службу послепродажного обслуживания вам нужно будет предоставить коды, отображаемые на экране диагностики. Функция «Перезапуск» позволяет вернуть устройство к заводским настройкам.

Кнопки  и  позволяют перемещаться в меню.


Нажатие кнопки  позволяет вернуться на предыдущую страницу меню без изменений.


Нажатие на **OK** позволяет подтвердить выбор.

 **Убедитесь в том, что выбранная мощность соответствует предохранителям распределительного щита.**

ВЫБОР ПОСУДЫ

Большая часть посуды совместима с индукцией. Только стекло, глина, алюминий без специальной основы, медь и некоторые немагнитные нержавеющие стали несовместимы с индукцией.

 Мы предлагаем вам выбрать посуду с толстым и плоским дном. Это обеспечивает оптимальное однородное распределение тепла. Никогда не нагревайте пустую посуду без присмотра.

 Старайтесь не ставить посуду на панель управления.




4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫБОР КОНФОРКИ

В вашем распоряжении несколько конфорок, на которые вы можете ставить посуду. В зависимости от размера посуды выберите ту, которая вам подходит.


Если дно посуды слишком маленькое, индикатор мощности начнет мигать и конфорка не будет работать, даже если материал, из которого сделана посуда, подходит для приготовления пищи на индукционной плите. Следите за тем, чтобы не использовать посуду с диаметром дна меньше диаметра конфорки (см. таблицу).


Диаметр конфорки (см)	Макс. мощность конфорки (ватты)	Диаметр дна посуды (см)
Зона Horizonte	4800	18, овальная, для приготовления рыбы
1/2 зоны	2800	11–22

 При одновременном использовании нескольких конфорок плита управляет распределением мощности, чтобы не превысить значение общей мощности. Если вы используете максимальную мощность (Boost) одновременно на нескольких конфорках, старайтесь наилучшим способом расставить посуду и избегайте показанных ниже конфигураций.



1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

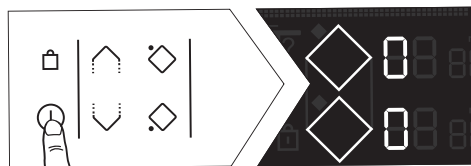

Нажмите кнопку .
На каждой доступной конфорке в течение 8 секунд отображается 0. Индукционная плита автоматически обнаруживает посуду.


4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Когда посуда обнаружена, в зоне обнаружения мигает 0 с точкой. Вы также можете настроить необходимую мощность. Если мощность не будет выбрана, варочная зона выключится автоматически.


Если посуда не обнаружена, выберите конфорку вручную:



Отключение зоны / плиты




Выполните длительное нажатие на кнопку зоны , прозвучит длительный звуковой сигнал, и дисплей погаснет или появится символ «Н» (остаточный нагрев).


Для полного отключения плиты нажмите кнопку .

ЗОНА HORIZONE

Конфорка Horizonte может использоваться в двух отдельных или одной полной зоне.

Выбор полной зоны осуществляется с помощью кнопки 

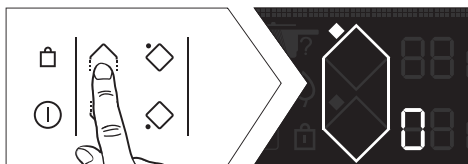

Настройка мощности и таймера выполняется как для обычной конфорки. Для отключения зоны долго удерживайте кнопку , раздастся длительный


звуковой сигнал, значения на дисплее погаснут или появится символ «Н».

При нажатии на кнопку конфорки впереди или сзади зоны функция отключается и настройки переносятся на выбранную конфорку.

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ

Нажмите кнопку + или – для настройки уровня мощности от 1 до 19.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

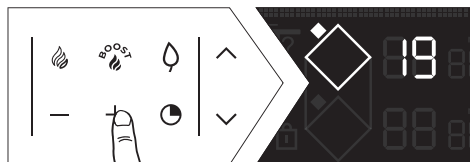


При включении вы можете сразу перейти к максимальной мощности (кроме режима Boost), нажав кнопку – зоны.

Непосредственный доступ

В вашем распоряжении две кнопки для прямого доступа к предварительно установленным уровням мощности:

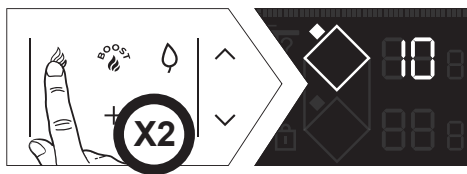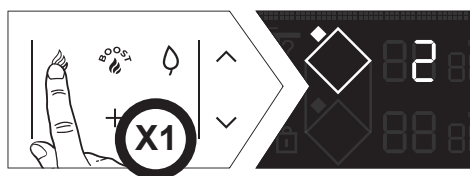

Boost — максимальная мощность

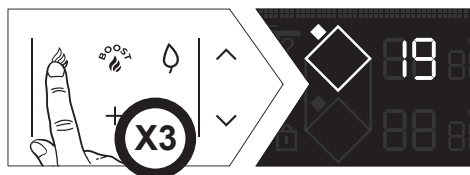

Настройка мощности и таймера выполняется как для обычной конфорки. Данные значения мощности можно изменять, за исключением BOOST.

Поступайте следующим образом:

Плита должна быть выключена, а дисплей должен быть включен.

- Отображаются два ромба для доступа к настройкам прямого доступа.

• Первый этап

- Выберите  долгим нажатием кнопки.

- Настройте новую мощность от 1 до 3 (для поддержания тепла) нажатием на кнопку + или –.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.

• Второй этап

- Выполните предыдущую настройку еще раз.

- Настройте новую мощность от 4 до 11 (для тушения) нажатием на кнопку + или –.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.

• Третий этап

- Выполните предыдущую настройку еще раз.

- Настройте новую мощность от 12 до 19 (для обжаривания) нажатием на кнопку + или –.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.




4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

🕒 НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Каждая конфорка имеет специальный таймер. Он может начать работать, когда соответствующая варочная зона включена.

Чтобы его запустить или изменить, нажмите кнопку 🕒 таймера

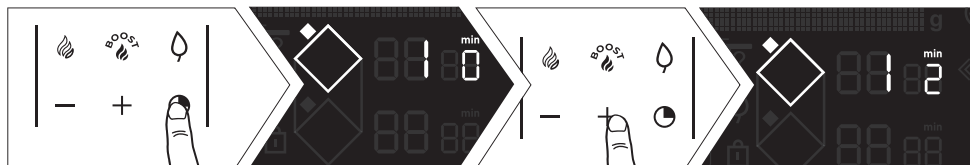

Для облегчения программирования длительного промежутка времени можно напрямую перейти к восьми часам, нажав сразу кнопку –.

Нажатие на кнопку уменьшает время на час до двух часов, затем устанавливает 99 минут. В конце приготовления на дисплее отображается 0, и звуковой сигнал предупреждает вас об окончании. Для выключения нажмите любую кнопку управления соответствующей варочной зоны. В противном случае звуковой сигнал выключится через несколько секунд. Для отключения таймера во время приготовления нажмите одновременно на кнопки + и –.

Независимый таймер

Эта функция позволяет запланировать процесс, не начиная приготовление, в результате выбора неиспользованной зоны.



Вы можете остановить обратный отсчет длительным нажатием кнопки выбора конфорки.

🔒 БЛОКИРОВКА КНОПОК (защита детей)

В вашей плите установлена система безопасности детей, блокирующая панель управления при отключении или во время приготовления (для сохранения ваших настроек). В целях безопасности только кнопка выключения и кнопки выбора зоны всегда активны и позволяют отключать плиту или зону нагрева.


Блокировка

Удерживайте кнопку 🔒 (замок) до появления на дисплее символа блокировки 🔒 и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.





4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функционирующая заблокированная плита

При нажатии на кнопки мощности или таймера работающих зон:
Символ  начнет мигать.

Разблокирование


Удерживайте кнопку  до исчезновения с дисплея символа блокировки  и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.

Функция БЛОКИРОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Эта функция позволяет временно заблокировать плиту на время очистки. Чтобы включить блокировку для чистки плиты Clean lock, выполните приведенные ниже действия.

Выполните короткое нажатие кнопки .

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее замигает символ .


По истечении заданного времени блокировка отключается автоматически. Раздастся двойной звуковой сигнал. У вас имеется возможность остановить функцию Блокировка для очистки в любое время долгим нажатием на кнопку .

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Умная система приготовления пищи ICS (Intelligent Cooking System)

Эта функция позволяет оптимизировать выбор конфорки в зависимости от диаметра используемой посуды. Выполните приведенные ниже действия.

- Поставьте посуду на конфорку (напр. Ø28 см).

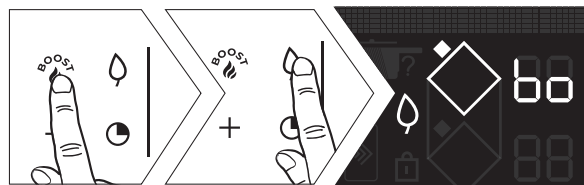

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этой функции плита должна быть холодной.

- Либо выбранная конфорка соответствует посуде и  исчезает, а на его месте появятся начальные параметры приготовления пищи;


- либо выбранная конфорка не соответствует посуде, и тогда дисплей указывает на самую подходящую для этой посуды конфорку, и настройки автоматически переносятся на нее.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Функция индикации истекшего времени ELAPSED TIME

Эта функция отображает время, истекшее с момента последнего изменения мощности на выбранной конфорке.

Для применения этой функции нажмите кнопку .

Истекшее время мигает на дисплее таймера выбранной конфорки.



Если вы хотите, чтобы приготовление пищи завершилось через определенное время, нажмите кнопку , затем через 5 секунд нажмите + таймера для увеличения времени приготовления, которое вы хотите

установить. Отображение истекшего времени замирает на 3 секунды, а затем появляется отображение остающегося времени. Для подтверждения вашего выбора раздастся звуковой сигнал.

Данная функция существует с функцией таймера или без нее.

Примечание. Если на таймере отображается время, подождите пять секунд, чтобы изменить время приготовления.

По истечении 5 секунд время можно изменять.

Функция кулинарного помощника

Эта функция имеет такие режимы: готовые рецепты, кипячение, бланширование.

Ваша плита имеет кулинарную книгу, в которой представлены различные рецепты. Этот режим приготовления выбирает за вас подходящие параметры приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить.

Плита должна быть включена. Нажмите на , чтобы получить доступ к различным функциям.

Во время использования плиты в режиме готовых рецептов следует использовать посуду, приведенную ниже. В зависимости от рецепта рекомендованный тип посуды отобразится на экране.

 Мы предлагаем вам выбрать посуду с толстым и плоским дном. Это обеспечивает оптимальное однородное распределение тепла. Никогда не нагревайте пустую посуду без присмотра.

 Не ставьте посуду на экран управления, так как это повредит прибор.

Выбор рецептов

Для получения оптимальных результатов приготовления следует использовать посуду из нержавеющей стали для всех рецептов, кроме рецептов блинов и оладий, которые были оптимизированы для посуды с многослойным дном.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы предлагаем вам ряд продуктов питания, для которых плита рекомендует и автоматически программирует мощность и продолжительность приготовления в зависимости от типа или желаемого количества.

Рецепт	Тип	Ингредиент	Готовность (при необходимости)
	Мясо	Говядина	Тонкий Средний Толстый
		Рубленый стейк	Свежий Замороженный
		Баранина	Мясо на кости
		Свинина	Среднее ребро Толстое ребро
		Утка	Утиное филе Грудинка
		Птица	Белое мясо Бедро
	Морепродукты	Филе Стейк Вырезка	
		Рыба целиком	Мелкие части Круглая Плоская
		Крабы	Поширивать Поширивать ЭКО*
		Креветки	Поширивать Поширивать ЭКО* Гриль
		Мидии	
		Морские гребешки	
	Овощи	Помидоры Кабачок Баклажаны Перцы Лук	
		Грибы	Нарезанные Целиком
		Бланшированный картофель	
		Шпинат	



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор рецептов

Рецепт	Тип	Ингредиент	Готовность (при необходимости)
	Десерты	Растопленный шоколад Блины Оладьи Французский тост из бриоши Карамель	
	Яйца	Яичница Омлет Яичница-глазунья Вареные Всмятку Сваренные вкрутую Перепелиные	
	Паста, рис	Паста	Пенне Пенне ЭКО* Спагетти Спагетти ЭКО* Тальятелле Тальятелле ЭКО* Ракушки Ракушки ЭКО* Цельнозерновые
		Домашняя паста	
		Рис	Белый Бурый Черный

* Рецепты ЭКО относятся к пассивному приготовлению, которое позволяет сэкономить электроэнергию, используя остаточное тепло. Благодаря крышке тепло остается внутри кастрюли после выключения плиты, продолжая приготовление в течение времени, определенном функцией ЭКО.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция кипячения (Boil)

Эта функция позволяет довести до кипения определенное количество воды и поддерживать кипение без переливания воды через край кастрюли, чтобы приготовить, например, макаронные изделия.

Поставьте посуду на конфорку.

Установите нужное количество воды (от 0,5 до 6 литров) с помощью кнопок **▼** и **▲**.

Плита предлагает вам самую подходящую конфорку.

Подтвердите выбор, нажав **OK**

Начинается приготовление.

Когда вода закипит, раздастся звуковой сигнал, а на экране отобразится сообщение о необходимости добавить ингредиенты. После того как вы это сделаете, нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Отобразятся время и мощность. Тем не менее вы можете их отрегулировать по своему усмотрению. По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы перед приготовлением пищи температура воды была комнатной, так как в противном случае может исказиться конечный результат. Для этой функции не используйте чугунную посуду, а также крышку. Эту функцию можно использовать также для приготовления любой пищи, требующей для приготовления кипящую воду.

Функция бланширования

Этот способ приготовления заключается в приготовлении овощей в доведенной до кипения воде в течение нескольких минут, затем их погружения в ледяную воду для остановки приготовления.


Это позволяет сохранить яркий цвет овощей, а также их текстуру. Эта функция позволяет приготовить овощи в кипящей воде в течение пяти минут.

Выберите количество воды, в которое нужно погрузить овощи.



Поставьте посуду с ингредиентами на конфорку.

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пример рецепта приготовления куска говядины

- » Включите плиту ①
- » Нажмите 





- » Выберите меню «Рецепты» с помощью кнопок  и 
- » Подтвердите выбор «Рецепты» с помощью кнопки **OK**





- » Выберите меню «Мясо» с помощью кнопок  и 
- » Подтвердите выбор «Мясо» с помощью кнопки **OK**





- » Выберите меню «Говядина» с помощью кнопок  и 
- » Подтвердите выбор «Говядина» с помощью кнопки **OK**




- » Выберите толщину куска говядины с помощью кнопок  и 
- » Подтвердите выбор толщины с помощью кнопки **OK**




- » Выберите желаемую степень готовности с помощью кнопок  и 
- » Подтвердите выбор степени готовности с помощью кнопки **OK**.


4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ




» На дисплее плиты отобразится рекомендованная посуда для оптимального результата приготовления, а также подходящая зона для приготовления.




» После установки посуды на зону подтвердите с помощью кнопки **OK**
» Начнется предварительный нагрев.



» По завершении предварительного нагрева на дисплее плиты вам будет предложено поместить в посуду кусок мяса.





» После помещения продукта нажмите кнопку **OK**
» Начнется время отсчета для приготовления одной стороны куска говядины.



» По завершении этого времени на дисплее вам будет предложено перевернуть мясо.
» Перевернув мясо, нажмите кнопку **OK**
» Начинается второй этап приготовления.






» По окончании приготовления плита издаст несколько звуковых сигналов.
» Нажатие кнопки  позволит добавить время приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед окончанием приготовления, если мигает «мин», вы можете отрегулировать время приготовления, нажав , затем + или –.

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция датчика

Чтобы использовать датчик, его необходимо включить (нажатие кнопки блока в течение нескольких секунд), включить плиту, затем нажать , символ  на дисплее начнет мигать в поисках датчика.

После подключения датчика символ  перестанет мигать, а датчик замигает синим светом с равными интервалами.

Доступно три режима.

• Ручной

В этом режиме вы выбираете необходимую рекомендованную температуру. Температура начала приготовления, а также заданная температура отображаются на используемой конфорке.

После достижения заданной температуры раздаются звуковые сигналы, а температура сохраняется на достигнутом уровне. Чтобы остановить приготовление, выполните длительное нажатие на конфорку.

• Программа

(Растапливание, приготовление в вакууме, обжаривание, нагрев, кипячение, тушение, обжаривание во фритюре).

• Отображение температуры

Вы можете в реальном времени видеть температуру, зафиксированную датчиком в месте его нахождения (в продукте, готовящемся на плите, или, например, во время извлечения блюда из печи).

Датчик нельзя устанавливать в работающей печи.

Датчик может использоваться для восьми кулинарных функций, которые можно отрегулировать с точностью до градуса.

- Ручной
- Растапливание
- Эксперт-режим для приготовления в вакууме
- Обжаривание
- Нагрев
- Кипячение
- Тушение
- Обжаривание во фритюре


Датчик также может использоваться для некоторых рецептов (глава «Рецепты»).

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Размещение датчика

Датчик не предназначен для установки в духовом шкафу.
Рекомендуется три положения:

• вертикальное



• промежуточное (регулируемое)



• наискось



Использование датчика

Не рекомендуется использовать датчик без держателя.

В твердых продуктах датчик следует вставлять в самую толстую часть.

Конец датчика должен быть установлен в середине продукта.

Использование датчика

Когда датчик мигает зеленым, включите плиту, затем нажмите кнопку датчика.

Во время настройки температуры плита автоматически настраивает необходимую мощность. Это может вызвать колебание кипения.

Кулинарные функции


Для получения доступа к различным кулинарным функциям включите плиту в сеть, нажмите кнопку датчика и выберите необходимую кулинарную функцию датчика.

При использовании этих функций приготовление управляется датчиком. Для всех функций, кроме функции растапливания:

- расстояние между датчиком и дном кастрюли должно быть не менее 1 см;
- датчик должен быть погружен не менее чем на 1 см в продукт, который нужно приготовить.









4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ





Если это невозможно, выберите диаметр кастрюли и конфорку в соответствии с количеством, которое нужно приготовить. Рекомендуется регулярно перемешивать содержимое посуды во время приготовления.

Доступ к различным функциям

Нажмите кнопку  и выберите в меню необходимую функцию с помощью кнопок , выберите необходимую конфорку **OK** (затем используйте кнопки  или  для изменения заданной температуры). Отображается температура, затем начинает мигать символ  до тех пор, пока заданная температура не будет достигнута. По достижении заданной температуры раздается звуковой сигнал и символ  перестает мигать. Температура будет поддерживаться до выключения конфорки.

Вручную

Эта функция позволяет приготовить продукты, выбрав непосредственно необходимую температуру с помощью кнопки  или . Диапазон настраиваемой температуры: 40–180 °С

Растапливание

Эта функция позволяет растапливать продукты при температуре, настраиваемой между 40 и 70 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 50 °С. Во время этого типа приготовления датчик должен быть установлен вертикально, а его конец должен касаться дна кастрюли.

Необходимо хорошо перемешивать содержимое во время приготовления, чтобы смесь была однородной. Эта функция доступна только для конфорок 1/2 Horizonе вашей плиты.

Приготовление в вакууме

Эта функция позволяет приготовить продукты при температуре, настраиваемой между 45 и 85 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 60 °С.

Нагрев

Эта функция позволяет нагревать продукты при температуре, настраиваемой между 65 и 80 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 70 °С.

Тушение

Эта функция позволяет томить продукты при температуре, настраиваемой между 80 и 90 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 80 °С.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Варка

Эта функция позволяет кипятить воду при температуре 100 °С. Вы можете частично накрыть кастрюлю крышкой. Мы рекомендуем сделать это в начале приготовления. Эта функция не предназначена для кипячения молока. В этом случае используйте функцию тушения.

Жарка


Эта функция позволяет обжаривать продукты при температуре, настраиваемой между 40 и 85 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 60 °С. По достижении заданной температуры раздается звуковой сигнал и конфорка перестает нагреваться. Звуковой сигнал о необходимости переворачивания раздается при температуре +10 °С по отношению к самой низкой температуре запуска.

Жарка во фритюре

Эта функция позволяет жарить во фритюре при температуре, настраиваемой между 130 и 190 °С. Заданная температура по умолчанию составляет 180 °С.

Предупреждение.

Таймер

- При использовании датчика можно запрограммировать таймер. В этом случае время отображается фиксировано (1–99 мин).
- При необходимости изменить время снова нажмите кнопку .
- Таймер включится по достижении заданной температуры.
- Датчик можно использовать только на одной конфорке за раз.
- В конце использования не забудьте выключить датчик, выполнив длительное нажатие на датчик. Светодиодная лампочка загорится красным на несколько секунд.
- Датчик выключается автоматически через минуту после выключения плиты.
- Во избежание поломки датчика не размещайте электронный корпус датчика непосредственно над испарениями от приготовления пищи.
- Температура кипения воды может меняться в зависимости от высоты над уровнем моря и метеорологических условий вашего географического положения.
- Потеря подключения может быть связана с низким зарядом батарейки.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническая информация относительно функции датчика

	Спецификация	Примечание.
Напряжение	2,5–3 В	Батарейка CR2032
Автономная работа	300 ч	с новой батареейкой
Цвет индикатора	Белый Зеленый Голубой Красный	Включение в сеть Ожидание подключения Подключен Остановка
Температура эксплуатации	0–85 °С	Корпус датчика
Диапазон измерений температуры	5–180 °С	
Рабочая частота	2402–2480 МГц	
Диапазон работы датчика	2 метра	
Максимальная мощность	< 10 мВт	



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкции по приготовлению

Функция	Главный ингредиент или блюдо	Количество (г)	Температура (°C)	Время	Рекомендации
Вручную	Белое мясо	Куриное филе 150 г	80 °C	8–12 мин	Отбить грудку (1–1,5 см толщиной)
	Красное мясо	150–200 г	35–45 °C (полностью непрожаренное)	от 30 с до 2 мин на одну сторону (в зависимости от толщины)	Оставить мясо на 5 мин после приготовления
		150–200 г	50–55 °C (с кровью)	1–3 мин на одну сторону (в зависимости от толщины)	Оставить мясо на 5 мин после приготовления
		150–200 г	60–65 °C (средней прожарки)	От 1 мин 30 с до 4 мин (в зависимости от толщины)	Оставить мясо на 5 мин после приготовления
		150–200 г	70–75 °C (хорошо прожаренное)	2–8 мин на одну сторону (в зависимости от толщины)	Оставить мясо на 5 мин после приготовления
	Замороженный картофель фри	200 г на 1,5 л растительного масла	160°, затем 180°	11 мин 2 мин 30 с	Погрузите на 11 минут, затем достаньте, снова погрузите на 2 минуты 30 секунда по достижении 180°, чтобы закончить приготовление
	Соус бешамель	500	85–87 °C	1 мин после доведения до кипения	Постоянно помешивать во время приготовления во избежание прилипания ко дну кастрюли
	Шоколадный крем	1300	87–92 °C	8–10 мин	Постоянно помешивать во время приготовления во избежание прилипания ко дну кастрюли
	Карамель	Без воды (100 г)	до 150 °C (приобретение цвета)	3–5 мин (мощность 10)	Потемнение наступает быстро, не теряйте бдительность
	Карамель	с водой (100 г сахара на 60 мл воды)	до 145 °C	8–12 мин (мощность 10)	Следите за кипением, как только оно прекращается, продукт очень быстро темнеет.
	Мармелад	400–1000	105–110	В зависимости от количества	ЭКСПЕРТ (1–1,2% пектина на кг фруктов)
Растапливание	Черный шоколад		50–55	5–10 мин	Часто перемешивать
	Молочный шоколад	100–500	45–50		
	Белый шоколад		45–50		
	Сливочное масло	50–500	40–50	5–20 мин	
	Топленое масло	50–500	40–50	5–20 мин	Не мешать для хорошего отделения казеина от масла
Сыр для фондю	200–1500	40–50	10–25 мин	Количество вина, добавленного для приготовления, повлияет на время плавления (500 мл на 1 кг сыра)	
Нагрев	Пюре	200–800	65–75	В зависимости от количества	
	Суп	200–2000	65–75	От 2 мин 30 с до 15 мин	Внимание: время может варьироваться в зависимости от густоты супа
	Банки, консервы	300–1000	65–75	4–10 мин	Тестирование проводилось с консервированным кабачком
	Маленькие баночки	125–300	60–70	В зависимости от количества	Проверьте температуру перед употреблением

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкции по приготовлению

Функция	Главный ингредиент или блюдо	Количество (г)	Температура (°C)	Время	Рекомендации
Тушение	Тушенная говядина с овощами	1000–4000	70–80	От 2 ч 30 мин до 3 ч	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить. Добавьте очищенный картофель перед последним получасом готовки
	Тушеная телятина	1000–4000	70–80	2–3 ч	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить.
	Говядина по-бургундски	1000–4000	70–80	2–4 ч	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить.
	Тушенное мясо по-провансальски	1000–4000	70–80	2–4 ч	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить.
	Тушеная курица	1000–4000	70–80	От 1 ч 15 мин до 1 ч 30 мин	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить.
	Варенье	1000–4000	105	От 20 мин до часа в зависимости от фрукта, проверьте текстуру	Температура желатинизации варенья составляет 105 °C (сахарный термометр). Эту температуру можно снизить до около 90 °C, добавив пектин (15 г на 1 кг фруктов)
	Томатный соус	1000–4000	70–80	40 мин	Обратите внимание на кислотность приготавливаемых томатов. В соус из свежих томатов добавьте щепотку сахарного песка во время приготовления.
Приготовление в вакууме в режиме «Эксперт»	Рыба	Лосось 250–300 г	45–50	20 мин	От 3 до 5 л воды. Обратите внимание на добавление специй: приготовление в вакууме обычно увеличивает в десять раз соленость блюда.
	Рыба	Белая рыба 250–300 г	56 °C	15 мин	
	Зеленые	овощи 200–300 г	85 °C	30–75 мин	
		Карнеплады 150 г	85 °C	60–80 мин	
	Белое мясо	Куриное филе 150 г	64 °C	25 мин	
	Белое мясо	Куриные бедра 200 г	68 °C	120 мин	
	Красное мясо	Говяжье филе 150 г 300 г	56,5 °C на водяной бане	30 мин для 2,5 см толщиной; 2 ч для 5 см толщиной; до 4 ч	
	Идеально сваренное яйцо	50 г на 1 л воды	64°	45 мин	
Варка	Рис	100–500 (сухой) = 300–1500 мл подсоленной воды	90–100	12–20 мин в зависимости от риса	Рис по-креольски: довести воду до кипения, всыпать рис (предварительно промытый в холодной воде), накрыть крышкой и оставить готовиться на маленьком огне (обратите внимание на то, что для приготовления некоторых сортов риса требуется больше времени, например черного риса)
	Макаронны	100–500 (сухие) = 1–5 л подсоленной воды	90–100	10–12 мин приготовления	Доведите воду до кипения, всыпьте макаронные изделия и готовьте в кипящей воде. Проверьте степень готовности в зависимости от сорта использованных макаронных изделий.



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкции по приготовлению

Функция	Главный ингредиент или блюдо	Количество (г)	Температура (°C)	Время	Рекомендации
Жарка	Лосось	120	52	14–16 мин	Датчик вставляется в самую середину Приготовление на стороне с кожей без переворачивания с использованием крышки
	Говядина (полностью непрожаренная) Стейк турнедо, 3 см	160	52	12 мин	Звуковой сигнал, указывающий на необходимость перевернуть мясо, по истечении половины времени приготовления
	Говядина (с кровью) Стейк турнедо, 3 см	180	57	14 мин	Звуковой сигнал, указывающий на необходимость перевернуть мясо, по истечении половины времени приготовления
	Говядина (средняя прожарка) Стейк турнедо, 3 см	160	68	13 мин	Звуковой сигнал, указывающий на необходимость перевернуть мясо, по истечении половины времени приготовления
	Филе утки с кожей	300	63	22–25 мин	Возьмите посуду, размер которой соответствует количеству, которое необходимо приготовить. Готовить под крышкой
	Грудка птицы	130	105	24–30 мин	Датчик вставляется в самую середину Приготовление без крышки со звуковым сигналом о необходимости перевернуть
Жарка во фритюре	Картофель фри	200	180	10–15 мин	1500 мл растительного масла



4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Остаточный нагрев

После интенсивного использования варочная зона, которой вы только что пользовались, остается горячей в течение нескольких минут.

В течение этого периода на дисплее отображается обозначение «Н».

Не прикасайтесь к неостывшим конфоркам.

Ограничитель температуры

Каждая конфорка оснащена датчиком безопасности, который непрерывно контролирует температуру дна посуды. Если вы забыли пустую посуду на включенной конфорке, этот датчик автоматически адаптирует режим мощности плиты и таким образом позволит избежать риска повреждения посуды или плиты.

Защита от проливания на плиту

Отключение плиты может произойти в следующих 3 случаях:

- пролилась жидкость и попала на кнопки панели управления;
- влажная тряпка лежит на кнопках;
- на кнопках панели управления стоит металлический предмет.

Удалите предмет или очистите и высушите кнопки панели управления, затем возобновите приготовление пищи.

В этих случаях отображается символ  , сопровождаемый звуковым сигналом.

Система «Автостоп» (Auto-Stop)

Если вы забыли выключить ваше блюдо, ваша плита оснащена функцией защиты системой «Авто-стоп», которая автоматически отключает забытую конфорку по прошествии заданного времени (от 1 до 10 часов соответственно используемому режиму мощности).

В случае срабатывания этой системы безопасности отключение конфорки отображается на дисплее символом «AS» в окне текста, и сигнал звучит в течение примерно 2 минут. Вам достаточно нажать любую кнопку на панели управления, чтобы остановить его.

 Возможно появление звуков, напоминающих звуки хода стрелок часов.

Эти звуки раздаются только тогда, когда плита находится в рабочем режиме, и прекращают звучать или становятся тише в зависимости от конфигурации нагрева. Также могут раздаваться посвистывания в зависимости от модели и качества вашей посуды. Описанные звуки нормальны, они являются частью технологии индукции и не свидетельствуют о неисправности.

 Мы не рекомендуем использовать защитное устройство для плиты.

• 5 УХОД

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ

Для очистки легких загрязнений используйте губку. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, затем насухо вытрите.

При накоплении запекшихся загрязнений, расплескавшихся сладких напитков, расплавленного пластика используйте для чистки губку и/или специальный скребок для стекла. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, с помощью специального скребка для стекла очистите большие накопления загрязнений, протрите губкой для очистки, затем вытрите насухо.

Для очистки разводов и накипи смочите загрязнение теплым спиртовым уксусом, через некоторое время вытрите насухо мягкой тканью.

Для чистки блестящих металлических покрытий и еженедельного ухода используйте специальное средство для стекло-керамики. Нанесите специальное средство (которое содержит силикон и, желателно, имеет защитные свойства) на стекло-керамическую поверхность.

Важное примечание. Не используйте абразивный порошок или губку. Предпочтительны кремы и специальные губки для деликатных вещей.

УХОД ЗА ДАТЧИКОМ

- Перед первым использованием очистите датчик.
- Используйте нейтральные средства. Не используйте абразивные средства, скотч-брайт, растворители, металлические предметы.
- Запрещено мыть датчик в посудомоечной машине.
- Держатель датчика можно мыть в посудомоечной машине.



6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВО ВРЕМЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вы констатируете появление световой индикации. Это нормально, она исчезнет через 30 секунд.

Ваше оборудование выключается или работает только одна сторона. Подключение вашей плиты неисправно. Проверьте соответствие (см. главу «Подключения»).

От плиты исходит необычный запах во время первого приготовления пищи. Плита новая. Прогрейте каждую конфорку в течение получаса с кастрюлей, заполненной водой.

ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Плита не работает, и световая индикация на панели не загорается.

На устройство не подается питание. Питание или подключение неисправны. Проверьте предохранители и автоматический выключатель.

Плита не работает, и появляется другое сообщение на дисплее. Электронная плата не работает. **Вызовите Службу послепродажного обслуживания.**

Плита не работает, появляется сообщение **Blос** на дисплее. Разблокируйте защиту детей.

Код ошибки F9: напряжение ниже 170 В.

Код ошибки D1: температура ниже 5 °С.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Плита не работает, отображается символ —, и звучит сигнал.

Произошел пролив жидкости или предмет находится на панели управления. Очистите или удалите предметы, а затем снова включите плиту.

Отображается код F7.

Электронные платы перегрелись (см. главу об установке).

Во время работы одной конфорки световые индикаторы панели всегда мигают.

Используемая посуда не подходит.

Посуда производит звуки, и ваша плита дребезжит во время приготовления пищи (см. главу «Безопасность и рекомендации»). Это нормально. В случае некоторых типов посуды это переход энергии от плиты к посуде.

Вентиляция продолжает работать после выключения плиты.

Это нормально. Это обеспечивает охлаждение электронных устройств.

В случае повторяющихся нарушений работы.


Отключите вашу плиту от электропитания на 1 минуту. Если неисправность не исчезает, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.



8 ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Возможное техническое обслуживание вашей плиты должно осуществляться квалифицированными специалистами, получившими на это разрешение для данной торговой марки. Чтобы ускорить обслуживание вашей плиты, во время звонка сообщите ее идентификационные данные (технические и эксплуатационные данные, серийный номер). Эти данные указаны на заводской табличке.

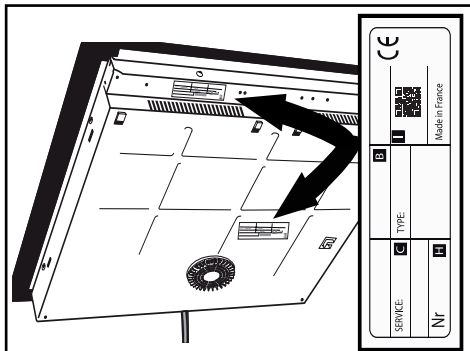

В: Коммерческая справка

С: Ссылка на сервис

Н: Серийный номер

И: QR-код



SK

VÁŽENÁ ZÁKAZNÍČKA, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Práve ste si zakúpili výrobok De Dietrich. Tento výber je prejavom vašich vysokých nárokov a lásky k francúzskemu spôsobu života.

Výrobky spoločnosti De Dietrich, ktoré sú výsledkom viac ako 300-ročného know-how, stelesňujú spojenie dizajnu, autenticity a technológie v službách kuchárskeho umenia. Naše zariadenia sú vyrobené z tých najlepších materiálov a majú bezchybnú povrchovú úpravu.

Sme presvedčení, že táto vysoká kvalita spracovania umožní milovníkom prípravy jedál uplatniť svoj talent.

V neustálej snahe lepšie uspokojovať vaše požiadavky oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti De Dietrich odpovie na všetky vaše otázky a návrhy.

Je nám ctou byť vašim novým partnerom v kuchyni. Ďakujeme vám za prejavenu dôveru.



Spoločnosť De Dietrich, ktorá má výrobné závody vo Francúzsku, Orléans a Vendôme, sa pri navrhovaní svojich výnimočných výrobkov neustále snaží o dokonalosť a zachováva si výnimočné know-how. Mnohé z našich zariadení sú certifikované označením Origine France Garantie, ktoré potvrdzuje, že sú vyrobené vo Francúzsku.

Toto označenie zaručuje kvalitu a dlhú životnosť našich zariadení a zároveň zaručuje ich vysledovateľnosť, pretože poskytuje jasný a objektívny údaj o ich pôvode.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	4 – 6
1/ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	7
Ochrana životného prostredia.....	7
2/ inštalácia	8-9
Vybaľovanie	8
Zabudovanie	8-9
Pripojenie do elektrickej siete	10
3/ PREDSTAVENIE VÁŠHO ZARIADENIA	11
Sonda.....	11
Panel.....	12-13
4/ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA	14
Správa nastavení	14
Výber nádoby.....	14
Výber varnej zóny	15
Zapnutie / vypnutie.....	15
Horizone.....	16
Nastavenie výkonu.....	16
Nastavenie časovača	18
Uzamykanie ovládania (detská poistka)	18
Funkcia varenia.....	19 – 23
Príklad pre recept.....	24
Bezpečnostné pokyny a odporúčania	34
5/ ÚDRŽBA	35
6/ PORUCHY A RIEŠENIA	36
7/ TABUĽKA EKO KONCEPCIA	37
8/ SLUŽBY PRE SPOTREBITEĽOV	38

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODLOŽTE ICH PRE PRÍPAD POTREBY.

Tento návod je možné si prebrať na internetovej lokalite značky.

Tento spotrebič je vyrobený v súlade s európskymi smernicami a predpismi, ktoré sa ho týkajú.


Toto zariadenie môžu používať deti mladšie ako 8 rokov, ako aj osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, ak sú pod riadnym dohľadom, alebo ak budú poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rizikách, ktoré z toho vyplývajú, alebo ak budú vyškolené na jeho používanie.

Dbajte na to, aby sa so zariadením nehrali deti.


Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú k zariadeniu približovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

Detská poistka: varná platňa je vybavená detskou poistkou, ktorá zablokuje jej ovládacie prvky, keď je vypnutá alebo počas varenia (pozri kapitolu: používanie detskej poistky).


 Spotrebič a jeho dostupné časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu. Preto je nutné prijať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo možnému kontaktu s časťami, ktoré sa ohrievajú.

Na varnú plochu nekladte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, keďže sa môžu ohriať na vysokú teplotu.

 **POZOR:** varenie musí prebiehať pod dohľadom. Krátke varenie si vyžaduje neustály dohľad.

Riziko požiaru: Na varných zónach neskladujte žiadne predmety.

Ak sa pri varení na tejto varnej platni používa olej alebo iné tuky, ponechanie varnej platne bez dozoru môže byť nebezpečné a môže dôjsť k požiaru. Oheň NIKDY nehaste vodou, ale vypnite napájanie spotrebiča a plameň zakryte napríklad pokrievkou alebo protipožiarou prikrývkou.

 V prípade, že je povrch prasknutý, spotrebič odpojte od napájania, aby sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom.

Varnú platňu nepoužívajte, pokiaľ nie je vymenený vrchná sklenená časť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Tieto varné platne sa musia zapájať do siete pomocou zariadenia, ktoré umožní ich odpojenie na všetkých póloch, v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Pevné káblové pripojenie musí obsahovať odpojovacie zariadenie. Vaša varná platňa je navrhnutá tak, aby fungovala s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) bez akéhokoľvek špeciálneho zásahu z vašej strany.

Zariadenie je potrebné pripojiť štandardizovaným napájacím káblom, ktorého počet vodičov závisí od požadovaného typu pripojenia (pozri kapitolu Inštalácia)

Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho popredajný servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Uistite sa, že napájací kábel elektrického spotrebiča, ktorý je zapojený v blízkosti varnej platne, sa nedotýka varných zón.

⚠ VAROVANIE: Aby nedošlo k interferencii medzi varnou platňou a srdcovým stimulátorom, je potrebné, aby bol stimulátor zhotovený a nastavený v súlade s príslušnými predpismi. Poradte sa s výrobcom stimulátora alebo ošetrovujúcim lekárom.

Používajte iba ochranné prvky pre varné platne navrhnuté výrobcom varného zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako vhodné alebo integrované do zariadenia. Použitie nevhodných ochranných prvkov môže viesť k úrazu.

Dbajte na to, aby nedošlo k nárazom nádob: sklokeramický povrch je veľmi odolný, avšak nie je nerozbitný.

Teplú pokrievku nekladte na varnú platňu. Efekt „prísavky“ by mohol poškodiť sklokeramický povrch. Nádoby nešúchajte, pretože časom by sa mohla znehodnotiť úprava sklokeramického povrchu.

Na varenie nikdy nepoužívajte alobal. Na varnú platňu nikdy nedávajte výrobky zabalené do alobalu alebo v hliníkovej tácke. Hliníková fólia by sa rozpustila a natrvalo by poškodila varnú platňu.

Do skrinky umiestnenej pod varnou platňou nedávajte čistiace prostriedky ani horľavé výrobky.

Na údržbu varnej platne nikdy nepoužívajte parný čistič.

Tento spotrebič sa nesmie uvádzať do prevádzky pomocou externého časového spínača ani pomocou samostatného diaľkového ovládacieho systému.


Po použití vypnite varnú platňu pomocou príslušného ovládacieho prvku – nespoliehajte sa na detektor hrncov.




DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

SONDA

Sonda je vybavená batériou typu CR2032 (používajte len uvedenú batériu).

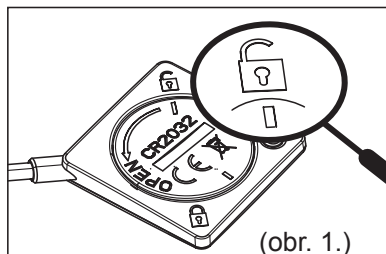

Ak chcete kryt odskrutkovať, otáčajte mincou, kým sa čiara nezarovná s otvorenou západkou (obr. 1.).

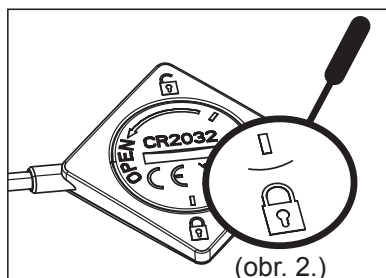

Ak chcete kryt založiť späť, vložte ho tak, aby bola čiara zarovnaná s otvorenou západkou (obr. 1.), potom ho otočte pomocou mince tak, aby bola druhá čiara zarovnaná so zatvorenou západkou (obr. 2.).

Vymeňte batériu, keď je opotrebovaná alebo vyteká. Pred jeho likvidáciou musíte zo zariadenia batériu vybrať.

Batériu je potrebné vyhodiť do zberných nádob na batérie alebo vrátiť do vášho obchodu (v súlade s platnými predpismi).

- Nezmiešavajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Ak sa chystáte spotrebič dlhodobejšie uskladniť bez použitia, batérie by sa mali vybrať.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Nenabíjateľné batérie by sa nemali nabíjať..
- Sonda nie je určená na použitie v rúre.

Spoločnosť Brandt France vyhlasuje, že zariadenie vybavené funkciou sondy je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese:

www.dedietrich-electromanager.com




1 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu.

 Tento elektrický spotrebič obsahuje mnoho recyklovateľných materiálov. Preto je označený týmto symbolom, ktorý znamená, že opotrebované zariadenia je nutné zaniest' na špecializované zberné miesto. Podrobné informácie o najbližších zberných miestach opotrebovaných zariadení získate od predajcu alebo na oddelení komunálnych služieb mestského úradu. Výrobca bude zariadenia recyklovať za najlepších podmienok v súlade s európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Taktiež niektoré obalové materiály tohto zariadenia sú recyklovateľné. Podieľajte sa na recyklácii a prispievajte k ochrane životného prostredia – zaneste tieto materiály do kontajnerov určených na tento účel. Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Rady na úsporu energie

Varenie so správne položenou pokrievkou šetrí energiu. Ak používate sklenenú pokrievku, môžete dokonale kontrolovať varenie.



.2 INŠTALÁCIA

VYBALENIE

Z varnej platne, sondy a držiaku sondy odstráňte všetky ochranné prvky.

Sonda sa dodáva s batériou, ktorú je potrebné založiť. Pre založenie batérie je potrebné odkrutkovať kryt na zadnej strane snímača pomocou mince, batériu zakladajte tak, že pritom dodržíte správnu polaritu (+ na vrchu), a následne kryt naskrutkujte späť.

Do nižšie uvedených rámčiekov si poznačte referencie servisu a typu, ktoré sa nachádzajú na tomto štítku, pre budúce použitie.

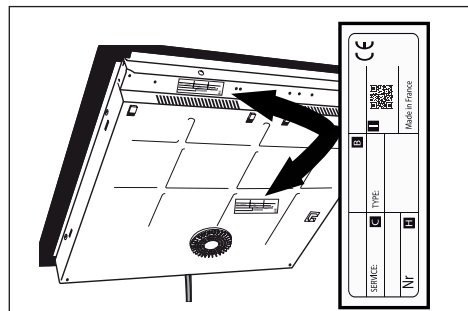


Servis:	Typ
---------	-----


ZABUDOVANIE

Skontrolujte, či sú vstupy a výstupy vzduchu voľné.


Berte do úvahy informácie o rozmeroch (v milimetroch) pracovnej dosky, do ktorej má byť varná platňa zabudovaná. Skontrolujte, či vzduch správne cirkuluje medzi prednou a zadnou stranou varnej platne.

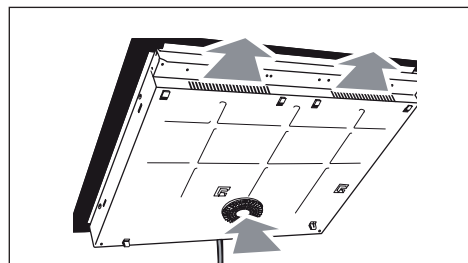

Zabudovanie do pracovnej dosky

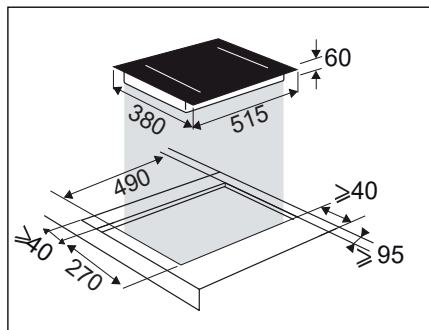


Zabudovanie na samotný povrch

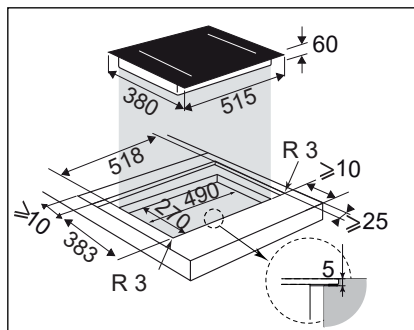




.2 INŠTALÁCIA

V prípade inštalácie varnej platne nad zásuvku

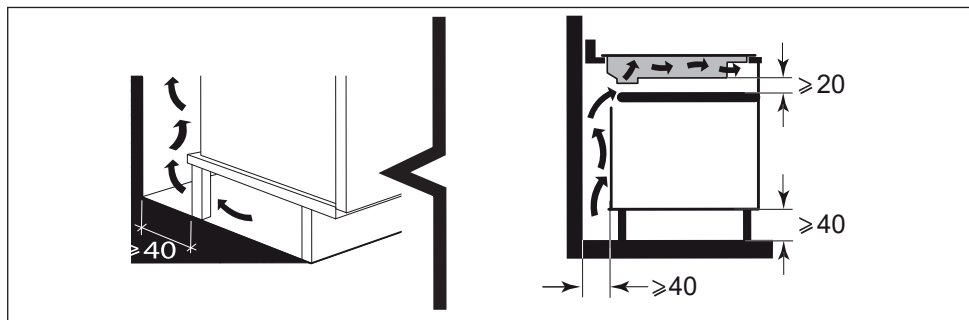

alebo nad zabudovanú rúru, dodržiavajte rozmery uvedené na obrázkoch, aby sa zaručilo dostatočné odvádzanie vzduchu.

Na celý okraj varnej platne nalepte tesnenie.

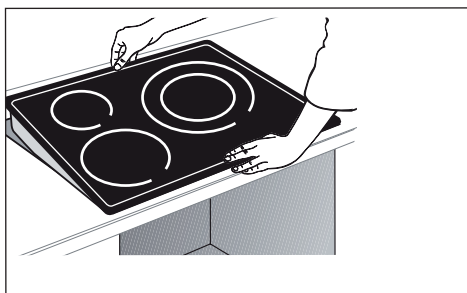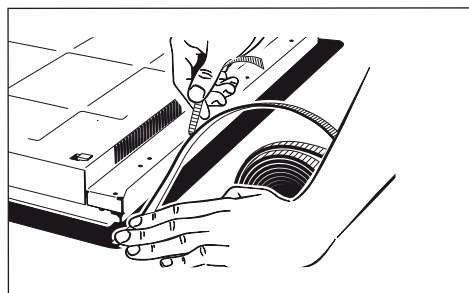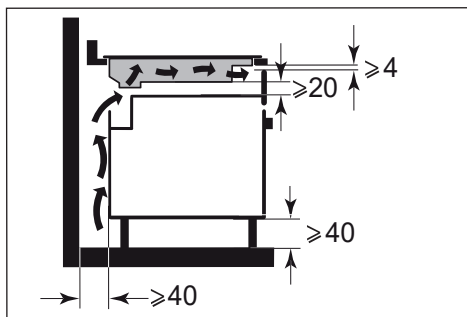

Dôležité

Ak sa rúra nachádza pod varnou platňou, tepelné bezpečnostné systémy varnej platne nedovoľujú súčasné používanie varnej platne a rúry vo funkcii pyrolýzy. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí kód „F7“. V danom prípade odporúčame zvýšiť prúdenie vzduchu varnej platne pomocou otvoru (8 cm x 5 cm) na boku linky.



.2 INŠTALÁCIA

PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Tieto varné platne sa musia zapájať do siete pomocou zariadenia, ktoré umožní ich odpojenie na všetkých póloch, v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Pevné káblové pripojenie musí obsahovať odpojovacie zariadenie.



Identifikujte kábel varnej platne:

- žlto-zelený
- modrý
- hnedý
- čierny
- šedý

Pri zapnutí varnej platne alebo po dlhšom výpadku prúdu sa na ovládacom paneli objaví svetelný kód.

Pred použitím varnej platne počkajte asi 30 sekúnd, kým nezmiznú tieto informácie (toto zobrazenie je normálne a je určené prípadne pre servisnú službu).




V každom prípade ho používateľ varnej platne nemusí brať na vedomie.

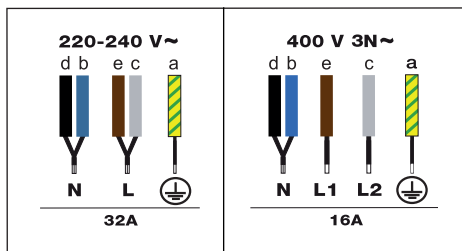


3 PREDSTAVENIE VÁŠHO ZARIADENIA

SONDA



Táto varná doska je vybavená pripojeným snímačom teploty a špeciálnym držiakom, ktorý možno ľahko umiestniť na akýkoľvek typ nádoby. Táto sonda sa dá použiť na všetkých varných zónach.



1 - Dlhým stlačením zapnete snímač, ktorý nabielo blikne.



2 - Sonda bliká na zeleno, krátke stlačenie na 1 sekundu.



3 - Sonda bliká modrou farbou. Komunikuje s varnou doskou, takže si môžete zvoliť funkciu varenia.

Led dióda sondy blikne **modro-bielo**: vedenie sondy pod napätie.

Led dióda sondy bliká na **na zeleno**: prebieha pripájanie.

Led dióda sondy svieti **na modro**: sonda je pripojená.










Led dióda sondy bliká **na červeno**: veľmi nízka úroveň batérie / strata komunikácie / vypnutie sondy.

3 PREDSTAVENIE VÁŠHO ZARIADENIA

PANEL







Legenda ovládacieho panela

-  Zap. / Vyp.
-  Zamknutie / Clean lock
- 
Horizonte (v závislosti od modelu)
- 
Výber varnej zóny
-  - + Nastavenie výkonu / času
-  Časovač
- 
Navigácia (hore / dole)
- 
-  Krok späť
- OK** Potvrdenie / OK
-  Nastavenia

Priamy prístup


-  výkonu
-  Boost

Funkcia


-  Funkcia ICS
-  Funkcia Elapsed time
-  Asistent pečenia
-  Sonda

3 PREDSTAVENIE VÁŠHO ZARIADENIA

Legenda displeja

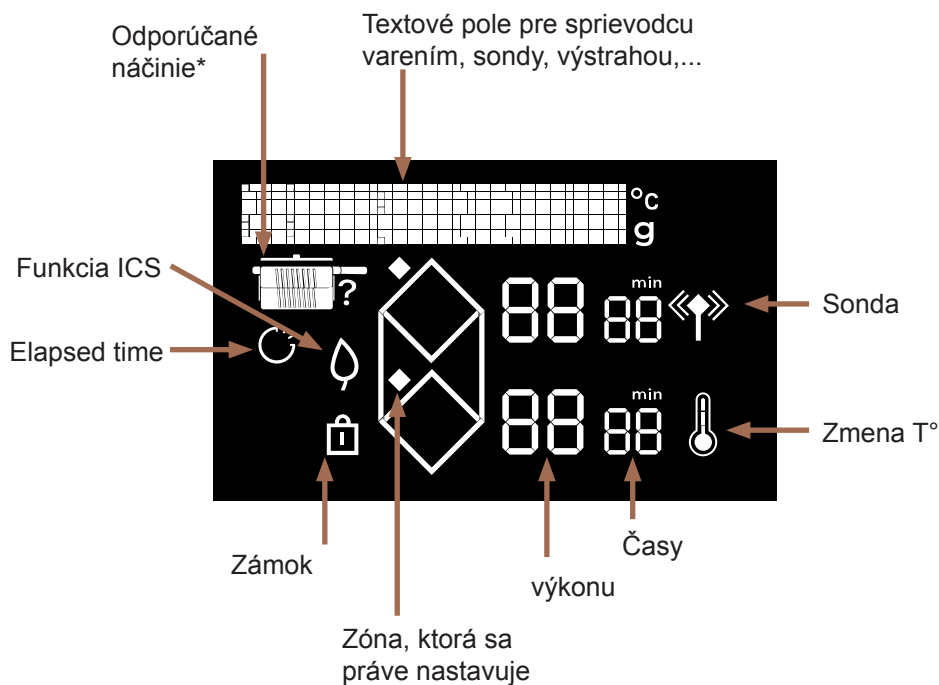

*Odporúčané náčinie

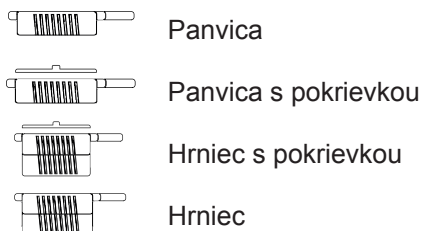

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Po prvom uvedení stola pod napätie si môžete prispôbiť rôzne funkcie.

SPRÁVA NASTAVENÍ

Krátko stlačte tlačidlo  pre prístup k nastaveniam:

- **Jazyk** (prednastavená je francúzština)
- **Jas** (5 možných stupňov)
- **Údržba**: V prípade problému môžete vojsť do ponuky Údržba. Ak budete kontaktovať záručný servis, môžete byť požiadaní o kódy výrobkov, ktoré sa zobrazujú v diagnostike. Možnosť „Reštart“ vám umožní obnoviť pôvodné nastavenia spotrebiča.

Tlačidlá  a  umožňujú pohyb v menu.


Stlačením tlačidla  krok späť v menu bez úpravy.

Stlačením **OK** svoju voľbu potvrdíte.

 **Skontrolujte, či nastavený výkon vyhovuje poistkám elektrickej siete.**

VÝBER NÁDOBY

Väčšina nádob je kompatibilná s indukčnou technológiou. Len sklo, hlina, hliník bez špeciálneho dna, meď a niektoré nemagnetické nehrdzavejúce ocele nie sú kompatibilné s indukčnou technológiou.

 **Odporúčame vám používať nádoby s hrubým a rovným dnom. Teplo sa bude lepšie šíriť a varenie bude rovnomernejšie. Na varnej platni nikdy nenechávajte prázdnu nádobu bez dozoru.**

 **Zabráňte ukladaniu nádob na ovládaciu klávesnicu.**


4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

VÝBER VARNEJ ZÓNY

K dispozícii je niekoľko varných zón, na ktoré je možné ukladať varné nádoby. Vyberte tú, ktorá najviac vyhovuje v závislosti od veľkosti nádoby.


Ak je dno nádoby veľmi malé, indikátor výkonu začne blikať a varná zóna nebude fungovať, ani napriek tomu, že je materiál varnej nádoby vhodný pre indukčnú platňu. Dbajte na to, aby ste nepoužívali nádoby s priemerom menším ako je varná zóna (pozri tabuľku).

Priemer varnej zóny (cm)	Max. výkon varnej zóny (Wattov)	Priemer dna nádoby (cm)
Horizone	4800	18 - Ovál - nádobka na prípravu rýb
1/2 zóny	2800	11 -22

 Ak súčasne používate viacero varných zón, varná doska rozdeľuje výkon tak, aby sa neprekročil celkový výkon. Keď používate maximálny výkon (Boost) na viacerých varných doskách súčasne, dbajte na to, aby ste umiestnili nádoby do najvhodnejšej polohy a vyhli sa nižšie uvedeným konfiguráciám.



① ZAPNUTIE - VYPNUTIE

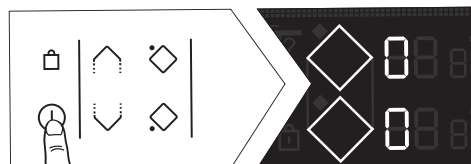

Stlačte tlačidlo ①.
Pri každej varnej zóne sa zobrazí „0“ po dobu 8 sekúnd.
Varná doska automaticky rozpozná nádoby.


• 4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA



Po zistení nádoby bude „0“ blikať s jednou bodkou v zistenej zóne. Vtedy môžete nastaviť požadovaný výkon. Bez nastavenia výkonu sa varná zóna automaticky vypne.

Ak nedôjde k detekcii nádoby, vyberte si varnú zónu:




Vypnutie varnej zóny/varnej platne




Dlho stlačte tlačidlo varnej zóny , zaznie dlhé zvukové znamenie a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo). Stlačením tlačidla  sa vypne celá varná platňa.

HORIZONE

Varná zóna Horizone sa dá používať v 2 oddelených zónach alebo 1 úplnej zóne. Voľbu úplnej zóny docielite pomocou tlačidla .



Nastavenie výkonu


a časovača sa vykonáva ako pri normálnej varnej zóne. Ak chcete zónu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo .

ozve sa dlhé zvukové hlásenie, displeje sa vypnú a objaví sa symbol „H“. Stlačením tlačidla prednej alebo zadnej varnej zóny sa funkcia vypne a nastavenia sa presunú na zvolenú varnú zónu.

NASTAVENIE VÝKONU

Stlačte tlačidlo + alebo - pre nastavenie požadovanej úrovne od 1 do 19.


4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

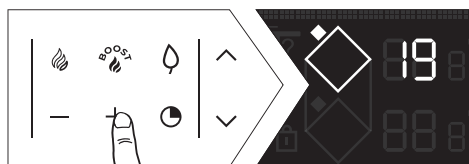


Pri zapnutí môžete prejsť priamo na maximálny výkon (okrem funkcie boost) stlačením tlačidla „-“ varnej zóny.

Priamy prístup

K dispozícii sú štyri tlačidlá na priamy prístup k predvoleným úrovňam výkonu:

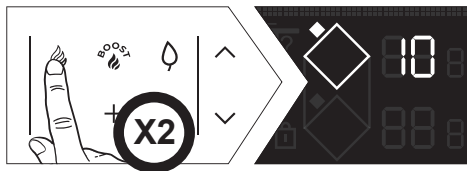

Boost: maximálny výkon

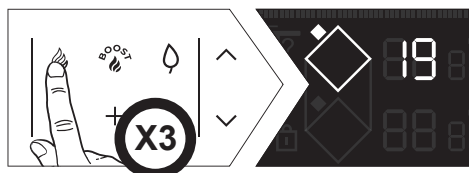

Nastavenie výkonu a časovača sa vykonáva ako pri normálnej varnej zóne. Tieto hodnoty výkonu je možné upraviť, s výnimkou funkcie BOOST.

Postup:

Varná platňa musí byť vypnutá, displej zapnutý:

- Zobrazenie dvoch kosoštvorcov pre prístup k nastaveniu priameho prístupu.

• Prvý krok

- Jedným dlhým stlačením vyberte .

- Nastavte nový výkon v rozsahu 1 až 3 (pre udržiavanie tepla) stlačením tlačidla + alebo -.

- zvukový signál váš krok potvrdí.

• Druhý krok

- Zopakujte predošlé nastavenie

- Nový výkon nastavte v rozsahu 4 až 11 (pre pomalé varenie) stlačením tlačidiel + alebo -.

- zvukový signál váš krok potvrdí.

• Tretí krok

- Zopakujte predošlé nastavenie

- Nový výkon nastavte v rozsahu 12 až 19 (pre opekanie) stlačením tlačidiel + alebo -.

- zvukový signál váš krok potvrdí.




4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

🕒 NASTAVENIE ČASOVAČA

Každá varná zóna má svoj vlastný časovač. Je možné ho zapnúť, keď je príslušná varná zóna zapnutá.

Ak ho chcete spustiť alebo nastaviť, stlačte tlačidlo 🕒 časovača.

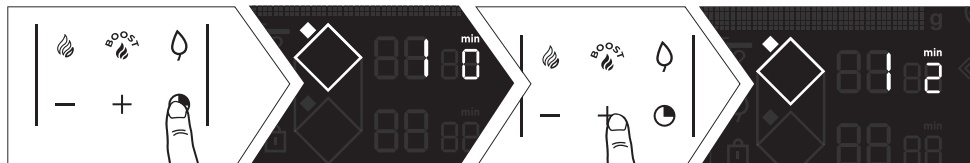


Ak chcete zjednodušiť nastavenie veľmi dlhej doby, môžete priamo hneď na začiatku zadať 8 hodín stlačením tlačidla -.

Stlačením tlačidla - budete postupne hodiny znižovať až na 2 hodiny a potom na 99 minút.

Na konci varenia sa na časovači zobrazí 0 a zaznie zvukové znamenie. Ak ju chcete vypnúť, stlačte v príslušnej varnej zóne ľubovoľné ovládacie tlačidlo. V opačnom prípade sa zvukové hlásenie zakrátko zastaví. Ak chcete vypnúť časovať v priebehu varenia, stlačte zároveň tlačidlá + a -.

🔒 Nezávislý časovač

Táto funkcia umožňuje načasovať udalosť bez spustenia varenia výberom nepoužívanej zóny.

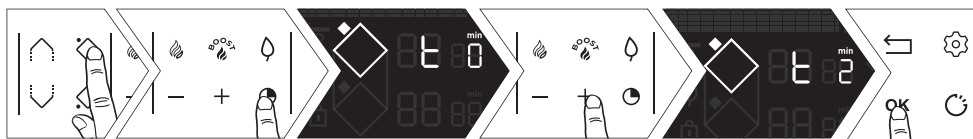

Prebiehajúce odpočítavanie môžete zastaviť dlhým stlačením tlačidla výberu na varnej zóne.

🔒 ZAMKNUTIE OVLÁDACÍCH PRVKOV (detská poistka)

Táto varná platňa je vybavená detskou bezpečnostnou poistkou, ktorá blokuje ovládače pri vypnutí alebo v priebehu varenia (na zachovanie nastavení). Z bezpečnostných dôvodov sú aktívne iba tlačidlo vypnutia a tlačidlá na výber varných zón a umožňujú vypnutie varnej platne alebo vypnutie varnej zóny.


Zamknutie

Tlačidlo 🔒 (záмок) stláčajte dovtedy, kým sa symbol zamknutia 🔒 nezobrazí na displeji a kým tento krok nepotvrdí zvukové znamenie.





4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Zamknutá zapnutá varná platňa

Pri stlačení tlačidiel výkonu alebo časovača používaných varných zón:
Symbol  začne blikať.

Odomknutie


Stláčajte tlačidlo , až kým symbol uzamknutia  z displeja nezmizne a pípnutie tento krok nepotvrdí.

Funkcia CLEAN LOCK (Zamknutie pri čistení)

Táto funkcia slúži na dočasné zamknutie varnej platne počas čistenia. Aktivácia funkcie Clean lock (Zamknutie pri čistení):

Krátko stlačte tlačidlo .

Zaznie zvukové znamenie a symbol  bude blikať na displeji.


Po uplynutí vopred definovanej doby sa zamknutie automaticky zruší. Zaznie dvojité zvukové znamenie. Funkciu Clean lock (Zamknutie pri čistení) je možné vypnúť kedykoľvek dlhým stlačením tlačidla .

FUNKCIE VARENIA


Funkcia ICS (Intelligent Cooking System)

Táto funkcia slúži na optimalizáciu výberu varnej zóny v závislosti od priemeru používaných nádob. Postupujte nasledovne:

- nádobu položte na varnú zónu (napríklad: Ø 28 cm).

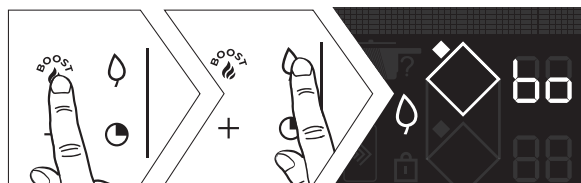

POZNÁMKA: Na to, aby ste mohli používať túto funkciu, musí byť platňa studená.

- buď je zvolená varná zóna najvhodnejšia pre danú nádobu a  zmizne, aby sa zobrazili počiatočné varné parametre.

- zvolená varná zóna nie je najvhodnejšia pre danú nádobu a na displeji sa zobrazí najvhodnejšia varná zóna a nastavenia sa automaticky prenesú na ňu.



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA


Funkcia ELAPSED TIME

Táto funkcia umožňuje zobrazenie času, ktorý uplynul od poslednej zmeny výkonu vo vybranej varnej zóne.

Používanie tejto funkcie stlačte tlačidlo .

Uplynutý čas bude blikať na displeji časovača zvolenej varnej zóny.



Ak chcete, aby sa varenie skončilo v rámci nastaveného času, stlačte tlačidlo  potom do 5 sekúnd stlačte + na časovači, aby ste požadovaný čas varenia predĺžili na požadovanú dobu.

Uplynutá doba sa bude zobrazovať 3 sekundy a následne sa zobrazí zvyšná doba. Zvukové znamenie potvrdí vaše nastavenie.

Táto funkcia je k dispozícii s funkciou časovača alebo bez nej.

Poznámka: ak sa na časovači zobrazí čas, počkajte 5 sekúnd, kým budete môcť čas varenia zmeniť.

Po uplynutí týchto 5 sekúnd sa čas dá upravovať.


Funkcia asistent varenia

Pod touto funkciou nájdete: Recepty / Varenie / Blanšírovanie.

Vaša varná doska je vybavená sprievodcom varenia, ktorý vám ponúka výber receptov. Tento režim varenia za vás vyberie vhodné parametre pečenia v závislosti od potraviny, ktorú chcete pripravovať, a jej hmotnosti.

Varná doska musí byť zapnutá, stlačte  čím získate prístup k jednotlivým funkciám.

Pri používaní varnej dosky v režime Recept odporúčame používať náčinie uvedené nižšie. Typ náčinia sa zobrazí na obrazovke v závislosti od receptu.

 **Odporúčame vám používať nádoby s hrubým a rovným dnom. Teplo sa bude lepšie šíriť a varenie bude rovnomernejšie. Na varnej platni nikdy nenechávajte prázdnu nádobu bez dozoru.**

 **Na ovládací displej neumiestňujte žiadne nádoby, pretože by sa tým váš výrobok poškodil.**

Voľba receptov

S cieľom dosiahnutia optimálnych výsledkov varenia by sa mal na všetky recepty používať riad z nehrdzavejúcej ocele okrem receptov na palacinky a lievance, ktoré boli optimalizované na použitie s náčiním s vystuženým dnom.

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Ponúkame vám výber potravín, pre ktoré varná doska automaticky odporučí a naprogramuje výkon a čas varenia podľa druhu alebo požadovaného množstva.

Recept	Druh	Ingrediencia	Dokončovanie (v prípade potreby)
	Mäso	Hovädzie mäso	Tenký Stredne Hrubý
		Mletý steak	Čerstvé Zmrazené
		Jahňacie	Kotlety
		Bravčové	Stredné rebro Hrubé rebro
		Kačka	Prsia Mäso nakrájané na dlhé prúžky
		Hydina	Biele mäso Stehno
	Morské plody	Filet Plátok Kocka	
		Celá ryba	Malé Okrúhla Jedlo
		Kraby	Poširovanie Poširovanie EKO
		Krevety	Poširovanie Poširovanie EKO Grilovanie
		Slávky	
		Hrebanatka obrovská	
	Zelenina	Paradajky Cuketa Baklažán Paprika Cibuľa	
		Šampiňóny	Naporciované Celé
		Blanširované zemiaky	
		Špenát	



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Voľba receptov

Recept	Druh	Ingrediencia	Dokončovanie (v prípade potreby)
	Dezerty	Roztopená čokoláda Palacinky Lievance Brioška / Francúzsky toast Karamel	
	Vajcia	Volské oko Omeleta Miešané Na mäkko Na hniličku Na tvrdo Prepeličie	
	Cestoviny / ryža	Suché cestoviny Čerstvé cestoviny	Penne Penne EKO* Špagety Špagety EKO* Tagliatelle Tagliatelle EKO* Kolienska Kolienska EKO* Celozrné cestoviny
		Ryža	Biele mäso Celozrná Čierna

*Recepty ECO sa týkajú pasívneho varenia, ktoré šetrí energiu využívaním zvyškového tepla. Vďaka pokrievke zostáva teplo sústredené v panvici aj po vypnutí varnej dosky, to znamená, že varenie môže pokračovať počas nastaveného času pomocou funkcie ECO.



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Funkcia Boil

Táto funkcia slúži na prevarenie istého množstva vody a udržiavanie varu bez vykypenia, napríklad pri varení cestovín.

Nádobu položte na varnú zónu.

Nastavte požadované množstvo vody (0,5 až 6 litrov) pomocou tlačidiel ∇ / \blacktriangle .

Varná doska vám ponúkne tú najvhodnejšiu varnú zónu.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK**

Spustí sa varenie.

Keď voda dosiahne bod varu, hlásenie na obrazovke vás vyzve,

aby ste pridali prísady. Po dokončení, stlačte tlačidlo **OK** pre

potvrdenie.

Zobrazí sa čas a výkon. Môžete ich však upraviť podľa vlastného uváženia.

Na konci varenia zaznie zvukové znamenie.

POZNÁMKA: Je dôležité, aby mala voda na začiatku varenia teplotu prostredia, pretože sa tým môže ovplyvniť konečný výsledok.

Pri tejto funkcii nepoužívajte zliatinové nádoby, ani pokrievku. Táto funkcia sa môže používať aj na varenie akýchkoľvek potravín vyžadujúcich varenie vo vriacej vode.

Funkcia blanšírovania

Táto technika umožňuje prípravu zeleniny vo vode, privedenej do varu, a následne sa namočí do ľadovej vody, aby sa proces varenia prerušil.

Umožní vám to zachovať živú farbu zeleniny, rovnako ako jej textúru. Táto funkcia umožňuje prípravu zeleniny varením po dobu maximálne 5 minút.

Zvoľte si množstvo vody, do ktorej sa má zelenina ponoriť.

Nádobu s ingredienciami položte na varnú zónu.





4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Príklad pre recept jednej porcie Hovädziny:



» Zapnite varnú dosku ①

» Stlačte .





- » V menu zvolte „Recepty“ pomocou tlačidiel  / 
- » Voľbu „Receptov“ potvrdte pomocou tlačidiel **OK**





- » V menu zvolte „Mäso“ pomocou tlačidiel  / 
- » Voľbu „Mäso“ potvrdte pomocou tlačidiel **OK**





- » V menu zvolte „Hovädzie mäso“ pomocou tlačidiel  / 
- » Voľbu „Hovädzie mäso“ potvrdte pomocou tlačidiel **OK**




- » Zvolte hrúbku porcie Hovädziny pomocou tlačidiel  / 
- » Voľbu potvrdte pomocou tlačidiel **OK**




- » Zvolte finálnu úpravu varenia pomocou tlačidiel  / 
- » Voľbu potvrdte pomocou tlačidla **OK**.

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA




- » Displej varnej dosky vám doporučí najlepšiu nádobu na varenie ako aj najvhodnejšiu zónu na varenie.




- » Po umiestnení náčinia na varnú zónu potvrdíte tlačidlom **OK**
- » Spustí sa predohrev na prázdno.



- » Po dokončení predohrevu vás displej vyzve, aby ste hovädzie mäso položili na varnú dosku.



- » Po pridaní ingrediencie stlačte tlačidlo **OK**
- » Začne sa odpočítavať čas na prípravu prvej strany porcie hovädzieho mäsa.



- » Po uplynutí tohto času vás displej vyzve, aby ste mäso obrátili.
- » Po obrátení stlačte tlačidlo **OK**
- » Začína druhá fáza varenia.



- » Na konci varenia varná doska vydá zvukové hlásenie.
- » Stlačením **^** môžete pridať čas varenia.

Poznámka: Ak pred koncom varenia bliká „min“, môžete čas varenia upraviť stlačením tlačidla **a** potom **+** alebo **-**.

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

«» Funkcia sondy

Ak chcete, aby sonda fungovala, zapnite ju (stlačte tlačidlo na module a na niekoľko sekúnd), dosku zapnite a potom stlačte «»; zobrazí sa symbol «» na displeji a sonda sa začne vyhľadávať.

Po jej pripojení symbol «» ostane svietiť a sonda bude v pravidelnom intervale blikať na modro.

Máte k dispozícii 3 režimy:

• Manuálny

S týmto režimom si zvolíte požadovanú príkazovú teplotu. Počiatočná teplota varenia ako aj príkazová teplota sa zobrazia na používanej varnej zóne.

Hneď po dosiahnutí príkazovej teploty zaznie zvukový signál a teplota sa udržiava.

Ak chcete varenie zastaviť, stlačte a dlhšie držte príslušnú varnú zónu.

• Program

(Topenie / Sous-vide / Opekanie / Ohrievanie / Prevarenie / Dusenie / Fritovanie)

• Zobrazenie T°

Teplotu nameranú sondou môžete sledovať v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa nachádza (napríklad v jedle na doske alebo v pečenom jedle práve vytiahnutom z rúry).

Sonda sa do rúry nevykladá, keď je rúra v chode.

So sondou máte prístup ku 8 varným funkciám s možnosťou presného nastavenia.

- Manuálny
- Topenie
- Sous-vide expert
- Opekanie
- Ohrievanie
- Prevarenie
- Dusenie
- Fritovanie


Sondu môžete použiť aj v niektorých receptoch (kapitola Recepty).

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Umiestnenie sondy

- Sonda nie je určená na použitie v rúre.
K dispozícii máte 3 odporúčané polohy:

• Zvislá



• Prostredná (nastaviteľná)



• Priečna



Používanie sondy:

Sondu neodporúčame používať bez jej podstavca

Pri tuhých potravinách by sa sonda mala vložiť do ich najhrubšej časti.

Hrot sondy by mal byť v jednej rovine s potravinou.

Používanie sondy

Sonda bliká na zeleno, zapnite varnú platňu, potom stlačte tlačidlo Sonda.

Pri nastavovaní teploty varná doska automaticky upravuje potrebný výkon, a to môže spôsobiť kolísanie teploty varu.

Funkcie varenia

Ak chcete získať prístup k funkciám varenia, varenú platňu uveďte pod napätie, stlačte tlačidlo sondy a zvolte si požadovanú funkciu varenia so sondou.


Pri týchto funkciách varenie ovláda sonda. Pri všetkých funkciách s výnimkou topenia:

- sonda musí byť minimálne 1 cm od dna hrnca;

- musí byť sonda ponorená minimálne 1 cm v pripravovanom jedle.










4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA





Pokiaľ to nie je možné, prispôsobte priemer hrnca a varnej zóny množstvu, ktoré sa chystáte variť.

Obsah nádoby odporúčame pravidelne premiešavať počas varenia

Pre prístup k jednotlivým funkciám

Stlačte tlačidlo  a v menu si zvolte funkciu pomocou tlačidiel  / , zvolte požadovanú varnú zónu, potom **OK** (potom tlačidlá  alebo , ak chcete odporúčanú teplotu upraviť). Zobrazí sa teplota, potom  sa bude zobrazovať, až kým sa nedosiahne príkazová teplota. Po dosiahnutí príkazovej teploty sa ozve zvukové znamenie a  bude svietiť natrvalo. Teplota sa bude udržiavať, až kým varnú zónu nevypnete.

Manuálny režim

Táto funkcia umožňuje variť jedlo priamym výberom požadovanej teploty pomocou tlačidla  / . Teplota sa dá nastaviť v rozsahu 40 až 180 °C

Topenie

Táto funkcia roztápa potraviny pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozpätí 40 až 70 °C. Príkazová teplota je prednastavená na 50 °C. Počas tohto typu varenia musí byť sonda vo zvislej polohe a jej hrot sa musí dotýkať dna panvice.

Počas varenia dbajte na vhodné premiešavanie zmesi, aby sa homogenizovala. Táto funkcia je dostupná len vo varných zónach 1/2 Horizonte.

Varenie sous-vide

Táto funkcia umožňuje varenie potravín pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 45 až 85 °C. Príkazová teplota je prednastavená na 60 °C.

Ohrievanie

Táto funkcia umožňuje ohrev potravín pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 65 až 80 °C. Príkazová teplota je prednastavená 70 °C.

Varenie

Táto funkcia umožňuje pomalé varenie potravín pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 80 až 90 °C. Príkazová teplota je prednastavená na 80 °C.

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Udržiavanie na bode varu

Táto funkcia varí vodu pri teplote 100 °C. Hrnec môžete čiastočne zakryť pokrievkou, ale aj napriek tomu vám odporúčame, aby ste to urobili hneď, ako dôjde k varu.

Táto funkcia nie je určená na preváranie mlieka. V tomto prípade použite funkciu Pomalého varenia.

Opekanie

Táto funkcia umožňuje opekanie potravín pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 40 až 85 °C. Príkazová teplota je prednastavená 60 °C.


Po dosiahnutí príkazovej teploty zaznie zvukový signál a varná zóna ohrev vypne. Zvratný signál na obrátenie pri +10 °C v porovnaní s najnižšou počiatočnou T°.

Smaženie

Táto funkcia umožňuje smaženie potravín pri teplote, ktorú možno nastaviť v rozmedzí 130 až 190 °C. Príkazová teplota je prednastavená na 180 °C.

Upozornenie:

Časovač:

- Časovač môžete naprogramovať podľa sondy. V tomto prípade sa čas zobrazí ako pevná hodnota (1 – 99 min).
- Ak si želáte čas znova zmeniť, ešte raz stlačte tlačidlo .
- Časovač sa spustí po dosiahnutí príkazovej teploty
- Sonda sa môže naraz používať len na jednej varnej zóne.
- Na konci používania nezabudnite sondu vypnúť jej stlačením a podržaním. Led dióda sa na niekoľko sekúnd rozsvieti na červeno.
- Sonda sa automaticky vypne 1 minútu po vypnutí varnej dosky.
- Aby ste predišli poškodeniu sondy, dbajte na to, aby ste elektronické puzdro sondy neumiestnili priamo nad výpary z varenia.
- Teplota varu vody sa môže líšiť v závislosti od nadmorskej výšky a atmosférických podmienok vo vašej zemepisnej polohe.
- Strata komunikácie môže súvisieť s vybitou batériou



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Technické informácie týkajúce sa funkcie sondy:

	Špecifikácie	Poznámky
Napätie	2.5 - 3V	Batéria CR2032
Životnosť	300 hod.	s novou batériou
Farba ukazovateľa	Biele mäso Zelená Modrá Červená	Uvedenie pod napätie Čakanie na pripojenie Pripojená Vypnutie
Prevádzková teplota	0 - 85°C	Modul sondy
Rozsah merania teploty	5°C – 180°C	
Prevádzková frekvencia	2402 – 2480 MHz	
Dosah sondy	2 metre	
Maximálny výkon	< 10 mW	



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Pokyny k vareniu:

Funkcia	Základná ingrediencia alebo jedlo	Množstvo (g)	Teplota (°C)	Časy	Rady
Manuálny režim	Biele mäso	kurací filet 150g	80 °C	8 až 12 min	Zatiahnutie pŕs (11/1,5 cm zhora)
	Červené mäso	150 až 200g	35 až 45°C (rare)	30 s až 2 min/ strana (podľa hrúbky)	Mäso nechajte odpočívať 5 min po varení
		150 až 200g	50 až 55°C (krvavý)	1 min až 3 min/ strana (podľa hrúbky)	Mäso nechajte odpočívať 5 min po varení
		150 až 200g	60 až 65°C (medium)	1 min 30 s až 4 min (podľa hrúbky)	Mäso nechajte odpočívať 5 min po varení
		150 až 200g	70 až 75°C (prepečený)	2 min až 8 min/ strana (podľa hrúbky)	Mäso nechajte odpočívať 5 min po varení
	Mrazené hranolky	200g / 1,5l oleja	160° potom 180°	11 min 2 min 30 s	Ponorte na 11 minút, potom vyberte, znova ponorte na 2 minúty a 30 sekúnd pri 180° pre dokončenie varenia.
	Bešamelové omáčky	500	85 až 87 °C	1 min až po bod varu	Počas varenia nepretržite miešajte, aby sa zabránilo prilepeniu na dno hrnca.
	Krémy alebo čokoláda	1300	87 až 92 °C	8 až 10 min	Počas varenia nepretržite miešajte, aby sa zabránilo prilepeniu na dno hrnca.
	Karamel	«na sucho» (100g)	až do 150°C (sfarbenie)	3 až 5 min (výkon 10)	Zhnednutie je veľmi rýchle, zvýšte pozornosť,
Karamel	vo vode (100g cukru/60 ml vody)	až do 145°C	8 až 12 min (výkon 10)	Sledujte bod varu - keď sa zastaví, k zhnednutiu dôjde veľmi rýchlo.	
Ovocné pasty	400 – 1000	105 – 110	v závislosti od množstva	EXPERT (počítajte s 1 až 1,2% pektínu /kg ovocia)	
Topenie	Horká čokoláda	100 – 500	50 – 55	5 až 10 min	Často miešajte
	mliečna čokoláda		45 - 50		
	Biela čokoláda		45 – 50		
	Maslo	50 – 500	40 – 50	5 až 20 min	
	Prepustené maslo	50 – 500	40 – 50	5 až 20 min	Nemiešajte inak sa kasein z masla nebude správne dekantovať
	Syr na fondue	200 – 1500	40 – 50	10 až 25 min	množstvo vína pridaného na varenie má vplyv na čas topenia (50cl na 1kg syra)
Ohrievanie	Pyré	200 – 800	65 – 75	V závislosti od množstva	
	Polievka	200 – 2000	65 – 75	2 min 30 s až 15 min	pozor, čas sa môže meniť v závislosti od viskozity polievky.
	Fľaš / konzerv	300 – 1000	65 – 75	4 min až 10 min	test robený s konzervami cassoulet
	Malé poháre	125 – 300	60 – 70	V závislosti od množstva	Pred spotrebou ostudujte teplotu

4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Pokyny k vareniu:

Funkcia	Základná ingrediencia alebo jedlo	Množstvo (g)	Teplota (°C)	Časy	Rady
Varenie	Vývar	1000 – 4000	70 – 80	2 hod.30 až 3 hod.00	Obsah varenia prispôsobte množstvu, ktoré chcete uvariť. Pred poslednou 1/2 hodinou varenia pridajte ošúpané zemiaky.
	Telacie ragú	1000 – 4000	70 – 80	2 hod. 00 až 3 hod.00	Obsah varenia prispôsobte množstvu, ktoré chcete uvariť.
	Hovädzie na burgundský spôsob	1000 – 4000	70 – 80	2 hod. 00 až 4hod. 00	Obsah varenia prispôsobte množstvu, ktoré chcete uvariť.
	Dusené mäso	1000 – 4000	70 – 80	2 hod. 00 až 4hod. 00	Obsah varenia prispôsobte množstvu, ktoré chcete uvariť.
	Kurča na basckický spôsob	1000 – 4000	70 – 80	1 hod. 15 až 1 hod. 30	Obsah varenia prispôsobte množstvu, ktoré chcete uvariť.
	Džem	1000 – 4000	105	20 min až 1 h v závislosti od ovocia, skontrolujte textúru)	Džem želuruje pri teplote 105 °C. (teploměr na cukor). Túto teplotu dokážete znížiť na približne 90 °C vtedy, keď pridáte pektín (15 g na 1 kg avocia).
	Paradajková omáčka	1000 – 4000	70 – 80	40 min	Pri varení si dajte pozor na kyslosť paradajok. V prípade omáčky z čerstvých paradajok pridajte do varenia štipku práškového cukru.
Varenie sous-vide expert	Ryba	losos 250-300 g	45-50	20 min	Okolo 3 až 5 l vody, opatrne s korením, vákuové varenie má tendenciu zdesaťnásobiť intenzitu soli.
	Ryba	biela ryby 250-300 g	56 °C	15 min	
	Zelenina	zelená 200-300g	85 °C	30 – 75 min	
	Zelenina	koreňová 150g	85 °C	60 – 80 min	
	Biele mäso	kurací fileť 150 g	64 °C	25 min	
	Biele mäso	kuracie stehno 200 g	68 °C	120 min	
	Červené mäso	hovädzí fileť 150 až 300 g	56,5°C vo vodnom kúpeli	30 min pri 2,5 cm hrúbke / 2 h pri 5 cm hrúbke / až do 4 h.	
Dokonale vajce	50g / 1l vody	64°	45 min	1l vody	
Udržiavanie na bode varu	Ryža	100-500 (sek.) = 300 až 1500 ml slanej vody	90-100	12 až 20 min v závislosti od ryže	„Kreolská“ ryža: vodu priveďte do varu, vsypete ryžu (vopred prepláchnutú v studenej vode), prikryte a nechajte variť na miernom ohni. (pozor, niektoré druhy ryže vyžadujú dlhší čas varenia: „tmavá“ ryža)
	Cestoviny	100 - 500 (suché) = 1l až 5 l slanej vody	90-100	10 až 12 min varenia	Priveďte vodu do varu, vsypete cestoviny a priveďte ich do varu. V závislosti od druhu použitých cestovín kontrolujte, či sú hotové.



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

Pokyny k vareniu:

Funkcia	Základná ingrediencia alebo plech	Množstvo (g)	Teplota (°C)	Časy	Rady
Opekanie	Losos	120	52	14 až 16 min	Sonda do stredu Varenie na koži, bez obracania a s pokrievkou
	Hovädzie (rare) Na spôsob sviečkovi- ce obalenej v slanine 3 cm	160	52	12 min	Pípnutie pre obrátenie pri polovičnom uvarení
	Hovädzie (krvavé) Na spôsob sviečkovi- ce obalenej v slanine 3 cm	180	57	14 min	Pípnutie pre obrátenie pri polovičnom uvarení
	Hovädzie (Stredne prepečené) Na spôsob sviečkovi- ce obalenej v slanine 3 cm	160	68	13 min	Pípnutie pre obrátenie pri polovičnom uvarení
	Kačací fileť s kožou	300	63	22 až 25 min	Obsah varenia prispôbte množstvu, ktoré chcete uvariť. Varenie s pokrievkou
	Hydinové prsia	130	105	24 až 30 min	Sonda do stredu Varenie bez pokrievky s pípnutím pre obrátenie
Smaženie	Hranolky	200	180	10 až 15 min	1500 ml oleja



4 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

BEZPEČNOSŤ A ODPORÚČANIA

Zvyškové teplo

Po intenzívnom používaní môže byť varná zóna, ktorú ste použili, teplá ešte niekoľko minút po vypnutí.

V tomto čase sa zobrazí „H“.

Dotyčných zón sa nedotýkajte.

Regulátor teploty

Každá varná zóna je vybavená bezpečnostným snímačom, ktorý neustále kontroluje teplotu dna nádoby. V prípade zabudnutia prázdnej nádoby na zapnutej varnej zóne tento snímač automaticky prispôsobí výkon platne, čím sa predíde riziku poškodenia riadu alebo varnej platne.

Ochrana v prípade preliatia

K vypnutiu varnej platne môže dôjsť v 3 nasledujúcich prípadoch:

- Vykypenie, ktoré pokryje ovládacie tlačidlá.
- Mokrú utierka položená na tlačidlách,
- Kovový predmet položený na ovládacích tlačidlách.

Predmet odstráňte alebo ovládacie tlačidlá očistite a utrite a následne pokračujte vo varení.

V tomto prípade sa zobrazí symbol  spolu so zvukovým znamením.

System „Auto-Stop“

Ak zabudnete vypnúť varnú zónu pod nádobou s jedlom, táto varná platňa je vybavená bezpečnostnou funkciou „Auto-Stop“ (Automatické vypnutie), ktorá po uplynutí vopred stanovenej doby (1 až 10 hodín, v závislosti od používaného výkonu) automaticky vypne zabudnutú varnú zónu.

V prípade aktivácie tejto bezpečnostnej funkcie sa vypnutie varnej zóny signalizuje zobrazením „AS“ ovládanej zóny a zvukovým znamením, ktoré je aktivované približne 2 minúty. Stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo a zvukové znamenie sa vypne.

 **Môžete počuť zvuky podobné tikajúcim hodinám.**

Varná platňa vydáva tieto zvuky vtedy, keď je zapnutá. Tieto zvuky zmiznú alebo sa ich intenzita zníži v závislosti od nastavenia ohrevu. V závislosti od modelu a kvality nádoby je možné počuť aj syčanie. Opísané zvuky sú normálnym javom a sú súčasťou technológie indukčnej varnej platne a nesignalizujú poruchu.

 **Neodporúčame ochranné prvky na ochranu varnej platne.**

5 ÚDRŽBA

ROZMERY PLATNE

Pri miernom znečistení používajte sanitárnu špongiu. Teplou vodou dobre navlhčíte varnú zónu, ktorú chcete čistiť, a potom ju utrite.

V prípade nahromadenia nečistôt, ich prípečenia, vylitia sladkých jedál, roztaveného plastu používajte sanitárnu špongiu a/alebo špeciálnu škrabku na sklo. Teplou vodou dobre navlhčíte varnú zónu, ktorú chcete čistiť, použite špeciálnu škrabku na sklo na väčšie nečistoty, ukončíte sanitárnej špongie a potom ju utrite.

V prípade kruhových stôp a nánosov vodného kameňa nečistoty navlhčíte teplým bielym octom, nechajte pôsobiť a utrite jemnou handričkou.

Pri lesklom kovovom sfarbení a týždennej údržbe používajte špeciálny prípravok na sklokeramickú varnú platňu. Na sklokeramickú varnú platňu naneste špeciálny prípravok (ktorý obsahuje silikón a ktorý má podľa možnosti ochranný účinok).

Dôležitá poznámka: nepoužívajte prášky ani drsné špongie. Uprednostňujte krémy a špeciálne špongie na jemný riad.

ÚDRŽBA SONDY

- Sondy pred prvým použitím vyčistite
- Používajte výlučne neutrálne výrobky, nie abrazívne výrobky, drhnúce podložky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety.
- Sondy neumývajte v umývačke na riad.
- podstavec sondy možno umývať v umývačke riadu.



6 PORUCHY A RIEŠENIA

PRI UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY POČAS POUŽÍVANIA

Zistili ste, že sa rozsvietil svetelný displej
Ide o normálny jav, ktorý sa do 30 sekúnd vytratí.

Vaša inštalácia sa vypína alebo funguje iba jedna strana Pripojenie vašej platne je chybné. Skontrolujte jej súlad (pozri kapitolu pripojenia).

Varná platňa doska zapácha pri prvom varení. Zariadenie je nové. Každú varnú zónu zapnite na pol hodiny a položte na ňu hrniec plný vody.

PRI ZAPÍNANÍ

Varná platňa nefunguje a svetelné displeje na ovládacom paneli sa nerozsvietia. Do spotrebiča sa neprivádza elektrický prúd. Napájanie alebo zapojenie je chybné. Skontrolujte poistky a elektrický istič.

Varná platňa nefunguje a je zobrazené iné hlásenie. Elektronický obvod nefunguje správne. **Obráťte sa na popredajný servis.**

Varná platňa nefunguje, zobrazí sa informácia „bloc“ (blokovanie). Odomknite det-skú bezpečnostnú poistku.

- **Chybový kód F9:** napätie je nižšie ako 170 V

- **Chybový kód D1:** teplota je nižšia ako 5 °C.

Varná platňa nefunguje a na displeji sa zobrazuje – a aktivuje sa zvukové znamenie.

Niečo vykypelo alebo je ovládací panel zakrytý nejakým predmetom. Očistite alebo odstráňte predmet a znovu spustite varenie.

Zobrazí sa kód F7.

Elektronické obvody sa prehriali. (pozri kapitolu osadenie).

Počas používania varnej zóny kontrolné svetlá na ovládacom paneli vždy blikajú. Použitá nádoba nie je vhodná.

Nádoby pri varení vydávajú hluk a vaša platňa vydáva zvuky rinčania (pozri rada „Bezpečnosť a odporúčania“). Ide o normálny jav. Pri niektorých typoch nádob to spôsobuje prechod energie z varnej platne do nádob.

Ventilácia pokračuje niekoľko minút po vypnutí varnej platne.

Ide o normálny jav. Týmto spôsobom sa chladí elektronický systém.


V prípade pretrvávajúceho problému.

Varnú platňu odpojte od napájania po dobu 1 minúty. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na popredajný servis.



8 SLUŽBY PRE SPOTREBITEĽOV

Prípadné zásahy na zariadení musí vykonať kvalifikovaný odborník spoločnosti. Počas telefonátu si pripravte všetky potrebné referencie zariadenia (obchodná referencia, referencia servisu, sériové číslo), aby sa zjednodušil proces vybavovania žiadosti. Tieto informácie sa nachádzajú na výrobnom štítku.

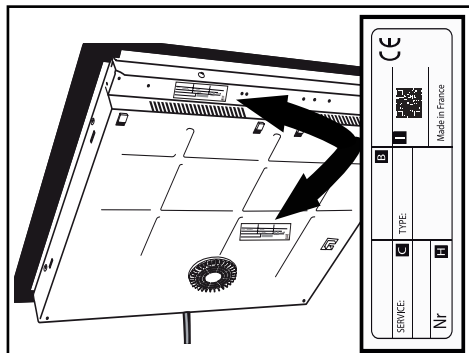

B: Obchodný odkaz

C: Odkaz na službu

H: Sériové číslo

I: Kód QR



SV



KÄRA KUND,

Du har köpt en produkt från De Dietrich. Det är ett val som visar både att du har högt ställda krav och en känsla för det franska sättet att leva.

Produkter från De Dietrich faller tillbaka på 300 år av kunnande och är ett uttryck för en förening av design, autenticitet och teknik i kokkonstens tjänst. Våra apparater tillverkas av de ädlaste material och ger en oklanderlig kvalitet i utförandet.

Vi är övertygade om att dess utförande i högsta standard ger den som älskar att laga mat möjlighet att ge uttryck för all sin talang.

De Dietrich kundtjänst står beredd att svara på alla era frågor och reagera på alla era förslag för att i ständigt högre grad motsvara era krav.

Vi är hedrade av att bli din nya partner i köket och vill tacka för förtroendet.



Med sina tillverkningsanläggningar i Orléans och Vendôme i Frankrike, strävar De Dietrich ständigt efter att göra sitt yttersta och upprätthålla ett kunnande utan motstycke om hur man konstruerar perfekta slutprodukter. Ett flertal av våra hushållsapparater är märkta med Origine France Garantie – en utmärkelse som styrker att de tillverkats i Frankrike.

Denna märkning garanterar inte bara att våra apparaters höga kvalitet och att de är hållbara, utan säkrar också att de är spårbara, med tydligt och objektivt angivet ursprung.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SV

SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	4-6
1/ MILJÖ.....	7
Miljöaspekter.....	7
2/ INSTALLATION.....	8-9
Uppackning.....	8
Inbyggnad.....	8-9
Elanslutning.....	10
3/ PRESENTATION AV APPARATEN.....	11
Givare.....	11
Reglagepanel.....	12-13
4/ ANVÄNDA APPARATEN.....	14
Göra inställningar.....	14
Välja kärl.....	14
Välja kokzon.....	15
Start/Stopp.....	15
Horizone.....	16
Ställa in effekt.....	16
Ställa in timern.....	18
Låsa reglagen (barnlås).....	18
Tillagningsfunktion.....	19-23
Exempel på recept.....	24
Säkerhet och rekommendationer.....	34
5/ UNDERHÅLL.....	35
6/ PROBLEM OCH LÖSNINGAR.....	36
7/ EKODESIGN-TABELL.....	37
8/ KUNDSERVICE.....	38

SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ATT LÄSA NOGGRANT OCH SPARA FÖR SENARE BRUK.

Detta dokument finns tillgängligt för nedladdning på märkets webbplats.

Din enhet överensstämmer med de europeiska direktiv och bestämmelser den är underkastad.


Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga jämte personer utan erfarenhet och kunskap, om de vederbörligen informerats om eller undervisats i hur apparaten ska användas på ett tryggt sätt och förstår de risker som följer därav.

Barn får inte leka med apparaten.


Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under åtta års ålder ska hållas på behörigt avstånd, med mindre de står under ständig tillsyn.

Din spishäll är försedd med ett barnlås som spärrar dess användning i avstängt eller tillagningsläge (se avsnittet om hur barnlåset används).


 Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Försiktighet måste iakttas för att undvika kontakt med varma delar.

Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock får inte placeras på ytan, då de kan bli varma.

 **OBS!** Tillagning ska ske under tillsyn. Korta tillagningar kräver ständig tillsyn.

Brandfara: förvara inte föremål på kokzonerna.

Tillagning med fett eller olja på en spishäll utan övervakning kan vara farligt och orsaka eldsvåda. Försök ALDRIG släcka en brand med vatten utan bryt apparatens strömförsörjning och täck lågan med t.ex. ett lock eller en brandfilt.

 Undvik risk för elstöt genom att bryta apparatens strömförsörjning om ytan är sprucken.

Använd inte spishällen igen förrän glasytan bytts ut.

Dessa hållar ska anslutas till elnätet via en allpolig fränkiljningsanordning som uppfyller gällande installationsbestämmelser. En fränkoppningsanordning ska finnas inbyggd i den fasta elinstallationen. Din spishäll är avsedd att fungera i nuvarande skick med en frekvens på 50



SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

eller 60 Hz (50 Hz/60 Hz), utan att du behöver vidta några särskilda åtgärder.

Apparaten ska anslutas med en standardnätsladd vars antal ledare beror på önskad typ av anslutning (se kapitlet Installation).

För att undvika risk ska nätsladden om den är skadad bytas av tillverkaren, dennes serviceavdelning eller av någon med motsvarande behörighet.

Försäkra dig om att matningssladdar till elektriska apparater som är anslutna i närheten av spishällen inte kommer i kontakt med kokzonerna.

⚠ VARNING: För att undvika störningar mellan spishällen och en pacemaker ska den senare vara utformad och inställd i enlighet med de bestämmelser som gäller för den. Samråd med pacemakers tillverkare eller din läkare.

Använd endast skydd för spishällar som konstruerats av spishällens tillverkare och som hänvisas till i bruksanvisningen för att de är lämpliga för eller inbyggda i apparaten. Används olämpliga skydd kan det medföra olyckshändelse.

Undvik att stöta kokkärl mot ytan: ytan i glaskeramik är mycket tålig, men kan ändå gå sönder.

Lägg inte varma lock platt på spishällen. Sugkoppseffekten kan skada glaskeramikytan. Undvik att dra kokkärl över ytan. Med tiden kan det skada den glaskeramiska ytans dekor.

Använd aldrig aluminiumfolie för att tillaga mat. Lägg aldrig produkter inslagna i aluminium eller aluminiumförpackningar på spishällen. Aluminiumet skulle smälta och oåterkalleligt skada din spishäll.

Förvara inte underhålls- eller brandfarliga produkter i möbeln under spishällen.

Använd aldrig ångtvättmaskin för att göra ren spishällen.


Apparaten är inte avsedd att slås på via en extern timer eller en separat fjärrkontroll.

Stäng efter användning av spishällens funktion med hjälp av dess reglage och lita inte på kastrullavkännaren.


SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

GIVARE

Givaren har ett batteri av typ CR2032 (använd endast angiven typ av batteri).

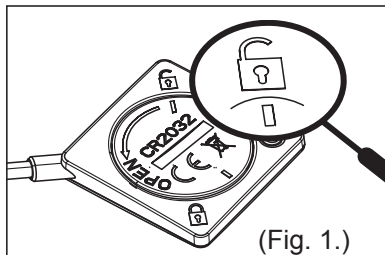

Använd ett mynt för att skruva av locket och vrid tills strecket står mitt för det öppna låset (Fig. 1).

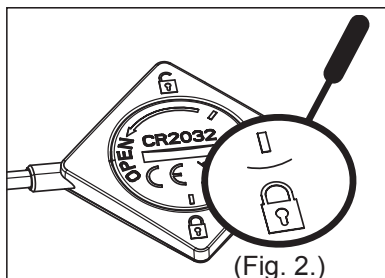

Sätt tillbaka locket igen genom att ställa strecket mitt för det öppna låset (Fig. 1) och vrida med ett mynt tills strecket står mitt för det stängda låset (Fig. 2.)

Byt batteriet när det är uttjänt och vid läckage. Batteriet ska tas ur apparaten innan den kasseras.

Batteriet ska lämnas till batteriinsamling eller återlämnas till butiken (enligt gällande bestämmelser).

- Blanda inte olika slags batterier eller nya och uttjänta batterier.
- Ska apparaten förvaras utan att användas under en längre tid bör batterierna tas ur,
- Matningsplintarna får inte kortslutas.
- Batterier som inte är laddningsbara får inte laddas.
- givaren är inte tillverkad för att användas i en ugn.

Vi, Brandt France, förklarar att en apparat utrustad med givarfunktionen respekterar EU-direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse återfinns på denna webbplats:

www.dedietrich-electromanager.com

RESPEKTERA MILJÖN



Denna symbol anger att denna apparat får inte hanteras som hushållsavfall. Apparaten innehåller mycket material som kan återvinnas. För att ange att en uttjänt apparat ska lämnas till en återvinningscentral är den därför märkt med denna logotyp. Vänd dig till din återförsäljare eller till kommunens tekniska avdelning för information om vilket uppsamlingsställe för uttjänta apparater som befinner sig närmast din bostad. I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, kan då den återvinning av apparaten som anordnas av tillverkaren genomföras på bästa sätt. Även en del av denna apparats förpackningsmaterial kan återvinnas. Bidra till att det återvinns och därmed till att skydda miljön, genom att lämna det i härför avsedd kommunal container. Tack för att du hjälper till att värna om miljön.

Energispartips

Spara energi genom att koka med ett lock som passar väl. Med ett glaslock har man perfekt koll på tillagningen.



.2 INSTALLATION

UPPACKNING

Ta bort allt skyddsemballage runt spishäll, givare och givarhållare.

Givaren levereras med ett batteri som ska sättas i. Sätt i batteriet genom att skruva loss locket på givarens baksida med ett mynt, sätta i batteriet och respektera polariteten (+ uppåt) och därefter skruva tillbaka locket. Verifiera apparatens specifikationer som framgår av dess märkplåt och respektera dem.

Ange för framtida bruk i rutorna nedan de referensnummer för service och typnorm som återfinns på märkplåten.

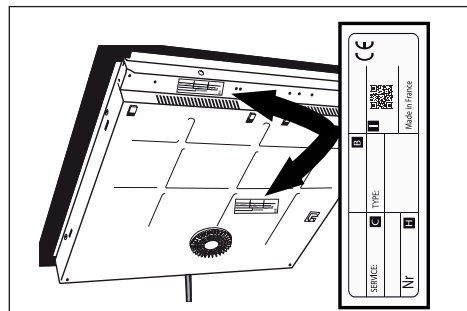


Service:	Typ:
----------	------


INBYGGNAD

Verifiera att det inte finns några hinder för luftens in- och utlopp.


Beakta måttangivelserna (i millimeter) för den bänkskiva i vilken spishällen är avsedd att byggas in. Kontrollera att luften kan cirkulera ordentligt mellan spishällens fram- och baksida.

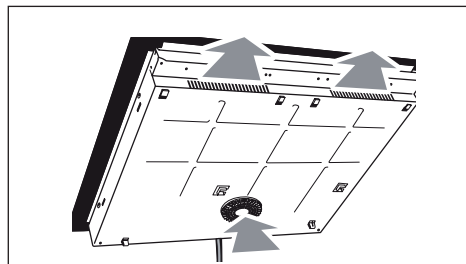

Inbyggnad på köksbänk

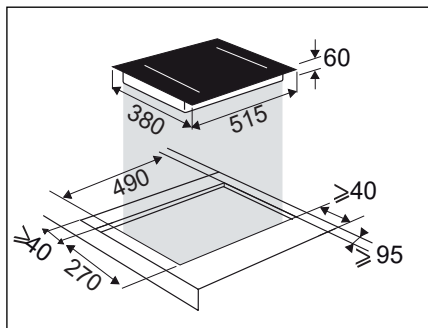


Inbyggnad infälld



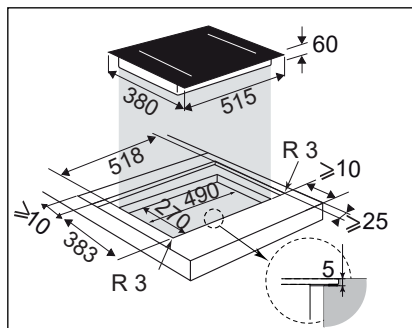


.2 INSTALLATION

Om hällen monteras över en kökslåda,

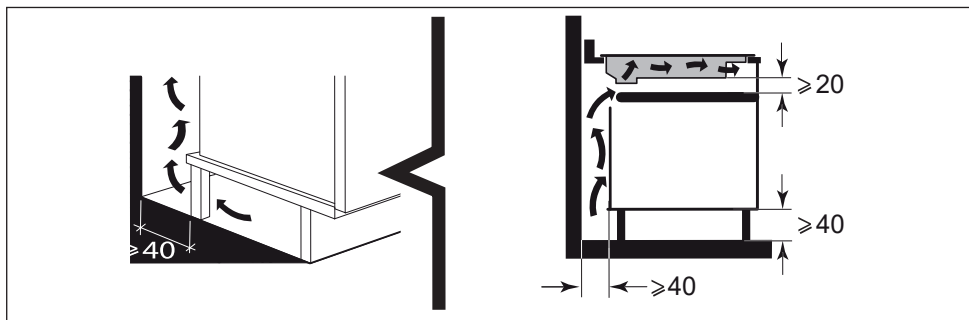

eller över en inbyggbar ugn, ska de mått som anges i illustrationerna respekteras för att garantera tillräckligt luftutlopp. Limma omsorgsfullt fast packningen runt hela spishällens omkrets före inbyggnad.

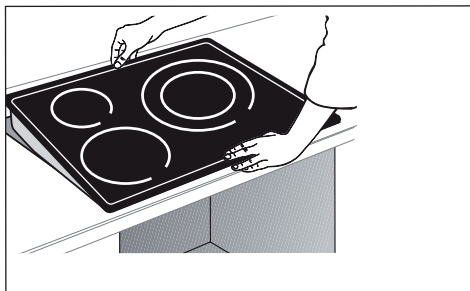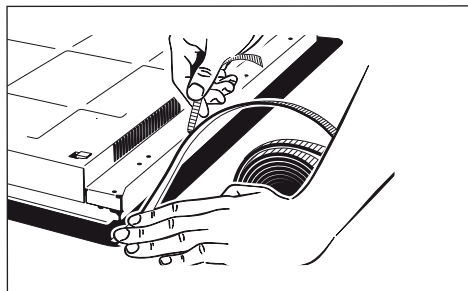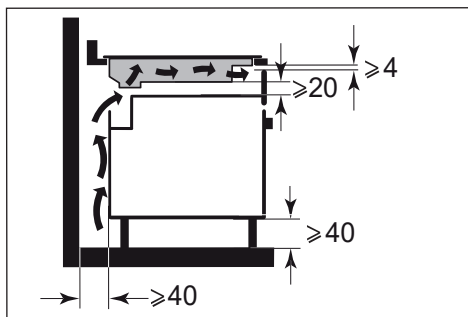

Viktigt

Är ugnen placerad under spishällen kan hällens termiska säkringar begränsa möjligheterna att använda denna samtidigt som ugnen används i pyrolysläge. Koden F7 visas i reglagezonerna. Vi rekommenderar i så fall att man förstärker spishällens ventilation genom att ha en öppning på sidan av möbeln (8 x 5 cm).



.2 INSTALLATION

ELANSLUTNING

Dessa hällar ska anslutas till elnätet via en allpolig fränskiljningsanordning som uppfyller gällande installationsbestämmelser. En fränkopplingsanordning ska finnas inbyggd i den fasta elinstallationen.



Identifiera spishällens kablar:

- grön-gul
- blå
- brun
- svart
- grå

När hällen strömsätts eller efter ett längre strömavbrott visas en kod på manöverpanelen.

Vänta i c:a 30 sekunder eller tryck på en knapp för att denna information ska försvinna och du ska kunna använda hällen (att koden visas är normalt; meddelandet är avsett för serviceavdelningen vid eventuellt behov av åtgärder).




Den som använder hällen behöver i vilket fall inte bry sig om det.

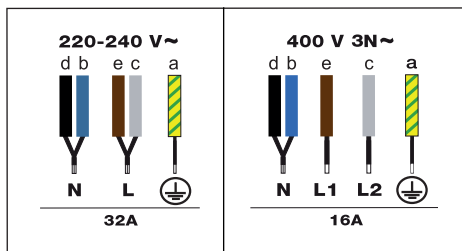


3 PRESENTATION AV APPARATEN

GIVARE



Spishällen levereras med temperaturgivaren ansluten och en särskild hållare som är lätt att fästa på alla slags kärl. Givaren kan användas på alla kokzoner.



1 – Slå på givaren med en lång tryckning. Den avger en vit ljusblinkning.



2 – Givaren blinkar grönt. Gör en kort tryckning på en sekund.



3 – Givaren blinkar blått. Den kommunicerar med spishällen – du kan välja en tillagningsfunktion.

Givarens LED avger en **vit-blå** blinkning: givaren strömsätts.

Givarens LED blinkar **grönt**: anslutning pågår.

Givarens LED är **blå**: givaren är ansluten.


Givarens LED blinkar **rött**: batteriet för svagt/kommunikationen avbruten/
givaren stoppad.

3 PRESENTATION AV APPARATEN

REGLAGEPANEL



Ordlista för manöverpanelen

-  On/Off
-  Låsa/Clean Lock
-  Horizone (beroende på modell)
-  Horizone (beroende på modell)
-  Välja kokzon
-  Ställa in effekt/Tid
-  Timer
-  Navigering (uppåt/nedåt)
-  Navigering (uppåt/nedåt)
-  Gå tillbaka
- OK** Bekräfta/OK
-  Inställningar

Direkt åtkomst


-  Effekt
-  Boost

Funktion

-  ICS-funktion
-  Elapsed time-funktion
-  Kökshjälp
-  Givare

3 PRESENTATION AV APPARATEN

Displayens funktioner

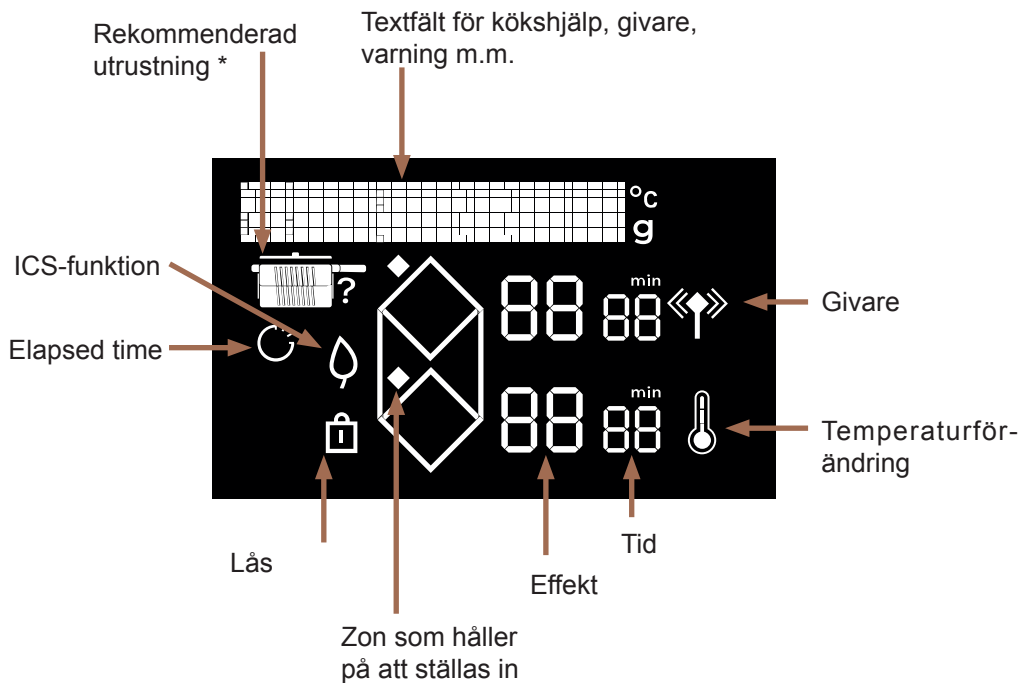

* Rekommenderad utrustning

-  Stekpanna
-  Stekpanna med lock
-  Kastrull med lock
-  Kastrull

4 ANVÄNDA APPARATEN


Första gången hällen strömsätts kan man göra olika personliga inställningar.

GÖRA INSTÄLLNINGAR

Tryck en gång på knappen  för att gå till inställningar:

- **Språk** (som standard svenska)
- **Ljusstyrka** (fem nivåer finns)
- **Service**: Om problem uppstår finns menyn Service. Tar du kontakt med kundtjänst kan de komma att fråga efter de produktkoder som visas vid en felsökning. Med alternativet Ominitera kan man återställa apparaten till fabriksinställningar.

Med knapparna  och  kan man navigera i menyn.


Med en tryckning på knappen  kan du gå tillbaka i menyn utan några ändringar.

Bekräfta ditt val med en tryckning på **OK**.

 **Säkerställ att vald effekt lämpar sig för elskåpets säkringar.**

VÄLJA KOKKÄRL

De flesta kärl är kompatibla med induktion. Endast glas, keramik, aluminium utan särskild botten, koppar och vissa typer av icke-magnetiskt rostfritt stål fungerar inte med induktionstillagning.

 Vi rekommenderar att man väljer kärl med tjock och platt botten. Värmen fördelas då bättre och tillagningen blir jämnare. Värm aldrig ett tomt kärl utan tillsyn.

 **Undvik att ställa kärl på manöverpanelen.**

4 ANVÄNDA APPARATEN

VÄLJA KOKZON


Det finns flera kokzoner att ställa kärlen på. Välj en som passar till kärlets storlek. Är kärlets botten för liten kommer effektindikatorn att blinka och kokzonen fungerar inte, även om kärlets material lämpar sig för induction. Var noga med att inte använda kärl med en diameter som är mindre än kokzonens (se tabell).

Kokzonens diameter (cm)	Kokzonens maxeffekt (Watt)	Kärlets botten diameter (cm)
Horizone	4 800	18 cm – Oval – fiskfat
Halvzon	2 800	11-22

 När flera kokzoner används samtidigt hanterar hällen effektfördelningen så att dess totala effekt inte överskrids. Var noga med att placera kärlen väl och undvik nedanstående konfigurationar när du använder maxeffekt (Boost) på flera kokzoner samtidigt:



① START/STOPP

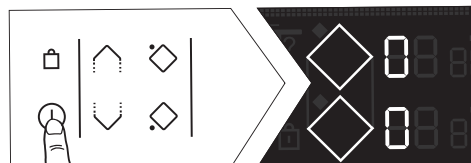


Tryck på knappen ①.
0 visas för alla tillgängliga kokzoner i åtta sekunder.
Spishällen känner automatiskt av kärnen.

4 ANVÄNDA APPARATEN


När ett kärl känns av blinkar 0 med en punkt för den zon som har känt av det. Du kan då ställa in önskad effekt. Väljer man inget effektläge stängs kokzonen av automatiskt.


Välj kokzon om inget kärl känns av:

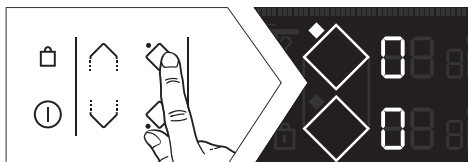

Stoppa en zon/spishällen



Tryck länge på kokzonens knapp  tills en lång ljudsignal hörs och displayen slocknar eller visar symbolen H (restvärme).


Tryck på knappen  för att stänga av hällen helt.

HORIZONE

Kokzonen Horizone kan användas som två skilda kokzoner eller som en enda kokzon.

Välj att använda den som en enda zon genom att trycka på knappen 



Effekt och timer ställs in som för vanliga kokzoner. Stoppa zonen genom en lång tryckning på knappen , varefter en lång ljudsignal hörs och

displayen slocknar eller visar symbolen H.


En tryckning på knappen till zonen främre eller bakre kokzon stänger av funktionen och överför inställningarna till den kokzon som valts.

STÄLLA IN EFFEKTEN

Tryck på knappen + eller - för att ställa in effekten på 1-19.




4 ANVÄNDA APPARATEN

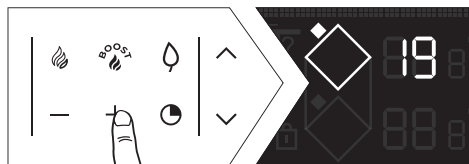


Vid start kan man direkt gå till maxeffekt (utom Boost) genom att trycka på knappen - för relevant zon.

Direkt åtkomst

Två knappar finns för att gå direkt till förinställda effektlägen:

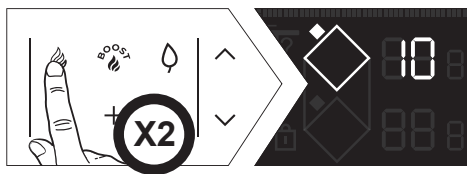

Boost: maxeffekt

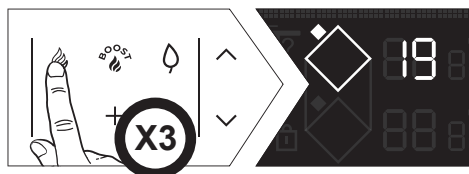

Effekt och timer ställs in som för vanliga kokzoner.
Dessa effektvärden kan ändras, utom för Boost.

Gör så här:

Spishällen ska vara påslagen, displayen ska vara på:

– Två romber visas för att gå till inställningarna för direkt åtkomst.

• Steg 1

– Välj  genom en lång tryckning på den.

– Ställ in den nya effekten på 1-3 (för att varmhålla) genom att trycka på knappen + eller -.

– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.

• Steg 2

– Upprepa föregående inställning

– Ställ in den nya effekten på 4-11 (för att sjuda) genom att trycka på knappen + eller -.

– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.

• Steg 3

– Upprepa föregående inställning

– Ställ in den nya effekten på 12-19 (för att steka) genom att trycka på knappen + eller -.


– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.



4 ANVÄNDA APPARATEN

🕒 STÄLLA IN TIMERN

Alla kokzoner har en egen timer. De kan startas så snart respektive zon används. Tryck på timerknappen 🕒 för att starta eller ändra timern,

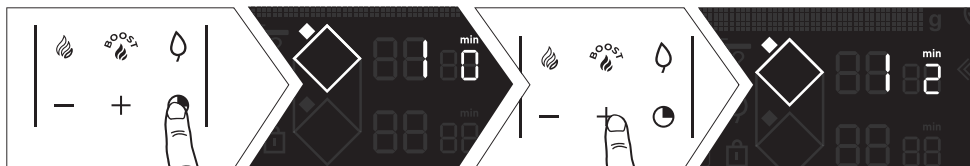


För att lättare ställa in mycket långa tider kan man direkt gå till åtta timmar genom att redan från början trycka på knappen -.

En tryckning på - minskar tiden i steg om en timme, ned till två timmar och sedan 99 minuter.

När tillagningen är klar visas 0 på displayen och en ljudsignal avges. Stäng av genom att trycka på vilken reglageknapp som helst för kokzonen i fråga. Som standard upphör ljudsignalen efter några ögonblick. Tryck samtidigt på knapparna + och - för att stoppa timern under pågående tillagning.

Oberoende timer

Med denna funktion kan man ta tiden för en händelse utan att tillaga något, genom att välja en kokzon som inte används.

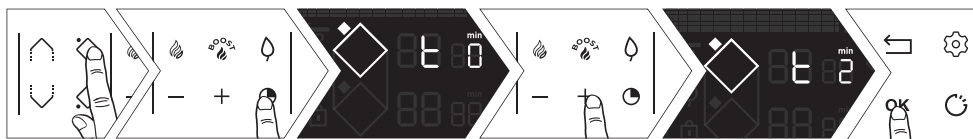

En nedräkning som pågår kan avbrytas genom en lång tryckning på knappen för att välja kokzon.

🔒 LÅSA REGLAGEN (barnlås)

Din spishäll är försedd med ett barnlås som låser reglagen i avstängt läge eller under tillagning (för att dina inställningar inte ska ändras). Av säkerhetsskäl är bara stoppknappen och knapparna för att välja zon fortfarande aktiva och gör att man kan stänga av hällen eller stoppa en kokzon.


Låsa

Tryck på knappen 🔒 (hänglås) tills symbolen för låsning 🔒 visas på displayen och en ljudsignal bekräftar din åtgärd.





4 ANVÄNDA APPARATEN

Hällen låst under användning


När man trycker på knapparna för effekt eller timer för de zoner som används. Symbolen  börjar blinka.


Låsa upp


Tryck på knappen  tills symbolen för låsning  försvinner från displayen och en ljudsignal bekräftar åtgärden.

CLEAN LOCK-funktion

Denna funktion används för att tillfälligt låsa hällen under rengöring. Gör så här för att slå på Clean Lock:

Gör en kort tryckning på knappen .

En ljudsignal avges och symbolen  blinkar på displayen.


Efter en förinställd tid försvinner låset automatiskt. En dubbel ljudsignal avges. Man kan när som helst avbryta Clean Lock genom en lång tryckning på knappen .

TILLAGNINGSFUNKTIONER


ICS-funktion (Intelligent Cooking System)

Med denna funktion kan man optimera valet av kokzon beroende på diametern på det kärl som används. Gör så här:

– ställ kärlet på en kokzon (t.ex. Ø 28 cm).

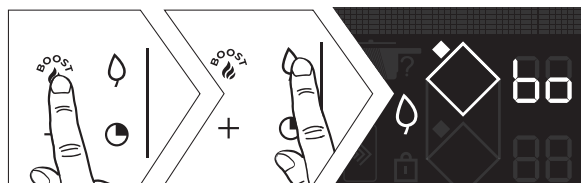

OBS! För att kunna använda denna funktion måste hällen vara kall.

- antingen är den kokzon du valt den bäst lämpade för kärlet och  försvinner så att de ursprungliga inställningarna för tillagningen visas, eller
- är den kokzon som valts inte den som passar bäst för kärlet, i vilket fall den lämpligaste kokzonen visas på displayen och inställningarna förs automatiskt över till denna.



4 ANVÄNDA APPARATEN

🕒 Elapsed time-funktion

Med denna funktion kan man visa hur lång tid som har gått sedan effekten senast ändrades för en viss kokzon.

För att använda denna funktion trycker man på knappen 🕒.

Hur lång tid som har gått visas på timerdisplayen för den kokzon som valts.



Vill man att tillagningen ska vara klar inom en viss tid trycker man på knappen 🕒 och sedan, inom fem sekunder, på knappen + till timern, för att stegvis förlänga önskad

tillagningstid. Visningen av hur lång tid som gått står stilla i tre sekunder och sedan visas återstående tid. En ljudsignal avges för att bekräfta valet.

Denna funktion finns med och utan timer-funktion.

OBS! Vänta fem sekunder innan du kan ändra tillagningstiden om en tid visas på timern.

När dessa fem sekunder gått kan tiden ändras.

📖 Kökshjälp-funktion

Under denna funktion samlas följande: Recept/Boil/Blanchera.

Hällen har en matlagningsguide med ett urval av recept. Detta tillagningssätt väljer lämpliga inställningar för tillagningen, beroende på vilken matvara som ska lagas till.

Spishällen ska vara på. Tryck en gång på 📖 för att slå på de olika funktionerna.

När man använder spishällen i Recept-läge rekommenderar vi att man använder nedanstående utrustning. Beroende på recept rekommenderas typen av utrustning på skärmen.

🔍 **Vi rekommenderar att man väljer kärl med tjock och platt botten. Värmen fördelas då bättre och tillagningen blir jämnare. Värm aldrig ett tomt kärl utan tillsyn.**

⚠️ **Ställ inga kärl på reglageskärmen. Produkten skulle ta skada**

Välja recept.

För att uppnå optimal tillagning är det bäst att använda kärl i rostfritt för alla recept utom recept på crêpe och pannkakor, som optimerats för att använda kärl med tjock botten.

Vi föreslår ett sortiment av matvaror för vilka hällen automatiskt rekommenderar och programmerar en effekt och en tillagningstid beroende på typ eller önskad mängd.



4 ANVÄNDA APPARATEN

Recept	Grupp	Ingrediens	Grad av tillagning (vid behov)
	Kött	Nötkött	Tunn Medel Tjock
		Köttfärsbiff	Färsk Djupfryst
		Lamm	Kotletter
		Fläskkött	Mellantjock kotlett Tjock kotlett
		Anka	Bröstfilé Strimlor
		Fågel	Vit Lår
	Fisk och skaldjur	File Skiva Stycke	
		Hel fisk	Liten Rund Fat
		Krabba	Pochera Pochera EKO *
		Räkor	Pochera Pochera EKO * Grilla
		Musslor	
		Pilgrimsmusslor	
	Grönsaker	Tomater Zucchini Auberginer Paprika Lökar	
		Svamp	Skurna Hela
		Förvälld potatis	
		Spenat	



•4 ANVÄNDA APPARATEN

Välja recept.

Recept	Grupp	Ingrediens	Grad av tillagning (vid behov)
	Desserter	Smält choklad Crêpe Pannkakor Brioche/Fattiga riddare Karamell	
	Ägg	Platt Omelett Äggröra Med skal Mjukkockt Hårdkokt Vaktelägg	
	Pasta/Ris	Torkad pasta Färsk pasta	Penne Penne EKO * Spaghetti Spaghetti EKO * Tagliatelle Tagliatelle EKO * Makaroner Makaroner EKO * Fullkorn
		Ris	Vit Hel Svart

* EKO betecknar recept med passiv tillagning, som gör att man kan spara energi genom att använda restvärme. Tack vare locket hålls värmen kvar samlad i kast-rullen efter att hällen stoppats, så att tillagningen kan fortsätta under en tid som i förväg bestämts i EKO-funktionen.



4 ANVÄNDA APPARATEN

Boil-funktionen

Med denna funktion kan man koka upp en viss mängd vatten och hålla det kokande utan att koka över, för att t.ex. koka pasta.

Ställ kärlet på en kokzon.

Ställ in önskad mängd vatten (0,5-6 liter) med knapparna ∇ / \blacktriangle .

Hällen föreslår vilken zon som passar bäst.

Bekräfta genom att trycka på **OK**

Tillagningen startar.

En ljudsignal avges när vattnet börjar koka och ett meddelande på skärmen ber dig att tillsätta ingredienserna. När det är gjort trycker du på **OK** för att bekräfta.

Tid och effekt visas. Men du kan justera dem efter egna önskemål. En ljudsignal hörs när tillagningen är klar.

OBS! Det är viktigt att vattnet håller rumstemperatur när tillagningen startar, då slutresultat annars kan bli fel.

Använd inga kärl i gjutjärn och inget lock för denna funktion. Man kan även använda denna funktion för att tillaga andra livsmedel i kokande vatten.

Blanchera-funktionen

Denna tillagningsmetod består i att laga till grönsaker i kokande vatten i några minuter, för att sedan sänka ned dem i iskallt vatten för att avbryta tillagningen.

Det gör att grönsakerna både behåller sina fräscha färger och sin textur. Med Blanchera-funktionen kan du laga till grönsaker genom att koka upp dem i högst fem minuter.



Välj i vilken mängd vatten grönsakerna sänks ned.

Ställ kärlet med ingredienserna på en kokzon.





4 ANVÄNDA APPARATEN



Exempel på ett recept med en bit nötkött:

- » Slå på spishällen 
- » Tryck en gång på 





- » Välj menyn Recept med knapparna  / 
- » Bekräfta valet Recept med knapparna **OK**





- » Välj menyn Kött med knapparna  / 
- » Bekräfta valet Kött med knapparna **OK**





- » Välj menyn Nötkött med knapparna  / 
- » Bekräfta valet Nötkött med knapparna **OK**




- » Välj tjocklek på stycket med nötkött med knapparna  / 
- » Bekräfta valet av tjocklek med knapparna **OK**




- » Välj önskad grad av tillagning med knapparna  / 
- » Bekräfta valet av tillagningsgrad med knappen **OK**.

4 ANVÄNDA APPARATEN




» På hällens display rekommenderas det kärl som skulle ge optimalt tillagningsresultat och vilken kokzon som är lämplig för tillagningen.




» Efter att ha ställt kärlet på zonen bekräftar du med knappen **OK**
» Ett steg med förvärmning tom börjar.



» Efter förvärmningen uppmanar hällens display dig att lägga i köttstycket.



» När du lagt i köttstycket trycker du på knappen **OK**
» Tillagningstiden för köttstyckets första sida börjar löpa.



» När den tiden har gått uppmanas du av displayen att vända på köttstycket.
» När du vänt på det trycker du på knappen **OK**
» Det andra steget av tillagningen börjar löpa.



» Efter avslutad tillagning avger hällen en rad ljudsignaler.
» Med en tryckning på **^** kan du förlänga tillagningstiden.

Anmärkning! Blinkar "min" efter avslutad tillagning kan man justera tillagningstiden genom att trycka på **0** och sedan på + eller -.

4 ANVÄNDA APPARATEN

«» Givarfunktion

För att använda givaren måste man slå på den (trycka på knappen i flera sekunder), slå på hällen och sedan trycka på «». Den rörliga symbolen «» visas på displayen i några sekunder medan den söker efter givaren.

När denna är ansluten blir symbolen «» fast och givaren blinkar i blått med jämna mellanrum.

Man kan välja mellan tre lägen:

• Manuellt

Med detta läge väljer du önskat temperaturbörvärde. Temperaturen vid tillagningens start och temperaturbörvärdet visas på den kokzon som används.

Så snart temperaturbörvärdet uppnåtts avges ljudsignaler och temperaturen hålls kvar på den nivån. Gör en lång tryckning på kokzonen för att avbryta tillagningen.

• Program

(Smälta/Sous vide/Steka/Värma/Koka/Sjuda/Friter)

• Temperaturvisning

Man kan i realtid se vilken temperatur givaren känner av, var den än är placerad (t.ex. i en rätt på hällen eller i en stek när den tas ut ur ugnen).

Sätt inte i givaren i ugnen medan denna används.

Givaren ger dig tillgång till åtta matlagningssfunktioner som kan ställas in på en grad när.

- | | |
|--------------------|----------|
| • Manuellt | • Värma |
| • Smälta | • Koka |
| • Sous vide expert | • Sjuda |
| • Steka | • Friter |


Givaren kan även användas i vissa receptfunktioner (se kapitlet Recept).

4 ANVÄNDA APPARATEN

Placera givaren

Givaren är inte gjord för att användas i en ugn.
Du kan välja mellan tre rekommenderade placeringar:

• Lodrätt



• Mellanläge (justerbart)



• På sned



Använda givaren:

Vi avråder från att använda givaren utan sin hållare.

I fasta matvaror ska givaren föras in i den tjockaste delen av matvaran.

Givarens ände ska vara mitt i matvaran i höjdlid.

Använda givaren

Givaren blinkar grönt. Slå på hällen och tryck sedan på knappen Givare.
När temperaturen regleras ställer hällen automatiskt in den effekt som krävs, vilket kan göra att kokningen blir mer eller mindre häftig.


Tillagningsfunktioner

Gör så här för att gå till de olika tillagningsfunktionerna. Strömsätt hällen, tryck på knappen Givare och välj önskad tillagningsfunktion med givare.

Med dessa funktioner styrs tillagningen av givaren. För alla funktioner utom funktionen Smälta:

- givaren ska vara minst 1 cm från kastrullens botten, och
- givaren ska vara nedsänkt minst 1 cm i det livsmedel ska lagas till.








• 4 ANVÄNDA APPARATEN




Anpassa kastrullens diameter och kokzonen till den mängd som ska tillagas om detta inte är möjligt.

Vi rekommenderar att man regelbundet rör om i kärlet under tillagningen

Gör så här för att gå till de olika funktionerna

Tryck på knappen  och välj i menyn funktion med knapparna  / . Välj önskad kokzon och sedan **OK** (därefter på knapparna  eller  om du vill ändra anvisad temperatur). Temperaturen visas och därefter rör sig  tills börvärdet för temperaturen uppnåtts. När temperaturbörvärdet uppnås avges en ljudsignal och  blir fast. Temperaturen upprätthålls tills du stänger av kokzonen.

Manuell

Med denna funktion kan man laga mat genom att direkt välja önskad temperatur med knapparna  / . Temperaturen kan ställas in på 40-180 °C.

Smälta

Med denna funktion kan man smälta matvaror vid en temperatur som kan ställas in på 40-70 °C. Som standard är temperaturbörvärdet 50 °C. Vid denna typ av tillagning ska givaren stå i lodrätt läge och givarens spets ska nudda kastrullens botten.

Var noga med att röra om under tillagningen för att hålla det som smälts enhetligt. Denna funktion finns bara för kokzonen 1/2 Horizone på spishällen.

Sous vide-tillagning

Med denna funktion kan man laga till matvaror vid en temperatur som kan ställas in på 45-85 °C. Börvärdet för temperatur är 60 °C.

Värma

Med denna funktion kan man värma matvaror vid en temperatur som kan ställas in på 65-80 °C. Börvärdet för temperatur är 70 °C.

Sjuda

Med denna funktion kan man långsamt laga till matvaror vid en temperatur som kan ställas in på 80-90 °C. Som standard är temperaturbörvärdet 80 °C.

4 ANVÄNDA APPARATEN

Koka

Med denna funktion kan man koka vatten vid en temperatur på 100 °C. Man kan täcka kärlet delvis med ett lock. Vi rekommenderar att man gör det redan från början av uppkoket.

Denna funktion är inte avsedd för att koka upp mjölk. Använd i så fall funktionen Sjuda

Steka

Med denna funktion kan man steka matvaror vid en temperatur som kan ställas in på 40-85 °C. Som standard är temperaturbörvärdet 60 °C.


En ljudsignal avges när temperaturbörvärdet uppnås och kokzonen upphör att värma. En ljudsignal för att vända avges när temperaturen är 10 °C högre än den lägsta starttemperaturen.

Fritera

Med denna funktion kan man friterar vid en temperatur som kan ställas in på 130-190 °C. Börvärdet för temperatur är 180 °C.

Varning:

 Timer:

- Man kan programmera en timer för givarfunktionen. I så fall visas tiden fast (1-99 min).
- Tryck på knappen  igen om du åter vill ändra tiden
- Timern startar när temperaturbörvärdet uppnås
- Givaren kan bara användas med en kokzon åt gången.
- Glöm inte att stänga av givaren efter avslutad användning, genom en lång tryckning på denna – LED-lampan lyser rött i några sekunder.
- Givaren stängs av automatiskt en minut efter att hällen stängts av.
- Undvik skador på givaren genom att inte placera dess elektronikbox omedelbart över det som lagas till.
- Kokpunkten för vatten kan variera beroende på höjd över havet och geografiska lufttrycksförhållanden.
- Dålig eller ingen kommunikation kan bero på att batteriet är för svagt.

4 ANVÄNDA APPARATEN

Tekniska specifikationer för givaren:

	Specifikation	Anmärkning
Spänning	2,5-3 V	Batteri CR2032
Livslängd	300 tim	med nytt batteri
Kontrolllampans färg	Vit Grön Blå Röd	Strömsatt Väntar på anslutning Ansluten Stopp
Användningstemperatur	0-85 °C	Givarens box
Område för temperaturmätning	5-180 °C	
Drift-frekvens	2 402-2 480 MHz	
Givarens räckvidd	2 meter	
Maxeffekt	< 10 mW	

4 ANVÄNDA APPARATEN

Tillagningsråd:

Funktion	Grundingsrediens eller rätt	Mängd (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Manuell	Vitt kött	kycklingfilé 150 g	80 °C	8-12 min	Platta till bröstfiléerna (1-1,5 cm höga)
	Rött kött	150-200 g	35-45 °C (blått)	30 sek till 2 min/sida (beroende på tjocklek)	Låt köttet vila i fem minuter efter tillagning
		150-200 g	50-55 °C (blodigt)	1-3 min/sida (beroende på tjocklek)	Låt köttet vila i fem minuter efter tillagning
		150-200 g	60-65 °C (genomstekt)	1 min 30 sek till 4 min (beroende på tjocklek)	Låt köttet vila i fem minuter efter tillagning
		150-200 g	70-75 °C (välstekt)	2-8 min/sida (beroende på tjocklek)	Låt köttet vila i fem minuter efter tillagning
	Djupfrost pommis frites	200 g/1,5 l oja	160° sedan 180°	11 min 2 min 30 sek	Sänk ned i 11 min och ta upp. Sänk åter ned i 2 min 30 sek när temperaturen är uppe i 180° för att avsluta tillagningen
	Béchamelsås	500	85-87 °C	1 min tills det kokar	Rör om hela tiden under tillagningen så att det inte fastnar i kastrullens botten
	Chokladkräm	1300	87-92 °C	8-10 min	Rör om hela tiden under tillagningen så att det inte fastnar i kastrullens botten
	Karamell	"fort" (100 g)	upp till 150 °C (får färg)	3-5 min (effekt 10)	Det blir snabbt brunt – var uppmärksam.
	Karamell	i vatten (100 g socker/60 ml vatten)	upp till 145 °C	8-12 min (effekt 10)	Passa på noga när det kokar upp. När den avbräts blir det mycket snabbt brunt.
Fruktgelé	400-1000	105-110	beroende på mängd	EXPERT (beräkna 1-1,2 % pektin/kg frukt)	
Smälta	Mörk choklad	100-500	50-55	5-10 min	Rör om ofta
	Mjölkchoklad		45-50		
	Vit choklad		45-50		
	Smör	50-500	40-50	5-20 min	
	Skirat smör	50-500	40-50	5-20 min	rör inte om, så att kaseinet i smöret sjunker till botten ordentligt
	Ost till fondue	200-1500	40-50	10-25 min	hur mycket vin som tillsätts för tillagningen påverkar hur lång tid det tar att smälta (50 cl till 1 kg ost)
Värma	Puré	200-800	65-75	Beroende på mängd	
	Soppa	200-2000	65-75	2 min 30 sek till 15 min	OBS! Tiden kan variera beroende på hur trögflytande soppan är.
	Burkar/konserver	300-1000	65-75	4-10 min	test gjort med cassouletkonserver
	Små skålar	125-300	60-70	Beroende på mängd	Testa temperaturen innan du serverar

4 ANVÄNDA APPARATEN

Tillagningsråd:

Funktion	Grundingsrediens eller rätt	Mängd (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Sjuda	Pot au feu	1 000-4 000	70-80	2,5-3 timmar	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till. Tillsätt den skalade potatisen när det är en halvlimme kvar av tillagningen.
	Kalvgryta	1 000-4 000	70-80	2-3 timmar	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till.
	Boeuf bourguignon	1 000-4 000	70-80	2-4 timmar	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till.
	Daube-gryta	1 000-4 000	70-80	2-4 timmar	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till.
	Baskisk kyckling	1 000-4 000	70-80	1 tim 15 min till 1,5 tim	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till.
	Syllt	1 000-4 000	105	20 min till 1 tim, beroende på frukt; kontrollera texturen)	Syllt stelnar vid en temperatur på 105 °C (sockertermometer). Genom att tillsätta pektin (15 g per 1 kg frukt) kan man sänka denna temperatur till omkring 90 °C
	Tomatsås	1 000-4 000	70-80	40 min	Var uppmärksam på tomaters syra vid tillagning. Tillsätt en nypa strösocker under tillagningen om du använder färska tomater som bas vid tillagningen.
Sous vide-tillagning expert	Fisk	lax 250-300 g	45-50	20 min	3-5 liter vatten. Var försiktig när du kryddar – saltet tenderar att verka mycket starkare vid sous vide-tillagning.
	Fisk	vit fisk 250-300 g	56 °C	15 min	
	Rot-	grönsaker 200-300 g	85 °C	30-75 min	
	Rot-	frukter 150 g	85 °C	60-80 min	
	Vitt kött	kycklingfilé 150 g	64 °C	25 min	
	Vitt kött	kycklinglår 200 g	68 °C	120 min	
	Rött kött	nötfilé 150-300 g	56,5 °C i vattenbad	30 min för en fjocklek på 2,5 cm/2 tim för en fjocklek på 5 cm/upp till 4 tim.	
	Perfekt ägg	50 g/l i vatten	64 °C	45 min	1 l vatten
Koka	Ris	100-500 (sek) = 300-1 500 ml saltat vatten	90-100	12-20 min, beroende på riset	Kreoliskt ris: koka upp tillagningsvattnet, håll i riset (skölj) först i kallt vatten), lägg på ett lock och låt koka på låg värme (tänk på att vissa sorters ris, som svart ris, kräver längre koktid)
	Pasta	100-500 (torkad) = 1-5 l saltat vatten	90-100	10-12 min koktid	Koka upp vattnet, håll i pastan och låt sjuda under tillagningen. Kontrollera om den är färdig beroende på vilken pasta du använder.



4 ANVÄNDA APPARATEN

Tillagningsråd:

Funktion	Grundingsrediens eller rät	Mängd (g)	Temperatur (°C)	Tid	Råd
Steka	Lax	120	52	14-16 min	Givare i mitten Laga till liggande på skinnet, utan att vända och med lock
	Nötkött (blått) 1 form av toumedos, 3 cm	160	52	12 min	Ljudsignal för att vända efter halva tillagningen
	Nötkött (blodigt) 1 form av toumedos, 3 cm	180	57	14 min	Ljudsignal för att vända efter halva tillagningen
	Nötkött (välstekt) 1 form av toumedos, 3 cm	160	68	13 min	Ljudsignal för att vända efter halva tillagningen
	Ankfilé med skinn	300	63	22-25 min	Anpassa kärlets storlek efter hur mycket du ska laga till. Tillagning med lock
	Fjäderfå, bröstfilé	130	105	24-30 min	Givare i mitten Tillagning utan lock med ljudsignal när det är dags att vända
Friter	Pommes frites	200	180	10-15 min	1,5 l olja



4 ANVÄNDA APPARATEN

SÄKERHET OCH REKOMMENDATIONER

Restvärme

Efter intensiv användning kan den kokzon man just har använt fortfarande vara varm i några minuter.

Så länge en kokzon är varm visas ett H på displayen.

Undvik då att röra vid de aktuella kokzonerna.

Temperaturbegränsning

Alla kokzoner har en skyddsgivare som hela tiden känner av temperaturen vid kärlets botten. Om man skulle glömma ett tomt kärl på en påslagen kokzon anpassar denna givare automatiskt hällens effekt, vilket gör att man undviker eventuell risk för att kärlet eller hällen skadas.

Skydd mot överkokning

Ett stopp av hällen kan utlösas i följande tre fall:

- Överkokning så att reglageknapparna täcks.
- Fuktig trasa som läggs på knapparna.
- Metallföremål som ställs på reglageknapparna.

Ta bort föremålet respektive gör rent och torka av reglagen och starta sedan om tillagningen.

I dessa fall visas symbolen , åtföljd av en ljudsignal.

Auto-Stop-system

Glömmer man att stänga av en tillagning har spishällen en säkerhetsfunktion, Auto-Stop, som efter en viss förinställd tid (efter 1-10 timmar, beroende på vilken effekt som används) automatiskt stänger av den kokzon man har glömt.

Skulle denna säkerhetsfunktion lösas ut indikeras avstängningen av kokzonen genom att AS visas i textområdet och en ljudsignal avges i c:a två minuter. Du behöver bara trycka på vilken reglageknapp som helst för att avbryta den.

 Ljud som liknar dem för visarna på en klocka kan förekomma.

Dessa ljud hörs bara när hällen används och försvinner eller avtar beroende på hur uppvärmningen har konfigurerats. Beroende på kärlets modell och egenskaper kan även visslande ljud förekomma. De ljud som nämnts är normala. De utgör en del av induktionstekniken och indikerar inte något fel.

 Vi rekommenderar ingen skyddsanordning för hällen.

5 UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV SPISHÄLLEN

Använd en kökssvamp vid lätt nedsmutsning. Fukta det ställe som ska rengöras väl med varmt vatten och torka av.

Använd en kökssvamp och/eller en skrapa speciellt avsedd för glas för ansamlingar av brända rester, sött spill eller smält plast. Fukta det ställe som ska rengöras väl med varmt vatten, använd en särskild skrapa för glas och skrapa av, avsluta med en kökssvamp och torka sedan av.

Badda fläckar och avlagringar av kalk med varm vinäger och låt verka. Torka därefter av med en mjuk trasa.

Använd ett specialmedel för glaskeramik för metallskimrande fläckar och underhåll varje vecka. Applicera specialmedlet (som innehåller silikon och som helst har en skyddande verkan) på den glaskeramiska ytan.

Viktig anmärkning: använd inte skurpulver eller svamp med slipverkan. Använd helst specialmedel och särskilda svampar för finporslin.

UNDERHÅLL AV GIVAREN

- Rengör givaren före första användning
- Använd endast neutralt rengöringsmedel, inget som repar, stålull, lösningsmedel eller metallföremål.
- Diska inte givaren i diskmaskin.
- Givarens hållare kan diskas i maskin.

6 PROBLEM OCH LÖSNINGAR.

VID IDRIFTSÄTTNING

Du ser att ett meddelande visas på displayen. Det är normalt. Det försvinner efter 30 sekunder.

Installationen löser ut överbelastnings-skyddet eller bara en sida fungerar. Hällen är felaktigt ansluten. Verifiera att anslutningen är rätt gjord (se kapitlet Anslutningar).

Hällen avger obehaglig lukt de första gångerna den används. Apparaten är ny. Värm alla zoner i en halvtimme med en kastrull full med vatten.

VID START

Hällen fungerar inte och displayerna på panelen förblir släckta.

Apparaten saknar strömförsörjning. Fel på strömförsörjning eller anslutning. Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare.

Hällen fungerar inte och ett annat meddelande visas. Elektronikretsen fungerar inte som den ska. **Kontakta kundservice.**

Hällen fungerar inte. Meddelandet spärr visas. Lås upp barnlåset.

Felkod F9: spänningen lägre än 170 V.

Felkod D1: temperaturen lägre än 5 °C.

UNDER ANVÄNDNING

Hällen fungerar inte, meddelandet – visas och en ljudsignal avges.

Något har kokat över eller ett föremål ligger på manöverpanelen. Rengör respektive ta bort föremålet och starta om tillagningen.

Kod F7 visas.

Elektronikkretsarna har blivit varma (se kapitlet Inbyggnad).

När en kokzon används fortsätter pane-lens kontrollampor att blinka.

Det kärl som används är olämpligt.

KärLEN avger oväsen och hällen avger klickljud under tillagningen (se rådet Säkerhet och rekommendationer). Det är normalt. För vissa typer av kärl är detta energiöverföringen från hällen till kärlet.

FläkTEN fortsätter att gå efter att hällen har stängts av.

Det är normalt. Det gör att elektroniken kan kylas ned.


Om en felfunktion kvarstår.

Gör hällen strömlös i en minut. Kontakta kundtjänst om företeelsen kvarstår.



ÅTGÄRDER

Eventuella åtgärder på apparaten ska utföras av behörig fackman som auktoriserats av märket. Underlätta handläggningen av ditt ärende genom att ha samtliga referenser för din apparat (kommersiell benämning, servicereferens, serienummer) till hands när du ringer. Dessa uppgifter står på märkskylten.

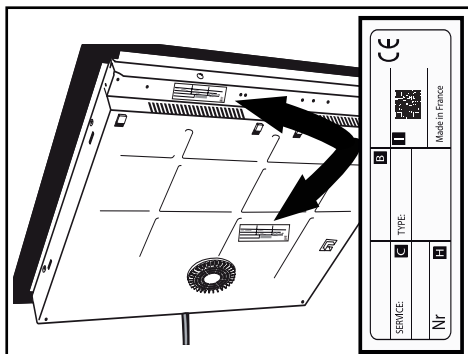

B: Kommersiell referens

C: Referens för tjänsten

H: Serienummer

I: QR-kod



UK

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви придбали виріб компанії De Dietrich. Такий вибір свідчить про вашу вимогливість і смак до французького мистецтва життя.

Вироби компанії De Dietrich завдяки більш ніж 300-річному досвіду втілюють майстерно розроблений дизайн, самобутність і технологічні досягнення для служіння кулінарному мистецтву. Для пристроїв ми використовуємо матеріали відмінної якості й гарантуємо бездоганну якість виготовлення.

Ми переконані, що така висока якість виробництва сприяє розкриттю талантів поціновувачів кулінарного мистецтва.

Служба підтримки клієнтів компанії De Dietrich завжди готова відповісти на всі ваші запитання та вислухати пропозиції, які допомогатимуть нам ще краще задовольняти ваші потреби.

Для нас честь стати вашим новим партнером на кухні. Дякуємо за довіру.



На заводах у Франції, в Орлеані й Вандомі, компанія De Dietrich безупинно працює над досягненням досконалості, увічнюючи виняткову майстерність у дизайні бездоганної кінцевої продукції. Наші електропобутові пристрої відзначено сертифікатом Origine France Garantie, який засвідчує їх французьке виробництво.

Цей знак гарантує не тільки якість і довговічність наших пристроїв, але і їх відстежуваність, надаючи чітке та об'єктивне свідчення про їх походження.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	3–5
1. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.....	6
Захист навколишнього середовища	6
2. УСТАНОВЛЕННЯ.....	7–8
Розпакування	7
Убудовування.....	7–8
Під'єднання до електромережі.....	9
3/ ОПИС ПРИСТРОЮ.....	10
Термощуп.....	10
Панель.....	11–12
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ.....	13
Керування параметрами.....	13
Вибір ємності	13
Вибір конфорки.....	14
Увімкнення/вимкнення	14
Horizone.....	15
Налаштування потужності	15
Налаштування таймера	17
Блокування кнопок керування (для захисту дітей)	17
Режим приготування.....	18–22
Приклад рецепту	23
Правила техніки безпеки й рекомендації	34
5. ДОГЛЯД.....	35
6. НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	36
7. КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	37
8. післяпродажне обслуговування	38

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ Й ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Цей посібник користувача можна завантажити з вебсайту компанії.

Цей пристрій відповідає європейським директивам і нормам, які на нього поширюються.


Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особи, які не володіють достатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під належним наглядом, якщо вони були належним чином проінформовані або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.

Дітям заборонено гратися з пристроєм.


Діти можуть брати участь в очищенні й обслуговуванні пристрою тільки під наглядом дорослих.

Дітей віком до 8 років заборонено підпускати до пристрою без нагляду батьків.


Варильну поверхню обладнано блокуванням від дітей, яке запобігає її використанню у вимкненому стані або під час приготування їжі (див. розділ «Використання блокування від дітей»).

 Під час експлуатації пристрій і його досяжні деталі нагріваються. Будьте обережні й не торкайтеся нагрівальних елементів.

Металеві предмети, наприклад ножі, виделки, ложки та кришки, не можна класти на поверхню, оскільки вони можуть нагріватися.

 **УВАГА!** Під час приготування їжі необхідно стежити за процесом. Якщо процес приготування нетривалий, не відходьте від пристрою. Є ризик виникнення пожежі: не зберігайте жодні предмети на зонах приготування.

Приготування їжі з використанням олії або жиру на варильній поверхні без нагляду може бути небезпечним і може призвести до пожежі. **НІКОЛИ** не намагайтеся гасити вогонь водою, натомість вимкніть пристрій, а потім накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.

 Якщо на поверхні утворилися тріщини, вимкніть пристрій, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

Не вмикайте пристрій, доки не буде замінено скляну поверхню.

Варильні поверхні слід під'єднувати до електромережі за допомогою багатополюсного вимикача відповідно до чинних правил



ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

установлення. Пристрій відключення треба вбудувати у фіксований кабелепровід. Цю варильну поверхню призначено для роботи з частотою 50 Гц або 60 Гц (50 Гц/60 Гц) без будь-якого спеціального втручання користувача.

Пристрій слід під'єднувати за допомогою стандартного кабелю живлення, кількість жил якого залежить від типу необхідного під'єднання (див. розділ «Встановлення»).

У разі пошкодження шнур живлення повинен замінити виробник, служба післяпродажного обслуговування або особи з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Переконайтеся в тому, що кабель живлення електричного пристрою, під'єданого поблизу варильної поверхні, не контактує із зонами приготування.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Для того щоб запобігти виникненню перешкод між варильною поверхнею і кардіостимулятором, він має бути спроектований і відрегульований згідно з відповідними нормами. Проконсультуйтеся з виробником або лікарем.

Для захисту варильної поверхні використовуйте тільки захисні засоби, розроблені виробником цього пристрою й зазначені в посібнику з експлуатації як дозволені для використання або вмонтовані безпосередньо в пристрій. Використання невідповідних засобів захисту може призвести до нещасних випадків.

Уникайте ударів посудом: склокерамічна поверхня виконана з дуже міцного, але не з небиткого матеріалу.

Не кладіть на варильну поверхню гарячі кришки. Утворюваний ефект вакууму може призвести до пошкодження склокерамічної поверхні. Уникайте контактного тертя каструль і сковорідок, оскільки з часом це може призвести до пошкодження декоративного оздоблення на склокерамічній поверхні.

Заборонено використовувати алюмінієву фольгу для приготування їжі. Заборонено ставити на варильну поверхню продукти в алюмінієвій обгортці або в алюмінієвих контейнерах. Алюміній розплавиться, що призведе до незворотного пошкодження пристрою.


Не зберігайте засоби для чищення або легкозаймисті речовини в шафі під варильною поверхнею.

Для очищення варильної поверхні не використовуйте пароочисник. Цей пристрій не розраховано на керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування. Після використання вимкніть варильну поверхню за допомогою пристрою керування. Не слід покладатися на датчик розпізнавання посуду.




ТЕРМОЩУП

Термощуп оснащено батарейкою CR2032 (використовуйте тільки батарейки зазначеного типу).

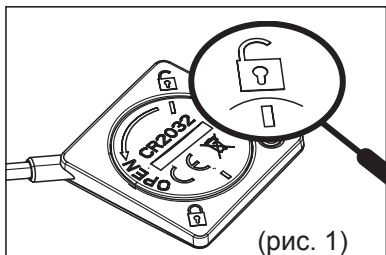

Для того щоб зняти кришку, поверніть її за допомогою монетки так, щоб риска опинилася на одній лінії зі значком відімкненого замка (рис. 1).

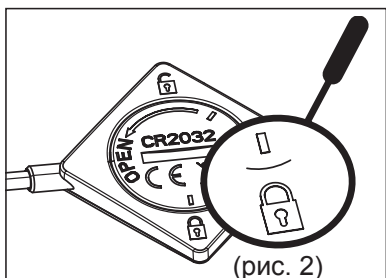

Щоб установити кришку на місце, вставте її так, щоб риска була на одній лінії зі значком відімкненого замка (рис. 1), потім поверніть її за допомогою монетки, щоб друга риска опинилася на одній лінії зі значком замкненого замка (рис. 2).

Якщо ресурс батарейки закінчився або вона почала протікати, замініть її. Перед утилізацією батарейки її необхідно вийняти з пристрою.

Батарейку слід утилізувати в контейнері для батарейок або повернути в магазин (відповідно до чинних правил).

- Не можна одночасно використовувати батарейки різних типів або нові й використувані батарейки.
- Якщо пристрій не будуть використовувати протягом тривалого часу, слід вийняти з нього батарейки.
- Не слід допускати коротке замикання клем живлення.
- Батарейки не можна заряджати.
- Термощуп не призначено для використання в духовій шафі.

Ми, компанія Brandt France, заявляємо, що пристрій, оснащений термощупом, відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. З повною версією декларації ЄС про відповідність можна ознайомитися за адресою в інтернеті:

www.dedietrich-electromanager.com;

1 НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ означає, що пристрій заборонено викидати разом із побутовим сміттям.

Пристрій містить численні переробні матеріали. Такий символ вказує на те, що пристрої, строк експлуатації яких завершився, необхідно доставити до спеціалізованого центру. Зв'яжіться з місцевим продавцем або технічними службами, щоб дізнатися місцезнаходження пунктів збору використаних пристроїв, які знаходяться поруч із вашим будинком. Переробка пристроїв, організована виробником, буде здійснюватися в найкращих умовах відповідно до європейської директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання.

Упаковку цього пристрою виготовлено з матеріалів, що підлягають переробці. Такі матеріали слід віддати на переробку для захисту навколишнього середовища, помістивши їх у спеціальні контейнери. Дякуємо за вашу допомогу в захисті навколишнього середовища.

Порада зі збереження енергії

Готуючи страви зі щільно закритою кришкою, ви економите енергію. Використання скляних кришок дозволяє точно контролювати процес приготування.



2 УСТАНОВЛЕННЯ

РОЗПАКУВАННЯ

Зніміть усі захисні елементи з варильної поверхні, термощупа та тримача термощупа.

Термощуп постачається разом із батарейкою, яку необхідно вставити в пристрій. Для того щоб установити батарейку, відкрутіть кришку на задній частині термощупа за допомогою монетки, установіть батарейку, дотримуючись правильної полярності («+» зверху), а потім установіть на місце кришку й закрутіть. Ознайомтеся з технічними характеристиками пристрою, наведеними на таблиці з технічними даними, й обов'язково дотримуйтеся їх.

Запишіть на полях під табличкою контактні дані сервісних служб і стандарти, зазначені на табличці, для подальшого використання.

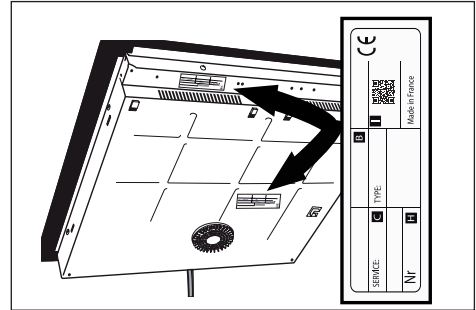


Послуга:	Тип:
----------	------

УБУДОВУВАННЯ


Переконайтеся в тому, що вхідні й вихідні отвори для повітря нічим не заблоковано.

Зважайте на монтажні розміри (у міліметрах) стільниці, у яку буде вбудовано варильну поверхню. Переконайтеся в тому, що повітря між передньою і задньою панелями варильної поверхні циркулює як належить.

Накладне встановлення

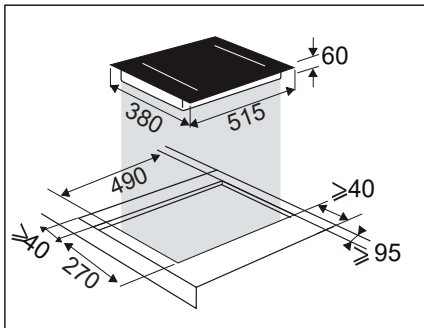


Убудовування

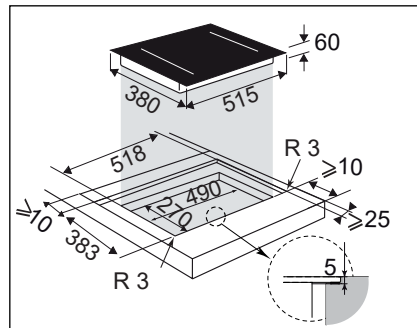




2 УСТАНОВЛЕННЯ

У разі встановлення варильної поверхні над висувною шафою

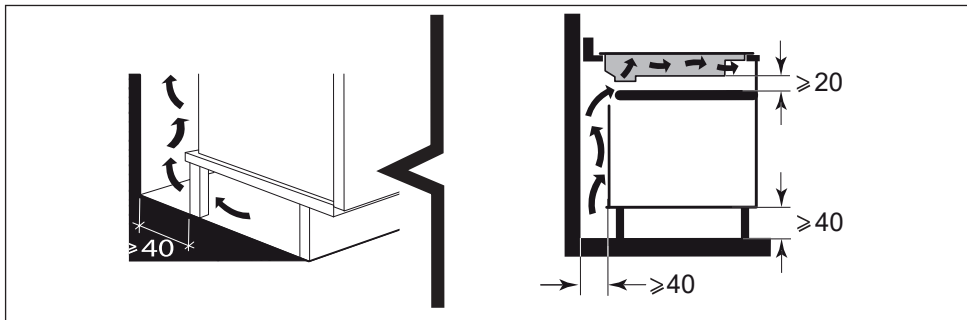

або над убудованою духовою шафою зважайте на розміри, показані на рисунках, щоб гарантувати належний вихід повітря.

Перед убудовуванням ретельно проклейте ущільнювач уздовж усього периметра скляної поверхні.

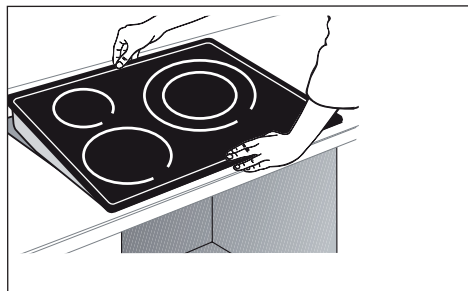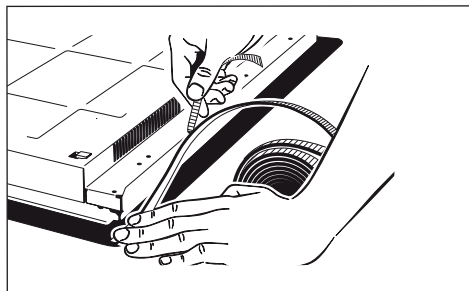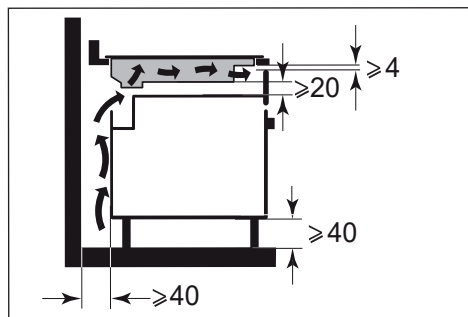

Важливо!

Якщо під варильною поверхнею розташовується духова шафа, термозахисні пристрої варильної поверхні можуть обмежувати одночасне використання варильної поверхні й духової шафи в піролітичному режимі; у такому разі в зонах керування відобразиться код F7. За таких обставин рекомендується посилити вентиляцію варильної поверхні, зробивши отвір у боковій стінці меблів (8 см × 5 см).

2 УСТАНОВЛЕННЯ

ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Варильні поверхні слід під'єднувати до електромережі за допомогою багатополюсного вимикача відповідно до чинних правил установлення. Пристрій відключення треба вбудувати у фіксований кабелепровід.



Знайдіть кабель живлення варильної поверхні:

- а) зелено-жовтий;
- б) синій;
- в) коричневий;
- г) чорний;
- д) сірий.

Під час увімкнення варильної поверхні або після тривалого вимкнення електроенергії на панелі керування відображається код.

Зачекайте приблизно 30 секунд або натисніть кнопку, щоб ця інформація зникла, і можна було користуватися поверхнею (це нормально й необхідно для післяпродажного обслуговування).




Користувач варильної поверхні не має брати його до уваги.

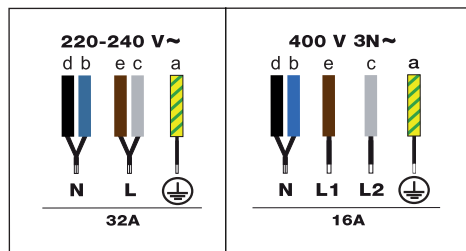


3 ОПИС ПРИСТРОЮ

ТЕРМОЩУП



Ця варильна поверхня постачається разом із підключеним термощупом і спеціальним тримачем для термощупа, який можна розміщувати на будь-якому посуді. Термощуп можна використовувати на всіх конфорках.



1. Увімкніть термощуп, натиснувши й утримуючи його кнопку. Почне миготіти білий індикатор.



2. Коли індикатор термощупа почне миготіти зеленим, одразу натисніть кнопку на 1 секунду.



3. Індикатор термощупа почне миготіти синім. Термощуп підключено до варильної поверхні, і тепер можна вибрати функцію приготування.

Світлодіодний індикатор термощупа світиться **біло-синім кольором**: увімкнення термощупа.

Світлодіодний індикатор термощупа миготить **зеленим**: триває підключення.

Світлодіодний індикатор термощупа світиться **синім**: термощуп підключено.

Світлодіодний індикатор термощупа миготить **червоним**: низький заряд батареї / втрачено підключення / термощуп вимкнено.














3 ОПИС ПРИСТРОЮ



ПАНЕЛЬ







Позначення на клавіатурі

-  On/Off (увімкнення/вимкнення)
-  блокування / функція Clean Lock
-  Зона Horizone (залежить від моделі)
- 
-  вибір зони приготування
-  Налаштування потужності/часу
-  Таймер
-  Навігація (уверх/униз)
- 
-  назад
- OK** Підтвердження/OK
-  Параметри

Безпосередній доступ


-  Потужність
-  «Бустер»

Функція

-  функція ICS
-  функція Elapsed time
-  помічник із приготування
-  Термощуп

3 ОПИС ПРИСТРОЮ

Позначення на дисплеї

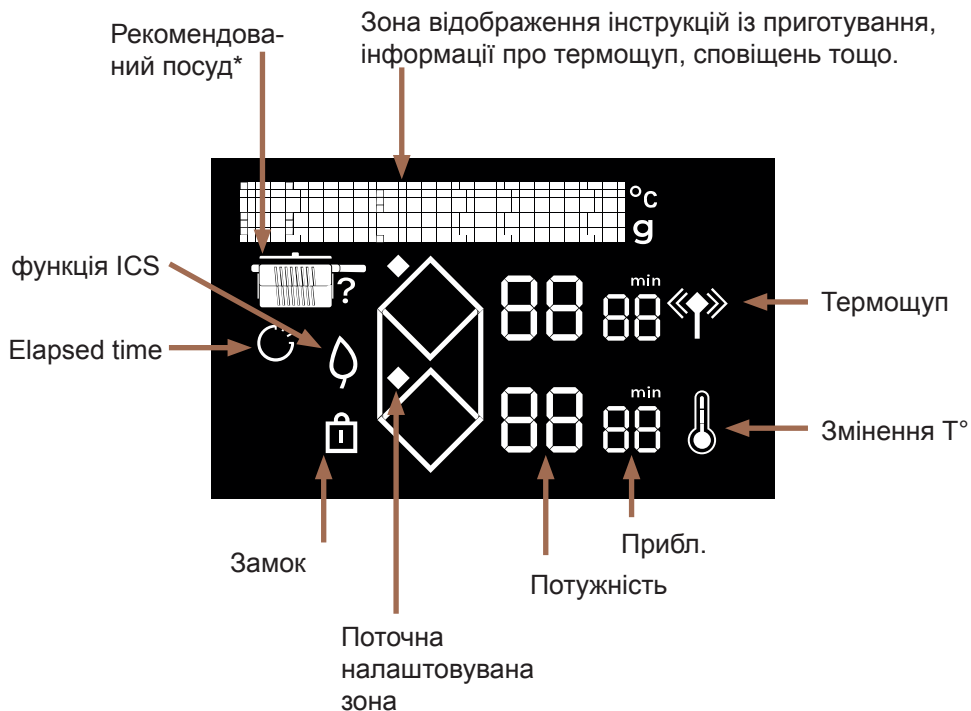


* Рекомендований посуд




Сковорідка



Сковорідка з кришкою



Каструля з кришкою



Каструля

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Під час першого ввімкнення варильної поверхні можна налаштувати різні функції.

КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ

Натисніть кнопку , щоб перейти до параметрів.

- **Мова** (за замовчуванням вибрано французьку мову).
- **Яскравість** (5 можливих рівнів).
- **Технічне обслуговування** У разі виникнення проблем можна отримати доступ до меню діагностики. У разі звернення до служби післяпродажного обслуговування вас можуть попросити надати коди, які відображаються в меню діагностики. За допомогою параметра Réinitialiser (Скидання) можна відновити заводські налаштування пристрою.

Кнопки  і  призначено для переміщення між пунктами меню.


Натисніть кнопку , щоб повернутися назад у меню без внесення змін.


Натисніть **OK**, щоб підтвердити вибір.

 **Переконайтеся в тому, що вибране значення потужності відповідає значенням для запобіжників, зазначеним у таблиці.**

ВИБІР ЄМНОСТІ

Більшість ємностей сумісні з індукційною варильною поверхнею. З індукційною варильною поверхнею не сумісні тільки скло, фаянс, алюміній без спеціальної основи, мідь і деякі немагнітні види неіржавної сталі.

 **Рекомендується вибирати ємності з товстим і плоским дном. Тепло буде краще розподілятися, а приготування буде рівномірнішим. Ніколи не залишайте порожній посуд без нагляду.**

 **Не ставте посуд на панель керування.**


4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

ВИБІР КОНФОРКИ

Ємності можна ставити на декілька конфорок. Виберіть ту, яка вам найбільше підходить, залежно від розміру ємності.

Якщо дно ємності замале, індикатор потужності блиматиме, а конфорка не працюватиме, навіть якщо матеріал ємності рекомендований для використання з індукційною варильною поверхнею. Не використовуйте ємності, діаметр яких менший за діаметр конфорки (див. таблицю).

Діаметр конфорки (см)	Максимальна потужність конфорки (Вт)	Діаметр дна ємності (см)
Horizone	4800	18 — овальна ємність, для риби
1/2 зони	2800	11–22

 У разі одночасного використання кількох конфорок варильна поверхня керує розподіленням потужності, щоб не перевищити загальну потужність. Під час експлуатації на максимальній потужності (режим «Бустер») на кількох конфорках одночасно переконайтеся, що ємності розміщені в найкращому положенні, і уникайте конфігурацій, зображених нижче.




① УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ




Натисніть кнопку ①.
На кожній конфорці протягом 8 секунд відобразатиметься символ «0».
Варильна поверхня автоматично розпізнає ємності.


4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Якщо ємність виявлено, на виявленій зоні миготить символ «0» із крапкою. Тепер можна вибрати бажаний рівень потужності. Якщо не вибрати бажаний рівень потужності, конфорка вимкнеться автоматично. Якщо жодної ємності не буде виявлено, виберіть конфорку:

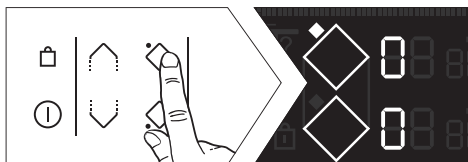

Вимкнення зони/поверхні




Натисніть і утримуйте кнопку зони , пролунає тривалий звуковий сигнал, і дисплей вимкнеться або з'явиться символ Н (залишкове тепло).


Натисніть кнопку , щоб повністю вимкнути варильну поверхню.

HORIZONE

Конфорка Horizone може використовуватися як дві окремі зони або як одна цілісна зона.

Для вибору цілісної зони натисніть кнопку 



Налаштування потужності й таймера такі самі, як і для звичайної конфорки. Щоб вимкнути зону, натисніть і утримуйте кнопку 

, пролунає тривалий звуковий сигнал, і дисплей вимкнеться або з'явиться символ Н.


Натискання кнопки на передній або задній конфорці зони вимикає функцію і застосовує налаштування до вибраної конфорки.

НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Натисніть кнопку «+» або «-», щоб налаштувати рівень потужності від 1 до 19.





4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

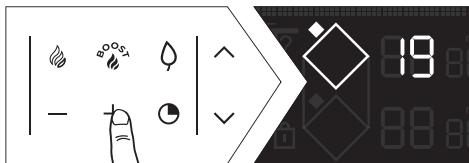


Під час увімкнення можна одразу установити максимальний рівень потужності (за винятком функції «Бустер»), натиснувши для цього кнопку «←» зони.

Безпосередній доступ

Для безпосереднього доступу до попередньо вибраних рівнів потужності доступні дві кнопки:

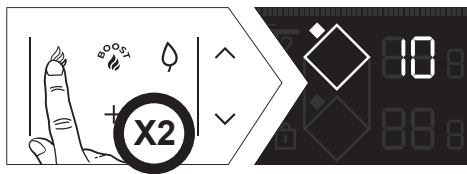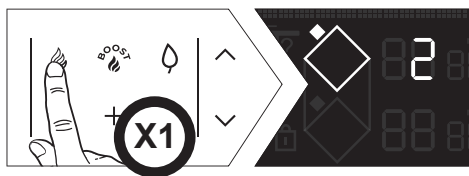

Бустер — максимальна потужність.

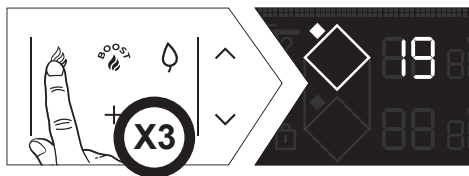


Налаштування потужності й таймера такі самі, як і для звичайної конфорки. Ці значення потужності можна змінювати, за винятком функції БУСТЕР.

Виконайте описані нижче дії.

Варильна поверхня повинна бути вимкнена, дисплей повинен бути ввімкнений.

- Відображення двох ромбів для доступу до налаштувань безпосереднього доступу.

• Перший етап

- Натисніть і утримуйте .

- Установіть нове значення потужності на рівні між 1 і 3 (для підтримання тепла), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.

• Другий етап

- Повторіть попереднє налаштування

- Установіть нове значення потужності на рівні між 4 і 11 (для тушкування), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.

• Третій етап

- Повторіть попереднє налаштування

- Установіть нове значення потужності на рівні між 12 і 19 (для обсмажування), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.




4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

🕒 НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Кожну зону приготування оснащено спеціальним таймером. Його можна увімкнути одразу після увімкнення відповідної зони приготування.

Щоб увімкнути його або змінити значення, натисніть кнопку таймера 🕒.

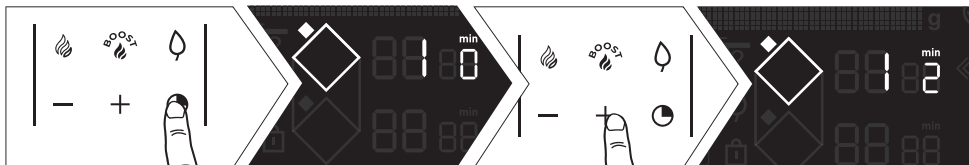

Щоб спростити налаштування тривалого часу приготування, можна безпосередньо перейти до значення «8 годин», натиснувши одразу «-».

Натискання кнопки «-» дозволяє зменшувати час по годинно до 2 годин, а потім до 99 хвилин.

Після завершення приготування на дисплеї відобразиться значення «0» і пролунає звуковий сигнал. Щоб вимкнути, натисніть будь-яку кнопку керування на відповідній зоні приготування. В іншому випадку звуковий сигнал припиниться через кілька секунд. Щоб зупинити таймер під час приготування, натисніть одночасно кнопки «+» і «-».

Незалежний таймер

Цю функцію призначено для визначення часу події без власне приготування їжі з вибором зони, що не використовується.



Щоб зупинити зворотний відлік, натисніть і утримуйте кнопку вибору конфорки.

🔒 БЛОКУВАННЯ КНОПОК КЕРУВАННЯ (для захисту дітей)

Варильну поверхню оснащено функцією блокування від дітей, яка блокує кнопки керування, коли пристрій вимкнено або під час процесу приготування (для збереження налаштувань). З міркувань безпеки активними залишаються тільки кнопка вимкнення та кнопки вибору зони, за допомогою яких можна вимкнути поверхню або вимкнути зону нагрівання.


Блокування

Натискайте кнопку 🔒 (символ замка), доки на дисплеї не з'явиться символ блокування 🚫 і не пролунає звуковий сигнал, що підтверджує дію.





4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Варильну поверхню заблоковано під час експлуатації

Після натискання кнопок потужності або таймера під час роботи зон: Починає миготіти символ .


Розблокування


Натискайте кнопку , доки символ блокування  не зникне з дисплея і не пролунає звуковий сигнал, що підтверджує дію.

Функція CLEAN LOCK


Цю функцію призначено для тимчасового блокування поверхні під час чищення. Щоб увімкнути функцію Clean lock, виконайте наведені нижче дії.

Короткочасно натисніть кнопку .

Пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї почне миготіти символ .


Після того як мине заданий час, блокування буде автоматично скасовано. Пролунає подвійний звуковий сигнал. Функцію Clean (Очищення) можна вимкнути в будь-який момент, натиснувши й утримуючи кнопку .

РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ


 Функція ICS (Intelligent Cooking System — інтелектуальна система готування)

Цю функцію призначено для оптимізації вибору конфорки залежно від діаметру використовуваних ємностей. Виконайте описані нижче дії.

- Установіть ємність на конфорку (наприклад, Ø 28 см).

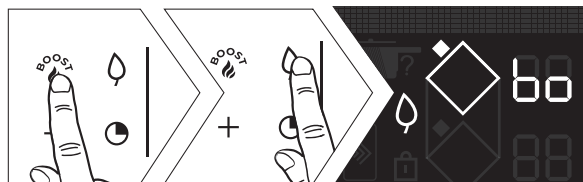

ПРИМІТКА. Для використання цієї функції поверхня повинна бути холодною.

- якщо вибрана конфорка підходить для ємності, символ  зникне та з'являться початкові параметри приготування;

- вибрана конфорка не підходить для ємності, на дисплеї з'явиться інформація про найбільш придатну конфорку, і налаштування автоматично застосуються до неї.



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

🕒 Функція ELAPSED TIME

Ця функція відображає час, що минув із моменту останньої зміни потужності вибраної конфорки.

Щоб використовувати цю функцію, натисніть кнопку 🕒.

Значення часу, що минув, блимає на дисплеї таймера вибраної конфорки.



Якщо необхідно, щоб приготування завершилося в зазначений час, натисніть кнопку 🕒, а потім, за 5 секунд, натисніть кнопку «+» на таймері, щоб

збільшити бажане значення часу приготування. Значення часу, що минув, блиматиме протягом 3 секунд, а потім відобразиться час, що залишився. Вибране значення підтвердиться звуковим сигналом.

Ця функція доступна як з функцією таймера, так і без неї.

Примітка. Якщо на таймері відображається час, зачекайте 5 секунд, перш ніж змінювати час приготування.

Через 5 секунд значення часу буде змінено.

📖 Помічник із приготування

Ця функція має такі режими: Recettes (Рецепти), Voil (Варіння), Blanchir (Бланшування).

До варильної поверхні додається інструкція з приготування, у якій наведено рецепти. У цьому режимі приготування можна вибрати необхідні параметри приготування залежно від страви.

Варильна поверхня має бути вимкнена. Натисніть 📖, щоб перейти до різноманітних функцій.

Під час використання варильної поверхні в режимі Recette (Рецепт) рекомендується використовувати посуд, наведений нижче. На екрані буде відображатися рекомендований тип посуду для цього рецепту.

🔍 **Рекомендується вибирати ємності з товстим і плоским дном. Тепло буде краще розподілятися, а приготування буде рівномірнішим. Ніколи не залишайте порожній посуд без нагляду.**

⚠️ **Не ставте ємності на дисплей керування, адже це може пошкодити пристрій.**

Вибір рецептів

Щоб досягти оптимальних результатів приготування, необхідно використовувати ємності з неіржавної сталі для всіх рецептів, окрім млинців і оладків, які були оптимізовані для використання з посудом із потовщеним дном.



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Пропонуємо вам добірку продуктів, для яких варильна поверхня автоматично рекомендує та програмує потужність, а також час приготування відповідно до типу або кількості необхідних продуктів.

Рецепт	Група	Інгредієнт	Готовність (якщо необхідно)
	М'ясо	Яловичина	Делікатес Середній Густий
		Рубаний біфштекс	Свіжий Заморожений
		Ягня	Відбивні
		Свинина	Середнє ребро Товсте ребро
		Качка	Грудка Тонкий шматочок
		Птиця	Білий Стегно
	Морепродукти	Філе Рибний стейк Стейк	
		Ціла риба	Маленький Кругла Пласка
		Краби	Поширування Поширування ЕСО*
		Креветки	Поширування Поширування ЕСО* Смаження на грилі
		Мідії	
		Морські гребінці	
	Овочі	Помідори Цукіні Баклажани Перець Цибуля	
		Гриби	Порізані Цілі
		Бланшована картопля	
		Шпинат	



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Вибір рецептів

Рецепт	Група	Інгредієнт	Готовність (якщо необхідно)
	Десерти	Шоколадний соус Млинці Оладки Бріюш / французький тост Карамель	
	Яйця	Ячня Омлет Ячня-бовтанка Яйце в мішечок Некруто зварене яйце Круто зварене яйце Перепел	
	Паста/рис	Суха паста Свіже тісто	Пене Пене ЕСО* Спагеті Спагеті ЕСО* Тальятеле Тальятеле ЕСО* Ріжки Ріжки ЕСО* Повнозернові
		Рис	Білий Коричневий Чорний

* Рецепти ЕСО відносяться до пасивного приготування, яке дозволяє зберігати енергію за рахунок використання залишкового тепла. Завдяки кришці тепло залишається всередині каструлі після вимкнення варильної поверхні, що дозволяє продовжувати готувати протягом заданого часу, встановленого функцією ЕСО.

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Функція Boil

Це функція для кип'ятіння і підтримання температури кипіння об'єму води без перекипання, наприклад для приготування макаронних виробів.

Поставте ємність на конфорку.

Виберіть кількість води (від 0,5 до 6 літрів) за допомогою кнопок ∇ / \blacktriangle .

Варильна поверхня запропонує найбільш придатну конфорку.

Підтвердьте, натиснувши **OK**

Розпочнеться процес приготування.

Коли вода закипить, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться повідомлення

з підказкою додати інгредієнти. Після цього натисніть **OK** для підтвердження.

На дисплеї відобразиться час і потужність. Проте ці значення можна налаштувати за власним бажанням. Після закінчення часу приготування пролунає звуковий сигнал.

ПРИМІТКА. Важливо, щоб на початку приготування вода була кімнатної температури, оскільки це може викривити кінцевий результат.

Для цієї функції не використовуйте чавунну ємність або кришку. До того ж цю функцію можна використовувати для приготування будь-яких страв, які потребують кип'ятіння води.

Функція бланшування

Ця технологія приготування їжі дозволяє гувати овочі в киплячій воді протягом декількох хвилин із наступним їх зануренням у крижану воду, щоб зупинити процес приготування.



Це дозволяє зберегти яскравий колір і текстуру овочів. Цю функцію призначено для приготування овочів у киплячій воді впродовж не більше 5 хвилин.

Виберіть об'єм води, у який будуть занурюватися овочі.



Установіть ємність із продуктами на конфорку.

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Приклад рецепту для яловичини

- » Увімкніть варильну поверхню .
- » Натисніть .



» Виберіть меню Recettes (Рецепти) за допомогою кнопок  / .



» Підтвердьте вибір меню Recettes (Рецепти) за допомогою кнопки **OK**.



ок



» Виберіть меню Viandes (М'ясо) за допомогою кнопок  / .



» Підтвердьте вибір меню Viandes (М'ясо) за допомогою кнопки **OK**.



ок



» Виберіть меню Boeuf (Яловичина) за допомогою кнопок  / .





» Підтвердьте вибір Boeuf (Яловичина) за допомогою кнопок **OK**.



ок



» Виберіть товщину шматка яловичини за допомогою кнопок  / .




» Підтвердьте вибір товщини за допомогою кнопок **OK**.



ок



» Виберіть бажаний ступінь готовності за допомогою кнопок  / .




» Підтвердьте вибір ступеню готовності за допомогою кнопки **OK**.




ок


4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ




- » На дисплеї варильної поверхні відобразиться інформація про рекомендовану ємність для досягнення оптимального результату приготування, а також рекомендована зона приготування.




- » Після розміщення посуду на зоні підтвердьте за допомогою кнопки **OK**.
- » Розпочнеться етап порожнього підігрівання.



- » Після завершення підігріву на дисплеї варильної поверхні відобразиться підказка помістити м'ясо.





- » Після розміщення продуктів натисніть кнопку **OK**.
- » Розпочнеться зворотний відлік часу приготування першої сторони м'яса.



- » Після закінчення цього часу на дисплеї з'явиться підказка перевернути м'ясо на інший бік.
- » Перевернувши м'ясо, натисніть кнопку **OK**.
- » Розпочнеться другий етап приготування.



- » Після закінчення приготування пролунає серія звукових сигналів.
- » Натисніть , щоб збільшити час приготування.

Примітка. Перед закінченням приготування, якщо миготітиме напис min (хв.), можна налаштувати час приготування, натиснувши , а потім «+» або «-».



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

«♦» Режим термощупа

Для ввімкнення термощупа натисніть кнопку на його корпусі й утримуйте протягом кількох секунд. Увімкніть варильну поверхню, а потім натисніть «♦», після чого на дисплеї відобразиться символ «♦» пошуку термощупа.

Після підключення термощупа символ «♦» перестане миготіти, а на термощупі через рівні проміжки часу миготітиме синій індикатор.

Доступні три режими.

• Manuel (Ручний)

У цьому режимі можна вибрати бажану температуру. На використовуваній конфорці відображається початкова температура приготування та задана температура.

Після досягнення заданої температури пролунають звукові сигнали, і температура буде підтримуватися на заданому рівні. Щоб припинити приготування, натисніть і утримуйте конфорку.

• Програма

[Fondre (Розтоплення) / Sous-vide (Приготування у вакуумі) / Saisir (Смаження) / Réchauffer (Розігрів) / Bouillir (Варіння) / Mijoter (Тушкування) / Frîre (Фритюр)]

• Відображення T°

Ви можете бачити в реальному часі температуру, виміряну термощупом, де б він не знаходився (наприклад, у страві на варильній поверхні або в печені, яку ви виймаєте з духової шафи).

Термощуп не підходить для використання під час роботи духової шафи.

Термощуп пропонує вісім функцій приготування, які можна регулювати з точністю до градуса.

- Manuel (Ручний)
- Fondre (Розтоплення)
- Sous-vide expert (Експерт-режим для приготування у вакуумі)
- Saisir (Смаження)
- Réchauffer (Розігрів)
- Bouillir (Варіння)
- Mijoter (Тушкування)
- Frîre (Фритюр)

Термощуп можна використовувати в певних режимах для приготування за рецептом (розділ «Рецепти»).


4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Розміщення термощупа


Термощуп не призначено для використання в духовій шафі.

Доступні три положення:

• вертикальне:



• проміжне (регулюється):



• НИЖНЄ.



Використання термощупа.

Не рекомендується використовувати термощуп без тримача.

У разі приготування масивних продуктів термощуп необхідно вставляти в найтовщу частину продукту. Кінчик термощупа має розміщуватися на тій самій висоті, що й продукт.

Використання термощупа

Коли термощуп блимає зеленим, увімкніть поверхню та натисніть кнопку «Термощуп».

Під час регулювання температури варильна поверхня автоматично регулює необхідну потужність, що може спричинити різницю у швидкості закипання.


Режими приготування

Щоб отримати доступ до різних режимів приготування, увімкніть поверхню, натисніть кнопку термощупа та виберіть потрібний режим приготування з термощупом.

У цих режимах приготування контролюється термощупом. Для всіх функцій, окрім розтоплювання:

- термощуп повинен знаходитися на відстані не менше 1 см від дна каструлі;
- термощуп треба занурити щонайменше на 1 см у страву, що готується.








4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ





Якщо це неможливо, підберіть діаметр каструлі й конфорки відповідно до кількості продуктів, що готуються.

Рекомендується регулярно перемішувати вміст ємності під час приготування.

Отримання доступу до різних режимів

Натисніть кнопку «» та в меню виберіть режим за допомогою кнопок  / , виберіть бажану конфорку, потім натисніть **OK** (потім кнопку  або , якщо ви бажаєте змінити рекомендовану температуру). Відображається температура, після чого активується «», доки не буде досягнуто заданої температури. Після досягнення заданої температури лунає звуковий сигнал і «» буде зафіксовано. Температура буде підтримуватися, поки ви не вимкнете конфорку.

Ручний

За допомогою цієї функції можна готувати продукти, вибираючи потрібну температуру за допомогою кнопок  / . Температуру можна регулювати в діапазоні 40–180 °C

Розтоплювання

Цю функцію призначено для розтоплення продуктів за температури, яку можна встановити в діапазоні 40–70 °C. Задане значення температури за замовчуванням становить 50 °C. Під час такого приготування термошуп має знаходитися у вертикальному положенні, а кінчик термошупа повинен торкатися дна каструлі.

Необхідно добре мішати страву під час готування, щоб довести суміш до однорідності. Ця функція доступна тільки на половині зони Horizone варильної поверхні.

Приготування у вакуумі

За допомогою цієї функції можна готувати їжу за температури, що регулюється в діапазоні 45–85 °C. Значення температури за замовчуванням становить 60 °C.

Нагрівання

За допомогою цієї функції можна розігрівати продукти за температури, що регулюється в діапазоні 65–80 °C. Задане значення температури за замовчуванням становить 70 °C.

Тушкування

За допомогою цієї функції можна готувати їжу повільно за температури, що регулюється в діапазоні 80–90 °C. Задане значення температури за замовчуванням становить 80 °C.



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Кип'ятіння

За допомогою цієї функції можна кип'ятити воду за температури 100 °С. Можна неповністю накрити каструлю кришкою, але робити це рекомендується одразу після початку приготування.

Цю функцію не призначено для кип'ятіння молока. Для цього слід використовувати функцію Mijoter (Тушкування)

Смаження

За допомогою цієї функції можна обсмажувати продукти за температури, що регулюється в діапазоні 40–85 °С. Задане значення температури за замовчуванням становить 60 °С.

Після досягнення заданої температури лунає звуковий сигнал, а також припиняється нагрівання конфорки. Коли температура на 10 °С перевищить найнижчу початкову температуру, пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про необхідність перевертання.


Смаження у фритюрі

За допомогою цієї функції можна обсмажувати продукти за температури, що регулюється в діапазоні 130–190 °С. Задане значення температури за замовчуванням становить 180 °С.

Попередження

Таймер

- Таймер можна запрограмувати як термощуп. У такому разі час відобразатиметься фіксовано (1–99 хв).

- Щоб знову змінити час, натисніть кнопку .

- Таймер запуститься після досягнення заданої температури.

- Термощуп одночасно можна використовувати тільки на одній конфорці.

- Після закінчення використання вимкніть термощуп, натиснувши й утримуючи кнопку на термощупі. Світлодіодний індикатор світитиметься червоним протягом кількох секунд.

- Термощуп вимикається автоматично через одну хвилину після вимкнення варильної поверхні.

- Щоб уникнути пошкодження термощупа, не розміщуйте його електронний корпус безпосередньо над паром від приготування.

- Температура кипіння води може змінюватися залежно від висоти над рівнем моря та атмосферних умов у вашому регіоні.

- Утрата підключення може бути пов'язана з низьким рівнем заряду батарейки.



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Технічні характеристики термощупа:

	Технічні характеристики	Примітки
Напруга	2,5–3 В	Батарейка CR2032
Автономна робота	300 год	з новою батарейкою
Колір світлового індикатора	Білий Зелений Найнижча ступінь прожарювання Червоний	Увімкнення Очікування підключення Підключено Вимкнення
Робоча температура	0–85 °С	Корпус термощупа
Діапазон вимірювання температури	5–180 °С	
Робоча частота	2402–2480 МГц	
Радіус дії термощупа	2 м	
Максимальна потужність	< 10 мВт	

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Інструкції з приготування

Функція	Основний інгредієнт або страва	Кількість (г)	Температура (°C)	Прибл.	Поради
Ручний	Біле м'ясо	Куряче філе 150 г	80 °C	8–12 хв.	Відбийте біле м'ясо (товщина 1/1,5 см)
	Червоне м'ясо	150–200 г	35–45 °C (сирій)	Від 30 с до 2 хв/ сторона (залежно від товщини)	Залиште м'ясо після приготування на 5 хв.
		150–200 г	50–55 °C (з кров'ю)	1–3 хв/сторона (залежно від товщини)	Залиште м'ясо після приготування на 5 хв.
		150–200 г	60–65 °C (середнє прожарювання)	1,5–4 хв (залежно від товщини)	Залиште м'ясо після приготування на 5 хв.
		150–200 г	70–75 °C (добре прожарення)	2–8 хв/сторона (залежно від товщини)	Залиште м'ясо після приготування на 5 хв.
	Заморожена картопля	200 г/1,5 л олії	160°, потім 180°	11 хв 2 хв 30 с	Запурте на 11 хв, потім відстаньте, знову запурте на 2 хв 30 с за 180°, дочекайтеся закінчення приготування
	Соус «бешамель»	500	85–87 °C	1 хв до кипіння	Під час приготування безперервно помішуйте, щоб уникнути прилипання до дна каструлі
	Шоколадний крем	1300	87–92 °C	8–10 хв	Під час приготування безперервно помішуйте, щоб уникнути прилипання до дна каструлі
	Карамель	«Суха» (100 г)	до 150 °C (забарвлення)	3–5 хв (потужність 10)	Колір стає коричневим дуже швидко, тому будьте пильні
	Карамель	«Мокра» (100 г цукру / 60 мл води)	до 145 °C	8–12 хв. (потужність 10)	Слідкуйте за кипінням: коли воно припиниться, зміна кольору відбувається дуже швидко.
Мармелад	400–1000	105–110	Залежно від кількості	ЕКСПЕРТ (1–1,2 % пектину/кг фруктів)	
Розтоплення	Чорний шоколад	100–500	50–55	5–10 хв	Часто помішуйте
	Молочний шоколад		45–50		
	Білий шоколад		45–50		
	Масло	50–500	40–50	5–20 хв	
	Топлене вершкове масло	50–500	40–50	5–20 хв	Не перемішувати для відділення казеїну від масла
	Сир для фондо	200–1500	40–50	10–25 хв	Кількість вина, доданого для приготування, впливає на час плавлення (500 мл на 1 кг сиру)
Нагрівання	Пюре	200–800	65–75	Залежно від кількості	
	Суп	200–2000	65–75	2,5–15 хв	Увага! Час може змінюватися залежно від в'язкості супу.
	Банки/консервація	300–1000	65–75	4–10 хв	Тест, виконаний для консервованого казуле
	Малі банки	125–300	60–70	Залежно від кількості	Перед уживанням перевірте температуру

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Інструкції з приготування

Функція	Основний інгредієнт або страва	Кількість (г)	Температура (°C)	Прибл.	Поради
Тушкування	Потофе	1000-4000	70-80	2,5-3 год	Підберіть смієть для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися. Почищену картоплю додайте за півгодини до готовності.
	Рагу з телятини	1000-4000	70-80	2-3 год	Підберіть смієть для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися.
	Беф бурзьйон	1000-4000	70-80	2-4 год	Підберіть смієть для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися.
	Доб	1000-4000	70-80	2-4 год	Підберіть смієть для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися.
	Курка по-баскькї	1000-4000	70-80	Від 1 год 15 хв до 1 год 30 хв	Підберіть смієть для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися.
	Конфітюр	1000-4000	105	Від 20 хв до 1 год залежно від фруктів, перевіряйте текстуру	Температура желатинування конфітюр становить 105 °C (термометр для цукру). Цю температуру можна знизити до 90 °C, додавши пектин (15 г на 1 кг фруктів).
	Томатний соус	1000-4000	70-80	40 хв	Під час приготування зверніть увагу на кислотність помідорів. Для соусу на основі свіжих помідорів під час приготування додайте дрібку цукрової пудри.
Приготування у вакуумї в режимї «Експерт»	Риба	Лосось 250-300 г	45-50	20 хв.	Налійте 3-5 л води. Будьте обережні під час додавання спецій, оскільки під час приготування у вакуумї солоність збільшиться в десятки разів.
	Риба	Бїла риба 250-300 г	56 °C	15 хв	
	Овочї	Зеленї 200-300 г	85 °C	30-75 хв	
	Овочї	Каренеплоди 150 г	85 °C	60-80 хв	
	Бїле м'ясо	Куряче філе 150 г	64 °C	25 хв	
	Бїле м'ясо	Курячі стегна 200 г	68 °C	120 хв	
	Червоне м'ясо	Фїле яловичини 150-300 г	56,5 °C на водній банї	30 хв для товщини 2,5 см / 2 год для товщини 5 см / до 4 год.	
Яїце пашот	50 г/1 л води	64°	45 хв	1 л води	
Кип'ятіння	Рис	100-500 (сухий) = 300-1500 мл солоної води	90-100	12-20 хв залежно від рису	Рис по-креольськї: доведїть воду до кипіння, всипте рис (попередньо промитий у холодній водї), накрийте кришкою і залиште варитися на повільному вогні. (Увага! Деякі сорти рису потребують більше часу приготування, наприклад коричневий рис)
	Макаронї виробї	100-500 (сухий) = 1-5 л солоної води	90-100	10-12 хв приготування	Доведїть воду до кипіння, всипте макаронї виробї й доведїть до бурління. Перевірте ступїнь готовності залежно від виду макаронних виробів.



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Інструкції з приготування

Функція	Основний інгредієнт або страва	Кількість (г)	Температура (°C)	Прибл.	Поради
Смаження	Лосось	120	52	14–16 хв	Термошуп усередині Приготування на шкірці без перевертання під кришкою
	Яловичина (синій) Яловиче філе шматками товщиною 3 см	160	52	12 хв	У середині процесу приготування пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про необхідність перевертання
	Яловичина (з кров'ю) Яловиче філе шматками товщиною 3 см	180	57	14 хв.	У середині процесу приготування пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про необхідність перевертання
	Яловичина (середнє прожарювання) Яловиче філе шматками товщиною 3 см	160	68	13 хв	У середині процесу приготування пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про необхідність перевертання
	Качине філе на шкірці	300	63	22–25 хв	Підберіть ємність для приготування відповідно до об'єму, що буде готуватися. Приготування під кришкою
	Ескалоп із птиці	130	105	24–30 хв	Термошуп усередині Приготування без кришки, лунає звуковий сигнал про необхідність перевертання
Смаження у фритюрі	Картопля	200	180	10–15 хв	1500 мл олії



4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ

Залишкове тепло

Після інтенсивного використання зона приготування, яка щойно використовувалася, може залишатися гарячою протягом кількох хвилин.

Протягом цього часу на дисплеї відобразатиметься символ H.

Не торкайтеся відповідних зон.

Обмежувач температури

Кожну зону приготування оснащено датчиком безпеки, який постійно контролює температуру дна ємності. Якщо на увімкненій зоні приготування залишається порожня ємність, цей датчик автоматично регулює потужність варильної поверхні, обмежуючи таким чином ризик пошкодження посуду або поверхні.

Захист від переливання

Варильну поверхню можна вимкнути в таких 3 випадках:

- у разі переливання на кнопки керування;
- на кнопках лежить волога ганчірка;
- на кнопках керування знаходиться металевий предмет.

Приберіть предмет або очистьте й висушіть кнопки керування, потім перезапустіть процес приготування.

У цьому разі відобразиться символ  і пролунає звуковий сигнал.

Система «Автостоп»

Варильну поверхню оснащено захисною функцією «Автостоп», яка, якщо ви забули її вимкнути, автоматично вимикає конфорку через заданий час (від 1 до 10 годин, залежно від використовуваної потужності).

У разі спрацьовування цієї функції безпеки конфорка вимикається, про що свідчить символ AS у зоні відображення тексту, а також звуковий сигнал, що лунає протягом приблизно 2 хвилин. Щоб вимкнути, натисніть будь-яку кнопку на панелі керування.



Можуть виникати звуки, схожі на звук стрілок годинника.

Ці звуки виникають лише під час роботи поверхні та зникають або стихаються залежно від конфігурації нагріву. Залежно від моделі та якості ємності можуть виникати свистячі звуки. Ці звуки є нормальними; вони є частиною індукційної технології і не є ознакою несправності.



Не рекомендується використовувати захисний пристрій для варильної поверхні.

• 5 догляд

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Для усунення легких забруднень використовуйте гігієнічну губку. Ретельно змочіть зону, яку потрібно очистити, гарячою водою, а потім витріть насухо.

У разі накопичення запеченого бруду, розсипаного цукру або розплавленого пластику використовуйте гігієнічну губку і (або) спеціальний скребок для скла. Ретельно змочіть ділянку, яку потрібно очистити, гарячою водою, за допомогою спеціального скребка для скла обробіть поверхню, протріть гігієнічною губкою, а потім витріть насухо.

Для видалення плям і слідів вапняного нальоту нанесіть на пляму гарячий білий оцет, зачекайте та протріть м'якою ганчіркою.

Для досягнення блискучого металевого кольору й щотижневого догляду за склокерамікою використовуйте спеціальний засіб для склокераміки. Нанесіть спеціальний засіб (який містить силікон і бажано має захисну ефект) на склокерамічну поверхню.

Важлива примітка. Не використовуйте абразивні порошки або губки. Використовуйте спеціальні креми та губки для крихкого посуду.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕРМОЩУПА

- Перед першим використанням очистьте термощуп.
- Використовуйте тільки нейтральні засоби, уникаючи абразивних засобів, жорстких губок, розчинників або металевих предметів.
- Не мийте термощуп у посудомийній машині.
- Тримач термощупа можна мити в посудомийній машині.

6 НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

На дисплеї з'явиться світловий індикатор. Це нормально. Він вимкнеться через 30 секунд.

Установку від'єднано, або працює тільки один бік. Під'єднання поверхні несправне. Перевірте правильність під'єднання (див. розділ «Під'єднання»).

Під час першого приготування від варильної поверхні йде неприємний запах. Цей пристрій новий. Нагрійте кожну зону протягом пів години з установленою на ній заповненою водою каструлею.

ПІСЛЯ ВВИМКНЕННЯ

Панель не працює, і світлові індикатори на панелі керування не світяться. Пристрій не під'єднано до мережі. Відсутнє живлення або несправне під'єднання. Перевірте запобіжники й електричний вимикач.

Поверхня не працює, з'являється тільки повідомлення. Електричний контур несправний. **Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.**

Варильна поверхня не працює, відображається повідомлення про блокування Bloc. Зніміть блокування від дітей.

Код помилки F9: напруга нижче 170 В.

Код помилки D1: температура нижче 5 °С.

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Варильна поверхня не працює, на дисплеї відображається символ – і лунає звуковий сигнал.

Відбулося переливання, або якийсь предмет заблокував панель керування. Очистьте або приберіть цей предмет і запустіть процес приготування.

Відображається код F7.

Електричні контури перегрілися (див. розділ «Убудовування»).

Під час роботи зони нагрівання світлові індикатори на панелі керування продовжують блимати.

Використовувана ємність не підходить.

Ємності шумлять, і панель видає дзвінкі звуки під час приготування (див.

пораду в розділі «Правила техніки безпеки й рекомендації»). Це нормально. Для певного типу ємностей це результат передачі енергії від панелі до ємності.

Вентилятор продовжує працювати після вимкнення панелі.

Це нормально. Це необхідно для того, щоб охолодити електронні компоненти.

Дії в разі, якщо несправність не вдалося усунути.


Вимкніть панель на 1 хвилину. Якщо несправність не зникла, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.



8 ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

Будь-які роботи з вашим приладом повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем, який є зареєстрованим дистриб'ютором бренду. Коли ви телефонуєте, щоб полегшити обробку вашого запиту, будь ласка, підготуйте повну інформацію про ваш прилад (комерційну довідку, сервісну довідку, серійний номер). Цю інформацію можна знайти на заводській табличці.

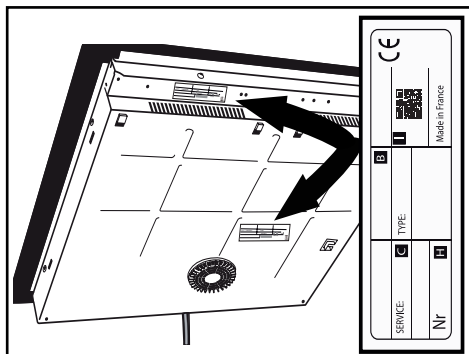

- V: Посилання на продаж
- C: Сервісний номер
- H: Серійний номер
- I: QR-код



HE

לקוחה יקרה, לקוח יקר,

זה עתה רכשת מוצר של דה דיטריך. בחירה זו מעידה על רמת הדרישות שלך וכמו כן על הערכתך את סגנון החיים הצרפתי.

עם מורשת של למעלה מ-300 שנה, היצירות של דה דיטריך מגלמות את השילוב בין עיצוב, אותנטיות וטכנולוגיה לשירות אומנות הבישול. המכשירים שלנו עשויים מחומרים אצילים ומציעים איכות של גימור מושלמת.

אנו משוכנעים כי מוצר איכותי זה יעניק לאוהבי הבישול הזדמנות להביע את מלוא כישרונותיהם. שירות הלקוחות של דה דיטריך עומד לרשותכם, עונה לכל השאלות וההצעות על מנת למלא אחר דרישותיכם על הצד הטוב ביותר.

אנו מעריכים את האמון שלכם ושמחים שבחרתם בנו כפרטנר שלכם במטבח.

במפעלים שלה בצרפת, בערים אורליאן וונדום, דה דיטריך מטפחת מסורת של חיפוש אחר מצוינות, תוך שימוש בידע מקצועי ייחודי ליצירת מוצרים בעלי גימור מושלם. מכשירי חשמל ביתיים רבים שלנו זכו לתו תקן Origine France Garantie המעיד על כך שיוצרו בצרפת.

תקן זה הוא הוכחה לאיכות וקיימות של המכשירים שלנו והבטחה לעקיבות בתהליך הייצור, המספקת מידע ברור ואובייקטיבי לגבי מדינת הייצור.



www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

6-4	בטיחות וכללים חשובים
7	1. איכות הסביבה
7	שמירה על איכות הסביבה
9-8	2. התקנה
8	הוצאה מהאריזה
9-8	התקנה
10	חיבור לחשמל
11	3. הצגת המכשיר
11	מד חום
13-12	לוח הבקרה
14	4. השימוש במכשיר
14	ניהול הגדרות
14	בחירת כלי בישול
15	בחירת אזור בישול
15	הפעלה/ כיבוי
16	הורייזון
16	כיוון עוצמה
18	כיוון טיימר
18	נעילת מקשים (בטיחות ילדים)
23-19	פונקציית בישול
24	מתכון לדוגמה
34	בטיחות והמלצות
35	5. תחזוקה
36	6. תקלות ופתרונות
37	7. טבלה אנרגטית
38	8. שירות לאחר מכירה


בטיחות וכללים חשובים

הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא בעיון ולשמור לשימוש עתידי.
ניתן להוריד את המידע מאתר האינטרנט של המותג.


מכשיר זה תואם את ההנחיות והתקנונים האירופאים התקפים לגביו.
המכשיר ניתן לשימוש על-ידי ילדים מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, תחת השגחה או לאחר שקיבלו הנחיות מוקדמות מראש בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והבינו את הסיכונים הכרוכים בו.

אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.


הניקיון והאחזקה של המכשיר לא יבוצעו על-ידי ילדים ללא השגחה.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 מהתנור אלא אם הם תחת השגחה מתמדת.
הכיריים מצוידות במנגנון בטיחות לילדים הנועל את השימוש בכיריים במהלך בישול או כאשר הכיריים אינם בשימוש (ראה פרק: שימוש במנגנון הבטיחות לילדים).

 המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש לנקוט באמצעי זהירות כדי להימנע מנגיעה בגופי החימום.

אין להניח חפצים ממתכת כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים של סירים על המשטח מחשש להתחממותם.

 **אזהרה:** נדרשת השגחה על תהליך הבישול. בישול קצר דורש השגחה רציפה.

סכנת דליקה: אין לאחסן חפצים על גבי אזורי הבישול.
בישול בשמן או שומן על הכיריים וללא השגחה עלול להיות מסוכן ולגרום לשרפה.
לעולם אין לנסות לכבות אש עם מים. נתקו את החיבור לחשמל וכסו לאחר מכן את הלהבה עם מכסה או שמיכת כיבוי אש.

 אם המשטח נסדק, יש לנתק את המכשיר מחשמל כדי למנוע התחשמלות.
אין להשתמש בכיריים לפני החלפת המשטח מזכוכית.

חובה לחבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות התקן מפסק אומניפולארי בהתאם לכללי ההתקנה שבתוקף. יש לשלב את התקן הניתוק בחיווט הקבוע. הכיריים מתוכננים לפעולה בתדר 50Hz או 60Hz (50Hz/60Hz) ללא כל התערבות נוספת.
יש לחבר את המכשיר עם כבל מתח תקני שמספר המוליכים שלו תלוי בסוג החיבור הרצוי (ראה פרק התקנה)

בטיחות וכללים חשובים

אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יוחלף על-ידי היצרן, שירות הלקוחות או אנשים מוסמכים אחרים - למניעת כל סכנה.
יש לוודא שכבל החשמל של מכשיר חשמלי המחובר בקרבת הכיריים אינו נוגע באזורי הבישול.

⚠ אזהרה : על מנת למנוע הפרעות בין הכיריים לקוצב לב, על קוצב הלב להיות מתוכנן ומתוכנת בהתאם לתקנות החלות עליו. שאל את יצרן קוצב הלב או את רופא המשפחה שלך.

יש להשתמש רק במגני כיריים של היצרן, כפי שמפורט בהוראות השימוש או באלה המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות.
יש להימנע מזעזועים עם כלי הבישול: למרות שמשטח הזכוכית הוויטרו קרמי עמיד מאוד הוא עדיין שביר.

אין להניח מכסה חם על הכיריים. אפקט "ניקה" עלול להזיק לציפוי הוויטרוקרמי.
יש להימנע מחיכוך המשטח עם כלי בישול. החיכוך עלול לפגוע בטווח הארוך בגימור הדקורטיבי בחלק העליון הוויטרוקרמי.

אין להשתמש בנייר אלומיניום במהלך הבישול. לעולם אין להניח על הכיריים מוצרים עטופים בנייר אלומיניום או ארזים בכלי אלומיניום. האלומיניום יימס ויזיק לצמיתות למכשיר.

אין לאחסן תכשירי ניקוי וחומרים דליקים בארון שמתחת לכיריים.

לעולם אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים לתחזוקת הכיריים.

המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת הפעלה מרחוק נפרדת.


בתום השימוש, יש לכבות את הכיריים באמצעות לוח הפיקוד ולא לסמוך על פונקציית זיהוי הסירים האוטומטי.




מדחום

המדחום מצויד בסוללה מסוג CR2032 (יש להשתמש רק בסוללה כזו).

לפירוק המכסה, יש להשתמש במטבע לסיבוב עד שהקו מיושר עם המנעול הפתוח (איור 1).

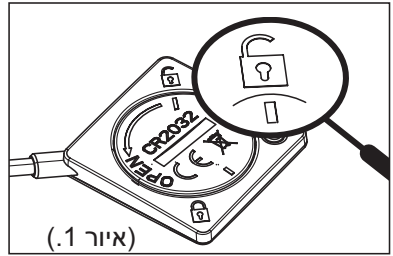

להחזרת המכסה, יש להכניסו כך שהקו מיושר עם המנעול הפתוח (תרשים 1) ולסובב עם מטבע כדי ליישר את הקו השני עם המנעול הסגור (תרשים 2).

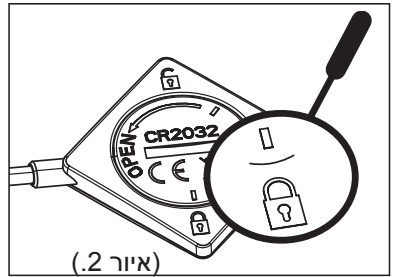

יש להחליף את הסוללה כאשר היא משומשת או במקרה של דליפה. יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכת המכשיר. יש להשליך את הסוללה במכלי המחזור המיועדים לכך או להחזירה לחנות (בהתאם לכללים שבתוקף).

- אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או בין סוללות חדשות ומשומשות.
- לאחסון ממושך, מומלץ להסיר את הסוללות מהמכשיר.
- אין לקצר את המסופים.
- אין להטעין סוללות שאינן מיועדות לכך.
- המדחום אינו מיועד לשימוש בתנור.

Brandt France מצהירה כי המכשיר המצויד בפונקציית מדחום תואם לתקן האירופאי 2014/53/UE. הצהרת תאימות לדרישות UE זמינה בכתובת האינטרנט:

www.dedietrich-electromenager.fr



שמירה על איכות הסביבה

עצה לחיסכון באנרגיה

בישול עם מכסה תואם היטב לסיר חוסך באנרגיה. השימוש במכסה מזכוכית מאפשר שליטה מלאה בבישול.

הסמל מעיד כי אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הרגילה. המכשיר מכיל כמות גדולה של חומר הניתן למיחזור. החומר הניתן למיחזור מסומן בסמך זה שפירושו שיש להשליך את המכשירים המשומשים בנקודות איסוף מורשות. נא לפנות לרשות המקומית או למפיץ לגבי נקודות איסוף מכשירי החשמל המשומשים הקרובות. כך מיחזור המכשירים המאורגן על ידי היצרן יעשה בתנאים הטובים ביותר, בהתאם לצו האיחוד האירופי על פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

גם מספר חומרי הארזה של המכשיר ניתנים למיחזור. ניתן לסייע למיחזור המכשיר ולהגנה על איכות הסביבה על ידי מסירתו בנקודת האיסוף העירונית המיועדת לכך. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה לשמירה על איכות הסביבה.



FR

Cet appareil et si fournis : ses accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

הוצאה מהאריזה

הסירו את כל חלקי האריזה המגנים על הכיריים, המדחום ומעמד המדחום. המדחום מסופק עם סוללה שעליכם להתקין. כדי להכניס את הסוללה, צריך לפרק את המכסה בגב המדחום באמצעות מטבע, להכניס את הסוללה תוך שמירה על הקוטביות (+ למעלה) ואז להבריג את המכסה בחזרה. יש לבדוק את מאפייני המכשיר המופיעים על גבי תווית המידע ולפעול לפיהם. רשמו במשבצות להלן את הסימוכין של שירות וסוג תקן המופיעים על לוחית הנתונים לשימוש עתידי.

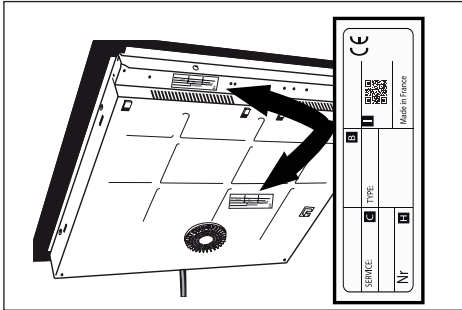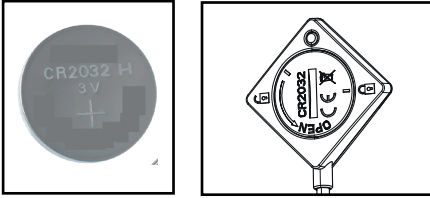


שירות:	סוג:
--------	------

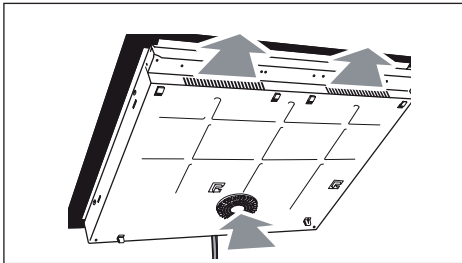


בינוי

יש לבדוק שכניסות ויציאות האוויר אינן חסומות. יש לקחת בחשבון את ההוראות בנוגע למידות הבינוי (במילימטרים) של משטח העבודה שעליו יותקנו הכיריים. יש לוודא זרימת אוויר תקינה בין הצד הקדמי והצד האחורי של הכיריים.

התקנה שטוחה


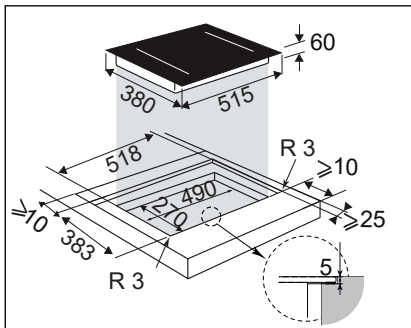


התקנה על השיש

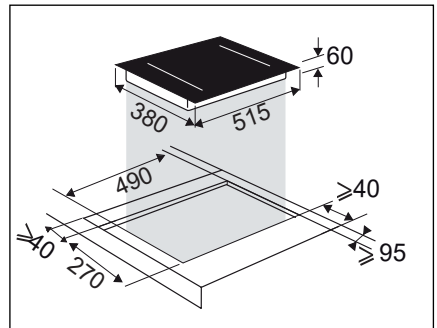



2. התקנה

להתקנה של הכיריים מעל מגירה,

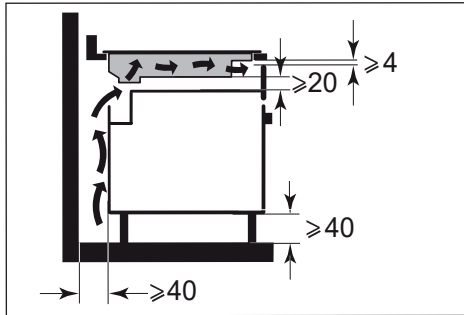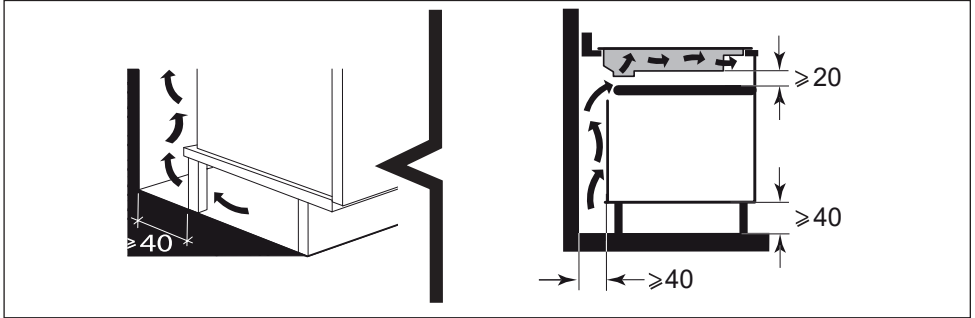

או מעל תנור מובנה, יש להתייחס למידות המצוינות באיורים כדי להבטיח יציאת אוויר מספקת.



יש להדביק את האטם היטב מסביב לזכוכית של הכיריים לפני ההכנסה לרהיט.

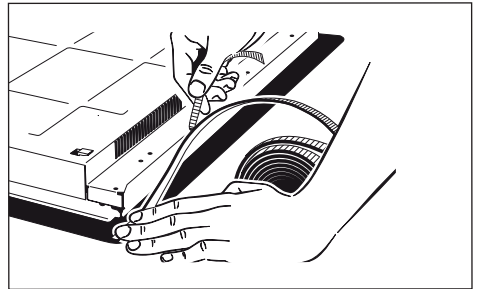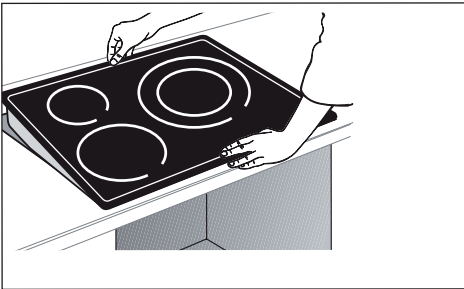

חשוב 

אם תנור אפיייה מותקן מתחת לכיריים, יתכן שמנגנוני הבטיחות התרמיים של הכיריים יגבילו את השימוש בהן ובתנור בשימוש "פירוליזה" במקביל, (קוד F7) באזורי הפיקוד. במקרה זה, אנו ממליצים להגדיל את האוורור של הכיריים על ידי פתח בצד הארון (8 ס"מ X 5 ס"מ).

חיבור לחשמל

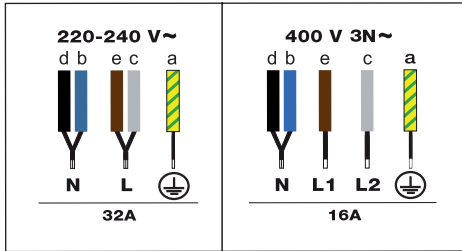

חובה לחבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות מפסק רב-קוטבי בהתאם לכללי ההתקנה שבתוקף. יש לשלב את התקן הניתוק בחיווט הקבוע.


זהו את הכבל של הכיריים:

- (א) חוט ירוק- צהוב
- (ב) כחול
- (ג) חום
- (ד) שחור
- (ה) אפור

בחיבור לחשמל או לאחר הפסקת חשמל ממושכת, נורית חיווי תופיע על לוח הבקרה. המתינו כ-30 שניות או לחצו על אחד המקשים כדי שהמידע ייעלם לפני שאתם משתמשים בכיריים (תצוגה זו תקינה והיא מיועדת לשירות הלקוחות לפי הצורך).
על המשתמש להתעלם ממנו בכל מקרה.

מדחום


כיריים אלה מסופקות עם מדחום מקושר ומעמד ספציפי שניתן למקם בקלות על כלי בישול מכל סוג. ניתן להשתמש במדחום בכל אזורי הבישול.

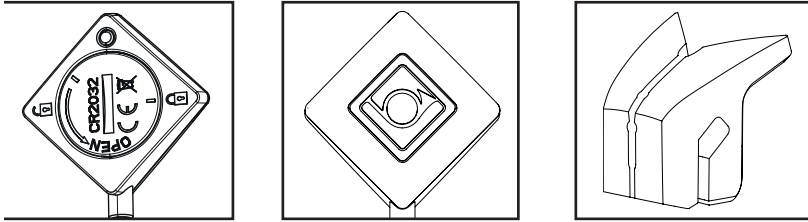

1 - הדליקו את המדחום באמצעות לחיצה ארוכה, הוא מפיק הבזק לבן.

2 - המדחום מהבהב בירוק, לחצו לחיצה קצרה למשך שנייה.

3 - המדחום מהבהב בכחול. אתם יכולים לבחור פונקציה של בישול.

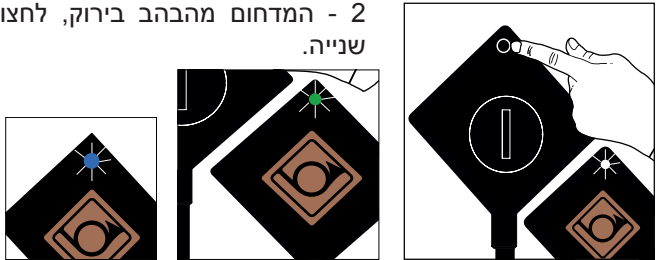

נורית המדחום מפיקה הבזק **לבן כחלחל**: המדחום מופעל.

נורית המדחום מהבהבת בצבע **ירוק**: החיבור לכיריים בתהליך.

נורית המדחום מאירה בצבע **כחול**: המדחום מחובר לכיריים.

נורית המדחום מהבהבת בצבע **אדום**: הסוללה חלשה מדי / אין תקשורת / פעולת המדחום הופסקה.


לוח הבקרה



גישה ישירה




פונקציה







מילון מונחים ללוח הבקרה

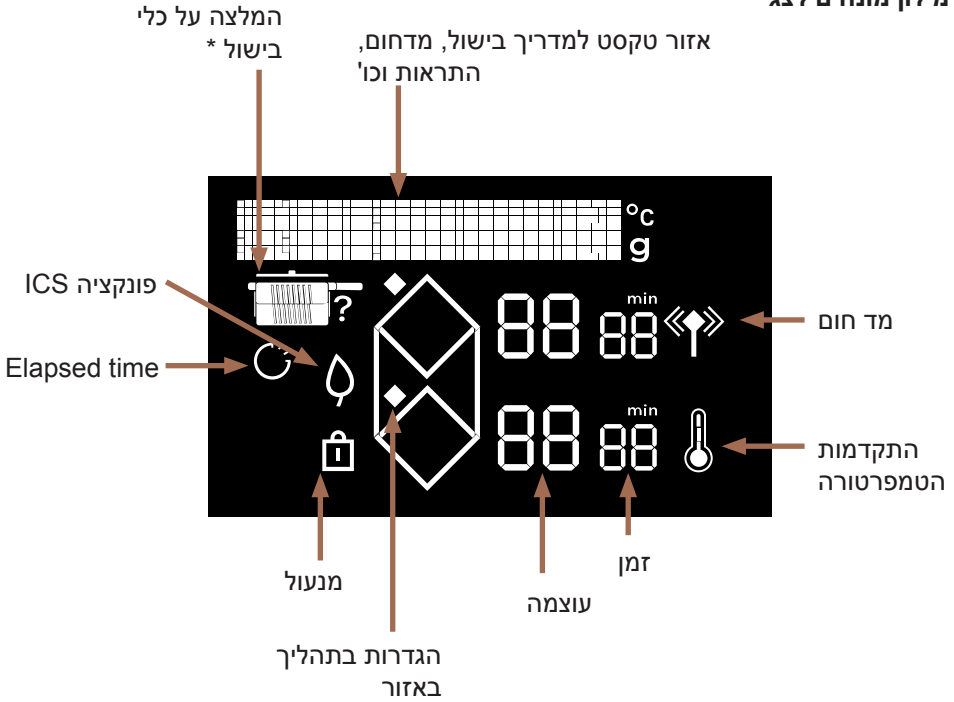

מילון מונחים לצג



* המלצה על כלי בישול

- מחבת 
- מחבת עם מכסה 
- סיר עם מכסה 
- סיר 

במהלך החיבור הראשון לחשמל ניתן לבצע התאמה אישית לפונקציות מסוימות.

ניהול הגדרות

לחצו על מקש  כדי להגיע להגדרות:

• **שפה** (ברירת מחדל צרפתית)

• **תאורה** (5 דרגות)

• **תחזוקה**: אם נתקלתם בבעיה, ניתן לגשת לתפריט תחזוקה. במהלך קשר עם מחלקת שירות לקוחות, יתכן ותבקשו למסור את הקודים של אבחון הבעיה. האופציה "אתחול" מחזירה את המכשיר להגדרות המפעל.

המקשים  ו- מאפשרים ניווט בתפריט.

לחיצה על מקש  מחזירה אחורה בתפריט בלי ביצוע שינוי.

לחיצה על מקש **OK** מאשרת את הבחירה שלכם.

 **ודאו כי ההספק שנבחר מתאים לנתיכים של לוח החשמל.**

בחירת כלי בישול

רוב כלי הבישול מתאימים לאינדוקציה. רק זכוכית, חרס, אלומיניום ללא תחתית מיוחדת, נחושת וסוגים של פלדות אל-חלד בלתי מגנטיות אינם פועלים עם בישול באינדוקציה.

 **הימנעו מהנחת סירים על לוח הבקרה.**

 **אנו ממליצים לבחור כלים עם תחתית עבה ושטוחה. החום יתפזר יותר טוב והבישול יהיה יותר אחיד. לעולם אל תשאירו כלי ריק ללא השגחה.**

בחירת אזור בישול

מספר אזורי בישול שעליהם ניתן להניח סירים עומדים לרשותכם. בחרו את האזור המתאים לכם בהתאם לגודל הסיר.

אם בסיס הסיר קטן מדי, מחוון ההספק יתחיל להבהב ואזור הבישול לא יפעל, גם אם החומר ממנו עשוי כלי הבישול מומלץ לאינדוקציה. הקפידו לא להשתמש בכלים שקוטרם קטן מזה של אזור הבישול (עיינו בטבלה).


קוטר תחתית הסיר (בס"מ)	עוצמה מרבית של האזור (וואט)	קוטר אזור הבישול (בס"מ)
18 - אובאלי - סיר לבישול דג	4800	הוריזון
11-22	2800	1/2 אזור

בעת שימוש במספר אזורי בישול בו-זמנית, הכיריים ינהלו את חלוקת ההספק כדי לא לחרוג מההספק הכולל שלהן. בעת שימוש בהספק מרבי (Boost) במספר אזורי בישול בו-זמנית, יש לתת עדיפות למיקום המיטבי של הסירים ולהימנע מהתצורות הלא מומלצות כמוצג להלן.




1 הפעלה - כיבוי

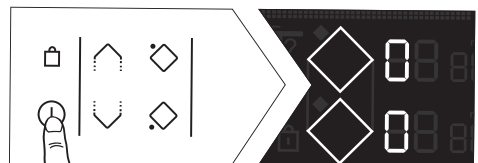

לחצו על מקש ① על אזורי הבישול הפנויים יוצג "0" למשך 8 שניות. הכיריים יזהו את כלי הבישול באופן אוטומטי.

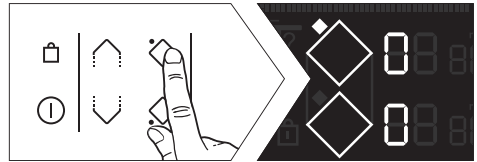


אם הכיריים מזהות כלי בישול, ה-"0" יהבהב עם נקודה על האזור שזוהה. לאחר מכן תוכלו להגדיר את העוצמה הרצויה. אם לא תציינו את העוצמה, אזור הבישול יכבה באופן אוטומטי. אם לא זוהה כלי בישול, בחרו את אזור הבישול:




עצירת אזור / הכיריים


לחצו לחיצה ממושכת על מקש האזור , נשמע צליל ארוך והצג נכבה או סמל H (חום שיורי) מופיע. לחצו על מקש  לכיבוי מלא של הכיריים.



הורייזון

ניתן להשתמש באזור בישול הורייזון בשני אזורים נפרדים או באזור אחד מלא. בחירת האזור המלא מתבצעת באמצעות המקש .



כיוון העוצמה והטיימר מתבצע כמו עבור אזור בישול רגיל. לכיבוי האזור, לחצו לחיצה ארוכה. על מקש  נשמע צליל ארוך והצגים נכבים או סמל H (חום שיורי) מופיע.




לחיצה על מקש האזור הקדמי או האחורי של האזור תפסיק את הפונקציה ותעביר את ההגדרות לאזור הנבחר.

כיוון העוצמה

הקישו על מקש + או - כדי לכוון את דרגת העוצמה, מ-1 עד 19.


4. השימוש במכשיר

בתחילת הפעלת המכשיר אפשר לעבור ישירות לעוצמה מרבית (פרט ל-boost) על ידי לחיצה על מקש "-" של האזור .


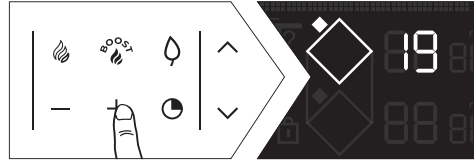


גישה ישירה

ארבעה מקשים עומדים לרשותכם כדי לעבור ישירות לדרגות עוצמה שנקבעו מראש:

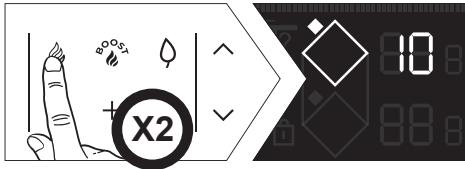

Boost: עוצמה מרבית

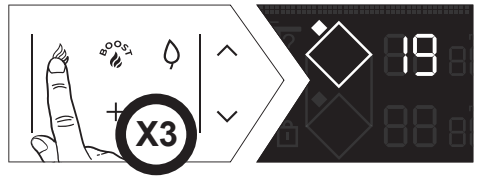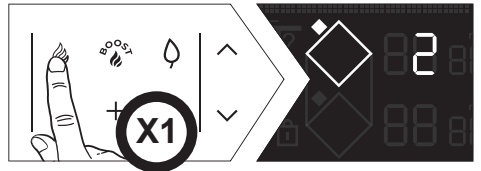

הגדרת העוצמה והטיימר מתבצעת כמו עבור אזור רגיל. ניתן לשנות ערכים אלה, למעט עבור BOOST.

דרך הפעולה:

הכיריים חייבים להיות כבויים והצג חייב להיות דלוק:
- יוצגו שני מעוינים כדי לעבור להגדרות הגישה הישירה.

• שלב ראשון

- בחרו על-ידי לחיצה ארוכה על מקש זה.
- הגדירו את העוצמה החדשה, בדרגה שבין 1 ל-3 (לצורך שמירה על החום) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- יישמע צליל המאשר כי הפעולה בוצעה.

• שלב שני


- חזרו על ההגדרה הקודמת.
- הגדירו את העוצמה החדשה, בדרגה שבין 4 ל-11 (לצורך בישול איטי) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- יישמע צליל המאשר כי הפעולה בוצעה.


• שלב שלישי

- חזרו על ההגדרה הקודמת.
- הגדירו את העוצמה החדשה, בדרגה שבין 12 ל-19 (לצורך טיגון קצר/צריבה) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- יישמע צליל המאשר כי הפעולה בוצעה.



כוונון הטיימר

לכל אזור בישול יש טיימר ייעודי. ניתן להפעיל אותו מיד כאשר אזור הבישול מתחיל לפעול. להפעלה או שינוי, הקישו על מקש  טיימר.

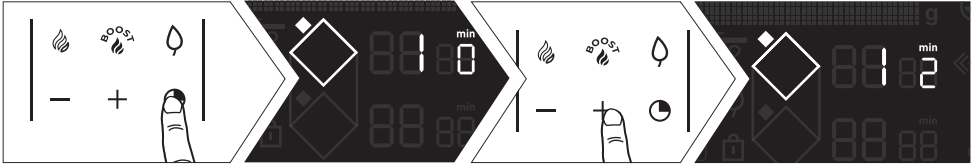


כדי להקל על הגדרת פרק זמן ממושך מאוד, ניתן להגיע ישירות ל-8 שעות על ידי לחיצה על על המקש "-" מההתחלה.

לחיצה מחדש על "-" תפחית את מספר השעות בהדרגה עד לשעתיים, ולאחר מכן ל-99 דקות. בסיום הבישול מופיע 0 על הצג ונשמע צליל. כדי לכבות, לחצו על כל מקש פיקוד באזור הבישול הרלוונטי. אחרת, הצליל ייפסק לאחר מספר רגעים. כדי לעצור את הטיימר במהלך הבישול, לחצו על המקשים "+" ו-"- בו-זמנית.

טיימר עצמאי

פונקציה זו מאפשרת לתזמן בישול למועד מאוחר יותר מבלי להתחיל בבישול מיד, על ידי בחירת אזור בישול שאינו בשימוש.

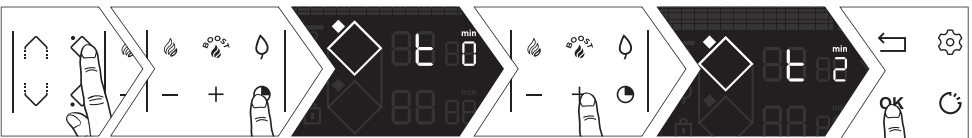

ניתן לעצור ספירה לאחור שנמצאת בעיצומה על ידי לחיצה ארוכה על מקש בחירת אזור הבישול.


נעילת מקשים (בטיחות לילדים)

הכיריים מצוידות במנגנון בטיחות לילדים הנועל את השימוש בכיריים במהלך בישול או כאשר הכיריים אינם בשימוש (כדי לשמר את ההגדרות שלכם). מטעמי בטיחות, רק מקש העצירה ומקשי בחירת האזור נשארים פעילים ומאפשרים את כיבוי הכיריים או ניתוק של אזור חימום.



נעילה

לחצו על מקש  (מנעול), עד הופעת סמל הנעילה  על הצג ועד הישמע הצליל המאשר את הפעולה.

כיריים נעולות בפעולה

כאשר לוחצים על מקשי העוצמה או הטיימר של אזורי הבישול בפעולה: הסמל  מתחיל להבהב.

שחרור נעילה


לחצו על מקש  עד שסמל הנעילה  ייעלם מהצג ויישמע צליל המאשר את ביצוע הפעולה.

פונקציה CLEAN LOCK

פונקציה זו נועלת את הכיריים זמנית במהלך ניקוי. להפעלת Clean lock:

לחצו לחיצה קצרה על המקש .

יישמע צליל והסמל  יהבהב על הצג.

לאחר זמן מוגדר מראש, המנעול יבוטל באופן אוטומטי. נשמע צליל כפול. ניתן להפסיק את פונקציית ה-Clean lock בכל עת על ידי לחיצה ארוכה על מקש .


פונקציות הבישול


פונקציית ICS (Intelligent Cooking System, "מערכת בישול חכמה"). 

פונקציה זו מאפשרת למצוא את אזור הבישול הטוב ביותר בהתאם לקוטר כלי הבישול. בצעו את הפעולות הבאות:

- הניחו את הכלי על אזור בישול (לדוגמה: Ø28).

הערה: הכיריים חייבות להיות קרות להפעלת פונקציה זו.

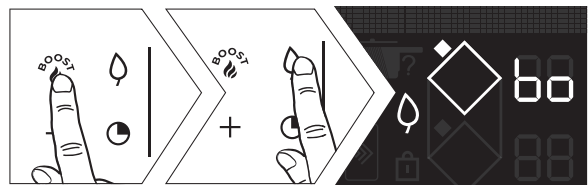


- או שהאזור שנבחר הוא המתאים ביותר לכלי ו- נעלם מהצג ומופיעות במקומו הגדרות בישול מקוריות.

- או שהאזור שנבחר אינו המתאים ביותר לכלי, והאזור המתאים ביותר יופיע על הצג. הגדרות הבישול מועברות אליו באופן אוטומטי.

הפונקציה ELAPSED TIME ⌚

פונקציה זו מאפשרת תצוגה של הזמן שחלף משינוי העוצמה עבור אזור שנבחר. להפעלת הפונקציה, לחצו על מקש ⌚. הזמן שחלף מהבהב על צג הטיימר של האזור שנבחר.


אם ברצונכם שהבישול יסתיים בתוך פרק זמן מוגדר, לחצו על מקש ⌚ ולאחר מכן, בתוך 5 שניות, לחצו על ה-+ של הטיימר כדי להגדיל את זמן הבישול הרצוי. צג הזמן החולף יהפוך לקבוע במשך 3 שניות ולאחר

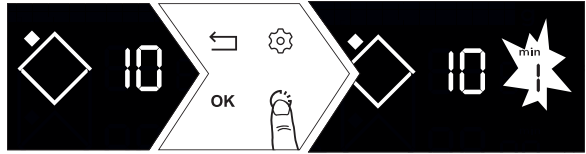

מכן יופיע הזמן הנותר. צליל נשמע לאישור הבחירה שלכם. הפונקציה הזו קיימת עם או בלי פונקציית הטיימר.

הערה: אם זמן מוצג על הטיימר, חכו 5 שניות כדי שתוכלו לשנות את משך הבישול. כעבור 5 שניות, ניתן לשנות את הזמן.

פונקציית עוזר אישי

פונקציה זו כוללת: מתכונים / הרתחה / חליטה. מדריך הבישול של הכיריים מציע לכם מבחר מתכונים. מצב זה בוחר עבורכם את כל הגדרות הבישול המתאימות למזון שתמצו להכין. יש להדליק את הכיריים, ללחוץ על  כדי לגשת לפונקציות השונות. כאשר משתמשים בכיריים במצב 'מתכונים', אנו ממליצים להשתמש בכלי הבישול שלהלן. בהתאם למתכון, סוג הכלי המומלץ יוצג על המסך.

אנו ממליצים לבחור כלים עם תחתית עבה ושטוחה. החום יתפזר יותר טוב והבישול יהיה יותר אחיד. לעולם אל תשאירו כלי ריק ללא השגחה.

 אין להניח כלים על מסך הבקרה, הדבר עלול לפגוע במכשיר

בחירת מתכונים

לקבלת תוצאות בישול מיטביות, יש להשתמש בכלים מפלדת אל-חלד לכל המתכונים פרט לקרפ ופנקייק שעבורם יש צורך בכלים עם בסיס סנדוויץ'. אנו מציעים לכם מבחר מאכלים שעבורם הכיריים ממליצות ומתכונות באופן אוטומטי עוצמה ומשך בישול בהתאם לסוג המזון ולכמות הרצויה.

מיתון	משפחה	מוצר	מידת עשייה (במידת הצורך)
	בשרים	בקר	דק בינונית עבה
		המבורגר	טרי קפוא
		טלה	צלעות
		בשר לבן	צלע בינונית צלע עבה
		ברוז	פילה חזה פילה עוף/ברוז
		עופות	חזה עוף שוק
		מוצרים מן הים	פילה פילה דג עם עצם פילה דג בלי עצם
דג שלם	קטן עגול שטוח		
סרטנים	לשלוק לשלוק *ECO		
שרימפס	לשלוק לשלוק *ECO לצלות		
מולים			
סקאלופ			
ירקות	עגבניות קישואים חצילים פלפלים בצל		
	פטריות	חתוכים שלמים	
	תפוחי אדמה חלוטים		
	תרד		



בחירת מתכונים

מידת עשייה (במידת הצורך)	מוצר	משפחה	מתכון
	שוקולד מומס קרפים פנקייקים בריוש / פרנץ' טוסט קרמל	קינוחים	
	ביצת עין חביתה מקושקות רכות חצי קשות קשות שליו	ביצים	
פנה פנה *ECO ספגטי ספגטי *ECO טליאטלה טליאטלה *ECO צדפים (פסטה) צדפים (פסטה) *ECO מלא	פסטה יבשה φρέσκα ζυμαρικά	פסטה / אורז	
לבן מלא שחור	אורז		

* מתכוני ECO מתייחסים לבישול פסיבי המאפשר חיסכון באנרגיה הודות לשימוש בחום שזורק. בעזרת המכסה, החום מתרכז בסיר לאחר כיבוי הכיריים כך שהבישול ממשיך במשך זמן מוגדר מראש על ידי פונקציית ECO.

הפונקציה Boil

פונקציה זו מאפשרת להרתיח כמות מים ולשמור על הרתיחה ללא גלישה, לשימוש בבישול פסטה לדוגמה.

מקמו את הכלי על אזור בישול.

הגדירו את כמות המים הרצויה (מחצי ליטר עד 6 ליטר בעזרת מקשים \wedge / \vee). הכיריים מציינות מהו האזור הבישול המתאים ביותר.

אשרו על ידי לחיצה על **OK**

הבישול מתחיל.

כאשר המים רותחים נשמע צליל ומוצגת הודעה על הצג המבקשת מכם

להוסיף את המצרכים. אחרי הוספת המצרכים, לחצו על **OK** לאישור.

משך הבישול והעוצמה מופיעים על הצג. עם זאת, תוכלו לעדכן אותם כרצונכם. צליל נשמע בסיום הבישול.

הערה: חשוב שהמים יהיו בטמפרטורת החדר בתחילת הבישול כדי למנוע שיבוש בתוצאה הסופית.

לשימוש בפונקציה זו אין להשתמש בסיר יציקה ולא במכסה. ניתן להשתמש בפונקציה זו לבישול כל מזון הדורש מים רותחים.

פונקציית החליטה


בטכניקה זו, מבשלים ירקות במים רותחים לפרק זמן של מספר דקות, לפני טבילתם במים קפואים כדי לעצור את הבישול.

בתהליך זה נשמר הצבע החי של הירקות וכן המרקם שלהם. פונקציה זו מאפשרת לבשל את הירקות על ידי הרחתם למשך 5 דקות לכל היותר.

בחרו את כמות המים שבהם טובלים את הירקות.

מקמו את הכלי עם המוצרים על אזור בישול.

דוגמה למתכון לנתח בקר:

- « הדליקו את הכיריים ①
- « לחצו על מקש  »

« לחצו על תפריט "מתכונים" בעזרת מקשים \wedge / \vee
OK אשרו את הבחירה "מתכונים" בעזרת מקשים **OK** »



\wedge 
 \vee OK

« לחצו על תפריט "בשרים" בעזרת מקשים \wedge / \vee
OK אשרו את הבחירה "בשרים" בעזרת מקשים **OK** »



\wedge 
 \vee OK

« לחצו על תפריט "בקר" בעזרת מקשים \wedge / \vee
 אשרו את הבחירה "בשר בקר" בעזרת **OK** המקשים »



\wedge 
 \vee OK

« בחרו את עובי נתח הבקר בעזרת מקשים \wedge / \vee
OK אשרו את בחירת העובי בעזרת המקשים **OK** »




\wedge 
 \vee OK

« בחרו את מידת העשייה הרצויה בעזרת \vee / \wedge המקשים
 אשרו את בחירת מידת העשייה בעזרת **OK** המקש. »




\wedge 
 \vee OK


« הכיריים ממליצות על שימוש בכלי אשר יביא לתוצאת הבישול הטובה ביותר וכן על אזור הבישול המתאים ביותר.




« לאחר הנחת הכלי על אזור הבישול, אשרו בעזרת המקש **OK** מתחיל שלב של חימום מקדים ללא הנתח.




« עם סיום שלב החימום, צג הכיריים מזמין אתכם להניח את הבשר.



« לאחר הנחתו, לחצו על מקש **OK** מתחילה ספירה לאחור של זמן הבישול של צד אחד של הנתח.



« בתום הזמן הזה, הצג מזמין אתכם להפוך את הנתח. « לאחר הפיכתו, לחצו על המקש **OK** מתחיל שלב הבישול השני.



« עם סיום הבישול נשמעת סדרת צלילים. « לחצו על **^** כדי להוסיף לזמן הבישול.



הערה: בדיוק לפני תום הבישול, אם "min" מהבהב, אפשר לעדכן את זמן הבישול תוך לחיצה על **+** או על **-**.

פונקציית המדחום

כדי להפעיל את המדחום, יש להדליק אותו (לחיצה על הלחצן שעל מארז המדחום למשך מספר שניות), להדליק את הכיריים ולאחר מכן ללחוץ על «**ף**». הסמל «**ף**» שעל הצג יבהב כסימן לכך שהכיריים מחפשות את המדחום. כאשר המדחום מחובר לכיריים, הסמל «**ף**» הופך לקבוע והמדחום מהבהב בכחול בפרקי זמן קבועים. יש לכם אפשרות להשתמש ב-3 מצבים:

• ידני

במצב זה אתם בוחרים בעצמכם את הטמפרטורה המומלצת הרצויה. הטמפרטורה בתחילת הבישול וכן הטמפרטורה הרצויה מוצגות על אזור הבישול שבשימוש. כאשר הטמפרטורה מגיעה לערך הרצוי, נשמעים צלילים והטמפרטורה נשאר בדרגה זו. לעצירת הבישול, לחצו לחיצה ארוכה על אזור הבישול.

• תוכנית

(המסה / סו-ויד / צריבה / חימום / הרתחה / בישול איטי / טיגון)

• תצוגת טמפרטורה

תצוגה בזמן אמת של הטמפרטורה שמודד המדחום, מכל מקום שבו הוא נמצא (בתוך תבשיל על הכיריים או בצלי שהוצא מהתנור, למשל). אין להכניס את המדחום לתוך תנור פועל. המדחום מאפשר שימוש ב-8 פונקציות בישול שניתנות לכיוון בדיוק של מעלה אחת.

- | | |
|-----------------|--------------|
| • ידני | • חימום |
| • המסה | • הרתחה |
| • סו-ויד מקצועי | • בישול איטי |
| • צריבה | • טיגון |


ניתן להשתמש במדחום גם במספר פונקציות מתכונים (ראו בפרק בנושא מתכונים).




מיקום המדחום

המדחום אינו מיועד לשימוש בתוך תנור.
3 מצבים עומדים לרשותכם:

• אנכי



• ביניים (ניתן לכיוון)



• אלכסוני



השימוש במדחום

כשהמדחום מהבהב בירוק, הדליקו את הכיריים ולאחר מכן לחצו על מקש המדחום בכיריים. במהלך ויסות הטמפרטורה, הכיריים מעדכנות באופן אוטומטי את העוצמה הדרושה, דבר העשוי לגרום לשינויים ברתיחה.


פונקציות הבישול

כדי לגשת לפונקציות הבישול השונות, הדליקו את הכיריים, לחצו על לחצן המדחום בכיריים ובחרו את פונקציית הבישול הרצויה.

בפונקציות אלה, הבישול נשלט על ידי המדחום. עבור כל הפונקציות, מלבד פונקציית ההמסה:
- המדחום צריך להיות לפחות 1 ס"מ מעל תחתית הסיר.
- המדחום צריך להיות לפחות 1 ס"מ בתוך התבשיל

השימוש במדחום:
לא מומלץ להשתמש במדחום בלי המעמד שלו.
במאכל מוצק, יש להכניס את המדחום לחלק העבה יותר שלו.
קצה המדחום צריך להיות באמצע גובה המאכל.

אם הדבר אינו אפשרי, יש להתאים את קוטר הסיר ואת אזור הבישול לכמות המבושלת.
מומלץ לבחוש מעת לעת את התבשיל במהלך הבישול



כדי לגשת לפונקציות השונות

לחצו על המקש «**ץ**» ובחרו את הפונקציה מהתפריט באמצעות המקשים **^** / , בחרו את אזור הבישול הרצוי ואז לחצו על **OK** (לאחר מכן השתמשו במקשים **^** או **v** אם ברצונכם לשנות הטמפרטורה המומלצת). הטמפרטורה תוצג ולאחר מכן "°" יהבהב עד להגעה לטמפרטורה הרצויה. לאחר ההגעה לטמפרטורה הרצויה יישמע צליל ו"°" יאיר באור קבוע. הטמפרטורה תישמר עד שתכבו את אזור הבישול.

מדריך

פונקציה זו מאפשרת לבשל תוך בחירה ישירה של הטמפרטורה הרצויה באמצעות המקשים **v** / **^**. ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 40°C ל-180°C.

להמיס

הפונקציה מאפשרת להמיס מאכלים בטמפרטורה שבין 40°C ל-70°C. ברירת המחדל היא 50°C. במהלך סוג בישול זה, יש להעמיד את המדחום בצורה אנכית וקצה המדחום צריך לגעת בתחתית הסיר. יש להקפיד על בחישה יסודית במהלך הבישול לתוצאה אחידה. פונקציה זו זמינה רק באזורי הבישול 1/2 הורייזון של הכיריים.

בישול סו-ויד

פונקציה זו מאפשרת לבשל מאכלים בטמפרטורה שבין 45°C ל-85°C. ברירת המחדל היא 60°C.

לחמם

פונקציה זו מאפשרת לחמם מאכלים בטמפרטורה שבין 65°C ל-80°C. ברירת המחדל היא 70°C.

בישול על אש קטנה

פונקציה זו מאפשרת לבשל מאכלים בטמפרטורה שבין 80°C ל-90°C. ברירת המחדל היא 80°C.

להרתיח

פונקציה המאפשרת להרתיח מים ב- 100°C . ניתן לכסות חלקית את כלי הבישול בעזרת מכסה. אנו ממליצים לעשות זאת כבר בתחילת הבישול. הפונקציה הזו אינה מיועדת להרתחת חלב. במקרה זה יש להשתמש בפונקציה של בישול איטי

לצרוב


פונקציה זו מאפשרת צריבה של מאכלים בטמפרטורה שבין 40°C ל- 85°C . ברירת המחדל היא 60°C . צליל נשמע כאשר מגיעים לטמפרטורה הרצויה ואזור הבישול מפסיק להתחמם. צליל המודיע על היפוך כשהטמפרטורה מגיעה ל- $10^{\circ}\text{C} +$ ביחס לטמפרטורת ההתחלה הנמוכה ביותר.

לטגן

פונקציה זו מאפשרת לטגן בטמפרטורה ניתנת לכוונון שבין 130°C ל- 190°C . ברירת המחדל היא 180°C .

אזהרה:



- ניתן לתכנת את הטיימר עם שימוש במדחום. במקרה זה הזמן מוצג באופן קבוע (99-1 דקות).
- אם אתם רוצים לשנות שוב את משך הזמן, הקישו שוב על המקש 
- הטיימר יתחיל לפעול ברגע שמגיעים לטמפרטורה הרצויה
- משתמשים במדחום באזור בישול אחד בלבד בכל פעם.
- בסיום השימוש, אל תשכחו לכבות את המדחום תוך כדי לחיצה ארוכה על המדחום, תאורת הLED מאירה באדום במשך מספר שניות.
- המדחום נכבה אוטומטית דקה אחת לאחר כיבוי הכיריים.
- על מנת לשמור על המדחום, הקפידו לא לשים את המארז האלקטרוני שלו ישירות מעל אדי הבישול.
- טמפרטורת הרתיחה של המים עשויה להשתנות בהתאם לגובה ולתנאים האטמוספריים של האזור הגאוגרפי שלכם.
- נתק בתקשורת עלול להיגרם כתוצאה מסוללה חלשה מדי.



פרטים טכניים של פונקציית המדחום:

הערות	מאפיינים	
סוללה CR2032	3V - 2.5	מתח
עם סוללה חדשה	300 שעות	אוטונומיה
חיבור לחשמל המתנה לחיבור מחובר עצירה	לבן ירוק כחול אדום	צבע הנורית
מארז המדחום	85°C - 0	לשימוש בחום
	180°C - 5°	טווח מדידת הטמפרטורה
	MHz 2480- 2402	תדר עבודה
	2 מטר	טווח המדחום
	mW 10 >	הספק מרבי

• הוראות בישול:

פונקציה	מוצר בסיס או תבשיל	כמות (גרם)	טמפרטורה (C°)	זמן	עזות
מדריך	עגל ועוף	פילה עוף 150 גר'	80°C	8 עד 12 דקות	לשטח את נתחי החזה (1/1.5 ס"מ)
	בשר אדום	150 גר' עד 200 גר'	35 עד 45°C (נא)	30 שניות עד 2 דקות / לכל צד (בהתאם לעובי)	לתת לבשר לנוח במשך 5 דקות אחרי הבישול
		150 גר' עד 200 גר'	50 עד 55°C (רייר)	דקה עד 3 דקות / לכל צד (בהתאם לעובי)	לתת לבשר לנוח במשך 5 דקות אחרי הבישול
		150 גר' עד 200 גר'	60 עד 65°C (מדיום)	1.5 דקה עד 4 דקות (בהתאם לעובי)	לתת לבשר לנוח במשך 5 דקות אחרי הבישול
		150 גר' עד 200 גר'	70 עד 75°C (וולדון)	2 - 8 דקות / לכל צד (בהתאם לעובי)	לתת לבשר לנוח במשך 5 דקות אחרי הבישול
צ'יפס קפוא	200 גר' / 1.5 ליטר שמן	160° ולאחר מכן 180°	11 דקות / 2.5 דקות	לטבול 11 דקות, להוציא, לטבול שוב במשך 2 דקות וחצי כשהטמפרטורה מגיעה ל-180°	
רטבים בשאמל	500	85 עד 87°C	1 דקה ברתיחה	לבושש בלי הפסקה במשך הבישול כדי למנוע הידבקות לתחתית הסיר.	
קרם על בסיס שוקולד	1300	87 עד 92°C	8 - 10 דקות	לבושש בלי הפסקה במשך הבישול כדי למנוע הידבקות לתחתית הסיר.	
קרמל	"על יבש" (100 גר')	עד 150°C (הזהבה)	3 עד 5 דקות (עוצמה 10)	הקרמל משנה את צבעו מהר מאוד, יש להשיג.	
קרמל	עם מים (100 גר' / סוכר 60 מ"ל מים)	עד 145°C	8 עד 12 דקות (עוצמה 10)	יש להשיג מהרגע שמגיעים לרתיחה, הקרמל משנה את צבעו מהר מאוד.	
מרמלה פירות	400 - 1000	105 - 110	בהתאם לכמות	EXPERT (לקחת בחשבון 1-1.2% פקטין לכל ק"ג פירות)	
להמיס	שוקולד שחור	50 - 55	50 - 55	5 עד 10 דקות	לבושש לעתים קרובות
	שוקולד חלב	100 - 500	45 - 50		
	שוקולד לבן	50 - 45	45 - 50		
חמאה	50 - 500	40 - 50	5 - 20 דקות		
חמאה מזוקקת	50 - 500	40 - 50	5 - 20 דקות	אין לערבב כדי לתת לקזאין להיפרד מהחמאה	
גבינה לפנדו	200 - 1500	40 - 50	10 עד 25 דקות	כמות היין שנתוסף לבישול משפיעה על זמן ההמסה	
לחמם	פירה	200 - 800	65 - 75		500 מ"ל ל-1 ק"ג גבינה
	מריק	200 - 2000	65 - 75	2.5 דקות עד 15 דקות	זהירות, בהתאם לצמיגיות של המרק, הזמנים עשויים להשתנות.
	שימורים	300 - 1000	65 - 75	4 עד 10 דקות	בדיקה על שימורי שועית ובשר
	צנצנת קטנות	125 - 300	60 - 70	בהתאם לכמות	יש לבדוק את הטמפרטורה לפני האכילה.



• הוראות בישול:

פונקציה	מוצר בסיס או תבשיל	כמות (גרם)	טמפרטורה (C°)	זמן	עצות
בישול על אש קטנה	מרק בשר (פוט-אי-פה)	1000 - 4000	70 - 80	שעתיים וחצי עד 3 שעות	יש להתאים את הכלי לכמות. להוסיף את תפוחי האדמה הקלופים חצי שעה לפני סיום הבישול.
	צלי עגל	1000 - 4000	70 - 80	שעתיים עד 3 שעות	יש להתאים את הכלי לכמות.
	בף בורגיניון	1000 - 4000	70 - 80	שעתיים עד 4 שעות	יש להתאים את הכלי לכמות.
	בשר ביין	1000 - 4000	70 - 80	שעתיים עד 4 שעות	יש להתאים את הכלי לכמות.
	עף בנזוס בסקז	1000 - 4000	70 - 80	שעה ורבע עד שעה וחצי	יש להתאים את הכלי לכמות.
ריבה		1000 - 4000	105	20 דקות עד שעה	טמפרטורה לקרישת הריבה מוגדרת באופן אוטומטי ל-105°C.
					(מדחום לסוכר) אפשר להנמיך את הטמפרטורה ל-90°C בערך אם מוסיפים פקטין (15 גר' ל-1 ק"ג פרי)
רטב עגבניות		1000 - 4000	70 - 80	40 דקות	לרטב על בסיס עגבניות טריות, יש להוסיף קורט סוכר במהלך הבישול כדי לאזן את חומציות העגבניות.
	בישול סוויד Expert	דג	250 עד 300 גר'	45-50	20 דקות
דג		דג לבן עד 250 גר' / 300 גר'	56°C	15 דקות	
ירקות		ירוקים 200 עד 300 גר'	85°C	30 עד 75 דקות	
ירקות		שורש 150 גר'	85°C	60 עד 80 דקות	
עגל ועוף		פילה עוף 150 גר'	64°C	25 דקות	
עגל ועוף		שוקיים עוף 200 גר'	68°C	120 דקות	
בשר אדום		פילה בקר 150 גר' עד 300 גר'	56.5°C	30 דקות ל-2.5 ס"מ עובי / שעתיים ל-5 ס"מ עובי / עד 4 שעות.	
להרתיח	ביצה מושלמת	50 גר' / 1 ליטר מים	64°	45 דקות	1 ליטר מים
	אורז	100-500 (ביש) = 300 - 1500 מ"ל מים שהומלחו	90-100	12 עד 20 דקות בהתאם לסוג האורז	אורז "קריאלו": להרתיח מים, לשפוך את האורז השטוף במים קרים, לכסות ולבשל (זהירות, סוגי אורז שונים דורשים בישול ארוך יותר: אורז שחור)
	פסטה	100-500 (בישה) = 1 עד 5 ליטר מים שהומלחו	90-100	10 עד 12 דקות בישול	להרתיח את המים, לשפוך את הפסטה ולבשל תוך רתיחה קלה. לבדוק את זמן הבישול בהתאם לסוג הפסטה.



• הוראות בישול:

פונקציה	מצרך בסיס או תבשיל	כמות (גרם)	טמפרטורה (C°)	זמן	עצות
לצרב	סלמון	120	52	14 עד 16 דקות	מדחום בלב הנתח בישול על העור, בלי הפיכה ועם מכסה
	בקר (נא) בסגנון טורנדוס 3 ס"מ	160	52	12 דקות	צליל נשמע לפני הפיכת הנתח לצד השני
	בקר (רייר) בסגנון טורנדוס 3 ס"מ	180	57	14 דקות	צליל נשמע לפני הפיכת הנתח לצד השני
	בקר (מדיום) בסגנון טורנדוס 3 ס"מ	160	68	13 דקות	צליל נשמע לפני הפיכת הנתח לצד השני
	פילה ברוז על העור	300	63	22 עד 25 דקות	יש להתאים את הכלי לכמות. בישול עם מכסה
	חזה עוף	130	105	24 עד 30 דקות	מדחום בלב הנתח בישול ללא מכסה, צליל לפני הפיכת הנתח
לטגן	צ'פס	200	180	10 עד 15 דקות	1,5 ליטר שמן



אמצעי בטיחות והמלצות

חום שירי

לאחר שימוש אינטנסיבי, אזור הבישול שהיה בשימוש יכול להישאר חם במשך מספר דקות. "H" מוצג במהלך פרק הזמן הזה. יש להימנע מלגעת באזורים הרלוונטיים בפרק הזמן הזה.

הגבלת חום

כל אזור בישול מצויד בחיישן בטיחות הבודק ברציפות את הטמפרטורה של תחתית הסיר. אם נשכח כלי ריק על אזור בישול דולק, החיישן מתאים את העצמה של הכיריים באופן אוטומטי ובכך מגביל את הסיכון לנזקים לסיר או לכיריים.

הגנה מפני גלישה

עצירת פעולת הכיריים ניתנת להפעלה ב-3 המקרים להלן:

- גלישה המכסה את מקשי הפיקוד.
 - מטלית רטובה מונחת על המקשים.
 - חפץ מתכתי מונח על מקשי הפיקוד.
- הסירו את החפץ או נקו וייבשו את מקשי הפיקוד, ולאחר מכן הפעילו שוב את הבישול. במקרים אלה יוצג הסמל – ויישמע צליל.

מערכת "Auto-Stop" עצירה אוטומטית

אם שכחתם לכבות תבשיל, הכיריים מצוידות בפונקציית בטיחות Auto Stop המנתקת באופן אוטומטי את אזור הבישול לאחר זמן מוגדר מראש (בין שעה ל-10 שעות בהתאם לעוצמה שנבחרה).

במקרה של הפעלת מנגנון הבטיחות הזה, הודעה על ניתוק אזור הבישול תוצג כ-"AS" באזור הטקסט ויישמע צליל במשך כ-2 דקות. לחצו על כל אחד מהמקשים כדי להפסיק את הצליל.

 עשויים להישמע צלילים הדומים לתקתוק של שעון קיר.

צלילים אלה נשמעים רק במהלך פעילות הכיריים ונעלמים או פוחתים בהתאם לתצורת החימום. גם שריקות עשויות להישמע בהתאם לדגם ולאיכות כלי הבישול. רעשים אלה תקינים, הם חלק מטכנולוגיית האינדוקציה והם אינם מעידים על תקלה.

 איננו ממליצים להשתמש באביזרי הגנה לכיריים.

תחזוקה

לכלוך קל, השתמשו בספוג לניקוי כללי. הרטיבו את האזור לניקוי במים חמים, ונגבו. להצטברות של לכלוך של בישולים קודמים, גלישה של מוצרים מתוקים, פלסטיק שנמס, השתמשו בספוג לניקוי כללי ו/או מגרדת מיוחדת לזכוכית. יש להרטיב היטב את אזור הבישול במים חמים, השתמשו במגרדת מיוחדת לזכוכית להסרת הלכלוך, השלימו את הניקוי עם ספוג לניקוי כללי ונגבו.


לכתמים וסימני אבנית, שפכו חומץ לבן חם על הלכלוך, המתינו ונגבו עם מטלית רכה. לשמירה על הברק של צבעי המתכת ולניקוי שבועי, השתמשו בתכשיר מיוחד לזכוכית ויטרו קרמית. מרחו את התכשיר המיוחד (המכיל סיליקון ורצוי עם אפקט הגנה לזכוכית).

הערה חשובה: אין להשתמש באבקות או בספוגים שוחקים. העדיפו קרמים וספוגים מיוחדים לכלים עדינים.

תחזוקת המדחום

- יש לנקות את המדחום לפני השימוש הראשון
- יש להשתמש בחומרים ניטרליים בלבד; אין להשתמש בתכשירים שוחקים, בכריות קרצוף, במדללים או בחפצים ממתכת.
- אין לנקות את המדחום במדיח כלים.
- ניתן לנקות את המעמד של המדחום במדיח כלים.

XX	Informations concernant les figures de calcul dimensionnelles	Informazioni dimensionali	XXI	Informazioni di dimensionamento
CS	Dimensiones de calcul de la section de câbles	Informazioni dimensionali	NC	Informazioni di dimensionamento
DE	Dimensionen der Kabelabschnitte	Informazioni dimensionali	NT	Informazioni di dimensionamento
EL	Μεγεθών υπολογισµών των καλωδίων	Informazioni dimensionali	PT	Informações de dimensionamento
EN	Dimensionen der Kabelabschnitte	Informazioni dimensionali	SC	Informaciones de dimensionamento
ES	Dimensiones de cálculo de cables	Informazioni dimensionali	SV	Informations de dimensionnement
ET	Dimensionen der Kabelabschnitte	Informazioni dimensionali		
EU	Informations relatives aux données dimensionnelles des câbles	Informazioni dimensionali		

Model identification	Symbol	Value
Rating plate		
Type of cable		Isolazioni **
Total power	4000	4000 3700
Number of cooling zones and/or fans	2	2
Meaning technology / reduction cooling power (with energy efficiency)		Isolazioni **

Unit	W
Rated power	4000
Power consumption	3700

For central cooling zones or fans (included in the overall cooling capacity)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16								
2	23								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

For dehumidification zones or fans (included in the overall cooling capacity)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	175.1								
2	170.2								
3									
4									
5									
6	179.7								
7									
8									
9									

Energy consumption per cooling zone or fan (included in the overall cooling capacity)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	175.1								
2	170.2								
3									
4									
5									
6	179.7								
7									
8									
9									

Energy consumption for the job	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	172.7	179.7	179.7						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									



בהפעלה ראשונה

תצוגה מאירה מופיעה. התופעה תקינה. התצוגה תעלם אחרי 30 שניות.

מערכת החשמל מקצרת או רק צד אחד פועל.
החיבור של הכיריים לקוי. בדקו את התאימות (ראה פרק חיבורי חשמל).

הכיריים מדיפות ריח במהלך הבישולים הראשונים.
המכשיר חדש. חממו כל אזור בישול במהלך חצי שעה עם סיר מלא מים.

בהפעלה ראשונה

הכיריים אינן פועלות, הצגים ולוח הפיקוד כבויים.
המכשיר אינו מחובר לחשמל. החיבור או ההזנה בחשמל לקויים. בדקו את מערכת החשמל ואת המפסק.

הכיריים אינן פועלות ומופיעה הודעה אחרת. המעגל האלקטרוני אינו פועל כראוי. פנו לשירות לקוחות.

הכיריים אינן פועלות ומופיעה הודעה "bloc".
שחררו את מנגנון הנעילה לבטיחות ילדים.

קוד F9: מתח נמוך מ-170V.

קוד D1: טמפרטורה נמוכה מ-5°C.

במהלך השימוש

הכיריים אינן פועלות, התצוגה מראה – ונשמע צליל.

יש גלישה או חפץ מונח על לוח הבקרה. נקו או הסירו את החפץ והפעילו מחדש את הבישול.

תצוגה קוד F7.

התחממות יתר של המעגלים האלקטרוניים. (ראה פרק בינוי).

במהלך הפעלת אזור בישול, הסמלים המוארים של לוח הבקרה עדיין מהבהבים.
כלי הבישול שבשימוש אינו מתאים.

כלי הבישול מרעשים והכיריים משמיעות צליל רשרוש במהלך הבישול (עיין פרק "בטיחות והמלצות"). תופעה תקינה. עם כלי בישול מסוג מסוים, המעבר של האנרגיה מהכיריים לכלי הבישול יוצר את הצליל הזה.

האזור ממשך לפעול אחרי כיבוי הכיריים.
תופעה תקינה. זה מה שמאפשר את ההתקררות של הרכיבים האלקטרוניים.


במקרה של תקלה מתמשכת.

כבו את הכיריים במשך דקה. אם התקלה ממשיכה, פנו לשירות לקוחות.

8. שירות לאחר מכירה

התקנת

כל התקנתו באשיו שלך חייבת להחפש אל-ידי איש מקצוע מוסמך שהוא גל הסימן המסחרי. כאשר אתה מתקן, כדי להקל על הטיפול במקשה, הבא את התקנתו המלגות של האשיו שלך (סימון מסחריים, סימון שירות, מספר סידורי). אידש זה ניתן למצוא על לוחית השם.

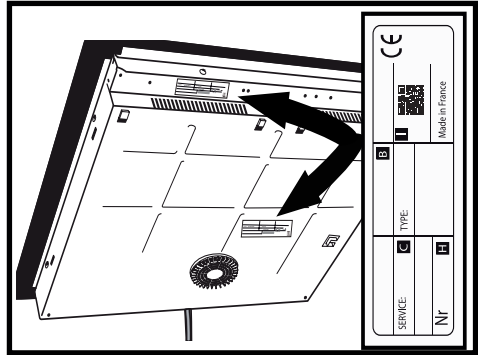

8: התקנתו מסחריים

ג: חומר של לשימוש

ח: מספר סידורי

אנ: קוד QR