

Hottes murales décoratives
Vision 75 cm
Noir

EAN 5414425103980



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	46,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration de graisse (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Touch touches sensibles
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métallique	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1390
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Haut, Arrière

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700

Débit/pression et niveau sonore


▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	248 / 327
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	333 / 492
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	495 / 550
▪ Débit vitesse power (m ³ /h) / Pression max. vitesse power (Pa)	788 / 557

Débit/pression et niveau sonore

▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A))	35 / 25
▪ Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 2 (dB(A))	43 / 33
▪ Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 3 (dB(A))	51 / 40
▪ Puissance acoustique vitesse power (dB(A)) / Pression acoustique vitesse power(dB(A))	62 / 51

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	325
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50-60
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en stand-by-mode (Ps) (W)	0,29
▪ Poids net (kg)	34

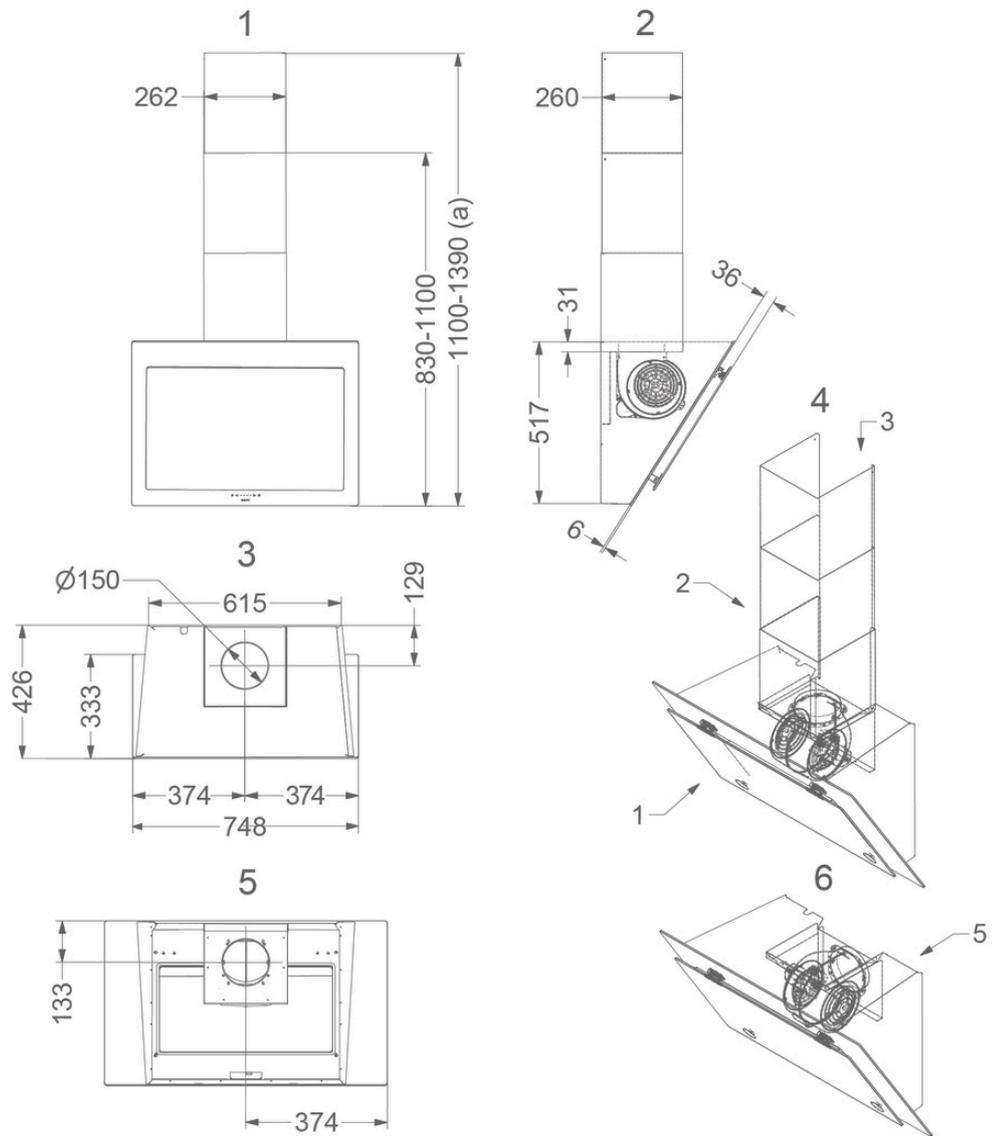

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée
▪ 7830100

Rallonge de cheminée

Accessoires recyclage

**Kit pour
commander clapet
où de l'éclairage
externe**



990021

Kit InTouch avec télécommande

