

iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM976GMB1



Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Ecran TFT couleur tactile Plus – Navigation d'un simple geste du doigt pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro – Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ roastingSensor Plus – Pour un rôtissage parfait.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné
 Type de commandes : Electronique
 Couleur de la façade : Noir
 Dimensions appareil H x L x P : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Poids net : 35,6 kg
 Poids brut : 39,0 kg
 Code EAN : 4242003901397
 Puissance max du micro-ondes en W : 900 W
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 901397

iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM976GMB1

Équipement

Design :

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- Nettoyage Pyrolyse
- 19 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill grande surface + micro-ondes, grill petite surface + micro-ondes, grill air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- cookControl Pro : recettes pré-programmées

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Préchauffage booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :


- grille, lèche-frite

iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM976GMB1

Cotes

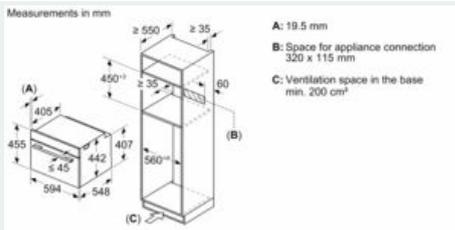


Montage avec une table de cuisson.

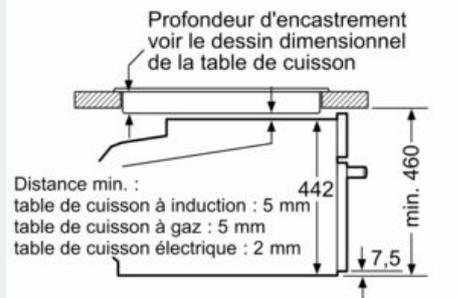


Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

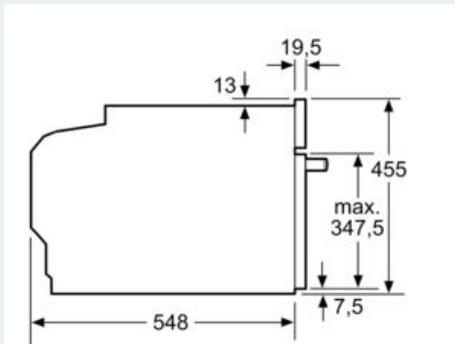


Mesures en mm

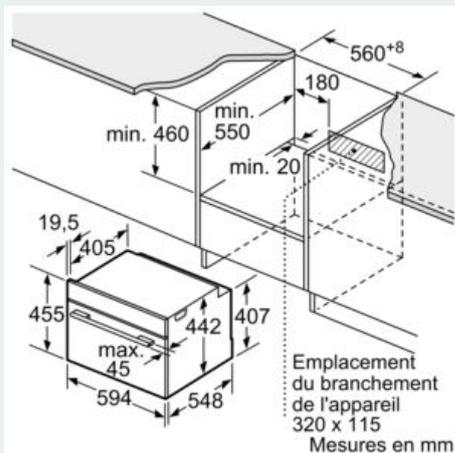

Mesures en mm

Installing two appliances on top of each other Air exchange

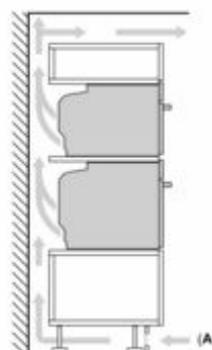

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$