


N 50, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR
T26NKC4S0

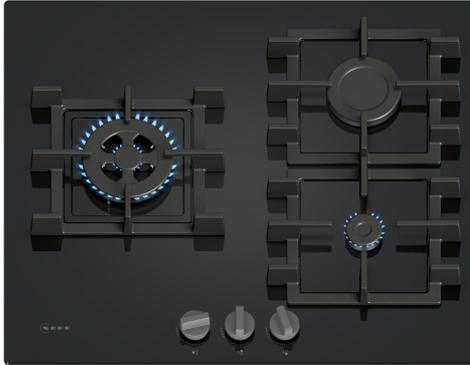

Accessoires en option

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z2402X0	Support des petites casseroles
Z2471X0	support pour WOK
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set

Table gaz équipée de supports de casseroles adaptés au lave-vaisselle - pour un nettoyage facile.

- ✓ Boutons en épée : pour un contrôle facile et agréable pendant la cuisson.
- ✓ Supports de casseroles en fonte : stabilité maximale, manipulation facile et nettoyage au lave-vaisselle.
- ✓ Brûleur wok : cuisson puissante jusqu'à 3,3 kW.
- ✓ Coupure de sécurité du gaz : la sécurité avant tout ! Pas de flamme, pas de flux de gaz.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 3
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Largeur: 590 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 57.4x590x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 13.7 kg
 Poids brut: 14.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Verre trempé
 Couleur de la surface: Noir
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242004287117
 Puissance maxi gaz: 7300 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



N 50, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR T26NKC4S0

Équipement

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 57.4 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.3 kW

N 50, TABLE GAZ, 60 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR
T26NKC4S0

Cotes

