


# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4230HT

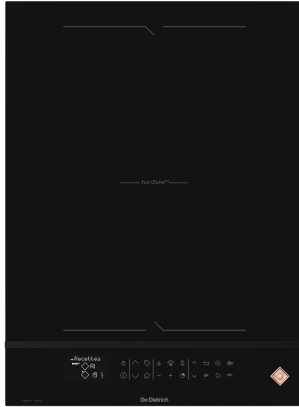

**Ecran LCD** Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

**Ai Talent** La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

**Probe** Grâce à sa sonde connectée, la table permet de programmer une consigne de température, d'accéder à 10 recettes sous-vide intelligentes et à 7 fonctions de cuisson pour fondre, cuire sous-vide, réchauffer, mijoter, bouillir, frire et saisir.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4230HT
Code EAN	3660767991507
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	38
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Barrette de jonction finition noire
Nombre de foyers	2
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Ecran LCD
Type de minuterie	Electronique 99 min

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

## Les plus produits

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4230HT

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2					
Type	Induction (Demi-horizone)					
Emplacement	Avant;Arrière					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	179,7					

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 4800 W - Milieu - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Verrou;ICS;Elapsed time;Détection automatique de casserole;Clean lock;Boil;Boost;Blanchir
Recettes automatiques	74
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Saisir;Réchauffer;Mode expert;Frire;Fondre;Cuisson lente;Cuire sous vide;Bouillir
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	4,8
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	179,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X380X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	175X395X595
Découpe du plan de travail LxP (mm)	270X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	6.7
Poids brut (kg)	9.6

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	