


## Table induction

Réf. : BPI163DUB

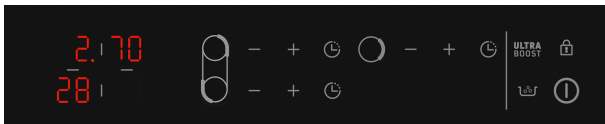

les plus doux aux fritures les plus vives.

**Fonction Ultraboost** La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI163DUB
Code EAN	3660767981034
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	1
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	BRANDT

## Les plus produits

**DuoZone** Flexible, DuoZone se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

**Grand foyer 28cm** Avec son grand foyer de 28cm et 4000W, toutes les cuissons sont possibles, des mijotages

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

### PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Centre droit				
Type	Induction	Induction				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	DuoZone 370x180	280				
Puissance maximale en booster (W)	4000	4000				
Nombre de positions de cuisson	10	10				
Accès direct	Ultraboost					
Booster	1	1				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	192,6	170,4				

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock;Ultraboost
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

## Table induction

Réf. : BPI163DUB

### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

### INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	181,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.5
Poids brut (kg)	11

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	